

NEWNO

これが、ブリヂストンのニューノーマル。

基本性能の進化は、さらなる安心・安全のために。



推奨車種

セダン

ミニバン

軽

コンパクト

転がり抵抗係数:A、ウェットグリップ性能:b 66サイズ

NEWNOは全サイズ「低燃費タイヤ」です。

※ラベリング表示とグレーディングの詳細はP.60、または、一般社団法人日本自動車タイヤ協会のホームページをご覧ください。

商品の詳しい情報はこちら <https://tire.bridgestone.co.jp/newno/>

1 雨の日の安全性能が進化

接地形状の適正化とシリカ配合ゴムの採用により、ウェットブレーキ性能が向上。

2 高いライフ性能で、経済性が向上

ブリヂストンの独自技術ULTIMAT EYE®により、タイヤバタンと形状を最適化。タイヤと路面の接地圧を均等化し高い耐摩耗性とロングライフを実現。

偏摩耗を抑制 従来品よりも接地圧を均等にすることで高い耐偏摩耗性を実現。

高

低


接地圧

●直進時の接地圧比較

※アルティメットアイの詳細はP.20を参照ください。

3 豊富なサイズラインアップ

セダン・軽・コンパクト・ミニバンまで幅広い車種に対応。豊富なサイズをラインアップ。

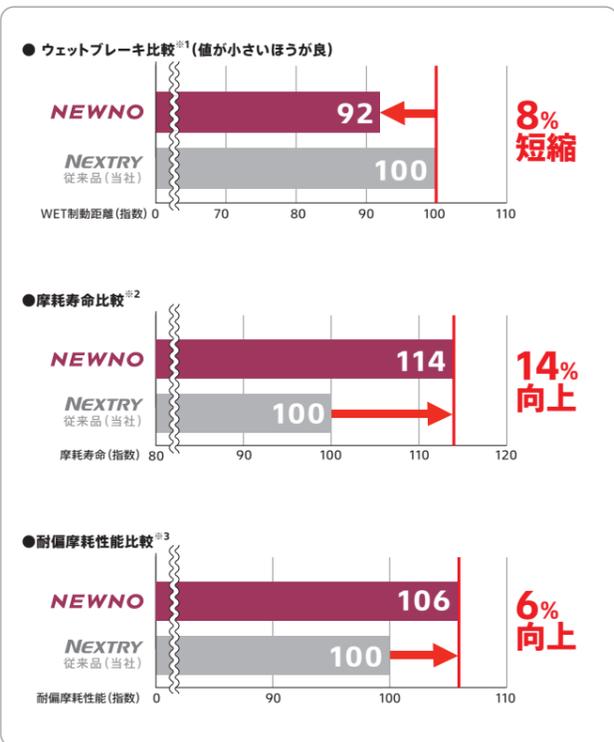

※1、※2、※3の注釈はP.58をご覧ください。

ウェット性能・ライフ性能向上技術

■マルチラウンド・ブロック

リップ端部の角の丸めを最適化してリップ中央の接地圧を高め、ウェットグリップを向上。



■シリカ高配合ゴム

ウェット・低温を中心に高温までのグリップを高め、同時に耐摩耗性を両立。

■高剛性ショルダーブロック

ショルダー部の剛性を高めることで、偏摩耗とふらつきを抑制。

NEWNO

インチ	扁平率 (%)	商品コード	タイヤサイズ	転がり抵抗	ウェットグリップ	耐偏摩耗	リムガード	タイヤ幅 (mm)	ホイール幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)
14	55	PSR08427	165/55R14 72V	A b	◎	538	5	169		
		PSR08432	155/55R14 69V	A b	◎	526	5	161		
		PSR08451	185/60R14 82H	A b	◎	578	5 1/2	188		
		PSR08444	165/60R14 75H	A b	◎	554	5	168		
		PSR08466	195/65R14 89S	A b	◎	611	6	199		
65	PSR08429	185/65R14 86S	A b	◎	597	5 1/2	188			
		PSR08421	175/65R14 82S	A b	◎	584	5	175		
		PSR08452	165/65R14 79S	A b	◎	570	5	166		
		PSR08422	155/65R14 75S	A b	◎	559	4 1/2	153		
		PSR08473	195/70R14 91S	A b	◎	630	6	201		
70	PSR08458	185/70R14 88S	A b	◎	617	5 1/2	189			
		PSR08425	175/70R14 84S	A b	◎	598	5	175		
		PSR08455	165/70R14 81S	A b	◎	586	5	168		
		PSR08441	165/65R13 77S	A b	◎	544.5	0.166			
		PSR08417	155/65R13 73S	A b	◎	532.4	0.153			
70	PSR08436	175/70R13 82S	A b	◎	573.5	0.175				
		PSR08434	165/70R13 79S	A b	◎	560.5	0.168			
		PSR08431	155/70R13 75S	A b	◎	546.4	0.156			
		PSR08443	165/80R13 83S	A b	◎	590.4	0.167			
		PSR08428	155/80R13 79S	A b	◎	575.4	0.156			
80	PSR08426	145/80R13 75S	A b	◎	560.4	0.145				
		PSR08492	135/80R13 70S	A b	◎	544.3	0.132			
		PSR08491	145/65R15 72S	A b	◎	569	4 1/2	146		
		PSR08453	195/55R15 91H	A b	◎	638	6	199		
		PSR08423	185/65R15 88S	A b	◎	621	5 1/2	187		
60	PSR08461	195/60R15 88H	A b	◎	618	6	198			
		PSR08437	185/60R15 84H	A b	◎	603	5 1/2	188		
		PSR08438	175/60R15 81H	A b	◎	591	5	176		
		PSR08489	165/60R15 77H	A b	◎	579	5	169		
		PSR08459	205/65R15 94S	A b	◎	648	6	208		
65	PSR08453	195/65R15 91H	A b	◎	638	6	199			
		PSR08423	185/65R15 88S	A b	◎	621	5 1/2	187		
		PSR08442	175/65R15 84H	A b	◎	609	5	175		
		PSR08445	165/65R15 81S	A b	◎	595	5	166		
		PSR08490	145/65R15 72S	A b	◎	569	4 1/2	146		
50	PSR08435	165/50R15 73V	A b	◎	547	5	168			
		PSR08468	195/55R15 85V	A b	◎	596	6	199		
		PSR08430	185/55R15 82V	A b	◎	585	6	193		
		PSR08488	175/55R15 77V	A b	◎	573	5 1/2	181		
		PSR08433	165/55R15 75V	A b	◎	563	5	169		
60	PSR08461	195/60R15 88H	A b	◎	618	6	198			
		PSR08437	185/60R15 84H	A b	◎	603	5 1/2	188		
		PSR08438	175/60R15 81H	A b	◎	591	5	176		
		PSR08489	165/60R15 77H	A b	◎	579	5	169		
		PSR08459	205/65R15 94S	A b	◎	648	6	208		
65	PSR08453	195/65R15 91H	A b	◎	638	6	199			
		PSR08423	185/65R15 88S	A b	◎	621	5 1/2	187		
		PSR08442	175/65R15 84H	A b	◎	609	5	175		
		PSR08445	165/65R15 81S	A b	◎	595	5	166		
		PSR08490	145/65R15 72S	A b	◎	569	4 1/2	146		
45	PSR08493	195/45R16 84V XL A b	◎	582	6 1/2	194				
		PSR08472	195/50R16 88V XL A b	◎	602	6	199			
		PSR08450	165/50R16 75V	A b	◎	572	5	164		
		PSR08456	205/55R16 91V	A b	◎	633	6 1/2	212		
		PSR08465	195/55R16 87V	A b	◎	621	6	199		
45	PSR08486	185/55R16 83V	A b	◎	610	6	193			
		PSR08493	195/45R16 84V XL A b	◎	582	6 1/2	194			
		PSR08472	195/50R16 88V XL A b	◎	602	6	199			
		PSR08450	165/50R16 75V	A b	◎	572	5	164		
		PSR08456	205/55R16 91V	A b	◎	633	6 1/2	212		
50	PSR08486	185/55R16 83V	A b	◎	610	6	193			
		PSR08493	195/45R16 84V XL A b	◎	582	6 1/2	194			
		PSR08472	195/50R16 88V XL A b	◎	602	6	199			
		PSR08450	165/50R16 75V	A b	◎	572	5	164		
		PSR08456	205/55R16 91V	A b	◎	633	6 1/2	212		
55	PSR08486	185/55R16 83V	A b	◎	610	6	193			
		PSR08493	195/45R16 84V XL A b	◎	582	6 1/2	194			
		PSR08472	195/50R16 88V XL A b	◎	602	6	199			
		PSR08450	165/50R16 75V	A b	◎	572	5	164		
		PSR08456	205/55R16 91V	A b	◎	633	6 1/2	212		
60	PSR08486	185/55R16 83V	A b	◎	610	6	193			
		PSR08493	195/45R16 84V XL A b	◎	582	6 1/2	194			
		PSR08472	195/50R16 88V XL A b	◎	602	6	199			
		PSR08450	165/50R16 75V	A b	◎	572	5	164		
		PSR08456	205/55R16 91V	A b	◎	633	6 1/2	212		
65	PSR08486	185/55R16 83V	A b	◎	610	6	193			
		PSR08493	195/45R16 84V XL A b	◎	582	6 1/2	194			
		PSR08472	195/50R16 88V XL A b	◎	602	6	199			
		PSR08450	165/50R16 75V	A b	◎	572	5	164		
		PSR08456	205/55R16 91V	A b	◎	633	6 1/2	212		
70	PSR08486	185/55R16 83V	A b	◎	610	6	193			
		PSR08493	195/45R16 84V XL A b	◎	582	6 1/2	194			
		PSR08472	195/50R16 88V XL A b	◎	602	6	199			
		PSR08450	165/50R16 75V	A b	◎	572	5	164		
		PSR08456	205/55R16 91V	A b	◎	633	6 1/2	212		
75	PSR08486	185/55R16 83V	A b	◎	610	6	193			
		PSR08493	195/45R16 84V XL A b	◎	582	6 1/2	194			
		PSR08472	195/50R16 88V XL A b	◎	602	6	199			
		PSR08450	165/50R16 75V	A b	◎	572	5	164		
		PSR08456	205/55R16 91V	A b	◎	633	6 1/2	212		
80	PSR08486	185/55R16 83V	A b	◎	610	6	193			
		PSR08493	195/45R16 84V XL A b	◎	582	6 1/2	194			
		PSR08472	195/50R16 88V XL A b	◎	602	6	199			
		PSR08450	165/50R16 75V	A b	◎	572	5	164		
		PSR08456	205/55R16 91V	A b	◎	633	6 1/2	212		
85	PSR08486	185/55R16 83V	A b	◎	610	6	193			
		PSR08493	195/45R16 84V XL A b	◎	582	6 1/2	194			
		PSR08472	195/50R16 88V XL A b	◎	602	6	199			
		PSR08450	165/50R16 75V	A b	◎	572	5	164		
		PSR08456	205/55R16 91V	A b	◎	633	6 1/2	212		
90	PSR08486	185/55R16 83V	A b	◎	610	6	193			
		PSR08493	195/45R16 84V XL A b	◎	582	6 1/2	194			
		PSR08472	195/50R16 88V XL A b	◎	602	6	199			
		PSR08450	165/50R16 75V	A b	◎	572	5	164		
		PSR08456	205/55R16 91V	A b	◎	633	6 1/2	212		
95	PSR08486	185/55R16 83V	A b	◎	610	6	193			
		PSR08493	195/45R16 84V XL A b	◎	582	6 1/2	194			
		PSR08472	195/50R16 88V XL A b	◎	602	6	199			
		PSR08450	165/50R16 75V	A b	◎	572	5	164		
		PSR08456	205/55R16 91V	A b	◎	633	6 1/2	212		
100	PSR08486	185/55R16 83V	A b	◎	610	6	193			