



私たちブリヂストンは、

2050年へ向けて、サステナブルなソリューションカンパニーへと進化していく。

私たちらしい8つの「E」、私たちらしい8つの価値を、私たちらしいやり方で創出していくことで、

持続可能な社会を支えることにコミットしていく。

**Energy** カーボンニュートラルなモビリティ社会の実現を支えることにコミットする。

**Ecology** 持続可能なタイヤとソリューションの普及を通じ、より良い地球環境を将来世代に引き継ぐことにコミットする。

**Efficiency** モビリティを支え、オペレーションの生産性を最大化することにコミットする。

**Extension** 人とモノの移動を止めず、さらにその革新を支えていくことにコミットする。

**Economy** モビリティとオペレーションの経済価値を最大化することにコミットする。

**Emotion** 心動かすモビリティ体験を支えることにコミットする。

**Ease** より安心で心地よいモビリティライフを支えることにコミットする。

**Empowerment** すべての人が自分らしい毎日を歩める社会づくりにコミットする。

## Bridgestone E8 Commitment to Our Future

未来の子供たちからの預かり物であるこの地球のために。ブリヂストンはコミットする。

**BRIDGESTONE**  
Solutions for your journey

# Tire Catalogue

2025 **6月価格改定版**

タイヤ総合カタログ 乗用車・商用車／バン／小型トラック／バス



### 株式会社ブリヂストン

〒104-8340  
東京都中央区京橋三丁目1番1号  
ブリヂストン タイヤサイト <https://tire.bridgestone.co.jp/>



### ブリヂストンリアルジャパン株式会社

〒104-0031  
東京都中央区京橋三丁目1番1号  
ブリヂストン ホイールサイト <https://www.bs-awh.ne.jp>



### ブリヂストングループの環境への取り組み

<https://www.bridgestone.co.jp/csr/environment/index.html>



お求めとご相談は…

お客様相談室

**0120-392936** (フリーダイヤル)  
受付時間: 月～金 9:00～17:00 (祝日・当社指定休日は除く)  
携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

ホイールに関するお問い合わせ先

**0120-036710** (フリーダイヤル)  
受付時間: 月～金 9:00～12:00/13:00～17:00 (祝日・当社指定休日は除く)  
携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

商品の在庫確認、価格のお問い合わせはご購入予定の販売店に、またタイヤ不具合のご相談はご購入された販売店にお申し出ください。

タイヤの製品等に関するお問い合わせは、  
一般社団法人日本自動車  
タイヤ協会でも承っております。



適正表示で安心なタイヤ選び  
**タイヤ公正取引協議会**  
当社はタイヤ公正取引協議会の会員です。  
「月に一度は空気圧の点検を!」



2025年6月制作  
ブリヂストンタイヤソリューションジャパン株式会社  
商品企画本部

2025.6 © SC5

**ALENZA**  
LX100

**DUELER** ALL-TERRAIN  
A/T 002

**POTENZA**  
S007A

**REGNO**  
GR-XIII

**REGNO**  
GR-XIII TYPE RV

**ECOPIA**  
NH200

**NEWNO**



ブリヂストンは環境先進  
企業として、環境省より  
「エコ・ファースト企業」  
の認定を受けています。



未来のモビリティを支えるために。「究極のカスタマイズ\*」を目指す商品設計基盤技術ENLITEN。

ENLITEN<sup>®</sup>  
TECHNOLOGY

モビリティが多様化していく未来において、タイヤに求められる性能は、ますます多様化していく。

世界中で普及が進むEVにもっとも適したタイヤとは。

トラックやバスなど、物流業界を支え続けられるタイヤとは。

モータースポーツの極限の状況で求められるタイヤとは。

メーカーごとに、車種ごとに、地域ごとに、産業ごとに、

それぞれのお客様から求められる多様なニーズやウォンツを素早く叶えるために。

ブリヂストン自らが社会・お客様をインスパイアさせる性能にエッジを効かせる。

「究極のカスタマイズ\*」で、お客様が想像もしえない新たな価値を創造する。

それが、ブリヂストンの“新たなプレミアム” - 商品設計基盤技術 ENLITEN。

人もモビリティも多様化していく社会において、私たちブリヂストンは、お客様に寄り添い、

お客様ごとに違う、それぞれの「あなたの最高」を支え続けるモノづくりに、情熱を注いでいく。

モビリティの未来になくてはならない存在であり続けていくために。



\*当社製品内において、「ENLITEN」技術により市場・地域によってタイヤ性能をカスタマイズすることを表します。  
「究極」とは企業としての目標を指します。

C  
O  
N  
T  
E  
N  
T  
S

ENLITEN ..... ①  
タイヤの役割 — 7つの性能..... ③  
タイヤの選び方 ..... ⑤  
車種別タイヤラインアップ ..... ⑦

乗用車用タイヤ

REGNO ..... ⑮  
GR-XIII / GR-XIII TYPE RV .... ⑰

POTENZA ..... ⑳  
RE-71RS ..... ㉓  
S007A ..... ㉔  
Adrenalin RE004 ..... ㉔  
RE-12D / RE-11S ..... ㉔  
S001 RFT ..... ㉔  
Playz PX-RV II ..... ㉔  
ECOPIA ..... ㉔  
EP001S / EV-01 ..... ㉔  
NH200 シリーズ ..... ㉔  
NH200 ..... ㉔  
NH200 C ..... ㉔  
NEWNO ..... ㉔

SUV・4×4 ..... ㉔  
ALENZA ..... ㉔  
DUELER ..... ㉔  
新車装着タイヤ ..... ㉔  
SUV・4×4 ..... ㉔  
ECOPIA 新車装着タイヤ ..... ㉔  
ランフラットテクノロジー採用タイヤ ... ㉔  
for High Performance Cars ..... ㉔

バン・小型トラック・バス用タイヤ

VAN / LIGHT TRUCK ..... ㉔  
注釈一覧 ..... ㉔  
ピクト説明一覧 ..... ㉔  
グレーディング / 低車外音タイヤ表示制度 ..... ㉔  
タイヤを上手に使っていただくために ..... ㉔  
タイヤの基礎知識 ..... ㉔  
ホイール ..... ㉔  
ボタン・サイズ保有一覧表 ..... ㉔





# タイヤは、生命を乗せている

タイヤはクルマの部品の中で  
路面に接している唯一の保安部品です。  
タイヤ一本の接地面積は、わずか手のひら一枚分。



そして、ドライバーの安心・安全を守るため  
タイヤには主に5つの役割があります。

|  |                                                                      |
|--|----------------------------------------------------------------------|
|  | <b>車両の重量を 支える</b><br>車体や乗員・荷物などの重量を支えます。                             |
|  | <b>駆動力・制動力を 伝える</b><br>エンジンやブレーキのパワーを速やかに路面に伝え、車を進めたり止めたりします。        |
|  | <b>路面からの衝撃を やわらげる</b><br>路面の凹凸によって発生する衝撃を吸収し緩和します。                   |
|  | <b>進行方向へ 曲がる</b><br>車両の曲げる力を地面に伝えます。                                 |
|  | <b>情報と つながる</b><br>車両のデジタル技術の発展、タイヤへのセンシング技術適用により、将来様々な情報とつながっていきます。 |

# ブリヂストンが考える タイヤに大切な7つの性能



タイヤの役割を果たすだけでなく、  
安心・安全を追求し  
お客様のニーズにお応えするために  
ブリヂストンは7つの性能が重要だと考えます。

タイヤの選び方はP.5へ





# クルマの性能を 引き出すための タイヤの選び方。

タイヤ交換をしてもクルマの性能を引き出すために、  
**新車装着タイヤ<sup>\*</sup>**の性能を基準に  
お客様のニーズに応えるタイヤ  
を選ぶことをオススメします。

※カーメーカー工場出荷時点で新車についているタイヤ

新車装着タイヤは、クルマの性能を引き出すために  
そのクルマの特性に合わせて  
設計されたタイヤです。



※ブリヂストンの基準であり、タイヤ業界全体の基準ではありません。

お客様にピッタリのタイヤ、選びませんか？

|                         |                    |                 |
|-------------------------|--------------------|-----------------|
| タイヤラインアップ ..... P.7     | セダン・クーペ ..... P.11 | スポーツ ..... P.13 |
| ミニバン・コンパクトSUV ..... P.9 | 軽・コンパクト ..... P.12 | SUV ..... P.14  |

お客様のお車に  
フィットするタイヤが  
検索できます。

[WEB]    
<https://tire.bridgestone.co.jp/search/car/>



[スマートフォン]  
月に一度は  
空気圧の点検を！  
詳細はP.61をご覧ください。

<https://tire.bridgestone.co.jp/tire-cp/>



# ブリヂストン タイヤラインアップ

## 乗用車用タイヤ


レグノ ジーアール・クロススリー

REGNO GR-XIII  
ENLITEN®



P.17

深みを増した空間品質と、  
磨き抜かれた走行性能



転がり抵抗係数: AA、  
ウェットグリップ性能: a  
35サイズ

転がり抵抗係数: A、  
ウェットグリップ性能: a  
43サイズ

推奨車種



レグノ ジーアール・クロススリー タイプ アールバイ


REGNO GR-XIII TYPE RV  
ENLITEN®



NEW

P.17

後部座席まで静かで快適な空間品質と  
ふらつき低減による  
安定感のある走行性能を実現。



転がり抵抗係数: AA、  
ウェットグリップ性能: a  
9サイズ

転がり抵抗係数: A、  
ウェットグリップ性能: a  
20サイズ

対象車種



プレイズ ピーエックス アールバイツー

Playz  
PX-RV II




P.33

運転中の疲れにくさと  
極めて高いウェット性能を実現。



転がり抵抗係数: A、  
ウェットグリップ性能: a 30サイズ

対象車種



エコピア エヌエッチ ニヒャク

ECOPIA  
NH200



P.37

進化した低燃費性能と雨の日の安心感が長持ち。



転がり抵抗係数: AA、  
ウェットグリップ性能: b 20サイズ

推奨車種




エコピア エヌエッチ ニヒャク シー

ECOPIA  
NH200 C



P.38



転がり抵抗係数: AA、  
ウェットグリップ性能: b  
4サイズ

転がり抵抗係数: A、  
ウェットグリップ性能: b  
23サイズ

対象車種



ニューノ

NEWNO



P.39

基本性能の進化は  
さらなる安心・安全のために。



転がり抵抗係数: A、  
ウェットグリップ性能: b 66サイズ

推奨車種



## スポーツ用タイヤ

ポテンザ エス・ゼロ・ゼロ・セブン

POTENZA  
S007A

プレミアムスポーツ



P.27



転がり抵抗係数: B、  
ウェットグリップ性能: b  
31サイズ



転がり抵抗係数: C、  
ウェットグリップ性能: b  
42サイズ

推奨車種



ランフラット

ポテンザ エス・ゼロ・ゼロ・ワン アールエフティー

POTENZA  
S001 RFT



P.31

ポテンザ アールイー・ナナイチアールエス

POTENZA  
RE-71 RS

リアルスポーツ



P.25



転がり抵抗係数: C、  
ウェットグリップ性能: b  
31サイズ

推奨車種



ポテンザ アドレナリン・アールイー・ゼロ・ゼロ・フォー

POTENZA  
Adrenalin RE004

カジュアルスポーツ



P.29



転がり抵抗係数: B、  
ウェットグリップ性能: b  
29サイズ

推奨車種



## SUV用タイヤ

アレンザ エルエックス ヒャク

ALENZA LX100

オンロードコンフォート



P.42



転がり抵抗係数: A、  
ウェットグリップ性能: C 51サイズ

対象車種



アレンザ ゼロゼロワン

ALENZA 001

オンロードスポーツ



P.43



対象車種



デュラー オールテレーン エーティー・ゼロゼロツー

DUELER ALL-TERRAIN  
A/T002

オン&オフロード



P.44

対象車種



デュラー エムティー・ロクナナヨン

DUELER M/T674

オフロード



P.44

対象車種





# ミニバン・コンパクトSUV用 タイヤラインアップ

## ミニバンタイヤの特徴

**ミニバンの特徴**

車が重く(特に多人数乗車時)、タイヤへの負担が大きい、早く減りやすい

重心が高くふらつきやすい

コーナーグリップ時やブレーキング時に部分的に強く力がかかるため、タイヤが偏摩耗しやすい

セダン・スポーツ系乗用車  
ミニバン

ふらつきが小さい  
ふらつきが大きい

ブレーキング時  
タイヤの内側に力が集中

コーナリング時  
タイヤの外側に力が集中

ブリヂストンでは、ミニバンの特徴に配慮してタイヤを設計しています

さらに、ブリヂストンのミニバン用タイヤは雨の日🌧️にも安心感!

付加価値

**ECOPIA EP150**

同等性能レベル

ブリヂストンの新車装着タイヤ(例)※1

※1 車種により装着タイヤが異なり、TURANZA (REGNOのグローバルブランド)、POTENZAが装着されている場合もあります。

## 疲れにくい

プレイズ ビーエックス アールブイツー

**Playz PX-RV II**

運転中の疲れにくさと極めて高いウェット性能を実現。新品時から摩耗時まで高いウェット性能を発揮。

|     |        |
|-----|--------|
| 3.5 | 低燃費性能  |
| 5   | 直進安定性  |
| 4   | ドライ性能  |
| 5   | ウェット性能 |
| 3.5 | 静粛性    |
| 3   | 乗り心地   |
| 5   | ライフ性能  |

P. 33

## 快適性

REGNO GR-XIII TYPE RV ENLITEN®

後部座席まで静かで快適な空間品質と、ふらつき低減による安定感のある走行性能を実現。

|     |        |
|-----|--------|
| 4   | 低燃費性能  |
| 5   | 直進安定性  |
| 5   | ドライ性能  |
| 5   | ウェット性能 |
| 5   | 静粛性    |
| 5   | 乗り心地   |
| 4.5 | ライフ性能  |

ラベリング AA-a 9サイズ  
ラベリング A-a 20サイズ

P. 17

## スポーティ

POTENZA Adrenalin RE004

幅広い車種に対応する、スタイリッシュPOTENZA

|     |        |
|-----|--------|
| 2.5 | 低燃費性能  |
| 4   | 直進安定性  |
| 5   | ドライ性能  |
| 4.5 | ウェット性能 |
| 2.5 | 静粛性    |
| 3   | 乗り心地   |
| 3   | ライフ性能  |

P. 29

## NEWNO

基本性能の進化は、さらなる安心・安全のために。

|   |        |
|---|--------|
| 3 | 低燃費性能  |
| 3 | 直進安定性  |
| 3 | ドライ性能  |
| 4 | ウェット性能 |
| 3 | 静粛性    |
| 3 | 乗り心地   |
| 4 | ライフ性能  |

P. 39

| 性能イメージ | 低燃費性能  | タイヤを転がりやすくする性能           |
|--------|--------|--------------------------|
|        | 直進安定性  | ふらつきを抑え安定してまっすぐ走ろうとする性能  |
|        | ドライ性能  | 乾いた路面でのブレーキ＆コーナリング性能     |
|        | ウェット性能 | 濡れた路面でのブレーキ＆コーナリング性能     |
|        | 静粛性    | タイヤが路面に接することで発生する音を抑える性能 |
|        | 乗り心地   | 路面からの振動が車に伝わるのを抑える性能     |
|        | ライフ性能  | 使用限度までの走行距離を長くする性能       |

|           | NEWNO | 新車装着    | ECOPIA  | POTENZA         | Playz   | REGNO           |
|-----------|-------|---------|---------|-----------------|---------|-----------------|
|           |       | EP150   | NH200   | Adrenalin RE004 | PX-RVII | GR-XIII TYPE RV |
| 235/50R18 | ●     | —       | —       | —               | ¥45,760 | ¥54,780         |
| 215/50R17 | ●     | —       | ¥39,820 | ¥41,690         | ¥39,380 | ¥47,080         |
| 215/55R17 | ●     | —       | ¥33,330 | ¥36,630         | ¥33,000 | ¥44,990         |
| 215/60R17 | ●     | —       | —       | —               | ¥32,450 | ¥39,160         |
| 215/60R16 | ●     | —       | ¥28,930 | —               | ¥28,930 | ¥36,520         |
| 205/60R16 | ●     | —       | ¥27,390 | —               | ¥28,600 | ¥34,430         |
| 195/65R15 | ●     | ¥28,820 | ¥23,210 | —               | ¥22,550 | ¥28,160         |

※上表はミニバン用タイヤカテゴリー内での性能特性のイメージを表したものです。ご購入の際はタイヤ販売店等にご相談ください。  
※ラベリング表示とグレーディングの詳細は各商品の掲載ページをご覧ください。  
※ミニバン専用タイヤ、軽・コンパクト専用タイヤ、セダン・クーペ専用タイヤ、SUV専用タイヤは、そのタイヤサイズが主に使用される車種で区分しています。  
従って、車種別専用設計タイヤのサイズが使用車両の新車装着サイズやオプションサイズ、あるいはサイズ対応が認められているサイズであれば専用車種以外での使用いたいただいても問題ありません。

※上記の価格はメーカー希望小売価格となります。●はオープン価格です。

(税込)

セダン・クーペ用タイヤラインアップ

軽自動車・コンパクトカー用タイヤラインアップ

快適性

快適性

スポーティ

スポーティ

REGNO GR-XIII ENLITEN®

深みを増した空間品質と、磨き抜かれた走行性能

|     |        |
|-----|--------|
| 4   | 低燃費性能  |
| 4.5 | 直進安定性  |
| 5   | ドライ性能  |
| 5   | ウェット性能 |
| 5   | 静粛性    |
| 5   | 乗り心地   |
| 4.5 | ライフ性能  |

ラベリング AA-a 35サイズ

ラベリング A-a 43サイズ

P.17

POTENZA S007A

さらなる高みに到達した、プレミアムPOTENZA

|     |        |
|-----|--------|
| 2   | 低燃費性能  |
| 5   | 直進安定性  |
| 5   | ドライ性能  |
| 5   | ウェット性能 |
| 3.5 | 静粛性    |
| 4   | 乗り心地   |
| 3.5 | ライフ性能  |

ラベリング B-b 31サイズ

ラベリング C-b 42サイズ

P.27

REGNO GR-XIII ENLITEN®

深みを増した空間品質と、磨き抜かれた走行性能

|     |        |
|-----|--------|
| 3.5 | 低燃費性能  |
| 4.5 | 直進安定性  |
| 5   | ドライ性能  |
| 5   | ウェット性能 |
| 5   | 静粛性    |
| 5   | 乗り心地   |
| 5   | ライフ性能  |

ラベリング AA-a 35サイズ

ラベリング A-a 43サイズ

P.17

POTENZA Adrenalin RE004

幅広い車種に対応する、スタイリッシュPOTENZA

|     |        |
|-----|--------|
| 2.5 | 低燃費性能  |
| 4   | 直進安定性  |
| 4.5 | ドライ性能  |
| 4.5 | ウェット性能 |
| 3   | 静粛性    |
| 3   | 乗り心地   |
| 3   | ライフ性能  |

ラベリング AA-a 35サイズ

ラベリング A-a 43サイズ

P.29

POTENZA Adrenalin RE004

幅広い車種に対応する、スタイリッシュPOTENZA

|     |        |
|-----|--------|
| 2.5 | 低燃費性能  |
| 4   | 直進安定性  |
| 5   | ドライ性能  |
| 4.5 | ウェット性能 |
| 2.5 | 静粛性    |
| 3   | 乗り心地   |
| 3   | ライフ性能  |

ラベリング AA-a 35サイズ

ラベリング A-a 43サイズ

P.29

ECOPIA EP150 ECOPIA EP25

同等性能レベル

ブリヂストンの新車装着タイヤ(例)※1

※1 車種により装着タイヤが異なり、POTENZA、TURANZA(REGNOのグローバルブランド)が装着されている場合もあります。

ECOPIA NH200

進化した低燃費性能と雨の日の安心感が長持ち。

|     |        |
|-----|--------|
| 4.5 | 低燃費性能  |
| 4   | 直進安定性  |
| 3.5 | ドライ性能  |
| 4.5 | ウェット性能 |
| 4   | 静粛性    |
| 3   | 乗り心地   |
| 5   | ライフ性能  |

ラベリング AA-a 35サイズ

ラベリング A-a 43サイズ

P.37

ECOPIA EP150 ECOPIA EP25

同等性能レベル

ブリヂストンの新車装着タイヤ(例)※1

※1 車種により装着タイヤが異なり、POTENZA、TURANZA(REGNOのグローバルブランド)が装着されている場合もあります。

ECOPIA NH200 C

進化した低燃費性能と雨の日の安心感が長持ち。

|     |        |
|-----|--------|
| 4   | 低燃費性能  |
| 4   | 直進安定性  |
| 3.5 | ドライ性能  |
| 4.5 | ウェット性能 |
| 3.5 | 静粛性    |
| 3   | 乗り心地   |
| 5   | ライフ性能  |

ラベリング AA-b 4サイズ

ラベリング A-b 23サイズ

P.38

NEWNO

|     |        |
|-----|--------|
| 3   | 低燃費性能  |
| 3   | 直進安定性  |
| 3   | ドライ性能  |
| 3.5 | ウェット性能 |
| 3   | 静粛性    |
| 3   | 乗り心地   |
| 4   | ライフ性能  |

ラベリング AA-a 35サイズ

ラベリング A-a 43サイズ

P.39

NEWNO

|     |        |
|-----|--------|
| 3   | 低燃費性能  |
| 3   | 直進安定性  |
| 3   | ドライ性能  |
| 3.5 | ウェット性能 |
| 3   | 静粛性    |
| 3   | 乗り心地   |
| 4   | ライフ性能  |

ラベリング AA-a 35サイズ

ラベリング A-a 43サイズ

P.39

※上表はセダン・クーペ用タイヤカテゴリ内での性能特性のイメージを表したものです。ご購入の際はタイヤ販売店等にご相談ください。  
※ラベリング表示とグレーディングの詳細は各商品の掲載ページをご覧ください。  
※ミニバン専用タイヤ、軽・コンパクト専用タイヤ、セダン・クーペ専用タイヤ、SUV専用タイヤは、そのタイヤサイズが主に使用される車種で区分しています。  
従って、車種別専用設計タイヤのサイズが使用車両の新車装着サイズやオプションサイズ、あるいはサイズ対応が認められているサイズであれば専用車種以外の車でご使用いただいても問題ありません。

※上表は軽自動車・コンパクトカー用タイヤカテゴリ内での性能特性のイメージを表したものです。ご購入の際はタイヤ販売店等にご相談ください。  
※ラベリング表示とグレーディングの詳細は各商品の掲載ページをご覧ください。  
※ミニバン専用タイヤ、軽・コンパクト専用タイヤ、セダン・クーペ専用タイヤ、SUV専用タイヤは、そのタイヤサイズが主に使用される車種で区分しています。  
従って、車種別専用設計タイヤのサイズが使用車両の新車装着サイズやオプションサイズ、あるいはサイズ対応が認められているサイズであれば専用車種以外の車でご使用いただいても問題ありません。

|           | NEWNO | 新車装着    | ECOPIA  | POTENZA         | POTENZA | REGNO   |
|-----------|-------|---------|---------|-----------------|---------|---------|
|           |       | EP150   | NH200   | Adrenalin RE004 | S007A   | GR-XIII |
| 215/45R17 | ●     | —       | ¥40,370 | ¥42,350         | ¥48,400 | ¥50,710 |
| 215/55R17 | ●     | —       | ¥33,330 | ¥36,630         | ¥43,890 | ¥45,540 |
| 215/60R16 | ●     | —       | ¥28,930 | —               | —       | ¥36,740 |
| 195/65R15 | ●     | ¥28,820 | ¥23,210 | —               | —       | ¥28,270 |
| 185/70R14 | ●     | ¥19,910 | ¥18,150 | —               | —       | ¥21,560 |

※上記の価格はメーカー希望小売価格となります。  
●はオープン価格です。

| 性能イメージ | 低燃費性能  | タイヤを転がりやすくする性能           |
|--------|--------|--------------------------|
| 直進安定性  | 直進安定性  | ふらつきを抑え安定してまっすぐ走ろうとする性能  |
| ドライ性能  | ドライ性能  | 乾いた路面でのブレーキ&コーナリング性能     |
| ウェット性能 | ウェット性能 | 濡れた路面でのブレーキ&コーナリング性能     |
| 静粛性    | 静粛性    | タイヤが路面に接することで発生する音を抑える性能 |
| 乗り心地   | 乗り心地   | 路面からの振動が車に伝わるのを抑える性能     |
| ライフ性能  | ライフ性能  | 使用限度までの走行距離を長くする性能       |

|           | NEWNO | 新車装着    | ECOPIA  | POTENZA         | REGNO   |
|-----------|-------|---------|---------|-----------------|---------|
|           |       | EP150   | NH200 C | Adrenalin RE004 | GR-XIII |
| 185/55R15 | ●     | —       | ¥24,090 | ¥26,180         | ¥29,810 |
| 185/65R15 | ●     | ¥22,880 | ¥20,900 | —               | ¥25,520 |
| 175/65R15 | ●     | ¥22,990 | ¥18,700 | —               | ¥22,770 |
| 165/55R15 | ●     | ¥21,120 | ¥18,700 | ¥20,130         | ¥23,980 |
| 165/55R14 | ●     | —       | ¥17,600 | ¥19,470         | ¥21,780 |
| 155/65R14 | ●     | ¥15,950 | ¥13,750 | —               | ¥19,250 |

※上記の価格はメーカー希望小売価格となります。  
●はオープン価格です。



# スポーツタイヤラインアップ

# SUV・4×4用タイヤラインアップ

## リアルスポーツ

## プレミアム

## プレミアムスポーツ

ポテンザ アールイー・ナナイチアルエス  
**POTENZA RE-71RS**

最速へのこだわりが生んだ、リアルスポーツPOTENZA



P. 25

|     |        |
|-----|--------|
| 2   | 低燃費性能  |
| 4   | 直進安定性  |
| 5   | ドライ性能  |
| 4.5 | ウェット性能 |
| 2.5 | 静粛性    |
| 2.5 | 乗り心地   |
| 2   | ライフ性能  |

ポテンザ エス・ゼロ・ゼロ・セブン  
**POTENZA S007A**

さらなる高みに到達した、プレミアムPOTENZA



P. 27

POTENZA RE050/S001/S007  
同等性能レベル

ブリヂストンの新車装着タイヤ(例)<sup>※1</sup>

|     |        |
|-----|--------|
| 2   | 低燃費性能  |
| 5   | 直進安定性  |
| 4.5 | ドライ性能  |
| 5   | ウェット性能 |
| 3.5 | 静粛性    |
| 4   | 乗り心地   |
| 3.5 | ライフ性能  |

ランフラットの新たな  
ポテンザ エス・ゼロ・ゼロ・ワン アールエフティー  
**POTENZA S001RFT**



P. 31

※1 車種により装着タイヤが異なり、TURANZA (REGNOのグローバルブランド) が装着されている場合もあります。

## スポーツ

## コンフォート

## カジュアルスポーツ

ポテンザ アドレナリン・アールイー・ゼロ・ゼロ・フォー  
**POTENZA Adrenalin RE004**

幅広い車種に対応する、スタイリッシュPOTENZA



P. 29

|     |        |
|-----|--------|
| 2.5 | 低燃費性能  |
| 4   | 直進安定性  |
| 4   | ドライ性能  |
| 4.5 | ウェット性能 |
| 3   | 静粛性    |
| 3   | 乗り心地   |
| 3   | ライフ性能  |

※上表はスポーツタイヤカテゴリ内での性能特性のイメージを表したものです。ご購入の際はタイヤ販売店等にご相談ください。  
※上記性能イメージは、POTENZA内での比較となります。

## オンロードスポーツ

## オンロードコンフォート

## オンロード

アレanza セロゼロワン  
**ALENZA 001**

思いのままに操る喜びへ。  
これからのプレミアムを味わってください。



おすすめ車種  
中大型SUV

P. 43

|     |        |
|-----|--------|
| 3.5 | 低燃費性能  |
| 5   | 直進安定性  |
| 5   | ドライ性能  |
| 5   | ウェット性能 |
| 4   | 静粛性    |
| 4   | 乗り心地   |
| 4.5 | ライフ性能  |
| -   | ダート性能  |
| -   | マッド性能  |
| -   | 浅雪性能   |

アレanza エルエックス ヒャク  
**ALENZA LX100**

静けさに包まれたゆたかな時間へ。  
これからのプレミアムを味わってください。



おすすめ車種  
中大型SUV

P. 42

|     |        |
|-----|--------|
| 3.5 | 低燃費性能  |
| 4   | 直進安定性  |
| 4   | ドライ性能  |
| 4   | ウェット性能 |
| 5   | 静粛性    |
| 4.5 | 乗り心地   |
| 5   | ライフ性能  |
| -   | ダート性能  |
| -   | マッド性能  |
| -   | 浅雪性能   |

※SUV・4×4車にはサイズによって、SUV・4×4用タイヤ以外のタイヤも装着可能です。

## スポーツ

## 新車装着タイヤ

## コンフォート

## オン&オフロード

デューラー オールテレーン エーティー・ゼロセロツウ

## DUELER ALL-TERRAIN A/T002

様々な道での走破性と快適な走りを両立し、ライフ性能にも配慮したオールステージタイヤ。

|     |        |
|-----|--------|
| -   | 低燃費性能  |
| 3   | 直進安定性  |
| 3   | ドライ性能  |
| 3.5 | ウェット性能 |
| 3   | 静粛性    |
| 3   | 乗り心地   |
| 5   | ライフ性能  |
| 3   | ダート性能  |
| 3   | マッド性能  |
| 3   | 浅雪性能   |



おすすめ車種  
クロカン4×4

P. 44

## オフロード

デューラー エムティー・ロクナナヨン

## DUELER M/T674

ハードなマッドステージをも走破する本格オフロードタイヤ。

|     |        |
|-----|--------|
| -   | 低燃費性能  |
| 2   | 直進安定性  |
| 2   | ドライ性能  |
| 3   | ウェット性能 |
| 2   | 静粛性    |
| 2   | 乗り心地   |
| 5   | ライフ性能  |
| 4   | ダート性能  |
| 5   | マッド性能  |
| 1.5 | 浅雪性能   |



おすすめ車種  
クロカン4×4

P. 44

## オフロード

※上表はSUV・4×4用タイヤカテゴリ内での性能特性のイメージを表したものです。ご購入の際はタイヤ販売店等にご相談ください。DUELERの性能イメージは、DUELER内での比較となります。A/T002、M/T674はサマー性能に加え、浅雪での性能に配慮したタイヤですが、氷雪性能に特化したタイヤではありませんので、凍結路面や積雪路面を走行する際は、必要に応じてタイヤチェーン等をご使用ください。  
※低燃費性能、直進安定性、ドライ性能、ウェット性能、静粛性、乗り心地、ライフ性能については、オンロードでの性能イメージとなります。

<https://tire.bridgestone.co.jp/>

REGNO

POTENZA

POTENZA  
for Motorsport

PLAYZ

ECOPIA

NEWNO

SUV・4×4

RFT  
High Performance

VAN/LIGHT TRUCK

14

13



走りは、レグノで完成する。

商品の詳しい情報はこちら  
<https://tire.bridgestone.co.jp/regno/>



REGNO

# REGNO FEELING

THE GREAT BALANCE

GR-XIII


GR-XIII

TYPE RV NEW

ENLITEN<sup>®</sup>  
TECHNOLOGY

商品設計基盤技術「ENLITEN」を適用し  
THE GREAT BALANCEを実現

THE GREAT BALANCEから  
もたらされる、REGNOならではの  
静粛性と走り



THE GREAT BALANCE ※

※正八角形のシンボルマークは、レグノの性能をイメージ化したものです。

REGNO  
GR-XIII

商品設計基盤技術「ENLITEN」適用による  
GREAT BALANCE<sup>®</sup>の拡張で  
深みを増した空間品質と磨き抜かれた走行性能を実現。  
走りはREGNOで完成する。

ENLITEN<sup>®</sup>  
TECHNOLOGY

REGNO  
GR-XIII TYPE RV

REGNO GR-XIIIの基本設計をベースに  
ユーザーニーズ、車両特性に合わせてチューニング。  
後部座席までワンランク上の  
上質な空間品質と安定感のある走りを実現。

ENLITEN<sup>®</sup>  
TECHNOLOGY

NEW





ENLITEN技術適用によるTHE GREAT BALANCEの実現

レグノ ジーアール・クロススリー

REGNO  
GR-XIII


レグノ ジーアール・クロススリー タイプ アールブイ

REGNO  
GR-XIII TYPE RV

NEW



ENLITEN技術適用タイヤはEV対応商品です。タイヤのサイドウォールにENLITENと刻印されています。



乾砂摩擦係数: AA, ウェットグリップ性能: a  
REGNO GR-XIII ..... 35サイズ  
REGNO GR-XIII TYPE RV .... 9サイズ



乾砂摩擦係数: A, ウェットグリップ性能: a  
REGNO GR-XIII ..... 43サイズ  
REGNO GR-XIII TYPE RV .... 20サイズ



REGNO GR-XIII, REGNO GR-XIII TYPE RVは全サイズ「低燃費タイヤ」です。  
※ラベリング表示とクレーティングの詳細はP58,または、一般社団法人 日本自動車タイヤ協会のホームページをご覧ください。



REGNO

REGNO  
FEELING  
THE GREAT BALANCE

推奨車種 (GR-XIII)



対象車種 (GR-XIII TYPE RV)



RV車両\*

\*RV車両とは、ミニバンとコンパクトSUVを対象としたプリストン内での車両区分になります。


## THE GREAT BALANCE ー新たなREGNO FEELINGの実現ー

GREAT BALANCE<sup>®</sup>の拡張

空間品質と走行性能、

サステナビリティ性能を高次元で両立。

ENLITEN<sup>®</sup>

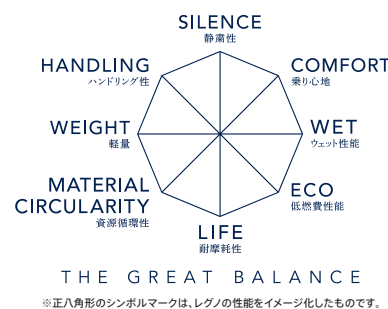

THE GREAT BALANCE

※正八角形のシンボルマークは、レグノの性能をイメージ化したものです。

## 1 レグノサイレントテクノロジーにより深みを増した空間品質を実現

様々な路面に対するノイズ抑制技術を進化させ、静粛性がさらに向上。走行時に路面からの振動を吸収する技術を採用することで優雅な乗り心地を実現。



※イメージ図

RV  
車両

RV車両へのチューニング

揺られやすく車内音が目立ちやすい後部座席においても、上質な空間品質を実現

## 2 磨き抜かれた走行性能

応答性の良いハンドリングによるすっきりとした乗り味を実現。ウェットグリップ向上による雨の日の更なる安心感を実現。

RV  
車両

RV車両へのチューニング

RV車両特有のふらつきやすさを低減することで安定感のある走りを実現

●レーンチェンジ時のふらつきイメージ



※イメージ図

## REGNO FEELING Racing Driver's Voice



詳しくはホームページへ



### 快適性と質の高い乗り味が高いレベルで融合

路面の凹凸を通過するときの振動音が車内に伝わるロードノイズ、タイヤの溝の空気が周りに発散されるときに発生するパタンノイズの両者とも静かです。ステアリング操作に対するクルマの動きがリニアで素直。こう走りたいという感覚とずれがなく、気持ちよく走れます。また、高速走行における直進性に優れ、レーンチェンジでは後輪がスムーズに追従します。洗練された乗り味を持つ輸入車との相性がいいと感じました。

立川祐路 Yuji Tachikawa

国内最高峰のモータースポーツと言われるSUPER GTで、輝かしい戦績を残したレーシングドライバー。1996年にSUPER GTの前身である全日本GT選手権にスポット参戦し、1999年から2023年までレギュラー参戦。通算19勝を挙げ、歴代最多24回のポールポジションを獲得。そして3度の「GT500」シリーズチャンピオンに輝く。精緻な分析力をもとにREGNO GR-XIIIの開発に携わった。

## REGNO FEELING GR-XIIIご購入者の声

一番の違いは、段差を乗り越えたときの車内への振動が違ったことです。体への振動が驚くほど小さかったです。

広島県 40代 男性

カーブを曲がるときのハンドリングも良く、しっかり食いつき思った通りのドライビング、運転が可能と思う。

秋田県 50代 男性

空間  
品質

道路のつなぎ目でも、ショックが柔らかく、なめらかです。

岐阜県 50代 男性

悪路でも振動が感じられなくなり、別の車になった、車のレベルがランクUPした印象です。

愛知県 40代 男性

走行  
性能

DRY走行時にまず感じたことは発進時のスムーズな走りでした。

山口県 50代 男性

市内の小道に入った悪路ではハンドルの安定性を体感でき、コーナリングもタイヤが路面に引っ付いているような感覚を体感できました。

青森県 50代 男性

※2024年8月、使用者を対象に実施したアンケート調査をもとに作成。 ※上記コメントは、お客様の感想です。実際の使用感には個人差があります。





# 1 深みのある空間品質


ロードノイズ/パタンノイズの大幅低減技術と音を気になりにくくするチューニング技術を採用し、静粛性を向上  
タイヤの構造の最適化と振動を吸収するゴムを採用することで突起乗り越し時の衝撃を軽減

## ロードノイズ低減と乗り心地向上

### ■ GR-tech Silentゴム

### ■ GR-tech Silent構造

最適なゴムと構造設計を採用することで路面からの振動を吸収し、ロードノイズの低減と乗り心地の向上を実現。

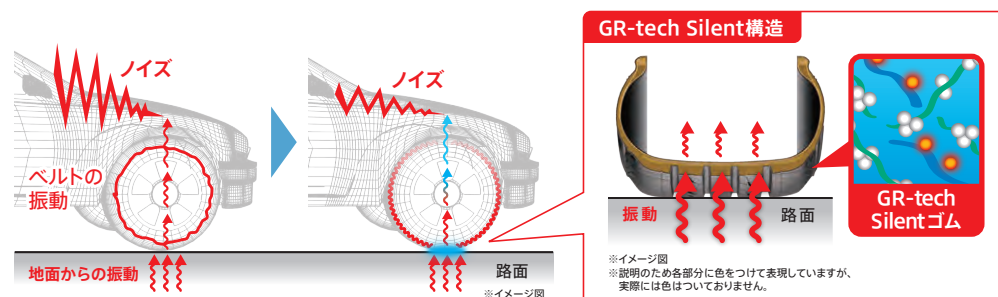


## 新品時/摩耗時のパタンノイズ低減

### ■ 3Dノイズ抑制グループ


ブランチ型消音器と突き通しサイブにより音圧減だけでなく、音の周波数を変えて人間が気になりにくい音へのチューニングを達成。

○ 突き通しサイブ ○ ブランチ型消音器

「消音器を搭載していない」タイヤの接地面




ブランチ型消音器



### ■ シークレットグループ



摩耗時もブランチ型消音器による気柱管共鳴音の低減が持続しREGNOならではの上質な静粛性を実現。

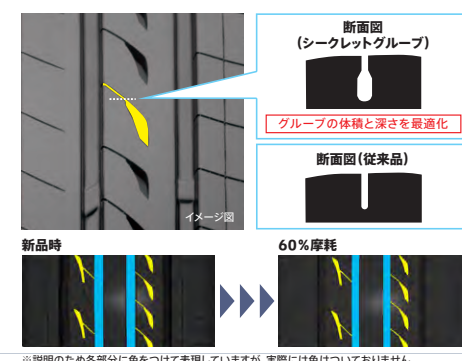



## ロードノイズ、パタンノイズの低減

### ● 新品時の騒音エネルギー低減率※1

### ● 静粛性(スムーズなアスファルト舗装路)



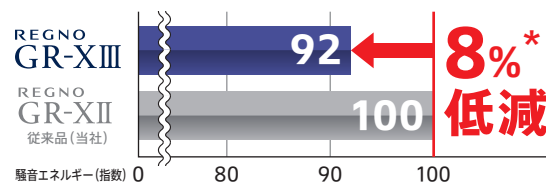


### ● 静粛性(荒れたアスファルト舗装路)

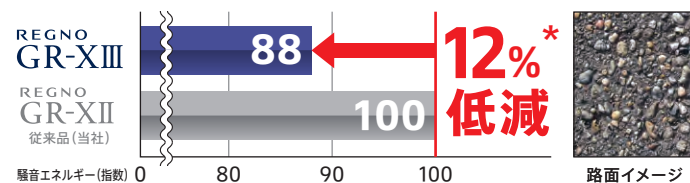

## 突起乗り越し時の衝撃を低減し、乗り心地を向上

### ● 上下軸力の最大値と最小値の差(指数)※2

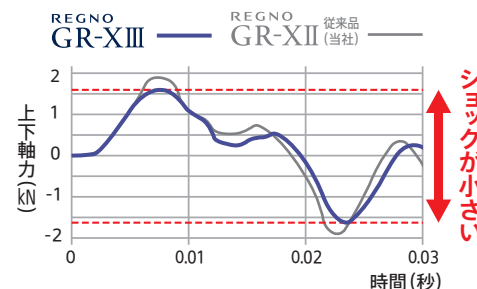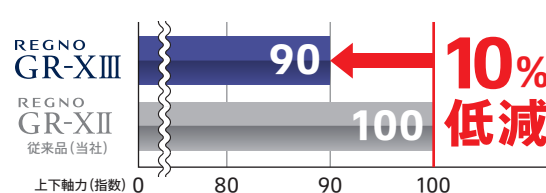

※1、※2、\*の注釈はP.56をご覧ください。


# 2 磨き抜かれた走行性能

接地形状を最適化することでハンドル操作に対して車体がリニアに反応する応答性の良さを実現

## 応答性の良いハンドリングの実現

### ■ GR-tech Motionライン

ケースラインの最適化により、均一な変形を実現させ走行性能を向上。



### ● タイヤの負荷比較 走行時におけるタイヤ変形時の力分布イメージ



ケースラインの最適化により、最適な接地形状を実現


### ■ コーナリング力比較

REGNO GR-XIIに比べ、REGNO GR-XIIIは中央部の接地面を長くすることで、接地形状を最適化し、高いハンドリング性を実現。




※アルティメットアイの詳細はP.56を参照ください。

### ● タイヤ接地面に発生するコーナリング力の比較

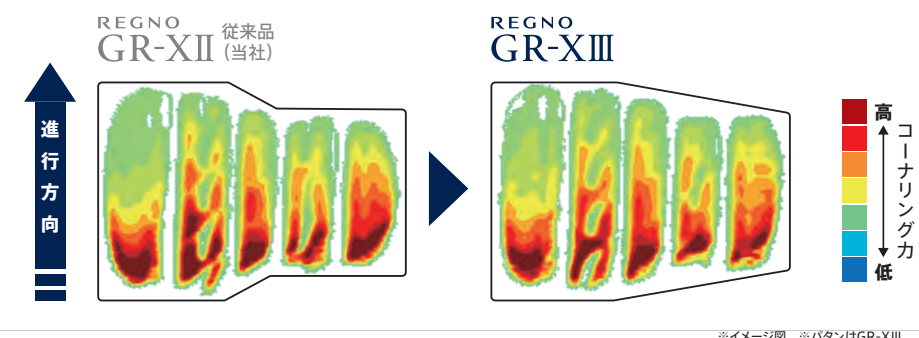

## ● 応答性の良いハンドリングを実現

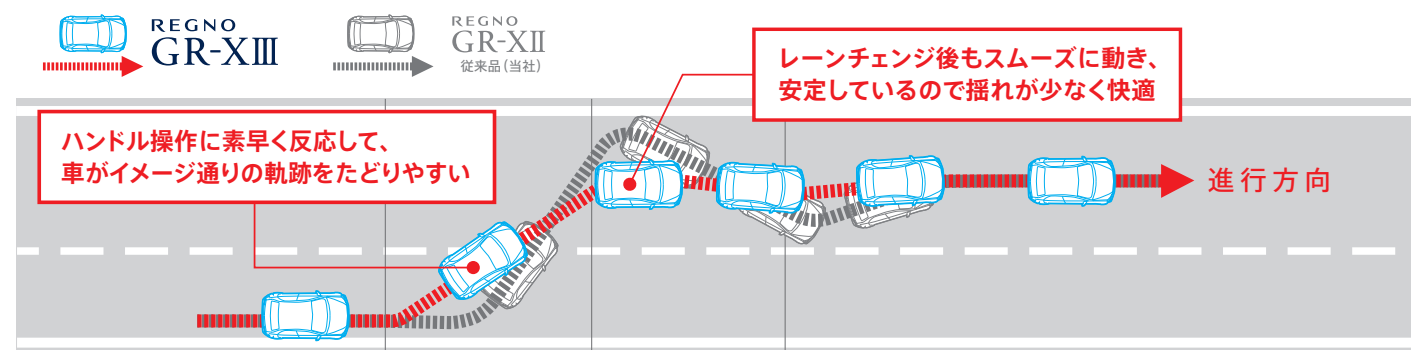


※同じ軌跡を目指してレーンチェンジをした場合のイメージ図


## ウェット性能向上

### ■ GR-tech Silentゴム

ウェット特化ポリマーとウェット向上剤を新たに採用することでウェット性能を大幅向上。



### ● ウェットブレーキ比較(値が小さい方が良)※3

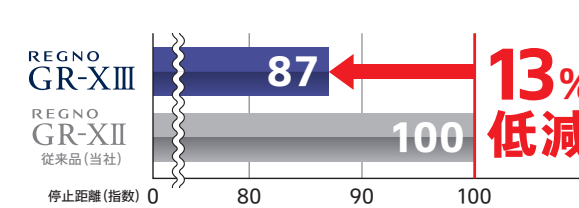

※3の注釈はP.56をご覧ください。



# 3 GR-XⅢ TYPE RV 独自のチューニング

RV車両（ミニバン・コンパクトSUV）特徴に合わせてふらつきと偏摩耗の抑制に加え耐摩耗性を向上


## 車両特徴

車重が重く、タイヤにかかる負担が大きく、  
摩耗/偏摩耗しやすい



タイヤのショルダー部の負担が多い

車高が高くふらつきやすい

ブレーキング時




コーナリング時




## ダイヤモンド スロット

タイヤのIN側にはショルダー部の剛性を高める  
「ダイヤモンドスロット」を採用。  
高いブロック剛性を実現しつつ路面からの振動を  
吸収することで、乗り心地の向上とロードノイズの  
低減、偏摩耗の抑制を実現。

## ●RV車両装着時における摩耗寿命比較※1

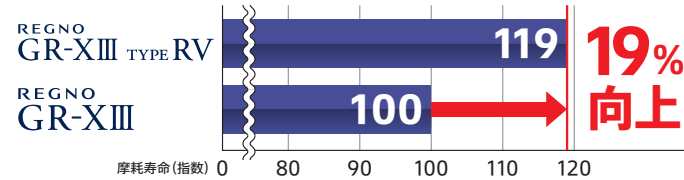

ショルダーブロックを大きくすることでブロック剛性を  
高めふらつきを低減し、安定感のある走りを実現。  
また耐摩耗性向上と偏摩耗の抑制を実現。

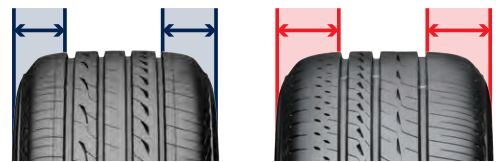

※1の注釈はP.56をご覧ください。


## REGNOの証／サイドデザイン

### ●LUXBLACK®（ラックスブラック）

最先端の微細加工技術により、鮮やかな黒のコントラストを表現。  
REGNOだけではなくBマークにも適用し、プレミアムブランドの  
風格がさらに高まりました。

### ●分銅繋ぎ

繊細な技術とバランスで成り立つTHE GREAT BALANCEの世界観を、  
さらに緻密に進化させた分銅繋ぎ模様デザインで表現しました。

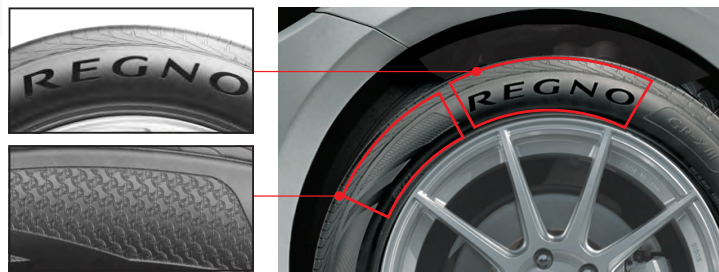

## ISCC PLUS 認証※1とは

持続可能な製品に対する国際的な認証の一つ。

REGNO GR-XⅢは、ISCC PLUS認証に基づいたマスバランス方式※2  
によって再生資源や再生可能資源を原材料の一部（合成ゴム）に用いる  
ことで、サーキュラーエコノミーの実現に貢献しています。



※1 ISCC PLUS認証とは、ISCC (International Sustainability and Carbon Certification: 持続可能性および炭素に関する国際認証) が展開する認証制度です。バイオマスなど再生可能資源由来の原材料や再生資源由来の原材料を用いた製品を対象とし、サプライチェーンを通じたトレーサビリティに関する要求事項に準拠しているかどうか審査のうえで認証されます。

※2 マスバランス方式とは、原材料から製品への加工・流通工程において、ある特性を持った原材料（例：バイオマスなど再生可能資源由来の原材料）がそうでない原材料（例：石油由来の原材料）と混合される場合に、その特性を持った原材料の投入量に応じて、製品の一部に対してその特性の割り当てを行う手法です。当社はISCC PLUS認証取得工場において、ISCCの最新規定に則りISCC PLUSの要求事項に準拠することを約束し、宣言します。

## REGNO GR-XⅢ

IN側/OUT側 指定有

| インチ | 評価 (%) | 商品コード    | タイヤサイズ            | メーカー希望小売価格<br>税込 (本体価格) | 低燃費 リム 外径 標準リム幅タイヤ幅<br>タイヤ ガード (mm) (インチ) (mm) |
|-----|--------|----------|-------------------|-------------------------|------------------------------------------------|
| 20  | 30     | PSR08866 | 275/30R20 97W XL  | ¥121,220 (¥110,200)     | A a ● 674 9½ 272                               |
|     | 35     | PSR08713 | 275/35R20 102W XL | ¥115,280 (¥104,800)     | AA a ● 702 9½ 274                              |
|     |        | PSR08707 | 245/35R20 95W XL  | ¥107,470 (¥97,700)      | AA a ● 682 8½ 248                              |
|     | 40     | PSR08709 | 265/40R20 104W XL | ¥100,760 (¥91,600)      | AA a ● 722 9½ 271                              |
|     |        | PSR08898 | 245/40R20 99W XL  | ¥95,920 (¥87,200)       | AA a ● 706 8½ 248                              |
| 19  | 30     | PSR08864 | 275/30R19 96W XL  | ¥101,860 (¥92,600)      | A a ● 649 9½ 272                               |
|     | 35     | PSR08705 | 275/35R19 100W XL | ¥95,260 (¥86,600)       | AA a ● 677 9½ 272                              |
|     |        | PSR08703 | 265/35R19 94W     | ¥92,400 (¥84,000)       | A a ● 671 9½ 268                               |
|     |        | PSR08696 | 245/35R19 93W XL  | ¥87,890 (¥79,900)       | A a ● 657 8½ 247                               |
|     |        | PSR08694 | 235/35R19 91W XL  | ¥84,150 (¥76,500)       | A a ● 647 8½ 240                               |
|     | 40     | PSR08900 | 275/40R19 105W XL | ¥91,520 (¥83,200)       | AA a ● 703 9½ 276                              |
|     |        | PSR08701 | 255/40R19 100W XL | ¥85,140 (¥77,400)       | AA a ● 689 9 260                               |
|     |        | PSR08697 | 245/40R19 98W XL  | ¥83,380 (¥75,800)       | AA a ● 681 8½ 248                              |
|     |        | PSR08695 | 235/40R19 92W     | ¥79,530 (¥72,300)       | A a ● 673 8½ 241                               |
|     |        | PSR08912 | 225/40R19 93W XL  | ¥77,770 (¥70,700)       | A a ● 665 8 230                                |
|     | 45     | PSR08702 | 255/45R19 104W XL | ¥78,430 (¥71,300)       | AA a ● 713 8½ 255                              |
|     |        | PSR08698 | 245/45R19 102W XL | ¥74,910 (¥68,100)       | A a ● 703 8 243                                |
|     |        | PSR08693 | 225/45R19 96W XL  | ¥67,870 (¥61,700)       | AA a ● 685 7½ 225                              |
|     | 50     | PSR08699 | 245/50R19 101V    | ¥61,380 (¥55,800)       | AA a ● 732 7½ 248                              |
|     |        | PSR08901 | 195/50R19 88H     | ¥49,940 (¥45,400)       | A a ● 681 6 198                                |
|     | 55     | PSR08784 | 235/55R19 101V    | ¥57,640 (¥52,400)       | AA a ● 744 7½ 245                              |
| 18  | 35     | PSR08690 | 265/35R18 93W     | ¥85,910 (¥78,100)       | A a ● 645 9½ 268                               |
|     |        | PSR08685 | 255/35R18 90W     | ¥80,520 (¥73,200)       | A a ● 637 9 258                                |
|     | 40     | PSR08902 | 255/40R18 99W XL  | ¥84,150 (¥76,500)       | AA a ● 662 9 260                               |
|     |        | PSR08901 | 245/40R18 97W XL  | ¥73,920 (¥67,200)       | A a ● 654 8½ 250                               |
|     |        | PSR08904 | 235/40R18 95W XL  | ¥71,940 (¥65,400)       | A a ● 646 8½ 241                               |
|     |        | PSR08903 | 225/40R18 92W XL  | ¥69,850 (¥63,500)       | A a ● 639 8 232                                |
|     | 45     | PSR08689 | 255/45R18 99W     | ¥73,040 (¥66,400)       | AA a ● 687 8½ 255                              |
|     |        | PSR08682 | 245/45R18 100W XL | ¥69,520 (¥63,200)       | AA a ● 677 8 243                               |
|     |        | PSR08679 | 235/45R18 98W XL  | ¥67,870 (¥61,700)       | AA a ● 670 8 236                               |
|     |        | PSR08674 | 225/45R18 95W XL  | ¥62,480 (¥56,800)       | AA a ● 659 7½ 225                              |
|     |        | PSR08670 | 215/45R18 93W XL  | ¥58,850 (¥53,500)       | A a ● 651 7 213                                |
|     | 50     | PSR08684 | 245/50R18 100W    | ¥57,970 (¥52,700)       | AA a ● 706 7½ 248                              |
|     |        | PSR08680 | 235/50R18 101V XL | ¥55,220 (¥50,200)       | AA a ● 696 7½ 242                              |
|     |        | PSR08676 | 225/50R18 95W     | ¥55,000 (¥50,000)       | A a ● 684 7 230                                |
|     | 55     | PSR08896 | 225/55R18 102V XL | ¥54,230 (¥49,300)       | AA a ● 709 7 233                               |
| 17  | 40     | PSR08667 | 245/40R17 91W     | ¥60,830 (¥55,300)       | A a ● 629 8½ 248                               |
|     | 45     | PSR08668 | 245/45R17 95W     | ¥66,220 (¥60,200)       | A a ● 652 8 243                                |
|     |        | PSR08664 | 235/45R17 94W     | ¥57,530 (¥52,300)       | A a ● 644 8 236                                |
|     |        | PSR08911 | 225/45R17 94W XL  | ¥54,120 (¥49,200)       | A a ● 632 7½ 226                               |
|     |        | PSR08657 | 215/45R17 91W XL  | ¥50,710 (¥46,100)       | A a ● 626 7 213                                |
|     |        | PSR08655 | 205/45R17 88W XL  | ¥50,050 (¥45,500)       | A a ● 618 7 206                                |

◆印サイズは右写真の  
タテ溝3本バタンとなります。



## REGNO GR-XⅢ TYPE RV

IN側/OUT側 指定有

| インチ | 評価 (%) | 商品コード    | タイヤサイズ            | メーカー希望小売価格<br>税込 (本体価格) | 低燃費 リム 外径 標準リム幅タイヤ幅<br>タイヤ ガード (mm) (インチ) (mm) |
|-----|--------|----------|-------------------|-------------------------|------------------------------------------------|
| 20  | 35     | PSR08833 | 245/35R20 95W XL  | ¥105,380 (¥95,800)      | A a ● 682 8½ 248                               |
|     | 40     | PSR08832 | 245/40R20 99W XL  | ¥93,940 (¥85,400)       | AA a ● 706 8½ 247                              |
| 19  | 40     | PSR08825 | 245/40R19 98W XL  | ¥81,730 (¥74,300)       | A a ● 681 8½ 247                               |
|     | 45     | PSR08830 | 245/45R19 102W XL | ¥74,250 (¥67,500)       | A a ● 703 8 242                                |
|     |        | PSR08822 | 225/45R19 96W XL  | ¥67,210 (¥61,100)       | AA a ● 687 7½ 224                              |
|     | 50     | PSR08826 | 235/50R19 103V XL | ¥58,300 (¥53,000)       | AA a ● 723 7½ 241                              |
|     | 55     | PSR08831 | 225/55R19 103V XL | ¥54,670 (¥49,700)       | AA a ● 735 7 233                               |
| 18  | 45     | PSR08816 | 225/45R18 95W XL  | ¥62,040 (¥56,400)       | A a ● 661 7½ 224                               |
|     | 50     | PSR08817 | 235/50R18 101V XL | ¥54,780 (¥49,800)       | AA a ● 697 7½ 241                              |
|     |        | PSR08811 | 225/50R18 95V     | ¥53,130 (¥48,300)       | A a ● 685 7 229                                |
|     |        | PSR08808 | 215/50R18 92V     | ¥50,490 (¥45,900)       | A a ● 675 7 222                                |
|     | 55     | PSR08820 | 235/55R18 104V XL | ¥53,790 (¥48,900)       | AA a ● 719 7½ 245                              |
|     |        | PSR08897 | 225/55R18 102V XL | ¥52,030 (¥47,300)       | A a ● 709 7 233                                |
|     |        | PSR08853 | 215/55R18 95V     | ¥50,270 (¥45,700)       | A a ● 697 7 227                                |
|     | 60     | PSR08818 | 225/60R18 100H    | ¥44,880 (¥40,800)       | AA a ● 731 6½ 229                              |

## REGNO GR-XⅡ

IN側/OUT側 指定有

| インチ | 評価 (%) | 商品コード    | タイヤサイズ        | メーカー希望小売価格<br>税込 (本体価格) | 低燃費 リム 外径 標準リム幅タイヤ幅<br>タイヤ ガード (mm) (インチ) (mm) |
|-----|--------|----------|---------------|-------------------------|------------------------------------------------|
| 17  | 55     | PSR07762 | 235/55R17 99W | ¥46,420 (¥42,200)       | AA b ● 694 7½ 243                              |
| 16  | 50     | PSR07729 | 225/50R16 92V | ¥39,490 (¥35,900)       | A b ● 634 7 229                                |
|     | 60     | PSR07767 | 205/60R16 92V | ¥31,790 (¥28,900)       | A b ● 656 6 209                                |

## REGNO GRVⅡ

IN側/OUT側 指定有

| インチ | 評価 (%) | 商品コード    | タイヤサイズ           | メーカー希望小売価格<br>税込 (本体価格) | 低燃費 リム 外径 標準リム幅タイヤ幅<br>タイヤ ガード (mm) (インチ) (mm) |
|-----|--------|----------|------------------|-------------------------|------------------------------------------------|
| 17  | 45     | PSR00517 | 215/45R17 91W XL | ¥45,540 (¥41,400)       | A b ● 628 7 215                                |
|     | 50     | PSR00518 | 215/50R17 95V XL | ¥43,010 (¥39,100)       | A b ● 650 7 226                                |
|     | 55     | PSR00535 | 225/55R17 97W    | ¥43,780 (¥39,800)       | A b ● 683 7 235                                |
| 16  | 60     | PSR00501 | 215/60R16 95H    | ¥33,330 (¥30,300)       | A b ● 664 6½ 225                               |

上記のメーカー希望小売価格は、2025年6月1日現在のものです。（詳しくはP.59を参照ください。）すべてチューブレスタイプです。△印サイズは数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。□印サイズは、LUXBLACK®適用となります。「XL」はエクストラロード（荷重能力強化タイプ）のタイヤです。（P.60参照）◎印サイズは低車外音タイヤです。詳しくはP.58を参照ください。タイヤ幅とは断面幅を表します。（P.60参照）リムガード、タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含まれません。GR-XⅡ、GRVⅡは非対称形状を採用しており、外側のタイヤ幅は内側対比1〜2mm程度ふくらみ場合があります。適用リム幅は、P.65〜66を参照ください。

| インチ | 評価 (%) | 商品コード    | タイヤサイズ            | メーカー希望小売価格<br>税込 (本体価格) | 低燃費 リム 外径 標準リム幅タイヤ幅<br>タイヤ ガード (mm) (インチ) (mm) |
|-----|--------|----------|-------------------|-------------------------|------------------------------------------------|
| 17  | 50     | PSR08849 | 215/50R17 95V XL  | ¥47,080 (¥42,800)       | A a ● 649 7 223                                |
|     | 55     | PSR08851 | 225/55R17 101V XL | ¥47,630 (¥43,300)       | A a ● 684 7 234                                |
|     |        | PSR08848 | 215/55R17 94V     | ¥44,990 (¥40,900)       | A a ● 672 7 227                                |
|     |        | PSR08846 | 205/55R17 95V XL  | ¥43,340 (¥39,400)       | A a ● 660 6½ 212                               |
|     | 60     | PSR08850 | 225/60R17 99H     | ¥41,250 (¥37,500)       | AA a ● 706 6½ 228                              |
|     |        | PSR08847 | 215/60R17 96H     | ¥39,160 (¥35,600)       | A a ● 694 6½ 221                               |
|     | 65     | PSR08852 | 225/65R17 102H    | ¥46,420 (¥42,200)       | AA a ● 728 6½ 228                              |
| 16  | 55     | PSR08842 | 205/55R16 91V     | ¥37,290 (¥33,900)       | A a ● 634 6½ 215                               |
|     | 60     | PSR08845 | 215/60R16 95H     | ¥36,520 (¥33,200)       | A a ● 668 6½ 222                               |
|     |        | PSR08840 | 205/60R16 96H XL  | ¥34,430 (¥31,300)       | A a ● 656 6 210                                |
|     |        | PSR08835 | 195/60R16 89H     | ¥32,560 (¥29,600)       | A a ● 644 6 201                                |
|     | 65     | PSR08843 | 215/65R16 98H     | ¥39,050 (¥35,500)       | A a ● 690 6½ 223                               |
|     |        | PSR08837 | 205/65R16 95H     | ¥37,290 (¥33,900)       | A a ● 676 6 210                                |
| 15  | 65     | PSR08834 | 195/65R15 91H     | ¥28,160 (¥25,600)       | A a ● 639 6 202                                |

| インチ | 評価 (%) | 商品コード    | タイヤサイズ        | メーカー希望小売価格<br>税込 (本体価格) | 低燃費 リム 外径 標準リム幅タイヤ幅<br>タイヤ ガード (mm) (インチ) (mm) |
|-----|--------|----------|---------------|-------------------------|------------------------------------------------|
| 15  | 60     | PSR07803 | 195/60R15 88H | ¥27,610 (¥25,100)       | A b ● 619 6 201                                |
|     | 65     | PSR07798 | 215/65R15 96H | ¥31,020 (¥28,200)       | AA b ● 665 6½ 225                              |
|     |        | PSR07715 | 195/65R15 91H | ¥25,960 (¥23,600)       | AA b ● 639 6 204                               |

| インチ | 評価 (%) | 商品コード    | タイヤサイズ        | メーカー希望小売価格<br>税込 (本体価格) | 低燃費 リム 外径 標準リム幅タイヤ幅<br>タイヤ ガード (mm) (インチ) (mm) |
|-----|--------|----------|---------------|-------------------------|------------------------------------------------|
| 16  | 65     | PSR00496 | 215/65R16 98H | ¥35,860 (¥32,600)       | A b ● 685 6½ 222                               |
|     |        | PSR00508 | 205/65R16 95H | ¥34,100 (¥31,000)       | A b ● 672 6 211                                |
| 15  | 65     | PSR00502 | 205/65R15 94H | ¥28,160 (¥25,600)       | A b ● 647 6 212                                |

IN側/OUT側 指定有

GR-XⅢ、GR-XⅢ TYPE RV、GR-XⅡ、GRVⅡは左右非対称で回転方向指定のないバタンとなります。「INSIDE（内側）」「OUTSIDE（外側）」の表示に従って装着してください。







# POTENZA

さらなる高みに到達した、  
プレミアムPOTENZA

**S007A**

最速へのこだわりが生んだ、  
リアルスポーツPOTENZA

**RE-71RS**

幅広い車種に対応する、  
スタイリッシュPOTENZA

*Adrenalin* **RE004**



## 限界を楽しめ。

Into The Zone

あきらめることはしない。妥協することもない。私の走りには、高揚と挑戦という私だけの楽しみがある。

競うのではなく、自らの心に挑む。

思い描いていた境界や限界が、溶解していく。そのとき、走る喜びが、全身を駆け抜ける。

スポーティーなドライビングを愛する者だけが知る、至福のとき。

POTENZA。その走りはいま、新しいスポーツの世界を拓く。



ブリヂストンは、1963年の第1回日本グランプリにタイヤを供給して以来、  
60年以上にわたって世界のモータースポーツに積極的に参戦。  
ブリヂストンの、モータースポーツについてはこちら ▶



POTENZA







# POTENZA S007A

For Premium Sport

## さらなる高みに到達した、 プレミアムPOTENZA


数々の世界的ハイパフォーマンスカーに認められたPOTENZA S001が  
進化を遂げた。モータースポーツシーンで培われたドライ &  
ウェットパフォーマンスはもちろん、上質な走りを追求した  
コンフォートパフォーマンスが、さらなるドライバビリティを可能にする。



推奨  
車種



※ラベリング表示とグレーディングの詳細はP.58、または、一般社団法人 日本自動車タイヤ協会のホームページをご覧ください。



### 1 優れたドライ性能

高剛性ハンドリングシート、S007A専用サイド補強、S007A専用コン  
パウンドを採用することでドライでのハンドリング性能の向上を実現。

### 2 高いウェット性能


S007A専用コンパウンド、マルチラウンド・ブロックを採用しウェットでの  
高いブレーキング性能を実現。

### 3 コンフォート性能にも配慮


周方向のブロック配列を最適化することで、パタンノイズを抑制。  
スポーティーな走りを損なうことなく、ハイパフォーマンスカーにふさわしい  
コンフォート性能を確保。

#### ●ドライコース最速ラップタイム比較※1

従来品 (S001) よりも優れたドライハンドリング性能を発揮



#### ●ウェットブレーキ比較※2 (値が小さい方が良)



※1、※2の注釈はP.56をご覧ください。

### 高次元のドライ&ウェット性能を実現

#### ■耐摩耗最適化形状


トレッドショルダー部形状の最適化を図り、接地圧  
を均等にすることで高い耐摩耗性を実現。

#### ■ローアングルグループ

低角度に溝を配置させることで、  
横方向に対する剛性を上げ  
ハンドリングレスポンスを高める。

#### ■高剛性ハンドリングシート

トレッド剛性を上げることで、  
ハンドリングレスポンスを高める。

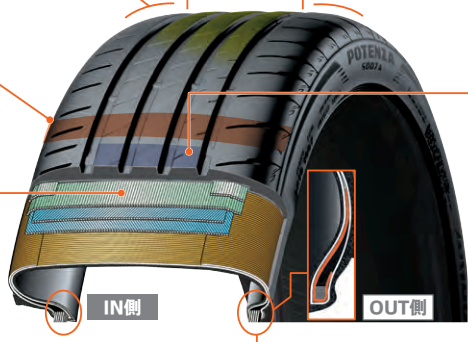

#### ■マルチラウンド・ブロック

リップ端部の角の丸めを最適化して  
リップ中央の接地圧を高め、ウェットグリップを向上。

#### ■スムーズリップ

センター部のブロック剛性を  
上げることで、センター域の  
ハンドリングレスポンスを高める。

#### ■ワイドリップ


トレッドのブロック剛性を全体的に上げる  
ことで、センター域～限界域までの  
ハンドリングレスポンスを高める。

#### ■S007A専用サイド補強

タイヤサイド部剛性を上げることで、力の伝達をスムーズにし  
ハンドリングレスポンスとトラクション性能を高める。

※説明のため色をつけて表現していますが、実際には色はついておりません。

#### ●コーナリング力分布比較 (タイヤ接地面に発生するコーナリング力を計測)

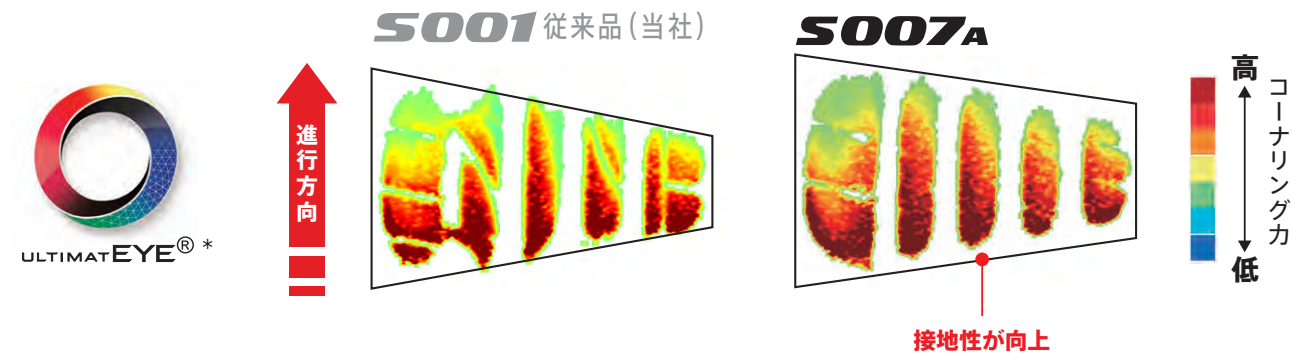

\*アルティメット アイ®の詳細はP.56を参照ください。

## POTENZA S007A

IN側/OUT側 指定有

| インチ | 扁平率 (%) | 商品コード    | タイヤサイズ            | メーカー希望小売価格<br>税込 (本体価格) | 低燃費 リム<br>タイヤ ガード (mm) (インチ) | 外径<br>リム (mm) | 標準リム幅<br>タイヤ幅 (mm) |
|-----|---------|----------|-------------------|-------------------------|------------------------------|---------------|--------------------|
| 21  | 30      | PSR15486 | 285/30R21 100Y XL | ¥121,000 (¥110,000)     | B                            | ●             | 705 10 287         |
|     |         | PSR15485 | 255/30R21 93Y XL  | ¥112,530 (¥102,300)     | C                            | ●             | 687 9 255          |
|     | 35      | PSR15484 | 245/35R21 96Y XL  | ¥105,160 (¥95,600)      | C                            | ●             | 705 8½ 246         |
| 20  | 25      | PSR15483 | 285/25R20 93Y XL  | ¥125,400 (¥114,000)     | B                            | ●             | 650 10½ 289        |
|     | 30      | PSR15435 | 295/30R20 101Y XL | ¥121,000 (¥110,000)     | B                            | ●             | 688 10½ 294        |
|     |         | PSR15431 | 285/30R20 99Y XL  | ¥118,140 (¥107,400)     | C                            | ●             | 680 10 285         |
|     |         | PSR15428 | 275/30R20 97Y XL  | ¥115,390 (¥104,900)     | C                            | ●             | 674 9½ 277         |
|     |         | PSR15481 | 255/30R20 92Y XL  | ¥109,780 (¥99,800)      | C                            | ●             | 662 9 255          |
|     |         | PSR15480 | 245/30R20 90Y XL  | ¥106,920 (¥97,200)      | C                            | ●             | 656 8½ 247         |
|     |         | PSR15479 | 235/30R20 88Y XL  | ¥104,170 (¥94,700)      | C                            | ●             | 650 8½ 237         |
|     | 35      | PSR15432 | 285/35R20 100Y XL | ¥112,530 (¥102,300)     | B                            | ●             | 708 10 287         |
|     |         | PSR15429 | 275/35R20 102Y XL | ¥109,780 (¥99,800)      | B                            | ●             | 700 9½ 273         |
|     |         | PSR15426 | 265/35R20 99Y XL  | ¥106,920 (¥97,200)      | B                            | ●             | 694 9½ 271         |
|     |         | PSR15423 | 255/35R20 97Y XL  | ¥105,160 (¥95,600)      | C                            | ●             | 686 9 259          |
|     |         | PSR15420 | 245/35R20 95Y XL  | ¥102,300 (¥93,000)      | C                            | ●             | 680 8½ 247         |
|     | 40      | PSR15482 | 255/40R20 101W XL | ¥93,170 (¥84,700)       | B                            | ●             | 712 9 258          |
|     |         | PSR15421 | 245/40R20 99Y XL  | ¥91,410 (¥83,100)       | B                            | ●             | 704 8½ 244         |
| 19  | 30      | PSR15413 | 285/30R19 98Y XL  | ¥99,440 (¥90,400)       | C                            | ●             | 655 10 286         |
|     |         | PSR15478 | 275/30R19 96Y XL  | ¥96,800 (¥88,000)       | C                            | ●             | 649 9½ 274         |
|     |         | PSR15408 | 265/30R19 93Y XL  | ¥91,630 (¥83,300)       | C                            | ●             | 643 9½ 270         |
|     |         | PSR15404 | 255/30R19 91Y XL  | ¥84,480 (¥76,800)       | C                            | ●             | 637 9 255          |
|     | 35      | PSR15414 | 285/35R19 99Y XL  | ¥93,280 (¥84,800)       | B                            | ●             | 683 10 286         |
|     |         | PSR15411 | 275/35R19 100Y XL | ¥90,750 (¥82,500)       | B                            | ●             | 675 9½ 272         |
|     |         | PSR15409 | 265/35R19 98Y XL  | ¥88,000 (¥80,000)       | C                            | ●             | 669 9½ 269         |
|     |         | PSR15405 | 255/35R19 96Y XL  | ¥86,350 (¥78,500)       | C                            | ●             | 661 9 255          |
|     |         | PSR15401 | 245/35R19 93Y XL  | ¥83,710 (¥76,100)       | C                            | ●             | 655 8½ 247         |
|     |         | PSR15399 | 235/35R19 91Y XL  | ¥80,080 (¥72,800)       | C                            | ●             | 647 8½ 242         |
|     |         | PSR15396 | 225/35R19 88Y XL  | ¥76,560 (¥69,600)       | C                            | ●             | 641 8 230          |
|     | 40      | PSR15415 | 285/40R19 103Y XL | ¥88,990 (¥80,900)       | B                            | ●             | 711 10 289         |
|     |         | PSR15412 | 275/40R19 105Y XL | ¥87,120 (¥79,200)       | B                            | ●             | 703 9½ 278         |
|     |         | PSR15406 | 255/40R19 100Y XL | ¥81,070 (¥73,700)       | B                            | ●             | 687 9 258          |
|     |         | PSR15402 | 245/40R19 98Y XL  | ¥79,420 (¥72,200)       | B                            | ●             | 679 8½ 246         |
|     |         | PSR15397 | 225/40R19 93Y XL  | ¥74,030 (¥67,300)       | C                            | ●             | 663 8 232          |
|     | 45      | PSR15403 | 245/45R19 102Y XL | ¥72,490 (¥65,900)       | B                            | ●             | 704 8 241          |
|     |         | PSR15398 | 225/45R19 96Y XL  | ¥65,450 (¥59,500)       | B                            | ●             | 685 7½ 224         |
| 18  | 35      | PSR15395 | 285/35R18 101Y XL | ¥92,620 (¥84,200)       | B                            | ●             | 657 10 290         |
|     |         | PSR15391 | 275/35R18 99Y XL  | ¥83,710 (¥76,100)       | B                            | ●             | 649 9½ 278         |
|     |         | PSR15388 | 265/35R18 97Y XL  | ¥81,070 (¥73,700)       | C                            | ●             | 643 9½ 271         |

上記のメーカー希望小売価格は、2025年6月1日現在のものです。(詳しくはP.59を参照ください。)すべてチューブレスタイプです。\*XLはエクストラロード(荷重能力強化タイプ)のタイヤです。(P.60参照) ◎印サイズは低車外音タイヤです。詳しくはP.58を参照ください。タイヤ幅とは断面幅を表します。(P.60参照) リムガード、タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含まれません。適用リム幅は、P.65～66を参照ください。

| インチ | 扁平率 (%) | 商品コード    | タイヤサイズ            | メーカー希望小売価格<br>税込 (本体価格) | 低燃費 リム<br>タイヤ ガード (mm) (インチ) | 外径<br>リム (mm) | 標準リム幅<br>タイヤ幅 (mm) |
|-----|---------|----------|-------------------|-------------------------|------------------------------|---------------|--------------------|
| 18  | 35      | PSR15386 | 255/35R18 94Y XL  | ¥76,560 (¥69,600)       | C                            | ●             | 635 9 260          |
|     |         | PSR15382 | 245/35R18 92Y XL  | ¥79,530 (¥72,300)       | C                            | ●             | 629 8½ 248         |
|     |         | PSR15475 | 225/35R18 83Y     | ¥77,330 (¥70,300)       | ●                            | ●             | 615 8 230          |
|     | 40      | PSR15392 | 275/40R18 103Y XL | ¥87,010 (¥79,100)       | B                            | ●             | 677 9½ 281         |
|     |         | PSR15389 | 265/40R18 101Y XL | ¥85,140 (¥77,400)       | B                            | ●             | 669 9½ 274         |
|     |         | PSR15387 | 255/40R18 99Y XL  | ¥81,290 (¥73,900)       | B                            | ●             | 661 9 260          |
|     |         | PSR15383 | 245/40R18 97Y XL  | ¥71,280 (¥64,800)       | B                            | ●             | 653 8½ 248         |
|     |         | PSR15379 | 235/40R18 95Y XL  | ¥67,760 (¥61,600)       | C                            | ●             | 645 8½ 243         |
|     |         | PSR15376 | 225/40R18 92Y XL  | ¥66,880 (¥60,800)       | C                            | ●             | 637 8 232          |
|     |         | PSR15374 | 215/40R18 89Y XL  | ¥66,220 (¥60,200)       | C                            | ●             | 629 7½ 218         |
|     | 45      | PSR16001 | 255/45R18 103Y XL | ¥70,510 (¥64,100)       | B                            | ●             | 688 8½ 257         |
|     |         | PSR15384 | 245/45R18 100Y XL | ¥67,100 (¥61,000)       | B                            | ●             | 677 8 243          |
|     |         | PSR15380 | 235/45R18 98Y XL  | ¥63,910 (¥58,100)       | B                            | ●             | 669 8 236          |
|     |         | PSR15377 | 225/45R18 95Y XL  | ¥60,500 (¥55,000)       | C                            | ●             | 659 7½ 225         |
|     |         | PSR15375 | 215/45R18 93Y XL  | ¥55,330 (¥50,300)       | C                            | ●             | 652 7 213          |
|     | 50      | PSR15381 | 235/50R18 101Y XL | ¥53,350 (¥48,500)       | C                            | ●             | 693 7½ 245         |
|     |         | PSR16071 | 225/50R18 95W XL  | ¥51,700 (¥47,000)       | C                            | ●             | 683 7 229          |
| 17  | 40      | PSR15473 | 255/40R17 98Y XL  | ¥61,160 (¥55,600)       | B                            | ●             | 636 9 260          |
|     |         | PSR15370 | 245/40R17 91Y     | ¥57,970 (¥52,700)       | C                            | ●             | 628 8½ 248         |
|     |         | PSR16033 | 235/40R17 90Y     | ¥55,550 (¥50,500)       | C                            | ●             | 620 8½ 241         |
|     |         | PSR16032 | 215/40R17 83Y     | ¥50,930 (¥46,300)       | ●                            | ●             | 604 7½ 218         |
|     |         | PSR15465 | 205/40R17 84Y XL  | ¥52,800 (¥48,000)       | C                            | ●             | 596 7½ 215         |
|     | 45      | PSR15371 | 245/45R17 99Y XL  | ¥62,260 (¥56,600)       | B                            | ●             | 652 8 243          |
|     |         | PSR15368 | 235/45R17 97Y XL  | ¥54,780 (¥49,800)       | B                            | ●             | 644 8 236          |
|     |         | PSR15366 | 225/45R17 94Y XL  | ¥51,700 (¥47,000)       | C                            | ●             | 634 7½ 226         |
|     |         | PSR15365 | 215/45R17 91Y XL  | ¥48,400 (¥44,000)       | C                            | ●             | 626 7 213          |
|     |         | PSR15363 | 205/45R17 88Y XL  | ¥48,510 (¥44,100)       | C                            | ●             | 616 7 206          |
|     | 50      | PSR15369 | 235/50R17 96Y     | ¥49,170 (¥44,700)       | C                            | ●             | 668 7½ 242         |
|     |         | PSR15367 | 225/50R17 98Y XL  | ¥48,180 (¥43,800)       | B                            | ●             | 658 7 229          |
|     |         | PSR15468 | 215/50R17 91W     | ¥45,980 (¥41,800)       | C                            | ●             | 648 7 222          |
|     |         | PSR15364 | 205/50R17 93Y XL  | ¥41,470 (¥37,700)       | C                            | ●             | 638 6½ 211         |
|     | 55      | PSR15470 | 225/55R17 101Y XL | ¥46,420 (¥42,200)       | B                            | ●             | 680 7 233          |
|     |         | PSR15469 | 215/55R17 94W     | ¥43,890 (¥39,900)       | C                            | ●             | 668 7 223          |
|     |         | PSR15466 | 205/55R17 91Y     | ¥42,240 (¥38,400)       | C                            | ●             | 658 6½ 214         |
| 16  | 50      | PSR15463 | 225/50R16 96W XL  | ¥41,140 (¥37,400)       | C                            | ●             | 632 7 229          |
|     |         | PSR15461 | 205/50R16 87V     | ¥36,190 (¥32,900)       | C                            | ●             | 612 6½ 211         |
|     | 55      | PSR15462 | 205/55R16 94W XL  | ¥36,080 (¥32,800)       | C                            | ●             | 632 6½ 214         |

IN側/OUT側 指定有

S007Aは左右非対称で回転方向指定のないバタンとなります。  
「INSIDE (内側)」「OUTSIDE (外側)」の表示に従って装着してください。





# POTENZA Adrenalin RE004

For Casual Sport

幅広い車種に対応する、  
スタイリッシュPOTENZA

走る歓びに応えるカジュアルスポーツタイヤ「Adrenalin RE004」  
POTENZAならではの操縦安定性とレスポンスで、走りなれた  
いつもの道の運転がきっと楽しくなる。クルマが、運転が大好きなあなたへ。

推奨  
車種



※ラベリング表示とグレーディングの詳細はP.58、または、一般社団法人 日本自動車タイヤ協会のホームページをご覧ください。




転がり抵抗係数:B、  
ウェットグリップ性能:b  
29サイズ

1 高次元のドライハンドリング性能  
を発揮

2 雨の日でもドライビングを堪能できる  
ウェット性能

3 環境性能にも配慮

POTENZA Adrenalin RE004  
性能イメージ

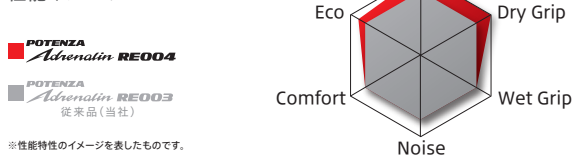

※性能特性のイメージを表したものです。

スポーティマインドを刺激する機能とデザインを両立

■Adrenalin RE004専用  
コンパウンド  
Adrenalin RE004専用コン  
パウンドを採用することで、  
ドライ路面での操縦安定性  
向上と転がり抵抗低減を高  
次元で両立。  
さらにシリカ配合コンパウンド  
がウェット路面での操縦  
安定性に貢献。

■ワイドインサイドリブ  
ハンドリングの初期応答性向  
上の為、剛性を高めた幅の広  
いストレートリブを採用。  
さらに、アドレナリン専用パ  
ターンとして「Aシェイプ」グ  
ループの採用による操縦安  
定性を向上。



■接地圧最適化  
ブロック  
ブロックごとに丸みを設定  
した形状を採用。  
接地圧を均一化することで  
偏摩耗を抑制。

■ワイドストレー  
トグループ  
太い3本の主溝でセンター  
部の排水性を確保。

IN側

OUT側

※説明のため色をつけて表現していますが、実際には色はついておりません。

## POTENZA Adrenalin RE004

IN側/OUT側 指定有

| インチ | 扁平率 (%) | 商品コード    | タイヤサイズ            | メーカー希望小売価格<br>税込 (本体価格) | 低燃費 リム<br>タイヤ ガード (mm) | 外径 (mm) | 標準リム幅 (インチ) | タイヤ幅 (mm) |
|-----|---------|----------|-------------------|-------------------------|------------------------|---------|-------------|-----------|
| 20  | 30      | PSR89490 | 275/30R20 97W XL  | ¥103,620 (¥94,200)      | B b                    | ●       | 674         | 9½ 272    |
|     | 35      | PSR89489 | 245/35R20 95W XL  | ¥91,850 (¥83,500)       | B b                    | ●       | 680         | 8½ 244    |
| 19  | 35      | PSR89488 | 275/35R19 100W XL | ¥81,290 (¥73,900)       | B b                    | ●       | 675         | 9½ 272    |
|     |         | PSR89487 | 245/35R19 93W XL  | ¥75,460 (¥68,600)       | B b                    | ●       | 655         | 8½ 244    |
|     |         | PSR89501 | 235/35R19 91W XL  | ¥72,050 (¥65,500)       | B b                    | ●       | 647         | 8½ 237    |
|     | 40      | PSR89500 | 245/40R19 98W XL  | ¥74,250 (¥67,500)       | B b                    | ●       | 679         | 8½ 244    |
|     |         | PSR89503 | 225/40R19 93W XL  | ¥71,720 (¥65,200)       | B b                    | ●       | 663         | 8 226     |
| 18  | 35      | PSR89502 | 265/35R18 97W XL  | ¥70,950 (¥64,500)       | B b                    | ●       | 645         | 9½ 266    |
|     |         | PSR89499 | 255/35R18 94W XL  | ¥66,110 (¥60,100)       | B b                    | ●       | 635         | 9 256     |
|     | 40      | PSR89498 | 245/40R18 97W XL  | ¥61,490 (¥55,900)       | B b                    | ●       | 653         | 8½ 244    |
|     |         | PSR89486 | 235/40R18 95W XL  | ¥59,180 (¥53,800)       | B b                    | ●       | 645         | 8½ 241    |
|     |         | PSR89485 | 225/40R18 93W XL  | ¥58,960 (¥53,600)       | B b                    | ●       | 637         | 8 227     |
|     | 45      | PSR89495 | 255/45R18 103W XL | ¥63,690 (¥57,900)       | B b                    | ●       | 687         | 8½ 251    |
|     |         | PSR89484 | 245/45R18 100W XL | ¥54,780 (¥49,800)       | B b                    | ●       | 677         | 8 239     |
|     |         | PSR89493 | 225/45R18 95W XL  | ¥49,280 (¥44,800)       | B b                    | ●       | 659         | 7½ 222    |
|     |         | PSR89482 | 215/45R18 93W XL  | ¥49,940 (¥45,400)       | B b                    | ●       | 653         | 7 210     |
| 17  | 40      | PSR89481 | 205/40R17 84W XL  | ¥44,880 (¥40,800)       | B b                    | ●       | 596         | 7½ 210    |
|     | 45      | PSR89480 | 235/45R17 97W XL  | ¥47,850 (¥43,500)       | B b                    | ●       | 644         | 8 233     |
|     |         | PSR89479 | 225/45R17 94W XL  | ¥43,670 (¥39,700)       | B b                    | ●       | 636         | 7½ 222    |
|     |         | PSR89478 | 215/45R17 91W XL  | ¥42,350 (¥38,500)       | B b                    | ●       | 626         | 7 210     |
|     |         | PSR89477 | 205/45R17 88W XL  | ¥43,890 (¥39,900)       | B b                    | ●       | 616         | 7 204     |

上記のメーカー希望小売価格は、2025年6月1日現在のものです。(詳しくはP.59を参照ください。) すべてチューブレスタイプです。「XL」はエクストラロード (荷重能力強化タイプ) のタイヤです。(P.60参照) ◎印サイズは低燃費タイヤです。詳しくはP.58を参照ください。タイヤ幅とは断面幅を表します。(P.60参照) リムガード、タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含まれません。適用リム幅は、P.65～66を参照ください。

採用技術



※詳しくは、P.57を参照ください。

環境対応



※詳しくは、P.57を参照ください。

# POTENZA RE-12D

サーキットでのラップタイム短縮を追求した、  
リアル・スポーツPOTENZA

For Real Sport

新たに専用開発されたコンパウンド、形状、パターン、構造を採用。  
DRY性能とWET性能を高いレベルで両立することで、  
サーキットでのあらゆる場面に対応可能なハイグリップスポーツタイヤ。

推奨  
車種



POTENZA

POTENZA  
for Motorsport

## POTENZA RE-12D IN側/OUT側 指定有

| インチ | 扁平率 (%) | 商品コード    | タイヤサイズ           | メーカー希望小売価格<br>税込 (本体価格) | 低燃費 リム<br>タイヤ ガード (mm) | 外径 (mm) | 標準リム幅 (インチ) | タイヤ幅 (mm) |
|-----|---------|----------|------------------|-------------------------|------------------------|---------|-------------|-----------|
| 19  | 35      | PSR07652 | 275/35R19 96W    | ¥118,580 (¥107,800)     | ●                      | 675     | 9½          | 280       |
|     | 40      | PSR07635 | 245/40R19 98W XL | ¥103,400 (¥94,000)      | ●                      | 679     | 8½          | 247       |
| 18  | 30      | PSR07653 | 295/30R18 94W    | ¥124,410 (¥113,100)     | ●                      | 635     | 10½         | 298       |
|     | 35      | PSR00791 | 265/35R18 97W XL | ¥106,370 (¥96,700)      | ●                      | 641     | 9½          | 272       |
|     | 40      | PSR07629 | 255/40R18 99W XL | ¥99,110 (¥90,100)       | ●                      | 662     | 9           | 262       |
|     |         | PSR07634 | 245/40R18 97W XL | ¥93,390 (¥84,900)       | ●                      | 654     | 8½          | 250       |
|     |         | PSR07631 | 235/40R18 95W XL | ¥88,990 (¥80,900)       | ●                      | 647     | 8½          | 243       |
|     |         | PSR07637 | 225/40R18 92W XL | ¥84,040 (¥76,400)       | ●                      | 639     | 8           | 232       |
| 17  | 40      | PSR07638 | 255/40R17 98W XL | ¥81,510 (¥74,100)       | ●                      | 637     | 9           | 262       |
|     |         | PSR07627 | 245/40R17 91W    | ¥77,660 (¥70,600)       | ●                      | 629     | 8½          | 250       |
|     |         | PSR07628 | 235/40R17 90W    | ¥74,030 (¥67,300)       | ●                      | 622     | 8½          | 243       |
|     |         | PSR07630 | 215/40R17 83W    | ¥67,760 (¥61,600)       | ●                      | 606     | 7½          | 220       |
|     | 45      | PSR07633 | 225/45R17 94W XL | ¥68,750 (¥62,500)       | ●                      | 635     | 7½          | 221       |
|     |         | PSR07636 | 215/45R17 91W XL | ¥64,460 (¥58,600)       | ●                      | 627     | 7           | 210       |
|     |         | PSR07626 | 205/45R17 88W XL | ¥64,130 (¥58,300)       | ●                      | 618     | 7           | 206       |
| 16  | 50      | PSR07632 | 205/50R16 87V    | ¥48,290 (¥43,900)       | ●                      | 613     | 6½          | 211       |
|     | 55      | PSR00790 | 205/55R16 81V    | ¥46,420 (¥42,200)       | ●                      | 630     | 6½          | 212       |

上記のメーカー希望小売価格は、2025年6月1日現在のものです。(詳しくはP.59を参照ください。) すべてチューブレスタイプです。△印サイズは数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。「XL」はエクストラロード (荷重能力強化タイプ) のタイヤです。(P.60参照) ◎印サイズは低燃費タイヤです。詳しくはP.58を参照ください。タイヤ幅とは断面幅を表します。(P.60参照) タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含まれません。適用リム幅は、P.65～66を参照ください。

IN側/OUT側 指定有

RE-12D、RE-12D TYPE A、RE-10D、RE-09Dは左右非対称で回転方向指定のないバタンとなります。「INSIDE (内側)」「OUTSIDE (外側)」の表示に従って装着してください。

採用技術



※詳しくは、P.57を参照ください。

# POTENZA RE-11S

For サーキット&ジムカーナ

記録に挑む。自分に挑む。  
走りの先にある、まだ見ぬ領域へ。

Break the Record

ドライバーの熱い想いに応える、高次元のグリップとコントロール性。  
モータースポーツの世界で鍛え抜かれた、ポテンザの極みがここに。

推奨  
車種



| インチ | 扁平率<br>(%) | タイヤサイズ     | 商品コード    |          | 外径<br>(mm) | タイヤ幅<br>(mm) | 適用リム幅<br>(インチ) | 標準リム幅<br>(インチ) |
|-----|------------|------------|----------|----------|------------|--------------|----------------|----------------|
|     |            |            | TYPE WS3 | TYPE WH2 |            |              |                |                |
| 18  | 40         | 255/40ZR18 | PSR07619 | PSR07285 | 659        | 261          | 8½~10          | 9              |
|     |            | 245/40ZR18 | PSR07621 | PSR07287 | 651        | 248          | 8~9½           | 8½             |
| 17  | 40         | 255/40ZR17 | PSR07623 | PSR07289 | 634        | 260          | 8½~10          | 9              |

すべてチューブレスタイプです。

RE-11Sは回転方向指定があります。装着の際は、タイヤサイド部に表示された矢印をタイヤの回転方向に合わせて装着してください。

POTENZA for MOTORSPORT使用上の注意

- ▶ POTENZA for MOTORSPORTはモータースポーツ競技に威力を発揮するタイヤです。タイヤライフ、振動、乗り心地等の点で他のタイヤに比べて性能が劣る場合があります。
- ▶ 競技用として車両に装着する場合には、その競技規則に従って使用してください。
- ▶ 一般公道で使用される場合は、法定速度を遵守し、安全に走行してください。また、P.59に記載の「危険防止のために」安全維持・性能維持のためにの事項を、よくお読みください。
- ▶ 他のタイヤと混用した場合は、優れた運動性能を活かせないばかりか、操縦性・安定性が損なわれる場合があります。他のタイヤとは混用しないでください。

| インチ | 扁平率<br>(%) | タイヤサイズ        | 商品コード    |          | 外径<br>(mm) | タイヤ幅<br>(mm) | 適用リム幅<br>(インチ) | 標準リム<br>(インチ) |
|-----|------------|---------------|----------|----------|------------|--------------|----------------|---------------|
|     |            |               | TYPE WS3 | TYPE WH2 |            |              |                |               |
| 16  | 45         | 225/45ZR16    | PSR07617 | PSR07282 | 606        | 226          | 7〜8½           | 7½            |
| 15  | 50         | 205/50R15 86V | PSR07618 | PSR07284 | 585        | 210          | 5½〜7½          | 6½            |
|     | 55         | 195/55R15 85V | PSR07620 | PSR07286 | 593        | 199          | 5½〜7           | 6             |

採用技術



※詳しくは、P.57を参照ください。

- ▶ サーキット等クローズドコースの走行におきまして、タイヤが冷えた状態で自動車メーカー指定の空気圧に調整ください。
- ▶ POTENZA for MOTORSPORTは低温下において、衝撃を与えたり、変形させることにより、トレッド部にひび割れが生じる恐れがあります。低温下におけるタイヤの保管・取扱いには十分注意してください。
- ▶ RE-11Sはドライグリップ優先設計のため、雨天時の一般公道で使用する際は、十分スピードを落として、特に安全走行を心がけてください。
- ▶ 狭幅リムに組むと、リム組み困難やサイド凹みの原因となりますので、タイヤサイズに適したリムのホイールを使用してください。



# POTENZA S001 RFT

## ランフラットの新たな次元

※釘はあくまでも、パンク時のイメージです。



推奨車種

セダン

スポーツ

AAA AA A B C

a b c d

転がり抵抗係数:C、ウェットグリップ性能:b 20サイズ

※ラベリング表示とグレーディングの詳細はP.58、または、一般社団法人日本自動車タイヤ協会のホームページをご覧ください。

### 1 パンクしても走行できる※

ブリヂストンのランフラットテクノロジーを採用し、急なパンクでもハンドルを取られる事がなく安全に走行でき、また安全な場所まで移動して停車することができます。

※空気圧0kPa時に、ISO基準に基づいた試験条件において、「速度80km/hで80kmの距離」まで走行が可能(ISO基準)。

### 2 乗り心地向上

「新サイド補強ゴム」及びクーリングフィンの次世代ランフラットテクノロジーを採用し、ノーマルタイヤと遜色ないレベルの乗り心地を実現。

### 3 高いドライ&ウェット性能

POTENZA S001(ノーマルタイヤ)と同じ、IN側はウェット性能、OUT側はドライ性能を追求したパタンの採用により、高次元のドライ&ウェットパフォーマンスを発揮。



BMW 1シリーズ(F20)/3シリーズ(F30)

## 高次元のドライ&ウェットパフォーマンスを発揮するテクノロジー

■セミスリックセンターリブ

ステアリングセンター域のハンドリングレスポンスを高める、スリック状のセンターリブ。

■60°スラントラグ

「F1ノーズ」を起用した立体的なブロックを60°の角度で配置。ブロック剛性を最適化し、トラクション&ブレーキ性能を両立。

■ブロック&スリックコンビネーション

横方向に刻んだ溝でトラクション&ブレーキ性能を向上。またスリック状の部分と合わせて、IN側に発生しがちな偏摩耗を抑制し、OUT側ブロックとの摩耗差を抑制。

■GUTTIIシミュレーション・ストレートグループ

更なるドライ性能向上を狙い、OUT側ブロックを大型化するべく、主溝を3本化。ストレート溝の配置と太さ、形状をシミュレーションし、高い耐ハイドロブレーニング性能を確保。

■マルチパフォーマンスブロック

コーナリング時負担のかかるOUT側ブロックを大きくし、剛性を高め、ドライ&ウェットでのハンドリングを向上。

ウェット性能追求

ストレート溝をIN側寄りに配置し、排水性を確保。耐ハイドロブレーニングなどのウェット性能を追求。

ドライ性能追求

大きなブロックを配置することでブロック剛性を確保し、ドライハンドリングなどのドライ性能の向上を追求。

※説明のため色をつけて表現していますが、実際には色はついておりません。

### パンクしても走行でき、乗り心地も向上させた「熱をコントロールする」技術

ブリヂストンのランフラットテクノロジー採用タイヤは、タイヤサイド部に補強ゴムを使用したサイド補強型ですが、タイヤサイド部が厚く硬いため、乗り心地がノーマルタイヤに比べ硬くなる傾向にありました。サイド補強型ランフラットテクノロジー採用タイヤの乗り心地を改善するには、タイヤサイド部を薄く柔らかくすることが最も有効ですが、パンク走行時にタイヤサイド部のたわみが大きくなり発熱が増加してしまいます。ランフラット耐久性能(空気圧が失われた後の耐久性)を維持・向上しつつ、乗り心地を改善するにはこの発熱にどう対処するかが大きな課題となっていました。そしてこの課題を解決したのが、当社が開発した「熱をコントロールする技術」です。

新サイド補強ゴム

ナノプロ・テック®採用により、カーボンの分散が向上した「新サイド補強ゴム」は、タイヤに負荷がかかった際に発生するカーボン同士の摩擦が減り、発熱が抑制されます。ランフラット走行(空気圧が失われた状態での走行)時のタイヤサイド部のたわみによる発熱を、従来ランフラットテクノロジー採用タイヤのサイド補強ゴム対比約半減させました。

クーリングフィン

クーリングフィンは、タイヤサイド部の表面に設けたタイヤ径方向に延びる突起により、空気の乱流を促進してタイヤを冷却する技術です。

従来のポリマー(当社)

発熱部分

カーボン

発熱部分が生じ、エネルギーロスが発生。

S001RFT 末端変性ポリマー

末端変性ポリマー

カーボン

最適配置

カーボンが分散し、カーボン同士の擦れによる発熱を抑え、エネルギーロスを低減。

クーリングフィン非採用

クーリングフィン採用

【試験条件】  
タイヤサイズ: 225/45R17 試験空気圧: 0kPa  
試験荷重: 3.92kN リム幅: 7.5インチ  
試験速度: 80km/h 試験方法: 室内ドラム試験機上で30分間  
タイヤを回転させた後、タイヤ表面温度を撮影

クーリングフィンデザインタイプA

クーリングフィンデザインタイプB

## POTENZA S001 RFT

| インチ | 規格 | 商品コード    | タイヤサイズ          | メーカー希望小売価格<br>税別   | リム<br>ガード | 外径<br>(mm) | 幅<br>(mm) | 重量<br>(mm) | タイヤ幅<br>リム幅 | タイヤ幅<br>リム幅 | IN側/OUT側 指定有 |
|-----|----|----------|-----------------|--------------------|-----------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|--------------|
| 19  | 35 | PSR12126 | 275/35RF19 96W  | ¥104,830 (¥95,300) | C b       | 675        | 9½        | 276        | B           |             |              |
|     | 40 | PSR12647 | 275/40RF19 101Y | ¥100,760 (¥91,600) | C b       | 703        | 9½        | 278        | B           |             |              |
|     |    | PSR12127 | 245/40RF19 94W  | ¥91,850 (¥83,500)  | C b       | 679        | 8½        | 248        | B           |             |              |
|     | 45 | PSR12646 | 245/45RF19 98Y  | ¥82,280 (¥74,800)  | C b       | 703        | 8         | 243        | B           |             |              |
| 18  | 35 | PSR12129 | 255/35RF18 90W  | ¥88,770 (¥80,700)  | C b       | 635        | 9         | 262        | B           |             |              |
|     | 40 | PSR12128 | 275/40RF18 99W  | ¥98,780 (¥89,800)  | C b       | 677        | 9½        | 280        | B           |             |              |
|     |    | PSR11669 | 245/40RF18 93W  | ¥82,280 (¥74,800)  | C b       | 653        | 8½        | 249        | B           |             |              |
|     |    | PSR12130 | 225/40RF18 88W  | ¥76,670 (¥69,700)  | C b       | 637        | 8         | 234        | B           |             |              |
|     | 45 | PSR12122 | 245/45RF18 96W  | ¥76,340 (¥69,400)  | C b       | 677        | 8         | 245        | B           |             |              |
|     |    | PSR12850 | 225/45RF18 91W  | ¥68,530 (¥62,300)  | C b       | 659        | 7½        | 225        | B           |             |              |
| 18  | 50 | PSR12645 | 245/50RF18 100Y | ¥63,800 (¥58,000)  | C b       | 703        | 7½        | 253        | B           |             |              |
|     | 40 | PSR12123 | 255/40RF17 94W  | ¥70,510 (¥64,100)  | C b       | 636        | 9         | 262        | B           |             |              |
|     | 45 | PSR12131 | 245/45RF17 95W  | ¥70,730 (¥64,300)  | C b       | 652        | 8         | 245        | B           |             |              |
|     |    | PSR11667 | 225/45RF17 91W  | ¥59,730 (¥54,300)  | C b       | 634        | 7½        | 227        | B           |             |              |
|     |    | PSR12649 | 205/45RF17 84W  | ¥55,110 (¥50,100)  | C b       | 616        | 7         | 206        | B           |             |              |
|     | 50 | PSR11668 | 225/50RF17 94W  | ¥55,000 (¥50,000)  | C b       | 659        | 7         | 232        | B           |             |              |
|     | 55 | PSR12648 | 225/55RF17 97Y  | ¥52,800 (¥48,000)  | C b       | 680        | 7         | 233        | A           |             |              |
| 16  | 50 | PSR11664 | 225/50RF16 92W  | ¥47,300 (¥43,000)  | C b       | 632        | 7         | 234        | B           |             |              |
|     | 55 | PSR11666 | 205/55RF16 91V  | ¥41,690 (¥37,900)  | C b       | 632        | 6½        | 216        | A           |             |              |
|     |    | PSR11665 | 195/55RF16 87V  | ¥41,140 (¥37,400)  | C b       | 620        | 6         | 203        | A           |             |              |

上記のメーカー希望小売価格は、2025年6月1日現在のものです。(詳しくはP.59を参照ください。)すべてチューブレスタイプです。サイズにより、サイドデザインおよび仕様と異なる場合があります。タイヤ幅とは断面幅を表します。(P.60参照)リムガード、タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含まれません。適用リム幅は、P.65～66を参照ください。

●装着の際には、タイヤ空気圧モニタリングシステム(TPMS)を必ず装着しなければなりません。ホイールはブリヂストン推奨ホイールをお使いください。  
●POTENZA S001 RFTを装着の際には、必ずPOTENZA S001 RFT取り扱い説明書の説明を販売店から受けてください。不明な点がある場合には、必ず販売店にお問い合わせください。装着可能なホイール及びタイヤ空気圧モニタリングシステム(TPMS)についても同様に販売店にお問い合わせください。





# Playz PX-RV II



対象  
車種



転がり抵抗係数:A、  
ウェットグリップ性能:a  
30サイズ


Playz PX-RV II は全サイズ「低燃費タイヤ」です。 ※ラベリング表示とグレーディングの詳細はP.58、または、一般社団法人 日本自動車タイヤ協会のホームページをご覧ください。

※3 ミニバン専用タイヤは、そのタイヤサイズが主に使用される車種で区分しています。従って、車種別専用設計タイヤのサイズが使用車両の新車装着サイズやオプションサイズ、あるいはサイズ対応が認められているサイズであれば専用車種以外の車でご使用いただいても問題ありません。

## 1 雨の日の安全を考え、新品時から摩耗時まで濡れた路面での性能を重視。

接地形状の適正化とシリカ配合ウェット重視ゴムの組み合わせにより高いウェット性能が長続き。


### ●ウェットブレーキ比較※1 (値が小さい方が良)



## 2 専用設計とシリカ配合ゴムによりライフ性能を向上


車種別専用高剛性パタンと、耐摩耗向上に寄与するシリカを配合したゴムとの組み合わせによりライフ性能向上を実現。

### ●摩耗寿命比較※2



※1、※2の注釈はP.56をご覧ください。

### 高いウェット性能とライフ性能を実現する専用パタン

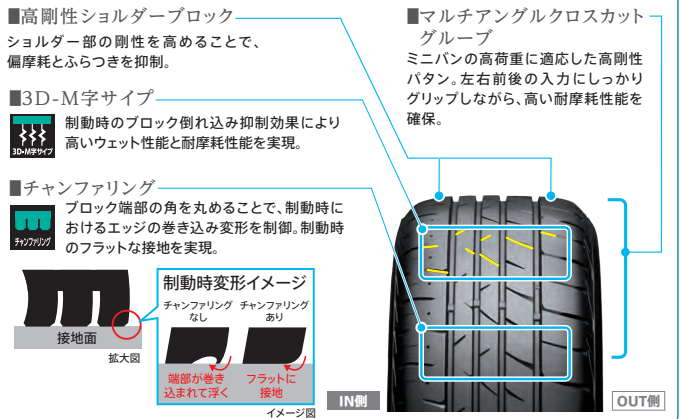

※説明のため色をつけて表現していますが、実際には色はついておりません。

### 運転中の疲れにつながるハンドルのふらつき抑制技術



※説明のため色をつけて表現していますが、実際には色はついておりません。

| Playz PXRV II |         |          |                   |                         |            |           |            |                |              | IN側/OUT側 指定有 |  |
|---------------|---------|----------|-------------------|-------------------------|------------|-----------|------------|----------------|--------------|--------------|--|
| インチ           | 扁平率 (%) | 商品コード    | タイヤサイズ            | メーカー希望小売価格<br>税込 (本体価格) | 低燃費<br>タイヤ | リム<br>ガード | 外径<br>(mm) | 標準リム幅<br>(インチ) | タイヤ幅<br>(mm) |              |  |
| 20            | 40      | PSR08019 | 245/40R20 99W XL  | ¥76,340 (¥69,400)       | A a        | ●         | 704        | 8½             | 245          |              |  |
| 19            | 40      | PSR08018 | 245/40R19 98W XL  | ¥68,860 (¥62,600)       | A a        | ●         | 679        | 8½             | 245          |              |  |
|               | 45      | PSR08016 | 225/45R19 96W XL  | ¥54,010 (¥49,100)       | A a        | ●         | 685        | 7½             | 222          |              |  |
| 18            | 45      | PSR08005 | 225/45R18 95W XL  | ¥49,830 (¥45,300)       | A a        | ●         | 659        | 7½             | 222          |              |  |
|               | 45      | PSR08003 | 215/45R18 93W XL  | ¥46,420 (¥42,200)       | A a        | ●         | 651        | 7              | 211          |              |  |
|               | 50      | PSR08007 | 235/50R18 101V XL | ¥45,760 (¥41,600)       | A a        | ●         | 693        | 7½             | 242          |              |  |
|               | 50      | PSR08006 | 225/50R18 95W     | ¥44,660 (¥40,600)       | A a        | ●         | 683        | 7              | 230          |              |  |
|               | 55      | PSR08015 | 235/55R18 100V    | ¥43,340 (¥39,400)       | A a        | ●         | 715        | 7½             | 241          |              |  |
|               |         | PSR08014 | 225/55R18 98V     | ¥42,350 (¥38,500)       | A a        | ●         | 705        | 7              | 230          |              |  |
|               |         | PSR08013 | 215/55R18 95V     | ¥40,920 (¥37,200)       | A a        | ●         | 693        | 7              | 223          |              |  |
| 17            | 45      | PSR07997 | 215/45R17 91W XL  | ¥40,260 (¥36,600)       | A a        | ●         | 626        | 7              | 211          |              |  |
|               | 50      | PSR07998 | 215/50R17 95V XL  | ¥39,380 (¥35,800)       | A a        | ●         | 648        | 7              | 222          |              |  |
|               |         | PSR07994 | 205/50R17 93V XL  | ¥35,640 (¥32,400)       | A a        | ●         | 638        | 6½             | 211          |              |  |
|               | 55      | PSR08001 | 225/55R17 101V XL | ¥38,830 (¥35,300)       | A a        | ●         | 680        | 7              | 230          |              |  |
|               |         | PSR07999 | 215/55R17 94V     | ¥33,000 (¥30,000)       | A a        | ●         | 668        | 7              | 223          |              |  |
|               |         | PSR08411 | 205/55R17 95V XL  | ¥33,330 (¥30,300)       | A a        | ●         | 656        | 6½             | 210          |              |  |
|               |         | PSR07995 | 205/55R17 91V     | ¥31,570 (¥28,700)       | A a        | ●         | 658        | 6½             | 212          |              |  |
| 60            |         | PSR08002 | 225/60R17 99H     | ¥34,210 (¥31,100)       | A a        | ●         | 702        | 6½             | 228          |              |  |

| Playz シリーズ |         |          |                  |                         |            |           |            |                |              | IN側/OUT側 指定有 |  |
|------------|---------|----------|------------------|-------------------------|------------|-----------|------------|----------------|--------------|--------------|--|
| インチ        | 扁平率 (%) | 商品コード    | タイヤサイズ           | メーカー希望小売価格<br>税込 (本体価格) | 低燃費<br>タイヤ | リム<br>ガード | 外径<br>(mm) | 標準リム幅<br>(インチ) | タイヤ幅<br>(mm) |              |  |
| 17         | 40      | PSR08390 | 195/40R17 81W XL | ¥42,020 (¥38,200)       | ●          | 588       | 7          | 199            |              |              |  |
| 16         | 45      | PSR01235 | 215/45R16 86W    | ¥32,560 (¥29,600)       | ●          | 600       | 7          | 206            |              |              |  |
| 15         | 55      | PSR00679 | 205/55R15 87V    | ¥26,290 (¥23,900)       | ●          | 607       | 6½         | 214            |              |              |  |

上記のメーカー希望小売価格は、2025年6月1日現在のものです。(詳しくはP.59を参照ください。) すべてのチューブレスタイプです。\*XLはエクストラロード(荷重能力強化タイプ)のタイヤです。(P.60参照) ◎印サイズは低車外音タイヤです。詳しくはP.58を参照ください。◆印サイズはPlayz PX-RVとなります。◇印サイズはPlayz PX-Cとなります。※印サイズはPlayz PZ-Xとなります。○印サイズはPlayz PZ-1となります。□印サイズはPlayz PZ-XCとなります。タイヤ幅とは断面幅を表します。(P.60参照) リムガード、タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含まれません。Playz PX-RVII、Playz PX-RV、Playz PX-C、Playz PZ-X、Playz PZ-XC、Playz PZ-1は非対称形状を採用しており、外側のタイヤ幅は内側対比1〜2mm程度ふくらむ場合があります。適用リム幅は、P.65〜66を参照ください。

### IN側/OUT側 指定有

Playz PX-RV II、Playz PX-RV、Playz PX-C、Playz PZ-X、Playz PZ-XC、Playz PZ-1は左右非対称で回転方向指定のないタンとなります。「INSIDE (内側)」「OUTSIDE (外側)」の表示に従って装着してください。

# モビリティの進化をエコピアが支える。

# ECOPIA

進化を続ける車を足元から支え、車がもともと持っている性能をしっかりと発揮し続ける。

これがブリヂストンのスタンダードタイヤに求められる基準であり、またモビリティを通して持続可能な社会の実現に貢献していく使命があります。

「低燃費性能」はもちろんのこと、安心・安全のためにタイヤの基本的な性能要素である

「ウェット性能」「ライフ性能」「ドライ性能」「直進安定性」「静粛性」「乗り心地」の

7つの性能が高次元で総合的にバランスを保っていること。

それがブリヂストンのエコピアが目指す進化と性能なのです。

## 低燃費タイヤグレードの頂点

エコピア イービーゼロ・ゼロ・ワン・エス

## ECOPIA EP001S



転がり抵抗係数:AAA、  
ウェットグリップ性能:a/2サイズ



※業界初となる最高レベルの転がり抵抗係数グレード「AAA(トリプルA)」と最高レベルのウェット性能「a」を同時獲得。  
※ラベリング表示とグレーディングの詳細はP.58、または、一般社団法人 日本自動車タイヤ協会のホームページをご覧ください。

| ECOPIA EP001S |         |          |               |                         |            |           |            |                |              | IN側/OUT側 指定有 |  |
|---------------|---------|----------|---------------|-------------------------|------------|-----------|------------|----------------|--------------|--------------|--|
| インチ           | 扁平率 (%) | 商品コード    | タイヤサイズ        | メーカー希望小売価格<br>税込 (本体価格) | 低燃費<br>タイヤ | リム<br>ガード | 外径<br>(mm) | 標準リム幅<br>(インチ) | タイヤ幅<br>(mm) |              |  |
| 16            | 55      | PSR12848 | 205/55R16 91V | ¥40,480 (¥36,800)       | AAA a      | ●         | 632        | 6½             | 212          |              |  |
| 15            | 65      | PSR12847 | 195/65R15 91H | ¥30,690 (¥27,900)       | AAA a      | ●         | 635        | 6              | 204          |              |  |

上記のメーカー希望小売価格は、2025年6月1日現在のものです。(詳しくはP.59を参照ください。) すべてのチューブレスタイプです。◎印サイズは低車外音タイヤです。詳しくはP.58を参照ください。タイヤ幅とは断面幅を表します。(P.60参照) タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含まれません。適用リム幅は、P.65〜66を参照ください。

### IN側/OUT側 指定有

「INSIDE (内側)」「OUTSIDE (外側)」の表示に従って装着してください。

## もっと遠くまで、もっと静かに。電気自動車[EV]専用タイヤ。

エコピア イービーゼロワン

## ECOPIA EV-01



転がり抵抗係数:AA、  
ウェットグリップ性能:c/2サイズ



転がり抵抗係数:A、  
ウェットグリップ性能:c/3サイズ

※ラベリング表示とグレーディングの詳細はP.58、または、一般社団法人 日本自動車タイヤ協会のホームページをご覧ください。

| ECOPIA EV-01 |         |          |                  |                         |            |           |            |                |              |  |  |
|--------------|---------|----------|------------------|-------------------------|------------|-----------|------------|----------------|--------------|--|--|
| インチ          | 扁平率 (%) | 商品コード    | タイヤサイズ           | メーカー希望小売価格<br>税込 (本体価格) | 低燃費<br>タイヤ | リム<br>ガード | 外径<br>(mm) | 標準リム幅<br>(インチ) | タイヤ幅<br>(mm) |  |  |
| 17           | 50      | PSR08091 | 215/50R17 91V    | ¥46,970 (¥42,700)       | AA c       | ●         | 650        | 7              | 222          |  |  |
| 16           | 55      | PSR00545 | 205/55R16 91V    | ¥38,280 (¥34,800)       | AA c       | ●         | 635        | 6½             | 213          |  |  |
| 15           | 55      | PSR00849 | 175/55R15 77V    | ¥30,690 (¥27,900)       | A c        | ●         | 575        | 5½             | 180          |  |  |
|              | 65      | PSR06392 | 185/65R15 92H XL | ¥26,070 (¥23,700)       | A c        | ●         | 624        | 5½             | 187          |  |  |
|              |         | PSR00851 | 145/65R15 72S    | ¥17,270 (¥15,700)       | A c        | ●         | 571        | 4½             | 149          |  |  |

上記のメーカー希望小売価格は、2025年6月1日現在のものです。(詳しくはP.59を参照ください。) すべてのチューブレスタイプです。\*XLはエクストラロード(荷重能力強化タイプ)のタイヤです。(P.60参照) ◎印サイズは低車外音タイヤです。詳しくはP.58を参照ください。タイヤ幅とは断面幅を表します。(P.60参照) タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含まれません。適用リム幅は、P.65〜66を参照ください。



ECOPIA EV-01は回転方向指定があります。装着の際は、タイヤサイド部に表示された矢印を回転方向に合わせて装着してください。





# ECOPIA NH200 シリーズ

モビリティの進化をエコピアが支える。

安全性能、  
長持ち!



ECOPIA NH200 ECOPIA NH200 C

## 新車装着タイヤの進化とともにエコピアも進化

クルマの進化、自動ブレーキ等の先進安全技術の搭載や性能向上に伴い、  
新車装着タイヤの性能も向上しています。  
新車装着タイヤと同じく、クルマの性能を引き出すために、  
低燃費性、安全性が進化した新しいエコピアが誕生しました。



ECOPIA NH200

新車装着基準タイヤの性能が向上


ECOPIA NH100



## ① 低燃費性能が進化

転がり抵抗が低減し、環境負荷低減、より経済的に

●転がり抵抗比較<sup>※1</sup>(値が小さい方が良)

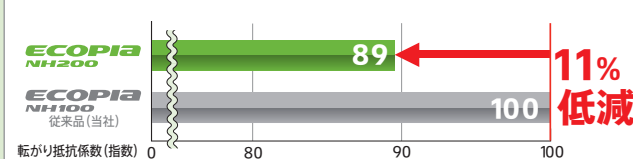

※1 試験サイズ:195/65R15 詳細はP.56をご覧ください。



転がり抵抗を低減させる「エコテクノロジー構造」

タイヤが転がるときに発生するエネルギーロスを低減するためにベルト部材とケース部材を最適化した技術を適用することで高い低燃費性能を実現。




エコテクノロジー構造  
エネルギーロスの低減と各部材の重量バランスを最適化

※説明のため色をつけて表現していますが、実際には色はついておりません。

## ② 雨の日でも安心感が長続き、雨の日の安全性能が進化

お客様がタイヤが  
すり減った際に  
不安を感じる性能

●タイヤがすり減った時に  
どの性能の低下を感じたことがありますか?

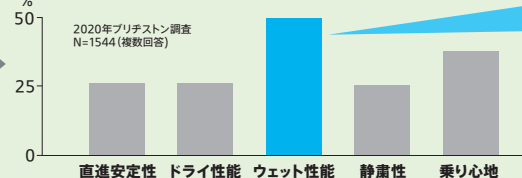


濡れた路面でのブレーキ、  
コーナリング時に  
2人に1人が性能低下を  
感じている

NH200は摩耗しても  
ウェット性能が低下しにくい

だから

雨の日の安心感が長持ち

NH200はウェット性能<sup>※3</sup>が低下しにくい!

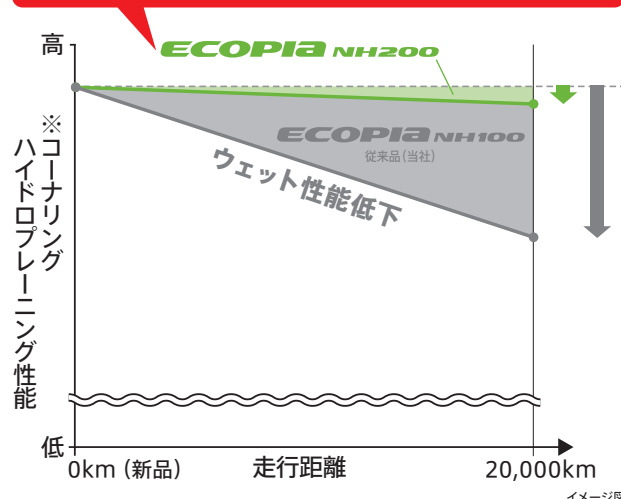

※ハイドロブレーニング: タイヤと路面の間にできる水膜により、車体が浮いてしまい、ブレーキもハンドル操作もきかなくなってしまう現象。

2万キロ走行時の横すべりの差



NH200はウェット性能<sup>※3</sup>が低下しにくい!

●コーナリング時ハイドロブレーニング発生速度比較<sup>※2</sup>



※2 試験サイズ:195/65R15 詳細はP.56をご覧ください。  
※3 「コーナリングハイドロブレーニング性能」を指しています。

高い耐偏摩耗性実現により、ウェット性能が長持ち

ECOPIA NH200




NH200はショルダー部分がすり減りにくい!

●画像はイメージです。実際の使用条件によっては画像と異なります。

イメージ図

偏摩耗を抑制する専用パタンとブリヂストン独自の技術のULTIMAT EYE<sup>®</sup>により、接地圧を均等にすることで、高い耐偏摩耗性を実現

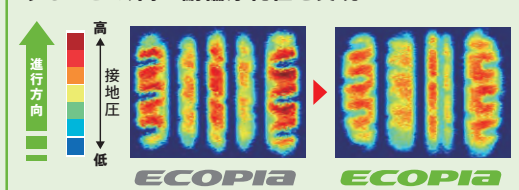

ECOPIA NH100 従来品(当社)

※アルティメット アイ<sup>®</sup>の詳細はP.56を参照ください。









# NEWNO

これが、ブリヂストンのニューノーマル。  
基本性能の進化は、さらなる安心・安全のために。



推奨車種

セダン ミニバン 軽 コンパクト

NEWNOは全サイズ「低燃費タイヤ」です。

※ラベリング表示とグーディングの詳細はP.58、または、一般社団法人日本自動車タイヤ協会のホームページをご覧ください。

商品の詳しい情報はこちら  
<https://tire.bridgestone.co.jp/newno/>

## 1 雨の日の安全性能が進化

接地形状の適正化とシリカ配合ゴムの採用により、ウェットブレーキ性能が向上。

## 2 高いライフ性能で、経済性が向上

ブリヂストンの独自技術アルティメットアイにより、タイヤパタンと形状を最適化。  
タイヤと路面の接地圧を均等化し高い耐摩耗性とロングライフを実現。

偏摩耗を抑制

従来品よりも接地圧を均等にすることで高い耐偏摩耗性を実現。

●直進時の接地圧比較


NEWNO

アルティメットアイの詳細はP.56を参照ください。


## 3 豊富なサイズラインアップ

セダン・軽・コンパクト・ミニバンまで幅広い車種に対応。  
豊富なサイズをラインアップ。


### ●ウェットブレーキ比較<sup>※1</sup> (値が小さいほうが良)

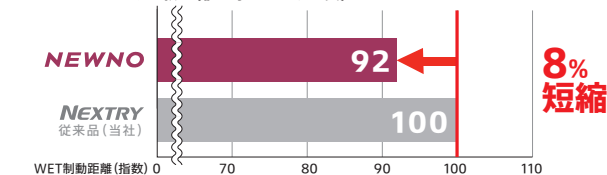

### ●摩耗寿命比較<sup>※2</sup>

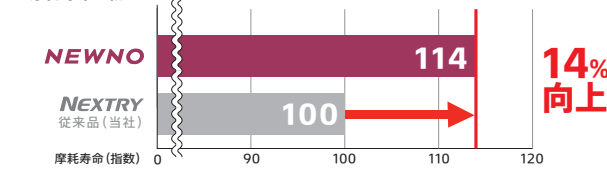

### ●耐偏摩耗性能比較<sup>※3</sup>

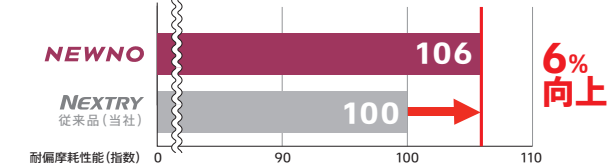

※1、※2、※3の注釈はP.56をご覧ください。

## ウェット性能・ライフ性能向上技術

### ■マルチラウンド・ブロック

リップ端部の角の丸めを最適化してリップ中央の接地圧を高め、ウェットグリップを向上。



### ■シリカ高配合ゴム

ウェット・低温を中心に高温までのグリップを高め、同時に耐摩耗性を両立。

### ■高剛性ショルダーブロック

ショルダー部の剛性を高めることで、偏摩耗とふたつきを抑制。

## NEWNO

| インチ | 許容 (%) | 商品コード    | タイヤサイズ        | 低燃費タイヤ | リムガード | 外径 (mm) | 標準リム幅 (インチ) | タイヤ幅 (mm)  |
|-----|--------|----------|---------------|--------|-------|---------|-------------|------------|
| 18  | 40     | PSR08491 | 235/40R18 95W | XL     | A     | b       | ●           | 644 8½ 243 |
|     | 45     | PSR08477 | 225/45R18 95W | XL     | A     | b       | ●           | 661 7½ 224 |
|     |        | PSR08496 | 215/45R18 93W | XL     | A     | b       | ●           | 653 7 212  |
|     | 50     | PSR08481 | 235/50R18 97V | A      | b     | ●       | ●           | 695 7½ 240 |
|     |        | PSR08482 | 225/50R18 95V | A      | b     | ●       | ●           | 683 7 230  |
|     | 55     | PSR08484 | 225/55R18 98V | A      | b     | ●       | ●           | 706 7 230  |
| 17  | 45     | PSR08474 | 215/45R17 91W | XL     | A     | b       | ●           | 626 7 212  |
|     |        | PSR08495 | 195/45R17 81W | A      | b     | ●       | ●           | 608 6½ 197 |
|     | 50     | PSR08483 | 225/50R17 94V | A      | b     | ●       | ●           | 658 7 230  |
|     |        | PSR08480 | 215/50R17 91V | A      | b     | ●       | ●           | 648 7 223  |
|     | 55     | PSR08478 | 225/55R17 97V | A      | b     | ●       | ●           | 681 7 230  |
|     |        | PSR08475 | 215/55R17 94V | A      | b     | ●       | ●           | 669 7 223  |
|     |        | PSR08494 | 205/55R17 91V | A      | b     | ●       | ●           | 659 6½ 212 |
|     | 60     | PSR08485 | 225/60R17 99H | A      | b     | ●       | ●           | 703 6½ 226 |
|     |        | PSR08476 | 215/60R17 96H | A      | b     | ●       | ●           | 691 6½ 219 |
|     |        | PSR08559 | 195/60R17 90H | A      | b     | ●       | ●           | 667 6 199  |
| 16  | 45     | PSR08493 | 195/45R16 84V | XL     | A     | b       | ●           | 582 6½ 194 |
|     | 50     | PSR08472 | 195/50R16 88V | XL     | A     | b       | ●           | 602 6 199  |
|     |        | PSR08450 | 165/50R16 75V | A      | b     | ●       | ●           | 572 5 164  |
|     | 55     | PSR08456 | 205/55R16 91V | A      | b     | ●       | ●           | 633 6½ 212 |
|     |        | PSR08465 | 195/55R16 87V | A      | b     | ●       | ●           | 621 6 199  |
|     |        | PSR08486 | 185/55R16 83V | A      | b     | ●       | ●           | 610 6 193  |
|     | 60     | PSR08454 | 215/60R16 95H | A      | b     | ●       | ●           | 665 6½ 219 |
|     |        | PSR08460 | 205/60R16 92H | A      | b     | ●       | ●           | 653 6 207  |
|     |        | PSR08464 | 195/60R16 89H | A      | b     | ●       | ●           | 641 6 199  |
|     |        | PSR08487 | 185/60R16 86H | A      | b     | ●       | ●           | 628 5½ 188 |
|     |        | PSR08439 | 175/60R16 82H | A      | b     | ●       | ●           | 616 5 176  |
|     | 65     | PSR08463 | 215/65R16 98H | A      | b     | ●       | ●           | 687 6½ 220 |
|     |        | PSR08462 | 205/65R16 95H | A      | b     | ●       | ●           | 673 6 208  |
| 15  | 50     | PSR08435 | 165/50R15 73V | A      | b     | ●       | ●           | 547 5 168  |
|     | 55     | PSR08468 | 195/55R15 85V | A      | b     | ●       | ●           | 596 6 199  |
|     |        | PSR08430 | 185/55R15 82V | A      | b     | ●       | ●           | 585 6 193  |
|     |        | PSR08488 | 175/55R15 77V | A      | b     | ●       | ●           | 573 5½ 181 |

## NEXTRY

| インチ | 許容 (%) | 商品コード    | タイヤサイズ        | 低燃費タイヤ | リムガード | 外径 (mm) | 標準リム幅 (インチ) | タイヤ幅 (mm) |
|-----|--------|----------|---------------|--------|-------|---------|-------------|-----------|
| 17  | 55     | PSR07374 | 225/55R17 97V | A      | c     | 677     | 7           | 233       |
|     | 60     | PSR07357 | 215/60R17 96H | A      | c     | 686     | 6½          | 221       |
| 16  | 55     | PSR00145 | 185/55R16 83V | A      | c     | 608     | 6           | 194       |
|     | 65     | PSR07366 | 215/65R16 98H | A      | c     | 682     | 6½          | 221       |
|     |        | PSR07347 | 205/65R16 95H | A      | c     | 668     | 6           | 212       |
|     |        | PSR00141 | 195/65R16 92V | A      | c     | 656     | 6           | 204       |
| 15  | 50     | PSR07301 | 165/50R15 73V | A      | c     | 547     | 5           | 170       |
|     | 55     | PSR07333 | 195/55R15 85V | A      | c     | 593     | 6           | 201       |
|     |        | PSR07327 | 185/55R15 82V | A      | c     | 583     | 6           | 194       |
|     |        | PSR00013 | 175/55R15 77V | A      | c     | 571     | 5½          | 182       |
|     |        | PSR07307 | 165/55R15 75V | A      | c     | 564     | 5           | 170       |
|     | 60     | PSR07335 | 195/60R15 88H | A      | c     | 612     | 6           | 204       |
|     | 70     | PSR07348 | 205/70R15 96S | A      | c     | 664     | 6           | 209       |
| 14  | 55     | PSR07294 | 155/55R14 69V | A      | c     | 526     | 5           | 162       |

| インチ | 許容 (%) | 商品コード    | タイヤサイズ        | 低燃費タイヤ | リムガード | 外径 (mm) | 標準リム幅 (インチ) | タイヤ幅 (mm)    |
|-----|--------|----------|---------------|--------|-------|---------|-------------|--------------|
| 15  | 55     | PSR08433 | 165/55R15 75V | A      | b     | ●       | ●           | 563 5 169    |
|     | 60     | PSR08461 | 195/60R15 88H | A      | b     | ●       | ●           | 618 6 198    |
|     |        | PSR08437 | 185/60R15 84H | A      | b     | ●       | ●           | 603 5½ 188   |
|     |        | PSR08438 | 175/60R15 81H | A      | b     | ●       | ●           | 591 5 176    |
|     |        | PSR08489 | 165/60R15 77H | A      | b     | ●       | ●           | 579 5 169    |
|     | 65     | PSR08459 | 205/65R15 94S | A      | b     | ●       | ●           | 648 6 208    |
|     |        | PSR08453 | 195/65R15 91H | A      | b     | ●       | ●           | 638 6 199    |
|     |        | PSR08423 | 185/65R15 88S | A      | b     | ●       | ●           | 621 5½ 187   |
|     |        | PSR08442 | 175/65R15 84H | A      | b     | ●       | ●           | 609 5 175    |
|     |        | PSR08445 | 165/65R15 81S | A      | b     | ●       | ●           | 595 5 166    |
|     |        | PSR08490 | 145/65R15 72S | A      | b     | ●       | ●           | 569 4½ 146   |
| 14  | 55     | PSR08427 | 165/55R14 72V | A      | b     | ●       | ●           | 538 5 169    |
|     |        | PSR08432 | 155/55R14 69V | A      | b     | ●       | ●           | 526 5 161    |
|     | 60     | PSR08451 | 185/60R14 82H | A      | b     | ●       | ●           | 578 5½ 188   |
|     |        | PSR08444 | 165/60R14 75H | A      | b     | ●       | ●           | 554 5 168    |
|     | 65     | PSR08466 | 195/65R14 89S | A      | b     | ●       | ●           | 611 6 199    |
|     |        | PSR08429 | 185/65R14 86S | A      | b     | ●       | ●           | 597 5½ 188   |
|     |        | PSR08421 | 175/65R14 82S | A      | b     | ●       | ●           | 584 5 175    |
|     |        | PSR08452 | 165/65R14 79S | A      | b     | ●       | ●           | 570 5 166    |
|     |        | PSR08422 | 155/65R14 75H | A      | b     | ●       | ●           | 559 4½ 153   |
|     | 70     | PSR08473 | 195/70R14 91S | A      | b     | ●       | ●           | 630 6 201    |
|     |        | PSR08458 | 185/70R14 88S | A      | b     | ●       | ●           | 617 5½ 189   |
|     |        | PSR08425 | 175/70R14 84S | A      | b     | ●       | ●           | 598 5 175    |
|     |        | PSR08455 | 165/70R14 81S | A      | b     | ●       | ●           | 586 5 168    |
| 13  | 65     | PSR08441 | 165/65R13 77S | A      | b     | ●       | ●           | 544 5.00 166 |
|     |        | PSR08417 | 155/65R13 73S | A      | b     | ●       | ●           | 532 4.50 153 |
|     | 70     | PSR08436 | 175/70R13 82S | A      | b     | ●       | ●           | 573 5.00 175 |
|     |        | PSR08434 | 165/70R13 79S | A      | b     | ●       | ●           | 560 5.00 168 |
|     |        | PSR08431 | 155/70R13 75S | A      | b     | ●       | ●           | 546 5.00 156 |
|     | 80     | PSR08443 | 165/80R13 83S | A      | b     | ●       | ●           | 590 4.50 167 |
|     |        | PSR08428 | 155/80R13 79S | A      | b     | ●       | ●           | 575 4.50 156 |
|     |        | PSR08426 | 145/80R13 75S | A      | b     | ●       | ●           | 560 4.00 145 |
|     |        | PSR08492 | 135/80R13 70S | A      | b     | ●       | ●           | 544 3.50 132 |

◆印サイズは右写真の  
タテ溝3本パターンとなります。



◆印サイズは右写真の  
タテ溝3本パターンとなります。



価格 はすべてオープン価格です。すべてチューブレスタイプです。△印サイズは数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。『XL』はエクストラロード (荷重強化タイプ) のタイヤです。 (P.60参照) ◎印サイズは低燃費タイヤです。詳しくはP.58を参照ください。○印サイズはSneakerとなります。尚、Sneakerは環境対応商品ではありません。※印サイズは形状が若干異なります。タイヤ幅とは断面幅を表します。 (P.60参照) リムガード、タイヤ側面の模様、文字などはタイヤ幅には含まれません。適用リム幅は、P.65~66を参照ください。





ALENZA

DUELER

# Tasting ALENZA

## Premium Tire for SUV

滑らかさと、心地よさと。  
これからのプレミアムを味わってください。



## 走りで選べるSUV専用タイヤ

ALENZA

オンロードスポーツ  
001



オンロードコンフォート  
LX100



オン&オフロード  
A/T002



オフロード  
M/T674



アレンザ エルエックス ヒャク

ALENZA LX100



オンロード/コンフォート [静粛性重視]

静けさに包まれたゆたかな時間へ。  
これからのプレミアムを味わってください。



転がり抵抗係数: A  
フエットグリップ性能: c/51サイズ

※ラベリング表示とグレーディングの詳細はP.58,または、一般社団法人日本自動車タイヤ協会のホームページをご覧ください。

### 1 高次元の静粛性を実現

進化したサイレントテクノロジーを搭載し静粛性を向上。さらに摩耗時でも高い静粛性を維持するため、新たなトレッドパターンを採用。

#### ■シークレットグループ

摩耗後も高周波ノイズの抑制が持続。

#### ■3Dノイズ抑制グループ

「ダブルプランチ型消音器」により、更なる静粛性向上を実現。



IN側

OUT側

### 2 SUV専用設計による ふらつき低減

SUV専用サイドチューニングを採用することで高次元の剛性を確保しふらつきを抑制。

#### ■3Dノイズカットデザイン

#### ■LX100

サイドチューニング  
SUV専用サイドチューニングにより高荷重でのふらつきを低減。



### 3 高い耐摩耗性

非対称新パターンを採用し、ブロック剛性を最適化。SUVタイヤに求められるライフ性能にも配慮。

※説明のため各部分に色をつけて表現していますが、実際には色はついておりません。

※1、※2、\*の注釈はP.56をご覧ください。

## ALENZA LX100

| インチ | 評価 (%) | 商品コード    | タイヤサイズ            | メーカー希望小売価格<br>税込 (本体価格) | 低燃費 リム 外径 標準リム幅<br>タイヤ (mm) (インチ) (mm) |
|-----|--------|----------|-------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| 22  | 40     | PSR08171 | 285/40R22 106W    | ¥124,080 (¥112,800)     | A ● 787 10 285                         |
|     | 50     | PSR08560 | 265/50R22 109V    | ¥77,990 (¥70,900)       | A ● 825 8½ 277                         |
| 21  | 35     | PSR08169 | 295/35R21 107W XL | ¥130,240 (¥118,400)     | A ● 740 10½ 298                        |
|     | 45     | PSR08553 | 235/45R21 97W     | ¥83,820 (¥76,200)       | A ● 745 8 236                          |
|     |        | PSR08566 | 225/45R21 95W     | ¥80,190 (¥72,900)       | A ● 735 7½ 228                         |
|     | 50     | PSR08160 | 275/50R21 110V    | ¥91,300 (¥83,000)       | A ● 809 8½ 282                         |
|     |        | PSR08600 | 235/50R21 101W    | ¥67,540 (¥61,400)       | A ● 769 7½ 245                         |
| 20  | 35     | PSR08157 | 315/35R20 110W XL | ¥125,840 (¥114,400)     | A ● 728 11 320                         |
|     | 40     | PSR08158 | 275/40R20 106W XL | ¥104,500 (¥95,000)      | A ● 728 9½ 278                         |
|     | 45     | PSR08168 | 275/45R20 110W XL | ¥89,100 (¥81,000)       | A ● 756 9 273                          |
|     |        | PSR08165 | 255/45R20 101W    | ¥83,820 (¥76,200)       | A ● 738 8½ 257                         |
|     |        | PSR08167 | 245/45R20 103W XL | ¥80,190 (¥72,900)       | A ● 728 8 244                          |
|     |        | PSR08565 | 235/45R20 100W XL | ¥76,670 (¥69,700)       | A ● 720 8 237                          |
|     | 50     | PSR08178 | 285/50R20 112V    | ¥77,220 (¥70,200)       | A ● 794 9 296                          |
|     |        | PSR08166 | 275/50R20 109W    | ¥74,690 (¥67,900)       | A ● 784 8½ 284                         |
|     |        | PSR08564 | 235/50R20 104V XL | ¥64,130 (¥58,300)       | A ● 744 7½ 245                         |
|     | 55     | PSR08561 | 265/55R20 113V XL | ¥67,320 (¥61,200)       | A ● 800 8½ 277                         |
|     | 60     | PSR08602 | 265/60R20 112H    | ¥62,590 (¥56,900)       | A ● 826 8 272                          |
| 19  | 45     | PSR08164 | 285/45R19 111V XL | ¥85,580 (¥77,800)       | A ● 739 9½ 285                         |
|     | 50     | PSR08155 | 255/50R19 107V XL | ¥64,130 (¥58,300)       | A ● 739 8 265                          |
|     |        | PSR08419 | 235/50R19 99V     | ¥58,850 (¥53,500)       | A ● 719 7½ 246                         |
|     | 55     | PSR08156 | 265/55R19 109V    | ¥61,710 (¥56,100)       | A ● 775 8½ 277                         |
|     |        | PSR08153 | 235/55R19 101V    | ¥56,100 (¥51,000)       | A ● 741 7½ 245                         |
|     |        | PSR08154 | 225/55R19 99V     | ¥53,680 (¥48,800)       | A ● 731 7 233                          |
|     | 60     | PSR08563 | 235/60R19 103V    | ¥53,240 (¥48,400)       | A ● 765 7 240                          |
| 18  | 50     | PSR08163 | 225/50R18 95V     | ¥53,570 (¥48,700)       | A ● 683 7 233                          |

採用技術



※詳しくは、P.57を参照ください。

デュエラー エイチエル・ハチゴマル

DUELER H/L 850

| インチ | 評価 (%) | 商品コード    | タイヤサイズ         | メーカー希望小売価格<br>税込 (本体価格) | 低燃費 リム 外径 標準リム幅<br>タイヤ (mm) (インチ) (mm) |
|-----|--------|----------|----------------|-------------------------|----------------------------------------|
| 19  | 55     | PSR14846 | 235/55R19 101V | ¥51,260 (¥46,600)       | ● 741 7½ 245                           |
|     |        | PSR14174 | 225/55R19 99V  | ¥49,060 (¥44,600)       | ● 731 7 233                            |
| 18  | 55     | PSR00689 | 235/55R18 100V | ¥48,180 (¥43,800)       | ● 715 7½ 245                           |
|     |        | PSR14173 | 225/55R18 98V  | ¥46,530 (¥42,300)       | ● 705 7 233                            |
|     | 60     | PSR00621 | 225/60R18 100H | ¥44,880 (¥40,800)       | ● 727 6½ 228                           |
| 17  | 60     | PSR00714 | 225/60R17 99H  | ¥41,140 (¥37,400)       | ● 700 6½ 228                           |
|     |        | PSR00703 | 215/60R17 96H  | ¥39,270 (¥35,700)       | ● 689 6½ 221                           |

上記のメーカー希望小売価格は、2025年6月1日現在のものです。(詳しくはP.59を参照ください。) \*すべてチューブレスタイプです。◆印サイズはタテ溝3本パターンとなります。「XL」はエクストラロード (荷重強化タイヤ) のタイヤです。(P.60参照) ◎印サイズは低燃費タイヤです。詳しくはP.58を参照ください。サイズによりパターンデザインが異なる場合があります。タイヤ幅と断面幅を表します。(P.60参照) リムガード、タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含まれません。適用リム幅は、P.45を参照ください。

※SUV専用タイヤは、そのタイヤサイズが主に使用される車種で区分しています。従って、車種別専用設計タイヤのサイズが使用車両の新車装着サイズやオプションサイズ、あるいはサイズ対応が認められているサイズであれば専用車種以外の車でご使用いただいても問題ありません。

環境対応



※詳しくは、P.57を参照ください。

| インチ | 評価 (%) | 商品コード    | タイヤサイズ         | メーカー希望小売価格<br>税込 (本体価格) | 低燃費 リム 外径 標準リム幅<br>タイヤ (mm) (インチ) (mm) |
|-----|--------|----------|----------------|-------------------------|----------------------------------------|
| 17  | 65     | PSR00571 | 265/65R17 112H | ¥41,580 (¥37,800)       | ● 776 8 272                            |
|     |        | PSR00570 | 225/65R17 102H | ¥34,870 (¥31,700)       | ● 724 6½ 228                           |
| 16  | 65     | PSR00609 | 215/65R16 98H  | ¥29,260 (¥26,600)       | ● 685 6½ 221                           |
|     | 70     | PSR00585 | 265/70R16 112H | ¥34,870 (¥31,700)       | ● 778 8 272                            |
|     |        | PSR00577 | 215/70R16 100H | ¥27,060 (¥24,600)       | ● 708 6½ 221                           |
|     | 80     | PSR00608 | 175/80R16 91S  | ¥21,670 (¥19,700)       | ● 686 5 177                            |
| 15  | 80     | PSR00604 | 175/80R15 90S  | ¥19,470 (¥17,700)       | ● 661 5 177                            |

IN側/OUT側 指定有

ALENZA LX100は左右非対称で回転方向指定のないパターンとなります。

「INSIDE (内側)」 「OUTSIDE (外側)」 の表示に従って装着してください。

H/L850はサマー性能に加え、降雪での性能に配慮したタイヤですが、氷雪性能に特化したタイヤではありませんので、凍結路面や積雪路面を走行する際は、必要に応じてタイヤチェーン等をご使用ください。

SUV・4x4

42

<https://tire.bridgestone.co.jp/alenza/lx100/>


41



アレンザ ゼロゼロワン

ALENZA 001

SUV専用

オンロード / スポーツ [運動性能重視]

思いのままに操る欲びへ。  
これからのプレミアムを味わってください。

転がり抵抗係数: A、  
ウェットグリップ性能: a/13サイズ

転がり抵抗係数: A、  
ウェットグリップ性能: b/20サイズ

転がり抵抗係数: B、  
ウェットグリップ性能: a/7サイズ

転がり抵抗係数: B、  
ウェットグリップ性能: b/4サイズ

※ラベリング表示とグレーディングの詳細はP.58、または、一般社団法人日本自動車タイヤ協会のホームページをご覧ください。

1 高い運動性能を発揮

プレミアムSUVに求められる  
高いドライ＆ウェット性能を高次元で両立。

2 転がり抵抗を抑え、  
低燃費性能を向上

ナノプロ・テック<sup>®</sup>採用シリカ配合により、  
シリカ同士の擦れ合いによる発熱を低減し、  
ライフ性能を落とすことなく低燃費性能を向上。

3 ウェット性能の向上

ULTIMATE EYE<sup>®</sup>による制動時の接地性最適化  
で全サイズウェットラベリング「b」以上達成。

■チャンファリング  
ブロック端の角を丸めること  
で、制動時におけるエッジ  
の巻き込み変形を制御。  
制動時のフラットな接地  
を実現。

■3D-M字サイブ  
断面途中で3次元のM字  
型の切れ込みに加工。  
制動時のブロックの倒れ  
込みを抑えることにより、  
高い耐摩耗性を実現。

■マルチラウンド・ブロック  
リップ端部の角の丸めを最適化してリップ中央の接地圧  
を高め、ウェットグリップを向上。

●ブレーキ力分布の比較  
進行方向  
高  
ブ  
レー  
キ  
力  
低  
ALENZA 001  
ALENZA H/P SPORT  
従来品 (当社)

※アルティメット・アイの詳細は  
P.56を参照ください。

※説明のため各部分に色をつけて表現していますが、実際には色についてはありません。



| ALENZA 001 |         |          |                    |                         |                 |                       |           |            |           |            |           | IN側/OUT側 指定有 |  |
|------------|---------|----------|--------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|--------------|--|
| インチ        | 扁平率 (%) | 商品コード    | タイヤサイズ             | メーカー希望小売価格<br>税込 (本体価格) | 低燃費 リム 外径 標準リム幅 | タイヤ<br>ガード (mm) (インチ) | タイヤ幅 (mm) | タイヤ幅 (インチ) | タイヤ幅 (mm) | タイヤ幅 (インチ) | タイヤ幅 (mm) |              |  |
| 22         | 35      | PSR15128 | 285/35R22 106W XL  | ¥138,380 (¥125,800)     | B a             | ●                     | 761       | 10         | 287       |            |           |              |  |
|            |         | PSR15127 | 265/35R22 102W XL  | ¥133,320 (¥121,200)     | B a             | ●                     | 746       | 9½         | 271       |            |           |              |  |
|            | 40      | PSR16573 | 275/40R22 107W XL  | ¥119,460 (¥108,600)     | B a             | ●                     | 779       | 9½         | 278       |            |           |              |  |
|            | 45      | PSR15717 | 295/35R21 107Y XL  | ¥130,240 (¥118,400)     | A a             | ●                     | 739       | 10½        | 301       |            |           |              |  |
| 21         | 40      | PSR16160 | 295/40R21 111W XL  | ¥121,880 (¥110,800)     | A a             | ●                     | 769       | 10½        | 301       |            |           |              |  |
|            |         | PSR15967 | 275/40R21 107Y XL  | ¥112,640 (¥102,400)     | B a             | ●                     | 752       | 9½         | 279       |            |           |              |  |
|            | 45      | PSR16647 | 275/45R21 110W XL  | ¥94,380 (¥85,800)       | B a             | ●                     | 781       | 9          | 274       |            |           |              |  |
|            | 45      | PSR14897 | 315/35R20 110Y XL  | ¥125,840 (¥114,400)     | A a             | ●                     | 728       | 11         | 320       |            |           |              |  |
| 20         | 35      | PSR14927 | 275/40R20 106Y XL  | ¥104,500 (¥95,000)      | A a             | ●                     | 728       | 9½         | 278       |            |           |              |  |
|            | 45      | PSR15964 | 295/45R20 114W XL  | ¥96,030 (¥87,300)       | A a             | ●                     | 774       | 10         | 300       |            |           |              |  |
|            |         | PSR14925 | 275/45R20 110Y XL  | ¥89,100 (¥81,000)       | A a             | ●                     | 756       | 9          | 273       |            |           |              |  |
|            |         | PSR14951 | 265/40R20 104Y XL  | ¥85,580 (¥77,800)       | B a             | ●                     | 746       | 9          | 266       |            |           |              |  |
| 19         | 45      | PSR14914 | 255/45R20 101W XL  | ¥83,820 (¥76,200)       | B a             | ●                     | 738       | 8½         | 255       |            |           |              |  |
|            |         | PSR14930 | 245/45R20 99V XL   | ¥80,190 (¥72,900)       | B b             | ●                     | 728       | 8          | 243       |            |           |              |  |
|            | 50      | PSR14922 | 285/50R20 112V XL  | ¥77,220 (¥70,200)       | A a             | ●                     | 794       | 9          | 297       |            |           |              |  |
|            |         | PSR16542 | 275/50R20 113W XL  | ¥74,690 (¥67,900)       | A a             | ●                     | 783       | 8½         | 284       |            |           |              |  |
| 18         | 45      | PSR14919 | 265/50R20 111V XL  | ¥71,940 (¥65,400)       | A a             | ●                     | 774       | 8½         | 277       |            |           |              |  |
|            |         | PSR14928 | 265/50R20 109V XL  | ¥69,410 (¥63,100)       | A a             | ●                     | 764       | 8          | 260       |            |           |              |  |
|            | 55      | PSR15457 | 255/55R20 110Y XL  | ¥64,790 (¥58,900)       | A b             | ●                     | 788       | 8          | 265       |            |           |              |  |
|            |         | PSR14936 | 235/55R20 102V XL  | ¥59,730 (¥54,300)       | A a             | ●                     | 766       | 7½         | 245       |            |           |              |  |
| 17         | 45      | PSR14913 | 285/45R19 111W XL  | ¥85,580 (¥77,800)       | A a             | ●                     | 739       | 9½         | 288       |            |           |              |  |
|            |         | PSR14950 | 235/45R19 95W XL   | ¥71,390 (¥64,900)       | B b             | ●                     | 695       | 8          | 236       |            |           |              |  |
| 16         | 50      | PSR14909 | 265/50R19 110Y XL  | ¥64,900 (¥59,000)       | A a             | ●                     | 747       | 8½         | 277       |            |           |              |  |
|            |         | PSR14895 | 255/50R19 107Y XL  | ¥64,130 (¥58,300)       | A a             | ●                     | 738       | 8          | 265       |            |           |              |  |
|            |         | PSR15337 | 235/50R19 99V XL   | ¥58,850 (¥53,500)       | B b             | ●                     | 721       | 7½         | 245       |            |           |              |  |
|            | 55      | PSR14912 | 255/55R19 111W XL  | ¥61,380 (¥55,800)       | A b             | ●                     | 763       | 8          | 265       |            |           |              |  |
| 15         | 45      | PSR15301 | 235/55R19 105W XL  | ¥56,100 (¥51,000)       | A b             | ●                     | 741       | 7½         | 245       |            |           |              |  |
|            |         | PSR14931 | 235/50R18 97V XL   | ¥55,220 (¥50,200)       | B b             | ●                     | 695       | 7½         | 242       |            |           |              |  |
|            |         | PSR14921 | 255/55R18 109Y XL  | ¥57,750 (¥52,500)       | A b             | ●                     | 737       | 8          | 265       |            |           |              |  |
|            |         | PSR14929 | 235/55R18 100V XL  | ¥52,800 (¥48,000)       | A b             | ●                     | 715       | 7½         | 245       |            |           |              |  |
| 14         | 45      | PSR14905 | 225/55R18 98V XL   | ¥51,040 (¥46,400)       | A b             | ●                     | 705       | 7          | 233       |            |           |              |  |
|            |         | PSR14924 | 285/60R18 116V XL  | ¥60,500 (¥55,000)       | A b             | ●                     | 799       | 8½         | 292       |            |           |              |  |
|            |         | PSR14933 | 275/60R18 113V XL  | ¥58,520 (¥53,200)       | A b             | ●                     | 787       | 8          | 279       |            |           |              |  |
|            |         | PSR14902 | 265/60R18 110V XL  | ¥56,320 (¥51,200)       | A b             | ●                     | 775       | 8          | 272       |            |           |              |  |
| 13         | 45      | PSR14903 | 235/60R18 103W XL  | ¥50,160 (¥45,600)       | A b             | ●                     | 739       | 7          | 240       |            |           |              |  |
|            |         | PSR14934 | 235/65R18 106V XL  | ¥45,430 (¥41,300)       | A b             | ●                     | 763       | 7          | 242       |            |           |              |  |
|            |         | PSR14926 | 235/55R17 99V XL   | ¥49,390 (¥44,900)       | A b             | ●                     | 690       | 7½         | 245       |            |           |              |  |
|            |         | PSR14901 | 225/55R17 97W XL   | ¥46,860 (¥42,600)       | A b             | ●                     | 680       | 7          | 233       |            |           |              |  |
| 12         | 45      | PSR14904 | 225/60R17 99V XL   | ¥44,880 (¥40,800)       | A b             | ●                     | 702       | 6½         | 228       |            |           |              |  |
|            |         | PSR14923 | 215/60R17 96H XL   | ¥42,900 (¥39,000)       | A b             | ●                     | 690       | 6½         | 220       |            |           |              |  |
|            |         | PSR14918 | 235/65R17 108V XL  | ¥40,920 (¥37,200)       | A b             | ●                     | 738       | 7          | 240       |            |           |              |  |
|            |         | PSR14920 | 225/65R17 102H XL  | ¥37,950 (¥34,500)       | A b             | ●                     | 724       | 6½         | 228       |            |           |              |  |
| 11         | 45      | PSR14942 | P265/70R17 113H XL | ¥40,150 (¥36,500)       | A b             | ●                     | 804       | 8          | 272       |            |           |              |  |
|            |         | PSR14900 | 215/65R16 98H XL   | ¥31,790 (¥28,900)       | A b             | ●                     | 686       | 6½         | 221       |            |           |              |  |

採用技術

※詳しくは、P.57を参照ください。

環境対応

※詳しくは、P.57を参照ください。

ディーラー エイチビー・スポーツ

DUELER H/P SPORT

上記のメーカー希望小売価格は、2025年6月1日現在のものです。(詳しくはP.59を参照ください。)

※すべてチューブレスタイプです。○印サイズは、グリーン購入法に適合しております。「XL」はエクストラロード(荷重能力強化タイプ)のタイヤです。(P.60参照) ◎印サイズは低車外音タイヤです。詳しくはP.58を参照ください。サイズによりパンチデザインが異なる場合があります。タイヤ幅とは断面幅を表します。(P.60参照) リムガード、タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含まれません。適用リム幅は、P.45を参照ください。

| インチ                                                                                                                                                                                                                   | 扁平率 (%) | 商品コード    | タイヤサイズ            | メーカー希望小売価格<br>税込 (本体価格) | 低燃費 リム 外径 標準リム幅 | タイヤ<br>ガード (mm) (インチ) | タイヤ幅 (mm) | タイヤ幅 (インチ) | タイヤ幅 (mm) | タイヤ幅 (インチ) | タイヤ幅 (mm) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| 18                                                                                                                                                                                                                    | 50      | PSR01087 | 285/50R18 109W XL | ¥64,130 (¥58,300)       | C c             | ●                     | 743       | 9          | 297       |            |           |
|                                                                                                                                                                                                                       | 55      | PSR02293 | 285/55R18 113V XL | ¥64,790 (¥58,900)       | C c             | ●                     | 771       | 9          | 297       |            |           |
|                                                                                                                                                                                                                       | 60      | PSR01084 | 255/60R18 112V XL | ¥54,340 (¥49,400)       | B c             | ●                     | 763       | 7½         | 260       |            |           |
| 上記のメーカー希望小売価格は、2025年6月1日現在のものです。(詳しくはP.59を参照ください。)                                                                                                                                                                    |         |          |                   |                         |                 |                       |           |            |           |            |           |
| ※すべてチューブレスタイプです。○印サイズは、グリーン購入法に適合しております。「XL」はエクストラロード(荷重能力強化タイプ)のタイヤです。(P.60参照) ◎印サイズは低車外音タイヤです。詳しくはP.58を参照ください。サイズによりパンチデザインが異なる場合があります。タイヤ幅とは断面幅を表します。(P.60参照) リムガード、タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含まれません。適用リム幅は、P.45を参照ください。 |         |          |                   |                         |                 |                       |           |            |           |            |           |
| IN側/OUT側 指定有                                                                                                                                                                                                          |         |          |                   |                         |                 |                       |           |            |           |            |           |
| ALENZA001は左右非対称で回転方向指定のないパタンとなります。<br>「INSIDE (内側)」「OUTSIDE (外側)」の表示に従って装着してください。                                                                                                                                     |         |          |                   |                         |                 |                       |           |            |           |            |           |

ディーラー オールテレーン エーティー・ゼロゼロツー

DUELER ALL-TERRAIN A/T 002

SUV専用

オン＆オフロード

レイズドブラックレター

アウトラインホワイトレター

様々な道での走破性と快適な走りを両立し、  
ライフ性能にも配慮したオールステージタイヤ。

DUELER ALL-TERRAIN A/T002

| インチ | 扁平率 (%) | 商品コード      | タイヤサイズ            | メーカー希望小売価格<br>税込<br>(本体価格) | 低燃費 リム<br>タイヤ ガード | 外径 (mm) | 標準リム幅 (インチ) | タイヤ幅 (mm) | インチ | 扁平率 (%)    | 商品コード         | タイヤサイズ            | メーカー希望小売価格<br>税込<br>(本体価格) | 低燃費 リム<br>タイヤ ガード | 外径 (mm) | 標準リム幅 (インチ) | タイヤ幅 (mm) |
|-----|---------|------------|-------------------|----------------------------|-------------------|---------|-------------|-----------|-----|------------|---------------|-------------------|----------------------------|-------------------|---------|-------------|-----------|
| 18  | 60      | ■ PSR81301 | 285/60R18 116T    | ¥62,590 (¥56,900)          | ◎ ●               | 799     | 8½          | 286       | 16  | 70         | □ PSR81294    | 245/70R16 111S XL | ¥37,070 (¥33,700)          | ◎ ●               | 750     | 7           | 251       |
|     |         | ■ PSR81295 | 265/60R18 114S XL | ¥58,410 (¥53,100)          | ◎ ●               | 775     | 8           | 272       |     |            | □ PSR81293    | 215/70R16 100S    | ¥30,360 (¥27,600)          | ◎ ●               | 708     | 6½          | 221       |
| 17  | 65      | □ PSR81296 | 265/65R17 112S    | ¥46,750 (¥42,500)          | ◎ ●               | 776     | 8           | 272       | 80  | ■ PSR81291 | 175/80R16 91S | ¥24,420 (¥22,200) | ◎ ●                        | 686               | 5       | 177         |           |
|     | 70      | □ PSR81299 | 265/70R17 115S    | ¥40,370 (¥36,700)          | ◎ ●               | 804     | 8           | 275       |     | 15         | 70            | □ PSR81297        | 265/70R15 112T             | ¥37,180 (¥33,800) | ◎ ●     | 753         | 8         |
| 16  | 70      | □ PSR81300 | 275/70R16 114S    | ¥40,370 (¥36,700)          | ◎ ●               | 792     | 8           | 281       |     |            | □ PSR81292    | 205/70R15 96S     | ¥26,290 (¥23,900)          | ◎ ●               | 669     | 6           | 209       |
|     |         | □ PSR81298 | 265/70R16 112S    | ¥38,830 (¥35,300)          | ◎ ●               | 778     | 8           | 275       | 80  | ■ PSR81290 | 175/80R15 90S | ¥21,890 (¥19,900) | ◎ ●                        | 661               | 5       | 177         |           |

上記のメーカー希望小売価格は、2025年6月1日現在のものです。(詳しくはP.59を参照ください。)

※すべてチューブレスタブです。「XL」はエクストラロード(荷重能力強化タイプ)のタイヤです。(P.60参照) ◎印サイズは低車外音タイヤです。詳しくはP.58を参照ください。○印サイズは、アウトラインホワイトレター (裏側はレイズドブラックレター)です。■印サイズは、両側レイズドブラックレターです。タイヤ幅とは断面幅を表します。(P.60参照) リムガード、タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含まれません。適用リム幅は、P.45を参照ください。

A/T002はサマー性能に加え、浅雪での性能に配慮したタイヤですが、氷雪性能に特化したタイヤではありませんので、凍結路面や積雪路面を走行する際は、必要に応じてタイヤチェーン等をご使用ください。

採用技術

※詳しくは、P.57を参照ください。

環境対応

※詳しくは、P.57を参照ください。

ディーラー エムティー・ロクナナヨン

DUELER M/T 674

SUV専用

オフロード

レイズドブラックレター

アウトラインホワイトレター

ハードなマッドステージをも走破する本格オフロードタイヤ。

DUELER M/T 674

| インチ | 扁平率 (%) | 商品コード                                        | タイヤサイズ                | メーカー希望小売価格<br>税込<br>(本体価格) | プライム<br>ガード | 外径<br>(mm) | 標準リム幅<br>(インチ) | タイヤ幅<br>(mm) |
|-----|---------|----------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------|------------|----------------|--------------|
| 16  | 75      | <input type="checkbox"/> LVR80911            | LT265/75R16 112/109Q  | ¥39,160 (¥35,600)          | 6           | ●          | 810            | 7½ 270       |
|     |         | <input type="checkbox"/> LVR80912            | LT225/75R16 110/107Q  | ¥32,120 (¥29,200)          | 8           | ●          | 750            | 6 226        |
|     | 85      | <input checked="" type="checkbox"/> LSR80003 | 185/85R16 105/103L LT | ¥25,850 (¥23,500)          | * ●         | 720        | 5 182          |              |

上記のメーカー希望小売価格は、2025年6月1日現在のものです。(詳しくはP.59を参照ください。)

※すべてチューブレスタイプです。\*印サイズは、6プライ相当となります。\*印サイズは、8プライ相当となります。○印サイズは、アウトラインホワイトレター (裏側はレイズドブラックレター)です。■印サイズは、両側レイズドブラックレターです。タイヤ幅とは断面幅を表します。(P.60参照) リムガード、タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含まれません。適用リム幅は、P.45を参照ください。

M/T674はサマー性能に加え、浅雪での性能に配慮したタイヤですが、氷雪性能に特化したタイヤではありませんので、凍結路面や積雪路面を走行する際は、必要に応じてタイヤチェーン等をご使用ください。

採用技術













※詳しくは、P.57を参照ください。

環境対応



※詳しくは、P.57を参照ください。

DUELER シリーズ サイドレター

レイズドブラックレター

通常のタイヤサイドの文字に比べ、  
文字をより高く浮かび上がらせており、  
引き締まった、精悍なイメージの  
サイドフェイスを作り出しています。  
(写真はA/T002)。

アウトラインホワイトレター

タイヤサイドの文字のアウトライン  
(輪郭)にホワイトゴムを採用。  
文字が鮮明に浮かび上がった  
ダイナミックなサイドフェイスを演出します。  
(写真はM/T673)。

※SUV専用タイヤは、そのタイヤサイズが主に使用される車種で区分しています。  
従って、車種別専用設計タイヤのサイズが使用車両の新車装着サイズやオプションサイズ、あるいはサイズ対応が認められているサイズであれば専用車種以外の車でご使用いただいても問題ありません。

SUV・4x4



世界のプレミアムSUVがその実力を認め、新車装着タイヤとして採用  
SUVのトレンドである高インチサイズも保有を拡大

【車種別装着リスト】

| メーカー         | 車名/グレード       | 7インチ<br>リア        | タイヤサイズ                   | パタン                         | メーカー希望小売価格<br>税込 (本体価格)              | 商品コード             |          |
|--------------|---------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------|
| MINI<br>アウディ | クロスオーバー       | F/R               | 205/60R16 92H            | ※☆                          | H/P SPORT ¥37,400 (¥34,000)          | PSR89876          |          |
|              | Q3            | F/R               | 235/50R19 99V            | AO                          | ALENZA001 ¥58,850 (¥53,500)          | PSR81096          |          |
|              |               | F/R               | 235/55R18 100V           | AO                          | ALENZA001 ¥52,800 (¥48,000)          | PSR89950          |          |
|              |               | F/R               | 235/55R17 99V            | AO                          | H/P SPORT ¥49,390 (¥44,900)          | PSR89106          |          |
|              | Q5            | F/R               | 235/55R19 101W           | AO                          | H/P SPORT ¥56,100 (¥51,000)          | PSR89787          |          |
|              |               | F/R               | 255/45R20 101W           | AO                          | H/P SPORT ¥83,820 (¥76,200)          | PSR10236          |          |
|              |               | F/R               | 235/60R18 103W           | AO                          | H/P SPORT ¥50,160 (¥45,600)          | PSR89784          |          |
|              | Q7            | F/R               | 285/45R20 112Y XL        | AO                          | H/P SPORT ¥97,020 (¥88,200)          | PSR89195          |          |
|              | E-Tron        | F/R               | 265/45R21 108H XL        | AO                          | ALENZA001 ¥102,520 (¥93,200)         | PSR89941          |          |
|              | F/R           | 255/50R20 109H XL | AO                       | ALENZA001 ¥72,930 (¥66,300) | PSR89940                             |                   |          |
| VW           | トゥアレグ         | F/R               | 275/45R19 108Y XL        | H/P SPORT                   | ¥88,330 (¥80,300)                    | PSR00369          |          |
|              |               | F/R               | 255/55R18 109W XL        | H/P SPORT                   | ¥60,610 (¥55,100)                    | PSR89219          |          |
| ボルシェ         | カイエン          | F                 | 285/40Z2R21 (109Y) XL NO | H/P SPORT                   | ¥123,970 (¥112,700)                  | PSR89933          |          |
|              |               | R                 | 315/35Z2R21 (111Y) XL NO | H/P SPORT                   | ¥141,900 (¥129,000)                  | PSR89932          |          |
|              |               | F                 | 275/45Z2R20 (110Y) XL NO | H/P SPORT                   | ¥93,610 (¥85,100)                    | PSR89354          |          |
|              |               | R                 | 305/40Z2R20 (112Y) XL NO | H/P SPORT                   | ¥121,880 (¥110,800)                  | PSR89355          |          |
|              |               | F/R               | 275/45R19 108Y XL        | NO                          | H/P SPORT                            | ¥88,330 (¥80,300) | PSR00369 |
|              |               | F                 | 285/45R21 113V XL        | NCO                         | ALENZA SPORT A/S ¥100,870 (¥91,700)  | PSR81246          |          |
|              |               | R                 | 315/40R21 115V XL        | NCO                         | ALENZA SPORT A/S ¥132,440 (¥120,400) | PSR81247          |          |
| メルセデスベンツ     | GLA クラス       | F/R               | 215/60R17 96V            | MO                          | H/P SPORT ¥42,900 (¥39,000)          | PSR89387          |          |
|              | GLB クラス       | F/R               | 235/45R20 96W            | MO                          | ALENZA001 ¥76,670 (¥69,700)          | PSR89540          |          |
|              | GLC クラス       | F/R               | 255/45R20 101W           | MOE                         | H/P SPORT ¥89,760 (¥81,600)          | PSR89225          |          |
|              |               | F/R               | 235/55R19 101V           | MOE                         | H/P SPORT ¥60,170 (¥54,700)          | PSR89239          |          |
|              | F/R           | 235/55R19 101V    | MO                       | H/P SPORT ¥56,100 (¥51,000) | PSR89549                             |                   |          |
|              | F/R           | 235/60R18 103V    | MO                       | H/P SPORT ¥50,160 (¥45,600) | PSR89580                             |                   |          |
|              | GL クラス (X166) | F/R               | 275/50R20 109H           | MOE                         | H/L400 ¥75,900 (¥69,000)             | PSR12177          |          |
| G クラス (W463) | F/R           | P265/60R18 109H   | H/P680                   | ¥56,320 (¥51,200)           | PSR08440                             |                   |          |

上記のメーカー希望小売価格は、2025年6月1日現在のものです。(詳しくはP.59を参照ください。) ➡新車に標準装着、もしくはオプションに指定されているブリヂストンの主なタイヤをご紹介します。上記以外にも承認タイヤがある場合があります。また上記の車種の中でも他社製品が装着されている場合があります。 ➡すべてチューブレスタイプです。 ➡同一パタン名でも一部サイズでは若干パタンが異なる場合があります。 ➡「XL」はエクストラロード (荷重能力強化タイプ) のタイヤです (詳しくはP.60を参照ください)。 ➡※はBMW、AOはメルセデスベンツ、MOはメルセデスベンツ、MAはメルセデスベンツの承認を表す記号になります。 ➡※印サイズはENLITEN技術採用タイヤとなります。詳しくはブリヂストン コーポレートサイトを参照ください。(https://www.bridgestone.co.jp/corporate/news/2019090301.html) ➡■印サイズはB-Silent技術採用タイヤで、タイヤ内面に帯状のウレタンゴシックが搭載されています。詳しくはタイヤ販売店もしくは当社お客様相談室へお問い合わせください。 ➡回転方向指定のあるタイヤは、タイヤサイド部に表示された矢印をタイヤの回転方向に合わせて装着してください。左右非対称パタンのタイヤは、タイヤサイド部の「INSIDE (内側)」「OUTSIDE (外側)」の表示に従って装着してください。 ➡※印サイズはタイヤサイド部にecopiaフッペンを表示しているタイヤです。 ➡印サイズは、ECOPIAブランドH/L422 Plusです。 ➡上記掲載商品も生産中止になる場合があります。予めご了承ください。 ➡サイズによっては納期が2〜3ヶ月以上かかる場合があります。予めご了承ください。詳しくはタイヤ販売店等にお問い合わせください。

SUV・4×4 保有サイズ一覧

| インチ | シリーズ      | タイヤサイズ    | ロードインデックス (L) | プライ   | 適用リム幅 (インチ) | ALENZA LX100 [H/L 850] | ALENZA 001 [H/P SPORT] | A/T 002 | M/T 674 |
|-----|-----------|-----------|---------------|-------|-------------|------------------------|------------------------|---------|---------|
| 22  | 35        | 285/35R22 | 106           | ★     | 9½~11       |                        | W                      |         |         |
|     |           | 265/35R22 | 102           | ★     | 9~10½       |                        | W                      |         |         |
|     | 40        | 285/40R22 | 106           |       | 9½~11       | W                      |                        |         |         |
|     |           | 275/40R22 | 107           | ★     | 9~11        |                        | W                      |         |         |
|     | 50        | 265/50R22 | 109           |       | 7½~9½       | V                      |                        |         |         |
|     |           | 315/35R21 | 111           | ★     | 10½~12½     |                        | ※[ZY]                  |         |         |
|     | 21        | 295/35R21 | 107           | ★     | 10~11½      | W                      | Y                      |         |         |
|     |           | 295/35R21 | 107           | ★     | 10~11½      | W                      | Y                      |         |         |
|     | 40        | 295/40R21 | 111           | ★     | 10~11½      |                        | W                      |         |         |
|     |           | 285/40R21 | 109           | ★     | 9½~11       |                        | ※[ZY]                  |         |         |
| 45  | 35        | 275/45R21 | 110           | ★     | 8½~10½      |                        | W                      |         |         |
|     |           | 265/45R21 | 108           | ★     | 8½~10       |                        | ※H                     |         |         |
|     | 235/45R21 | 97        | 7½~9          |       |             | W                      |                        |         |         |
|     |           | 225/45R21 | 95            |       | 7~8½        | W                      |                        |         |         |
|     | 50        | 275/50R21 | 110           |       | 7½~9½       | V                      |                        |         |         |
|     |           | 235/50R21 | 101           |       | 6½~8½       | W                      |                        |         |         |
|     | 20        | 315/35R20 | 110           | ★     | 10½~12½     | W                      | Y                      |         |         |
|     |           | 305/40R20 | 112           | ★     | 10~12       |                        | ※[ZY]                  |         |         |
|     | 40        | 275/40R20 | 106           | ★     | 9~11        | W                      |                        |         |         |
|     |           | 295/45R20 | 114           | ★     | 9½~11       |                        | W                      |         |         |
| 50  | 45        | 285/45R20 | 112           | ★     | 9~10½       |                        | ※[Y]                   |         |         |
|     |           | 275/45R20 | 110           | ★     | 8½~10½      | W                      | Y/※[ZY]                |         |         |
|     | 265/45R20 | 104       | 8½~10         |       |             | W                      |                        |         |         |
|     |           | 255/45R20 | 101           |       | 8~9½        | W                      | W/※[W]                 |         |         |
|     | 245/45R20 | 99        | 7½~9          |       |             | W                      |                        |         |         |
|     |           | 245/45R20 | 103           | ★     | 7½~9        | W                      |                        |         |         |
|     | 235/45R20 | 96        | 7½~9          |       |             | W                      | ※W                     |         |         |
|     |           | 235/45R20 | 100           | ★     | 7½~9        | W                      |                        |         |         |
|     | 50        | 285/50R20 | 112           |       | 8~10        | V                      | V                      |         |         |
|     |           | 275/50R20 | 109           |       | 7½~9½       | W                      |                        |         |         |
| 55  | 45        | 275/50R20 | 113           | ★     | 7½~9½       |                        | W                      |         |         |
|     |           | 265/50R20 | 111           | ★     | 7½~9½       |                        | W                      |         |         |
|     | 255/50R20 | 109       | 7~9           |       |             | V/※H                   |                        |         |         |
|     |           | 235/50R20 | 100           |       | 6½~8½       |                        | ※W                     |         |         |
|     | 235/50R20 | 104       | ★             | 6½~8½ | V           |                        | V/※V/※[V]              |         |         |
|     |           | 265/55R19 | 113           | ★     | 7½~9½       | V                      |                        |         |         |
|     | 255/55R19 | 110       | ★             | 7~9   |             |                        | Y                      |         |         |
|     |           | 235/55R19 | 102           | ★     | 6½~8½       | V                      |                        |         |         |
|     | 60        | 265/60R20 | 112           |       | 7½~9½       | H                      |                        |         |         |
|     |           | 285/45R19 | 111           | ★     | 9~10½       | V                      | W                      |         |         |
| 19  | 45        | 275/45R19 | 108           | ★     | 8½~10½      |                        | ※[Y]                   |         |         |
|     |           | 235/45R19 | 95            | ★     | 7½~9        |                        | W/※[H]                 |         |         |
|     | 235/45R19 | 99        | ★             | 7½~9  |             |                        | ※[V]                   |         |         |
|     |           | 265/50R19 | 110           | ★     | 7½~9½       |                        |                        |         |         |
|     | 255/50R19 | 103       | ★             | 7~9   |             |                        | ※[W]                   |         |         |
|     |           | 255/50R19 | 107           | ★     | 7~9         | V                      | ※W                     |         |         |
|     | 245/50R19 | 105       | ★             | 7~8½  |             |                        |                        |         |         |
|     |           | 235/50R19 | 99            |       | 6½~8½       | V                      | V/※V/※[V]              |         |         |
|     | 55        | 265/55R19 | 109           |       | 7½~9½       | V                      |                        |         |         |
|     |           | 255/55R19 | 111           | ★     | 7~9         |                        | W                      |         |         |
| 60  | 45        | 235/55R19 | 101           | ★     | 6½~8½       | V/[V]                  | ※W/※[V]/※[W]           |         |         |
|     |           | 235/55R19 | 105           | ★     | 6½~8½       | V/[V]                  | W                      |         |         |
|     | 225/55R19 | 99        |               | 6~8   | V/[V]       |                        |                        |         |         |
|     |           | 235/60R19 | 103           |       | 6½~8½       | V                      |                        |         |         |
|     | 18        | 285/50R18 | 109           |       | 8~10        |                        | [W]                    |         |         |
|     |           | 235/50R18 | 97            |       | 6½~8½       | V                      |                        |         |         |

■Pタイプタイヤ ▶「P225/70R16 101S」などのサイズ表示先頭の「P」はPassenger Car Tire (乗用車用タイヤ)の意味です。TRA (アメリカのタイヤ規格)に準拠しております。

| ■ハイフロテーション<br>タイヤ最大負荷能力<br>一覧表 | サイズ         | 最大負荷能力 (kg) | 対応する最高空気圧 (kPa) |
|--------------------------------|-------------|-------------|-----------------|
|                                | 33×12.50R15 | 1000        | 250             |
|                                | 32×11.50R15 | 1150        | 350             |
|                                | 31×10.50R15 | 1030        | 350             |
|                                | 30×9.50R15  | 900         | 350             |

| メーカー            | 車名/グレード       | 70D<br>リ | タイヤサイズ            | パタン  | メーカー希望小売価格   |                     | 商品コード    |
|-----------------|---------------|----------|-------------------|------|--------------|---------------------|----------|
|                 |               |          |                   |      | 税込<br>(本体価格) |                     |          |
| メルセデスベンツ<br>FCA | M クラス         | F/R      | 255/50R19 103W    | MO   | H/P SPORT    | ¥64,130 (¥58,300)   | PSR12197 |
|                 | ジープラングラー      | F/R      | 255/70R18 113T    |      | H/T685       | ¥41,250 (¥37,500)   | PSR89362 |
|                 | ジープコンパス       | F/R      | 235/45R19 95H     |      | H/P SPORT    | ¥71,390 (¥64,900)   | PSR89522 |
|                 | ジープレネゲード      | F/R      | 235/45R19 99V XL  |      | H/P SPORT    | ¥74,910 (¥68,100)   | PSR81086 |
|                 | グラントチェロキー     | F/R      | 265/60R18 110H    |      | H/P SPORT    | ¥56,320 (¥51,200)   | PSR89189 |
| レクサス            | RX            | F/R      | 235/55R20 102V    |      | H/L33A       | ¥59,730 (¥54,300)   | PSR14059 |
|                 |               | F/R      | 235/55R19 101V    |      | H/L33        | ¥56,100 (¥51,000)   | PSR10269 |
|                 |               | F/R      | 235/60R18 103H    |      | H/L400       | ¥50,160 (¥45,600)   | PSR10235 |
|                 | NX350h/NX250h | F/R      | 235/60R18 103H    |      | ALENZA001    | ¥50,160 (¥45,600)   | PSR16662 |
|                 | NX            | F/R      | 235/55R18 100V    |      | H/L33        | ¥52,800 (¥48,000)   | PSR13817 |
|                 |               | F/R      | 225/60R18 100H    |      | H/L33        | ¥49,060 (¥44,600)   | PSR13805 |
|                 | RZ 450e 特別仕様車 | F        | 255/40R21 102Y XL |      | ALENZA001    | ¥105,710 (¥96,100)  | PSR17824 |
|                 |               | R        | 295/35R21 107Y XL |      | ALENZA001    | ¥136,730 (¥124,300) | PSR17823 |
| トヨタ             | ハリアー          | F/R      | 225/65R17 102H    |      | ALENZA001    | ¥44,220 (¥40,200)   | PSR15719 |
|                 | ランクルーザープラド    | F/R      | 265/55R19 109V    |      | A/T693III    | ¥65,890 (¥59,900)   | PSR15626 |
|                 | RAV4          | F/R      | 225/65R17 102H    |      | ALENZA001    | ¥44,220 (¥40,200)   | PSR15719 |
|                 | カローラクロス       | F/R      | 215/60R17 96H     |      | ALENZA001    | ¥42,900 (¥39,000)   | PSR81159 |
|                 | bZ4X          | F/R      | 235/60R18 103H    | □    | ALENZA001    | ¥50,160 (¥45,600)   | PSR17267 |
| 日産              | ARIYA         | F/R      | 235/55R19 101V    | ■    | ALENZA001    | ¥58,960 (¥53,600)   | PSR16776 |
| スバル             | フォレスター        | F/R      | 225/60R17 99H     |      | H/L422 Plus◇ | ¥44,880 (¥40,800)   | PSR15733 |
|                 | レガシアウトバック     | F/R      | 225/60R18 100V    |      | H/P SPORT    | ¥49,060 (¥44,600)   | PSR13863 |
| スズキ             | ジムニーシエラ       | F/R      | 195/80R15 96S     |      | H/T684II     | ¥24,310 (¥22,100)   | PSR16069 |
| ホンダ             | ZR-V          | F/R      | 225/55R18 98H     |      | H/L33        | ¥51,040 (¥46,400)   | PSR17195 |
|                 | ヴェゼル          | F/R      | 225/50R18 95V     |      | H/L33        | ¥53,570 (¥48,700)   | PSR81229 |
| マツダ             | CX-60         | F/R      | 235/50R20 100W    | MA □ | ALENZA001    | ¥64,130 (¥58,300)   | PSR16931 |
| 三菱              | アウトランダーPHEV   | F/R      | 255/45R20 101W    |      | H/L422 Plus◇ | ¥88,110 (¥80,100)   | PSR16457 |

|             | インチ       | シリーズ          | タイヤサイズ      | ロードインデックス (LI) | プライ   | 適用リム幅 (インチ) | ALENZA LX100 [H/L 850] | ALENZA 001 [H/P SPORT] | A/T 002 | M/T 674 |   |   |  |
|-------------|-----------|---------------|-------------|----------------|-------|-------------|------------------------|------------------------|---------|---------|---|---|--|
| 18          | 50        | 225/50R18     | 95          |                |       | 6~8         |                        |                        |         |         |   |   |  |
|             |           | 215/50R18     | 92          |                |       | 6~7½        | V                      |                        |         |         |   |   |  |
|             | 55        | 285/55R18     | 113         |                |       | 8~10        |                        | [V]                    |         |         |   |   |  |
|             |           | 255/55R18     | 109         | ★              |       | 7~9         |                        | Y/※[W]                 |         |         |   |   |  |
|             | 235/55R18 | 100           |             |                | 6½~8½ | V/[V]       | V/※V                   |                        |         |         |   |   |  |
|             | 225/55R18 | 98            |             |                | 6~8   | V/[V]       | V/※[V]                 |                        |         |         |   |   |  |
|             | 215/55R18 | 95            |             |                | 6~7½  | V/[V]       |                        |                        |         |         |   |   |  |
|             | 60        | 285/60R18     | 116         |                |       | 8~10        | V                      | V                      |         | T       |   |   |  |
|             |           | 275/60R18     | 113         |                |       | 7½~9½       | V                      | V                      |         |         |   |   |  |
|             | 265/60R18 | 110           |             |                | 7½~9½ | V           | V/※[H]                 |                        |         |         |   |   |  |
| 17          | 55        | 265/60R18     | 114         | ★              |       | 7½~9½       |                        | V                      |         | S       |   |   |  |
|             |           | 255/60R18     | 112         | ★              |       | 7~9         |                        | [V]                    |         |         |   |   |  |
|             | 235/60R18 | 103           |             |                | 6½~8½ | H           | W/※H/※[V]/※[W]         |                        |         |         |   |   |  |
|             | 225/60R18 | 100           |             |                | 6~8   | H/[H]       | [V]/※[V]               |                        |         |         |   |   |  |
|             | 65        | 265/65R18     | 114         |                |       | 7½~9½       | V                      | V                      |         |         |   |   |  |
|             |           | 235/65R18     | 106         |                |       | 6½~8½       | S                      | V                      |         |         |   |   |  |
|             | 55        | 235/55R17     | 99          |                |       | 6½~8½       | V                      | V/※[V]                 |         |         |   |   |  |
|             |           | 225/55R17     | 97          |                |       | 6~8         |                        | W                      |         |         |   |   |  |
|             | 60        | 255/60R17     | 106         |                |       | 7~9         |                        | [V]                    |         |         |   |   |  |
|             |           | 225/60R17     | 99          |                |       | 6~8         | H/[H]                  | V                      |         |         |   |   |  |
| 16          | 55        | 215/60R17     | 96          |                |       | 6~7½        | H/[H]                  | H/※H/※[H]/※[V]         |         |         |   |   |  |
|             |           | 275/65R17     | 115         |                |       | 7½~9½       | H                      |                        |         |         |   |   |  |
|             | 265/65R17 | 112           |             |                | 7½~9½ | H/[H]       |                        |                        |         | S       |   |   |  |
|             | 245/65R17 | 107           |             |                | 7~8½  | H           |                        |                        |         |         |   |   |  |
|             | 235/65R17 | 108           | ★           |                | 6½~8½ | H           | V                      |                        |         |         |   |   |  |
|             | 225/65R17 | 102           |             |                | 6~8   | H/[H]       | H/※H                   |                        |         |         |   |   |  |
|             | 70        | P265/70R17    | 113         |                |       | 7~9         |                        | H                      |         |         |   |   |  |
|             |           | 265/70R17     | 115         |                |       | 7~9         | S                      |                        |         | S       |   |   |  |
|             | 65        | 205/60R16     | 92          |                |       | 5½~7½       |                        | ※[H]                   |         |         |   |   |  |
|             |           | 215/65R16     | 98          |                |       | 6~7½        | H/[H]                  | H                      |         |         |   |   |  |
| 15          | 70        | 275/70R16     | 114         |                |       | 7~9         |                        |                        |         | S       |   |   |  |
|             |           | 265/70R16     | 112         |                |       | 7~9         | [H]                    |                        |         | S       |   |   |  |
|             | 245/70R16 | 111           | ★           |                | 6½~8  |             |                        |                        |         | S       |   |   |  |
|             | 215/70R16 | 100           |             |                | 5½~7  | H/[H]       |                        |                        |         | S       |   |   |  |
|             | 80        | 175/80R16     | 91          |                |       | 4½~6        | S/[S]                  |                        |         |         | S |   |  |
|             |           | 265/70R15     | 112         |                |       | 7~9         |                        |                        |         | T       |   |   |  |
|             | 205/70R15 | 96            |             |                | 5~7   |             |                        |                        | S       |         |   |   |  |
|             | 80        | 195/80R15     | 96          |                |       | 5~6½        | S                      |                        |         |         |   |   |  |
|             |           | 175/80R15     | 92          |                |       | 4½~6        | [S]                    |                        |         | S       |   |   |  |
|             | 16L       | 75            | LT265/75R16 | 112/109        | 6     |             | 7~8                    |                        |         |         |   | Q |  |
| LT225/75R16 |           |               | 110/107     | 8              |       | 6~7         |                        |                        |         |         |   | L |  |
| 15L         | 75        | 185/85R16[LT] | 105/103     | *2             |       | 4½~6        |                        |                        |         |         |   | Q |  |
|             |           | LT235/75R15C  | 104/101     | *1             |       | 6~7         |                        |                        |         |         |   | Q |  |
|             |           | LT215/75R15   | 100/97      | *1             |       | 5½~7        |                        |                        |         |         |   | Q |  |



## 空気圧がゼロになっても、所定のスピードで一定距離を走行できるタイヤ

※実際に走行できる距離については、車両オーナーズマニュアルを参照ください。

### 1 走れる・止まれる安全を追求。

パンクしても所定のスピードで一定の距離を走行でき、急なパンクでもハンドルをとられず安全に走行でき、停車することを追求しています。

### 2 交換時の安心。

パンクしても高速道路など危険を伴う場所を避け、安心してタイヤ交換ができる場所まで走行することができます。

### 3 スペース不要で、広がる車内空間。

スペアタイヤが不要のため、乗る人にゆとりの空間が生まれます。

### 4 もったいないをなくす、省資源化。

未使用のまま廃棄されることの多いスペアタイヤやホイールが不要になり、省資源化に貢献することができます。

### 5 世界のハイパフォーマンスカーにも装着。

ブリヂストンのランフラットテクノロジー採用タイヤはその高い技術が認められ、フェラーリ、BMW、アウディなど、世界のハイパフォーマンスカーにも標準装着されています。

| RFT® |  | ランフラットテクノロジー採用タイヤ車種別専用 |  | ランフラットテクノロジー採用タイヤ交換時には、ブリヂストンのランフラットテクノロジー採用タイヤへの交換をお奨めします。 |  |
|------|--|------------------------|--|-------------------------------------------------------------|--|
|------|--|------------------------|--|-------------------------------------------------------------|--|

| メーカー                  | 車名/グレード     | 70/17          | タイヤサイズ        |           | パタン      | メーカー希望小売価格 |           | 商品コード    |
|-----------------------|-------------|----------------|---------------|-----------|----------|------------|-----------|----------|
|                       |             |                |               |           |          | 税込         | (本体価格)    |          |
| BMW                   | 1シリーズ (F20) | F/R            | 205/50R17 89W | ☆         | S001     | ¥46,860    | (¥42,600) | PSR89008 |
|                       |             | F/R            | 205/55R16 91W | ※ ☆       | ER300    | ¥41,690    | (¥37,900) | PSR89891 |
| 1シリーズ (F40)           | F/R         | 225/40R18 92Y  | XL ☆          | T005      | ¥80,520  | (¥73,200)  | PSR89994  |          |
|                       |             | 225/45R17 94Y  | XL ☆          | T005      | ¥62,700  | (¥57,000)  | PSR89993  |          |
|                       |             | 205/55R16 91W  | ☆             | T005      | ¥41,690  | (¥37,900)  | PSR89523  |          |
| 2シリーズ (F23)           | F           | 225/40R18 92Y  | XL ☆          | S001      | ¥80,520  | (¥73,200)  | PSR89197  |          |
|                       | R           | 245/35R18 92Y  | XL ☆          | S001      | ¥94,380  | (¥85,800)  | PSR89236  |          |
| 2シリーズ アクティブツアラー (F45) | F/R         | 225/45R18 91W  | ☆             | S001      | ¥68,310  | (¥62,100)  | PSR89119  |          |
|                       | F/R         | 205/55R17 91W  | ☆             | T001      | ¥47,740  | (¥43,400)  | PSR89117  |          |
|                       | F/R         | 205/55R17 95W  | XL ☆          | T001      | ¥50,160  | (¥45,600)  | PSR89985  |          |
| 3シリーズ (F30)           | F/R         | 225/50R17 94W  | ☆             | S001      | ¥54,670  | (¥49,700)  | PSR89026  |          |
| 3シリーズ (G20/G21)       | F/R         | 225/45R18 95Y  | XL ☆          | T005      | ¥71,720  | (¥65,200)  | PSR89922  |          |
|                       | F/R         | 225/50R17 98Y  | XL ☆          | T005      | ¥57,420  | (¥52,200)  | PSR89921  |          |
|                       | F/R         | 205/60R16 96W  | XL ☆          | T005      | ¥40,480  | (¥36,800)  | PSR89920  |          |
|                       | F           | 225/45R18 95Y  | XL ☆          | T005      | ¥71,720  | (¥65,200)  | PSR89922  |          |
|                       | R           | 255/40R18 99Y  | XL ☆          | T005      | ¥96,360  | (¥87,600)  | PSR89923  |          |
| 5シリーズ (F10/F11)       | F/R         | 225/55R17 97Y  | ※ ☆           | ER300     | ¥52,580  | (¥47,800)  | PSR89888  |          |
| 5シリーズ (G30/G31)       | F/R         | 245/45R18 100Y | XL ☆          | T005      | ¥79,860  | (¥72,600)  | PSR89944  |          |
| 6シリーズ (E63/E64)       | F           | 245/45R18 96W  | ☆             | RE050A    | ¥76,010  | (¥69,100)  | PSR08726  |          |
|                       | R           | 275/40R18 99W  | ☆             | RE050A    | ¥98,340  | (¥89,400)  | PSR08727  |          |
| 7シリーズ (G11/G12)       | F           | 245/40R20 99Y  | XL ☆          | S001      | ¥110,770 | (¥100,700) | PSR89388  |          |
|                       | R           | 275/35R20 102Y | XL ☆          | S001      | ¥133,210 | (¥121,100) | PSR89227  |          |
|                       | F/R         | 245/50R18 100Y | ☆             | S001      | ¥63,360  | (¥57,600)  | PSR89228  |          |
|                       | F           | 245/45R19 98Y  | ☆             | S001      | ¥81,840  | (¥74,400)  | PSR89213  |          |
|                       | R           | 275/40R19 101Y | ☆             | S001      | ¥100,650 | (¥91,500)  | PSR89214  |          |
| Z4 (G29)              | F           | 225/50R17 94W  | ☆             | S001      | ¥54,670  | (¥49,700)  | PSR89026  |          |
|                       | R           | 255/45R17 98W  | ☆             | S001      | ¥72,160  | (¥65,600)  | PSR89028  |          |
| X1 (E84)              | F/R         | 225/50R17 94H  | ☆             | H/P SPORT | ¥51,040  | (¥46,400)  | PSR89025  |          |
| X1 (F48)              | F/R         | 225/45R19 92W  | ☆             | S001      | ¥74,250  | (¥67,500)  | PSR89229  |          |
|                       | F/R         | 225/50R18 95W  | ☆             | T001      | ¥58,520  | (¥53,200)  | PSR89230  |          |
| X3 (G01)              | F           | 245/40R21 100Y | XL ☆          | ALENZA001 | ¥105,490 | (¥95,900)  | PSR89913  |          |
|                       | R           | 275/35R21 103Y | XL ☆          | ALENZA001 | ¥133,430 | (¥121,300) | PSR89914  |          |
|                       | F           | 245/45R20 103W | XL ☆          | ALENZA001 | ¥85,580  | (¥77,800)  | PSR89911  |          |
|                       | R           | 275/40R20 106W | XL ☆          | ALENZA001 | ¥112,640 | (¥102,400) | PSR89912  |          |
| X5 (E70)              | F/R         | 255/50R19 107W | XL ☆          | H/P SPORT | ¥68,420  | (¥62,200)  | PSR01011  |          |
|                       | F/R         | 255/50R19 107V | XL ☆          | H/P SPORT | ¥68,420  | (¥62,200)  | PSR02344  |          |
| X5 (G05)              | F           | 275/45R20 110Y | XL ☆          | ALENZA001 | ¥95,150  | (¥86,500)  | PSR81185  |          |
|                       | R           | 305/40R20 112Y | XL ☆          | ALENZA001 | ¥131,340 | (¥119,400) | PSR89422  |          |

| メーカー        | 車名/グレード                    | 70/17D                      | タイヤサイズ              | パタン            | メーカー希望小売価格    |            | 商品コード     |           |
|-------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|---------------|------------|-----------|-----------|
|             |                            |                             |                     |                | 税込            | (本体価格)     |           |           |
| BMW         | X5 (E70) / X6 (E71)        | F                           | 275/40R20 106Y XL ☆ | H/P SPORT      | ¥112,640      | (¥102,400) | PSR10586  |           |
|             |                            | R                           | 315/35R20 110Y XL ☆ | H/P SPORT      | ¥135,740      | (¥123,400) | PSR11206  |           |
|             | X7 (G07)                   | F/R                         | 275/50R20 113W XL ☆ | ALENZA001      | ¥79,860       | (¥72,600)  | PSR89988  |           |
| MINI        | R56                        | F/R                         | 205/40R18 82W ☆     | RE050A         | ¥72,710       | (¥66,100)  | PSR01037  |           |
|             | クラブマン                      | F/R                         | 225/35R19 88Y XL ☆  | S001           | ¥92,950       | (¥84,500)  | PSR89234  |           |
|             |                            | F/R                         | 225/40R18 92Y XL ☆  | S001           | ¥80,520       | (¥73,200)  | PSR89232  |           |
|             |                            | F/R                         | 225/45R17 91W ☆     | T001           | ¥59,730       | (¥54,300)  | PSR89233  |           |
|             | クロスオーバー (R60)              | F/R                         | 225/45R18 91W ☆     | H/P SPORT      | ¥63,580       | (¥57,800)  | PSR89881  |           |
| アルファ<br>ロメオ | ジュリア                       | F                           | 225/40R19 89Y       | S001           | ¥85,580       | (¥77,800)  | PSR89299  |           |
|             |                            | R                           | 255/35R19 92Y       | S001           | ¥99,660       | (¥90,600)  | PSR89300  |           |
| フェラーリ       | ポルトフィノ                     | F                           | 245/35ZF20 (91Y)    | S007           | ¥118,360      | (¥107,600) | PSR15745  |           |
|             |                            | R                           | 285/35ZF20 (100Y)   | S007           | ¥130,020      | (¥118,200) | PSR15746  |           |
|             | 296GTB (F171)              | F                           | 245/35ZF20 (91Y)    | SPORT          | ¥118,360      | (¥107,600) | PSR81199  |           |
|             |                            | R                           | 305/35ZF20 (104Y)   | SPORT          | ¥135,410      | (¥123,100) | PSR81200  |           |
| FCA         | ジープレネゲード                   | F/R                         | 235/45R19 95V       | H/P SPORT      | ¥72,600       | (¥66,000)  | PSR89937  |           |
| ランボルギーニ     | Huracan<br>STERRATO        | F                           | 235/40F19 96W XL L  | A/T 002        | ¥89,980       | (¥81,800)  | PSR81243  |           |
|             |                            | R                           | 285/40F19 107W XL L | A/T 002        | ¥105,600      | (¥96,000)  | PSR81244  |           |
| レクサス        | LC500/<br>LC500h           | F                           | 245/45RF20 99Y      | T005           | ¥87,670       | (¥79,700)  | PSR15026  |           |
|             |                            | R                           | 275/40RF20 102Y     | T005           | ¥115,170      | (¥104,700) | PSR15027  |           |
|             |                            | F                           | 245/45RF20 99Y      | T005           | ¥87,670       | (¥79,700)  | PSR16308  |           |
|             |                            | R                           | 275/40RF20 102Y     | T005           | ¥115,170      | (¥104,700) | PSR15245  |           |
|             | LS500/<br>LS500h           | F/R                         | 245/45R20 99Y       | T005A          | ¥87,670       | (¥79,700)  | PSR16615  |           |
|             |                            | F/R                         | 245/50R19 101W      | T005A          | ¥67,100       | (¥61,000)  | PSR16546  |           |
|             |                            | F/R                         | 245/50R19 101W      | T005A          | ¥67,100       | (¥61,000)  | PSR15297  |           |
|             |                            | F/R                         | 245/50RF19 101W     | T005A          | ¥67,100       | (¥61,000)  | PSR16311  |           |
|             | UX300h<br>UX250/<br>UX250h | F/R                         | 225/50F18 95V       | ALENZA 001     | ¥54,340       | (¥49,400)  | PSR16973  |           |
|             |                            | UX250/<br>UX250h            | F/R                 | 225/50RF18 95V | T005A         | ¥58,520    | (¥53,200) | PSR16005  |
|             |                            | UX450h/<br>UX350h/<br>UX350 | F/R                 | 235/50R20 100V | ALENZA001     | ¥65,120    | (¥59,200) | PSR16669  |
|             |                            | トヨタ                         | スープラ                | F              | 225/50R17 94W | S001       | ¥54,670   | (¥49,700) |
| R           | 255/45R17 98W              |                             |                     | S001           | ¥72,160       | (¥65,600)  | PSR89028  |           |
| 日産          | スカイライン                     | F/R                         | 225/55RF17 97W      | S001           | ¥52,580       | (¥47,800)  | PSR13545  |           |

上記のメーカー希望小売価格は、2025年6月1日現在のものです。(詳しくはP.59を参照ください。)

上記に掲載のタイヤは、承認車両専用で他の車両には装着できません。ランフラットテクノロジー採用タイヤの装着につきましては、注意点がございます。詳しくはお求めのカーディーラー、タイヤ販売店等にお問い合わせください。

☆はBMW、Lはランボルギーニでの承認を表す記号になります。RFはISO基準準拠のランフラットタイヤであることを示すサイズ表記です。ISO基準準拠のランフラットタイヤは、ISO基準に基づいた試験条件で、空気圧0kPa時の80km/hで80km走行可能です。※印サイズはタイヤサイド部にecopiaワッペンを表示しているタイヤです。

| P.47～48についての注意事項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>▶新車に標準装着、もしくはオプションに指定されているブリヂストンの主なタイヤをご紹介したものです。</p> <p>▶上記以外にも承認タイヤがある場合があります。また上記の車種の中でも他社製品が装着されている場合があります。</p> <p>▶すべてチューブレスタイプです。</p> <p>▶同一パタンでも一部サイズでは若干パタンが異なる場合があります。</p> <p>▶「XL」はエクストラロード(荷重能力強化タイプ)のタイヤです。(詳しくはP.60参照)</p> <p>▶(96Y)などの(Y)は通常のスピードシンボル「Y」を超える&lt;300km/h超&gt;規格のタイヤであることを表します。</p> <p>▶回転方向指定のあるタイヤは、タイヤサイド部に表示された矢印を回転方向に合わせて装着してください。</p> | <p>▶左右非対称パタンのタイヤは、タイヤサイド部の「INSIDE (内側)」「OUTSIDE (外側)」の表示に従って装着してください。</p> <p>▶POTENZA RE050Aは、左右非対称パタンで回転方向指定のないタイヤです。</p> <p>▶上記掲載商品も生産中止になる場合があります。予めご了承ください。</p> <p>▶サイズによっては納期が2～3ヶ月以上かかる場合があります。予めご了承ください。詳しくはタイヤ販売店等にお問い合わせください。</p> <p>▶一部日本未導入車種を含みます。</p> |

## for High Performance Cars

## 数々の世界的ハイパフォーマンスカーが認めた新車装着タイヤ

F1™に代表される世界最高峰のモータースポーツでの輝かしい実績や、ランフラットテクノロジー採用タイヤなど先端技術分野への取り組みが、ブリヂストンの高い技術力の裏づけとなり、ボルシェ、フェラーリ、アストンマーチン、メルセデスベンツ、BMW、アウディなど、数々の世界的ハイパフォーマンスカーが、ブリヂストンを標準装着タイヤとして選んでいます。

### ■ブリヂストンタイヤ 車種別装着リスト(ランフラットテクノロジー採用タイヤは除く)

| メーカー     | 車名/グレード             | 70/17           | タイヤサイズ              | パタン名                | メーカー希望小売価格  |            | 商品コード      |            |          |
|----------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-------------|------------|------------|------------|----------|
|          |                     |                 |                     |                     | 税込          | (本体価格)     |            |            |          |
| BMW      | 1/2シリーズ (F40/F44)   | F/R             | 205/55R16 91W       | ☆                   | T005        | ¥37,290    | (¥33,900)  | PSR89992   |          |
|          | 2シリーズアクティブドライブ(F45) | F/R             | 205/55R17 91W       | ☆                   | T001        | ¥43,450    | (¥39,500)  | PSR89118   |          |
|          | 5シリーズ (G60)         | F               | 245/40R20 99Y       | XL ☆ MO             | TURANZA6    | ¥105,490   | (¥95,900)  | PSR81305   |          |
|          |                     | R               | 275/35R20 102Y      | XL ☆ MO             | TURANZA6    | ¥127,050   | (¥115,500) | PSR81306   |          |
|          | 7シリーズ (G70)         | F               | 255/45R20 105Y      | XL ☆■□              | TURANZA 6   | ¥98,340    | (¥89,400)  | PSR81208   |          |
|          |                     | R               | 285/40R20 108Y      | XL ☆□               | TURANZA 6   | ¥117,260   | (¥106,600) | PSR81209   |          |
|          | 8シリーズ (G14/15/16)   | F               | 245/35R20 95Y       | XL ☆                | S007        | ¥108,350   | (¥98,500)  | PSR89431   |          |
|          |                     | R               | 275/30R20 97Y       | XL ☆                | S007        | ¥122,210   | (¥111,100) | PSR89432   |          |
|          | X1 (F48) /X2 (F39)  | F/R             | 225/55R17 97W       | ☆                   | T005        | ¥47,850    | (¥43,500)  | PSR89991   |          |
|          | MINI                | クラブマン           | F/R                 | 225/40R18 92Y       | XL ☆        | T005       | ¥72,600    | (¥66,000)  | PSR89995 |
| F/R      |                     | 205/55R16 91W   | ☆                   | T005                | ¥37,290     | (¥33,900)  | PSR89992   |            |          |
| クロスオーバー  |                     | F/R             | 225/55R17 97W       | ☆                   | T001        | ¥47,850    | (¥43,500)  | PSR89344   |          |
| VW       | POLO                | F/R             | 215/40R17 87V       | XL                  | RE050A      | ¥53,350    | (¥48,500)  | PSR89290   |          |
|          | up!                 | F/R             | 185/50R16 81H       |                     | T001        | ¥34,870    | (¥31,700)  | PSR89217   |          |
|          | ザ・ビートル              | F/R             | 215/55R17 94V       |                     | ER300       | ¥45,430    | (¥41,300)  | PSR89902   |          |
|          | F/R                 | 215/60R16 95V   |                     | ER300               | ¥36,300     | (¥33,000)  | PSR89901   |            |          |
|          | T-Cross             | F/R             | 205/60R16 92H       |                     | T005        | ¥34,320    | (¥31,200)  | PSR89524   |          |
|          | T-ROC               | F/R             | 225/40R19 93W       | XL                  | S001        | ¥78,430    | (¥71,300)  | PSR89358   |          |
|          | Polo GTI            | F/R             | 215/40R18 89Y       | XL +                | SPORT       | ¥70,180    | (¥63,800)  | PSR81348   |          |
|          | アウディ                | A1              | F/R                 | 215/45R16 90V       | XL AO       | T001       | ¥48,730    | (¥44,300)  | PSR89190 |
|          |                     |                 | F/R                 | 195/55R16 91V       | XL AO       | T005       | ¥39,270    | (¥35,700)  | PSR89426 |
|          |                     |                 | F/R                 | 225/40R18 92Y       | XL AO       | T005       | ¥72,600    | (¥66,000)  | PSR89315 |
| A3       |                     | F/R             | 225/45R17 91Y       | AO                  | T005        | ¥53,240    | (¥48,400)  | PSR81119   |          |
|          |                     | F/R             | 205/55R16 91W       | AO                  | T005        | ¥37,290    | (¥33,900)  | PSR89316   |          |
| A6       | F/R                 | 245/45R18 100Y  | XL AO               | ER300               | ¥72,600     | (¥66,000)  | PSR89003   |            |          |
| アウディ     | Q4 e-tron           | F               | 235/45R21 101T      | XL +AO◆             | TURANZA ECO | ¥96,140    | (¥87,400)  | PSR81218   |          |
|          |                     | R               | 255/40R21 102T      | XL +AO◆             | TURANZA ECO | ¥116,490   | (¥105,900) | PSR81219   |          |
|          | F/R                 | 245/35R19 93Y   | XL AO               | S001                | ¥88,660     | (¥80,600)  | PSR89196   |            |          |
|          | TT3                 | F/R             | 245/45R17 95Y       | AO                  | S001        | ¥62,810    | (¥57,100)  | PSR89238   |          |
|          |                     | F/R             | 225/35R18 87Y       | XL AO               | S001        | ¥81,840    | (¥74,400)  | PSR89181   |          |
|          | A4/TT               | F/R             | 225/50R17 94Y       | AO                  | T005        | ¥49,830    | (¥45,300)  | PSR89968   |          |
|          | A5/S5               | F/R             | 255/35R19 96Y       | XL AO               | S001        | ¥91,520    | (¥83,200)  | PSR89399   |          |
|          | アストンマーチン            | DB11            | F                   | 255/40R20 (101Y) XL | A5A         | S007       | ¥98,780    | (¥89,800)  | PSR89309 |
|          |                     |                 | R                   | 295/35R20 (105Y) XL | A5A         | S007       | ¥121,330   | (¥110,300) | PSR89310 |
|          |                     | ラビード            | F                   | 245/40R20 (95Y)     | A4A         | S001       | ¥92,180    | (¥83,800)  | PSR14378 |
| R        |                     |                 | 295/35R20 (105Y) XL | A4A                 | S001        | ¥121,330   | (¥110,300) | PSR14379   |          |
| FCA      | ジープレネゲード            | F/R             | 215/60R17 96H       |                     | T005        | ¥39,050    | (¥35,500)  | PSR89528   |          |
|          |                     | F/R             | 215/65R16 98H       |                     | T005        | ¥39,050    | (¥35,500)  | PSR89526   |          |
|          | 124 Spider          | F/R             | 205/45R17 84W       |                     | RE050A      | ¥48,840    | (¥44,400)  | PSR10079   |          |
|          | フェラーリ               | 488             | F                   | 245/35R20 95Y       | XL          | S007       | ¥108,350   | (¥98,500)  | PSR89273 |
| R        |                     |                 | 305/30R20 103Y      | XL                  | S007        | ¥130,900   | (¥119,000) | PSR89274   |          |
| ROMA     |                     | F               | 245/35R20 (91Y)     |                     | SPORT       | ¥103,180   | (¥93,800)  | PSR81143   |          |
|          |                     | R               | 285/35R20 (100Y)    |                     | SPORT       | ¥113,520   | (¥103,200) | PSR81144   |          |
| FCA      | SF90 STRADALE       | F               | 255/35ZF20 (93Y)    | ■                   | S005        | ¥127,600   | (¥116,000) | PSR81138   |          |
|          |                     | R               | 315/30ZF20 (101Y)   | ■                   | S005        | ¥146,190   | (¥132,900) | PSR81139   |          |
|          | ボルシェ                | F               | 235/35R19 (87Y)     | N1                  | RE050A      | ¥80,850    | (¥73,500)  | PSR04203   |          |
|          |                     | R               | 295/30R19 (100Y) XL | N1                  | RE050A      | ¥108,130   | (¥98,300)  | PSR10045   |          |
| ポクスター    | 305/30R19 (102Y) XL | N1              | RE050A              | ¥110,880            | (¥100,800)  | PSR10046   |            |            |          |
|          |                     | F               | 235/35R19 (87Y)     | N1                  | RE050A      | ¥80,850    | (¥73,500)  | PSR04203   |          |
|          | R                   | 265/35R19 (94Y) | N1                  | RE050A              | ¥88,770     | (¥80,700)  | PSR04204   |            |          |
|          | Macan Electric      | 235/55R20 105Y  | XL NEO              | SPORT               | ¥62,700     | (¥57,000)  | PSR81262   |            |          |
| R        |                     |                 | 285/45R20 112Y      | XL NEO              | SPORT       | ¥94,490    | (¥85,900)  | PSR81263   |          |
| メルセデスベンツ |                     | Sクラス (R231)     | F                   | 255/35R19 96Y       | XL MOE      | S001       | ¥103,180   | (¥93,800)  | PSR12453 |
|          |                     |                 | R                   | 285/30R19 98Y       | XL MO       | S001       | ¥118,800   | (¥108,000) | PSR12454 |
| メルセデスベンツ | Sクラス (W222)         | F               | 245/45R19 102Y      | XL MO               | S001        | ¥76,670    | (¥69,700)  | PSR89079   |          |
|          |                     | R               | 275/40R19 101Y      | MO                  | S001        | ¥87,890    | (¥79,900)  | PSR89080   |          |
|          | Sクラス (W222)         | F               | 245/45R19 102Y      | XL MOE              | S001        | ¥85,030    | (¥77,300)  | PSR89081   |          |
|          |                     | R               | 275/40R19 101Y      | MOE                 | S001        | ¥98,010    | (¥89,100)  | PSR89082   |          |
| メルセデスベンツ | Sクラス (W223)         | F               | 245/50R18 100W      | MOE                 | S001        | ¥63,580    | (¥57,800)  | PSR89398   |          |
|          |                     | F               | 255/40R20 101Y      | XL MOE-S            | T005        | ¥114,510   | (¥104,100) | PSR81077   |          |
|          | R                   | 285/35R20 104Y  | XL MOE-S            | T005                | ¥138,160    | (¥125,600) | PSR81079   |            |          |

●新車に標準装着、もしくはオプションに指定されているブリヂストンの主なタイヤをご紹介します。

●上記掲載商品も生産中止になる場合があります。予めご了承ください。

●上記以外にも承認タイヤがある場合があります。また上記の車種の中でも他社製品が装着されている場合があります。

●その他注意事項についてはP.47を参照ください。






※当社が定める環境対応商品基準を満たした商品(環境対応商品)の中で、優れた低燃費性能を有するタイヤを意味します。  
※自社従来品との比較で燃費が向上しています。  
※ラベリング制度の対象外商品です。

### 1 ロングライフを実現 商用車に求められる“長持ち”を追求。


#### 長く使えて経済的

ECOPIA R710は当社従来品に比べて25%※1ライフが長持ち。交換サイクルが長くなる\*ので、長い目で見るとお得です。

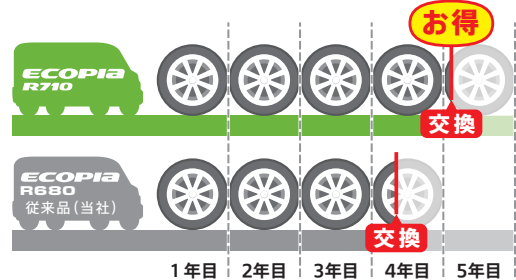

\*交換サイクル3.3年の場合2015年ブリヂストン調査 交換サイクル平均年数 N=1,125

#### ● 摩耗寿命比較※1

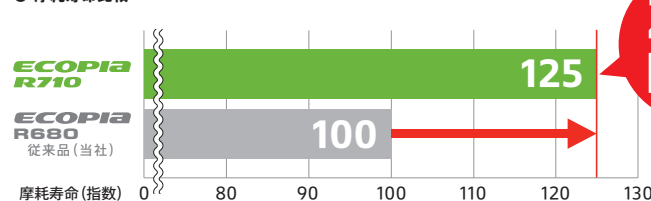

#### すり減りにくい

ECOPIA R710は、走行を重ねても溝がすり減りにくい。




● 画像はイメージです。実際の使用条件によっては画像と異なります。


#### 偏摩耗を抑制

タイヤに求められる性能を最大限に高める当社独自の徹底したシミュレート&計測技術であるULTIMATE EYE®を活用。タイヤの接地圧を均等にすることで、偏摩耗を抑制。


#### ● 接地圧比較※2



ECOPIA R680 従来品(当社)



ECOPIA R710




※アルティメット・アイ®の詳細はP.56を参照ください。

※1、※2の注釈はP.56をご覧ください。




### 2 低燃費性能を向上 ウェット性能を維持しながら転がり抵抗を低く抑え、燃費向上を実現。

#### ● 転がり抵抗比較※3(値が小さい方が良)



#### ● ウェットブレーキ比較※4(値が小さい方が良)



※3、※4の注釈はP.56をご覧ください。

### ECOPIA R710

| 商品コード               | タイヤサイズ           | 低車外音<br>タイヤ | 外径<br>(mm) | 標準リム幅<br>(インチ) | タイヤ幅<br>(mm) |
|---------------------|------------------|-------------|------------|----------------|--------------|
| <b>LVRチューブレスタイプ</b> |                  |             |            |                |              |
| LVR09562            | 145/80R12 80/78N | ◎           | 539        | 4.00           | 146          |
| LVR09563            | 145/80R12 86/84N | ◎           | 539        | 4.00           | 146          |
| LVR09605            | 155/80R12 83/81N | ◎           | 550        | 4.50           | 157          |
| LVR09606            | 155/80R12 88/87N | ◎           | 550        | 4.50           | 157          |
| LVR09603            | 145/80R13 82/80N | ◎           | 560        | 4.00           | 146          |
| LVR09604            | 145/80R13 88/86N | ◎           | 561        | 4.00           | 145          |
| LVR09607            | 155/80R13 85/84N | ◎           | 575        | 4.50           | 157          |
| LVR09608            | 155/80R13 90/89N | ◎           | 575        | 4.50           | 157          |
| LVR09609            | 165/80R13 90/88N | ◎           | 591        | 4.50           | 166          |
| LVR09610            | 165/80R13 94/93N | ◎           | 591        | 4.50           | 166          |
| LVR09602            | 155/80R14 88/86N | ◎           | 601        | 4½             | 158          |
| LVR09611            | 165/80R14 91/90N | ◎           | 617        | 4½             | 166          |

| 商品コード               | タイヤサイズ             | 低車外音<br>タイヤ | 外径<br>(mm) | 標準リム幅<br>(インチ) | タイヤ幅<br>(mm) |
|---------------------|--------------------|-------------|------------|----------------|--------------|
| <b>LVRチューブレスタイプ</b> |                    |             |            |                |              |
| LVR09612            | 165/80R14 97/95N   | ◎           | 616        | 4½             | 166          |
| LVR09613            | 175/80R14 94/93N   | ◎           | 633        | 5              | 178          |
| LVR09614            | 175/80R14 99/98N   | ◎           | 633        | 5              | 179          |
| LVR09615            | 185/80R14 97/95N   | ◎           | 649        | 5              | 185          |
| LVR09616            | 185/80R14 102/100N | ◎           | 649        | 5              | 186          |
| LVR09617            | 195/80R14 106/104N | ◎           | 663        | 5½             | 199          |
| LVR09664            | 195/70R15 106/104N | ◎           | 651        | 6              | 193          |
| LVR09663            | 185/75R15 106/104N | ◎           | 657        | 5              | 179          |
| LVR09618            | 195/80R15 103/101N | ◎           | 687        | 5½             | 199          |
| LVR09619            | 195/80R15 107/105N | ◎           | 687        | 5½             | 199          |
| LVR09665            | 235/60R17 109/107T | ◎           | 716        | 7              | 238          |

LVR09663、LVR09664はVAN専用ECOコンバウンド並びにSILICAは採用しておりません。◎印サイズは低車外音タイヤです。詳しくはP.58を参照ください。

#### 採用技術



※詳しくは、P.57を参照ください。

#### 環境対応



※詳しくは、P.57を参照ください。

### ドレスアップ バン用タイヤ

ジーエル アール

# GL-R



### 1 インチアップによりスタイリッシュな印象へ

GL-Rを用いてインチアップを行えば、お車をよりスタイリッシュな印象に仕立てることができます。1BOXバン用向け、車検対応サイズとなります。

### 2 リバーシブルサイドデザインを採用

お客様のドレスアップ嗜好に合わせて選択できるリバーシブルサイドデザイン採用。



### GL-R

| 商品コード               | タイヤサイズ              | 低車外音<br>タイヤ | 外径<br>(mm) | 標準リム幅<br>(インチ) | タイヤ幅<br>(mm) |
|---------------------|---------------------|-------------|------------|----------------|--------------|
| <b>LVRチューブレスタイプ</b> |                     |             |            |                |              |
| LVR09148            | 215/65R16C 109/107R | ◎           | 690        | 6½             | 210          |
| LVR09149            | 215/60R17C 109/107R | ◎           | 690        | 7              | 212          |

#### 採用技術



※詳しくは、P.57を参照ください。

#### 環境対応



※詳しくは、P.57を参照ください。

◎印サイズは低車外音タイヤです。詳しくはP.58を参照ください。





商用車にも採用

低燃費性能に優れた環境フラッグシップブランド  
ECOPIAの新車装着タイヤ

エコピア アールナイチマルエー  
**ECOPIA R710A**



エコピア アールロクハチマル  
**ECOPIA R680**



| メーカー | グレード     | フロント/リア | タイヤサイズ           | 商品コード    | 低車外音タイヤ |
|------|----------|---------|------------------|----------|---------|
| ダイハツ | ハイゼットカーゴ | F/R     | 145/80R12 80/78N | LVR89539 | ◎       |
| トヨタ  | ピクシスバン   |         |                  |          |         |
| スバル  | サンバーバン   |         |                  |          |         |

| メーカー | グレード       | フロント/リア | タイヤサイズ           | 商品コード    |
|------|------------|---------|------------------|----------|
| スズキ  | エブリイ       | F/R     | 145/80R12 80/78N | LVR89536 |
| ホンダ  | N-VAN      |         |                  |          |
| 日産   | NV100クリッパー |         |                  |          |
| マツダ  | スクラムバン     |         |                  |          |
| 三菱   | ミニキャバン     |         |                  |          |

同一パターン名でも市販用タイヤと外観・性能等が異なる場合がありますので、詳しくはタイヤ販売店等、もしくは当社お客様相談室へお問い合わせください。上記タイヤは全てチューブレスタイプです。◎印サイズは低車外音タイヤです。詳しくはP.58を参照ください。

## 小型トラック用タイヤ82シリーズと80シリーズの互換性について

タイヤサイズ表示の国際標準化(ISO化)のため、従来の小型トラック用82シリーズを80シリーズにサイズ変更したことに伴う  
両シリーズの互換性は下記の通りです。

### 1 82シリーズから80シリーズへ交換する場合

(注) 同一車軸内での、80シリーズと82シリーズの混用はしないこと。

| 82シリーズ          | 80シリーズ              |
|-----------------|---------------------|
| 145R10 6PR LT ▶ | 145/80R10 76/74N LT |
| 145R12 6PR LT ▶ | 145/80R12 80/78N LT |
| 145R12 8PR LT ▶ | 145/80R12 86/84N LT |
| 155R12 6PR LT ▶ | 155/80R12 83/81N LT |
| 155R12 8PR LT ▶ | 155/80R12 88/87N LT |
| 145R13 6PR LT ▶ | 145/80R13 82/80N LT |
| 145R13 8PR LT ▶ | 145/80R13 88/86N LT |

| 82シリーズ          | 80シリーズ              |
|-----------------|---------------------|
| 155R13 6PR LT ▶ | 155/80R13 85/84N LT |
| 155R13 8PR LT ▶ | 155/80R13 90/89N LT |
| 165R13 6PR LT ▶ | 165/80R13 90/88N LT |
| 165R13 8PR LT ▶ | 165/80R13 94/93N LT |
| 175R13 6PR LT ▶ | 175/80R13 93/91N LT |
| 175R13 8PR LT ▶ | 175/80R13 97/95N LT |
| 165R14 6PR LT ▶ | 165/80R14 91/90N LT |

| 82シリーズ          | 80シリーズ                |
|-----------------|-----------------------|
| 165R14 8PR LT ▶ | 165/80R14 97/95N LT   |
| 175R14 6PR LT ▶ | 175/80R14 94/93N LT   |
| 175R14 8PR LT ▶ | 175/80R14 99/98N LT   |
| 185R14 6PR LT ▶ | 185/80R14 97/95N LT   |
| 185R14 8PR LT ▶ | 185/80R14 102/100N LT |
| 195R14 6PR LT ▶ | 195/80R14 101/99N LT  |
| 195R14 8PR LT ▶ | 195/80R14 106/104N LT |

### 2 80シリーズから82シリーズへ交換する場合

#### (1) 交換可能なサイズ

| 80シリーズ                | 82シリーズ        |
|-----------------------|---------------|
| 145/80R10 76/74N LT ▶ | 145R10 6PR LT |
| 145/80R12 80/78N LT ▶ | 145R12 6PR LT |
| 145/80R13 82/80N LT ▶ | 145R13 6PR LT |
| 175/80R13 97/95N LT ▶ | 175R13 8PR LT |

#### (2) 単輪使用時交換可能なサイズ

(複輪使用時は、車両の軸重を確認し、装着可否を判断すること)

| 80シリーズ                | 82シリーズ        |
|-----------------------|---------------|
| 155/80R12 88/87N LT ▶ | 155R12 8PR LT |
| 165/80R13 94/93N LT ▶ | 165R13 8PR LT |
| 165/80R14 91/90N LT ▶ | 165R14 6PR LT |
| 175/80R14 99/98N LT ▶ | 175R14 8PR LT |

#### (3) 複輪使用時交換可能なサイズ

(単輪使用時は、車両の軸重を確認し、装着可否を判断すること)

| 80シリーズ                  | 82シリーズ        |
|-------------------------|---------------|
| 165/80R13 90/88N LT ▶   | 165R13 6PR LT |
| 185/80R14 102/100N LT ▶ | 185R14 8PR LT |

#### (4) 車種・装着位置限定で交換可能なサイズ

| 80シリーズ                | 82シリーズ        |
|-----------------------|---------------|
| 165/80R14 97/95N LT ▶ | 165R14 8PR LT |
| 165/80R13 90/88N LT ▶ | 165R13 6PR LT |

限定条件

NV200/パネット、デリカバン、  
デリカD:3[リア]、AD

(5) (1)～(4)以外で80シリーズから82シリーズに  
交換する場合は、車両の軸重を確認し、装着可否を  
判断すること。

装着可能



実際のタイヤには、サイズの後に「LT」と  
表記されています。

145R12LT

※車両によっては、保有していないサイズもありますので、ご注意ください。  
チューブレスタイプのタイヤには、チューブレス専用リムを使用してください。  
チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。  
商品の外観写真は実物とは細部が異なる場合がございますので予めご了承ください。



V600

商用車に求められる基本性能を追求した  
ブリヂストンの商用バン・小型トラック専用スタンダードタイヤ

VAN/LIGHT TRUCK

チューブレスタイプ バン・1tクラス小型トラック用

舗装路用

| 商品コード        | タイヤサイズ | プライ | 低車外音<br>タイヤ (mm) | 外径 (mm) | 標準リム幅<br>(インチ) | タイヤ幅<br>(mm) |
|--------------|--------|-----|------------------|---------|----------------|--------------|
| LVRチューブレスタイプ |        |     |                  |         |                |              |
| LVR01106     | 165R13 | 6   | ◎                | 597     | 4.50           | 161          |
| LVR01368     | 165R13 | 8   | ◎                | 597     | 4.50           | 161          |
| LVR01367     | 165R14 | 6   | ◎                | 622     | 4½             | 161          |
| LVR01369     | 165R14 | 8   | ◎                | 622     | 4½             | 161          |
| LVR08730     | 175R14 | 6   | ◎                | 636     | 5              | 174          |
| LVR08729     | 175R14 | 8   | ◎                | 636     | 5              | 174          |
| LVR08732     | 185R14 | 6   | ◎                | 651     | 5½             | 184          |
| LVR08731     | 185R14 | 8   | ◎                | 651     | 5½             | 184          |

◎印サイズは低車外音タイヤです。詳しくはP.58を参照ください。

| 商品コード        | タイヤサイズ             | プライ | 低車外音<br>タイヤ (mm) | 外径 (mm) | 標準リム幅<br>(インチ) | タイヤ幅<br>(mm) |
|--------------|--------------------|-----|------------------|---------|----------------|--------------|
| LVRチューブレスタイプ |                    |     |                  |         |                |              |
| LVR08733     | 195/80R15 103/101L | ◎   | 691              | 5½      | 194            |              |
| LVR03884     | 195/80R15 107/105L | ◎   | 691              | 5½      | 193            |              |
| LVR09583     | 185/80R14 97/95N   | ◎   | 651              | 5½      | 184            |              |
| LVR09584     | 185/80R14 102/100N | ◎   | 651              | 5½      | 184            |              |
| LVR09581     | 165/80R14 91/90N   | ◎   | 622              | 4½      | 161            |              |
| LVR09582     | 165/80R14 97/95N   | ◎   | 622              | 4½      | 161            |              |
| LVR03946     | 155/80R14 88/86N   | ◎   | 605              | 4½      | 151            |              |



デュラビス アールロクナナル

**DURAVIS R670**

ロングライフ性能を追求した“はたらくらジアル”

舗装路用

環境対応



※詳しくは、P.57を参照ください。



| 商品コード        | タイヤサイズ             | プライ | 低車外音<br>タイヤ (mm) | 外径 (mm) | 標準リム幅<br>(インチ) | タイヤ幅<br>(mm) |
|--------------|--------------------|-----|------------------|---------|----------------|--------------|
| LVRチューブレスタイプ |                    |     |                  |         |                |              |
| LVR89518     | 175R13             | 8   | 610              | 5.00    | 174            |              |
| LVR89525     | 205/70R15 104/102L | 667 | 6                | 204     |                |              |

◆印サイズは613Vパターンになります。

| 商品コード        | タイヤサイズ             | プライ | 低車外音<br>タイヤ (mm) | 外径 (mm) | 標準リム幅<br>(インチ) | タイヤ幅<br>(mm) |
|--------------|--------------------|-----|------------------|---------|----------------|--------------|
| LVRチューブレスタイプ |                    |     |                  |         |                |              |
| LVR89526     | 215/70R15 107/105L | 681 | 6½               | 217     |                |              |
| LVR89523     | 185/80R15 103/101L | 675 | 5                | 180     |                |              |

| 商品コード        | タイヤサイズ             | プライ | 低車外音<br>タイヤ (mm) | 外径 (mm) | 標準リム幅<br>(インチ) | タイヤ幅<br>(mm) |
|--------------|--------------------|-----|------------------|---------|----------------|--------------|
| LVRチューブレスタイプ |                    |     |                  |         |                |              |
| ◆ LVR03944   | 215/80R15 112/110L | 729 | 6                | 214     |                |              |

デュラビス キャンパー

**DURAVIS CAMPER**

LVRチューブレスタイプ

ブリヂストン初の  
キャンピングカー  
専用タイヤ

キャンピングカーに  
求められる  
ふらつき抑制・  
操縦安定性に配慮。



| 商品コード    | タイヤサイズ             | 低車外音<br>タイヤ (mm) | 外径 (mm) | 標準リム幅<br>(インチ) | タイヤ幅<br>(mm) |
|----------|--------------------|------------------|---------|----------------|--------------|
| LVR08468 | 195/70R15 106/104L | ◎                | 658     | 6              | 193          |
| LVR08776 | 195/80R15 107/105L | ◎                | 691     | 5½             | 195          |

◎印サイズは低車外音タイヤです。詳しくはP.58を参照ください。

「はたらくらジアル」の偏平タイヤ。

**650V RD-650 STEEL**

舗装路・非舗装路用

LVRチューブレスタイプ

キャブオーバーバン・1t～1.5tクラス小型トラック用 低燃費・ロングライフを実現した偏平ラジアルタイヤ。

| 商品コード    | タイヤサイズ           | プライ | 低車外音<br>タイヤ (mm) | 外径 (mm) | 標準リム幅<br>(インチ) | タイヤ幅<br>(mm) |
|----------|------------------|-----|------------------|---------|----------------|--------------|
| LVR08500 | 225/50R12.5 98L  | 544 | 6.75             | 224     |                |              |
| LVR08550 | 235/50R13.5 102L | 579 | 6.75             | 230     |                |              |

| 商品コード      | タイヤサイズ         | プライ | 低車外音<br>タイヤ (mm) | 外径 (mm) | 標準リム幅<br>(インチ) | タイヤ幅<br>(mm) |
|------------|----------------|-----|------------------|---------|----------------|--------------|
| ◆ LVR08580 | 235/50R14 102L | 594 | 7½               | 221     |                |              |
| ◆ LVR08590 | 265/50R14 108L | 624 | 8½               | 247     |                |              |

当パターンは、新車より標準装着、またはオプションに設定されている車両にしか使用できません。◆印サイズは651Vパターンになります。

舗装路から非舗装路まで。さまざまなシーンで強靱な走りを追求。

舗装路・非舗装路用

LVRチューブレスタイプ

**610V DESERT DUELER 610**

キャブオーバーバン・小型トラック・四輪駆動車用

舗装路でのソフトな乗り心地と、低騒音化を追求したスチールラジアル。

| 商品コード    | タイヤサイズ | プライ | 低車外音<br>タイヤ (mm) | 外径 (mm) | 標準リム幅<br>(インチ) | タイヤ幅<br>(mm) |
|----------|--------|-----|------------------|---------|----------------|--------------|
| LVR02195 | 175R14 | 6   | 638              | 5       | 179            |              |
| LVR02781 | 185R14 | 8   | 653              | 5½      | 185            |              |

| 商品コード    | タイヤサイズ             | プライ | 低車外音<br>タイヤ (mm) | 外径 (mm) | 標準リム幅<br>(インチ) | タイヤ幅<br>(mm) |
|----------|--------------------|-----|------------------|---------|----------------|--------------|
| LVR03829 | 195/80R15 107/105L | 693 | 5½               | 194     |                |              |

新車納入主要パターン

**604V RD-604 STEEL**

LVRチューブレスタイプ

軽トラック・キャブオーバーバン・四輪駆動車用 独特のブロックパターンが、非舗装路での優れた直進性、走破性を追求。

| 商品コード    | タイヤサイズ        | プライ | 低車外音<br>タイヤ (mm) | 外径 (mm) | 標準リム幅<br>(インチ) | タイヤ幅<br>(mm) |
|----------|---------------|-----|------------------|---------|----------------|--------------|
| LVR09800 | 145/80R12 80N |     | 541              | 4.00    | 142            |              |
| LVR00770 | 155R12        | 6   | ◎                | 553     | 4.50           | 152          |

◎印サイズは低車外音タイヤです。詳しくはP.58を参照ください。

| 商品コード    | タイヤサイズ | プライ | 低車外音<br>タイヤ (mm) | 外径 (mm) | 標準リム幅<br>(インチ) | タイヤ幅<br>(mm) |
|----------|--------|-----|------------------|---------|----------------|--------------|
| LVR00940 | 145R13 | 6   | ◎                | 566     | 4.00           | 142          |
| LVR00959 | 145R13 | 8   | ◎                | 566     | 4.00           | 142          |

| 商品コード    | タイヤサイズ | プライ | 低車外音<br>タイヤ (mm) | 外径 (mm) | 標準リム幅<br>(インチ) | タイヤ幅<br>(mm) |
|----------|--------|-----|------------------|---------|----------------|--------------|
| LVR01525 | 165R14 | 6   | 625              | 4½      | 165            |              |
| LVR01619 | 165R14 | 8   | 625              | 4½      | 165            |              |

※610V・604Vパターンはサマー性能に加え、浅雪での性能に配慮したタイヤですが、氷雪性能に特化したタイヤではありませんので、凍結路面や積雪路面を走行する際は、必要に応じてタイヤチェーン等をご使用ください。



## 小型トラック・バス用タイヤ

エコピア アールニーイチョン

# ECOPIA R214

環境にもドライバーにも優しい  
小型トラック用リブタイヤ



(※R201対比)




### LIGHT TRUCK/BUS

チューブレスタイプ 1t～3.5tクラスの小型トラック・バス用

● 舗装路用

● 転がり抵抗比較※1



※1の注釈はP.56をご覧ください。

| 商品コード               | タイヤサイズ               | 低車外音<br>タイヤ | 外径<br>(mm) | 標準リム幅<br>(インチ) | タイヤ幅<br>(mm) |
|---------------------|----------------------|-------------|------------|----------------|--------------|
| <b>LSRチューブレスタイプ</b> |                      |             |            |                |              |
| LSR08428            | 195/85R16 114/112N   | ◎           | 738        | 5 ½            | 196          |
| LSR08429            | 205/85R16 117/115N   | ◎           | 751        | 5 ½            | 203          |
| LSR08430            | 205/70R17.5 115/113N | ◎           | 734        | 6.00           | 201          |
| LSR08431            | 205/80R17.5 120/118N | ◎           | 773        | 6.00           | 199          |
| <b>LVRチューブレスタイプ</b> |                      |             |            |                |              |
| LVR09626            | 205/70R16 111/109N   | ◎           | 694        | 6              | 197          |
| ◇ LVR08197          | 225/70R16 117/115L   | ◎           | 720        | 6 ½            | 220          |
| LVR09624            | 185/75R15 106/104N   | ◎           | 658        | 5              | 180          |
| LVR09625            | 195/75R15 109/107N   | ◎           | 673        | 5 ½            | 187          |
| LVR09627            | 205/75R16 113/111N   | ◎           | 714        | 5 ½            | 196          |
| ◇ LVR03889          | 205/80R15 109/107L   | ◎           | 707        | 5 ½            | 203          |

◇印サイズはECOPIA R201バタンになります。◎印サイズは低車外音タイヤです。詳しくはP.58を参照ください。

エコピア エムハチイチョン

# ECOPIA M812

低燃費性能と摩耗ライフ・ウェット性能をバランスさせた  
小型トラック・バス用オールシーズンタイヤ

グッドデザイン賞受賞



(※M810対比)



### LIGHT TRUCK/BUS

チューブレスタイプ 1t～3.5tクラスの小型トラック・バス用

● 舗装路・オールシーズン用

| 商品コード               | タイヤサイズ               | 低車外音<br>タイヤ | 外径<br>(mm) | 標準リム幅<br>(インチ) | タイヤ幅<br>(mm) |
|---------------------|----------------------|-------------|------------|----------------|--------------|
| <b>LSRチューブレスタイプ</b> |                      |             |            |                |              |
| LSR08414            | 205/80R17.5 120/118N | ◎           | 773        | 6.00           | 199          |
| LSR08413            | 195/85R16 114/112N   | ◎           | 732        | 5 ½            | 197          |
| LSR08412            | 205/85R16 117/115N   | ◎           | 748        | 5 ½            | 203          |
| <b>LVRチューブレスタイプ</b> |                      |             |            |                |              |
| LVR09587            | 205/65R16 109/107N   | ◎           | 670        | 6              | 200          |
| LVR09588            | 225/70R16 117/115N   | ◎           | 720        | 6 ½            | 219          |


◎印サイズは低車外音タイヤです。詳しくはP.58を参照ください。

※オールシーズンタイヤは、様々な気象条件/路面条件に幅広く対応するため、多様な性能を持たせて汎用性を高めたタイヤです。全てのオールシーズンタイヤが、過酷な積雪路/凍結路で使用可能な性能を有している訳ではありません。過酷な積雪路/凍結路を走行する場合は、スタッドレス（もしくはチェーン装着）の使用をお勧めします。

実際のタイヤには、サイズの後に「LT」と表記されています。

145R12LT

● 転がり抵抗比較※2

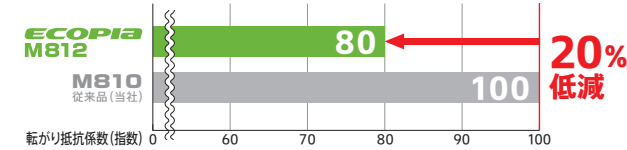

※2の注釈はP.56をご覧ください。



※詳しくは、P.57を参照ください。

※詳しくは、P.57を参照ください。

チューブレスタイプのタイヤには、チューブレス専用リムを使用してください。チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。商品の外観写真は実物とは細部が異なる場合がございますので予めご了承ください。

## 小型トラック・バス用タイヤ



https://tire.bridgestone.co.jp/tb/van\_lighttruck\_bus/



デュラビス アールニーマルナ

# DURAVIS R207


高い経済性と安全性を更に追求。  
ロングライフでコスト削減に貢献。



(※R205対比)



● 摩耗寿命比較※1



※1の注釈はP.56をご覧ください。

| 商品コード               | タイヤサイズ               | プライ | 低車外音<br>タイヤ (mm) | 外径 (インチ) | 標準リム幅 (mm) | タイヤ幅 (mm) |
|---------------------|----------------------|-----|------------------|----------|------------|-----------|
| <b>LSRチューブレスタイプ</b> |                      |     |                  |          |            |           |
| ■ LSR00511          | 6.00R15              | 8   | ◎ 704            | 4.50     | 163        |           |
| ■ LSR00512          | 6.50R15              | 8   | ◎ 724            | 5.50     | 182        |           |
| ■ LSR00863          | 215/60R15.5 110/108L | ◎   | ◎ 656            | 6.00     | 206        |           |
| ■ LSR03595          | 195/60R17.5 108/106L | ◎   | ◎ 683            | 6.00     | 198        |           |
| ■ LSR08451          | 205/60R17.5 111/109N | ◎   | ◎ 689            | 6.00     | 202        |           |
| ■ LSR08479          | 225/60R17.5 116/114N | ◎   | ◎ 716            | 6.75     | 220        |           |
| ■ LSR00888          | 185/70R15.5 106/104L | ◎   | ◎ 658            | 5.25     | 179        |           |
| ■ LSR00889          | 195/70R15.5 109/107L | ◎   | ◎ 668            | 6.00     | 198        |           |
| ■ LSR08450          | 195/70R17.5 112/110N | ◎   | ◎ 717            | 6.00     | 196        |           |
| ■ LSR08448          | 205/70R17.5 115/113N | ◎   | ◎ 730            | 6.00     | 203        |           |
| ■ LSR08446          | 215/70R17.5 118/116N | ◎   | ◎ 742            | 6.00     | 209        |           |
| ■ LSR08445          | 205/80R17.5 120/118N | ◎   | ◎ 771            | 6.00     | 203        |           |
| ■ LSR08454          | 195/85R15 113/111N   | ◎   | ◎ 712            | 5 ½      | 197        |           |
| ■ LSR08452          | 185/85R16 111/109N   | ◎   | ◎ 716            | 5        | 183        |           |

△印サイズは数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。■印サイズはDURAVIS R205となります。◎印サイズは低車外音タイヤです。詳しくはP.58を参照ください。△エネルギーセービングビード構造は採用していません。

デュラビス エムハチマルヨン

# DURAVIS M804

雨の日にも強いMIXパターン。  
高い経済性に加え、雨の日もより安全に。



(※M810対比)

LIGHT TRUCK/BUS 1t～3.5tクラスの小型トラック・バス用

チューブレスタイプ チューブタイプ ● 舗装路・オールシーズン用



| 商品コード               | タイヤサイズ               | プライ | 外径 (mm) | 標準リム幅 (インチ) | タイヤ幅 (mm) |
|---------------------|----------------------|-----|---------|-------------|-----------|
| <b>LSRチューブレスタイプ</b> |                      |     |         |             |           |
| ◆ LSR03592          | 195/60R17.5 108/106L | ◎   | 685     | 6.00        | 198       |
| ■ LSR05138          | 205/60R17.5 111/109L | ◎   | 694     | 6.00        | 200       |
| ◆ LSR03618          | 225/60R17.5 116/114L | ◎   | 721     | 6.75        | 217       |
| ■ LSR04014          | 195/70R15.5 109/107L | ◎   | 666     | 6.00        | 197       |
| ◆ LSR03656          | 195/70R17.5 112/110L | ◎   | 722     | 6.00        | 198       |
| ■ LSR04002          | 205/70R17.5 115/113L | ◎   | 734     | 6.00        | 202       |
| ■ LSR04003          | 215/70R17.5 118/116L | ◎   | 746     | 6.00        | 210       |
| ■ LSR04004          | 205/80R17.5 120/118L | ◎   | 776     | 6.00        | 203       |
| ■ LSR04015          | 185/85R16 111/109L   | ◎   | 723     | 5           | 186       |
| ■ LSR04000          | 195/85R16 114/112L   | ◎   | 744     | 5 ½         | 199       |

※15.5及び17.5インチサイズにつきましては、エネルギーセービング ビード構造は採用していません。◆印サイズはM810バタンになります。

デュラビス ジーロックヨナル

# DURAVIS G640

整備軽労働化とコスト削減に貢献する  
コミュニティバス専用タイヤ



(※M804対比)


COMMUNITY BUS コミュニティバス専用

チューブレスタイプ ● 舗装路・オールシーズン用




※M804・M810・G640はサマー性能に加え、浅雪での性能に配慮したタイヤですが、氷雪性能に特化したタイヤではありませんので、凍結路面や積雪路面を走行する際は、必要に応じてタイヤチェーン等をご使用ください。

● 摩耗寿命比較※2




● ウェットブレーキ比較 (値が小さい方が良) ※3



※2、※3の注釈はP.56をご覧ください。

| 商品コード               | タイヤサイズ             | プライ | 外径 (mm) | 標準リム幅 (インチ) | タイヤ幅 (mm) |
|---------------------|--------------------|-----|---------|-------------|-----------|
| <b>LSRチューブレスタイプ</b> |                    |     |         |             |           |
| LVR08477            | 185/75R15 106/104L | ◎   | 665     | 5           | 183       |
| LVR08474            | 195/75R15 109/107L | ◎   | 684     | 5 ½         | 195       |
| LVR08470            | 205/75R16 113/111L | ◎   | 718     | 5 ½         | 202       |
| LVR08478            | 225/75R16 118/116L | ◎   | 742     | 6           | 221       |
| <b>LSRチューブタイプ</b>   |                    |     |         |             |           |
| ■ LSR04011          | 6.50R16            | 10  | 756     | 5.50        | 184       |
| ◆ LSR08017          | 6.50R16            | 12  | 760     | 5.50        | 184       |
| ■ LSR04012          | 7.00R16            | 10  | 782     | 5.50        | 197       |
| ■ LSR04013          | 7.00R16            | 12  | 782     | 5.50        | 196       |

● 摩耗寿命比較※4



※4の注釈はP.56をご覧ください。

| 商品コード               | タイヤサイズ               | 外径 (mm) | 標準リム幅 (インチ) | タイヤ幅 (mm) |
|---------------------|----------------------|---------|-------------|-----------|
| <b>LSRチューブレスタイプ</b> |                      |         |             |           |
| LSR08423            | 205/80R17.5 120/118N | 781     | 6.00        | 206       |

タイヤサイドにコミュニティバスのアイコンが刻印されています。

VAN/LIGHT TRUCK






新規資源量・CO<sub>2</sub>排出量削減、コストメリットもある、地球にもお財布にも優しい「リトレッドタイヤ」

**LIGHT TRUCK/BUS**

チューブレスタイヤ  
小型トラック・バス用

「リトレッドタイヤ」が実現するメリット

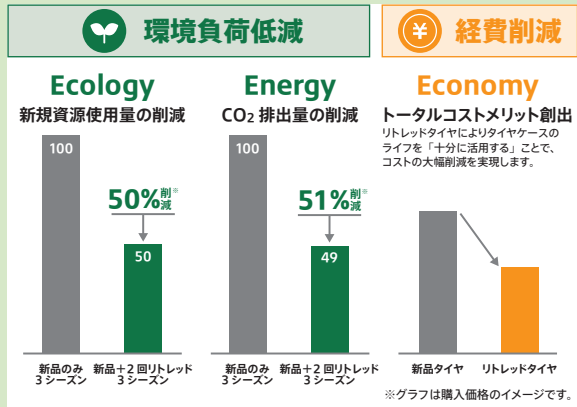

※一般社団法人日本自動車タイヤ協会「タイヤのLCCO<sub>2</sub>算定ガイドラインVer.3.0.1」をもとに、トラック・バス用タイヤ(275/80R22.5)にて算出した数値です。使用原材料における新規資源使用量と原材料調達、生産、販売、廃棄・リサイクルの過程におけるCO<sub>2</sub>排出量の「新品タイヤ3本+廃棄3回」と「新品低燃費タイヤ1本+タイヤリトレッド2回+廃棄1回」の比較。

この安定性、このけん引力。非舗装路でもパワフル走行。

**VLCP V-STEEL LUG CP**

| 商品コード             | タイヤサイズ         | プライ | 外径 (mm) | 標準リム幅 (インチ) | タイヤ幅 (mm) |
|-------------------|----------------|-----|---------|-------------|-----------|
| <b>LSRチューブタイプ</b> |                |     |         |             |           |
| △ LSR00700        | <b>7.00R15</b> | 10  | 756     | 5.50        | 191       |
| LSR00945          | <b>6.50R16</b> | 10  | 756     | 5.50        | 184       |
| LSR08004          | <b>6.50R16</b> | 12  | 756     | 5.50        | 184       |

△印サイズは数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。CPとはタイヤサイド部の外傷(Cut)からタイヤを保護(Protect)することを表します。

新車納入主要パターン

**G590 V-STEEL RIB LUG G590**

| 商品コード               | タイヤサイズ                      | 外径 (mm) | 標準リム幅 (インチ) | タイヤ幅 (mm) |
|---------------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------|
| <b>LSRチューブレスタイヤ</b> |                             |         |             |           |
| △□ LSR03589         | <b>195/60R17.5 108/106L</b> | 682     | 6.00        | 195       |
| □ LSR01025          | <b>195/70R15.5 109/107L</b> | 671     | 6.00        | 195       |
| LSR03658            | <b>205/70R17.5 115/113L</b> | 738     | 6.00        | 203       |
| LSR01313            | <b>185/85R16 111/109L</b>   | 721     | 5           | 179       |
| LSR01312            | <b>195/85R16 114/112L</b>   | 738     | 5½          | 183       |
| □ LSR01410          | <b>205/85R16 117/115L</b>   | 754     | 5½          | 198       |

| 商品コード               | タイヤサイズ                    | 外径 (mm) | 標準リム幅 (インチ) | タイヤ幅 (mm) |
|---------------------|---------------------------|---------|-------------|-----------|
| <b>LVRチューブレスタイヤ</b> |                           |         |             |           |
| LVR08213            | <b>205/70R16 111/109L</b> | 693     | 6           | 203       |
| LVR08258            | <b>205/75R16 113/111L</b> | 714     | 5½          | 190       |

△印サイズは数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。□印サイズはG557パタンになります。

**R202 V-STEEL RIB R202**

| 商品コード               | タイヤサイズ                    | 外径 (mm) | 標準リム幅 (インチ) | タイヤ幅 (mm) |
|---------------------|---------------------------|---------|-------------|-----------|
| <b>LSRチューブレスタイヤ</b> |                           |         |             |           |
| LSR01350            | <b>195/85R16 114/112L</b> | ◎ 739   | 5½          | 186       |
| LSR01421            | <b>205/85R16 117/115L</b> | ◎ 754   | 5½          | 194       |
| <b>LVRチューブレスタイヤ</b> |                           |         |             |           |
| LVR07910            | <b>215/65R15 110/108L</b> | ◎ 657   | 6½          | 212       |
| ■ LVR08060          | <b>195/75R15 109/107L</b> | ◎ 674   | 5½          | 189       |
| LVR08148            | <b>205/75R16 113/111L</b> | ◎ 718   | 5½          | 191       |

■印サイズは610Vパタン(商品コード8061)もあります。◎印サイズは低車外音タイヤです。詳しくはP.58を参照ください。

チューブレスタイヤには、チューブレスタイヤ専用リムを使用してください。チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。商品の外観写真は実物とは細部が異なる場合がございますので予めご了承ください。

軽・小型トラック用タイヤ最大負荷能力一覧表

| サイズ    | 装着 | 6PR                  |                        | 8PR                  |                        |
|--------|----|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
|        |    | 最大<br>許容負荷能力<br>(kg) | 対応する<br>最高空気圧<br>(kPa) | 最大<br>許容負荷能力<br>(kg) | 対応する<br>最高空気圧<br>(kPa) |
| 145R10 | S  | 400                  | 350                    | —                    | —                      |
|        | D  | 375                  | 350                    | —                    | —                      |
| 145R12 | S  | 450                  | 350                    | 520                  | 450                    |
|        | D  | 425                  | 350                    | 495                  | 450                    |
| 155R12 | S  | 485                  | 350                    | 560                  | 450                    |
|        | D  | 460                  | 350                    | 535                  | 450                    |
| 145R13 | S  | 475                  | 350                    | 550                  | 450                    |
|        | D  | 450                  | 350                    | 525                  | 450                    |
| 155R13 | S  | 510                  | 350                    | 595                  | 450                    |
|        | D  | 490                  | 350                    | 565                  | 450                    |
| 165R13 | S  | 585                  | 350                    | 670                  | 450                    |
|        | D  | 560                  | 350                    | 640                  | 450                    |
| 175R13 | S  | 635                  | 350                    | 730                  | 450                    |
|        | D  | 605                  | 350                    | 690                  | 450                    |
| 165R14 | S  | 615                  | 350                    | 715                  | 450                    |
|        | D  | 590                  | 350                    | 680                  | 450                    |

| サイズ    | 装着 | 6PR                  |                        | 8PR                  |                        |
|--------|----|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
|        |    | 最大<br>許容負荷能力<br>(kg) | 対応する<br>最高空気圧<br>(kPa) | 最大<br>許容負荷能力<br>(kg) | 対応する<br>最高空気圧<br>(kPa) |
| 145R14 | S  | 665                  | 350                    | 775                  | 450                    |
|        | D  | 635                  | 350                    | 735                  | 450                    |
| 185R14 | S  | 725                  | 350                    | 840                  | 450                    |
|        | D  | 690                  | 350                    | 800                  | 450                    |
| 195R14 | S  | 805                  | 350                    | 935                  | 450                    |
|        | D  | 770                  | 350                    | 890                  | 450                    |
| 165R15 | S  | 630                  | 350                    | 730                  | 450                    |
|        | D  | 600                  | 350                    | 690                  | 450                    |
| 195R15 | S  | 875                  | 375                    | 950                  | 450                    |
|        | D  | 825                  | 375                    | 905                  | 450                    |
| 205R15 | S  | —                    | —                      | 1030                 | 450                    |
|        | D  | —                    | —                      | 975                  | 450                    |
| 215R15 | S  | 1030                 | 375                    | 1120                 | 450                    |
|        | D  | 975                  | 375                    | 1060                 | 450                    |

| サイズ     | 装着 | 8PR                  |                        | 10PR                 |                        | 12PR                 |                        | 14PR                 |                        |
|---------|----|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
|         |    | 最大<br>許容負荷能力<br>(kg) | 対応する<br>最高空気圧<br>(kPa) | 最大<br>許容負荷能力<br>(kg) | 対応する<br>最高空気圧<br>(kPa) | 最大<br>許容負荷能力<br>(kg) | 対応する<br>最高空気圧<br>(kPa) | 最大<br>許容負荷能力<br>(kg) | 対応する<br>最高空気圧<br>(kPa) |
| 6.00R15 | S  | 780                  | 450                    | —                    | —                      | —                    | —                      | —                    | —                      |
|         | D  | 745                  | 450                    | —                    | —                      | —                    | —                      | —                    | —                      |
| 6.50R15 | S  | 875                  | 475                    | 970                  | 550                    | —                    | —                      | —                    | —                      |
|         | D  | 835                  | 475                    | 920                  | 550                    | —                    | —                      | —                    | —                      |
| 7.00R15 | S  | 980                  | 450                    | 1080                 | 525                    | 1180                 | 600                    | —                    | —                      |
|         | D  | 935                  | 450                    | 1030                 | 525                    | 1120                 | 600                    | —                    | —                      |
| 7.50R15 | S  | —                    | —                      | 1280                 | 575                    | 1385                 | 650                    | 1450                 | 700                    |
|         | D  | —                    | —                      | 1215                 | 575                    | 1315                 | 650                    | 1375                 | 700                    |
| 6.50R16 | S  | 920                  | 475                    | 1010                 | 550                    | 1090                 | 625                    | —                    | —                      |
|         | D  | 870                  | 475                    | 960                  | 550                    | 1030                 | 625                    | —                    | —                      |
| 7.00R16 | S  | 1025                 | 450                    | 1130                 | 525                    | 1230                 | 600                    | —                    | —                      |
|         | D  | 980                  | 450                    | 1075                 | 525                    | 1170                 | 600                    | —                    | —                      |
| 7.50R16 | S  | 1175                 | 475                    | 1330                 | 575                    | 1440                 | 650                    | 1510                 | 700                    |
|         | D  | 1120                 | 475                    | 1265                 | 575                    | 1370                 | 650                    | 1440                 | 700                    |

| サイズ                      | 装着 | 8PR                  |                        | 10PR                 |                        | 12PR                 |                        | 14PR                 |                        |
|--------------------------|----|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
|                          |    | 最大<br>許容負荷能力<br>(kg) | 対応する<br>最高空気圧<br>(kPa) | 最大<br>許容負荷能力<br>(kg) | 対応する<br>最高空気圧<br>(kPa) | 最大<br>許容負荷能力<br>(kg) | 対応する<br>最高空気圧<br>(kPa) | 最大<br>許容負荷能力<br>(kg) | 対応する<br>最高空気圧<br>(kPa) |
| 225/70R 16 117/115L LT   | S  | —                    | —                      | 1030                 | —                      | —                    | —                      | 1060                 | —                      |
|                          | D  | —                    | —                      | 975                  | —                      | —                    | —                      | 1000                 | —                      |
| 175/80R 15 112/110L LT   | S  | —                    | —                      | 1120                 | —                      | —                    | —                      | 1000                 | —                      |
|                          | D  | —                    | —                      | 1060                 | —                      | —                    | —                      | 950                  | —                      |
| 185/85R 15 103/101L LT   | S  | —                    | —                      | 875                  | —                      | —                    | —                      | 1090                 | —                      |
|                          | D  | —                    | —                      | 825                  | —                      | —                    | —                      | 1030                 | —                      |
| 195/85R 15 113/111L LT   | S  | —                    | —                      | 1150                 | —                      | —                    | —                      | 1250                 | —                      |
|                          | D  | —                    | —                      | 1090                 | —                      | —                    | —                      | 1180                 | —                      |
| 205/85R 15 116/114L LT   | S  | —                    | —                      | 1250                 | —                      | —                    | —                      | 950                  | —                      |
|                          | D  | —                    | —                      | 1180                 | —                      | —                    | —                      | 900                  | —                      |
| 185/70R 15.5 106/104L LT | S  | —                    | —                      | 1090                 | —                      | —                    | —                      | 1030                 | —                      |
|                          | D  | —                    | —                      | 1030                 | —                      | —                    | —                      | 975                  | —                      |
| 195/70R 15.5 109/107L LT | S  | —                    | —                      | 1180                 | —                      | —                    | —                      | 1120                 | —                      |
|                          | D  | —                    | —                      | 1120                 | —                      | —                    | —                      | 1060                 | —                      |
| 205/70R 17.5 112/110L LT | S  | —                    | —                      | 1285                 | —                      | —                    | —                      | 1215                 | —                      |
|                          | D  | —                    | —                      | 1215                 | —                      | —                    | —                      | 1150                 | —                      |
| 215/70R 17.5 115/113L LT | S  | —                    | —                      | 1400                 | —                      | —                    | —                      | 1320                 | —                      |
|                          | D  | —                    | —                      | 1320                 | —                      | —                    | —                      | 1250                 | —                      |
| 205/80R 17.5 114/112L LT | S  | —                    | —                      | 1450                 | —                      | —                    | —                      | 1180                 | —                      |
|                          | D  | —                    | —                      | 1360                 | —                      | —                    | —                      | 1120                 | —                      |
| 205/80R 17.5 120/118L LT | S  | —                    | —                      | 437                  | —                      | —                    | —                      | 1400                 | —                      |
|                          | D  | —                    | —                      | 412                  | —                      | —                    | —                      | 1320                 | —                      |

| サイズ                      | 装着 | 8PR                  |                        | 10PR                 |                        | 12PR                 |                        | 14PR                 |                        |
|--------------------------|----|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
|                          |    | 最大<br>許容負荷能力<br>(kg) | 対応する<br>最高空気圧<br>(kPa) | 最大<br>許容負荷能力<br>(kg) | 対応する<br>最高空気圧<br>(kPa) | 最大<br>許容負荷能力<br>(kg) | 対応する<br>最高空気圧<br>(kPa) | 最大<br>許容負荷能力<br>(kg) | 対応する<br>最高空気圧<br>(kPa) |
| 225/70R 16 117/115L LT   | S  | —                    | —                      | 1030                 | —                      | —                    | —                      | 1060                 | —                      |
|                          | D  | —                    | —                      | 975                  | —                      | —                    | —                      | 1000                 | —                      |
| 175/80R 15 112/110L LT   | S  | —                    | —                      | 1120                 | —                      | —                    | —                      | 1000                 | —                      |
|                          | D  | —                    | —                      | 1060                 | —                      | —                    | —                      | 950                  | —                      |
| 185/85R 15 103/101L LT   | S  | —                    | —                      | 875                  | —                      | —                    | —                      | 1090                 | —                      |
|                          | D  | —                    | —                      | 825                  | —                      | —                    | —                      | 1030                 | —                      |
| 195/85R 15 113/111L LT   | S  | —                    | —                      | 1150                 | —                      | —                    | —                      | 1250                 | —                      |
|                          | D  | —                    | —                      | 1090                 | —                      | —                    | —                      | 1180                 | —                      |
| 205/85R 15 116/114L LT   | S  | —                    | —                      | 1250                 | —                      | —                    | —                      | 950                  | —                      |
|                          | D  | —                    | —                      | 1180                 | —                      | —                    | —                      | 900                  | —                      |
| 185/70R 15.5 106/104L LT | S  | —                    | —                      | 1090                 | —                      | —                    | —                      | 1030                 | —                      |
|                          | D  | —                    | —                      | 1030                 | —                      | —                    | —                      | 975                  | —                      |
| 195/70R 15.5 109/107L LT | S  | —                    | —                      | 1180                 | —                      | —                    | —                      | 1120                 | —                      |
|                          | D  | —                    | —                      | 1120                 | —                      | —                    | —                      | 1060                 | —                      |
| 205/70R 17.5 112/110L LT | S  | —                    | —                      | 1285                 | —                      | —                    | —                      | 1215                 | —                      |
|                          | D  | —                    | —                      | 1215                 | —                      | —                    | —                      | 1150                 | —                      |
| 215/70R 17.5 115/113L LT | S  | —                    | —                      | 1400                 | —                      | —                    | —                      | 1320                 | —                      |
|                          | D  | —                    | —                      | 1320                 | —                      | —                    | —                      | 1250                 | —                      |
| 205/80R 17.5 114/112L LT | S  | —                    | —                      | 1450                 | —                      | —                    | —                      | 1180                 | —                      |
|                          | D  | —                    | —                      | 1360                 | —                      | —                    | —                      | 1120                 | —                      |
| 205/80R 17.5 120/118L LT | S  | —                    | —                      | 437                  | —                      | —                    | —                      | 1400                 | —                      |
|                          | D  | —                    | —                      | 412                  | —                      | —                    | —                      | 1320                 | —                      |

※最大負荷能力(最大荷重)は、そのプライレーティングのタイヤに対応する最高空気圧(kPa)を充填した時の負荷能力(kg)を示します。※実走行に際しては、自動車メーカー指定の空気圧に調整してください(上表の最高空気圧は、自動車メーカー指定の空気圧とは異なる場合があります)。※空気圧別の負荷能力値につきましては、「各団体規格」を参照ください。※装着欄のSは単輪として使用する場合、Dは複輪として使用する場合を示します。

注釈一覧

当カタログにて掲載している注釈の一覧です。

- ※1[テスト条件]タイヤサイズ:225/45R18 95W XL/空気圧:250kPa/速度:60km/h/試験車両:クラウンRS 6AA-AZSH20-AEXRB 2500cc ハイブリッド 後輪駆動/試験場所:当社ブルーピング グラウンドの飛れたアスファルト舗装路/スモーズなアスファルト舗装路/音圧レベル:飛れたアスファルト舗装路[GR-XIII 62.26dBa, GR-XII 62.83dBa]/スモーズなアスファルト舗装路[GR-XIII 45.08dBa, GR-XII 45.43dBa]/計測方法:各々の路面を走行した時に発生するタイヤ音を測定。騒音計で評価車両運転手の左耳近傍(助手席側)の音圧を計測。
- \*音圧差での騒音エネルギー低減率の換算式は、騒音エネルギー低減率(%)= $\left(\frac{1}{10^{\frac{L_p-L_{p0}}{10}}}-1\right)\times100$
- ※2[テスト条件]タイヤサイズ: 225/45R18 95W XL/試験荷重:4.69kN/空気圧:250kPa/速度:40km/h/試験方法:室内ドラム試験機のドラムに突起を固定して、上下軸力を測定/試験場所:当社技術センター室内ドラム試験機
- ※3[テスト条件]タイヤサイズ:225/45R18 95W XL/準拠した試験名称:「自動車用タイヤの制動試験方法」(JATMA)/空気圧:250kPa/試験車両:クラウンRS 6AA-AZSH20-AEXRB 2500cc ハイブリッド 後輪駆動/初速度:80km/h/水深:2mm/路面の種類:アスファルト/ABS作動表示:ABS ON/停止距離(平均):GR-XIII 30.31m, GR-XII 34.73m
- ※1[テスト条件]タイヤサイズ:REGNO GR-XIII TYPE RV 235/50R18 101V XL、REGNO GR-XIII 235/50R18 101V XL/空気圧:240kPa/試験車両:トヨタ アルファード 6AA-AYH30W 2490cc 2023年式 前輪駆動/試験距離:10000km/ローテーション:2500km走行毎に実施
- ※1[テスト条件]タイヤサイズ:265/35R18 97W XL/空気圧:200kPa/試験車両:スバル BRZ DBA-ZC6 2000cc 後輪駆動/試験場所:筑波サーキットコース2000/ドライバー:当社委託プロドライバー
- ※2[テスト条件]タイヤサイズ:215/45R17 91W XL/空気圧:240kPa/試験車両:トヨタ 86 DBA-ZN6 2000cc 後輪駆動/試験距離:8000km/ローテーション:2000km走行毎に実施
- ※3[テスト条件]タイヤサイズ:215/45R17 91W XL/空気圧:240kPa/試験場所:当社技術センター室内のタイヤ動的接地面解析装置/試験方法:室内試験機上でタイヤを圧着し、タイヤ接地面に発生する接地状態を計測
- ※1[テスト条件] タイヤサイズ:245/40R18 97Y XL/空気圧:240kPa/試験車両:BMW 328i DBA-3A20 2000cc 後輪駆動/試験場:当社ブルーピンググラウンドドライコース/ドライバー:社内テストドライバー
- ※2[テスト条件]タイヤサイズ:245/40R18 97Y XL/空気圧:240kPa/試験車両:BMW 328i DBA-3A20 2000cc 後輪駆動/初速度:80km/h/水深:1mm/路面の種類:アスファルト/ABS作動表示:ABS ON/停止距離(平均):S007A 25.89m, S001 26.50m
- ※1 [テスト条件]ノーマルタイヤ(POTENZA S001):245/40R18 97Y XL 従来のランフラットテクノロジー採用タイヤ(POTENZA RE050 RFT):245/40R18 93W POTENZA S001 RFT:245/40R18 93W 試験荷重:4.71kN 空気圧:240kPa 試験法の名称:静的荷重特性試験 試験場所:当社技術センター室内試験機
- ※1[テスト条件]タイヤサイズ:195/65R15 91H/空気圧:フロント240kPa・リア240kPa/試験車両:トヨタ ノア



ピクト説明一覧 当カタログにて掲載しているピクト(絵文字)をご紹介します。

**ブリヂストンの環境対応商品。**  
タイヤの転がり抵抗の低減、軽量化などを図り、クルマの燃費向上による走行時のCO<sub>2</sub>排出量の削減に努めながら、快適性や安全性を犠牲にすることがないように担保した、ブリヂストンの自社基準を満たした商品です。  
https://www.bridgestone.co.jp/csr/environment/vision/env\_products/index.html

走りのため、快適さのため、そして安全のため、数々の技術が注がれています。  
ここでは、ブリヂストンのタイヤに採用されている代表的な技術を紹介しています。

**ナノプロ・テック®**  
低燃費・安全性・静粛性・耐久性  
® など求める性能に応じて、ゴムの構造を100万分の1ミリ単位で自在にコントロールし、タイヤのパフォーマンスを、極限まで引き出す為に生まれた超微細技術。

**GUTT (ガット) [自動進化設計法]**  
スーパーコンピュータで最適化を判断しながら自動進化させて設計する手法。

**GUTT II (ガット・ツー)**  
[GUTT]を進化させたコンピュータによる自動進化設計法。接地性、操縦安定性、静粛性がさらに向上。

素材技術

**エコ効きもちゴム**  
低転がり性能特化ポリマーとウェット向上ポリマーを組み合わせることで、トレッドゴムの発熱を抑え、ウェット性能・耐摩耗性能と低燃費性能の両立化を達成。

**ウェット向上ポリマー**  
路面凹凸への追従性を高め摩擦力を高めたことによりWET性能を向上。

**微粒径シリカ**  
微粒径化により、シリカとポリマーとの結合点を増やして耐摩耗性を大幅に向上し、同時にシリカ粒子自身の分散性をコントロールすることにより二律背反する低燃費性を維持。ウェットからドライまで広範囲のグリップ性能も従来通り維持発揮する次世代シリカ。

**シリカ**  
**ウェット・低温を中心に高温までのグリップを高め、同時に耐摩耗性を両立。**  
シリカはポリマーと結合し、ウェット・低温での柔軟な特性を生み出します。シリカだけでは補えない、高速・サーキット走行時の剛性・耐摩耗性は、[L.L.カーボン] [新L.L.カーボン]によって補強できることから、ウェット・低温からドライ・高温まで広範囲でのグリップ向上と、耐熱・耐摩耗性を両立することができます。

**高気密インナーライナー**  
**空気を通しにくい新素材。**  
タイヤの内側に貼り付けたゴム層(インナーライナー)の素材にプロモプチルゴムという空気を通しにくい素材を最適活用することで空気圧の低下を抑制しました。

**エココンパウンド**  
**LT専用エココンパウンド**  
**VAN専用エココンパウンドII**  
転がり抵抗改良剤の新配合により、耐摩耗性、ウェット性を高次元で確保しながらヒステリシスロスを抑制、転がり抵抗を低減。

**O-Bead II (オー・ビード・ツー)**  
ホイールを締めつけるビードワイヤの構造を強化した技術。コーナリング時のタイヤの変形が抑制され、操縦安定性が向上。

**3D-M字サイブ**  
**ブロック剛性を高めることで、制動性能やライフ性能を向上する。**  
断面途中を3次元のM字型の切れ込みに加工。ブロックの倒れ込みを抑制することで接地性向上。走行時のブロック剛性を高めることで制動性能やライフ性能向上に貢献。

**ローエナジーパターン[Low Energy Pattern]**  
ブロック形状と配列を同時に最適化することで、駆動力によるブロック内部変形を効果的に低減。偏摩耗を抑制することで耐摩耗性能を向上。

**リムガード**  
**縁石等のダメージから、ホイールをガード。**  
(※すべてのダメージから保護するわけではありません。)  
ホイール(リムフランジ部分)を縁石等によるダメージから保護。同時にサイドビューをいっそうシャープに引き締めます。

**フラットフォース・ブロック**  
**タイヤ周上のブロック剛性とトレッド厚を均一化。**  
タイヤ表面のブロックの強さと厚さを、より均一に近づける技術。直進安定性が向上。

**ユニディレクショナルパタン**  
**ドライ＆ウェットに高運動性能を発揮。**  
ドライ＆ウェットでの高性能を追求したパタン。高い排水性を備えているため、トレッドのネガティブ率(溝面積比率)を抑え、ドライでの高い運動性能と優れたウェット性能を実現しました。

**5ピッチランダムバリエーション・ブロック配列**  
**3ピッチランダムバリエーション・ブロック配列**  
**パタンノイズを抑え、静かでスポーティーな走りを実現。**  
各ブロックのピッチ(周方向長さ)をランダムに配列し、運動性能を犠牲にすることなく、パタンノイズの大幅低減を実現しました。

**ECOPIA**  
ECOPIAブランド以外の商品で、RRCグレード(転がり抵抗性能)がA以上(9.0以下)、WETグレード(ウェットグリップ性能)d以上(グレードされた乗用車タイヤの商品に対して、“タイヤサイドに刻印”されているワッペンです。

形状技術

形状技術

**リムガード**  
**縁石等のダメージから、ホイールをガード。**  
(※すべてのダメージから保護するわけではありません。)  
ホイール(リムフランジ部分)を縁石等によるダメージから保護。同時にサイドビューをいっそうシャープに引き締めます。

**エネルギーセービングライン**  
**自動進化設計法[GUTT]によるケース形状設計で、タイヤ転動時のケース形状変化で生じる歪エネルギーの損失を抑制し、転がり抵抗を低減。**

**非対称形状**  
**段差やうねりなど、不整路でのタイヤの横力変動を抑制。**  
路面変化によるタイヤへの横方向の入力変動を予測。最適化された、タイヤのIN側とOUT側のサイド形状が異なる非対称形状。

**エコ形状**  
タイヤが転がる時に発生するエネルギーロスを緩和するためにタイヤのサイド部を最適化した形状。

**パワーサイド構造**  
ハイト系軽自動車特有のふらつきを抑制するためにタイヤのサイド部の剛性を強化した構造。

**O-Bead (オー・ビード) [真円性向上ビード]**  
リム組み後のタイヤの真円性を高めるビード形状により、直進安定性、操縦安定性、快適性を向上。

**構造技術**

**剛性コントロールシート**  
路面と接するトレッドゴムの剛性を最適化することで接地性を向上。その結果、耐摩耗性能や、操縦安定性の向上を実現。

**エコテクノロジー構造**  
タイヤが転がる時に発生するエネルギーロスを低減するために最適化されたケース構造パッケージ。

**エネルギーセービング ビード構造**  
タイヤが転がる時に発生するエネルギーロスを緩和するためにタイヤのビード～サイド部を最適化した構造。

**ジョイントレス・キャップ&レイヤー**  
**高速耐久性・高速走行時の安定性の大幅な向上を実現。**  
従来のキャップやレイヤーとは異なり、ワイヤー状のコードを連続して巻きつけたもの。接合部がないため、トレッド部の周方向剛性の均一化を実現。高速耐久性、高速走行時の安定性を大幅に向上します。

**サイレントACブロック**  
**ブロックを3次元曲面化、本質的なまろさを追求。**  
平らなブロックは、平らな路面に接地しても、ゴムの変形により接地圧がばらつき、グリップを阻害していました。そこで自動進化設計法GUTT IIを応用し、路面に接地した時に接地圧が均一になるよう、ブロックの表面を3次的にうねらせた形状、[ACブロック(Adaptive Contact Block)]を開発。[ACブロック]は接地圧がより均一なため、グリップが向上し、操縦安定性を高めることができます。また局所的な摩耗、つまり偏摩耗も防げると考えられます。[サイレントACブロック]はノイズ低減に効果のある部分を特いうねらせることで、路面とブロックの接地により発生するノイズを吸収し、摩耗時の静粛性までも向上します。

**ローエナジーパターン[Low Energy Pattern]**  
ブロック形状と配列を同時に最適化することで、駆動力によるブロック内部変形を効果的に低減。偏摩耗を抑制することで耐摩耗性能を向上。

**ダイアモンドスロット**  
**耐摩耗性と乗り心地の向上、ロードノイズ低減を実現。**  
タイヤの内側にひし形の穴を搭載し、ショルダー部分の剛性を確保。偏摩耗が発生しやすいRV車両に対して、偏摩耗を抑制しながら、乗り心地向上とロードノイズ低減を実現。

**ステルスパタン**  
**コーナリング時の接地性を向上させ、排水性も確保。**  
F1™やGP2™のウェットタイヤ用に開発された技術を市販タイヤにも応用、リブの間に3D化した見え隠れする溝(ステルスグループ)を縦目なく配置し、パタン剛性を強化。スポーツ走行でのコーナリング時に適確に路面を掴みます。また、排水性にも配慮しています。

**リブレットウォール**  
**溝の壁に微細加工を施し水流の抵抗を低減**  
従来のタイヤの溝の平らな壁面では、水流により発生した乱流渦を「面」で受けるため、抵抗が大きくなっていました。しかし、ハイドロシミュレーションを駆使して溝の壁にさらに微細な溝を刻んだ「リブレットウォール」は、乱流渦と「点」で接触、抵抗を低減しトレッド溝内のスムーズな流れを実現、耐ハイドロブレーキング性能向上を果たしました。

**リブレットウォール**  
**溝の壁に微細加工を施し水流の抵抗を低減**  
従来のタイヤの溝の平らな壁面では、水流により発生した乱流渦を「面」で受けるため、抵抗が大きくなっていました。しかし、ハイドロシミュレーションを駆使して溝の壁にさらに微細な溝を刻んだ「リブレットウォール」は、乱流渦と「点」で接触、抵抗を低減しトレッド溝内のスムーズな流れを実現、耐ハイドロブレーキング性能向上を果たしました。

**チャンファリング**  
**エッジの変形を制御し、フラットな接地を実現。**  
ブロック端部の曲げ剛性を上げることで、制動時におけるエッジの巻き込み変形を制御。制動時のフラットな接地を実現。

**ユニディレクショナルパタン**  
**ドライ＆ウェットに高運動性能を発揮。**  
ドライ＆ウェットでの高性能を追求したパタン。高い排水性を備えているため、トレッドのネガティブ率(溝面積比率)を抑え、ドライでの高い運動性能と優れたウェット性能を実現しました。

**5ピッチランダムバリエーション・ブロック配列**  
**3ピッチランダムバリエーション・ブロック配列**  
**パタンノイズを抑え、静かでスポーティーな走りを実現。**  
各ブロックのピッチ(周方向長さ)をランダムに配列し、運動性能を犠牲にすることなく、パタンノイズの大幅低減を実現しました。

**3Dノイズ抑制グループ**  
**耳障りな高周波ノイズを抑制。**  
特定周波数が分散され減音効果のある音響工学の技術を利用したグループデザインをパタンに施すことで、タイヤのストレート溝が路面と接する時に発する耳障りな高周波ノイズを抑制。

**シークレットグループ**  
**高周波ノイズの抑制効果が持続。**  
タイヤの摩耗推移に応じてトレッドの表面から深部まで形状が変化するグループデザインをパタンに施すことで、ストレート溝から発する高周波ノイズの抑制効果が持続。

**ラウンドスロット**  
**耐偏摩耗性向上とロードノイズ低減を両立。**  
偏摩耗が発生しやすいミニバン専用タイヤの内側に、丸や台形等の穴を搭載し、回転方向の剛性を確保。耐偏摩耗性向上と同時にロードノイズ低減を両立。

**ダイヤモンドスロット**  
**耐摩耗性と乗り心地の向上、ロードノイズ低減を実現。**  
タイヤの内側にひし形の穴を搭載し、ショルダー部分の剛性を確保。偏摩耗が発生しやすいRV車両に対して、偏摩耗を抑制しながら、乗り心地向上とロードノイズ低減を実現。

**ステルスパタン**  
**コーナリング時の接地性を向上させ、排水性も確保。**  
F1™やGP2™のウェットタイヤ用に開発された技術を市販タイヤにも応用、リブの間に3D化した見え隠れする溝(ステルスグループ)を縦目なく配置し、パタン剛性を強化。スポーツ走行でのコーナリング時に適確に路面を掴みます。また、排水性にも配慮しています。

**リブレットウォール**  
**溝の壁に微細加工を施し水流の抵抗を低減**  
従来のタイヤの溝の平らな壁面では、水流により発生した乱流渦を「面」で受けるため、抵抗が大きくなっていました。しかし、ハイドロシミュレーションを駆使して溝の壁にさらに微細な溝を刻んだ「リブレットウォール」は、乱流渦と「点」で接触、抵抗を低減しトレッド溝内のスムーズな流れを実現、耐ハイドロブレーキング性能向上を果たしました。

**サイレントACブロック**  
**ブロックを3次元曲面化、本質的なまろさを追求。**  
平らなブロックは、平らな路面に接地しても、ゴムの変形により接地圧がばらつき、グリップを阻害していました。そこで自動進化設計法GUTT IIを応用し、路面に接地した時に接地圧が均一になるよう、ブロックの表面を3次的にうねらせた形状、[ACブロック(Adaptive Contact Block)]を開発。[ACブロック]は接地圧がより均一なため、グリップが向上し、操縦安定性を高めることができます。また局所的な摩耗、つまり偏摩耗も防げると考えられます。[サイレントACブロック]はノイズ低減に効果のある部分を特いうねらせることで、路面とブロックの接地により発生するノイズを吸収し、摩耗時の静粛性までも向上します。

**ローエナジーパターン[Low Energy Pattern]**  
ブロック形状と配列を同時に最適化することで、駆動力によるブロック内部変形を効果的に低減。偏摩耗を抑制することで耐摩耗性能を向上。

**ダイアモンドスロット**  
**耐摩耗性と乗り心地の向上、ロードノイズ低減を実現。**  
タイヤの内側にひし形の穴を搭載し、ショルダー部分の剛性を確保。偏摩耗が発生しやすいRV車両に対して、偏摩耗を抑制しながら、乗り心地向上とロードノイズ低減を実現。

**ステルスパタン**  
**コーナリング時の接地性を向上させ、排水性も確保。**  
F1™やGP2™のウェットタイヤ用に開発された技術を市販タイヤにも応用、リブの間に3D化した見え隠れする溝(ステルスグループ)を縦目なく配置し、パタン剛性を強化。スポーツ走行でのコーナリング時に適確に路面を掴みます。また、排水性にも配慮しています。

**リブレットウォール**  
**溝の壁に微細加工を施し水流の抵抗を低減**  
従来のタイヤの溝の平らな壁面では、水流により発生した乱流渦を「面」で受けるため、抵抗が大きくなっていました。しかし、ハイドロシミュレーションを駆使して溝の壁にさらに微細な溝を刻んだ「リブレットウォール」は、乱流渦と「点」で接触、抵抗を低減しトレッド溝内のスムーズな流れを実現、耐ハイドロブレーキング性能向上を果たしました。

**サイレントACブロック**  
**ブロックを3次元曲面化、本質的なまろさを追求。**  
平らなブロックは、平らな路面に接地しても、ゴムの変形により接地圧がばらつき、グリップを阻害していました。そこで自動進化設計法GUTT IIを応用し、路面に接地した時に接地圧が均一になるよう、ブロックの表面を3次的にうねらせた形状、[ACブロック(Adaptive Contact Block)]を開発。[ACブロック]は接地圧がより均一なため、グリップが向上し、操縦安定性を高めることができます。また局所的な摩耗、つまり偏摩耗も防げると考えられます。[サイレントACブロック]はノイズ低減に効果のある部分を特いうねらせることで、路面とブロックの接地により発生するノイズを吸収し、摩耗時の静粛性までも向上します。

**ローエナジーパターン[Low Energy Pattern]**  
ブロック形状と配列を同時に最適化することで、駆動力によるブロック内部変形を効果的に低減。偏摩耗を抑制することで耐摩耗性能を向上。

**ダイアモンドスロット**  
**耐摩耗性と乗り心地の向上、ロードノイズ低減を実現。**  
タイヤの内側にひし形の穴を搭載し、ショルダー部分の剛性を確保。偏摩耗が発生しやすいRV車両に対して、偏摩耗を抑制しながら、乗り心地向上とロードノイズ低減を実現。

**ステルスパタン**  
**コーナリング時の接地性を向上させ、排水性も確保。**  
F1™やGP2™のウェットタイヤ用に開発された技術を市販タイヤにも応用、リブの間に3D化した見え隠れする溝(ステルスグループ)を縦目なく配置し、パタン剛性を強化。スポーツ走行でのコーナリング時に適確に路面を掴みます。また、排水性にも配慮しています。

**リブレットウォール**  
**溝の壁に微細加工を施し水流の抵抗を低減**  
従来のタイヤの溝の平らな壁面では、水流により発生した乱流渦を「面」で受けるため、抵抗が大きくなっていました。しかし、ハイドロシミュレーションを駆使して溝の壁にさらに微細な溝を刻んだ「リブレットウォール」は、乱流渦と「点」で接触、抵抗を低減しトレッド溝内のスムーズな流れを実現、耐ハイドロブレーキング性能向上を果たしました。

**サイレントACブロック**  
**ブロックを3次元曲面化、本質的なまろさを追求。**  
平らなブロックは、平らな路面に接地しても、ゴムの変形により接地圧がばらつき、グリップを阻害していました。そこで自動進化設計法GUTT IIを応用し、路面に接地した時に接地圧が均一になるよう、ブロックの表面を3次的にうねらせた形状、[ACブロック(Adaptive Contact Block)]を開発。[ACブロック]は接地圧がより均一なため、グリップが向上し、操縦安定性を高めることができます。また局所的な摩耗、つまり偏摩耗も防げると考えられます。[サイレントACブロック]はノイズ低減に効果のある部分を特いうねらせることで、路面とブロックの接地により発生するノイズを吸収し、摩耗時の静粛性までも向上します。

# 低燃費タイヤ等のラベリング制度について

## 低燃費タイヤとは？

業界が定めたグレーディングシステムで**低燃費**と**安全性**が一定以上のレベルを満たしたタイヤです。 **低燃費**…転がり抵抗性能 **安全性**…ウェットグリップ性能

## 低燃費タイヤの条件とグレーディングシステム(等級制度)

**低燃費タイヤの条件**

転がり抵抗  
走行中にタイヤが損失してしまうエネルギー

転がり抵抗係数  
タイヤの荷重に対する転がり抵抗の比率

等級 転がり抵抗係数(RRC)

|     |                   |
|-----|-------------------|
| AAA | RRC ≤ 6.5         |
| AA  | 6.6 ≤ RRC ≤ 7.7   |
| A   | 7.8 ≤ RRC ≤ 9.0   |
| B   | 9.1 ≤ RRC ≤ 10.5  |
| C   | 10.6 ≤ RRC ≤ 12.0 |

単位(N/KN)

**ウェットグリップ性能**  
(d以上)

等級 ウェットグリップ性能(G)

|   |               |
|---|---------------|
| a | 155 ≤ G       |
| b | 140 ≤ G ≤ 154 |
| c | 125 ≤ G ≤ 139 |
| d | 110 ≤ G ≤ 124 |

単位(%)

グレーディングシステム(等級制度)は**ラベリング制度**により一目でわかるようになっています。

**低燃費タイヤの場合**

転がり抵抗性能  
ウェットグリップ性能

転がり抵抗性能が“AAグレード”  
ウェットグリップ性能が“cグレード”

**低燃費タイヤでない場合**

転がり抵抗性能  
ウェットグリップ性能

転がり抵抗性能が“Bグレード”  
ウェットグリップ性能が“cグレード”

カタログのサイズ表にも表示しております。(例)

|    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| イズ | 16 | 18 | 20 | 225 | 245 | 255 | 265 | 275 | 285 | 295 | 305 | 315 | 325 | 335 | 345 | 355 | 365 | 375 | 385 | 395 | 405 | 415 | 425 | 435 | 445 | 455 | 465 | 475 | 485 | 495 | 505 | 515 | 525 | 535 | 545 | 555 | 565 | 575 | 585 | 595 | 605 | 615 | 625 | 635 | 645 | 655 | 665 | 675 | 685 | 695 | 705 | 715 | 725 | 735 | 745 | 755 | 765 | 775 | 785 | 795 | 805 | 815 | 825 | 835 | 845 | 855 | 865 | 875 | 885 | 895 | 905 | 915 | 925 | 935 | 945 | 955 | 965 | 975 | 985 | 995 | 1005 | 1015 | 1025 | 1035 | 1045 | 1055 | 1065 | 1075 | 1085 | 1095 | 1105 | 1115 | 1125 | 1135 | 1145 | 1155 | 1165 | 1175 | 1185 | 1195 | 1205 | 1215 | 1225 | 1235 | 1245 | 1255 | 1265 | 1275 | 1285 | 1295 | 1305 | 1315 | 1325 | 1335 | 1345 | 1355 | 1365 | 1375 | 1385 | 1395 | 1405 | 1415 | 1425 | 1435 | 1445 | 1455 | 1465 | 1475 | 1485 | 1495 | 1505 | 1515 | 1525 | 1535 | 1545 | 1555 | 1565 | 1575 | 1585 | 1595 | 1605 | 1615 | 1625 | 1635 | 1645 | 1655 | 1665 | 1675 | 1685 | 1695 | 1705 | 1715 | 1725 | 1735 | 1745 | 1755 | 1765 | 1775 | 1785 | 1795 | 1805 | 1815 | 1825 | 1835 | 1845 | 1855 | 1865 | 1875 | 1885 | 1895 | 1905 | 1915 | 1925 | 1935 | 1945 | 1955 | 1965 | 1975 | 1985 | 1995 | 2005 | 2015 | 2025 | 2035 | 2045 | 2055 | 2065 | 2075 | 2085 | 2095 | 2105 | 2115 | 2125 | 2135 | 2145 | 2155 | 2165 | 2175 | 2185 | 2195 | 2205 | 2215 | 2225 | 2235 | 2245 | 2255 | 2265 | 2275 | 2285 | 2295 | 2305 | 2315 | 2325 | 2335 | 2345 | 2355 | 2365 | 2375 | 2385 | 2395 | 2405 | 2415 | 2425 | 2435 | 2445 | 2455 | 2465 | 2475 | 2485 | 2495 | 2505 | 2515 | 2525 | 2535 | 2545 | 2555 | 2565 | 2575 | 2585 | 2595 | 2605 | 2615 | 2625 | 2635 | 2645 | 2655 | 2665 | 2675 | 2685 | 2695 | 2705 | 2715 | 2725 | 2735 | 2745 | 2755 | 2765 | 2775 | 2785 | 2795 | 2805 | 2815 | 2825 | 2835 | 2845 | 2855 | 2865 | 2875 | 2885 | 2895 | 2905 | 2915 | 2925 | 2935 | 2945 | 2955 | 2965 | 2975 | 2985 | 2995 | 3005 | 3015 | 3025 | 3035 | 3045 | 3055 | 3065 | 3075 | 3085 | 3095 | 3105 | 3115 | 3125 | 3135 | 3145 | 3155 | 3165 | 3175 | 3185 | 3195 | 3205 | 3215 | 3225 | 3235 | 3245 | 3255 | 3265 | 3275 | 3285 | 3295 | 3305 | 3315 | 3325 | 3335 | 3345 | 3355 | 3365 | 3375 | 3385 | 3395 | 3405 | 3415 | 3425 | 3435 | 3445 | 3455 | 3465 | 3475 | 3485 | 3495 | 3505 | 3515 | 3525 | 3535 | 3545 | 3555 | 3565 | 3575 | 3585 | 3595 | 3605 | 3615 | 3625 | 3635 | 3645 | 3655 | 3665 | 3675 | 3685 | 3695 | 3705 | 3715 | 3725 | 3735 | 3745 | 3755 | 3765 | 3775 | 3785 | 3795 | 3805 | 3815 | 3825 | 3835 | 3845 | 3855 | 3865 | 3875 | 3885 | 3895 | 3905 | 3915 | 3925 | 3935 | 3945 | 3955 | 3965 | 3975 | 3985 | 3995 | 4005 | 4015 | 4025 | 4035 | 4045 | 4055 | 4065 | 4075 | 4085 | 4095 | 4105 | 4115 | 4125 | 4135 | 4145 | 4155 | 4165 | 4175 | 4185 | 4195 | 4205 | 4215 | 4225 | 4235 | 4245 | 4255 | 4265 | 4275 | 4285 | 4295 | 4305 | 4315 | 4325 | 4335 | 4345 | 4355 | 4365 | 4375 | 4385 | 4395 | 4405 | 4415 | 4425 | 4435 | 4445 | 4455 | 4465 | 4475 | 4485 | 4495 | 4505 | 4515 | 4525 | 4535 | 4545 | 4555 | 4565 | 4575 | 4585 | 4595 | 4605 | 4615 | 4625 | 4635 | 4645 | 4655 | 4665 | 4675 | 4685 | 4695 | 4705 | 4715 | 4725 | 4735 | 4745 | 4755 | 4765 | 4775 | 4785 | 4795 | 4805 | 4815 | 4825 | 4835 | 4845 | 4855 | 4865 | 4875 | 4885 | 4895 | 4905 | 4915 | 4925 | 4935 | 4945 | 4955 | 4965 | 4975 | 4985 | 4995 | 5005 | 5015 | 5025 | 5035 | 5045 | 5055 | 5065 | 5075 | 5085 | 5095 | 5105 | 5115 | 5125 | 5135 | 5145 | 5155 | 5165 | 5175 | 5185 | 5195 | 5205 | 5215 | 5225 | 5235 | 5245 | 5255 | 5265 | 5275 | 5285 | 5295 | 5305 | 5315 | 5325 | 5335 | 5345 | 5355 | 5365 | 5375 | 5385 | 5395 | 5405 | 5415 | 5425 | 5435 | 5445 | 5455 | 5465 | 5475 | 5485 | 5495 | 5505 | 5515 | 5525 | 5535 | 5545 | 5555 | 5565 | 5575 | 5585 | 5595 | 5605 | 5615 | 5625 | 5635 | 5645 | 5655 | 5665 | 5675 |  |
|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|



## タイヤを上手に使っていただくために

### 危険防止のために

#### 空気充填

- ▲**危険** ○破裂時の危険を避ける為、タイヤを安全圏の中にいる等、安全措置を講じた上、空気を充填してください。
- パンク修理したタイヤに空気を充てるとき際は、頭部を保護する措置（ヘルメット等の装着）及び眼部を保護する措置（ゴーグル等の装着）を講じることを強く推奨します。
- 注）上記は小形トラック用タイヤ、トラック及びバス用タイヤに適用。
- ▲**危険** ○空気充填時又は充填後タイヤサイドウォール部からの異音がおこえたら、ただちに作業を中止し、避難してください。
- ▲**警告** ○自動車用タイヤの組立て時のビードシーティング圧は、300kPa（3.0kgf/cm<sup>2</sup>）とし、これを超える圧は注入しないでください。
- ビードシーティングとは、タイヤ組立て時にタイヤの両側のビードがリムのビードシート部に周上均等にのった状態（ハンブ付リムは、ビードがハンブを越えた状態）をいいます。
- 注）Tタイプ・折りたたみ式応急用タイヤ、ランフラットテクノロジー採用タイヤ（エクステンデッドモビリティタイヤ）、その他製造業者の指定がある場合にはそれに従ってください。
- ビードシーティング圧を上限として空気を注入し、タイヤの両側のビードがリムのシート部に周上均等にのっていること（均等にのっていない場合は一旦空気を抜き、タイヤをリムから外してタイヤ、リム等に異常が無い事を確認し、ビード及びリムに潤滑剤を再度塗布する）を確認した後、使用空気圧に充填または、調整してください。
- 尚、Tタイプ・折りたたみ式応急用タイヤ、ランフラットテクノロジー採用タイヤ（エクステンデッドモビリティタイヤ）、その他製造業者の指定がある場合にはそれに従ってください。

#### タイヤの傷

- ▲**危険** ●コードに達している外傷・ゴム割れのあるタイヤは、使用しないでください。タイヤが損傷し、事故につながる恐れがあります。修理が可能か否かについてはタイヤ販売店等にご相談ください。

### 安全維持・性能維持のために

#### タイヤ選択時の注意

- 自動車製作者が指定した標準タイヤまたはオプションタイヤの使用を基本とし、その他のタイヤを選定される時はタイヤ販売店等にご相談ください。
- 積雪または凍結路では、冬用タイヤを全車輪に装着してください。夏用タイヤ（ノーマルタイヤ）は、積雪または凍結路において、冬用タイヤに比べて制動距離が長くなります。また、冬用タイヤは全車輪に装着しないと挙動が安定しません。尚、冬期が過ぎたら一般路（乾燥路・湿潤路）走行に適した夏用タイヤに交換することを推奨します。
- 全車輪とも、同一のサイズ、種類、構造、カテゴリのタイヤを使用してください。但し、自動車製作者またはタイヤ製作者による個別の指示がある場合はその指示に従ってください。
- ※カテゴリとは夏用タイヤ、冬用タイヤ等をいう。特に四輪駆動車にご注意ください。
- ▲**警告** ●サイズ、種類、構造、カテゴリの異なるタイヤを同一車輪に使用すると、タイヤ性能が異なる為、車の安定性を損ない、事故等につながる恐れがあるので混用しないでください（応急用タイヤは除きます）。
- チューブ、フラップは、タイヤサイズと同一サイズ表示のあるもので、バルブは車両およびホイールに適合するものを使用ください。
- 新品のチューブタイプのタイヤには、新品のチューブ、フラップを使用してください。
- 新品タイヤを装着する時、チューブレスタイヤには新品のチューブレス用バルブの使用を推奨します。
- ホイールの選定はタイヤ販売店等にご相談し、タイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用ください。また、チューブレスタイヤには必ずチューブレス用ホイールを使用ください。

#### 異物・傷の点検

- ホイールには、亀裂、変形等の損傷や著しい腐食がないことを確認してください。
- タイヤに、亀裂がないかまたは釘、金属片、ガラス等が刺さっていたり、溝に石その他異物を噛み込んでいないか確認してください。異物を発見した時は、タイヤ販売店等にご相談の上、取り除いてください。

#### ならし走行

- 新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、夏用タイヤの場合、80km/h以下の速度で最低100km以上、冬用タイヤの場合、60km/h以下の速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。

#### タイヤ・ホイール装着時の注意

- チューブレスタイヤは、ビード周辺の傷等で空気漏れを起こすことがありますので、リム組み時には、必ず当社推奨の潤滑剤を塗布ください。
- タイヤ内の異物や水分によりタイヤの機能を損なう場合があります。リム組み前にタイヤ内を点検し、異物や水分を取り除いてください。
- コンプレッサー内の水分もタイヤ内に入る場合がありますので、定期的にドレイン抜きをしてください。
- ▲**警告** ○空気を充填後、バルブコアからの空気漏れ、リム部やタイヤとリムのかん合部（ビード部周辺）、バルブまわりからの空気漏れがないことを確認した後、必ずバルブキャップを装着し、しっかりと締め付けてください。
- 空気充填時の異常に対応するため、三方弁など強制排気装置の設置を推奨します。
- 異常振動・偏摩耗を防止するために、ホイールバランスは必ず調整ください。
- サイドプロテクト付きタイヤは、サイドプロテクト側を外側に付けて装着ください。
- タイヤサイド部に回転方向または取付方法等の指定があるタイヤは、その指定の通りに正しく装着ください。
- ▲**警告** ○破裂の危険がありますので、タイヤを車両に装着した時は車体と接触する恐れがないか、必ず確認ください。
- 車体からタイヤ・ホイールがはみ出さないようにしてください。オーバーフENDERになるような装着、およびフENDER加工、車両の改造等による装着は、法令で禁止されています。絶対に避けてください。
- 旋輪タイヤ使用の場合、外径差が大きいと早期損傷や偏摩耗により安全性、経済性が損なわれます。複輪での外径差は、小型トラック用タイヤでは、ラジアルタイヤは6mm以内、バイアスタイヤは8mm以内であることを確認してください。許容差内の外径差がある場合は、小さい方を内側に装着してください。
- ホイールを外した時には、ホイールボルト、ホイールナット、ディスクホイール等に折損、亀裂、変形、著しい錆び等の損傷がないことを確認してください。
- アルミホイールからスチールホイールまたはスチールホイールからアルミホイールに交換する場合、ホイールボルト、ナット（JIS方式の場合のみ交換）は製造メーカーのものに交換ください。
- ホイールナットはトルクレンチ等トルクを設定できる器具を使用し、規定トルクで締め付けらうにしてください。インパクトレンチで締め付ける場合は、締め付け時間、圧縮空気等に留意し、締め過ぎない様十分注意を払い、トルクレンチでの確認等を併用してください。
- ホイールを車体へ取付け、50～100km走行後、ホイールナットを規定トルクで増し締めしてください。
- 更生タイヤは、前軸に装着しないでください。

#### 空気圧に関する注意

- ▲**警告** ○エアコンプレッサーの調整弁は、タイヤ破裂の危険性があるため、タイヤの使用空気圧に応じ、下表により正しく調整してください。
- | エアコンプレッサー調整弁の最高調整空気圧                                                  | タイヤの使用空気圧区分                                                           | 調整弁の最高調整空気圧                        |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 400kPa(4.0kgf/cm <sup>2</sup> )まで                                     | 400kPa(4.0kgf/cm <sup>2</sup> )まで                                     | 500kPa(5.0kgf/cm <sup>2</sup> )    |
| 400kPa(4.0kgf/cm <sup>2</sup> )超～600kPa(6.0kgf/cm <sup>2</sup> )まで    | 400kPa(4.0kgf/cm <sup>2</sup> )超～600kPa(6.0kgf/cm <sup>2</sup> )まで    | 700kPa(7.0kgf/cm <sup>2</sup> )    |
| 600kPa(6.0kgf/cm <sup>2</sup> )超～900kPa(9.0kgf/cm <sup>2</sup> )まで    | 600kPa(6.0kgf/cm <sup>2</sup> )超～900kPa(9.0kgf/cm <sup>2</sup> )まで    | 1,000kPa(10.0kgf/cm <sup>2</sup> ) |
| 900kPa(9.0kgf/cm <sup>2</sup> )超～1,200kPa(12.0kgf/cm <sup>2</sup> )まで | 900kPa(9.0kgf/cm <sup>2</sup> )超～1,200kPa(12.0kgf/cm <sup>2</sup> )まで | 1,300kPa(13.0kgf/cm <sup>2</sup> ) |

- ▲**警告** ●タイヤの空気圧は、走行前の冷えている時に、エアーゲージにより定期的（最低1ヶ月に1度）に点検し、自動車製作者又はタイヤ製作者の指定空気圧を下回ることがないように調整してください。空気圧に過不足があると、タイヤが損傷したり、事故等につながる恐れがあります。
- 特に偏平タイヤの空気圧不足は、見た目にはわかりづらいため、必ずエアーゲージによる点検をしてください。
- 走行時および走行後は熱によって空気圧が高くなりますが、決して抜かないでください。
- 自動車製作者の指定空気圧は車両の取り扱い説明書、ドア付近等に表示されています。不明の場合はタイヤ販売店等にご相談ください。
- タイヤの性能を十分に発揮する為には、適正空気圧で使うことが大切です。不適正な空気圧で使用しますと、操縦安定性の低下やタイヤ損傷の原因となります。
- スベアタイヤの空気圧は、定期的（最低1ヶ月に1度）に点検し、自動車製作者の指定した値に調整してお使いください。
- 接輪間で、空気圧差が大きいとタイヤ損傷、偏摩耗等により経済性、安全性が損なわれます。複輪タイヤの空気圧は、同一になるように充填ください。

#### サーキット等走行時の注意

- サーキット、ジムカーナ用（オンロード）タイヤでのサーキット路等の走行時におきましても、「タイヤ選択時の注意」を遵守し、空気圧は走行前に「空気圧に関する注意」に従って調整してください。

#### 摩耗程度

- ▲**警告** ●タイヤの溝深さの使用限度は、スリップサインが露出する残り溝1.6mmです。それ以前に新品タイヤとお取り換えください。
- ▲**警告** ●積雪および凍結路走行の場合は、冬用タイヤの残り溝が新品時の50％以上あることを確認してください。接地部にプラットホームが設けられているタイヤの場合は、これが露出しているか否かで判断してください。残りの溝深さが新品の50％未満のタイヤは冬用タイヤとしては使用しないでください。夏用タイヤとしては継続使用する場合のタイヤの溝深さの使用限度はスリップサインが露出する残り溝1.6mmです。すり減ったタイヤは、運動性能が低下したり、濡れた路面でスリップしやすくなるなど危険です。それ以前に新品タイヤとお取り換えください。
- 高速道路を走行する場合のタイヤの使用限度は小型トラック用タイヤでは、残り溝2.4mmです。

#### 安全走行ポイント

- ▲**警告** ●走行中に車両が操縦不安定または異常な音および振動を感じた時は、すみやかに安全な場所に停車して、車両およびタイヤを点検してください。タイヤに変形等異常がないか確認してください。また、外観上、異常がなくても、できる限り低速で移動し、タイヤ販売店等へ点検を依頼してください。
- ▲**警告** ●急発進、急加速、急旋回および急制動は危険ですので避けてください。特に、湿潤路、積雪路および凍結路は滑りやすく、事故につながる恐れがある為、急カーブには減速するなど、道路状況に応じた適切な運転をしてください。
- ▲**警告** ●タイヤを傷つける恐れがあるため、道路の縁石等にタイヤの側面を接触させたり、道路上の凹みや突起物乗り越しなどは避けてください。
- 走行中は、常に走行速度に応じた車間距離を確保してください。特に、湿潤路、積雪路および凍結路走行時は十分な車間距離を確保してください。
- タイヤのカテゴリやサイズを変更した場合は、タイヤの運動特性が変化するので、慣れるまでは走行速度等に注意して運転してください。
- タイヤの制動性能は、車両の走行速度、路面状況、残り溝深さ及びカテゴリ（夏用タイヤ、冬用タイヤ等）により異なります。冬用タイヤは積雪路及び凍結路面性能を重視しています。特に、乾燥路及び湿潤路で使用する場合は、実際の交通（速度）規制に従い、走行速度に注意し、急発進、急制動、急旋回を避け、安全運転に心がけてください。
- 安全走行を確保する為、タイヤ点検時に合わせて、ホイール・バルブも劣化、亀裂が無いことを点検してください。ホイール・バルブに劣化、亀裂がある場合はタイヤ販売店等にご相談ください。また、バルブキャップをしっかり締め付けているかどうかを確認してください。
- 推奨路面以外での使用は故障の可能性があるので、控えてください。
- 応急用タイヤ、パンク応急修理用または修理したタイヤおよびランフラットテクノロジー採用タイヤ（エクステンデッドモビリティタイヤ）のパンク時の使用に関しては、自動車製作者の指定に従ってください。
- ホイールボルト、ホイールナット、ディスクホイール等に折損（伸び、やせ含む）、亀裂、変形、緩み、脱落、著しい錆び等の異常が無い事を確認してください。

#### 美化・保護剤

- 市販の瞬間パンク修理剤またはタイヤつや出し剤等で、タイヤに劣化等有害な影響を及ぼすものは使用しないでください。
- シリコンやワックスが含まれているタイヤ美化剤やリム組み潤滑剤を塗布する場合は、トレッド表面（接地部）に付着しないように注意してください。もし付着した場合は注意して走行してください（目安として乾燥路で10km前後）。
- バルブなど
- ⑤ 走行速度

#### 長期経過タイヤの点検・交換について

- タイヤは自動車の安全にとって重要な役割を担っています。一方、タイヤは様々な材料からできたゴム製品であり、ゴムの特性が経時変化するに伴い、タイヤの特性も変化します。その特性の変化はそれぞれ環境条件・保管条件および使用方法（荷重・速度・空気圧）等

に左右されますので、点検が必要です。従って、お客様による日常点検に加え、使用開始後5年以上経過したタイヤについては、継続使用に適しているかどうか、すみやかにタイヤ販売店等での点検を受けられることをお奨め致します。また、同時にスベアタイヤについても点検を受けられることをお奨め致します。また、外観上使用可能のように見えたとしても（溝深さが法律に規定されている値まですり減っていない場合も）製造後10年（注）経過したタイヤ（含むスベアタイヤ）は新しいタイヤに交換されることをお奨め致します。尚、車両メーカーがその車の特性からタイヤの点検や交換時期をオーナーズマニュアル等に記載している場合もありますので、その記載内容についてもご確認ください。（注：ここに記載した10年という年数は、あくまで目安であって、そのタイヤの実際の使用期限（すなわち、継続使用に適していないこと、または安全上の問題があるかもしれないことを示す時期）を示すものではありません。従って、環境条件・保管条件および使用方法によって、この年数を経過したタイヤであっても、継続使用に適している場合もあれば、この年数を経過していないタイヤであっても継続使用に適していない場合もあります。10年を経過していないタイヤであっても、上記の環境条件等によっては交換する必要がある場合などにご注意ください。またこの10年という年数およびタイヤ販売店による点検のお奨め時期である使用開始後5年という年数は、いずれもプリチストン・プリチストンの販売会社・タイヤ販売店による品質保証期間・期限を示すものではありません）

#### 位置交換

- タイヤの摩耗は、駆動輪と操舵輪等装着位置によって受ける力が異なるため、均一にはなりません。異常振動・騒音の防止およびタイヤ寿命を延ばすため、位置交換（ローテーション）を適宜実施ください。
- タイヤの位置交換は、車両の使用条件に合わせて、スベアタイヤも含め適正な方法で定期的に行ってください（但し、Tタイプ応急用タイヤは除く）。

#### 過積載

- ▲**警告** ●タイヤが損傷し、事故につながる恐れがあるので、車両に指定された積載量を超えた積載、定員を超えた乗車はしないでください。

#### ホイール・アライメント

- 車両の足回りに異常が生じますと操縦安定性不良、異常摩耗が発生場合がありますので、適宜ホイール・アライメントを確認、調整ください。

#### タイヤチェーン使用時の注意

- タイヤチェーンは、タイヤサイズに適合するサイズのものを駆動輪または、自動車製作者が指定する位置のタイヤに装着ください。
- タイヤチェーンを装着して積雪または凍結している道路を走行すると、タイヤ、タイヤチェーンおよび車両を損傷したり、スリップする恐れがあるので、避けてください。
- タイヤチェーンを装着しての積雪路および凍結路走行は、金属製チェーンでは30km/h以下、非金属製チェーンでは50km/h以下の速度をお守りください。

#### ブレーキステア使用上の注意

- タイヤがロックした時、できるだけ早くブレーキをはなしてください。ブレーキステア上で長時間タイヤをロックさせると、タイヤ損傷に至る場合があります。

#### 焼印の押し方

- 管理の為焼印を押す時は焼印からのクラックを防止する為、位置はリムライン付近になるべく浅く押してください。

#### その他の注意

- ▲**警告** ○リ・グループ、穴あけ等の加工をしたタイヤは、損傷し、事故につながる恐れがあるので、使用しないでください。
- 低床化、積載効率向上をはかる為に既存のトラック・バスに新たにロープロファイルタイヤを装着される場合は「車両改造変更申請」で、陸運局の認可が必要です。尚、タイヤ外径が小さくなるため、エンジン回転数の増加や、スピードメーターの値に狂いが生じます。詳しくは、プリチストンの販売会社、またはカーディーラーにお問い合わせください。

#### リトレッドタイヤ選定・使用上の留意点

- リトレッドタイヤ選定上の留意点  
リトレッドタイヤは磨減したタイヤを土台に用いて（以下台タイヤと表現します）、トレッド面に新しいパタン（模様）を形成して製造します。リトレッドタイヤでは新しいパタンを明らかにするために台タイヤに刻印されている表示を残し、リトレッド部分に表示を加えています。このため、リトレッドタイヤ選定時には次の点にご留意願います。
- リトレッドタイヤのタイヤサイズ、タイヤ構造表示  
タイヤサイズ並びにタイヤの基本構造は台タイヤのオリジナル表示を用います。  
タイヤサイズ表示例 1) 11R22.5 14PR  
タイヤサイズ表示例 2) 275/80R22.5 151/148J  
タイヤ構造表示例 1) TUBELESS  
タイヤ構造表示例 4) RADIAL
- リトレッドタイヤのバタン・SNOW等の表示  
リトレッドタイヤでは台タイヤとリトレッド後のバタン名称が一致しない場合があります。リトレッド後のバタン名称および冬用タイヤを表すSNOW表示等は、リトレッド部分の表示を確認願います。
- リトレッドタイヤは次の留意点を守ってご使用願います。
- リトレッドタイヤの使用条件  
① 空気圧 新品タイヤと同じ空気圧管理でご使用願います。  
② 装着位置 前輪には使用しないでください。後輪でも、特に使用条件の過酷なシングルの遊輪（最後輪）での使用は避けてください。安全性・経済性を損なう場合があります。  
③ 複輪組み合わせ 同じリトレッドパタンでも使用する台タイヤによって外径（直径）が異なる場合があります。複輪外径差は8mm以内でご使用ください。  
④ バルブなど リトレッドタイヤ装着時には、新品タイヤ装着時と同様に、バルブ、チューブ、フラップは新品をご使用願います。  
法定速度を守ってご使用願います。

上記「タイヤを上手に使っていただくために」は、すべて一般のお客様へご案内しているものですが、○印は販売店様にもご確認いただきたい項目となります。

- ① カタログに記載のメーカー希望小売価格は、販売店が販売する価格を拘束するものではありません。
- ② メーカー希望小売価格は、2025年6月1日現在のものです（メーカー希望小売価格が記載されていないサイズはすべてオプション価格です。）
- ③ メーカー希望小売価格（税別）は、タイヤ本体の本体価格と消費税との合計額です。販売税、輸送費、バランス調整料等は含まれておりません。
- ④ 底タイヤの処理には、費用がかかります。
- ⑤ 当カタログに記載されている構造・仕様・価格等は予告なく変更する場合があります。
- ⑥ タイヤには製造番号が刻印されています。製造番号の74桁（例1225）の数字で製造年週を示しています。最初の数字12は週（12週目）、最後の数字25は年（2025年）を示します。
- ⑦ カタログ記載内容は、2025年6月1日現在のものです。

## タイヤの基礎知識

詳細は弊社ホームページをご覧ください。

<https://tire.bridgestone.co.jp/about/knowledge/>



## タイヤサイズの表示について

詳しい情報はこちら

<https://tire.bridgestone.co.jp/about/knowledge/size/>



### タイヤサイズを確認しよう

タイヤサイズはタイヤの側面（サイドウォール）に表示されています。タイヤの側面には、メーカー名や商品（ブランド）名のほかに、様々な表示があります。タイヤをお選びいただく際には、愛車に装着されているタイヤのサイズをご確認ください。



### タイヤの寸法とタイヤサイズ表示の見方

タイヤの寸法は、サイズ表示毎にタイヤの製品規格によって定められている範囲の寸法になります。



#### ●タイヤサイズの表示の仕方

| 205 /65 R 15 94H | 235 /45 ZR17           |
|------------------|------------------------|
| 1 2 3 4 5 6      | 1 2 7 4                |
| 165 S R 13       | 31 × 10.50R15 6PR      |
| 1 3 3 4          | 3 9 3 4 10             |
| 145 R 12 6PR     | 135/95R10 75/73 L LV-6 |
| 1 3 4 10         | 1 2 3 4 5 6            |
| 7.50 R 16 12PR   | 5.50-13 6PR            |
| 9 3 4 10         | 9 4 10                 |

- 1 タイヤ幅の呼称 (mm)
- 2 偏平率 (シリーズ、%)
- 3 ラジアル構造
- 4 リム径の呼称 (インチ)
- 5 ロードインデックス (LI)
- 6 速度記号

- 7 速度カテゴリ
- 8 タイヤの外径 (インチ)
- 9 タイヤ幅の呼称 (インチ)
- 10 タイヤの強度 (ブライレーティング)

## エクストラロード (XL) / レインフォースド (RFD) 規格品装着時の注意点

### XL/RFD規格品のタイヤって何？

### スタンダード規格品との違いとは？

エクストラロード (XL) / レインフォースド (RFD) 規格のタイヤは、タイヤ内部の構造を強くすることにより、スタンダード (STD) 規格品と同サイズでも高い負荷能力を発揮できます。

#### ■サイズ表記例



#### STD規格 (例)




#### XL規格 (例)

例えば、タイヤサイズ「215/45R17」の場合、STD規格ではLIは87ですが、XL規格では91となります。

輸入車やインチアップした際など、XL/RFD規格のタイヤを装着する場合があります。

## タイヤサイズの変更 (インチアップ) について

外径を変えずにリム径の大きいタイヤへの変更を“インチアップ”といいます。一般的に扁平率が低くなるほど運動性能が良くなり、高くなるほど快適性能が良くなります。



→ インチアップ

低扁平率タイヤ（ロープロファイルタイヤ）への交換は、一般的に以下の特徴が考えられます。ご理解いただいた上、**乗用車用ラジアル・タイヤサイズ対応表**を参考に、タイヤ販売店等にご相談いただき、タイヤをお選びください。

**乗用車用ラジアル・タイヤサイズ対応表**についてはウェブサイト (<https://tire.bridgestone.co.jp/about/tire-size/size-list/>) を参照ください。

- 1 操縦安定性が向上する
- 2 コーナリング性能が向上する
- 3 ブレーキング性能が向上する
- 4 乗り心地が硬めになる
- 5 走行音が大きめになる

#### ●ロードインデックス (LI) について

ロードインデックスは、規定の条件下で、タイヤに負荷することが許される最大の質量を表す指数です。ロードインデックスの最大負荷能力は下表の通りです。

| LI | 負荷能力 (kg) | LI | 負荷能力 (kg) | LI  | 負荷能力 (kg) | LI  | 負荷能力 (kg) |
|----|-----------|----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|
| 62 | 265       | 77 | 412       | 92  | 630       | 107 | 975       |
| 63 | 272       | 78 | 425       | 93  | 650       | 108 | 1000      |
| 64 | 280       | 79 | 437       | 94  | 670       | 109 | 1030      |
| 65 | 290       | 80 | 450       | 95  | 690       | 110 | 1060      |
| 66 | 300       | 81 | 462       | 96  | 710       | 111 | 1090      |
| 67 | 307       | 82 | 475       | 97  | 730       | 112 | 1120      |
| 68 | 315       | 83 | 487       | 98  | 750       | 113 | 1150      |
| 69 | 325       | 84 | 500       | 99  | 775       | 114 | 1180      |
| 70 | 335       | 85 | 515       | 100 | 800       | 115 | 1215      |
| 71 | 345       | 86 | 530       | 101 | 825       | 116 | 1250      |
| 72 | 355       | 87 | 545       | 102 | 850       | 117 | 1285      |
| 73 | 365       | 88 | 560       | 103 | 875       | 118 | 1320      |
| 74 | 375       | 89 | 580       | 104 | 900       | 119 | 1360      |
| 75 | 387       | 90 | 600       | 105 | 925       | 120 | 1400      |
| 76 | 400       | 91 | 615       | 106 | 950       | 121 | 1450      |

#### ●速度記号について

タイヤがそのロードインデックスにより示された質量を規定の条件下で負荷された状態において走行可能な最高速度を記号によって表したものです。

| 速度記号      | L   | N   | Q   | R   | S   | T   | H   | V   | W   | Y   | ZR  | ※1 | ※2 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|
| 最高速度 km/h | 120 | 140 | 160 | 170 | 180 | 190 | 210 | 240 | 270 | 300 | 240 | 超  | 超  |

※1 ZRは速度カテゴリです。  
※2 最高速度300km/h超の場合は、速度カテゴリ「ZR」に加えてロードインデックス及び速度記号Yを括弧書きにて表示しています。（例）245/40ZR19(94Y)

#### ●偏平率 (シリーズ) について

偏平率とは、タイヤの幅 (W) に対する高さ (H) の比率を表す数値です。また、偏平率が同じタイヤの総称を「シリーズ」といいます。（例：65シリーズ）

偏平率 (%) =  $\frac{H(\text{断面高さ})}{W(\text{断面幅})} \times 100$   
数値が小さいほど平たいタイヤとなります

詳しい情報はこちら

<https://tire.bridgestone.co.jp/about/tire-size/pressure-list/>



### XL規格品装着時の空気圧について

#### 同サイズでXL規格のタイヤを装着する場合

215/45R17 87W から 215/45R17 91W XL へ 指定空気圧210kPaの場合

|           |    | 空気圧 (kPa) 別の負荷能力 (kg) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------|----|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| タイヤサイズ    | LI | 規格                    | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | kPa |
| 215/45R17 | 87 | STD                   | 460 | 475 | 490 | 505 | 520 | 530 | 545 |     |     | kg  |
| 215/45R17 | 91 | XL                    |     |     |     | 455 | 475 | 495 | 510 | 530 | 545 | kg  |

STD規格の負荷能力  
505kgに対して  
XL規格では 230kPa  
の空気圧充填が必要です。

#### インチアップしてXL規格のタイヤを装着する場合

195/65R15 91H から 215/45R17 91W XL へ 指定空気圧230kPaの場合

|           |    | 空気圧 (kPa) 別の 負荷能力 (kg) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------|----|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| タイヤサイズ    | 規格 | 180                    | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | kPa |
| 195/65R15 | 91 | STD                    | 520 | 535 | 555 | 570 | 585 | 600 | 615 |     |     |     |     | kg  |
| 215/45R17 | 91 | XL                     |     | 455 | 475 | 495 | 515 | 530 | 545 | 565 | 580 | 600 | 615 | kg  |



安全で快適なカーライフのために

タイヤ点検が重要です!

月に一度はタイヤ点検を!

詳しくはHPをご覧ください。  
https://tire.bridgestone.co.jp/about/  
maintenance/daily-check/


クルマの部品で、唯一路面と接しているのがタイヤ。「走る」「曲がる」「止まる」といったクルマの基本的な性能は、すべてタイヤを通じて路面に伝えられています。安全で快適なカーライフのために、タイヤの点検は欠かせません。

## 空気圧は適正ですか？

空気圧不足のまま走行すると…  
**燃費の悪化** **走行性能の低下** **偏摩耗**



タイヤの空気はこんなに抜ける



燃費の悪化、走行性能の低下、  
偏摩耗等を未然に防ぐために。

対策1

走行前の冷えているときに定期的に空気圧を点検してください。適正空気圧は車種によって異なります。運転席側のドア付近または給油口に貼付された空気圧表示シールでご確認ください。

対策2

バルブのゴムも劣化しますので空気圧点検時に一緒に点検してください。またタイヤ交換時にバルブも一緒に交換することをお奨めします。


空気圧表示シール

取付部のゆるみ

空気もれ

## ミゾのスリップサインが出ていませんか？

すり減ったタイヤで走行すると…  
**ハンドルもブレーキも効かない**  
**残溝が4mm付近になるとウェット路面で止まりにくくなります**



この三角マークがスリップサイン表示マークです。

特に雨の日の高速道路等では、タイヤと路面の間の水をかき出す排水性能が悪くなり、タイヤが浮く状態(ハイドロプレーニング現象)が起こり、ハンドルやブレーキが効かなくなります。

## 偏摩耗していませんか？

タイヤの偏摩耗、放っておくと…  
**タイヤ寿命の短期化** **振動や騒音の発生**



タイヤの寿命を延ばし、車の異常を見つけるために。

対策

定期的(5000km走行に1回が目安)なローテーション(位置交換)をお奨めします。

一般タイヤ FF

一般タイヤ FR

回転方向指定があるバタン

JATMA推奨(自動車メーカー指定がある場合はこの限りではありません。)

## コードに達するようなキズやひび割れはありませんか？


コードに達するキズが発生すると…  
**故障に繋がる恐れ**

ひび割れが発生し、コードに達すると…  
**交換が必要です**



パンクやバーストなど  
重大な事故にもつながる  
トラブルを未然に防ぐために。

**対策** 道路の縁石等にタイヤ側面を接触させないようにしましょう。

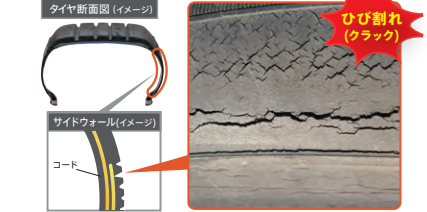

ひび割れを未然に防ぐために。

**対策**

- タイヤつや出し剤等には、ひび割れが発生する等タイヤに有害なものもありますので、悪影響が出たら使用を止めてください。
- 取り外し保管時、直射日光の当たる場所は避けてください。
- 空気圧不足はひび割れの拡大を助長します。カーメーカー指定の空気圧に調整してください。

## サイド部が膨らんでいませんか？

タイヤサイドの一部が  
局部的に膨らんでいると…  
**故障に繋がる恐れ**



もしもの危険に備え、  
安全に走るために。

**対策** タイヤサイドの一部が局部的に膨らんでいる場合は、タイヤ内部のコードが切れている可能性があります。危険ですので、すぐにタイヤ販売店等にご相談ください。  
※逆にへこんでいる場合は、構造上発生するもので、安全上問題ありません。

## 空気圧別負荷能力 一覧表 (簡易版)

表の見方 サイズ記載が無いサイズの負荷能力は、該当するLI数値の右の行を参照ください。

**JATMA(ジャトマ)[乗用車用タイヤ空気圧～負荷能力対応表]**

| LI        | 空気圧 (kPa)  |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|           | 180        | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 |
| 68        | 265        | 275 | 285 | 290 | 300 | 305 | 315 |     |
| 69        | 275        | 285 | 290 | 300 | 310 | 315 | 325 |     |
| 70        | 285        | 290 | 300 | 310 | 320 | 325 | 335 |     |
| 71        | 290        | 300 | 310 | 320 | 330 | 335 | 345 |     |
| 72        | 300        | 310 | 320 | 330 | 335 | 345 | 355 |     |
| 73        | 310        | 320 | 330 | 340 | 345 | 355 | 365 |     |
| 74        | 315        | 325 | 335 | 345 | 355 | 365 | 375 |     |
| 75        | 325        | 340 | 350 | 360 | 370 | 375 | 387 |     |
| 76        | 乗用車タイヤの設定無 |     |     |     |     |     |     |     |
| 77        | 350        | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 412 |     |
| 78        | 乗用車タイヤの設定無 |     |     |     |     |     |     |     |
| 79        | 370        | 380 | 395 | 405 | 415 | 425 | 437 |     |
| 80        | 380        | 395 | 405 | 415 | 430 | 440 | 450 |     |
| 185/55R14 | 80         | 345 | 360 | 375 | 390 | 405 | 435 | 450 |
| 195/45R17 | 81         | 390 | 405 | 415 | 425 | 440 | 450 | 462 |
| 81        | 355        | 370 | 385 | 400 | 415 | 430 | 445 | 462 |
| 82        | 400        | 415 | 425 | 440 | 450 | 465 | 475 |     |
| 185/55R15 | 82         | 365 | 380 | 395 | 415 | 430 | 445 | 475 |
| 83        | 410        | 425 | 440 | 450 | 465 | 475 | 487 |     |
| 185/55R16 | 83         | 375 | 390 | 405 | 425 | 440 | 455 | 487 |
| 84        | 425        | 435 | 450 | 460 | 475 | 490 | 500 |     |
| 175/65R15 | 84         | 385 | 400 | 420 | 435 | 450 | 470 | 500 |
| 85        | 435        | 450 | 465 | 475 | 490 | 500 | 515 |     |
| 195/55R15 | 85         | 395 | 415 | 430 | 450 | 465 | 480 | 515 |
| 86        | 450        | 460 | 475 | 490 | 505 | 515 | 530 |     |
| 205/50R15 | 86         | 410 | 425 | 445 | 460 | 480 | 495 | 530 |
| 185/60R16 | 86         | 460 | 475 | 490 | 505 | 520 | 530 | 545 |
| 195/55R16 | 87         | 420 | 440 | 455 | 475 | 490 | 510 | 545 |
| 88        | 475        | 490 | 505 | 520 | 530 | 545 | 560 |     |
| 195/50R19 | 88         | 430 | 450 | 470 | 485 | 505 | 525 | 540 |
| 205/55R15 | 88         | 490 | 505 | 520 | 535 | 550 | 565 | 580 |
| 245/35R19 | 89         | 445 | 465 | 485 | 505 | 525 | 545 | 560 |
| 205/50R18 | 89         | 505 | 525 | 540 | 555 | 570 | 585 | 600 |
| 235/40R17 | 90         | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 600 |
| 195/60R17 | 90         | 520 | 535 | 555 | 570 | 585 | 600 | 615 |
| 235/40R18 | 91         | 475 | 495 | 515 | 535 | 555 | 575 | 595 |
| 225/45R17 | 91         | 530 | 550 | 565 | 585 | 600 | 615 | 630 |
| 205/55R16 | 92         |     |     |     |     |     |     |     |
| 255/35R19 | 92         |     |     |     |     |     |     |     |
| 235/40R19 | 92         |     |     |     |     |     |     |     |
| 225/45R19 | 92         | 485 | 505 | 525 | 550 | 570 | 590 | 610 |
| 215/50R18 | 92         |     |     |     |     |     |     |     |
| 195/65R16 | 92         |     |     |     |     |     |     |     |
| 93        | 550        | 565 | 585 | 600 | 620 | 635 | 650 |     |
| 255/35R20 | 93         | 500 | 520 | 545 | 565 | 585 | 610 | 650 |
| 215/55R16 | 93         | 565 | 585 | 600 | 620 | 635 | 655 | 670 |
| 265/35R19 | 94         |     |     |     |     |     |     |     |
| 235/45R17 | 94         | 515 | 540 | 560 | 585 | 605 | 625 | 650 |
| 215/55R17 | 94         |     |     |     |     |     |     |     |
| 95        | 585        | 600 | 620 | 640 | 655 | 675 | 690 |     |
| 265/35R20 | 95         |     |     |     |     |     |     |     |
| 245/40R20 | 95         | 530 | 555 | 575 | 600 | 625 | 645 | 670 |
| 225/45R21 | 95         |     |     |     |     |     |     |     |
| 215/55R18 | 95         |     |     |     |     |     |     |     |
| 225/55R16 | 95         |     |     |     |     |     |     |     |

**ETRTO(エトルト) [EXTRA LOAD or REINFORCED乗用車用タイヤ空気圧～負荷能力対応表]**

| LI  | 空気圧 (kPa) |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|     | 200       | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 |
| 76  | 295       | 310 | 320 | 330 | 345 | 355 | 365 | 380 |
| 77  | 305       | 320 | 330 | 340 | 355 | 365 | 380 | 390 |
| 78  | 315       | 330 | 340 | 355 | 365 | 375 | 390 | 400 |
| 79  | 325       | 340 | 350 | 365 | 375 | 390 | 400 | 415 |
| 80  | 335       | 350 | 360 | 375 | 385 | 400 | 410 | 425 |
| 81  | 345       | 355 | 370 | 385 | 395 | 410 | 425 | 435 |
| 82  | 355       | 365 | 380 | 395 | 410 | 420 | 435 | 450 |
| 83  | 360       | 375 | 390 | 405 | 420 | 430 | 445 | 460 |
| 84  | 370       | 385 | 400 | 415 | 430 | 445 | 460 | 475 |
| 85  | 385       | 400 | 415 | 430 | 445 | 455 | 470 | 485 |
| 86  | 395       | 410 | 425 | 440 | 455 | 470 | 485 | 500 |
| 87  | 405       | 420 | 435 | 450 | 465 | 480 | 495 | 510 |
| 88  | 415       | 430 | 445 | 460 | 475 | 490 | 505 | 520 |
| 89  | 430       | 445 | 460 | 475 | 490 | 505 | 520 | 535 |
| 90  | 445       | 460 | 475 | 490 | 505 | 520 | 535 | 550 |
| 91  | 455       | 470 | 485 | 500 | 515 | 530 | 545 | 560 |
| 92  | 470       | 485 | 500 | 515 | 530 | 545 | 560 | 575 |
| 93  | 485       | 500 | 515 | 530 | 545 | 560 | 575 | 590 |
| 94  | 500       | 515 | 530 | 545 | 560 | 575 | 590 | 605 |
| 95  | 515       | 530 | 545 | 560 | 575 | 590 | 605 | 620 |
| 96  | 525       | 540 | 555 | 570 | 585 | 600 | 615 | 630 |
| 97  | 540       | 555 | 570 | 585 | 600 | 615 | 630 | 645 |
| 98  | 555       | 570 | 585 | 600 | 615 | 630 | 645 | 660 |
| 99  | 570       | 585 | 600 | 615 | 630 | 645 | 660 | 675 |
| 100 | 585       | 600 | 615 | 630 | 645 | 660 | 675 | 690 |
| 101 | 600       | 615 | 630 | 645 | 660 | 675 | 690 | 705 |
| 102 | 615       | 630 | 645 | 660 | 675 | 690 | 705 | 720 |
| 103 | 630       | 645 | 660 | 675 | 690 | 705 | 720 | 735 |
| 104 | 645       | 660 | 675 | 690 | 705 | 720 | 735 | 750 |

| LI        | 空気圧 (kPa) |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
|           | 200       | 210  | 220  | 230  | 240  | 250  | 260  | 270  |
| 105       | 685       | 715  | 740  | 770  | 795  | 820  | 850  | 875  |
| 295/35R20 | 105       | 725  | 750  | 775  | 795  | 820  | 840  | 860  |
| 106       | 705       | 735  | 760  | 790  | 815  | 845  | 870  | 895  |
| 107       | 725       | 755  | 780  | 810  | 840  | 865  | 890  | 915  |
| 108       | 745       | 770  | 800  | 830  | 860  | 885  | 910  | 935  |
| 109       | 765       | 795  | 825  | 855  | 885  | 910  | 935  | 960  |
| 110       | 785       | 820  | 850  | 880  | 910  | 940  | 970  | 1000 |
| 111       | 810       | 840  | 875  | 905  | 935  | 970  | 1000 | 1030 |
| 112       | 830       | 865  | 900  | 930  | 965  | 995  | 1025 | 1060 |
| 113       | 855       | 890  | 920  | 955  | 990  | 1020 | 1055 | 1085 |
| 114       | 875       | 910  | 945  | 980  | 1015 | 1050 | 1080 | 1115 |
| 115       | 905       | 940  | 975  | 1010 | 1045 | 1080 | 1115 | 1145 |
| 116       | 930       | 965  | 1000 | 1040 | 1075 | 1110 | 1145 | 1180 |
| 117       | 955       | 995  | 1030 | 1065 | 1105 | 1140 | 1180 | 1215 |
| 118       | 980       | 1020 | 1060 | 1095 | 1135 | 1170 | 1210 | 1245 |
| 119       | 1010      | 1050 | 1090 | 1130 | 1170 | 1210 | 1245 | 1285 |
| 120       | 1040      | 1080 | 1120 | 1165 | 1205 | 1245 | 1285 | 1320 |
| 121       | 1075      | 1120 | 1160 | 1205 | 1245 | 1285 | 1320 | 1360 |
| 122       | 1115      | 1160 | 1205 | 1245 | 1290 | 1330 | 1375 | 1415 |
| 123       | 1150      | 1195 | 1245 | 1290 | 1330 | 1375 | 1420 | 1465 |
| 124       | 1190      | 1235 | 1285 | 1330 | 1375 | 1420 | 1465 | 1510 |
| 125       | 1225      | 1275 | 1325 | 1370 | 1420 | 1465 | 1510 | 1560 |

乗用車用ラジアル・タイヤサイズ対応一覧は弊社ホームページをご覧ください。  
https://tire.bridgestone.co.jp/about/tire-size/size-list/







より詳しいブリヂストンのアルミホイールの品質基準につきましてはこちらをご確認ください。  
<https://www.bs-awh.ne.jp/wheel-quality/>



## prodriive

プロドライブ

GC-0100



18~20inch



[https://www.prodriive-japan.com/products/gc\\_0100/](https://www.prodriive-japan.com/products/gc_0100/)

GC-05N



17~20inch



[https://www.prodriive-japan.com/products/gc\\_05n/](https://www.prodriive-japan.com/products/gc_05n/)

## POTENZA

ポテンザ

RW007



16~19inch



<https://www.bs-awh.ne.jp/potenza/rw007/>

## ECO FORME

エコフォルム

CRS20



14~18inch



<https://www.bs-awh.ne.jp/ecoforme/crs20/>

SE-23



12~19inch



<https://www.bs-awh.ne.jp/ecoforme/se23/>

SE-20



14~19inch



<https://www.bs-awh.ne.jp/ecoforme/se20/>

## POTENZA

ポテンザ

RW006



15~19inch



<https://www.bs-awh.ne.jp/potenza/rw006/>

SW010



15~19inch



<https://www.bs-awh.ne.jp/potenza/sw010/>

SUPER R・A・P evo.



15inch



[https://www.bs-awh.ne.jp/potenza/super\\_rap\\_evo/](https://www.bs-awh.ne.jp/potenza/super_rap_evo/)

## BALMINUM

バルミナ

A12



12・14~19inch



<https://www.bs-awh.ne.jp/balminum/a12/>

K10



12・14~18inch



<https://www.bs-awh.ne.jp/balminum/k10/>

LS10



14~19inch



<https://www.bs-awh.ne.jp/balminum/ls10/>

## SUVENCER

サヴェンサー

AW5s



15~20inch



<https://www.bs-awh.ne.jp/suvencer/aw5s/>

## BEOLUNA

ベオルーナ

KC-R



14・15inch



<https://www.bs-awh.ne.jp/beoluna/kc-r/>

## ECO FORME

エコフォルム

CRS23



14~19inch



<https://www.bs-awh.ne.jp/ecoforme/crs23/>

## BALMINUM

バルミナ

AR12



12~19inch



<https://www.bs-awh.ne.jp/balminum/ar12/>

BR10



12~18inch



<https://www.bs-awh.ne.jp/balminum/br10/>

TR10



14~18inch



<https://www.bs-awh.ne.jp/balminum/tr10/>





タイヤパタン・サイズ保有一覧表

| インチ<br>(リム径) | シリーズ<br>(偏平率) | サイズ       | ロードインデックス(LI) |              | 適用リム幅  | REGNO   |                    | POTENZA |       |       |             |                           | モータースポーツ | PlayZ              | ECOPIA |       |       |        | NEWNO | NEXTRY<br>(SNEAKER SNK2) |  |
|--------------|---------------|-----------|---------------|--------------|--------|---------|--------------------|---------|-------|-------|-------------|---------------------------|----------|--------------------|--------|-------|-------|--------|-------|--------------------------|--|
|              |               |           | スタン<br>ダード    | エクストラ<br>ロード |        | GR-XIII | GR-XIII<br>TYPE RV | RE-71RS | S007A | RE004 | S001<br>RFT | RE-12D<br>(RE-12D TYPE A) | RE-11S   | PX-RVII<br>[PX-RV] | EP001S | EV-01 | NH200 | NH200C |       |                          |  |
| 21           | 30            | 285/30R21 |               | 100          | 9½~10½ |         |                    |         | ★Y    |       |             |                           |          |                    |        |       |       |        |       |                          |  |
|              |               | 255/30R21 |               | 93           | 8½~9½  |         |                    |         | ★Y    |       |             |                           |          |                    |        |       |       |        |       |                          |  |
|              | 35            | 245/35R21 |               | 96           | 8~9½   |         |                    |         | ★Y    |       |             |                           |          |                    |        |       |       |        |       |                          |  |
| 20           | 25            | 285/25R20 |               | 93           | 10½    |         |                    |         | ★Y    |       |             |                           |          |                    |        |       |       |        |       |                          |  |
|              | 30            | 295/30R20 |               | 101          | 10~11  |         |                    |         | ★Y    |       |             |                           |          |                    |        |       |       |        |       |                          |  |
|              |               | 285/30R20 |               | 99           | 9½~10½ |         |                    |         | ★Y    |       |             |                           |          |                    |        |       |       |        |       |                          |  |
|              |               | 275/30R20 |               | 97           | 9~10   | ★W      |                    |         | ★Y    | ★W    |             |                           |          |                    |        |       |       |        |       |                          |  |
|              |               | 255/30R20 |               | 92           | 8½~9½  |         |                    |         | ★Y    |       |             |                           |          |                    |        |       |       |        |       |                          |  |
|              |               | 245/30R20 |               | 90           | 8~9    |         |                    |         | ★Y    |       |             |                           |          |                    |        |       |       |        |       |                          |  |
|              |               | 235/30R20 |               | 88           | 8½     |         |                    |         | ★Y    |       |             |                           |          |                    |        |       |       |        |       |                          |  |
|              | 35            | 285/35R20 | 100           |              | 9½~11  |         |                    | W       | Y     |       |             |                           |          |                    |        |       |       |        |       |                          |  |
|              |               | 275/35R20 |               | 102          | 9~11   | ★W      |                    |         | ★Y    |       |             |                           |          |                    |        |       |       |        |       |                          |  |
|              |               | 265/35R20 |               | 99           | 9~10½  |         |                    |         | ★Y    |       |             |                           |          |                    |        |       |       |        |       |                          |  |
|              |               | 255/35R20 | 93            | 97           | 8½~10  |         |                    |         | ★Y    |       |             |                           |          |                    |        |       |       |        |       |                          |  |
|              |               | 245/35R20 |               | 95           | 8~9½   | ★W      | ★W                 |         | ★Y    | ★W    |             |                           |          |                    |        |       |       |        |       |                          |  |
|              | 40            | 265/40R20 |               | 104          | 9~10½  | ★W      |                    |         |       |       |             |                           |          |                    |        |       |       |        |       |                          |  |
| 255/40R20    |               | 97        | 101           | 8½~10        |        |         | W                  | ★W      |       |       |             |                           |          |                    |        |       |       |        |       |                          |  |
| 245/40R20    |               | 95        | 99            | 8~9½         | ★W     | ★W      |                    | ★Y      |       |       |             | ★W                        |          |                    |        |       |       |        |       |                          |  |
| 19           | 30            | 285/30R19 |               | 98           | 9½~10½ |         |                    |         | ★Y    |       |             |                           |          |                    |        |       |       |        |       |                          |  |
|              |               | 275/30R19 | 92            | 96           | 9~10   | ★W      |                    | W       | ★Y    |       |             |                           |          |                    |        |       |       |        |       |                          |  |
|              |               | 265/30R19 | 89            | 93           | 9~10   |         |                    | W       | ★Y    |       |             |                           |          |                    |        |       |       |        |       |                          |  |
|              |               | 255/30R19 |               | 91           | 8½~9½  |         |                    |         | ★Y    |       |             |                           |          |                    |        |       |       |        |       |                          |  |
|              | 35            | 285/35R19 | 99            | 103          | 9½~11  |         |                    | ★W      | Y     |       |             | [W]                       |          |                    |        |       |       |        |       |                          |  |
|              |               | 275/35R19 | 96            | 100          | 9~11   | ★W      |                    | W       | ★Y    | ★W    | W           | W                         |          |                    |        |       |       |        |       |                          |  |
|              |               | 265/35R19 | 94            | 98           | 9~10½  | W       |                    |         | ★Y    |       |             |                           |          |                    |        |       |       |        |       |                          |  |
|              |               | 255/35R19 |               | 96           | 8½~10  |         |                    |         | ★Y    |       |             |                           |          |                    |        |       |       |        |       |                          |  |
|              |               | 245/35R19 |               | 93           | 8~9½   | ★W      |                    | ★W      | ★Y    | ★W    |             |                           |          |                    |        |       |       |        |       |                          |  |
|              |               | 235/35R19 |               | 91           | 8~9½   | ★W      |                    | ★W      | ★Y    | ★W    |             |                           |          |                    |        |       |       |        |       |                          |  |
|              |               | 225/35R19 |               | 88           | 7½~9   |         |                    | ★W      | ★Y    |       |             |                           |          |                    |        |       |       |        |       |                          |  |
|              | 40            | 285/40R19 | 103           |              | 9½~11  |         |                    |         | Y     |       |             |                           |          |                    |        |       |       |        |       |                          |  |
|              |               | 275/40R19 | 101           | 105          | 9~11   | ★W      |                    |         | ★Y    |       | Y           |                           |          |                    |        |       |       |        |       |                          |  |
|              |               | 255/40R19 |               | 100          | 8½~10  | ★W      |                    |         | ★Y    |       |             |                           |          |                    |        |       |       |        |       |                          |  |
|              |               | 245/40R19 | 94            | 98           | 8~9½   | ★W      | ★W                 | ★W      | ★Y    | ★W    | W           | ★W, [★W]                  |          | ★W                 |        |       |       |        |       |                          |  |
|              |               | 235/40R19 | 92            |              | 8~9½   | W       |                    |         |       |       |             |                           |          |                    |        |       |       |        |       |                          |  |
|              |               | 225/40R19 | 89            | 93           | 7½~9   | ★W      |                    | ★W      | ★Y    | ★W    |             |                           |          |                    |        |       |       |        |       |                          |  |
|              | 45            | 255/45R19 |               | 104          | 8~9½   | ★W      |                    |         |       |       |             |                           |          |                    |        |       |       |        |       |                          |  |
|              |               | 245/45R19 | 98            | 102          | 7½~9   | ★W      | ★W                 |         | ★Y    |       | Y           |                           |          |                    |        |       |       |        |       |                          |  |
|              |               | 225/45R19 |               | 96           | 7~8½   | ★W      | ★W                 |         | ★Y    |       |             |                           | ★W       |                    |        |       |       |        |       |                          |  |
|              | 50            | 245/50R19 | 101           |              | 7~8½   | V       |                    |         |       |       |             |                           |          |                    |        |       |       |        |       |                          |  |
|              |               | 235/50R19 |               | 103          | 6½~8½  |         | ★V                 |         |       |       |             |                           |          |                    |        |       |       |        |       |                          |  |
|              |               | 195/50R19 | 88            |              | 5½~7   | H       |                    |         |       |       |             |                           |          |                    |        |       |       |        |       |                          |  |
|              |               | 235/55R19 | 101           |              | 6½~8½  | V       |                    |         |       |       |             |                           |          |                    |        |       | H     |        |       |                          |  |
|              | 225/55R19     | 99        | 103           | 6~8          |        | ★V      |                    |         |       |       |             |                           |          |                    |        |       |       |        |       |                          |  |
|              | 18            | 30        | 295/30R18     | 94           |        | 10~11   |                    |         | W     |       |             |                           | W, [W]   |                    |        |       |       |        |       |                          |  |
|              |               |           | 285/30R18     | 93           |        | 9½~10½  |                    |         | W     |       |             |                           |          |                    |        |       |       |        |       |                          |  |
| 35           |               | 295/35R18 | 99            |              | 10~11½ |         |                    | W       |       |       |             |                           |          |                    |        |       |       |        |       |                          |  |
|              |               | 285/35R18 |               | 101          | 9½~11  |         |                    |         | ★Y    |       |             |                           |          |                    |        |       |       |        |       |                          |  |
|              |               | 275/35R18 | 95            | 99           | 9~11   |         |                    | W       | ★Y    |       |             |                           |          |                    |        |       |       |        |       |                          |  |
|              |               | 265/35R18 | 93            | 97           | 9~10½  | W       |                    | ★W      | ★Y    | ★W    |             | ★W, [★W]                  |          |                    |        |       |       |        |       |                          |  |
|              |               | 255/35R18 | 90            | 94           | 8½~10  | W       |                    | ★W      | ★Y    | ★W    | W           |                           |          |                    |        |       |       |        |       |                          |  |
|              |               | 245/35R18 |               | 92           | 8~9½   |         |                    | ★W      | ★Y    |       |             |                           |          |                    |        |       |       |        |       |                          |  |
| 225/35R18    |               | 83        |               | 7½~9         |        |         |                    | Y       |       |       |             |                           |          |                    |        |       |       |        |       |                          |  |
| 40           |               | 275/40R18 | 99            | 103          | 9~11   |         |                    |         | ★Y    |       | W           |                           |          |                    |        |       |       |        |       |                          |  |
|              |               | 265/40R18 |               | 101          | 9~10½  |         |                    |         | ★Y    |       |             |                           |          |                    |        |       |       |        |       |                          |  |
|              |               | 255/40R18 | 95            | 99           | 8½~10  | ★W      |                    | ★W      | ★Y    |       |             | ★W, [★W]                  | Z        |                    |        |       |       |        |       |                          |  |
|              |               | 245/40R18 | 93            | 97           | 8~9½   | ★W      |                    | ★W      | ★Y    | ★W    | W           | ★W, [★W]                  | Z        |                    |        |       |       |        |       |                          |  |
|              |               | 235/40R18 |               | 95           | 8~9½   | ★W      |                    | ★W      | ★Y    | ★W    |             | ★W, [★W]                  |          |                    |        |       |       |        |       |                          |  |
|              |               | 225/40R18 | 88            | 92           | 7½~9   | ★W      |                    | ★W      | ★Y    | ★W    | W           | ★W                        |          |                    |        |       |       |        | ★W    |                          |  |
|              |               | 215/40R18 |               | 89           | 7~8½   |         |                    | ★W      | ★Y    |       |             |                           |          |                    |        |       |       |        |       |                          |  |
| 45           |               | 255/45R18 | 99            | 103          | 8~9½   | W       |                    |         | ★Y    | ★W    |             |                           |          |                    |        |       |       |        |       |                          |  |
|              |               | 245/45R18 | 96            | 100          | 7½~9   | ★W      |                    | ★W      | ★Y    | ★W    | W           |                           |          |                    |        |       |       |        |       |                          |  |
|              |               | 235/45R18 | 94            | 98           | 7½~9   | ★W      |                    |         | ★Y    |       |             |                           |          |                    |        |       |       |        |       |                          |  |
|              |               | 225/45R18 | 91            | 95           | 7~8½   | ★W      | ★W                 | ★W      | ★Y    | ★W    | W           |                           | ★W       |                    |        | ★W    |       | ★W     |       |                          |  |
|              |               | 215/45R18 |               | 93           | 7~8    | ★W      |                    | ★W      | ★Y    | ★W    |             |                           | ★W       |                    |        | ★W    |       | ★W     |       |                          |  |
|              |               | 245/50R18 | 100           |              | 7~8½   | W       |                    |         |       |       | Y           |                           |          |                    |        |       |       |        |       |                          |  |
| 50           |               | 235/50R18 | 97            | 101          | 6½~8½  | ★V      | ★V                 |         | ★Y    |       |             |                           |          | ★V                 |        |       |       |        | V     |                          |  |
|              |               | 225/50R18 |               | 95           | 6~8    | W       | V                  | W       | W     |       |             |                           |          | W                  |        |       |       |        | V     |                          |  |
|              |               | 215/50R18 | 92            |              | 6~7½   |         | V                  |         |       |       |             |                           |          |                    |        |       |       |        |       |                          |  |
|              |               | 235/55R18 | 100           | 104          | 6½~8½  |         | ★V                 |         |       |       |             |                           |          | V                  |        |       |       |        |       |                          |  |
|              |               | 225/55R18 | 98            | 102          | 6~8    | ★V      | ★V                 |         |       |       |             |                           |          | V                  |        |       |       |        | V     |                          |  |
| 215/55R18    |               | 95        |               | 6~7½         | V      |         | V                  |         |       |       |             |                           | V        |                    |        |       |       |        |       |                          |  |
| 60           |               | 225/60R18 | 100           |              | 6½~8½  |         | H                  |         |       |       |             |                           |          |                    |        |       |       |        |       |                          |  |
| 17           |               | 40        | 255/40R17     | 94           | 98     | 8½~10   |                    |         | ★W    | ★Y    |             | W                         | ★W, [★V] | Z                  |        |       |       |        |       |                          |  |
|              |               | 245/40R17 |               | 91           | 8~9½   | W       |                    | W       | Y     |       |             | W                         |          |                    |        |       |       |        |       |                          |  |
|              |               | 235/40R17 |               | 90           | 8~9½   |         |                    | W       | Y     |       |             | W, [V]                    |          |                    |        |       |       |        |       |                          |  |
|              |               | 215/40R17 | 83            | 87           | 7~8½   |         |                    | ★W      | Y     |       |             | W                         |          |                    |        |       |       |        |       |                          |  |
|              |               | 205/40R17 |               | 84           | 7~8    |         |                    |         | ★Y    | ★W    |             |                           |          |                    |        |       |       |        |       |                          |  |
|              |               | 195/40R17 |               | 81           | 6½~7½  |         |                    |         |       |       |             |                           |          | 「★W」               |        |       |       |        |       |                          |  |
|              | 45            | 245/45R17 | 95            | 99           | 7½~9   | W       |                    | W       | ★Y    |       | W           |                           |          |                    |        |       |       |        |       |                          |  |
|              |               | 235/45R17 | 94            | 97           | 7½~9   | W       |                    | W       | ★Y    | ★W    |             |                           |          |                    |        |       |       |        |       |                          |  |
|              |               | 225/45R17 | 91            | 94           | 7~8½   | ★W      |                    | ★W      | ★Y    | ★W    | W           | ★W, [★V]                  |          |                    |        | ★W    |       |        |       |                          |  |
|              |               | 215/45R17 |               | 91           | 7~8    | ★W      |                    | ★W      | ★Y    | ★W    |             | ★W, [★V], (★W)            |          | ★W                 |        | ★W    |       |        | ★W    |                          |  |
|              |               | 205/45R17 | 84            | 88           | 6½~7½  | ★W      |                    | ★W      | ★Y    | ★W    | W           | ★W                        |          |                    |        |       |       |        |       |                          |  |
|              |               | 195/45R17 |               | 81           | 6~7½   | W       |                    | W       |       |       | W           |                           |          |                    |        |       | W     |        | W     |                          |  |
| 50           | 235/50R17     | 96        |               | 6½~8½        | V      |         |                    | Y       |       |       |             |                           |          |                    |        |       |       |        |       |                          |  |
|              | 225/50R17     | 94        | 98            | 6~8          | ★V     |         |                    | ★Y      | ★W    | W     |             |                           |          |                    |        |       |       | V      |       |                          |  |
|              | 215/50R17     | 91        | 95            | 6~7½         | ★V     | ★V      |                    | W       | ★W    |       |             |                           | ★V       |                    | V      |       |       | V      |       |                          |  |
|              | 205/50R17     | 89        | 93            | 5½~7½        | V      |         |                    | ★Y      | ★W    |       |             |                           | ★V       |                    | V      |       |       |        |       |                          |  |
|              | 55            | 225/55R17 | 97            | 101          | 6~8    | W       | ★V                 |         | ★Y    | ★W    | Y           |                           |          | ★V                 |        | V     |       |        | V     |                          |  |
|              |               | 215/55R17 |               | 94           | 6~7½   | V       |                    |         | W     |       | W           |                           |          | V                  |        | V     |       |        | V     |                          |  |
|              |               | 205/55R17 | 91            | 95           | 5½~7½  |         | ★V                 |         | Y     |       |             |                           |          | V, ★V              |        |       |       |        | V     |                          |  |
| 225/60R17    |               |           | 99            | 6~8          |        | H       |                    |         |       |       |             |                           | H        |                    |        |       |       | H      |       |                          |  |
| 60           | 215/60R17     |           | 96            | 6~7½         |        | H       |                    |         |       |       |             |                           | H        |                    |        |       |       | H      |       |                          |  |
|              | 195/60R17     |           | 90            | 5½~7         | H      |         |                    |         |       |       |             |                           | H        |                    |        | H     |       | H      |       |                          |  |
|              | 225/65R17     | 102       |               | 6~8          |        |         |                    |         |       |       |             |                           |          |                    |        |       |       |        |       |                          |  |
| 45           | 225/45R16     | 89        |               | 7~8½         |        |         | W                  |         |       |       |             | Z                         |          |                    |        |       |       |        |       |                          |  |