

選べる！ブリヂストンのSUVタイヤ

あなたにぴったりのスタッドレスタイヤはどれ？

Q1. 運転シーンはどちらがメインですか？

街乗りからレジャーまで幅広い冬道

タフで険しい深雪・悪路

Q2. より重視することは何ですか？

危険な凍結路面でも
安心感をもって
運転したい！

圧雪・シャーベットなど
さまざまな雪道で
高い性能が欲しい！

凍結や積雪のない
路面でも役立つ
快適な走行性能！

凍結路面でも安心感がある
バランスの良い
総合性能

ブリザック ダブルセットワン
BLIZZAK WZ-1
ブリザック ヴィアールエックススリー
BLIZZAK VRX3

ブリザック ディーエム ブイスリー
BLIZZAK DM-V3



ヒヤリとする凍結道で
高い氷上性能を発揮。



オン&オフ
ロード



悪路での高い走破性を実現。

SUV/4×4

SUV/4×4用
スタッドレス

ブリザック ディーエム ブイスリー

BLIZZAK DM-V3



冬道に力強さと安心感を



※環境対応商品の詳細は
P.12を参照ください。

1 「アクティブ発泡ゴム2」でしっかり止まる、曲がる。



※イメージ画像
※溝深さがトレッド表面から
20%位置の切断面電子顕微鏡
写真
※写真は一例であり、実際の
形状や密度は異なる場合が
ございます。



※商品の個体差及び運転の仕方によって異なる場合がございます。全ての商品について上記の性能・効果の発揮を一律に保証するものではありません。

除水 水の膜を取り除く

アクティブ発泡ゴム2

親水性コーティングをすることで、
水が入り込みやすくなったため

路面にしっかり接地する




※イメージ図

接地 接地性を高め、グリップ力向上

トレッドゴムを構成するポリマーに粒径を
小さくしたシリカを配合。
さらに、「摩擦力向上剤」がポリマーと効果的
に結合することで、トレッドゴムが接地面で
粘りを発揮し、グリップ力が大幅に向上。

※説明のため各部分に色をつけて表現していますが実際には色はついておりません。



※イメージ図

2 深雪・悪路でもしっかり路面をとらえる。

「アクティブ発泡ゴム2」のグリップ力をSUVでも最大限に発揮させるためのパターンを開発。


剛性を向上させたブロックと、溝を適正配置したことにより、グリップ力をより向上させ、さまざまな冬道での「しっかり止まる、曲がる」を実現。

ひっかき 氷雪上で止まる

マルチアングルグループ

ラグ溝(横溝)を従来より増やすことで、
雪を「つかむ」氷を「ひっかく」機能を強化し、
氷雪上で力強いグリップを発揮。


※説明のため各部分に色をつけて表現していますが実際には色はついておりません。




接地 接地性を高め、グリップ力向上

トレッドパターン


サイバ間隔の適正化により、ブロック剛性
を向上。ブロックの倒れ込みを抑え、
接地性アップ。



3 雨の日でもしっかり「止まる」。さらに「ロングライフ」。

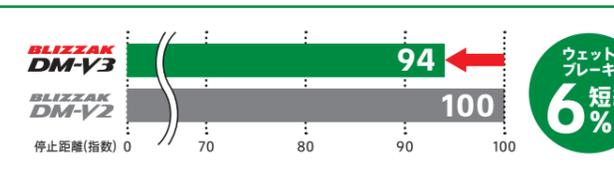

※商品の個体差及び運転の仕方によって異なる場合がございます。全ての商品について上記の性能・効果の発揮を一律に保証するものではありません。

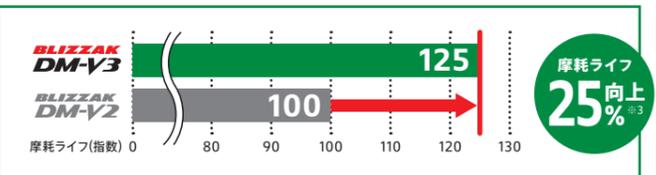

ウェット グリップ性能低下を抑制

4本のストレート溝で高い排水性を確保。また、剛性を向上させたパターンが
アクティブ発泡ゴム2のグリップ力を最大限に引き出すことでウェット性能が
向上。氷雪路だけでなく雨の日でもしっかり「止まる」。

※説明のため各部分に色をつけて表現していますが 実際には色はついておりません。




※1, ※2, ※3, ※4の注釈はP.31をご覧ください。

耐摩耗性 ロングライフで経済的

ブロック剛性を高め、パタンの変形を抑えることで摩耗の原因であるタイヤと
路面の「すべり」を低減し、ロングライフを実現。

■すべり量分布図※4

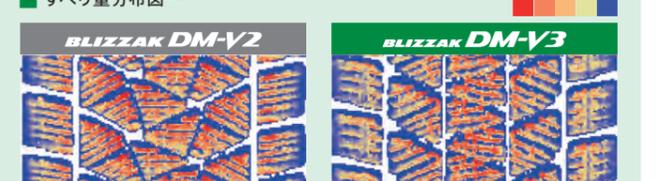

BLIZZAK for SUVの詳細はこちらから▶



ホームページはこちら▶



BLIZZAK DM-V3



インチ	扁平率 (%)	商品コード	タイヤサイズ	低車外音 タイヤガード	リム 外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)	適用リム幅 (インチ)
22	45	PXR02804	255/45R22 107Q XL	●	793	8½	255	8~9½
21	50	PXR01926	255/50R21 109Q XL	●	794	8	265	7~9
20	40	PXR01655	275/40R20 106Q XL	●	732	9½	278	9~11
	45	PXR01659	255/45R20 101Q	●	739	8½	255	8~9½
		PXR01652	245/45R20 103Q XL	●	729	8	243	7½~9
	50	PXR01657	285/50R20 116Q XL	●	795	9	291	8~10
		PXR01656	275/50R20 113Q XL	●	788	8½	282	7½~9½
	PXR01654	255/50R20 109Q XL	●	768	8	263	7~9	
	△ PXR01658	235/50R20 100Q	●	748	7½	245	6½~8½	
	PXR03055	235/50R20 104Q XL	●	748	7½	243	6½~8½	
55	PXR02720	265/55R20 109Q	●	801	8½	277	7½~9½	
	PXR02712	255/55R20 107Q	●	789	8	265	7~9	
	PXR01651	235/55R20 102Q	●	769	7½	245	6½~8½	
	60	PXR02803	265/60R20 112Q	●	830	8	270	7½~9½
19	50	PXR01650	265/50R19 110Q XL	●	750	8½	272	7½~9½
		PXR01649	255/50R19 107Q XL	●	740	8	260	7~9
		PXR02863	235/50R19 99Q	●	722	7½	244	6½~8½
	55	PXR01648	235/55R19 105Q XL	●	742	7½	245	6½~8½
	△ PXR01647	225/55R19 99Q	●	732	7	233	6~8	
	PXR02968	225/55R19 103Q XL	●	735	7	230	6~8	
18	55	PXR01643	255/55R18 109Q XL	●	738	8	265	7~9
		PXR01639	235/55R18 100Q	●	716	7½	245	6½~8½

価格はすべてオープン価格です。すべてチューブレスタイプです。「XL」はエクストラロード(荷重能力強化タイプ)のタイヤです(P.26参照)。◎印サイズは低車外音タイヤです。詳しくはP.31を参照ください。△印サイズは数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。タイヤ幅とは断面幅を表します。リムガード、タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含まれません(P.26参照)。「BLIZZAK DM-V3」はレイズドブラックレターではありません。

インチ	扁平率 (%)	商品コード	タイヤサイズ	低車外音 タイヤガード	リム 外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)	適用リム幅 (インチ)
18	55	PXR01636	225/55R18 98Q	●	706	7	233	6~8
	60	PXR01646	285/60R18 116Q	●	800	8½	292	8~10
		PXR01644	265/60R18 110Q	●	779	8	272	7½~9½
		PXR01642	245/60R18 105Q	●	752	7	248	7~8½
		PXR01640	235/60R18 107Q XL	●	736	7	240	6½~8½
		PXR01637	225/60R18 100Q	●	731	6½	224	6~8
	65	PXR01645	265/65R18 116Q XL	●	806	8	269	7½~9½
	PXR01641	235/65R18 106Q	●	764	7	240	6½~8½	
	PXR01638	225/65R18 103Q	●	750	6½	228	6~8	
17	60	PXR01630	225/60R17 99Q	●	703	6½	228	6~8
	65	PXR01634	265/65R17 112Q	●	777	8	272	7½~9½
	PXR01633	245/65R17 107Q	●	751	7	248	7~8½	
	PXR01632	235/65R17 108Q XL	●	739	7	240	6½~8½	
	PXR01631	225/65R17 102Q	●	724	6½	228	6~8	
70	PXR01635	265/70R17 115Q	●	805	8	272	7~9	
	16	PXR01629	275/70R16 114Q	●	793	8	282	7~9
	PXR01628	265/70R16 112Q	●	779	8	272	7~9	
	PXR01627	225/70R16 103Q	●	723	6½	228	6~7½	
	PXR01626	215/70R16 100Q	●	709	6½	221	5½~7	
80	PXR01625	175/80R16 91Q	●	686	5	178	4½~6	
15	70	PXR01624	265/70R15 112Q	●	754	8	272	7~9
	80	PXR01623	175/80R15 90Q	●	661	5	178	4½~6

BLIZZAK DM-V2 プリザック ディーエム ブイツー 45/55/60/65/70/80 Series

インチ	扁平率 (%)	商品コード	タイヤサイズ	リム ガード	外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)	適用リム幅 (インチ)
20	45	PXR00684	275/45R20 110Q XL	●	757	9	272	8½~10½
19	55	PXR01526	265/55R19 109Q	●	776	8½	276	7½~9½
		PXR01157	255/55R19 111Q XL	●	764	8	264	7~9
18	60	PXR00740	275/60R18 113Q	●	788	8	278	7½~9½

インチ	扁平率 (%)	商品コード	タイヤサイズ	リム ガード	外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)	適用リム幅 (インチ)
18	60	PXR01614	255/60R18 112Q XL	●	764	7½	257	7~9
17	65	PXR00771	275/65R17 115Q	●	791	8	278	7½~9½
16	70	PXR00791	245/70R16 107Q	●	751	7	248	6½~8
15	80	PXR01725	195/80R15 96Q	●	693	5½	196	5~6½

価格はすべてオープン価格です。すべてチューブレスタイプです。「XL」はエクストラロード(荷重能力強化タイプ)のタイヤです(P.26参照)。タイヤ幅とは断面幅を表します。リムガード、タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含まれません(P.26参照)。「BLIZZAK DM-V2」はレイズドブラックレターではありません。

BLIZZAK DM-V1 プリザック ディーエム ブイワン 60/65 Series

インチ	扁平率 (%)	商品コード	タイヤサイズ	低車外音 タイヤガード	リム 外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)	適用リム幅 (インチ)
17	60	PXR09359	215/60R17 96Q	●	691	6½	218	6~7½

インチ	扁平率 (%)	商品コード	タイヤサイズ	低車外音 タイヤガード	リム 外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)	適用リム幅 (インチ)
16	65	PXR04833	215/65R16 98Q	●	687	6½	220	6~7½

価格はすべてオープン価格です。すべてチューブレスタイプです。◎印サイズは低車外音タイヤです。詳しくはP.31を参照ください。タイヤ幅とは断面幅を表します。リムガード、タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含まれません(P.26参照)。「BLIZZAK DM-V1」はレイズドブラックレターを採用しています。

BLIZZAK DM-Z3 プリザック ディーエム セットスリー 75/80 Series etc.

インチ	扁平率 (%)	商品コード	タイヤサイズ	低車外音 タイヤガード	リム 外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)	適用リム幅 (インチ)
16	80	PXR04741	215/80R16 103Q	●	750	6	216	5½~7
		PXR07627	205/80R16 100Q	●	733	5½	205	5~7
75		LYR06651	285/75R16 116Q	●	834	8	286	7½~9

インチ	扁平率 (%)	商品コード	タイヤサイズ	低車外音 タイヤガード	リム 外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)	適用リム幅 (インチ)
etc.		LYR05212	31x10.50R15 109Q	*	775	8½	275	7~8½
		LYR05013	30x9.50R15 104Q	*	750	7½	247	6½~8½

価格はすべてオープン価格です。すべてチューブレスタイプです。◎印サイズは低車外音タイヤです。詳しくはP.31を参照ください。タイヤ幅とは断面幅を表します。リムガード、タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含まれません(P.26参照)。「BLIZZAK DM-Z3」はレイズドブラックレターを採用しています。*印サイズは6プライ相当となります。

DM-V3、DM-V2、DM-V1、DM-Z3は、ユニディレクショナルパタン(回転方向指定パタン)を採用しています。装着の際は、タイヤサイド部に表示された矢印をタイヤの回転方向に合わせて装着してください。

ブリヂストンの高い技術がランフラットテクノロジー採用のスタッドレスタイヤを実現した。空気圧がゼロになっても走行可能な「ランフラットテクノロジー採用タイヤ」


ブリザック アールエフティー
BLIZZAK RFT
40/45/50/55/60 Series



ランフラットテクノロジー採用タイヤとは、空気圧がゼロになっても、所定のスピードで一定距離を走行できるタイヤ。
※実際に走行できる距離については、車両オーナーズマニュアルを参照ください。

■ランフラットテクノロジー採用タイヤ装着のご注意
下記に掲載のタイヤは、標準装着車種専用で他の車両には装着できません。ランフラットテクノロジー採用タイヤの装着につきましては、注意点がございます。詳しくは販売店等にお問い合わせください。

ランフラットテクノロジー採用タイヤのメカニズム (通常タイヤとの比較)

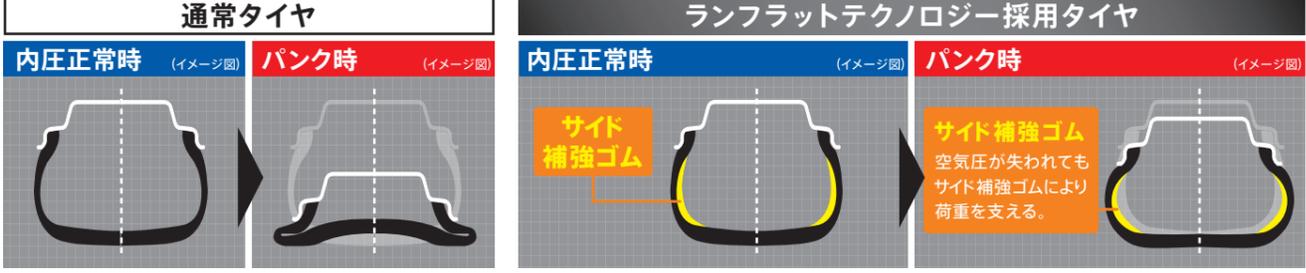

インチ	扁平率 (%)	商品コード	タイヤサイズ	リム ガード	外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)
20	40	◆ PXR01371	275/40R20 102Q	●	730	9½	274
	45	◆ PXR01337	245/45R20 99Q	●	729	8	240
	50	◆★ PXR01923	235/50R20 100Q	●	746	7½	243
	55	◆ PXR01801	255/55R20 110Q XL	●	789	8	269
19	50	◆ PXR01800	265/50R19 110Q XL	●	750	8½	281
		■ PXR09734	255/50R19 107Q XL	●	736	8	261
		◆ PXR01405	245/50R19 101Q	●	731	7½	252
	18	45	◆ PXR01404	245/45R18 100Q XL	●	675	8
		◆☆ PXR01799	225/45RF18 95Q XL	●	659	7½	226
50		◆ PXR00964	245/50R18 100Q	●	705	7½	255
	◆☆ PXR01524	225/50RF18 95Q	●	685	7	232	
55	■ PXR00541	255/55R18 109Q XL	●	733	8	264	
60	◆★ PXR01922	235/60R18 103Q	●	740	7	240	

インチ	扁平率 (%)	商品コード	タイヤサイズ	リム ガード	外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)
18	60	◆ PXR01357	225/60R18 104Q XL	●	729	6½	227
17	45	◆☆ PXR09518	225/45RF17 91Q	●	638	7½	223
	50	◆ PXR01598	225/50R17 98Q XL	●	656	7	230
55	◆☆ PXR00548	225/55RF17 97Q	●	677	7	231	
	◆ PXR09355	225/55R17 97Q	●	677	7	231	
	◆☆ PXR00048	205/55RF17 91Q	●	660	6½	216	
60	◆☆ PXR07056	225/60RF17 99Q	●	702	6½	225	
16	55	◆☆ PXR05482	205/55RF16 91Q	●	631	6½	214
		■ PXR04707	195/55R16 87Q	●	620	6	200
	60	◆ PXR01597	205/60R16 96Q XL	●	653	6	208

IN/OUT ◆印サイズは左右非対称で回転方向指定のないパターンとなります。「INSIDE (内側)」「OUTSIDE (外側)」の表示に従って装着してください。

BLIZZAK RFTの一部サイズは、ユニディレクショナルパタン(回転方向指定パタン)を採用しています。装着の際は、タイヤサイド部に表示された矢印をタイヤの回転方向に合わせて装着してください。

価格はすべてオープン価格です。すべてチューブレスタイプです。「XL」はエクストラロード(荷重能力強化タイプ)のタイヤです(P.26参照)。タイヤ幅とは断面幅を表します。リムガード、タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含まれません(P.26参照)。◎印サイズはタイヤサイド部の表面に設けたタイヤ径方向に延びる突起により、空気の乱流を促進してタイヤを冷却する「クーリングフィン」技術を採用しています。■印サイズはユニディレクショナルパタン(回転方向指定パタン)を採用しています。*印サイズはISO基準規格のランフラットタイヤ。*印サイズはISO基準規格のEMT(Extended Mobility Tire)であることを示すサイズ表記です。ISO基準規格のランフラットタイヤ。EMTは空気圧0kPa時でも80km/hで80km走行可能です。ランフラットタイヤとEMTは試験条件が異なります(P.26参照)。詳しくはWEBサイトをご参照ください。プリザック ランフラットテクノロジー採用タイヤはサイズにより、パタン、サイドデザイン、トレッドゴムが異なります。標準装着車種とは、ランフラットテクノロジー採用タイヤが純正装着もしくはオプション設定のある車両のことでです。



ブリザック エヌバイ オロジック
BLIZZAK NV ologic
「ologic」技術搭載タイヤは「BMW i3」に標準装着されています。同技術を搭載した「BLIZZAK NV ologic」は、BMWから推奨されているスタッドレスタイヤです。
BLIZZAK NV ologic プリザック エヌバイ オロジック

「低燃費」と「安全性」を高次元で両立

インチ	扁平率 (%)	商品コード	タイヤサイズ	低車外音 タイヤガード	リム 外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)	適用リム幅 (インチ)
19	70	PXR00808	155/70R19 84Q	●	700	4½	157	4~5
		PXR01092	155/70R19 88Q XL	●	700	4½	157	4~5

価格はすべてオープン価格です。すべてチューブレスタイプです。「XL」はエクストラロード(荷重能力強化タイプ)のタイヤです(P.26参照)。◎印サイズは低車外音タイヤです。詳しくはP.31を参照ください。タイヤ幅とは断面幅を表します。リムガード、タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含まれません(P.26参照)。