

NEWNO

これが、ブリヂストンのニューノーマル。
基本性能の進化は、さらなる安心・安全のために。



推奨車種

セダン ミニバン 軽 コンパクト

NEWNOは全サイズ「低燃費タイヤ」です。

※ラベリング表示とグーディングの詳細はP.58、または、一般社団法人日本自動車タイヤ協会のホームページをご覧ください。

商品の詳しい情報はこちら
<https://tire.bridgestone.co.jp/newno/>

1 雨の日の安全性能が進化

接地形状の適正化とシリカ配合ゴムの採用により、ウェットブレーキ性能が向上。

2 高いライフ性能で、経済性が向上

ブリヂストンの独自技術アルティメットアイにより、タイヤパタンと形状を最適化。
タイヤと路面の接地圧を均等化し高い耐摩耗性とロングライフを実現。

偏摩耗を抑制

従来品よりも接地圧を均等にすることで高い耐偏摩耗性を実現。

●直進時の接地圧比較


NEWNO

アルティメットアイの詳細はP.56を参照ください。


3 豊富なサイズラインアップ

セダン・軽・コンパクト・ミニバンまで幅広い車種に対応。
豊富なサイズをラインアップ。


●ウェットブレーキ比較^{※1} (値が小さいほうが良)

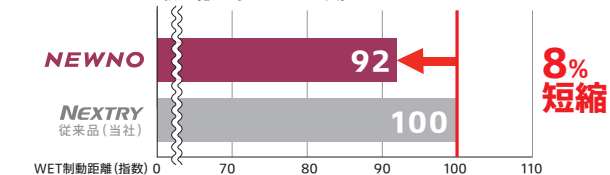

●摩耗寿命比較^{※2}

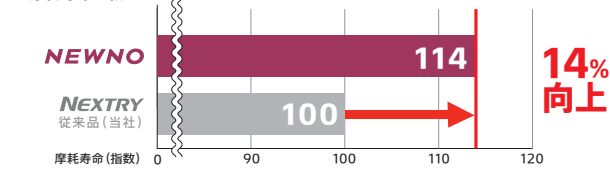

●耐偏摩耗性能比較^{※3}

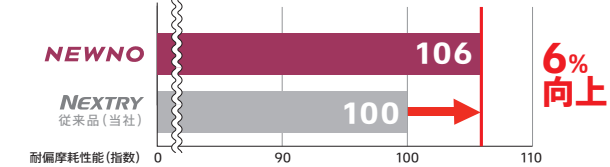

※1、※2、※3の注釈はP.56をご覧ください。

ウェット性能・ライフ性能向上技術

■マルチラウンド・ブロック

リップ端部の角の丸めを最適化してリップ中央の接地圧を高め、ウェットグリップを向上。



■シリカ高配合ゴム

ウェット・低温を中心に高温までのグリップを高め、同時に耐摩耗性を両立。

■高剛性ショルダーブロック

ショルダー部の剛性を高めることで、偏摩耗とふたつきを抑制。

NEWNO

インチ	許容 (%)	商品コード	タイヤサイズ	低燃費タイヤ	リムガード	外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)
18	40	PSR08491	235/40R18 95W	XL	A	b	●	644 8½ 243
	45	PSR08477	225/45R18 95W	XL	A	b	●	661 7½ 224
		PSR08496	215/45R18 93W	XL	A	b	●	653 7 212
	50	PSR08481	235/50R18 97V	A	b	●	●	695 7½ 240
		PSR08482	225/50R18 95V	A	b	●	●	683 7 230
	55	PSR08484	225/55R18 98V	A	b	●	●	706 7 230
17	45	PSR08474	215/45R17 91W	XL	A	b	●	626 7 212
		PSR08495	195/45R17 81W	A	b	●	●	608 6½ 197
	50	PSR08483	225/50R17 94V	A	b	●	●	658 7 230
		PSR08480	215/50R17 91V	A	b	●	●	648 7 223
	55	PSR08478	225/55R17 97V	A	b	●	●	681 7 230
		PSR08475	215/55R17 94V	A	b	●	●	669 7 223
		PSR08494	205/55R17 91V	A	b	●	●	659 6½ 212
	60	PSR08485	225/60R17 99H	A	b	●	●	703 6½ 226
		PSR08476	215/60R17 96H	A	b	●	●	691 6½ 219
		PSR08559	195/60R17 90H	A	b	●	●	667 6 199
16	45	PSR08493	195/45R16 84V	XL	A	b	●	582 6½ 194
	50	PSR08472	195/50R16 88V	XL	A	b	●	602 6 199
		PSR08450	165/50R16 75V	A	b	●	●	572 5 164
	55	PSR08456	205/55R16 91V	A	b	●	●	633 6½ 212
		PSR08465	195/55R16 87V	A	b	●	●	621 6 199
		PSR08486	185/55R16 83V	A	b	●	●	610 6 193
	60	PSR08454	215/60R16 95H	A	b	●	●	665 6½ 219
		PSR08460	205/60R16 92H	A	b	●	●	653 6 207
		PSR08464	195/60R16 89H	A	b	●	●	641 6 199
		PSR08487	185/60R16 86H	A	b	●	●	628 5½ 188
		PSR08439	175/60R16 82H	A	b	●	●	616 5 176
	65	PSR08463	215/65R16 98H	A	b	●	●	687 6½ 220
		PSR08462	205/65R16 95H	A	b	●	●	673 6 208
15	50	PSR08435	165/50R15 73V	A	b	●	●	547 5 168
	55	PSR08468	195/55R15 85V	A	b	●	●	596 6 199
		PSR08430	185/55R15 82V	A	b	●	●	585 6 193
		PSR08488	175/55R15 77V	A	b	●	●	573 5½ 181

NEXTRY

インチ	許容 (%)	商品コード	タイヤサイズ	低燃費タイヤ	リムガード	外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)
17	55	△ PSR07374	225/55R17 97V	A	c	677	7	233
	60	△ PSR07357	215/60R17 96H	A	c	686	6½	221
16	55	△ PSR00145	185/55R16 83V	A	c	608	6	194
	65	△ PSR07366	215/65R16 98H	A	c	682	6½	221
		△ PSR07347	205/65R16 95H	A	c	668	6	212
		PSR00141	195/65R16 92V	A	c	656	6	204
15	50	△◆ PSR07301	165/50R15 73V	A	c	547	5	170
	55	△ PSR07333	195/55R15 85V	A	c	593	6	201
		△ PSR07327	185/55R15 82V	A	c	583	6	194
		△◆ PSR00013	175/55R15 77V	A	c	571	5½	182
		△◆ PSR07307	165/55R15 75V	A	c	564	5	170
	60	△ PSR07335	195/60R15 88H	A	c	612	6	204
	70	PSR07348	205/70R15 96S	A	c	664	6	209
14	55	△◆ PSR07294	155/55R14 69V	A	c	526	5	162

インチ	許容 (%)	商品コード	タイヤサイズ	低燃費タイヤ	リムガード	外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)
15	55	PSR08433	165/55R15 75V	A	b	●	●	563 5 169
	60	PSR08461	195/60R15 88H	A	b	●	●	618 6 198
		PSR08437	185/60R15 84H	A	b	●	●	603 5½ 188
		PSR08438	175/60R15 81H	A	b	●	●	591 5 176
		PSR08489	165/60R15 77H	A	b	●	●	579 5 169
	65	PSR08459	205/65R15 94S	A	b	●	●	648 6 208
		PSR08453	195/65R15 91H	A	b	●	●	638 6 199
		PSR08423	185/65R15 88S	A	b	●	●	621 5½ 187
		PSR08442	175/65R15 84H	A	b	●	●	609 5 175
		PSR08445	165/65R15 81S	A	b	●	●	595 5 166
		PSR08490	145/65R15 72S	A	b	●	●	569 4½ 146
14	55	PSR08427	165/55R14 72V	A	b	●	●	538 5 169
		PSR08432	155/55R14 69V	A	b	●	●	526 5 161
	60	PSR08451	185/60R14 82H	A	b	●	●	578 5½ 188
		PSR08444	165/60R14 75H	A	b	●	●	554 5 168
	65	PSR08466	195/65R14 89S	A	b	●	●	611 6 199
		PSR08429	185/65R14 86S	A	b	●	●	597 5½ 188
		PSR08421	175/65R14 82S	A	b	●	●	584 5 175
		PSR08452	165/65R14 79S	A	b	●	●	570 5 166
		PSR08422	155/65R14 75H	A	b	●	●	559 4½ 153
	70	PSR08473	195/70R14 91S	A	b	●	●	630 6 201
		PSR08458	185/70R14 88S	A	b	●	●	617 5½ 189
		PSR08425	175/70R14 84S	A	b	●	●	598 5 175
		PSR08455	165/70R14 81S	A	b	●	●	586 5 168
13	65	PSR08441	165/65R13 77S	A	b	●	●	544 5.00 166
		PSR08417	155/65R13 73S	A	b	●	●	532 4.50 153
	70	PSR08436	175/70R13 82S	A	b	●	●	573 5.00 175
		PSR08434	165/70R13 79S	A	b	●	●	560 5.00 168
		PSR08431	155/70R13 75S	A	b	●	●	546 5.00 156
	80	PSR08443	165/80R13 83S	A	b	●	●	590 4.50 167
		PSR08428	155/80R13 79S	A	b	●	●	575 4.50 156
		PSR08426	145/80R13 75S	A	b	●	●	560 4.00 145
		PSR08492	135/80R13 70S	A	b	●	●	544 3.50 132

◆印サイズは右写真の
タテ溝3本パターンとなります。



◆印サイズは右写真の
タテ溝3本パターンとなります。



価格 はすべてオープン価格です。すべてチューブレスタイプです。△印サイズは数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。「XL」はエクストラロード (荷重強化タイプ) のタイヤです。(P.60参照) ◎印サイズは低燃費タイヤです。詳しくはP.58を参照ください。○印サイズはSneakerとなります。尚、Sneakerは環境対応商品ではありません。※印サイズは形状が若干異なります。タイヤ幅とは断面幅を表します。(P.60参照) リムガード、タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含まれません。適用リム幅は、P.65～66を参照ください。

