

# NEWNO

これが、ブリヂストンのニューノーマル。

基本性能の進化は、さらなる安心・安全のために。



推奨車種



NEWNOは全サイズ「低燃費タイヤ」です。

※ラベリング表示とグレーディングの詳細はP.58、または、一般社団法人日本自動車タイヤ協会のホームページをご覧ください。

商品の詳しい情報はこちら

<https://tire.bridgestone.co.jp/newno/>



## 1 雨の日の安全性能が進化


接地形状の適正化とシリカ配合ゴムの採用により、ウェットブレーキ性能が向上。

## 2 高いライフ性能で、経済性が向上

ブリヂストンの独自技術アルティメットアイにより、タイヤパタンと形状を最適化。タイヤと路面の接地圧を均等化し高い耐摩耗性とロングライフを実現。


### 偏摩耗を抑制

従来品よりも接地圧を均等にすることで高い耐摩耗性を実現。

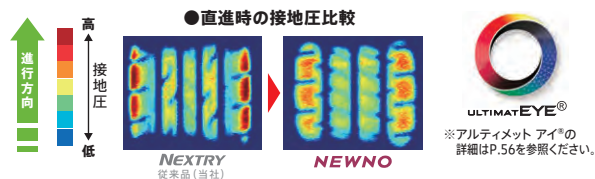

## 3 豊富なサイズラインアップ

セダン・軽・コンパクト・ミニバンまで幅広い車種に対応。豊富なサイズをラインアップ。

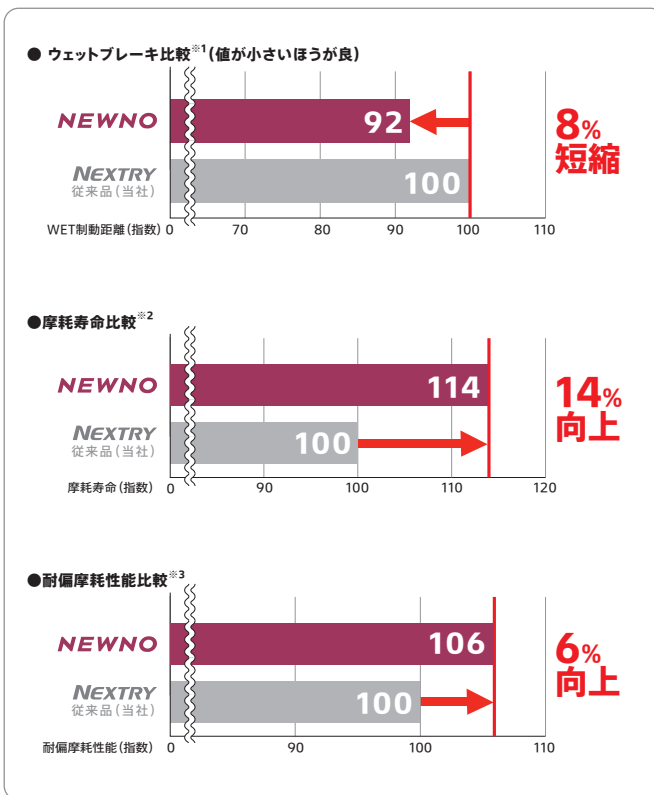

※1、※2、※3の注釈はP.56をご覧ください。

### ウェット性能・ライフ性能向上技術

#### ■ マルチラウンド・ブロック

リップ端部の角の丸めを最適化してリップ中央の接地圧を高め、ウェットグリップを向上。



#### ■ シリカ高配合ゴム

ウェット・低温を中心に高温までのグリップを高め、同時に耐摩耗性を両立。

#### ■ 高剛性ショルダーブロック

ショルダー部の剛性を高めることで、偏摩耗とふらつきを抑制。

## NEWNO

ウチ	詳細 (%)	商品コード	タイヤサイズ	低燃費	リムガード	外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)			
18	40	PSR08491	235/40R18 95W	XL	A	b	●	●	644	8½	243
	45	PSR08477	225/45R18 95W	XL	A	b	●	●	661	7½	224
		PSR08496	215/45R18 93W	XL	A	b	●	●	653	7	212
	50	PSR08481	235/50R18 97V	A	b	●	●	●	695	7½	240
		PSR08482	225/50R18 95V	A	b	●	●	●	683	7	230
	55	PSR08484	225/55R18 98V	A	b	●	●	●	706	7	230
17	45	PSR08474	215/45R17 91W	XL	A	b	●	●	626	7	212
		PSR08495	195/45R17 81W	A	b	●	●	●	608	6½	197
	50	PSR08483	225/50R17 94V	A	b	●	●	●	658	7	230
		PSR08480	215/50R17 91V	A	b	●	●	●	648	7	223
	55	PSR08478	225/55R17 97V	A	b	●	●	●	681	7	230
		PSR08475	215/55R17 94V	A	b	●	●	●	669	7	223
		PSR08494	205/55R17 91V	A	b	●	●	●	659	6½	212
	60	PSR08485	225/60R17 99H	A	b	●	●	●	703	6½	226
		PSR08476	215/60R17 96H	A	b	●	●	●	691	6½	219
		PSR08559	195/60R17 90H	A	b	●	●	●	667	6	199
16	45	PSR08493	195/45R16 84V	XL	A	b	●	●	582	6½	194
	50	PSR08472	195/50R16 88V	XL	A	b	●	●	602	6	199
		PSR08450	165/50R16 75V	A	b	●	●	●	572	5	164
	55	PSR08456	205/55R16 91V	A	b	●	●	●	633	6½	212
		PSR08465	195/55R16 87V	A	b	●	●	●	621	6	199
		PSR08486	185/55R16 83V	A	b	●	●	●	610	6	193
	60	PSR08454	215/60R16 95H	A	b	●	●	●	665	6½	219
		PSR08460	205/60R16 92H	A	b	●	●	●	653	6	207
		PSR08464	195/60R16 89H	A	b	●	●	●	641	6	199
		PSR08487	185/60R16 86H	A	b	●	●	●	628	5½	188
		PSR08439	175/60R16 82H	A	b	●	●	●	616	5	176
	65	PSR08463	215/65R16 98H	A	b	●	●	●	687	6½	220
		PSR08462	205/65R16 95H	A	b	●	●	●	673	6	208
15	50	PSR08435	165/50R15 73V	A	b	●	●	●	547	5	168
	55	PSR08468	195/55R15 85V	A	b	●	●	●	596	6	199
		PSR08430	185/55R15 82V	A	b	●	●	●	585	6	193
		PSR08488	175/55R15 77V	A	b	●	●	●	573	5½	181

## NEXTRY

ウチ	詳細 (%)	商品コード	タイヤサイズ	低燃費	リムガード	外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)		
17	55	PSR07374	225/55R17 97V	A	c	●	●	677	7	233
	60	PSR07357	215/60R17 96H	A	c	●	●	686	6½	221
16	55	PSR00145	185/55R16 83V	A	c	●	●	608	6	194
	65	PSR07366	215/65R16 98H	A	c	●	●	682	6½	221
		PSR07347	205/65R16 95H	A	c	●	●	668	6	212
		PSR00141	195/65R16 92V	A	c	●	●	656	6	204
15	50	PSR07301	165/50R15 73V	A	c	●	●	547	5	170
	55	PSR07333	195/55R15 85V	A	c	●	●	593	6	201
		PSR07327	185/55R15 82V	A	c	●	●	583	6	194
		PSR00013	175/55R15 77V	A	c	●	●	571	5½	182
		PSR07307	165/55R15 75V	A	c	●	●	564	5	170
	60	PSR07335	195/60R15 88H	A	c	●	●	612	6	204
	70	PSR07348	205/70R15 96S	A	c	●	●	664	6	209
14	55	PSR07294	155/55R14 69V	A	c	●	●	526	5	162

## SNEAKER<sup>SNK2</sup>

ウチ	詳細 (%)	商品コード	タイヤサイズ	低燃費	リムガード	外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)		
12	70	PSR89606	165/70R12 77S	○	●	●	●	535	5.00	170
		PSR89739	155/70R12 73S	◆	●	●	●	520	4.50	156
		PSR89740	145/70R12 69S	◆※	●	●	●	507	4.50	149
	80	PSR89742	145/80R12 74S	◆	●	●	●	534	4.00	144
		PSR89743	135/80R12 68S	◆	●	●	●	519	3.50	133

価格はすべてオープン価格です。すべてチューブレスタイプです。△印サイズは数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。「XL」はエクストラロード（荷重能力強化タイプ）のタイヤです。（P.60参照）◎印サイズは低燃費タイヤです。詳しくはP.58を参照ください。○印サイズはSneakerとなります。尚、Sneakerは環境対応商品ではありません。※印サイズは形状が若干異なります。タイヤ幅とは断面幅を表します。（P.60参照）リムガード、タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含まれません。適用リム幅は、P.65~66を参照ください。

◆印サイズは右写真のタテ溝3本パタンとなります。



◆印サイズは右写真のタテ溝3本パタンとなります。



※詳しくは、P.57を参照ください。



※詳しくは、P.57を参照ください。