



エコピア アールナイチマル

ECOPIA R710

長持ちで低燃費*を追求した商用バン・小型トラック専用タイヤ




※当社が定める環境対応商品基準を満たした商品(環境対応商品)の中で、優れた低燃費性能を有するタイヤを意味します。
 ※自社従来品との比較で燃費が向上しています。
 ※ラベリング制度の対象外商品です。

1 ロングライフを実現 商用車に求められる“長持ち”を追求。

長く使えて経済的

ECOPIA R710は当社従来品に比べて25%※1ライフが長持ち。交換サイクルが長くなる*ので、長い目で見るとお得です。

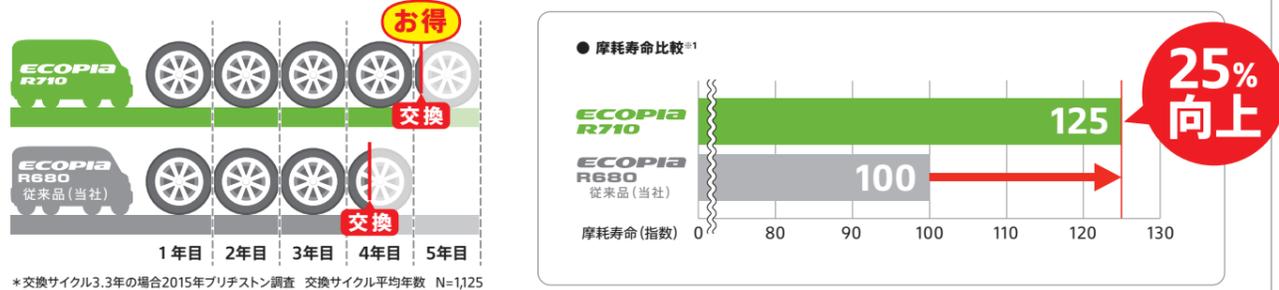


すり減りにくい

ECOPIA R710は、走行を重ねても溝がすり減りにくい。



偏摩耗を抑制


タイヤに求められる性能を最大限に高める当社独自の徹底したシミュレート&計測技術であるULTIMATE EYE®を活用。タイヤの接地圧を均等にすることで、偏摩耗を抑制。

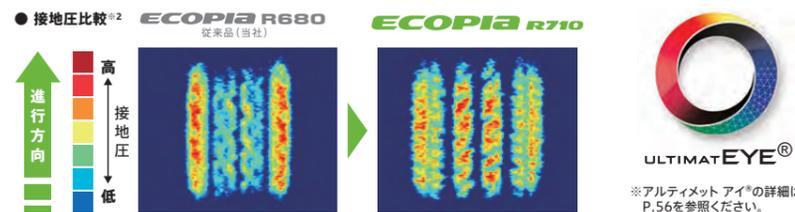


※1、※2の注釈はP.56をご覧ください。

2 低燃費性能を向上 ウェット性能を維持しながら転がり抵抗を低く抑え、燃費向上を実現。

● 転がり抵抗比較※3(値が小さい方が良)



● ウェットブレーキ比較※4(値が小さい方が良)



※3、※4の注釈はP.56をご覧ください。

ECOPIA R710

商品コード	タイヤサイズ	低車外音 タイヤ	外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)
LVRチューブレスタイプ					
LVR09562	145/80R12 80/78N	◎	539	4.00	146
LVR09563	145/80R12 86/84N	◎	539	4.00	146
LVR09605	155/80R12 83/81N	◎	550	4.50	157
LVR09606	155/80R12 88/87N	◎	550	4.50	157
LVR09603	145/80R13 82/80N	◎	560	4.00	146
LVR09604	145/80R13 88/86N	◎	561	4.00	145
LVR09607	155/80R13 85/84N	◎	575	4.50	157
LVR09608	155/80R13 90/89N	◎	575	4.50	157
LVR09609	165/80R13 90/88N	◎	591	4.50	166
LVR09610	165/80R13 94/93N	◎	591	4.50	166
LVR09602	155/80R14 88/86N	◎	601	4½	158
LVR09611	165/80R14 91/90N	◎	617	4½	166
LVRチューブレスタイプ					
LVR09612	165/80R14 97/95N	◎	616	4½	166
LVR09613	175/80R14 94/93N	◎	633	5	178
LVR09614	175/80R14 99/98N	◎	633	5	179
LVR09615	185/80R14 97/95N	◎	649	5	185
LVR09616	185/80R14 102/100N	◎	649	5	186
LVR09617	195/80R14 106/104N	◎	663	5½	199
LVR09664	195/70R15 106/104N	◎	651	6	193
LVR09663	185/75R15 106/104N	◎	657	5	179
LVR09618	195/80R15 103/101N	◎	687	5½	199
LVR09619	195/80R15 107/105N	◎	687	5½	199
LVR09665	235/60R17 109/107T	◎	716	7	238

LVR09663、LVR09664はVAN専用ECOコンパウンド並びにSILICAは採用しておりません。◎印サイズは低車外音タイヤです。詳しくはP.58を参照ください。



※詳しくは、P.57を参照ください。

※詳しくは、P.57を参照ください。

ドレスアップ バン用タイヤ



1 インチアップによりスタイリッシュな印象へ

GL-Rを用いてインチアップを行えば、お車をよりスタイリッシュな印象に仕立てることができます。1BOXバン用向け、車検対応サイズとなります。

2 リバーシブルサイドデザインを採用

お客様のドレスアップ嗜好に合わせて選択できるリバーシブルサイドデザイン採用。



GL-R

商品コード	タイヤサイズ	低車外音 タイヤ	外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)
LVRチューブレスタイプ					
LVR09148	215/65R16C 109/107R	◎	690	6½	210
LVR09149	215/60R17C 109/107R	◎	690	7	212



※詳しくは、P.57を参照ください。

※詳しくは、P.57を参照ください。

◎印サイズは低車外音タイヤです。詳しくはP.58を参照ください。



商用車にも採用

低燃費性能に優れた環境フラッグシップブランド
ECOPIAの新車装着タイヤ

エコピア アールナナイチマルエー
ECOPIA R710A



エコピア アールロクハチマル
ECOPIA R680



メーカー	グレード	フロント/リア	タイヤサイズ	商品コード	低車外音タイヤ
ダイハツ	ハイゼットカーゴ	F/R	145/80R12 80/78N	LVR89539	◎
トヨタ	ピクシスバン				
スバル	サンバーバン				

メーカー	グレード	フロント/リア	タイヤサイズ	商品コード
スズキ	エブリイ	F/R	145/80R12 80/78N	LVR89536
ホンダ	N-VAN			
日産	NV100クリッパー			
マツダ	スクラムバン			
三菱	ミニキャブバン			

同一パターンでも市販用タイヤと外観・性能等が異なる場合がありますので、詳しくはタイヤ販売店等、もしくは当社お客様相談室へお問い合わせください。上記タイヤは全てチュープレスタイプです。◎印サイズは低車外音タイヤです。詳しくはP.58を参照ください。

小型トラック用タイヤ82シリーズと80シリーズの互換性について

タイヤサイズ表示の国際標準化(ISO化)のため、従来の小型トラック用82シリーズを80シリーズにサイズ変更したことに伴う両シリーズの互換性は下記の通りです。

1 82シリーズから80シリーズへ交換する場合

82シリーズ	80シリーズ
145R10 6PR LT	▶ 145/80R10 76/74N LT
145R12 6PR LT	▶ 145/80R12 80/78N LT
145R12 8PR LT	▶ 145/80R12 86/84N LT
155R12 6PR LT	▶ 155/80R12 83/81N LT
155R12 8PR LT	▶ 155/80R12 88/87N LT
145R13 6PR LT	▶ 145/80R13 82/80N LT
145R13 8PR LT	▶ 145/80R13 88/86N LT

82シリーズ	80シリーズ
155R13 6PR LT	▶ 155/80R13 85/84N LT
155R13 8PR LT	▶ 155/80R13 90/89N LT
165R13 6PR LT	▶ 165/80R13 90/88N LT
165R13 8PR LT	▶ 165/80R13 94/93N LT
175R13 6PR LT	▶ 175/80R13 93/91N LT
175R13 8PR LT	▶ 175/80R13 97/95N LT
165R14 6PR LT	▶ 165/80R14 91/90N LT

(注) 同一車軸内での、80シリーズと82シリーズの混用はしないこと。

82シリーズ	80シリーズ
165R14 8PR LT	▶ 165/80R14 97/95N LT
175R14 6PR LT	▶ 175/80R14 94/93N LT
175R14 8PR LT	▶ 175/80R14 99/98N LT
185R14 6PR LT	▶ 185/80R14 97/95N LT
185R14 8PR LT	▶ 185/80R14 102/100N LT
195R14 6PR LT	▶ 195/80R14 101/99N LT
195R14 8PR LT	▶ 195/80R14 106/104N LT

2 80シリーズから82シリーズへ交換する場合

(1) 交換可能なサイズ

80シリーズ	82シリーズ
145/80R10 76/74N LT	▶ 145R10 6PR LT
145/80R12 80/78N LT	▶ 145R12 6PR LT
145/80R13 82/80N LT	▶ 145R13 6PR LT
175/80R13 97/95N LT	▶ 175R13 8PR LT

(2) 単輪使用時交換可能なサイズ

(複輪使用時は、車両の軸重を確認し、装着可否を判断すること)

80シリーズ	82シリーズ
155/80R12 88/87N LT	▶ 155R12 8PR LT
165/80R13 94/93N LT	▶ 165R13 8PR LT
165/80R14 91/90N LT	▶ 165R14 6PR LT
175/80R14 99/98N LT	▶ 175R14 8PR LT

(3) 複輪使用時交換可能なサイズ

(単輪使用時は、車両の軸重を確認し、装着可否を判断すること)

80シリーズ	82シリーズ
165/80R13 90/88N LT	▶ 165R13 6PR LT
185/80R14 102/100N LT	▶ 185R14 8PR LT

(4) 車種・装着位置限定で交換可能なサイズ

80シリーズ	82シリーズ
165/80R14 97/95N LT	▶ 165R14 8PR LT
165/80R13 90/88N LT	▶ 165R13 6PR LT

限定条件 NV200/パネット、デリカバン、デリカD:3(リア)、AD

(5) (1)~(4)以外で80シリーズから82シリーズに交換する場合は、車両の軸重を確認し、装着可否を判断すること。



実際のタイヤには、サイズの後に「LT」と表記されています。

145R12LT

※車両によっては、保有していないサイズもありますので、ご注意ください。チュープレスタイプのタイヤには、チュープレスタイプ専用リムを使用してください。チュープタイプのタイヤには、チュープ・フラップが必要となります。商品の外観写真は実物とは細部が異なる場合がございますので予めご了承ください。



V600

商用車に求められる基本性能を追求した
ブリヂストンの商用バン・小型トラック専用スタンダードタイヤ

VAN/LIGHT TRUCK

チュープレスタイプ バン・1tクラス小型トラック用
舗装路用

商品コード	タイヤサイズ	プライ	低車外音 タイヤ (mm)	外径 (インチ)	標準リム幅 タイヤ幅 (mm)
LVR01106	165R13	6	◎ 597	4.50	161
LVR01368	165R13	8	◎ 597	4.50	161
LVR01367	165R14	6	◎ 622	4½	161
LVR01369	165R14	8	◎ 622	4½	161
LVR08730	175R14	6	◎ 636	5	174
LVR08729	175R14	8	◎ 636	5	174
LVR08732	185R14	6	◎ 651	5½	184
LVR08731	185R14	8	◎ 651	5½	184

◎印サイズは低車外音タイヤです。詳しくはP.58を参照ください。

商品コード	タイヤサイズ	プライ	低車外音 タイヤ (mm)	外径 (インチ)	標準リム幅 タイヤ幅 (mm)
LVR08733	195/80R15 103/101L	◎	691	5½	194
LVR03884	195/80R15 107/105L	◎	691	5½	193
LVR09583	185/80R14 97/95N	◎	651	5½	184
LVR09584	185/80R14 102/100N	◎	651	5½	184
LVR09581	165/80R14 91/90N	◎	622	4½	161
LVR09582	165/80R14 97/95N	◎	622	4½	161
LVR03946	155/80R14 88/86N	◎	605	4½	151



デュラビス アールロクナナル
DURAVIS R670

ロングライフ性能を追求した「はたらくらジアル」

舗装路用

環境対応



※詳しくは、P.57を参照ください。

商品コード	タイヤサイズ	プライ	外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)
LVR89518	175R13	8	610	5.00	174
LVR89525	205/70R15 104/102L	667	6	204	

◆印サイズは613Vパターンになります。

商品コード	タイヤサイズ	プライ	外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)
LVR89526	215/70R15 107/105L	681	6½	217	
LVR89523	185/80R15 103/101L	675	5	180	

商品コード	タイヤサイズ	プライ	外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)
LVR03944	215/80R15 112/110L	729	6	214	

デュラビス キャンパー
DURAVIS CAMPER

LVRチュープレスタイプ

ブリヂストン初の
キャンピングカー
専用タイヤ

キャンピングカーに
求められる
ふらつき抑制・
操縦安定性に配慮。



商品コード	タイヤサイズ	低車外音 タイヤ (mm)	外径 (インチ)	標準リム幅 タイヤ幅 (mm)
LVR08468	195/70R15 106/104L	◎ 658	6	193
LVR08776	195/80R15 107/105L	◎ 691	5½	195

◎印サイズは低車外音タイヤです。詳しくはP.58を参照ください。

「はたらくらジアル」の扁平タイヤ。

650V RD-650 STEEL

LVRチュープレスタイプ

キャブオーバーバン・1t~1.5tクラス小型トラック用 低燃費・ロングライフを実現した扁平ラジアルタイヤ。

商品コード	タイヤサイズ	外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)
LVR08500	225/50R12.5 98L	544	6.75	224
LVR08550	235/50R13.5 102L	579	6.75	230
LVR08580	235/50R14 102L	594	7½	221
LVR08590	265/50R14 108L	624	8½	247

当パターンは、新車より標準装着、またはオプションに設定されている車両にしか使用できません。◆印サイズは651Vパターンになります。

舗装路から非舗装路まで。さまざまなシーンで強靱な走りを追求。

舗装路・非舗装路用

LVRチュープレスタイプ

610V DESERT DUELER 610 キャブオーバーバン・小型トラック・四輪駆動車用
舗装路でのソフトな乗り心地と、低騒音化を追求したスチールラジアル。

商品コード	タイヤサイズ	プライ	外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)
LVR02195	175R14	6	638	5	179
LVR02781	185R14	8	653	5½	185
LVR03829	195/80R15 107/105L	693	5½	194	

新車納入主要パターン

604V RD-604 STEEL

LVRチュープレスタイプ

軽トラック・キャブオーバーバン・四輪駆動車用 独特のブロックパターンが、非舗装路での優れた直進性、走破性を追求。

商品コード	タイヤサイズ	プライ	低車外音 タイヤ (mm)	外径 (インチ)	標準リム幅 タイヤ幅 (mm)
LVR09800	145/80R12 80N	541	4.00	142	
LVR00770	155R12	6	◎ 553	4.50	152
LVR00940	145R13	6	◎ 566	4.00	142
LVR00959	145R13	8	◎ 566	4.00	142
LVR01525	165R14	6	625	4½	165
LVR01619	165R14	8	625	4½	165

◎印サイズは低車外音タイヤです。詳しくはP.58を参照ください。

※610V・604Vパターンはサマー性能に加え、浅雪での性能に配慮したタイヤですが、氷雪性能に特化したタイヤではありませんので、凍結路面や積雪路面を走行する際は、必要に応じてタイヤチェーン等をご使用ください。

エコピア アールニーイチョン


ECOPIA R214

環境にもドライバーにも優しい
小型トラック用リブタイヤ



LIGHT TRUCK/BUS

チューブレスタ입 1t~3.5tクラスの小型トラック・バス用
● 舗装路用

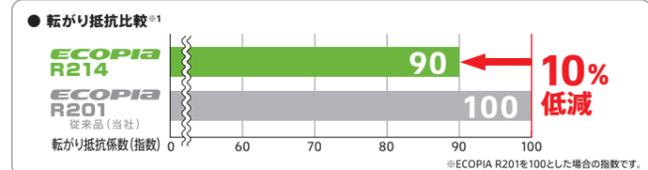

商品コード	タイヤサイズ	低車外音 タイヤ	外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)
LSRチューブレスタ입					
LSR08428	195/85R16 114/112N	◎	738	5 1/2	196
LSR08429	205/85R16 117/115N	◎	751	5 1/2	203
LSR08430	205/70R17.5 115/113N	◎	734	6.00	201
LSR08431	205/80R17.5 120/118N	◎	773	6.00	199
LVRチューブレスタ입					
LVR09626	205/70R16 111/109N	◎	694	6	197
◇ LVR08197	225/70R16 117/115L	◎	720	6 1/2	220
LVR09624	185/75R15 106/104N	◎	658	5	180
LVR09625	195/75R15 109/107N	◎	673	5 1/2	187
LVR09627	205/75R16 113/111N	◎	714	5 1/2	196
◇ LVR03889	205/80R15 109/107L	◎	707	5 1/2	203

◇印サイズはECOPIA R201バタンになります。◎印サイズは低車外音タイヤです。詳しくはP.58を参照ください。

エコピア エムハチイチョン

ECOPIA M812

低燃費性能と摩耗ライフ・ウェット性能をバランスさせた
小型トラック・バス用オールシーズンタイヤ




LIGHT TRUCK/BUS

チューブレスタ입 1t~3.5tクラスの小型トラック・バス用
● 舗装路・オールシーズン用

商品コード	タイヤサイズ	低車外音 タイヤ	外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)
LSRチューブレスタ입					
LSR08414	205/80R17.5 120/118N	◎	773	6.00	199
LSR08413	195/85R16 114/112N	◎	732	5 1/2	197
LSR08412	205/85R16 117/115N	◎	748	5 1/2	203
LVRチューブレスタ입					
LVR09587	205/65R16 109/107N	◎	670	6	200
LVR09588	225/70R16 117/115N	◎	720	6 1/2	219

◎印サイズは低車外音タイヤです。詳しくはP.58を参照ください。

※オールシーズンタイヤは、様々な気象条件/路面条件に幅広く対応するため、多様な性能を持たせて汎用性を高めたタイヤです。全てのオールシーズンタイヤが、過酷な積雪路/凍結路で使用可能な性能を有している訳ではありません。過酷な積雪路/凍結路を走行する場合は、スタッドレス(もしくはチェーン装着)の使用をお勧めします。

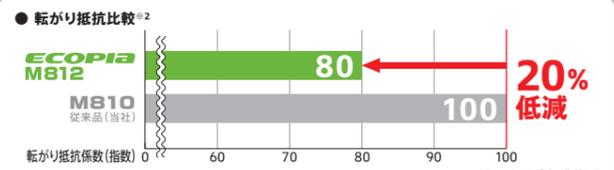

採用技術

- 高燃費インフラクター
- Eco20/22
- E-S Line
- GUTTI

環境対応

- ECO-Products

※詳しくは、P.57を参照ください。

チューブレスタ입のタイヤには、チューブレスタ입専用リムを使用してください。チューブタイプタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。商品の外観写真は実物とは細部が異なる場合がございますので予めご了承ください。


実際のタイヤには、サイズの後に「LT」と表記されています。



デュラビス アールニーマルナ

DURAVIS R207

高い経済性と安全性を更に追求。
ロングライフでコスト削減に貢献。

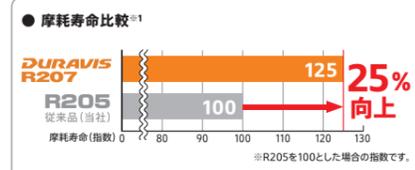

LIGHT TRUCK/BUS

チューブレスタ입 チューブタイプ ● 舗装路用

採用技術(R207) ※詳しくは、P.57を参照ください。

LTチューン

- Low Energy Pattern
- Carbon
- 高燃費インフラクター
- GUTTI
- E-S Bead II
- E-S ビード構造
- SILENT
- ACFフラップ
- GUTTI II

商品コード	タイヤサイズ	フライ	低車外音 タイヤ	外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)
LSRチューブレスタ입						
LSR00511	6.00R15	8	◎	704	4.50	163
LSR00512	6.50R15	8	◎	724	5.50	182
LSR00863	215/60R15.5 110/108L	◎	◎	656	6.00	206
LSR03595	195/60R17.5 108/106L	◎	◎	683	6.00	198
LSR08451	205/60R17.5 111/109N	◎	◎	689	6.00	202
LSR08479	225/60R17.5 116/114N	◎	◎	716	6.75	220
LSR00888	185/70R15.5 106/104L	◎	◎	658	5.25	179
LSR00889	195/70R15.5 109/107L	◎	◎	668	6.00	198
LSR08450	195/70R17.5 112/110N	◎	◎	717	6.00	196
LSR08448	205/70R17.5 115/113N	◎	◎	730	6.00	203
LSR08446	215/70R17.5 118/116N	◎	◎	742	6.00	209
LSR08445	205/80R17.5 120/118N	◎	◎	771	6.00	203
LSR08454	195/85R15 113/111N	◎	◎	712	5 1/2	197
LSR08452	185/85R16 111/109N	◎	◎	716	5	183

商品コード	タイヤサイズ	フライ	低車外音 タイヤ	外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)
LSRチューブレスタ입						
LSR08449	195/85R16 114/112N	◎	◎	737	5 1/2	197
LSR08447	205/85R16 117/115N	◎	◎	748	5 1/2	204
LSR08444	215/85R16 120/118N	◎	◎	770	6	214
LSR08453	225/85R16 121/119N	◎	◎	780	6	225
LVRチューブレスタ입						
LVR09659	185/65R15 101/99N	◎	◎	624	5 1/2	178
LSR03955	205/65R15 107/105L	◎	◎	646	6	195
LVR09041	195/65R16 106/104L	◎	◎	660	6	191
LVR09654	205/65R16 109/107N	◎	◎	672	6	197
LVR09657	185/70R16 105/103N	◎	◎	664	5 1/2	180
LVR09042	195/70R16 109/107L	◎	◎	680	6	192
LVR09653	205/70R16 111/109N	◎	◎	692	6	201
LVR09651	225/70R16 117/115N	◎	◎	716	6 1/2	220
LVR09658	175/75R15 103/101N	◎	◎	646	5	172

商品コード	タイヤサイズ	フライ	低車外音 タイヤ	外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)
LVRチューブレスタ입						
LVR09656	185/75R15 106/104N	◎	◎	658	5	179
LVR09655	195/75R15 109/107N	◎	◎	676	5 1/2	193
LVR09652	205/75R16 113/111N	◎	◎	711	5 1/2	201
LVR09650	225/75R16 118/116N	◎	◎	738	6	223
LVR09660	175/80R15 101/99N	◎	◎	663	5	177
LVR09661	205/80R15 109/107N	◎	◎	707	5 1/2	202
LSRチューブタイプ						
LSR00738	7.00R15	10	◎	751	5.50	197
LSR00923	6.50R16	10	◎	750	5.50	184
LSR00924	6.50R16	12	◎	750	5.50	187
LSR00975	7.00R16	10	◎	776	5.50	197
LSR00978	7.00R16	12	◎	778	5.50	194
△ LSR00982	7.50R16	12	◎	807	6.00	205

△印サイズは数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。■印サイズはDURAVIS R205となります。◎印サイズは低車外音タイヤです。詳しくはP.58を参照ください。※R207バタンの17.5インチサイズ及び175/80R15、205/80R15はエネルギーセイビングビード構造は採用していません。

デュラビス エムハチマルロン

DURAVIS M804

雨の日にも強いMIXパターン。
高い経済性に加え、雨の日もより安全に。



LIGHT TRUCK/BUS

チューブレスタ입 チューブタイプ ● 舗装路・オールシーズン用

採用技術

- 高燃費インフラクター
- GUTTI
- E-S Bead II

商品コード	タイヤサイズ	フライ	低車外音 タイヤ	外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)
LSRチューブレスタ입						
LSR03592	195/60R17.5 108/106L	◎	◎	685	6.00	198
LSR05138	205/60R17.5 111/109L	◎	◎	694	6.00	200
LSR03618	225/60R17.5 116/114L	◎	◎	721	6.75	217
LSR04014	195/70R15.5 109/107L	◎	◎	666	6.00	197
LSR03656	195/70R17.5 112/110L	◎	◎	722	6.00	198
LSR04002	205/70R17.5 115/113L	◎	◎	734	6.00	202
LSR04003	215/70R17.5 118/116L	◎	◎	746	6.00	210
LSR04004	205/80R17.5 120/118L	◎	◎	776	6.00	203
LSR04015	185/85R16 111/109L	◎	◎	723	5	186
LSR04000	195/85R16 114/112L	◎	◎	744	5 1/2	199

商品コード	タイヤサイズ	フライ	低車外音 タイヤ	外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)
LSRチューブレスタ입						
LSR04001	205/85R16 117/115L	◎	◎	752	5 1/2	204
LSR04016	215/85R16 120/118L	◎	◎	776	6	215
LSR04017	225/85R16 121/119L	◎	◎	787	6	223
LVRチューブレスタ입						
LVR08475	185/65R15 101/99L	◎	◎	631	5 1/2	181
LVR08472	205/65R16 109/107L	◎	◎	678	6	197
◇ LVR08285	195/70R16 109/107L	◎	◎	686	6	193
LVR08471	205/70R16 111/109L	◎	◎	699	6	203
LVR08473	225/70R16 117/115L	◎	◎	723	6 1/2	221
LVR08476	175/75R15 103/101L	◎	◎	653	5	174

※15.5及び17.5インチサイズにつきましては、エネルギーセイビングビード構造は採用していません。◆印サイズはM810バタンになります。

デュラビス ジーロックヨナル

DURAVIS G640

整備軽労働化とコスト削減に貢献する
コミュニティバス専用タイヤ




COMMUNITY BUS

チューブレスタ입 ● 舗装路・オールシーズン用

採用技術

- 高燃費インフラクター
- GUTTI
- Low Energy Pattern
- E-S Bead II

※M804・M810・G640はサマー性能に加え、浅雪での性能に配慮したタイヤですが、氷雪性能に特化したタイヤではありませんので、凍結路面や積雪路面を走行する際は、必要に応じてタイヤチェーン等をご使用ください。

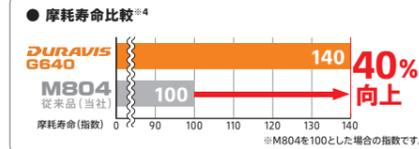

商品コード	タイヤサイズ	外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)
LSRチューブレスタ입				
LSR08423	205/80R17.5 120/118N	781	6.00	206

タイヤサイドにコミュニティバスのアイコンが刻印されています。



新規資源量・CO₂排出量削減、コストメリットもある、
地球にもお財布にも優しい「リトレッドタイヤ」

LIGHT TRUCK/BUS

チュープレスタイプ
小型トラック・バス用

「リトレッドタイヤ」が実現するメリット




環境負荷低減




経費削減


Ecology
新規資源使用量の削減



Energy
CO₂ 排出量の削減



Economy
トータルコストメリット創出
リトレッドタイヤによりタイヤケースの
ライフを「十分に活用する」ことで、
コストの大幅削減を実現します。



リブ	ミックス	
R207	M804	M812
タイヤサイズ	リブ 舗装路・非舗装路 走行用/リブ	ミックス オールシーズン ミックス
205/75R16	R207	
205/70R16※	R207	
195/85R16	R207	M804/M812
205/85R16	R207	M804/M812
195/75R15※	R207	

※印サイズは集配車限定サイズとなります。詳細は担当店にご確認ください。

使用条件が過酷であり安全性・経済性を損なう恐れがありますので、前輪には使用しないでください。また同様の観点から後輪単輪での使用は避けてください。

チュープレスタイプのタイヤには、チュープレス専用リムを使用してください。

商品の外観写真は実物とは細部が異なる場合がございますので予めご了承ください。リトレッドタイヤの外径は、台タイヤによって異なります。自社台方式* (COC*) では、台タイヤのパンヤサイズ等によってはリトレッドできない場合もありますので、予めご了承ください。

ブリヂストンリトレッド事業の関連会社

リトレッドタイヤはブリヂストングループの
リトレッドタイヤ工場で生産しております。

ブリヂストンBRM(株)

- 本社・加須工場——埼玉県加須市 TEL.0480-65-2111
千歳事業所(工場・業務部)——北海道千歳市 TEL.0123-23-1171
仙台事業所(工場・業務部)——宮城県遠田郡 TEL.0229-58-0381
関東事業所(工場・業務部)——埼玉県行田市 TEL.0486-66-0070
関東事業所(工場・業務部)——岐阜県関市 TEL.0575-22-2970
近畿事業所(工場・業務部)——大阪府八尾市 TEL.072-990-3661
防府事業所(工場・業務部)——山口県防府市 TEL.0835-32-0222
岡山営業所——岡山県倉敷市 TEL.086-485-2331
九州営業所——佐賀県鳥栖市 TEL.0942-87-9715
南九州営業所——宮崎県都城市 TEL.0986-47-1791

※一般社団法人日本自動車タイヤ協会編「タイヤのLCCO(算定ガイドラインVer.3.0.1)」をもとに、トラック・バス用タイヤ(275/80R22.5)にて算出した数値です。使用原材料における新規資源使用量と原材料調達、生産、販売、廃棄・リサイクルの過程におけるCO₂排出量の「新品タイヤ3本+廃棄3回」と「新品低燃費タイヤ1本+タイヤリトレッド2回+廃棄1回」の比較。

この安定性、このけん引力。非舗装路でもパワフル走行。

VLCP V-STEEL LUG CP

商品コード	タイヤサイズ	プライ	外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)
LSRチューブタイプ					
△ LSR00700	7.00R15	10	756	5.50	191
LSR00945	6.50R16	10	756	5.50	184
LSR08004	6.50R16	12	756	5.50	184

△印サイズは数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。CPとはタイヤサイズ部の外層(Cut)からタイヤを保護(Protect)することを表します。

新車納入主要パタン

G590 V-STEEL RIB LUG G590

商品コード	タイヤサイズ	外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)
LSRチュープレスタイプ				
△□ LSR03589	195/60R17.5 108/106L	682	6.00	195
□ LSR01025	195/70R15.5 109/107L	671	6.00	195
LSR03658	205/70R17.5 115/113L	738	6.00	203
LSR01313	185/85R16 111/109L	721	5	179
LSR01312	195/85R16 114/112L	738	5½	183
□ LSR01410	205/85R16 117/115L	754	5½	198

商品コード	タイヤサイズ	外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)
LVRチュープレスタイプ				
LVR08213	205/70R16 111/109L	693	6	203
LVR08258	205/75R16 113/111L	714	5½	190

△印サイズは数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。□印サイズはG557パタンになります。

R202 V-STEEL RIB R202

商品コード	タイヤサイズ	標準リム幅 (インチ)	外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)
LSRチュープレスタイプ					
LSR01350	195/85R16 114/112L	◎ 739	5 ½	186	
LSR01421	205/85R16 117/115L	◎ 754	5 ½	194	
LVRチュープレスタイプ					
LVR07910	215/65R15 110/108L	◎ 657	6 ½	212	
■ LVR08060	195/75R15 109/107L	◎ 674	5 ½	189	
LVR08148	205/75R16 113/111L	◎ 718	5 ½	191	

■印サイズは610Vパタン(商品コード8061)もあります。◎印サイズは低車外音タイヤです。詳しくはP.58を参照ください。

実際のタイヤには、サイズの後に「LT」と表記されています。



チュープレスタイプのタイヤには、チュープレス専用リムを使用してください。チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。商品の外観写真は実物とは細部が異なる場合がございますので予めご了承ください。

軽・小型トラック用タイヤ最大負荷能力一覧表

サイズ	装着	6PR		8PR	
		最大負荷能力 (kg)	対応する最高空気圧 (kPa)	最大負荷能力 (kg)	対応する最高空気圧 (kPa)
145R10	S	400	350	—	—
	D	375	350	—	—
145R12	S	450	350	520	450
	D	425	350	495	450
155R12	S	485	350	560	450
	D	460	350	535	450
145R13	S	475	350	550	450
	D	450	350	525	450
155R13	S	510	350	595	450
	D	490	350	565	450
165R13	S	585	350	670	450
	D	560	350	640	450
175R13	S	635	350	730	450
	D	605	350	690	450
165R14	S	615	350	715	450
	D	590	350	680	450

サイズ	装着	6PR		8PR	
		最大負荷能力 (kg)	対応する最高空気圧 (kPa)	最大負荷能力 (kg)	対応する最高空気圧 (kPa)
175R14	S	665	350	775	450
	D	635	350	735	450
185R14	S	725	350	840	450
	D	690	350	800	450
195R14	S	805	350	935	450
	D	770	350	890	450
165R15	S	630	350	730	450
	D	600	350	690	450
195R15	S	875	375	950	450
	D	825	375	905	450
205R15	S	—	—	1030	450
	D	—	—	975	450
215R15	S	1030	375	1120	450
	D	975	375	1060	450

※最大負荷能力(最大荷重)は、そのプライレーティングのタイヤに対応する最高空気圧(kPa)を充填した時の負荷能力値(kg)を示します。※実走行に際しては、自動車メーカー指定の空気圧に調整してください(上表の最高空気圧は、自動車メーカー指定の空気圧とは異なる場合があります)。※各空気圧別の負荷能力値につきましては、「各団体規格」を参照ください。※装着のSは単輪として使用する場合、Dは双輪として使用する場合を示します。

サイズ	装着	8PR		10PR		12PR		14PR	
		最大負荷能力 (kg)	対応する最高空気圧 (kPa)	最大負荷能力 (kg)	対応する最高空気圧 (kPa)	最大負荷能力 (kg)	対応する最高空気圧 (kPa)	最大負荷能力 (kg)	対応する最高空気圧 (kPa)
6.00R15	S	780	450	—	—	—	—	—	—
	D	745	450	—	—	—	—	—	—
6.50R15	S	875	475	970	550	—	—	—	—
	D	835	475	920	550	—	—	—	—
7.00R15	S	980	450	1080	525	1180	600	—	—
	D	935	450	1030	525	1120	600	—	—
7.50R15	S	—	—	1280	575	1385	650	1450	700
	D	—	—	1215	575	1315	650	1375	700
6.50R16	S	920	475	1010	550	1090	625	—	—
	D	870	475	960	550	1030	625	—	—
7.00R16	S	1025	450	1130	525	1230	600	—	—
	D	980	450	1075	525	1170	600	—	—
7.50R16	S	1175	475	1330	575	1440	650	1510	700
	D	1120	475	1265	575	1370	650	1440	700

サイズ	装着	対応する最高空気圧 (kPa)		
		350	450	600
245/50R 13 102L LT	S	—	850	—
235/50R 14 102L LT	S	—	850	—
265/50R 14 108L LT	S	—	1000	—
185/65R 15 101/99L LT	S	—	—	825
185/65R 15 101/99L LT	D	—	—	775
215/65R 15 110/108L LT	S	—	—	1060
215/65R 15 110/108L LT	D	—	—	1000
195/65R 16 106/104L LT	S	—	—	950
195/65R 16 106/104L LT	D	—	—	900
205/65R 16 109/107L LT	S	—	—	1030
205/65R 16 109/107L LT	D	—	—	975
195/70R 15 106/104L LT	S	—	—	950
195/70R 15 106/104L LT	D	—	—	900
205/70R 15 104/102L LT	S	—	—	900
205/70R 15 104/102L LT	D	—	—	850
215/70R 15 107/105L LT	S	—	—	975
215/70R 15 107/105L LT	D	—	—	925
195/70R 16 109/107L LT	S	—	—	1030
195/70R 16 109/107L LT	D	—	—	975
205/70R 16 111/109L LT	S	—	—	1090
205/70R 16 111/109L LT	D	—	—	1030

サイズ	装着	対応する最高空気圧 (kPa)		
		350	450	600
225/70R 16 117/115L LT	S	—	—	1285
225/70R 16 117/115L LT	D	—	—	1215
175/75R 15 103/101L LT	S	—	—	875
175/75R 15 103/101L LT	D	—	—	825
185/75R 15 106/104L LT	S	—	—	950
185/75R 15 106/104L LT	D	—	—	900
195/75R 15 109/107L LT	S	—	—	1030
195/75R 15 109/107L LT	D	—	—	975
215/75R 15 115/113L LT	S	—	—	1215
215/75R 15 115/113L LT	D	—	—	1150
205/75R 16 113/111L LT	S	—	—	1150
205/75R 16 113/111L LT	D	—	—	1090
225/75R 16 118/116L LT	S	—	—	1320
225/75R 16 118/116L LT	D	—	—	1250
175/80R 15 101/99L LT	S	—	—	825
175/80R 15 101/99L LT	D	—	—	775
185/80R 15 103/101L LT	S	—	—	875
185/80R 15 103/101L LT	D	—	—	825
195/80R 15 103/101L LT	S	875	—	—
195/80R 15 103/101L LT	D	825	—	—
195/80R 15 107/105L LT	S	—	—	975
195/80R 15 107/105L LT	D	—	—	925

サイズ	装着	対応する最高空気圧 (kPa)		
		350	450	600
205/80R 15 109/107L LT	S	—	—	1030
205/80R 15 109/107L LT	D	—	—	975
215/80R 15 112/110L LT	S	—	—	1120
215/80R 15 112/110L LT	D	—	—	1060
185/85R 15 103/101L LT	S	—	—	875
185/85R 15 103/101L LT	D	—	—	825
195/85R 15 113/111L LT	S	—	—	1150
195/85R 15 113/111L LT	D	—	—	1090
205/85R 15 116/114L LT	S	—	—	1250
205/85R 15 116/114L LT	D	—	—	1180
185/85R 16 111/109L LT	S	—	—	1090
185/85R 16 111/109L LT	D	—	—	1030
195/85R 16 114/112L LT	S	—	—	1180
195/85R 16 114/112L LT	D	—	—	1120
205/85R 16 117/115L LT	S	—</		