



雨のち・サ
フネッサ

雨が降る朝でも、夕立の帰り道でも
ハンドルを握れば、心が晴れていく。
このタイヤがしっかり支えてくれるから、
穏やかに走っていける。
家族の笑い声で私は少し幸せになる。
さあ、走りだそう。
フィネッサといっしょに。



FINESSA HB01
ENLITEN®

株式会社ブリヂストン

〒104-8340
東京都中央区京橋三丁目1番1号
ブリヂストンタイヤサイト <https://tire.bridgestone.co.jp/>



ブリヂストンリテールジャパン株式会社

〒187-8531
東京都小平市小川東町三丁目1番1号
ブリヂストン ホイールサイト <https://www.bs-awh.ne.jp>



ブリヂストングループの環境への取り組み

<https://www.bridgestone.co.jp/csr/environment/>



お求めとご相談は…

お客様相談室

☎ 0120-392936 (フリーダイヤル)

受付時間: 月～金 9:00～17:00 (祝日・当社指定休日は除く)
携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

ホイールに関するお問い合わせ先

☎ 0120-036710 (フリーダイヤル)

受付時間: 月～金 9:00～12:00/13:00～17:00 (祝日・当社指定休日は除く)
携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

商品の在庫確認、価格のお問い合わせはご購入予定の販売店に、またタイヤ不具合のご相談はご購入された販売店にお申し出ください。

タイヤの製品等に関する
お問い合わせは、
一般社団法人日本自動車
タイヤ協会でも承っております。



適正表示で安心なタイヤ選び
タイヤ公正取引協議会
当社はタイヤ公正取引協議会の会員です。
「月に一度は空気圧の点検を!」



ミックス
紙 | 責任ある森林
管理を営んでいます
FSC® C014969

2026年8月制作
ブリヂストンタイヤソリューションジャパン株式会社
商品企画本部

2026.8 © SC 5

BRIDGESTONE
Solutions for your journey

Tire Catalogue

2026 vol.2

タイヤ総合カタログ 乗用車・商用車 / バン / 小型トラック / バス



POTENZA
RE-71RZ



POTENZA
S007A



POTENZA
Adrenalin RE005



REGNO
GR-XIII



REGNO
GR-XIII TYPE RV



ALENZA
LX200



NEWNO



タイヤは、生命を乗せている

タイヤはクルマの部品の中で
路面に接している唯一の保安部品です。
タイヤ一本の接地面積は、わずか手のひら一枚分。



そして、ドライバーの安心・安全を守るため
タイヤには主に5つの役割があります。

	車両の重量を支える 車体や乗員・荷物などの重量を支えます。
	駆動力・制動力を伝える エンジンやブレーキのパワーを速やかに路面に伝え、車を進めたり止めたりします。
	路面からの衝撃をやわらげる 路面の凹凸によって発生する衝撃を吸収し緩和します。
	進行方向へ曲がる 車両の曲げる力を地面に伝えます。
	情報とつながる 車両のデジタル技術の発展、タイヤへのセンシング技術適用により、将来様々な情報とつながっていきます。

ブリヂストンが考える タイヤに大切な7つの性能



タイヤの役割を果たすだけでなく、
安心・安全を追求し
お客様のニーズにお応えするために
ブリヂストンは7つの性能が重要だと考えます。

タイヤの選び方はP.3へ

タイヤの役割 — 7つの性能	1
タイヤの選び方	3
Bridgestone E8 Commitment	4
ENLITEN	5
車種別タイヤラインアップ	7

乗用車用タイヤ

REGNO	15
GR-XIII / GR-XIII TYPE RV	17
ALENZA	23

DUELER	28
POTENZA	29
RE-71RZ	31
S007A	33
SPORT	34
Adrenalin RE005	35
RE-12D TYPE A / RE-10D / RE-11S	36
S001 RFT	37
FINESSA	39
NEWNO	43

バン・小型トラック・バス用タイヤ

VAN / LIGHT TRUCK	45
-------------------	----

注釈一覧	52
ピクト説明一覧	53
グレーディング / 低車外音タイヤ表示制度	54
タイヤを上手に使っていただくために	55
タイヤの基礎知識	56
ホイール	59

新車装着タイヤ	61
ランフラットテクノロジー採用タイヤ	63
バタン・サイズ保有一覧表	64



タイヤの性能を十分
発揮するためには、
適正空気圧で使用
することが大切です。



クルマの性能を 引き出すための タイヤの選び方。

タイヤ交換をしてもクルマの
性能を引き出すために、
新車装着タイヤ^{*}の性能を基準に
お客様のニーズに応えるタイヤ
を選ぶことをオススメします。

※カーメーカー工場出荷時点で新車についているタイヤ

お客様にピッタリのタイヤ、選びませんか？

タイヤラインアップ.....P.7	セダン・クーペ.....P.11	スポーツ.....P.13
ミニバン・コンパクトSUV.....P.9	軽・コンパクト.....P.12	SUV.....P.14

お客様のお車に
フィットするタイヤが
検索できます。

[WEB]
<https://tire.bridgestone.co.jp/search/car/>

[スマート
フォン]



[月に一度は
空気圧の点検を！]
詳細はP.57をご覧ください。



私たちブリヂストンは、

2050年へ向けて、サステナブルなソリューションカンパニーへと進化していく。

私たちらしい8つの「E」、私たちらしい8つの価値を、私たちらしいやり方で創出していくことで、
持続可能な社会を支えることにコミットしていく。

Energy カーボンニュートラルなモビリティ社会の実現を支えることにコミットする。

Ecology 持続可能なタイヤとソリューションの普及を通じ、より良い地球環境を将来世代に引き継ぐことにコミットする。

Efficiency モビリティを支え、オペレーションの生産性を最大化することにコミットする。

Extension 人とモノの移動を止めず、さらにその革新を支えていくことにコミットする。

Economy モビリティとオペレーションの経済価値を最大化することにコミットする。

Emotion 心動かすモビリティ体験を支えることにコミットする。

Ease より安心で心地よいモビリティライフを支えることにコミットする。

Empowerment すべての人が自分らしい毎日を歩める社会づくりにコミットする。

Bridgestone E8 Commitment to Our Future

未来の子供たちからの預かり物であるこの地球のために。ブリヂストンはコミットする。

ホームページはこちら▶



未来のモビリティを支えるために。「究極のカスタマイズ*」を追求する商品設計基盤技術ENLITEN。

ENLITEN[®] TECHNOLOGY

モビリティが多様化していく未来において、タイヤに求められる性能は、ますます多様化していく。

世界中で普及が進むEVにもっとも適したタイヤとは。

トラックやバスなど、物流業界を支え続けられるタイヤとは。

モータースポーツの極限の状況で求められるタイヤとは。

メーカーごとに、車種ごとに、地域ごとに、産業ごとに、

それぞれのお客様から求められる多様なニーズやウォンツを素早く叶えるために。

ブリヂストン自らが社会・お客様をインスパイアさせる性能にエッジを効かせる。

「究極のカスタマイズ*」で、お客様が想像もしえない新たな価値を創造する。

それが、ブリヂストンの「新たなプレミアム」 - 商品設計基盤技術 ENLITEN。

人もモビリティも多様化していく社会において、私たちブリヂストンは、お客様に寄り添い、

お客様ごとに違う、それぞれの「あなたの最高」を支え続けるモノづくりに、情熱を注いでいく。




モビリティの未来になくてはならない存在であり続けていくために。

ブリヂストンの製品開発は“次のステージへ”



●ゴムを極める〈ポリマーの機能最大化〉

薄く・軽く・円く

タイヤの基本性能を
徹底的に鍛え磨き
全方位で性能を大きく、
革新的に進化



●接地を極める〈理想の接地状態を実現〉




●モノづくりを極める

●サステナブル性能を追求

究極のカスタマイズ*

お客様に合わせて
商品ごとに最適な性能に
エッジを効かせる



*当社製品内において、「ENLITEN」技術により市場・地域によってタイヤ性能をカスタマイズすることを表します。「究極」とは企業としての目標を指します。



ブリヂストン タイヤラインアップ

乗用車用タイヤ

レグノ ジーアール・クロススリー

REGNO GR-XIII
ENLITEN®



P.17

深みを増した空間品質と、
磨き抜かれた走行性能



推奨車種



レグノ ジーアール・クロススリー タイプ アールバイ

REGNO GR-XIII TYPE RV
ENLITEN®



P.17

後部座席まで静かで快適な空間品質と
ふらつき低減による安定感のある走行性能を実現。



対象車種



フィネッサ エイチビーゼロワン

FINESSA HB01
ENLITEN®



P.39

新品時から摩耗時まで
雨の日でもしっかり止まる・曲がる、
ゆるがない安心感



推奨車種



ニューノ

NEWNO



P.43

基本性能の進化は
さらなる安心・安全のために。



推奨車種



スポーツ用タイヤ

ポテンザ アールイー・ナナイチアールセット

POTENZA RE-71RZ
ENLITEN®



NEW

P.31

リアルスポーツ



推奨車種



ポテンザ アドレナリン・アールイー・ゼロ・ゼロ・ファイブ

POTENZA Adrenalin RE005
ENLITEN®



NEW

P.35

カジュアルスポーツ



推奨車種




ポテンザ エス・ゼロ・ゼロ・セブン

POTENZA S007A



P.33

プレミアムスポーツ



推奨車種



ランフラット

ポテンザ エス・ゼロ・ゼロ・ワン アールエフティー

POTENZA S001RFT



P.37

SUV用タイヤ

アレンザ エルエックス ニハク

ALENZA LX200
ENLITEN®



NEW

P.25

オンロードコンフォート



対象車種



アレンザ ゼロゼロワン

ALENZA 001



P.27

オンロードスポーツ



対象車種



デュラー オールテレーン エーティー・ゼロゼロツー

DUELER ALL-TERRAIN A/T002



P.28

オン&オフロード

対象車種



デュラー エムティー・ロクナナワン

DUELER M/T674



P.28

オフロード

対象車種




ミニバン・コンパクトSUV用 タイヤラインアップ


ミニバンタイヤの特徴

ミニバンの特徴


車が重く(特に多人数乗車時)、
タイヤへの負担が大きい
ため、早く減りやすい



重心が高くふらつきやすい

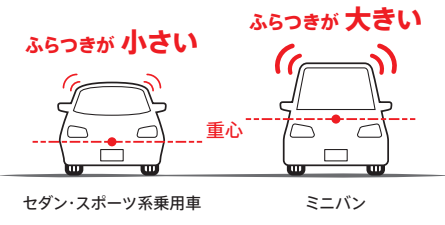

コーナーグリップ時やブレーキング時に
部分的に強く力がかかるため
タイヤが偏摩耗しやすい



だから **ブリヂストンでは**
ミニバンの特徴に配慮してタイヤを設計しています

さらに **ブリヂストンのミニバン用タイヤは雨の日☔にも安心感!**

快適性

レグノ ジーアール・クロススリー タイプアールプイ
REGNO GR-XIII TYPE RV
ENLITEN®

後部座席まで静かで快適な空間品質と
ふらつき低減による安定感のある走行性能を実現。




P. 17

スポーティ

ポテンザ アドレナリン・アールイー・ゼロ・ゼロ・ファイブ
POTENZA Adrenalin RE005
ENLITEN®

走る喜びをもっと身近に感じられる、
カジュアルスポーツPOTENZA




P. 35

※ラベリング適用サイズについては、P.35をご覧ください。

ウェット

フィネッサ エイチビーゼロワン
FINESSA HB01
ENLITEN®

新品時から摩耗時まで雨の日でも
しっかり止まる・曲がる、ゆるがない安心感




P. 39

※一部サイズ保有あり

付加価値

ニューノ
NEWNO

基本性能の進化は、
さらなる安心・安全の
ために。



P. 43

※上表はミニバン用タイヤカテゴリ内での性能特性のイメージを表したものです。ご購入の際はタイヤ販売店等にご相談ください。
※ラベリング表示とグレーディングの詳細は各商品の掲載ページをご覧ください。
※ミニバン専用タイヤ、軽・コンパクト専用タイヤ、セダン・クーペ専用タイヤ、SUV専用タイヤは、そのタイヤサイズが主に使用される車種で区分しています。
従って、車種別専用設計タイヤのサイズが使用車両の新車装着サイズやオプションサイズ、あるいはサイズ対応が認められているサイズであれば専用車種以外の車でご使用いただいても問題ありません。

性能イメージ	低燃費性能	タイヤを転がりやすくする性能
	直進安定性	ふらつきを抑え安定してまっすぐ走ろうとする性能
	ドライ性能	乾いた路面でのブレーキ&コーナリング性能
	ウェット性能	濡れた路面でのブレーキ&コーナリング性能
	静粛性	タイヤが路面に接することで発生する音を抑える性能
	乗り心地	路面からの振動が車に伝わるのを抑える性能
	ライフ性能	使用限度までの走行距離を長くする性能

	NEWNO	FINESSA	POTENZA	REGNO
		HB01	Adrenalin RE005	GR-XIII TYPE RV
235/50R18	△	—	¥49,830	¥54,780
215/50R17	●	¥39,490	¥44,220	¥48,950
215/55R17	●	¥33,110	¥38,940	¥46,860
215/60R17	—	—	—	¥40,810
215/60R16	●	¥28,600	—	¥37,950
205/60R16	●	¥27,280	—	¥35,860
195/65R15	●	¥22,770	—	¥29,370

※上記の価格はメーカー希望小売価格となります。●はオープン価格です。
△印サイズは数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。

セダン・クーペ用タイヤラインアップ

軽自動車・コンパクトカー用タイヤラインアップ

快適性

スポーティ

快適性

スポーティ

レグノ シーアール・クロススリー

REGNO GR-XIII
ENLITEN®

深みを増した空間品質と、磨き抜かれた走行性能

4	低燃費性能
4.5	直進安定性
5	ドライ性能
5	ウェット性能
5	静粛性
5	乗り心地
4.5	ライフ性能



ラベリング
AA-a
37サイズ

ラベリング
A-a
44サイズ

P.17

ポテンザ エス・ゼロ・ゼロ・セブン

POTENZA S007A

さらなる高みに到達した、プレミアムPOTENZA

2	低燃費性能
5	直進安定性
5	ドライ性能
4.5	ウェット性能
3.5	静粛性
4	乗り心地
3.5	ライフ性能



ラベリング
B-b
31サイズ

ラベリング
C-b
42サイズ

P.33

レグノ シーアール・クロススリー

REGNO GR-XIII
ENLITEN®

深みを増した空間品質と、磨き抜かれた走行性能

3.5	低燃費性能
4.5	直進安定性
5	ドライ性能
5	ウェット性能
5	静粛性
5	乗り心地
5	ライフ性能



ラベリング
AA-a
37サイズ

ラベリング
A-a
44サイズ

P.17

ウェット

ウェット

フィネッサ エイチビーゼロワン

FINESSA HB01
ENLITEN®

新品時から摩耗時まで雨の日でも
しっかり止まる・曲がる、ゆるがない安心感

4.5	低燃費性能
4	直進安定性
3.5	ドライ性能
5	ウェット性能
4.5	静粛性
3	乗り心地
5	ライフ性能



ラベリング
AA-a
28サイズ

ラベリング
AA-b
8サイズ

ラベリング
A-a
6サイズ

ラベリング
A-b
13サイズ

P.39

ポテンザ アドレナリン・アールイー・ゼロ・ゼロ・ファイブ

POTENZA Adrenalin RE005
ENLITEN®

走る喜びをもっと身近に感じられる、
カジュアルスポーツPOTENZA

3	低燃費性能
4	直進安定性
4.5	ドライ性能
5	ウェット性能
3	静粛性
3	乗り心地
3	ライフ性能



ラベリング
A-a
19サイズ

ラベリング
B-a
17サイズ

ラベリング
C-a
4サイズ

P.35

※ラベリング適用サイズについては、P.35をご覧ください。

フィネッサ エイチビーゼロワン

FINESSA HB01
ENLITEN®

新品時から摩耗時まで雨の日でも
しっかり止まる・曲がる、ゆるがない安心感

4	低燃費性能
4	直進安定性
4	ドライ性能
4.5	ウェット性能
4	静粛性
3.5	乗り心地
5	ライフ性能



ラベリング
AA-a
28サイズ

ラベリング
AA-b
8サイズ

ラベリング
A-a
6サイズ

ラベリング
A-b
13サイズ

P.39

ポテンザ アドレナリン・アールイー・ゼロ・ゼロ・ファイブ

POTENZA Adrenalin RE005
ENLITEN®

走る喜びをもっと身近に感じられる、
カジュアルスポーツPOTENZA

3	低燃費性能
4	直進安定性
5	ドライ性能
5	ウェット性能
2.5	静粛性
3	乗り心地
3	ライフ性能



ラベリング
A-a
19サイズ

ラベリング
B-a
17サイズ

ラベリング
C-a
4サイズ

P.35

※ラベリング適用サイズについては、P.35をご覧ください。

基本性能の進化は、
さらなる安心・安全の
ために。

ニューノ
NEWNO

3	低燃費性能
3	直進安定性
3	ドライ性能
3.5	ウェット性能
3	静粛性
3	乗り心地
4	ライフ性能



ラベリング
AA-a
28サイズ

ラベリング
AA-b
8サイズ

ラベリング
A-a
6サイズ

ラベリング
A-b
13サイズ

P.43

※上表はセダン・クーペ用タイヤカテゴリー内での性能特性のイメージを表したものです。ご購入の際はタイヤ販売店等にご相談ください。
※ラベリング表示とグレーディングの詳細は各商品の掲載ページをご覧ください。
※ミニバン専用タイヤ、軽・コンパクト専用タイヤ、セダン・クーペ専用タイヤ、SUV専用タイヤは、そのタイヤサイズが主に使用される車種で区分しています。
従って、車種別専用設計タイヤのサイズが使用車両の新車装着サイズやオプションサイズ、あるいはサイズ対応が認められているサイズであれば専用車種以外の車でご使用いただいても問題ありません。

	NEWNO	FINESSA	POTENZA	POTENZA	REGNO
		HB01	Adrenalin RE005	S007A	GR-XIII
215/45R17	●	¥39,930	¥44,770	¥50,270	¥52,690
215/55R17	●	¥33,110	¥38,940	¥45,650	¥47,410
215/60R16	●	¥28,600	—	—	¥38,170
195/65R15	●	¥22,770	—	—	¥29,480
185/70R14	●	—	—	—	¥22,440

※上記の価格はメーカー希望小売価格となります。●はオープン価格です。

(税込)

基本性能の進化は、
さらなる安心・安全の
ために。

ニューノ
NEWNO

3	低燃費性能
3	直進安定性
3	ドライ性能
3.5	ウェット性能
3	静粛性
3	乗り心地
4	ライフ性能



ラベリング
AA-a
28サイズ

ラベリング
AA-b
8サイズ

ラベリング
A-a
6サイズ

ラベリング
A-b
13サイズ

P.43

※上表は軽自動車・コンパクトカー用タイヤカテゴリー内での性能特性のイメージを表したものです。ご購入の際はタイヤ販売店等にご相談ください。
※ラベリング表示とグレーディングの詳細は各商品の掲載ページをご覧ください。
※ミニバン専用タイヤ、軽・コンパクト専用タイヤ、セダン・クーペ専用タイヤ、SUV専用タイヤは、そのタイヤサイズが主に使用される車種で区分しています。
従って、車種別専用設計タイヤのサイズが使用車両の新車装着サイズやオプションサイズ、あるいはサイズ対応が認められているサイズであれば専用車種以外の車でご使用いただいても問題ありません。

	NEWNO	FINESSA	POTENZA	REGNO
		HB01	Adrenalin RE005	GR-XIII
コンパクト	185/55R15	—	¥23,760	¥27,830
	185/65R15	●	¥20,460	—
	175/65R15	●	¥18,260	—
	165/55R15	●	¥18,150	¥21,340
軽	165/55R14	●	¥17,600	¥20,680
	155/65R14	●	¥13,640	—

※上記の価格はメーカー希望小売価格となります。●はオープン価格です。

(税込)

性能イメージ	
低燃費性能	タイヤを転がりやすくする性能
直進安定性	ふらつきを抑え安定してまっすぐ走ろうとする性能
ドライ性能	乾いた路面でのブレーキ＆コーナリング性能
ウェット性能	濡れた路面でのブレーキ＆コーナリング性能
静粛性	タイヤが路面に接することで発生する音を抑える性能
乗り心地	路面からの振動が車に伝わるのを抑える性能
ライフ性能	使用限度までの走行距離を長くする性能

スポーツカー用タイヤラインアップ

SUV・4×4用タイヤラインアップ

リアル
スポーツ

NEW

ポテンザ アールイー・ナナイチアールセット

POTENZA RE-71RZ
ENLITEN®

速さへのこだわりを、次のステージへ進化させた
リアルスポーツPOTENZA

2	低燃費性能
4	直進安定性
5	ドライ性能
5	ウェット性能
2.5	静粛性
2.5	乗り心地
2	ライフ性能



ラベリング
C-b
30サイズ

P. 31

プレミアム
スポーツ

ポテンザ エス・ゼロ・ゼロ・セブン

POTENZA S007A

さらなる高みに到達した、プレミアムPOTENZA

2	低燃費性能
5	直進安定性
4.5	ドライ性能
5	ウェット性能
3.5	静粛性
4	乗り心地
3.5	ライフ性能



ラベリング
B-b
31サイズ

ラベリング
C-b
42サイズ

P. 33

POTENZA RE050/S001/S007

同等性能レベル

プリチストンの
新車装着タイヤ(例)※1

ランフラットの新たな

ポテンザ エス・ゼロ・ゼロ・ワン アールエフティー

POTENZA S001RFT



P. 37

※1 車種により装着タイヤが異なり、TURANZA (REGNOのグローバルブランド)が装着されている場合もあります。

カジュアル
スポーツ

NEW

ポテンザ アドレナリン・アールイー・ゼロ・ゼロ・ファイブ

POTENZA Adrenalin RE005
ENLITEN®

走る喜びをもっと身近に感じられる、
カジュアルスポーツPOTENZA

3	低燃費性能
4	直進安定性
4	ドライ性能
5	ウェット性能
3	静粛性
3	乗り心地
3	ライフ性能



ラベリング
A-a
19サイズ

ラベリング
B-a
17サイズ

ラベリング
C-a
4サイズ

P. 35

※上表はスポーツタイヤカテゴリ内での性能特性のイメージを表したものです。ご購入の際はタイヤ販売店等にご相談ください。
※上記性能イメージは、POTENZA内での比較となります。

性能イメージ	低燃費性能	タイヤを転がりやすくする性能
	直進安定性	ふらつきを抑え安定してまっすぐ走ろうとする性能
	ドライ性能	乾いた路面でのブレーキ & コーナリング性能
	ウェット性能	濡れた路面でのブレーキ & コーナリング性能
	静粛性	タイヤが路面に接することで発生する音を抑える性能
	乗り心地	路面からの振動が車に伝わるのを抑える性能
	ライフ性能	使用限度までの走行距離を長くする性能

オンロード
コンフォート

NEW

アレンザ エルエックス ニヒヤク

ALENZA LX200
ENLITEN®

静けさと、なめらかさと。
心地よさに包み込まれる。

4	低燃費性能
4	直進安定性
4.5	ドライ性能
5	ウェット性能
5	静粛性
5	乗り心地
5	ライフ性能



ラベリング
AA-a
35サイズ

ラベリング
A-a
3サイズ

P. 25

オフロード

デューラー エムティー・ロクナナヨン

DUELER M/T 674

ハードなマッドステージをも走破する
本格オフロードタイヤ。

-	低燃費性能
2	直進安定性
2	ドライ性能
3	ウェット性能
2	静粛性
2	乗り心地
5	ライフ性能
4	ダート性能
5	マッド性能
1.5	浅雪性能



P. 28

オン&
オフロード

デューラー オールテレーン エーティー・ゼロゼロツー

DUELER ALL-TERRAIN A/T 002

様々な道での走破性と快適な走りを両立し、
ライフ性能にも配慮したオールステージタイヤ。

-	低燃費性能
3	直進安定性
3	ドライ性能
3.5	ウェット性能
3	静粛性
3	乗り心地
5	ライフ性能
3	ダート性能
3	マッド性能
3	浅雪性能



P. 28

オンロード
スポーツ

アレンザ ゼロゼロワン

ALENZA 001

思いのままに操る喜びへ。
これからのプレミアムを味わってください。

3.5	低燃費性能
5	直進安定性
5	ドライ性能
4.5	ウェット性能
4	静粛性
4	乗り心地
4.5	ライフ性能



ラベリング
A-a
15サイズ

ラベリング
A-b
20サイズ

ラベリング
B-a
6サイズ

ラベリング
B-b
4サイズ

P. 27

※上表はSUV・4×4用タイヤカテゴリ内での性能特性のイメージを表したものです。ご購入の際はタイヤ販売店等にご相談ください。DUELERの性能イメージは、DUELER内での比較となります。A/T002、M/T674はサマー性能に加え、浅雪での性能に配慮したタイヤですが、氷雪性能に特化したタイヤではありませんので、凍結路面や積雪路面を走行する際は、必要に応じてタイヤチェーン等をご使用ください。
※低燃費性能、直進安定性、ドライ性能、ウェット性能、静粛性、乗り心地、ライフ性能については、オンロードでの性能イメージとなります。

性能イメージ	ダート性能	土やほこりなどの未舗装道路での、横方向からの衝撃防御力とトラクション性能
	マッド性能	泥だらけの未舗装道路での、排土 & トラクション性能
	浅雪性能	軽く雪が降った路面での走行性能

走りは、レグノで完成する。

商品の詳しい情報はこちら
<https://tire.bridgestone.co.jp/regno/>



REGNO

REGNO FEELING

THE GREAT BALANCE

GR-XIII


GR-XIII

TYPE RV

ENLITEN®
TECHNOLOGY

商品設計基盤技術「ENLITEN」を搭載し
THE GREAT BALANCEを実現

THE GREAT BALANCEから
もたらされる、REGNOならではの
静粛性と走り



THE GREAT BALANCE ※

※正八角形のシンボルマークは、レグノの性能をイメージ化したものです。

REGNO
GR-XIII

商品設計基盤技術「ENLITEN」搭載による
GREAT BALANCE®の拡張で
深みを増した空間品質と磨き抜かれた走行性能を実現。
走りはREGNOで完成する。

ENLITEN®
TECHNOLOGY

REGNO
GR-XIII TYPE RV

REGNO GR-XIIIの基本設計をベースに
ユーザーニーズ、車両特性に合わせてチューニング。
後部座席までワンランク上の
上質な空間品質と安定感のある走りを実現。

ENLITEN®
TECHNOLOGY



ENLITEN技術搭載によるTHE GREAT BALANCEの実現

レグノ ジーアール・クロススリー

REGNO
GR-XIII

レグノ ジーアール・クロススリー タイプ アールブイ

REGNO
GR-XIII TYPE RV



ENLITEN技術搭載タイヤはEV対応商品です。
タイヤのサイドウォールにENLITENと刻印されています。



※ISCC PLUS認証の詳細はP.21をご覧ください



転がり抵抗係数:AA、
ウェットグリップ性能:a
REGNO GR-XIII 37サイズ
REGNO GR-XIII TYPE RV .. 10サイズ



転がり抵抗係数:A、
ウェットグリップ性能:a
REGNO GR-XIII 44サイズ
REGNO GR-XIII TYPE RV .. 20サイズ

REGNO GR-XIII、REGNO GR-XIII TYPE RVは
全サイズ「低燃費タイヤ」です。

※ラベリング表示とグレーディングの詳細はP.54、または、一般社団法人 日本自動車
タイヤ協会のホームページをご覧ください。



REGNO

REGNO
FEELING
THE GREAT BALANCE

推奨車種 (GR-XIII)



対象車種 (GR-XIII TYPE RV)



RV車両*

*RV車両とは、ミニバンとコンパクトSUVを対象としたプリチストン内での車両区分になります。


THE GREAT BALANCE ー新たなREGNO FEELINGの実現ー

GREAT BALANCE[®]の拡張

空間品質と走行性能、

サステナビリティ性能を高次元で両立。

ENLITEN[®]

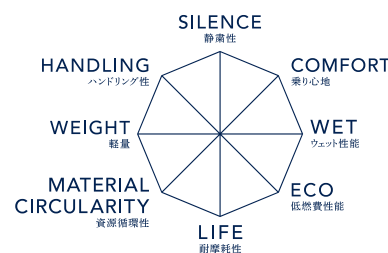

THE GREAT BALANCE

※正八角形のシンボルマークは、レグノの性能をイメージ化したものです。

1 レグノサイレントテクノロジーにより深みを増した空間品質を実現

様々な路面に対するノイズ抑制技術を進化させ、静粛性がさらに向上
走行時に路面からの振動を吸収する技術を採用することで
優雅な乗り心地を実現



※イメージ図

RV
車両 RV車両へのチューニング

揺られやすく車内音が目立ちやすい後部座席においても、上質な空間品質を実現

2 磨き抜かれた走行性能

応答性の良いハンドリングによるすっきりとした乗り味を実現
ウェットグリップ向上による雨の日の更なる安心感を実現


RV
車両 RV車両へのチューニング

RV車両特有のふらつきやすさを
低減することで安定感のある走りを実現

●レーンチェンジ時のふらつきイメージ

REGNO
GR-XIII TYPE RV

REGNO
GRV II (当社)

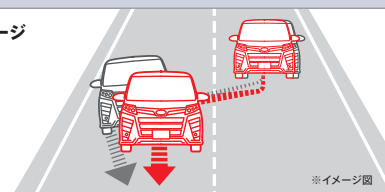

※イメージ図

REGNO FEELING Racing Driver's Voice



詳しくはホームページへ



快適性と質の高い乗り味が高いレベルで融合

路面の凹凸を通過するときの振動音が車内に伝わるロードノイズ、タイヤの溝の空気
が周りに発散されるときに発生するパタンノイズの両者とも静かです。ステアリング
操作に対するクルマの動きがリニアで素直。こう走りたいという感覚とずれがなく、気
持ちよく走れます。また、高速走行における直進性に優れ、レーンチェンジでは後輪が
スムーズに追従します。洗練された乗り味を持つ輸入車との相性がいいと感じました。

立川祐路 Yuji Tachikawa

国内最高峰のモータースポーツと言われるSUPER GTで、輝かしい戦績を残したレーシングドライバー。1996年にSUPER GTの
前身である全日本GT選手権にスポット参戦し、1999年から2023年までレギュラー参戦。通算19勝を挙げ、歴代最多24回のポール
ポジションを獲得。そして3度の「GT500」シリーズチャンピオンに輝く。精緻な分析力をもとにREGNO GR-XIIIの開発に携わった。

REGNO FEELING GR-XIIIご購入者の声

一番の違いは、段差を乗り越えたときの車内への
振動が違ったことです。体への振動が驚くほど
小さかったです。

広島県 40代 男性

カーブを曲がるときのハンドリングも良く、
しっかり食いつき思った通りのドライビング、
運転が可能と思う。

秋田県 50代 男性

空間
品質

道路のつなぎ目でも、
ショックが柔らかく、なめらかです。

岐阜県 50代 男性

悪路でも振動が感じられなくなり、
別の車になった、車のレベルが
ランクUPした印象です。

愛知県 40代 男性

走行
性能

DRY走行時にまず感じたことは
発進時のスムーズな走りでした。

山口県 50代 男性

市内の小道に入った悪路ではハンドルの安定性を
体感でき、コーナリングもタイヤが路面に引っ付いて
いるような感覚を体感できました。

青森県 50代 男性

※2024年8月、使用者を対象に実施したアンケート調査をもとに作成。 ※上記コメントは、お客様の感想です。実際の使用感には個人差があります。



1 深みのある空間品質


ロードノイズ/パタンノイズの大幅低減技術と音を気になりにくくするチューニング技術を採用し、静粛性を向上
タイヤの構造の最適化と振動を吸収するゴムを採用することで突起乗り越し時の衝撃を軽減

ロードノイズ低減と乗り心地向上

■ GR-tech Silentゴム

■ GR-tech Silent構造

最適なゴムと構造設計を採用することで路面からの振動を吸収し、ロードノイズの低減と乗り心地の向上を実現。

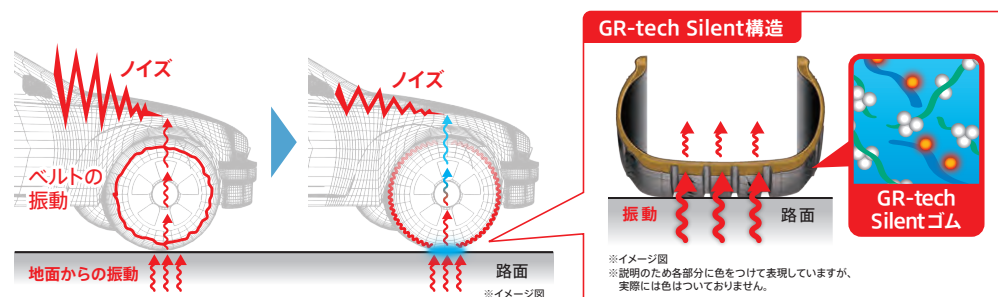


新品時/摩耗時のパタンノイズ低減

■ 3Dノイズ抑制グループ


ブランチ型消音器と突き通しサイブにより音圧減だけでなく、音の周波数を変えて人間が気になりにくい音へのチューニングを達成。

○ 突き通しサイブ ○ ブランチ型消音器

「消音器を搭載していない」タイヤの接地面




ブランチ型消音器



■ シークレットグループ



摩耗時もブランチ型消音器による気柱管共鳴音の低減が持続しREGNOならではの上質な静粛性を実現。

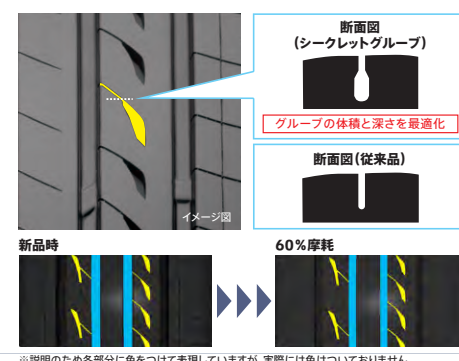



ロードノイズ、パタンノイズの低減

● 新品時の騒音エネルギー低減率※1

● 静粛性(スムーズなアスファルト舗装路)



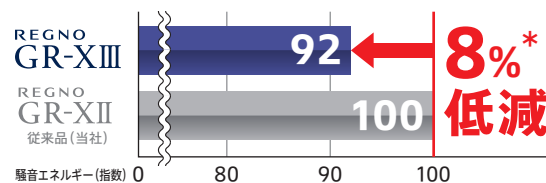


● 静粛性(荒れたアスファルト舗装路)

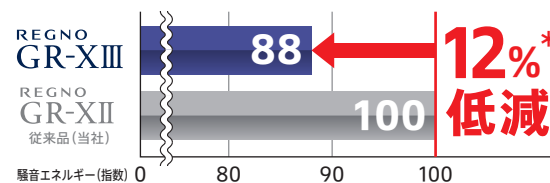

突起乗り越し時の衝撃を低減し、乗り心地を向上

● 上下軸力の最大値と最小値の差(指数)※2

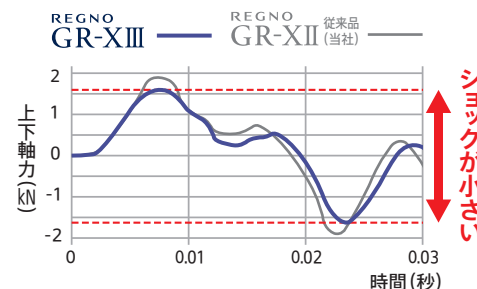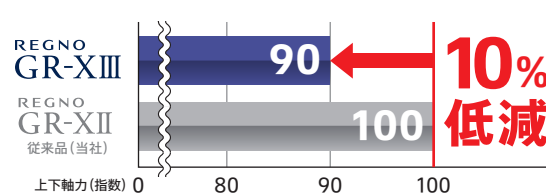


2 磨き抜かれた走行性能

接地形状を最適化することでハンドル操作に対して車体がリニアに反応する応答性の良さを実現

応答性の良いハンドリングの実現

■ GR-tech Motionライン

ケースラインの最適化により、均一な変形を実現させ走行性能を向上。



● タイヤの負荷比較 走行時におけるタイヤ変形時の力分布イメージ



ケースラインの最適化により、最適な接地形状を実現


■ コーナリング力比較

REGNO GR-XIIに比べ、REGNO GR-XIIIは中央部の接地面を長くすることで、接地形状を最適化し、高いハンドリング性を実現。




※アルティメットアイの詳細はP.52を参照ください。

● タイヤ接地面に発生するコーナリング力の比較

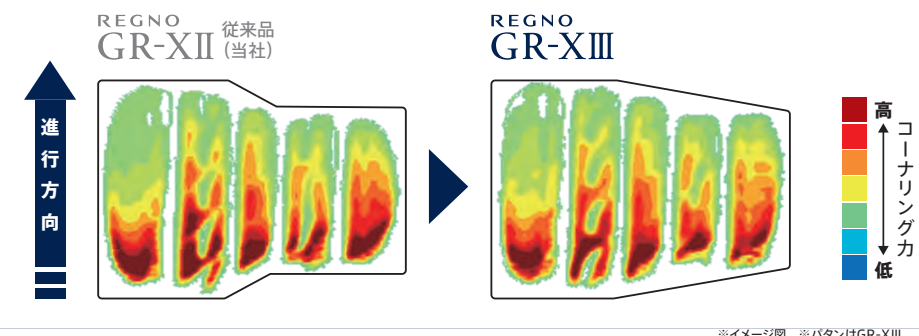


● 応答性の良いハンドリングを実現

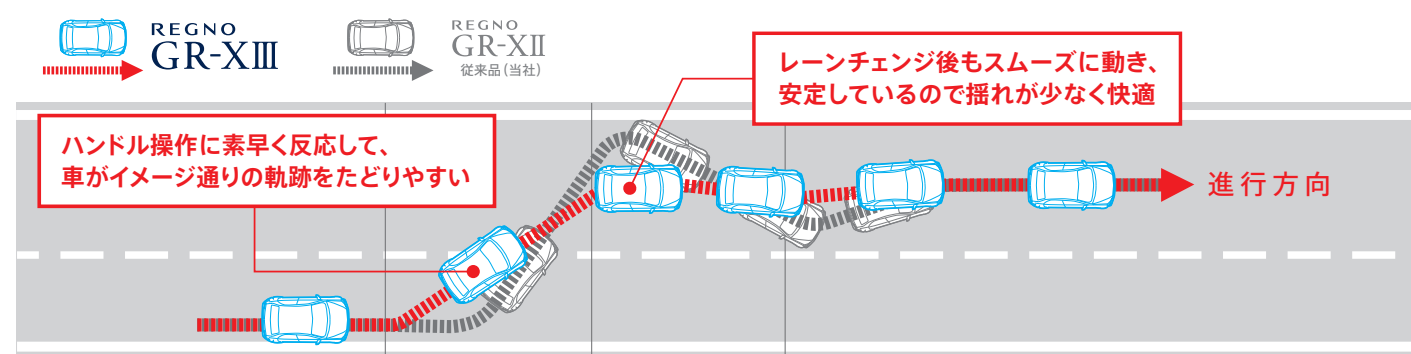


ウェット性能向上

■ GR-tech Silentゴム

ウェット特化ポリマーとウェット向上剤を新たに採用することでウェット性能を大幅向上。



● ウェットブレーキ比較(値が小さい方が良)※3

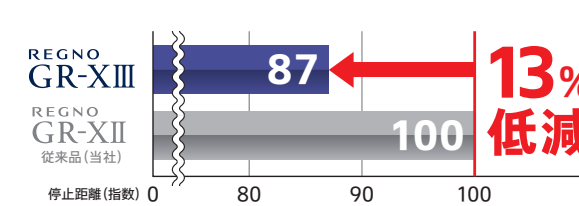

※3の注釈はP.52をご覧ください。

3 GR-XⅢ TYPE RV 独自のチューニング

RV車両（ミニバン・コンパクトSUV）特徴に合わせてふらつきと偏摩耗の抑制に加え耐摩耗性を向上


車両特徴

車重が重く、タイヤにかかる負担が大きく、
摩耗/偏摩耗しやすい



タイヤのショルダー部の負担が多い

車高が高くふらつきやすい

ブレーキング時




コーナリング時




ダイヤモンド スロット

タイヤのIN側にはショルダー部の剛性を高める「ダイヤモンドスロット」を採用。
高いブロック剛性を実現しつつ路面からの振動を吸収することで、乗り心地の向上とロードノイズの低減、偏摩耗の抑制を実現。

●RV車両装着時における摩耗寿命比較※1

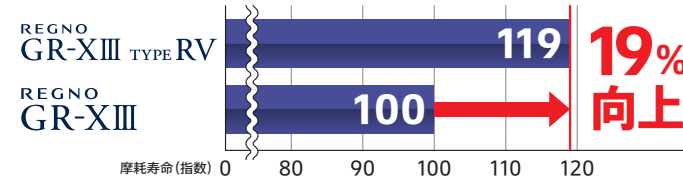

ショルダーブロックを大きくすることでブロック剛性を高めふらつきを低減し、安定感のある走りを実現。また耐摩耗性向上と偏摩耗の抑制を実現。

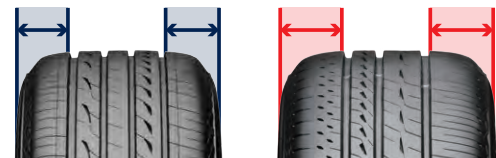

※1の注釈はP.52をご覧ください。


REGNOの証／サイドデザイン

●LUXBLACK®（ラックスブラック）

最先端の微細加工技術により、鮮やかな黒のコントラストを表現。REGNOだけではなくBマークにも適用し、プレミアムブランドの風格がさらに高まりました。

●分銅繋ぎ

繊細な技術とバランスで成り立つTHE GREAT BALANCEの世界観を、さらに緻密に進化させた分銅繋ぎ模様デザインで表現しました。

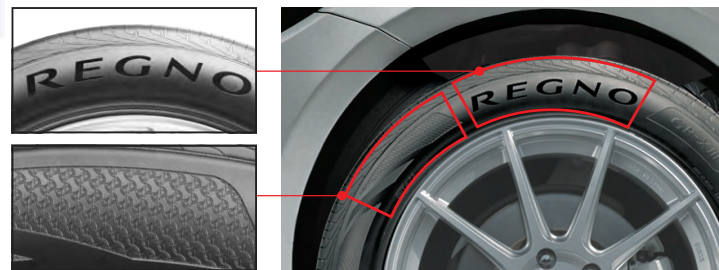

ISCC PLUS 認証※1とは

サプライチェーン全体を通じて原材料の持続可能性の特性を検証する国際的な認証の一つ。当社は、ISCC PLUS認証に基づいたマスマランス方式※2によって再生資源や再生可能資源を原材料の一部に用いることで、サーキュラーエコノミーの実現に貢献しています。



※1 ISCC PLUS認証とは、ISCC (International Sustainability and Carbon Certification: 持続可能性および炭素に関する国際認証) が展開する認証制度です。バイオマスなどの再生可能資源由来の原料や再生資源由来の原料を用いた製品を対象とし、原材料の持続可能性に関する特性をサプライチェーン全体にわたって検証します。

※2 マスマランス方式とは、原材料から製品への加工・流通過程において、ある特性を持った原材料 (例: バイオマスなど再生可能資源由来の原料) をそうでない原材料 (例: 化石由来の原料) と物理的に混合しつつ、帳簿上ではそれぞれの割合を分けて管理する手法です。この方式では、製品に割り当てられる認証原材料の量は、生産開始時に調達された量と一致します。当社はISCC PLUS認証取得工場において、ISCC PLUSの要求事項に準拠することを約束し、宣言します。

REGNO GR-XⅢ

インチ	許容	商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 税込 (本体価格)	性能	低燃費	静音性	タイヤ幅
(mm)	(%)				AA	A	○	(mm)
21	45	PSR08963	235/45R21 101W XL	¥83,820 (¥76,200)	AA	A	○	743 8 237
		PSR08964	225/45R21 95W	¥80,080 (¥72,800)	A	A	○	733 7½ 225
20	30	PSR08866	275/30R20 97W XL	¥121,220 (¥110,200)	A	A	○	674 9½ 272
	35	PSR08713	275/35R20 102W XL	¥115,280 (¥104,800)	AA	A	○	702 9½ 274
		PSR08707	245/35R20 95W XL	¥107,470 (¥97,700)	AA	A	○	682 8½ 248
	40	PSR08709	265/40R20 104W XL	¥100,760 (¥91,600)	AA	A	○	722 9½ 271
		PSR08898	245/40R20 99W XL	¥95,920 (¥87,200)	AA	A	○	706 8½ 248
	45	PSR08955	245/45R20 103W XL	¥80,080 (¥72,800)	AA	A	○	727 8 246
19	30	PSR08864	275/30R19 96W XL	¥101,860 (¥92,600)	A	A	○	649 9½ 272
	35	PSR08705	275/35R19 100W XL	¥95,260 (¥86,600)	AA	A	○	677 9½ 272
		PSR08703	265/35R19 94W	¥92,400 (¥84,000)	A	A	○	671 9½ 268
		PSR08696	245/35R19 93W XL	¥87,890 (¥79,900)	A	A	○	657 8½ 247
		PSR08694	235/35R19 91W XL	¥84,150 (¥76,500)	A	A	○	647 8½ 240
	40	PSR08900	275/40R19 105W XL	¥91,520 (¥83,200)	AA	A	○	703 9½ 276
		PSR08701	255/40R19 100W XL	¥85,140 (¥77,400)	AA	A	○	689 9 260
		PSR08697	245/40R19 98W XL	¥83,380 (¥75,800)	AA	A	○	681 8½ 248
		PSR08695	235/40R19 92W	¥79,530 (¥72,300)	A	A	○	673 8½ 241
		PSR08912	225/40R19 93W XL	¥77,770 (¥70,700)	A	A	○	665 8 230
	45	PSR08702	255/45R19 104W XL	¥78,430 (¥71,300)	AA	A	○	713 8½ 255
		PSR08899	245/45R19 102W XL	¥74,910 (¥68,100)	AA	A	○	703 8 243
		PSR08693	225/45R19 96W XL	¥67,870 (¥61,700)	AA	A	○	685 7½ 225
	50	PSR08699	245/50R19 101V	¥61,380 (¥55,800)	AA	A	○	732 7½ 248
		PSR08691	195/50R19 88H	¥49,940 (¥45,400)	A	A	○	681 6 198
	55	PSR08784	235/55R19 101V	¥57,640 (¥52,400)	AA	A	○	744 7½ 245
18	35	PSR08690	265/35R18 93W	¥85,910 (¥78,100)	A	A	○	645 9½ 268
		PSR08685	255/35R18 90W	¥80,520 (¥73,200)	A	A	○	637 9 258
	40	PSR08902	255/40R18 99W XL	¥84,150 (¥76,500)	AA	A	○	662 9 260
		PSR08901	245/40R18 97W XL	¥73,920 (¥67,200)	A	A	○	654 8½ 250
		PSR08904	235/40R18 95W XL	¥71,940 (¥65,400)	A	A	○	646 8½ 241
		PSR08903	225/40R18 92W XL	¥69,850 (¥63,500)	A	A	○	639 8 232
	45	PSR08689	255/45R18 99W	¥73,040 (¥66,400)	AA	A	○	687 8½ 255
		PSR08682	245/45R18 100W XL	¥69,520 (¥63,200)	AA	A	○	677 8 243
		PSR08679	235/45R18 98W XL	¥67,870 (¥61,700)	AA	A	○	670 8 236
		PSR08674	225/45R18 95W XL	¥62,480 (¥56,800)	AA	A	○	659 7½ 225
		PSR08670	215/45R18 93W XL	¥58,850 (¥53,500)	A	A	○	651 7 213
	50	PSR08684	245/50R18 100W	¥57,970 (¥52,700)	AA	A	○	706 7½ 248
		PSR08680	235/50R18 101V XL	¥55,220 (¥50,200)	AA	A	○	696 7½ 242
		PSR08676	225/50R18 95W	¥55,000 (¥50,000)	AA	A	○	684 7 230
	55	PSR08896	225/55R18 102V XL	¥54,230 (¥49,300)	AA	A	○	709 7 233
17	40	PSR08667	245/40R17 91W	¥63,250 (¥57,500)	A	A	○	629 8½ 248
	45	PSR08668	245/45R17 95W	¥68,640 (¥62,400)	AA	A	○	652 8 243
		PSR08664	235/45R17 94W	¥59,730 (¥54,300)	A	A	○	644 8 236
		PSR08911	225/45R17 94W XL	¥56,320 (¥51,200)	A	A	○	632 7½ 226
		PSR08657	215/45R17 91W XL	¥52,690 (¥47,900)	A	A	○	626 7 213
		PSR08655	205/45R17 88W XL	¥52,140 (¥47,400)	A	A	○	618 7 206

REGNO GR-XⅢ TYPE RV

インチ	許容	商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 税込 (本体価格)	性能	低燃費	静音性	タイヤ幅
(mm)	(%)				AA	A	○	(mm)
20	35	PSR08833	245/35R20 95W XL	¥105,380 (¥95,800)	A	A	○	682 8½ 248
	40	PSR08832	245/40R20 99W XL	¥93,940 (¥85,400)	AA	A	○	706 8½ 247
19	40	PSR08825	245/40R19 98W XL	¥81,730 (¥74,300)	A	A	○	681 8½ 247
	45	PSR08830	245/45R19 102W XL	¥74,250 (¥67,500)	A	A	○	703 8 242
		PSR08822	225/45R19 96W XL	¥67,210 (¥61,100)	AA	A	○	687 7½ 224
	50	PSR08826	235/50R19 103V XL	¥58,300 (¥53,000)	AA	A	○	723 7½ 241
	55	PSR08831	225/55R19 103V XL	¥54,670 (¥49,700)	AA	A	○	735 7 233
18	45	PSR08816	225/45R18 95W XL	¥62,040 (¥56,400)	A	A	○	661 7½ 224
	50	PSR08817	235/50R18 101V XL	¥54,780 (¥49,800)	AA	A	○	697 7½ 241
		PSR08811	225/50R18 95V	¥53,130 (¥48,300)	A	A	○	685 7 229
		PSR08808	215/50R18 92V	¥50,490 (¥45,900)	A	A	○	675 7 222
	55	PSR08820	235/55R18 104V XL	¥53,790 (¥48,900)	AA	A	○	719 7½ 245
		PSR08897	225/55R18 102V XL	¥52,030 (¥47,300)	A	A	○	709 7 233
		PSR08853	215/55R18 95V	¥50,270 (¥45,700)	A	A	○	697 7 227
	60	PSR08952	235/60R18 107V XL	¥45,980 (¥41,800)	AA	A	○	743 7 244

上記のメーカー希望小売価格は、2026年9月1日現在のものです。(詳しくはP.55を参照ください。)
すべてチェーンフレンドです。LUXBLACK®は専用となります。XLはエクストラロード (高耐重性能タイヤ) の
タイヤです。(P.56参照) ◎印サイズは低車外音タイヤです。詳しくはP.54を参照ください。タイヤ幅とは断面幅を表します。(P.56
参照) リムガード、タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含まれません。適用リム幅は、P.64～66を参照ください。

IN側/OUT側 指定有

インチ	車幅 (%)	商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 税込 (本体価格)	  	低燃費 省エネ タイヤ	静音性 ガード (mm)	タイヤ幅 (mm)	タイヤ幅 (mm)	
17	45	PSR08653	195/45R17 81W	¥48,510 (¥44,100)	A	a	◎	●	610 6½ 195	
	50	PSR08666	235/50R17 96V	¥54,340 (¥49,400)	AA	a	◎	●	671 7½ 241	
		PSR08662	225/50R17 98V XL	¥54,010 (¥49,100)	AA	a	◎	●	659 7 230	
		PSR08659	215/50R17 95V XL	¥51,370 (¥46,700)	AA	a	◎	●	649 7 223	
		PSR08656	205/50R17 89V	¥45,980 (¥41,800)	A	a	◎	●	640 6½ 210	
	55	PSR08663	225/55R17 97W	¥51,700 (¥47,000)	AA	a	◎	●	683 7 233	
		PSR08660	215/55R17 94V	¥47,410 (¥43,100)	AA	a	◎	●	671 7 226	
	60	PSR08654	195/60R17 90H	¥38,170 (¥34,700)	A	a	◎	●	669 6 201	
16	50	PSR08638	195/50R16 84V	¥39,160 (¥35,600)	A	a	◎	●	604 6 201	
	55	PSR08650	225/55R16 95V	¥43,890 (¥39,900)	AA	a	◎	●	657 7 233	
		PSR08648	215/55R16 93V	¥41,140 (¥37,400)	AA	a	◎	●	645 7 226	
		PSR08643	205/55R16 91V	¥39,490 (¥35,900)	A	a	◎	●	634 6½ 214	
		PSR08910	195/55R16 91V XL	¥39,050 (¥35,500)	A	a	◎	●	622 6 201	
	◆	PSR08804	185/55R16 83V	¥36,300 (¥33,000)	A	a	◎	●	612 6 194	
	60	PSR08652	225/60R16 98V	¥40,150 (¥36,500)	AA	a	◎	●	679 6½ 228	
		PSR08649	215/60R16 95V	¥38,170 (¥34,700)	AA	a	◎	●	667 6½ 221	
		PSR08909	205/60R16 96V XL	¥36,080 (¥32,800)	A	a	◎	●	655 6 209	
	◆	PSR08805	185/60R16 86H	¥32,230 (¥29,300)	A	a	◎	●	630 5½ 187	
	◆	PSR08803	175/60R16 82H	¥30,140 (¥27,400)	A	a	◎	●	618 5 177	
	65	PSR08645	205/65R16 95H	¥39,050 (¥35,500)	AA	a	◎	●	675 6 212	
15	55	◆	PSR08800	185/55R15 82V	¥30,910 (¥28,100)	A	a	◎	●	587 6 194
	◆	PSR08798	175/55R15 77V	¥30,030 (¥27,300)	A	a	◎	●	575 5½ 182	
	◆	PSR08794	165/55R15 75V	¥24,750 (¥22,500)	A	a	◎	●	565 5 164	
	60	◆	PSR08801	185/60R15 84H	¥29,260 (¥26,600)	A	a	◎	●	605 5½ 187
	◆	PSR08795	165/60R15 77H	¥25,080 (¥22,800)	A	a	◎	●	581 5 168	
	65	PSR08637	205/65R15 94H	¥32,450 (¥29,500)	AA	a	◎	●	651 6 212	
		PSR08636	195/65R15 91H	¥29,480 (¥26,800)	AA	a	◎	●	638 6 201	
	◆	PSR08908	185/65R15 92H XL	¥26,620 (¥24,200)	A	a	◎	●	625 5½ 188	
◆	PSR08799	175/65R15 84H	¥23,540 (¥21,400)	A	a	◎	●	611 5 176		
◆	PSR08796	165/65R15 81S	¥21,780 (¥19,800)	A	a	◎	●	597 5 168		
14	55	◆	PSR08789	165/55R14 72V	¥22,550 (¥20,500)	A	a	◎	●	540 5 164
	65	◆	PSR08791	175/65R14 82H	¥20,240 (¥18,400)	A	a	◎	●	586 5 176
		PSR08790	165/65R14 79S	¥17,380 (¥15,800)	A	a	◎	●	572 5 168	
	◆	PSR08965	155/65R14 75H	¥20,020 (¥18,200)	A	a	◎	●	558 4½ 156	
	70	◆	PSR08793	185/70R14 88H	¥22,440 (¥20,400)	A	a	◎	●	620 5½ 189
	◆	PSR08792	175/70R14 84S	¥20,130 (¥18,300)	A	a	◎	●	606 5 175	

◆印サイズは右写真の
タテ溝3本パターンとなります。



IN側/OUT側 指定有

ALENZA

DUELER

SUV・4x4

SUVを味わい尽くす。

ALENZA

走りで選べるSUV向けタイヤ

ALENZA

オンロードスポーツ
001



オンロードコンフォート
LX200



DUELER

オン&オフロード
A/T002



オフロード
M/T674



ALENZA LX200

enLITEN®

SUV

NEW



オンロード / コンフォート [静粛性重視]

静けさと、なめらかさと。
心地よさに包み込まれる。



※ISCC PLUS認証の詳細はP.21をご覧ください。 ※ラベリング表示とグレーディングの詳細はP.54、または、一般社団法人 日本自動車タイヤ協会のホームページをご覧ください。

1 上質なドライビング体験の提供

路面から伝わるあらゆる振動を吸収し上質な乗り心地を提供するとともに、人に聞こえやすい低周波領域を中心に静粛性を大幅向上。また、ハンドリング性能とふらつきにくさを高次元で両立することで、SUVならではのドライビング体験を提供。

2 ウェット性能の向上


ウェットグリップ向上により、雨の日の運転時に、より安全で安心感のあるハンドリング・ブレーキを実現。

3 環境負荷の低減


軽量化、新ゴムの採用、最適接地形状の実現により低燃費性能を向上。また、省資源化に加え、再生資源や再生可能資源を原材料の一部に用いることで地球環境への負荷を低減。

突起乗り越し時の衝撃比較


● 上下軸力の最大値と最小値の差(指数)※1

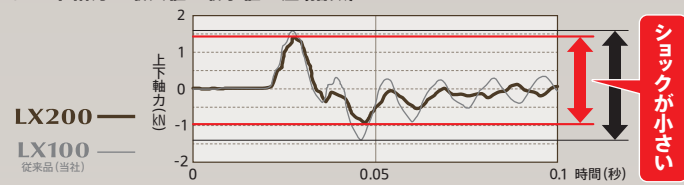


● 静粛性※2(荒れたアスファルト舗装路)



● ウェットブレーキ比較※3(値が小さい方が良)



● 転がり抵抗比較※4(値が小さい方が良)



※1、※2、※3、※4、※の注釈はP.52をご覧ください。

高次元の乗り心地・静粛性と


走行性能の両立

■ 突き通しサイブ

音の周波数を分散させることで静粛性を向上。ボタンノイズを低減。

■ シングルブランチ型

消音器
最新形状の消音器適用によりボタン剛性を確保し、ノイズ低減、ハンドリング性能と耐摩耗性能を両立。



■ シークレットグループ

摩耗後の溝形状でも高周波ノイズを抑制。


IN側

OUT側

※説明のため色をつけて表現していますが、実際には色はついておりません。

■ LX-tech Comfort 設計

接地形状の最適化により、均一なタイヤ変形を実現。コーナリング時も車両の揺れが少なく安定した走行が可能。また、振動入力量を低減して音を吸収することにより静粛性を向上。

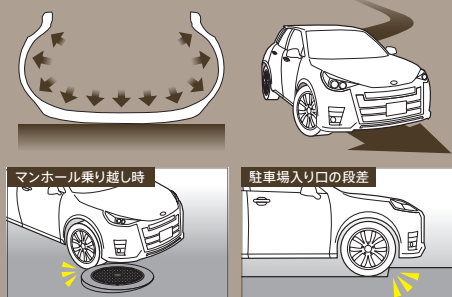


■ LX Aqua Tech ゴム

アクアパウダー・ウェット向上剤を採用することで、ウェット性能を大幅に向上。シリカを均一に分散させウェット性能と低燃費性能を高次元でバランス。

アクアパウダー ウェット向上剤 シリカ

ウェット特化ポリマー
低転がり性能特化ポリマー



サイドデザイン

● LUXBLACK® (ラックスブラック)

最先端の微細加工技術を採用し、鮮やかな黒のコントラストを表現。ブリヂストン、ALENZAロゴの背景を含め広範囲に適用することで、プレミアムデザインの美しさを演出しました。

● 緻密なりッジ構成

装飾帯の中心に断続的なパターンが浮かび上がるテキスタイル調のデザインで高級感を表現しました。



ALENZA LX200

インチ	静粛性 [%]	商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 税込 (本体価格)	低騒音 タイヤ	外径 (mm)	標準リム幅 (mm)	タイヤ幅 (mm)
22	40	★ PSR08171	285/40R22 106W	¥124,080 (¥112,800)	A c	●	787	10 285
		⓪ PSR18451	265/40R22 106H XL	¥122,650 (¥111,500)	AA a	●	773	9½ 274
	45	⓪ PSR18456	255/45R22 107V XL	¥100,870 (¥91,700)	AA a	●	791	8½ 258
	50	⓪ PSR18242	265/50R22 112V XL	¥80,410 (¥73,100)	AA a	●	828	8½ 277
21	35	PSR18241	295/35R21 107W XL	¥134,090 (¥121,900)	AA a	●	740	10½ 301
	40	PSR08978	295/40R21 111W XL	¥125,620 (¥114,200)	AA a	●	770	10½ 307
	45	PSR18452	275/45R21 110W XL	¥97,350 (¥88,500)	AA a	●	784	9 276
	★	PSR08553	235/45R21 97W	¥83,820 (¥76,200)	A c	●	745	8 236
	★	PSR08566	225/45R21 95W	¥80,190 (¥72,900)	A c	●	735	7½ 228
	50	★ PSR08160	275/50R21 110V	¥91,300 (¥83,000)	A c	●	809	8½ 282
		PSR08938	235/50R21 101W	¥69,630 (¥63,300)	AA a	●	772	7½ 245
20	35	★ PSR08157	315/35R20 110W XL	¥125,840 (¥114,400)	A c	●	728	11 320
	40	★ PSR08158	275/40R20 106W XL	¥104,500 (¥95,000)	A c	●	728	9½ 278
	45	PSR08935	275/45R20 110W XL	¥91,740 (¥83,400)	AA a	●	759	9 276
		PSR08934	255/45R20 105W XL	¥86,350 (¥78,500)	AA a	●	739	8½ 258
		PSR08930	245/45R20 103W XL	¥82,610 (¥75,100)	AA a	●	726	8 246
		PSR08927	235/45R20 100W XL	¥79,200 (¥72,000)	A a	●	721	8 239
	50	PSR08937	285/50R20 116W XL	¥79,530 (¥72,300)	AA a	●	792	9 295
		PSR08936	275/50R20 113W XL	¥77,000 (¥70,000)	AA a	●	787	8½ 286
		PSR18240	265/50R20 111V XL	¥74,250 (¥67,500)	AA a	●	777	8½ 277
	★	PSR08564	235/50R20 104V XL	¥64,130 (¥58,300)	A c	●	744	7½ 245
	55	PSR18238	265/55R20 113V XL	¥69,410 (¥63,100)	AA a	●	802	8½ 281
		PSR18239	255/55R20 110V XL	¥66,770 (¥60,700)	AA a	●	791	8 265
		PSR08929	235/55R20 105W XL	¥61,490 (¥55,900)	AA a	●	769	7½ 245
	60	PSR08977	265/60R20 112H	¥64,570 (¥58,700)	AA a	●	831	8 274
19	45	★ PSR08164	285/45R19 111V XL	¥85,580 (¥77,800)	A c	●	739	9½ 285
		PSR08922	235/45R19 95W	¥73,480 (¥66,800)	A a	●	696	8 239
	50	★ PSR08155	255/50R19 107V XL	¥64,130 (¥58,300)	A c	●	739	8 265
	★	PSR08419	235/50R19 99V	¥58,850 (¥53,500)	A c	●	719	7½ 246
		PSR08975	225/50R19 100V XL	¥58,850 (¥53,500)	AA a	●	711	7 232
	55	PSR08926	265/55R19 109V	¥63,580 (¥57,800)	AA a	●	778	8½ 277

IN側/OUT側 指定有

インチ	静粛性 [%]	商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 税込 (本体価格)	低騒音 タイヤ	外径 (mm)	標準リム幅 (mm)	タイヤ幅 (mm)
19	55	PSR18188	235/55R19 105W XL	¥57,970 (¥52,700)	AA a	●	744	7½ 245
		PSR08921	225/55R19 99V	¥55,330 (¥50,300)	AA a	●	735	7 232
	⓪	PSR18453	205/55R19 97V XL	¥51,920 (¥47,200)	AA a	●	708	6½ 212
	60	PSR08972	235/60R19 103V	¥55,000 (¥50,000)	AA a	●	768	7 240
18	50	★ PSR08163	225/50R18 95V	¥53,570 (¥48,700)	A c	●	683	7 233
	★	PSR08145	215/50R18 92V	¥50,930 (¥46,300)	A c	●	673	7 226
	55	★ PSR08144	255/55R18 109V XL	¥57,750 (¥52,500)	A c	●	737	8 265
		PSR08918	235/55R18 100V	¥54,450 (¥49,500)	AA a	●	719	7½ 245
		PSR08916	225/55R18 98V	¥52,690 (¥47,900)	AA a	●	709	7 233
	★	PSR08420	215/55R18 95V	¥49,390 (¥44,900)	A c	●	693	7 225
	60	★ PSR08162	285/60R18 116V	¥60,500 (¥55,000)	A c	●	799	8½ 292
	★	PSR08138	275/60R18 113V	¥58,520 (¥53,200)	A c	●	787	8 279
		PSR08920	265/60R18 110V	¥58,080 (¥52,800)	AA a	●	780	8 272
		PSR18454	255/60R18 112V XL	¥55,990 (¥50,900)	AA a	●	767	7½ 261
		PSR08919	235/60R18 107H XL	¥51,700 (¥47,000)	AA a	●	743	7 245
		PSR08917	225/60R18 100H	¥50,490 (¥45,900)	AA a	●	731	6½ 228
	65	PSR18237	265/65R18 114V	¥60,280 (¥54,800)	AA a	●	806	8 275
	★	PSR08149	235/65R18 106S	¥45,430 (¥41,300)	A c	●	763	7 240
17	55	★ PSR08161	235/55R17 99V	¥51,480 (¥46,800)	A c	●	690	7½ 245
	60	★ PSR08136	225/60R17 99H	¥46,640 (¥42,400)	A c	●	702	6½ 228
	★	PSR08137	215/60R17 96H	¥44,440 (¥40,400)	A c	●	690	6½ 221
	65	★ PSR08141	275/65R17 115H	¥48,730 (¥44,300)	A c	●	790	8 279
		PSR08915	265/65R17 112H	¥48,400 (¥44,000)	AA a	●	781	8 272
	★	PSR08138	245/65R17 107H	¥45,320 (¥41,200)	A c	●	750	7 248
		PSR08914	235/65R17 108H XL	¥43,890 (¥39,900)	AA a	●	743	7 240
		PSR08913	225/65R17 102H	¥40,370 (¥36,700)	AA a	●	728	6½ 228
	70	★ PSR08140	265/70R17 115S	¥41,580 (¥37,800)	A c	●	804	8 272
16	65	★ PSR08133	215/65R16 98H	¥33,220 (¥30,200)	A c	●	686	6½ 221
	70	PSR08968	215/70R16 100H	¥31,790 (¥28,900)	AA a	●	713	6½ 221
	80	◆ PSR08967	175/80R16 91S	¥25,080 (¥22,800)	AA a	●	688	5 179
15	80	◆ PSR08966	195/80R15 96S	¥26,620 (¥24,200)	A a	●	698	5½ 198

☆印サイズはALENZA LX100となります。

ディーラー エイチエル・ハチゴマール DUELER H/L 850

インチ	静粛性 [%]	商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 税込 (本体価格)	低騒音 タイヤ	外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)
19	55	PSR14846	235/55R19 101V	¥51,260 (¥46,600)	◎	741	7½	245
		PSR14174	225/55R19 99V	¥49,060 (¥44,600)	◎	731	7	233
18	55	PSR00689	235/55R18 100V	¥48,180 (¥43,800)	◎	715	7½	245
		PSR14173	225/55R18 98V	¥46,530 (¥42,300)	◎	705	7	233
	60	PSR00621	225/60R18 100H	¥44,880 (¥40,800)	◎	727	6½	228

上記のメーカー希望小売価格は、2026年9月1日現在のものです。(詳しくはP.55を参照ください。)
すべてチューブレスタイプです。⓪印サイズは2026年9月発売予定です。◆印サイズはタテ溝3本タイプとなります。「XL」はエクストラロード(荷重能力強化タイプ)のタイヤです。(P.56参照) ◎印サイズは低車外音タイヤです。詳しくはP.54を参照ください。サイズによりバタダンデザインが異なる場合があります。タイヤ幅とは断面幅を表します。(P.56参照) リムガード、タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含まれません。適用リム幅は、P64~66を参照ください。

インチ	静粛性 [%]	商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 税込	低騒音 タイヤ	外径 (mm)	標準リム幅 (mm)	タイヤ幅 (mm)
17	60	PSR00714	225/60R17 99H	¥42,790 (¥38,900)	◎	700	6½	228
		PSR00703	215/60R17 96H	¥40,810 (¥37,100)	◎	689	6½	221
	65	PSR00571	265/65R17 112H	¥43,230 (¥39,300)	◎	776	8	272
		PSR00570	225/65R17 102H	¥36,300 (¥33,000)	◎	724	6½	228
16	80	PSR00608	175/80R16 91S	¥22,550 (¥20,500)	◎	686	5	177

IN側/OUT側 指定有

ALENZALX200、ALENZALX100は左右非対称で回転方向指定のないバタンとなります。「INSIDE (内側)」「OUTSIDE (外側)」の表示に従って装着してください。

H/L850はサマー性能に加え、凍雪での性能に配慮したタイヤですが、氷雪性能に特化したタイヤではありませんので、凍結路面や積雪路面を走行する際は、必要に応じてタイヤチェーン等をご使用ください。

※SUV向けタイヤは、そのタイヤサイズが主に使用される車種で区分しています。

従って、車種別向け設計タイヤのサイズが使用車両の新車装着サイズやオプションサイズ、あるいはサイズ対応が認められているサイズであればSUV以外の車でご使用いただいても問題ありません。

※詳しくは、P.53を参照ください。

<https://tire.bridgestone.co.jp/alenza/lx200/>



アレンザ ゼロゼロワン

ALENZA 001

SUV

オンロード / スポーツ [運動性能重視]

思いのままに操る欲びへ。
これからのプレミアムを味わってください。

転がり抵抗係数: A、
ウェットグリップ性能: a / 15サイズ

転がり抵抗係数: A、
ウェットグリップ性能: b / 20サイズ

転がり抵抗係数: B、
ウェットグリップ性能: a / 6サイズ

転がり抵抗係数: B、
ウェットグリップ性能: b / 4サイズ

※ラベリング表示とグレーディングの詳細はP.54、または、一般社団法人日本自動車タイヤ協会のホームページをご覧ください。

1 高い運動性能を発揮

プレミアムSUVに求められる
高いドライ＆ウェット性能を高次元で両立。

2 転がり抵抗を抑え、
低燃費性能を向上

ナノプロ・テック[®]採用シリカ配合により、
シリカ同士の擦れ合いによる発熱を低減し、
ライフ性能を落とすことなく低燃費性能を向上。

3 ウェット性能の向上

ULTIMATE EYE[®]による制動時の接地性最適化
で全サイズウェットラベリング「b」以上達成。

■チャンファリング
ブロック端の角を丸めること
で、制動時におけるエッジ
の巻き込み変形を制御。
制動時のフラットな接地
を実現。

■3D-M字サイブ
断面途中で3次元のM字
型の切れ込みに加工。
制動時のブロックの倒れ
込みを抑えることにより、
高い耐摩耗性を実現。

■マルチラウンド・ブロック
リップ端部の角の丸めを最適化してリップ中央の接地圧
を高め、ウェットグリップを向上。

●ブレーキ力分布の比較

↑進行方向

高ブレーキ力
低

ブレーキ力を向上

※説明のため各部分に色をつけて表現していますが、実際には色についてはありません。

ULTIMATE EYE[®] ※アルティメット・アイの詳細は
P.52を参照ください。

●転がり抵抗比較^{※1}(値が小さい方が良)

ALENZA 001

81

19% 低減

100

●摩耗寿命の比較^{※2}

ALENZA 001

101

同等

100

※1、※2の注釈はP.52をご覧ください。

ALENZA 001															IN側/OUT側 指定有	
インチ	扁平率 (%)	商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 税込 (本体価格)	低燃費音 リム 外径 (mm) (インチ)	標準リム幅 タイヤ幅 (mm)	転がり抵抗係数	ウェットグリップ性能	ドライグリップ性能	摩耗寿命	転がり抵抗係数	ウェットグリップ性能	ドライグリップ性能	摩耗寿命		
22	35	PSR15128	285/35R22 106W XL	¥138,380 (¥125,800)	B	a	●	761	10	287						
		PSR15127	265/35R22 102W XL	¥133,320 (¥121,200)	B	a	●	746	9½	271						
	40	PSR16573	275/40R22 107W XL	¥119,460 (¥108,600)	B	a	●	779	9½	278						
	45	PSR15717	295/35R21 107Y XL	¥130,240 (¥118,400)	A	a	●	739	10½	301						
21	40	PSR16160	295/40R21 111W XL	¥121,880 (¥110,800)	A	a	●	769	10½	301						
	45	PSR15967	275/40R21 107Y XL	¥112,640 (¥102,400)	B	a	●	752	9½	279						
	45	PSR16647	275/45R21 110W XL	¥94,380 (¥85,800)	B	a	●	781	9	274						
	45	PSR14897	315/35R20 110Y XL	¥125,840 (¥114,400)	A	a	●	728	11	320						
20	40	PSR16598	295/40R20 110Y XL	¥108,350 (¥98,500)	A	a	●	741	10½	303						
	40	PSR14927	275/40R20 106Y XL	¥104,500 (¥95,000)	A	a	●	728	9½	278						
	45	PSR15964	295/45R20 114W XL	¥96,030 (¥87,300)	A	a	●	774	10	300						
	45	PSR14925	275/45R20 110Y XL	¥89,100 (¥81,000)	A	a	●	756	9	273						
19	45	PSR16124	265/45R20 108Y XL	¥85,580 (¥77,800)	A	a	●	745	9	270						
		PSR14914	255/45R20 101W	¥83,820 (¥76,200)	B	a	●	738	8½	255						
		PSR14930	245/45R20 99V	¥80,190 (¥72,900)	B	b	●	728	8	243						
	50	PSR14922	285/50R20 112V	¥77,220 (¥70,200)	A	a	●	794	9	297						
18	50	PSR16542	275/50R20 113W XL	¥74,690 (¥67,900)	A	a	●	783	8½	284						
		PSR14919	265/50R20 111W XL	¥71,940 (¥65,400)	A	a	●	774	8½	277						
		PSR14928	255/50R20 109V XL	¥69,410 (¥63,100)	A	a	●	764	8	260						
	55	PSR15457	255/55R20 110Y XL	¥64,790 (¥58,900)	A	b	●	788	8	265						
17	55	PSR14936	235/55R20 102V	¥59,730 (¥54,300)	A	b	●	766	7½	245						
	45	PSR14913	285/45R19 111W XL	¥85,580 (¥77,800)	A	a	●	739	9½	288						
		PSR14950	235/45R19 95W	¥71,390 (¥64,900)	B	b	●	695	8	236						
16	50	PSR14909	265/50R19 110Y XL	¥64,900 (¥59,000)	A	a	●	747	8½	277						
		PSR14895	255/50R19 107Y XL	¥64,130 (¥58,300)	A	a	●	738	8	265						
		PSR15337	235/50R19 99V	¥58,850 (¥53,500)	B	b	●	721	7½	245						
	55	PSR14912	255/55R19 111W XL	¥61,380 (¥55,800)	A	b	●	763	8	265						
18	50	PSR15301	235/55R19 105W XL	¥56,100 (¥51,000)	A	b	●	741	7½	245						
		PSR14931	235/50R18 97V	¥55,220 (¥50,200)	B	b	●	695	7½	242						
	55	PSR14921	255/55R18 109Y XL	¥57,750 (¥52,500)	A	b	●	737	8	265						
		PSR14929	235/55R18 100V	¥52,800 (¥48,000)	A	b	●	715	7½	245						
60		PSR14905	225/55R18 98V	¥51,040 (¥46,400)	A	b	●	705	7	233						
		PSR14924	285/60R18 116V	¥60,500 (¥55,000)	A	b	●	799	8½	292						
		PSR14933	275/60R18 113V	¥58,520 (¥53,200)	A	b	●	787	8	279						
		PSR14902	265/60R18 110V	¥56,320 (¥51,200)	A	b	●	775	8	272						
65		PSR14903	235/60R18 103W	¥50,160 (¥45,600)	A	b	●	739	7	240						
		PSR14934	235/65R18 106V	¥45,430 (¥41,300)	A	b	●	763	7	242						
17	55	PSR14926	235/55R17 99V	¥51,480 (¥46,800)	A	b	●	690	7½	245						
		PSR14901	225/55R17 97W	¥48,620 (¥44,200)	A	b	●	680	7	233						
	60	PSR14904	225/60R17 99V	¥46,640 (¥42,400)	A	b	●	702	6½	228						
		PSR14923	215/60R17 96H	¥44,440 (¥40,400)	A	b	●	690	6½	220						
65		PSR14918	235/65R17 108V XL	¥42,570 (¥38,700)	A	b	●	738	7	240						
		PSR14920	225/65R17 102H	¥39,380 (¥35,800)	A	b	●	724	6½	228						
	70	PSR14942	P265/70R17 113H	¥41,580 (¥37,800)	A	b	●	804	8	272						
	16	65	PSR14900	215/65R16 98H	¥33,220 (¥30,200)	A	b	●	686	6½	221					

採用技術

環境対応

※詳しくは、P.53を参照ください。

デュエラー エイチビー・スポーツ

DUELER H/P SPORT

上記のメーカー希望小売価格は、2026年9月1日現在のものです。(詳しくはP.55を参照ください。)

すべてチューブレスタイプです。○印サイズは、グリーン購入法に適合しております。「XL」はエクストラロード (荷重能力強化タイヤ) のタイヤです。(P.56参照) ◎印サイズは低車外音タイヤです。詳しくはP.54を参照ください。サイズによりパンチデザインが異なる場合があります。タイヤ幅とは断面幅を表します。(P.56参照) リムガード、タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含まれません。適用リム幅は、P64～66を参照ください。

IN側/OUT側 指定有

ALENZA A001は左右非対称で回転方向指定のないパンとなります。
「INSIDE (内側)」 「OUTSIDE (外側)」 の表示に従って装着してください。

デュエラー オールテレーン エーティー・ゼロゼロツー

DUELER ALL-TERRAIN A/T 002

SUV

オン＆オフロード

レイズドブラックレター

アウトラインホワイトレター

様々な道での走破性と快適な走りを両立し、
ライフ性能にも配慮したオールステージタイヤ。

DUELER ALL-TERRAIN A/T 002																
インチ	扁平率 (%)	商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 税込 (本体価格)	低燃費音 リム 外径 (mm) (インチ)	標準リム幅 タイヤ幅 (mm)	転がり抵抗係数	ウェットグリップ性能	ドライグリップ性能	摩耗寿命	転がり抵抗係数	ウェットグリップ性能	ドライグリップ性能	摩耗寿命		
18	60	PSR81301	285/60R18 116T	¥62,590 (¥56,900)	●	799	8½	286								
		PSR81295	265/60R18 114S XL	¥58,410 (¥53,100)	●	775	8	272								
	65	PSR81296	265/65R17 112S	¥48,620 (¥44,200)	●	776	8	272								
	70	PSR81299	265/70R17 115S	¥42,130 (¥38,300)	●	804	8	275								
16	70	PSR81300	275/70R16 114S	¥42,130 (¥38,300)	●	792	8	281								
		PSR81298	265/70R16 112S	¥40,370 (¥36,700)	●	778	8	275								
16	70	PSR81294	245/70R16 111S XL	¥38,610 (¥35,100)	●	750	7	251								
		PSR81293	215/70R16 100S	¥31,570 (¥28,700)	●	708	6½	221								
	80	PSR81291	175/80R16 91S	¥25,190 (¥22,900)	●	686	5	177								
	15	70	PSR81297	265/70R15 112T	¥38,830 (¥35,300)	●	753	8	275							
15	70	PSR81292	205/70R15 96S	¥27,280 (¥24,800)	●	669	6	209								
	80	PSR81290	175/80R15 90S	¥22,770 (¥20,700)	●	661	5	177								

上記のメーカー希望小売価格は、2026年9月1日現在のものです。(詳しくはP.55を参照ください。)

すべてチューブレスタイプです。「XL」はエクストラロード (荷重能力強化タイプ) のタイヤです。(P.56参照) ◎印サイズは低車外音タイヤです。詳しくはP.54を参照ください。□印サイズは、アウトラインホワイトレター (裏側はレイズドブラックレター) です。■印サイズは、両側レイズドブラックレターです。タイヤ幅とは断面幅を表します。(P.56参照) リムガード、タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含まれません。適用リム幅は、P64～66を参照ください。

A/T002はサマー性能に加え、浅雪での性能に配慮したタイヤですが、氷雪性能に特化したタイヤではありませんので、凍結路面や積雪路面を走行する際は、必要に応じてタイヤチェーン等をご使用ください。

採用技術

環境対応

※詳しくは、P.53を参照ください。

デュエラー エムティー・ロクナナヨン

DUELER M/T 674

SUV

オフロード

アウトラインホワイトレター

ハードなマッドステージをも走破する本格オフロードタイヤ。

DUELER M/T 674																
インチ	扁平率 (%)	商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 税込 (本体価格)	低燃費音 リム 外径 (mm) (インチ)	標準リム幅 タイヤ幅 (mm)	転がり抵抗係数	ウェットグリップ性能	ドライグリップ性能	摩耗寿命	転がり抵抗係数	ウェットグリップ性能	ドライグリップ性能	摩耗寿命		
16	75	LVR80911	LT265/75R16 112/109Q	¥40,700 (¥37,000)	6	●	810	7½	270							
		LVR80912	LT225/75R16 110/107Q	¥33,440 (¥30,400)	8	●	750	6	226							
	15	75	LVR80913	LT235/75R15C 104/101Q	¥30,910 (¥28,100)	●	739	6½	237							
		LVR80914	LT215/75R15 100/97Q	¥30,470 (¥27,700)	●	709	6	219								

上記のメーカー希望小売価格は、2026年9月1日現在のものです。(詳しくはP.55を参照ください。)

すべてチューブレスタイプです。*印サイズは、6プライ相当となります。□印サイズは、アウトラインホワイトレター (裏側はレイズドブラックレター) です。タイヤ幅とは断面幅を表します。(P.56参照) リムガード、タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含まれません。適用リム幅は、P64～66を参照ください。

M/T674はサマー性能に加え、浅雪での性能に配慮したタイヤですが、氷雪性能に特化したタイヤではありませんので、凍結路面や積雪路面を走行する際は、必要に応じてタイヤチェーン等をご使用ください。

採用技術

環境対応

※詳しくは、P.53を参照ください。

DUELER シリーズ サイドレター

レイズドブラックレター

通常のタイヤサイドの文字に比べ、
文字をより高く浮かび上がらせており、
引き締まった、精悍なイメージの
サイドフェイスを作り出しています。
(写真はA/T002)。

アウトラインホワイトレター

タイヤサイドの文字のアウトライン
(輪郭) にホワイトゴムを採用。
文字が鮮明に浮かび上がった
ダイナミックなサイドフェイスを演出します。
(写真はM/T673)。

※SUV向けタイヤは、そのタイヤサイズが主に使用される車種で区分しています。
従って、車種別向け設計タイヤのサイズが使用車両の新車装着サイズやオプションサイズ、あるいはサイズ対応が認められているサイズであればSUV以外の車でもご使用いただいても問題ありません。

27

28



POTENZA

POTENZA

限界を楽しめ。

Into The Zone

あきらめることはしない。妥協することもない。私の走りには、高揚と挑戦という私だけの楽しみがある。競うのではなく、自らの心に挑む。思い描いていた境界や限界が、溶解していく。そのとき、走る喜びが、全身を駆け抜ける。スポーティーなドライビングを愛する者だけが知る、至福のとき。POTENZA。その走りはいま、新しいスポーツの世界を拓く。

速さへのこだわりを、
次のステージへ進化させた
リアルスポーツPOTENZA

RE-71RZ



さらなる高みに到達した、
プレミアムPOTENZA

S007A



走る喜びを
もっと身近に感じられる、
カジュアルスポーツPOTENZA

Adrenalin **RE005**



POTENZA RE-71RZ

ENLITEN®

For Real Sport


NEW

速さへのこだわりを、
次のステージへ進化させた
リアルスポーツPOTENZA

RE-71シリーズが磨き上げた“最速への追求”を、
ENLITEN技術搭載により更に進化させたPOTENZA RE-71RZ。
路面を掴み走り抜ける瞬間に、研ぎ澄まされたグリップとハンドリングレスポンスを。



推奨
車種



転がり抵抗係数: C,
ウェットグリップ性能: b
30サイズ

※ISCC PLUS認証の詳細はP.21をご覧ください ※ラベリング表示とグレーディングの詳細はP.54、または、一般社団法人 日本自動車タイヤ協会のホームページをご覧ください。

1 研ぎ澄まされたドライグリップ性能

サーキットで鍛え上げたタイヤが、ワインディングや高速道路など日常のあらゆるシーンで路面をグリップし、思い通りに走れる走行体験を提供。

2 雨の日でも安心感のあるウェット性能

濡れた路面でも確かなグリップ力を発揮し、安定した走りを支える高次元のウェット性能を実現。

3 走りをより長く楽しめるサーキット摩耗ライフ性能

サーキット走行時の摩耗ライフを従来品から向上し、走行を重ねても運転の楽しさを提供。

研ぎ澄まされたグリップ性能とサーキット摩耗ライフ性能の両立



※説明のため色をつけて表現していますが、実際には色はついておりません。

※イメージ図 ※アルティメット・アイの詳細はP.52を参照ください。

IMPRESSION

優れたグリップ力と扱いやすさを併せ持ち
誰もが笑顔になる進化したスポーツタイヤ

優れた総合性能を日常的に楽しめるタイヤ
ストリートでも安心感を持って楽しめます

グリップ力とコントロール性能を高いレベルで両立していることが、POTENZA RE-71RZのストロングポイントです。サーキットにおける更なるタイム短縮と耐摩耗性能向上を実現しましたが、ウェット性能も向上し、ストリートのようなシーンで高い性能を発揮できるのも大きな魅力。サーキット走行はもちろん日常使いにおいても楽しく扱いやすいタイヤです。快適性が確保されているから、何かを我慢する必要もありません。だから「このタイヤすごいな」と誰もが笑顔になるはず。ひとりのクルマ好き、走り好きとして、ワインディングロードに出かけたいと思える性能に仕上がっていると感じます。ぜひスポーツカーユーザーにおすすめしたいですね。



スポーツラジアルとしての優れたグリップ力を実現しながら、誰もが意のままに操れる感覚を堪能できる、扱いやすさにこだわったタイヤです。高いグリップ力をすぐに引き出すことができるウォームアップ性能と、濡れた路面でもしっかりと性能を発揮するウェット性能についても追求し、総合性能を高いレベルでまとめ上げることができました。日常のなかで優れたパフォーマンスを楽しんでいただくためには、様々な路面状況に対応することが必要です。POTENZA RE-71RZを装着すれば、ウェット路面でも、より安心感を持ってステアリングを握ることができると思います。高いライフ性能により、高性能をより長く味わうことができるのも大きな進化だと言えますね。

佐々木雅弘 Masahiro Sasaki

SUPER GT300クラスやスーパー耐久、ニュルブルクリンク24時間レースなどで輝かしい戦績を残すほか、2016年にはトップドライバーが激しい戦いを繰り広げるTOYOTA GAZOO Racing 86/BRZ Raceでシリーズチャンピオンを獲得。ブリヂストン開発ドライバーとしてPOTENZA RE-71RZのほか、GR86/BRZ Cupのレース用タイヤの開発にも携わる。

立川祐路 Yuji Tachikawa

国内最高峰のモータースポーツと言われるSUPER GTで、輝かしい戦績を残したレーシングドライバー。1996年にSUPER GTの前身である全日本GT選手権にスポット参戦し、1999年から2023年までレギュラー参戦。通算19勝を挙げ、歴代最多24回のポールポジションを獲得。そして3度の“GT500”シリーズチャンピオンに輝く。精緻な分析力をもとにREGNO GR-XIIIの開発にも携わった。

POTENZA RE-71RZ

IN側/OUT側 指定有

インチ	許容	商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 税込	低燃費 リム タイヤ ガード (mm)	外径	標準リム幅 タイヤ幅 (mm)
20	35	PSR17977	285/35R20 100W	¥122,430 (¥111,300)	C b	710	10 290
	40	PSR17979	255/40R20 97W	¥101,530 (¥92,300)	C b	712	9 260
19	30	PSR18594	325/30R19 101W	¥119,790 (¥108,900)		679	11½ 331
		PSR18577	305/30R19 102W XL	¥114,070 (¥103,700)		669	11 313
		PSR17962	275/30R19 96W XL	¥105,490 (¥95,900)	C b	649	9½ 275
		PSR17960	265/30R19 93W XL	¥99,770 (¥90,700)	C b	643	9½ 271
	35	PSR17964	285/35R19 103W XL	¥107,800 (¥98,000)	C b	683	10 290
		PSR18480	275/35R19 100W XL	¥98,670 (¥89,700)	C b	677	9½ 276
		PSR18575	265/35R19 98W XL	¥95,920 (¥87,200)		669	9½ 271
		PSR17958	255/35R19 96W XL	¥93,940 (¥85,400)	C b	660	9 259
		PSR17951	245/35R19 93W XL	¥91,080 (¥82,800)		656	8½ 247
		PSR17947	235/35R19 91W XL	¥87,230 (¥79,300)		647	8½ 241
		PSR17942	225/35R19 88W XL	¥88,440 (¥80,400)		641	8 230
	40	PSR17954	245/40R19 98W XL	¥86,350 (¥78,500)	C b	681	8½ 247
		PSR18592	235/40R19 96W XL	¥82,390 (¥74,900)		673	8½ 243
		PSR17944	225/40R19 93W XL	¥80,520 (¥73,200)		663	8 230
18	30	PSR18593	335/30R18 102W	¥114,840 (¥104,400)		657	12 345
		PSR18578	315/30R18 98W	¥108,900 (¥99,000)		647	11 322
		PSR17965	295/30R18 94W	¥103,620 (¥94,200)		637	10½ 299
		PSR17963	285/30R18 93W	¥97,570 (¥88,700)		631	10 290
	35	PSR17966	295/35R18 99W	¥104,720 (¥95,200)	C b	663	10½ 301
		PSR17974	275/35R18 95W	¥91,080 (¥82,800)		649	9½ 277
		PSR17961	265/35R18 97W XL	¥88,110 (¥80,100)	C b	645	9½ 273
		PSR17957	255/35R18 94W XL	¥83,490 (¥75,900)		633	9 259
		PSR17950	245/35R18 92W XL	¥85,470 (¥77,700)		627	8½ 248
	40	PSR17959	255/40R18 99W XL	¥87,340 (¥79,400)	C b	661	9 260
		PSR17953	245/40R18 97W XL	¥77,770 (¥70,700)	C b	653	8½ 248
		PSR17949	235/40R18 95W XL	¥73,700 (¥67,000)	C b	646	8½ 241
		PSR17943	225/40R18 92W XL	¥73,260 (¥66,600)	C b	637	8 230
		PSR17940	215/40R18 89W XL	¥71,170 (¥64,700)	C b	629	7½ 218
	45	PSR17956	245/45R18 100W XL	¥72,380 (¥65,800)	C b	678	8 245
		PSR18604	235/45R18 94W	¥68,860 (¥62,600)		670	8 238
		PSR17970	225/45R18 95W XL	¥65,010 (¥59,100)	C b	660	7½ 225
		PSR17926	215/45R18 93W XL	¥59,620 (¥54,200)	C b	652	7 214

上記のメーカー希望小売価格は、2026年9月1日現在のものです。(詳しくはP.55を参照ください。) すべてチューブレスタイプです。「XL」はエクストラロード(荷重能力強化タイプ)のタイヤです。(P.56参照) ※印サイズは低車外音タイヤです。詳しくはP.54を参照ください。タイヤ幅とは断面幅を表します。(P.56参照) リムガード、タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含まれません。RE-71RZは非対称形状を採用しており、内側のタイヤ幅は外側対比1~2mm程度くちむ場合があります。適用リム幅は、P.64~66を参照ください。

インチ	許容	商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 税込	低燃費 リム タイヤ ガード (mm)	外径	標準リム幅 タイヤ幅 (mm)
18	50	PSR17971	225/50R18 95W	¥55,550 (¥50,500)	C b	685	7 229
	40	PSR17978	255/40R17 98W XL	¥69,190 (¥62,900)	C b	636	9 260
		PSR17952	245/40R17 91W	¥65,670 (¥59,700)		626	8½ 247
		PSR17948	235/40R17 90W	¥62,810 (¥57,100)		621	8½ 243
		PSR17939	215/40R17 87W XL	¥57,530 (¥52,300)		604	7½ 218
	45	PSR17955	245/45R17 95W	¥69,740 (¥63,400)	C b	654	8 245
		PSR17972	235/45R17 94W	¥62,040 (¥56,400)	C b	645	8 238
		PSR17969	225/45R17 94W XL	¥58,410 (¥53,100)	C b	634	7½ 227
		PSR17967	215/45R17 91W XL	¥54,670 (¥49,700)	C b	626	7 214
		PSR17935	205/45R17 88W XL	¥54,450 (¥49,500)	C b	616	7 208
		PSR17986	195/45R17 81W	¥50,710 (¥46,100)		608	6½ 195
	16	PSR17968	225/45R16 89W	¥53,020 (¥48,200)		608	7½ 225
		PSR17941	215/45R16 86W	¥51,370 (¥46,700)		600	7 214
		PSR17987	205/45R16 87W XL	¥49,390 (¥44,900)	C b	589	7 207
		PSR17927	195/45R16 80W	¥43,120 (¥39,200)		582	6½ 195
	50	PSR17946	225/50R16 92V	¥46,640 (¥42,400)	C b	634	7 231
		PSR18479	205/50R16 91V XL	¥41,140 (¥37,400)	C b	614	6½ 211
		PSR18478	195/50R16 88W XL	¥38,500 (¥35,000)	C b	602	6 198
	55	PSR17938	205/55R16 91V	¥40,920 (¥37,200)		632	6½ 214
		PSR18477	195/55R16 91V XL	¥40,700 (¥37,000)	C b	622	6 202
	15	PSR17945	225/50R15 91V	¥45,540 (¥41,400)		608	7 232
		PSR17936	205/50R15 86V	¥37,730 (¥34,300)		588	6½ 214
		PSR17931	195/50R15 82V	¥31,240 (¥28,400)		579	6 199
		PSR17929	165/50R15 73V	¥29,480 (¥26,800)		547	5 168
	55	PSR17985	205/55R15 88V	¥36,520 (¥33,200)		608	6½ 214
		PSR17933	195/55R15 85V	¥31,240 (¥28,400)		593	6 201
		PSR17930	185/55R15 82V	¥32,230 (¥29,300)		586	6 192
		PSR08883	165/55R15 75V	¥25,740 (¥23,400)		563	5 169
	60	PSR17928	205/60R15 91H	¥33,220 (¥30,200)		627	6 209
		PSR17984	195/60R15 88V	¥31,130 (¥28,300)		615	6 201
	14	PSR08881	185/55R14 80V	¥28,490 (¥25,900)		558	6 194
		PSR17982	165/55R14 72V	¥23,540 (¥21,400)		538	5 168
		PSR17981	195/60R14 86H	¥28,160 (¥25,600)		590	6 202
		PSR17980	185/60R14 82H	¥26,290 (¥23,900)		580	5½ 188

IN側/OUT側 指定有 RE-71RZは左右非対称で回転方向指定のないボタンとなります。「INSIDE (内側)」「OUTSIDE (外側)」の表示に従って装着してください。



POTENZA S007A

For Premium Sport

さらなる高みに到達した、 プレミアムPOTENZA

数々の世界的ハイパフォーマンスカーに認められたPOTENZA S001が
進化を遂げた。モータースポーツシーンで培われたドライ &
ウェットパフォーマンスはもちろん、上質な走りを追求した
コンフォートパフォーマンスが、さらなるドライバビリティを可能にする。



推奨
車種



乾がり抵抗係数: B
ウェットグリップ性能: b
31サイズ

乾がり抵抗係数: C
ウェットグリップ性能: b
42サイズ

※ラベリング表示とグレーディングの詳細はP.54、または、一般社団法人 日本自動車タイヤ協会のホームページをご覧ください。

1 優れたドライ性能

高剛性ハンドリングシート、S007A専用サイド補強、S007A専用コン
パウンドを採用することでドライでのハンドリング性能の向上を実現。

2 高いウェット性能


S007A専用コンパウンド、マルチラウンド・ブロックを採用しウェットでの
高いブレーキング性能を実現。

3 コンフォート性能にも配慮


周方向のブロック配列を最適化することで、パタンノイズを抑制。
スポーティーな走りを損なうことなく、ハイパフォーマンスカーにふさわしい
コンフォート性能を確保。

●ドライコース最速ラップタイム比較※1

従来品 (S001) よりも優れたドライハンドリング性能を発揮



●ウェットブレーキ比較※2 (値が小さい方が良)



※1、※2の注釈はP.52をご覧ください。

高次元のドライ&ウェット性能を実現

■耐摩耗最適化形状


トレッドショルダー部形状の最適化を図り、接地圧
を均等にすることで高い耐摩耗性を実現。

■ローアングルグループ

低角度に溝を配置させることで、
横方向に対しての剛性を上げ
ハンドリングレスポンスを高める。

■高剛性ハンドリングシート

トレッド剛性を上げることで、
ハンドリングレスポンスを高める。

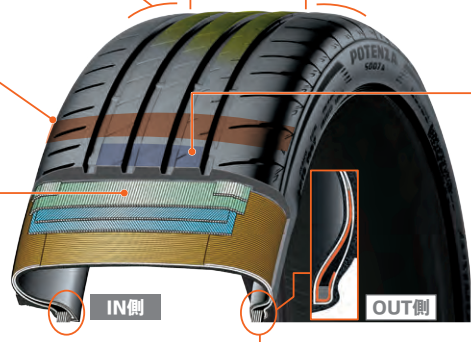

■マルチラウンド・ブロック

リップ端部の角の丸めを最適化して
リップ中央の接地圧を高め、ウェットグリップを向上。

■スムーズリブ

センター部のブロック剛性を
上げることで、センター域の
ハンドリングレスポンスを高める。

■ワイドリブ

トレッドのブロック剛性を全体的に上げる
ことで、センター域～限界域までの
ハンドリングレスポンスを高める。

■S007A専用サイド補強


タイヤサイド部剛性を上げることで、力の伝達をスムーズにし
ハンドリングレスポンスとトラクション性能を高める。

※説明のため色をつけて表現していますが、実際には色はついておりません。

●コーナリング力分布比較 (タイヤ接地面に発生するコーナリング力を計測)




※アルティメット・アイの詳細は
P.52を参照ください。

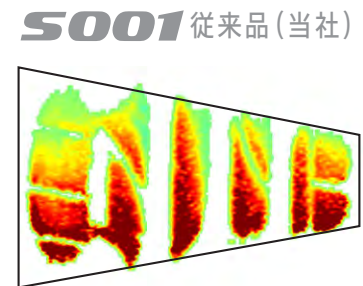

S001 従来品 (当社)

S007A

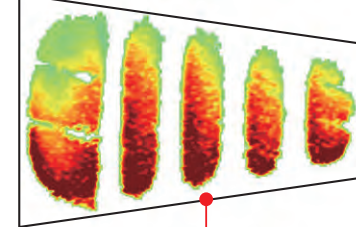

接地性が向上

高
コーナリング力
低

POTENZA S007A

IN側/OUT側 指定有

インチ	評価 (%)	商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 税込 (本体価格)	低摩耗 タイヤ	リム ガード	外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)
21	30	PSR15486	285/30R21 100Y XL	¥121,000 (¥110,000)	B	●	705	10	287
		PSR15485	255/30R21 93Y XL	¥112,530 (¥102,300)	C	●	687	9	255
	35	PSR15484	245/35R21 96Y XL	¥105,160 (¥95,600)	C	●	705	8½	246
20	25	PSR15483	285/25R20 93Y XL	¥125,400 (¥114,000)	B	●	650	10½	289
	30	PSR15435	295/30R20 101Y XL	¥121,000 (¥110,000)	B	●	688	10½	294
		PSR15431	285/30R20 99Y XL	¥118,140 (¥107,400)	C	●	680	10	285
		PSR15428	275/30R20 97Y XL	¥115,390 (¥104,900)	C	●	674	9½	277
		PSR15481	255/30R20 92Y XL	¥109,780 (¥99,800)	C	●	662	9	255
		PSR15480	245/30R20 90Y XL	¥106,920 (¥97,200)	C	●	656	8½	247
		PSR15479	235/30R20 88Y XL	¥104,170 (¥94,700)	C	●	650	8½	237
	35	PSR15432	285/35R20 100Y XL	¥112,530 (¥102,300)	B	●	708	10	287
		PSR15429	275/35R20 102Y XL	¥109,780 (¥99,800)	B	●	700	9½	273
		PSR15426	265/35R20 99Y XL	¥106,920 (¥97,200)	B	●	694	9½	271
		PSR15423	255/35R20 97Y XL	¥105,160 (¥95,600)	C	●	686	9	259
		PSR15420	245/35R20 95Y XL	¥102,300 (¥93,000)	C	●	680	8½	247
	40	PSR15482	255/40R20 101W XL	¥93,170 (¥84,700)	B	●	712	9	258
		PSR15421	245/40R20 99Y XL	¥91,410 (¥83,100)	B	●	704	8½	244
19	30	PSR15413	285/30R19 98Y XL	¥99,440 (¥90,400)	C	●	655	10	286
		PSR15478	275/30R19 96Y XL	¥96,800 (¥88,000)	C	●	649	9½	274
		PSR15408	265/30R19 93Y XL	¥91,630 (¥83,300)	C	●	643	9½	270
		PSR15404	255/30R19 91Y XL	¥84,480 (¥76,800)	C	●	637	9	255
	35	PSR15414	285/35R19 99Y XL	¥93,280 (¥84,800)	B	●	683	10	286
		PSR15411	275/35R19 100Y XL	¥90,750 (¥82,500)	B	●	675	9½	272
		PSR15409	265/35R19 98Y XL	¥88,000 (¥80,000)	C	●	669	9½	269
		PSR15405	255/35R19 96Y XL	¥86,350 (¥78,500)	C	●	661	9	255
		PSR15401	245/35R19 93Y XL	¥83,710 (¥76,100)	C	●	655	8½	247
		PSR15399	235/35R19 91Y XL	¥80,080 (¥72,800)	C	●	647	8½	242
		PSR15396	225/35R19 88Y XL	¥76,560 (¥69,600)	C	●	641	8	230
	40	PSR15415	285/40R19 103Y XL	¥88,990 (¥80,900)	B	●	711	10	289
		PSR15412	275/40R19 105Y XL	¥87,120 (¥79,200)	B	●	703	9½	278
		PSR15406	255/40R19 100Y XL	¥81,070 (¥73,700)	B	●	687	9	258
		PSR15402	245/40R19 98Y XL	¥79,420 (¥72,200)	B	●	679	8½	246
		PSR15397	225/40R19 93Y XL	¥74,030 (¥67,300)	C	●	663	8	232
	45	PSR15403	245/45R19 102Y XL	¥72,490 (¥65,900)	B	●	704	8	241
		PSR15398	225/45R19 96Y XL	¥65,450 (¥59,500)	B	●	685	7½	224
18	35	PSR15395	285/35R18 101Y XL	¥92,620 (¥84,200)	B	●	657	10	290
		PSR15391	275/35R18 99Y XL	¥83,710 (¥76,100)	B	●	649	9½	278
		PSR15388	265/35R18 97Y XL	¥81,070 (¥73,700)	C	●	643	9½	271

上記のメーカー希望小売価格は、2026年9月1日現在のものです。(詳しくはP.55を参照ください。)
すべてチューブレスタイプです。「XL」はエクストラロード (荷重能力強化タイプ) のタイヤです。(P.56参照) ◎印サイズは低車外音
タイヤです。詳しくはP.54を参照ください。タイヤ幅とは断面幅を表します。(P.56参照) リムガード、タイヤ側面の模様・文字など
はタイヤ幅には含まれません。適用リム幅は、P.64～66を参照ください。

POTENZA SPORT

IN側/OUT側 指定有

インチ	評価 (%)	商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 税込 (本体価格)	リム ガード	外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)
21	30	PSR81381	325/30ZR21 (108Y) XL	¥131,340 (¥119,400)	●	731	11½	334
	35	PSR81378	275/35ZR21 103Y XL	¥113,520 (¥103,200)	●	727	9½	280
		PSR81341	265/35R21 101Y XL	¥110,770 (¥100,700)	●	721	9½	272
20	35	PSR81340	295/35ZR20 (105Y) XL	¥115,500 (¥105,000)	●	716	10½	303
	40	PSR81373	265/40R20 104Y XL	¥96,800 (¥88,000)	●	720	9½	272

上記のメーカー希望小売価格は、2026年9月1日現在のものです。(詳しくはP.55を参照ください。)
すべてチューブレスタイプです。「XL」はエクストラロード (荷重能力強化タイプ) のタイヤです。(P.56参照) ◎印サイズは低車外音
タイヤです。詳しくはP.54を参照ください。タイヤ幅とは断面幅を表します。(P.56参照) リムガード、タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含まれません。適用リム幅は、P.64～66を参照ください。

インチ	評価 (%)	商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 税込 (本体価格)	低摩耗 タイヤ	リム ガード	外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)
18	35	PSR15386	255/35R18 94Y XL	¥76,560 (¥69,600)	C	●	635	9	260
		PSR15382	245/35R18 92Y XL	¥79,530 (¥72,300)	C	●	629	8½	248
		PSR15475	225/35R18 83Y	¥77,330 (¥70,300)	●	●	615	8	230
	40	PSR15392	275/40R18 103Y XL	¥87,010 (¥79,100)	B	●	677	9½	281
		PSR15389	265/40R18 101Y XL	¥85,140 (¥77,400)	B	●	669	9½	274
		PSR15387	255/40R18 99Y XL	¥81,290 (¥73,900)	B	●	661	9	260
		PSR15383	245/40R18 97Y XL	¥71,280 (¥64,800)	B	●	653	8½	248
		PSR15379	235/40R18 95Y XL	¥67,760 (¥61,600)	C	●	645	8½	243
		PSR15376	225/40R18 92Y XL	¥66,880 (¥60,800)	C	●	637	8	232
		PSR15374	215/40R18 89Y XL	¥66,220 (¥60,200)	C	●	629	7½	218
	45	PSR16001	255/45R18 103Y XL	¥70,510 (¥64,100)	B	●	688	8½	257
		PSR15384	245/45R18 100Y XL	¥67,100 (¥61,000)	B	●	677	8	243
		PSR15380	235/45R18 98Y XL	¥63,910 (¥58,100)	B	●	669	8	236
		PSR15377	225/45R18 95Y XL	¥60,500 (¥55,000)	C	●	659	7½	225
		PSR15375	215/45R18 93Y XL	¥55,330 (¥50,300)	C	●	652	7	213
	50	PSR15381	235/50R18 101Y XL	¥53,350 (¥48,500)	B	●	693	7½	245
		PSR16071	225/50R18 95W	¥51,700 (¥47,000)	C	●	683	7	229
17	40	PSR15473	255/40R17 98Y XL	¥63,580 (¥57,800)	B	●	636	9	260
		PSR15370	245/40R17 91Y	¥60,390 (¥54,900)	C	●	628	8½	248
		PSR16033	235/40R17 90Y	¥57,640 (¥52,400)	C	●	620	8½	241
		PSR16032	215/40R17 83Y	¥52,800 (¥48,000)	●	●	604	7½	218
		PSR15465	205/40R17 84Y XL	¥55,000 (¥50,000)	C	●	596	7½	215
	45	PSR15371	245/45R17 99Y XL	¥64,790 (¥58,900)	B	●	652	8	243
		PSR15368	235/45R17 97Y XL	¥56,870 (¥51,700)	B	●	644	8	236
		PSR15366	225/45R17 94Y XL	¥53,570 (¥48,700)	C	●	634	7½	226
		PSR15365	215/45R17 91Y XL	¥50,270 (¥45,700)	C	●	626	7	213
		PSR15363	205/45R17 88Y XL	¥50,380 (¥45,800)	C	●	616	7	206
	50	PSR15369	235/50R17 96Y	¥51,150 (¥46,500)	C	●	668	7½	242
		PSR15367	225/50R17 98Y XL	¥50,270 (¥45,700)	B	●	658	7	229
		PSR15468	215/50R17 91W	¥47,740 (¥43,400)	C	●	648	7	222
		PSR15364	205/50R17 93Y XL	¥43,120 (¥39,200)	C	●	638	6½	211
	55	PSR15470	225/55R17 101Y XL	¥48,180 (¥43,800)	B	●	680	7	233
		PSR15469	215/55R17 94W	¥45,650 (¥41,500)	C	●	668	7	223
		PSR15466	205/55R17 91Y	¥43,890 (¥39,900)	C	●	658	6½	214
16	50	PSR15463	225/50R16 96W XL	¥42,790 (¥38,900)	C	●	632	7	229
		PSR15461	205/50R16 87V	¥37,620 (¥34,200)	C	●	612	6½	211
	55	PSR15462	205/55R16 94W XL	¥37,510 (¥34,100)	C	●	632	6½	214

IN側/OUT側 指定有 S007Aは左右非対称で回転方向指定のないバタンとなります。
「INSIDE (内側)」 「OUTSIDE (外側)」 の表示に従って装着してください。

IN側/OUT側 指定有 POTENZA SPORTは左右非対称で回転方向指定のないバタンとなります。
「INSIDE (内側)」 「OUTSIDE (外側)」 の表示に従って装着してください。





NEW

走る歓びを もっと身近に感じられる、 カジュアルスポーツPOTENZA

軽快なハンドリングと確かなウェットグリップ、そして環境に配慮した設計で、
日常のドライブシーンをもっと心地よく、より楽しく彩る。
クルマが好き、走りが好きなあなたへ。

推奨
車種



*ラベリング表示とグレーディングの詳細はP.54、または、一般社団法人 日本自動車タイヤ協会のホームページをご覧ください。

1 走りの楽しさを提供するドライ性能

ドライ性能向上により、ハンドリングに対し高い応答性を実現。
車両の動き出しがスムーズになることで、ワインディングロードや高速道路の
コーナリングで、より快適な走行を実現。


2 ハイレベルなウェット性能

高い排水性能とウェットグリップ力により、雨天時でも安心・安全な
ドライビングが可能。


3 転がり抵抗を低減し、環境負荷低減

スポーツタイヤでも低燃費性能を向上し、エネルギー資源の節約に貢献。


●ドライ制動距離比較※1



●ウェット制動距離比較※2



●転がり抵抗比較※3




※1、※2、※3の注釈は、P.52を参照ください。

日常使いとスポーティな走行体験を両立

■Adrenalin Gripゴム


ナノプロ・テック®採用により、シリカ、ポリマーの配置を最適化。グリップ・
ハンドリングレスポンスの大幅向上に加え、高次元のウェット性能・低燃費
性能を提供。

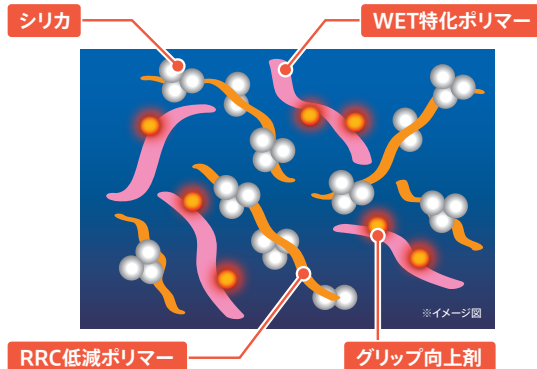

■アドバンスドパルスグループ
波状デザインのグループを採用。排水性の
向上により、ウェット路面での高いグリップを
発揮。

■Aシェイプグループ
コーナリング時の横力に対し接地圧を
最適化するAシェイプグループを採用。
コーナーでの操縦安定性を提供。

■マルチラウンドブロック
圧力の分散を最適化するブロック角度を
採用し、偏摩耗を抑制。



※説明のため色をつけて表現していますが、
実際には色についてはありません。

POTENZA Adrenalin RE005

IN側/OUT側 指定有

インチ	扁平率 (%)	商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 税込 (本体価格)	外径 (mm)	タイヤ幅 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)
20	30	PSR80180	275/30R20 97Y XL	¥105,710 (¥96,100)	B a	●	674	9½ 272
	35	PSR80179	245/35R20 95Y XL	¥93,720 (¥85,200)	B a	●	680	8½ 243
19	35	PSR80177	275/35R19 100Y XL	¥82,940 (¥75,400)	B a	●	675	9½ 272
		PSR80175	245/35R19 93Y XL	¥77,000 (¥70,000)	B a	●	655	8½ 244
		PSR80174	235/35R19 91Y XL	¥73,480 (¥66,800)	B a	●	647	8½ 236
	40	PSR80176	245/40R19 98Y XL	¥75,790 (¥68,900)	B a	●	679	8½ 244
		PSR80178	225/40R19 93Y XL	¥73,150 (¥66,500)	B a	●	663	8 226
18	35	PSR80173	265/35R18 97Y XL	¥72,380 (¥65,800)	B a	●	643	9½ 266
		PSR80167	255/35R18 94Y XL	¥67,430 (¥61,300)	B a	●	635	9 256
	40	PSR80190	245/40R18 97Y XL	¥62,700 (¥57,000)	B a	●	653	8½ 243
		PSR80187	235/40R18 95Y XL	¥60,390 (¥54,900)	B a	●	645	8½ 237
		PSR80166	225/40R18 92Y XL	¥60,170 (¥54,700)	B a	●	639	8 227
	45	PSR80169	255/45R18 103W XL	¥65,010 (¥59,100)	A a	●	687	8½ 251
		PSR80188	245/45R18 100Y XL	¥55,880 (¥50,800)	A a	●	677	8 239
		PSR80189	225/45R18 95Y XL	¥50,270 (¥45,700)	A a	●	661	7½ 222
		PSR80168	215/45R18 93Y XL	¥50,930 (¥46,300)	A a	●	653	7 210
	50	PSR80186	235/50R18 101Y XL	¥49,830 (¥45,300)	A a	●	693	7½ 241
17	40	PSR80162	205/40R17 84Y XL	¥47,630 (¥43,300)	B a	●	596	7½ 210
	45	PSR80184	235/45R17 97Y XL	¥50,820 (¥46,200)	A a	●	644	8 233
		PSR80185	225/45R17 94Y XL	¥46,200 (¥42,000)	A a	●	635	7½ 221
		PSR80157	215/45R17 91W XL	¥44,770 (¥40,700)	A a	●	628	7 209

上記のメーカー希望小売価格は、2026年9月1日現在のものです。(詳しくはP.55を参照ください。)
すべてチューブレスタイプです。「XL」はエクストラロード (荷重能力強化タイプ) のタイヤです。(P.56参照) ◎印サイズは低車外音
タイヤです。詳しくはP.54を参照ください。◎印サイズはPOTENZA Adrenalin RE004となります。タイヤ幅とは断面幅を表し
ます。(P.56参照) リムガード、タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含まれません。適用リム幅は、P.64~66を参照ください。

インチ	扁平率 (%)	商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 税込 (本体価格)	外径 (mm)	タイヤ幅 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)
17	45	PSR80158	205/45R17 88W XL	¥46,530 (¥42,300)	A a	●	617	7 203
		PSR80163	195/45R17 81W XL	¥43,230 (¥39,300)	B a	●	610	6½ 192
	50	PSR80155	225/50R17 98Y XL	¥47,410 (¥43,100)	A a	●	658	7 229
		PSR80156	215/50R17 95Y XL	¥44,220 (¥40,200)	A a	●	648	7 223
		PSR80159	205/50R17 93Y XL	¥39,930 (¥36,300)	A a	●	639	6½ 211
	55	PSR80183	225/55R17 101Y XL	¥40,920 (¥37,200)	A a	●	680	7 232
		PSR80154	215/55R17 94Y XL	¥38,940 (¥35,400)	A a	●	668	7 223
16	45	PSR80151	195/45R16 84W XL	¥31,350 (¥28,500)	B a	●	582	6½ 193
	○	PSR89515	165/45R16 74V XL	¥26,950 (¥24,500)			554	5½ 166
	50	PSR80147	225/50R16 92W XL	¥38,390 (¥34,900)	A a	●	634	7 230
		PSR80182	205/50R16 91W XL	¥33,880 (¥30,800)	A a	●	612	6½ 210
		PSR80152	195/50R16 88W XL	¥33,330 (¥30,300)	A a	●	602	6 198
		PSR80150	165/50R16 75V XL	¥27,610 (¥25,100)	C a	●	572	5 163
	55	PSR80146	215/55R16 97W XL	¥35,420 (¥32,200)	A a	●	642	7 224
		PSR80149	205/55R16 94V XL	¥34,100 (¥31,000)	A a	●	632	6½ 211
15	50	PSR80143	165/50R15 73V XL	¥22,880 (¥20,800)	C a	●	547	5 162
	55	PSR80142	195/55R15 85W XL	¥25,630 (¥23,300)	B a	●	595	6 199
		PSR80145	185/55R15 82W XL	¥27,830 (¥25,300)	B a	●	586	6 192
		PSR80144	165/55R15 75V XL	¥21,340 (¥19,400)	C a	●	565	5 163
14	55	PSR80141	165/55R14 72V XL	¥20,680 (¥18,800)	C a	●	538	5 163

IN側/OUT側 指定有

Adrenalin RE005、Adrenalin RE004は左右非対称で回転方向指定の
ないバタンとなります。「INSIDE (内側)」「OUTSIDE (外側)」の表示に従っ
て装着してください。

ポテンザ アールイー・トゥエルブディー タイプ エー

POTENZA RE-12D TYPE A

サーキットでのラップタイム短縮を追求した、
リアル・スポーツPOTENZA



推奨
車種



POTENZA RE-12D TYPE A

IN側/OUT側 指定有

インチ	扁平率 (%)	商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 税込 (本体価格)	外径 (mm)	タイヤ幅 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)
19	35	PSR07654	285/35R19 99W XL	¥132,220 (¥120,200)	C c	●	683	10 292
	40	PSR07655	245/40R19 98W XL	¥103,400 (¥94,000)	C b	●	679	8½ 247
18	30	PSR08555	295/30R18 94W XL	¥124,410 (¥113,100)	C c	●	636	10½ 298
	35	PSR07656	265/35R18 97W XL	¥106,370 (¥96,700)	C c	●	641	9½ 272
	40	PSR07657	255/40R18 99W XL	¥99,110 (¥90,100)	C b	●	662	9 262
		PSR08556	245/40R18 97W XL	¥93,390 (¥84,900)	C b	●	654	8½ 248

インチ	扁平率 (%)	商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 税込 (本体価格)	外径 (mm)	タイヤ幅 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)
18	40	PSR07658	235/40R18 95W XL	¥88,990 (¥80,900)	C b	●	647	8½ 243
17	40	PSR08557	255/40R17 98V XL	¥84,810 (¥77,100)	C b	●	634	9 262
		PSR08558	235/40R17 90V XL	¥77,000 (¥70,000)	C b	●	620	8½ 242
	45	PSR07659	225/45R17 94V XL	¥71,500 (¥65,000)	C b	●	635	7½ 221
		PSR07661	215/45R17 91V XL	¥66,990 (¥60,900)	C b	●	627	7 210
16	50	PSR07664	205/50R16 87V XL	¥50,270 (¥45,700)	C b	●	613	6½ 211

POTENZA RE-10D

IN側/OUT側 指定有

インチ	扁平率 (%)	商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 税込 (本体価格)	外径 (mm)	タイヤ幅 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)
17	45	PSR18550	215/45R17 87V XL	¥66,990 (¥60,900)	628	7	214	

IN側/OUT側 指定有

RE-12D TYPE A、RE-10Dは左右非対称で回転方向指定の
ないバタンとなります。「INSIDE (内側)」「OUTSIDE (外側)」
の表示に従って装着してください。

採用技術



*詳しくは、
P.53を参照ください。

ポテンザ アールイー・イレブンエス

POTENZA RE-11S For サーキット&ジムカーナ

記録に挑む。自分に挑む。走りの先にある、まだ見ぬ領域へ。

インチ	扁平率 (%)	タイヤサイズ	商品コード	TYPE WS3	TYPE WH2	外径 (mm)	タイヤ幅 (mm)	適用リム幅 (インチ)	標準リム幅 (インチ)
18	40	255/40ZR18	PSR07619	PSR07285	659	261	8½~10	9	
		245/40ZR18	PSR07621	PSR07287	651	248	8~9½	8½	
17	40	255/40ZR17	PSR07623	PSR07289	634	260	8½~10	9	

すべてチューブレスタイプです。

採用技術

RE-11Sは回転方向指定があります。装着の際は、タイヤサイド部に表示された矢印をタイヤの回転方向
に合わせて装着してください。



推奨
車種



インチ	扁平率 (%)	タイヤサイズ	商品コード	TYPE WS3	TYPE WH2	外径 (mm)	タイヤ幅 (mm)	適用リム幅 (インチ)	標準リム幅 (インチ)
16	45	225/45ZR16	PSR07617	PSR07282	606	226	7~8½	7½	
15	50	205/50R15 86V	PSR07618	PSR07284	585	210	5½~7½	6½	
	55	195/55R15 85V	PSR07620	PSR07286	593	199	5½~7	6	

採用技術



*詳しくは、P.53を参照ください。

POTENZA for MOTORSPORT使用上の注意

- ▶ POTENZA for MOTORSPORTはモータースポーツ競技に威力を発揮するタイヤです。タイヤライフ、振動、
乗り心地等の点で他のタイヤに比べて性能が劣る場合があります。
- ▶ 競技用として車両に装着する場合には、その競技規則に従って使用してください。
- ▶ 一般公道で使用する場合は、法定速度を遵守し、安全に走行してください。また、P.55に記載の「危険防止の
ために」/安全維持・性能維持のために」の事項を、よくお読みください。
- ▶ 他のタイヤと混用した場合は、優れた運動性能を活かせないばかりか、操縦性・安定性が損なわれる場合
があります。他のタイヤとは混用しないでください。

- ▶ サーキット等クローズドコースの走行におきましても、タイヤが冷えた状態で自動車メーカー指定の空気圧に調整くだ
さい。
- ▶ POTENZA for MOTORSPORTは低温下において、衝撃を与えたり、変形させることにより、トレッド部にひび割れが
生じる恐れがあります。低温下におけるタイヤの保管・取扱いには十分注意してください。
- ▶ RE-11Sはドライグリップ優先設計のため、雨天時の一般公道で使用する際は、十分スピードを落とす、特に安全走行
を心がけてください。
- ▶ 狭幅リムに組むと、リム組み困難やサイド凹凸の原因となりますので、タイヤサイズに適したリムのホイールを使用し
てください。

POTENZA S001 RFT

ランフラットの新たな次元

※釘はあくまでも、パンク時のイメージです。



推奨車種

セダン

スポーツ

AAA AA A B C

a b c d

転がり抵抗係数:C、ウェットグリップ性能:b 20サイズ

※ラベリング表示とグレーディングの詳細はP.54.または、一般社団法人 日本自動車タイヤ協会のホームページをご覧ください。

1 パンクしても走行できる※

ブリヂストンのランフラットテクノロジーを採用し、急なパンクでもハンドルを取られる事がなく安全に走行でき、また安全な場所まで移動して停車することができます。

※空気圧0kPa時に、ISO基準に基づいた試験条件において、「速度80km/hで80kmの距離」まで走行が可能(ISO基準)。


2 乗り心地向上

「新サイド補強ゴム」及びクーリングフィンの次世代ランフラットテクノロジーを採用し、ノーマルタイヤと遜色ないレベルの乗り心地を実現。


3 高いドライ&ウェット性能

POTENZA S001(ノーマルタイヤ)と同じ、IN側はウェット性能、OUT側はドライ性能を追求したパタンの採用により、高次元のドライ&ウェットパフォーマンスを発揮。

サイド補強型ランフラットテクノロジー採用タイヤのメカニズム

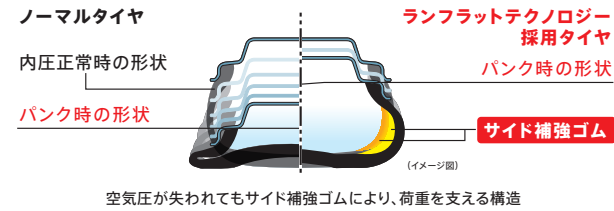

ノーマルタイヤと遜色ない乗り心地レベルを実現^{※1}

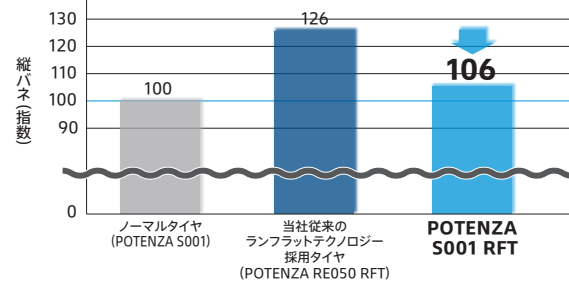

※1の注釈はP.52をご覧ください。



BMW 1シリーズ(F20)/3シリーズ(F30)

高次元のドライ&ウェットパフォーマンスを発揮するテクノロジー

■セミスリックセンターリブ

ステアリングセンター域のハンドリングレスポンスを高める、スリック状のセンターリブ。

■60°スラントラグ

「F1ノーズ」を起用した立体的なブロックを60°の角度で配置。ブロック剛性を最適化し、トラクション&ブレーキ性能を両立。

■ブロック&スリックコンビネーション

横方向に刻んだ溝でトラクション&ブレーキ性能を向上。またスリック状の部分と合わせて、IN側に発生しがちな偏摩耗を抑制し、OUT側ブロックとの摩耗差を抑制。

ウェット性能追求

ストレート溝をIN側寄りに配置し、排水性を確保。耐ハイドロブレーニングなどのウェット性能を追求。

IN側

OUT側

■GUTTIIシミュレーション・ストレートグループ

更なるドライ性能向上を狙い、OUT側ブロックを大型化するべく、主溝を3本化。ストレート溝の配置と太さ、形状をシミュレーションし、高い耐ハイドロブレーニング性能を確保。

■マルチパフォーマンスブロック

コーナリング時負担のかかるOUT側ブロックを大きくし、剛性を高め、ドライ&ウェットでのハンドリングを向上。


※説明のため色をつけて表現していますが、実際には色はついておりません。

パンクしても走行でき、乗り心地も向上させた「熱をコントロールする」技術

ブリヂストンのランフラットテクノロジー採用タイヤは、タイヤサイド部に補強ゴムを使用したサイド補強型ですが、タイヤサイド部が厚く硬いため、乗り心地がノーマルタイヤに比べ硬くなる傾向にありました。サイド補強型ランフラットテクノロジー採用タイヤの乗り心地を改善するには、タイヤサイド部を薄く柔らかくすることが最も有効ですが、パンク走行時にタイヤサイド部のたわみが大きくなり発熱が増加してしまいます。ランフラット耐久性能(空気圧が失われた後の耐久性)を維持・向上しつつ、乗り心地を改善するにはこの発熱にどう対処するかが大きな課題となっていました。そしてこの課題を解決したのが、当社が開発した「熱をコントロールする技術」です。

新サイド補強ゴム

ナノプロ・テック®採用により、カーボンの分散が向上した「新サイド補強ゴム」は、タイヤに負荷がかかった際に発生するカーボン同士の摩擦が減り、発熱が抑制されます。ランフラット走行(空気圧が失われた状態での走行)時のタイヤサイド部のたわみによる発熱を、従来ランフラットテクノロジー採用タイヤのサイド補強ゴム対比約半減させました。

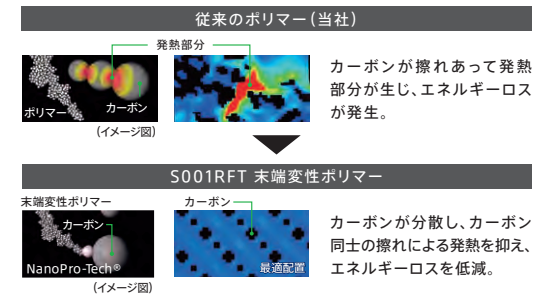

クーリングフィン

クーリングフィンは、タイヤサイド部の表面に設けたタイヤ径方向に延びる突起により、空気の乱流を促進してタイヤを冷却する技術です。



POTENZA S001 RFT

インチ	扁平率(%)	商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 税込 (本体価格)	リムガード	外径(mm)	内径(mm)	幅(mm)	タイヤ幅	ホイール幅
19	35	PSR12126	275/35RF19 96W	¥104,830 (¥95,300)	C b	●	675	9½	276	B
	40	PSR12647	275/40RF19 101Y	¥100,760 (¥91,600)	C b	●	703	9½	278	B
		PSR12127	245/40RF19 94W	¥91,850 (¥83,500)	C b	●	679	8½	248	B
	45	PSR12646	245/45RF19 98Y	¥82,280 (¥74,800)	C b	●	703	8	243	B
18	35	PSR12129	255/35RF18 90W	¥88,770 (¥80,700)	C b	●	635	9	262	B
	40	PSR12128	275/40RF18 99W	¥98,780 (¥89,800)	C b	●	677	9½	280	B
		PSR11669	245/40RF18 93W	¥82,280 (¥74,800)	C b	●	653	8½	249	B
		PSR12130	225/40RF18 88W	¥76,670 (¥69,700)	C b	●	637	8	234	B
	45	PSR12122	245/45RF18 96W	¥76,340 (¥69,400)	C b	●	677	8	245	B
		PSR12850	225/45RF18 91W	¥68,530 (¥62,300)	C b	●	659	7½	225	B

上記のメーカー希望小売価格は、2026年9月1日現在のものです。(詳しくはP.55を参照ください。)すべてチューブレスタイプです。サイズにより、サイドデザインおよび仕様が異なる場合があります。タイヤ幅とは断面幅を表します。(P.56参照)リムガード、タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含まれません。適用リム幅は、P.64~66を参照ください。

- 装着の際には、タイヤ空気圧モニタリングシステム(TPMS)を必ず装着しなければなりません。ホイールはブリヂストン推奨ホイールをお使いください。
- POTENZA S001 RFTを装着の際には、必ずPOTENZA S001 RFT取り扱い説明書の説明を販売店から受けてください。不明な点がある場合には、必ず販売店にお問い合わせください。装着可能なホイール及びタイヤ空気圧モニタリングシステム(TPMS)についても同様に販売店にお問い合わせください。

インチ	扁平率(%)	商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 税込 (本体価格)	リムガード	外径(mm)	内径(mm)	幅(mm)	タイヤ幅	ホイール幅
18	50	PSR12645	245/50RF18 100Y	¥63,800 (¥58,000)	C b	●	703	7½	253	B
17	40	PSR12123	255/40RF17 94W	¥73,370 (¥66,700)	C b	●	636	9	262	B
	45	PSR12131	245/45RF17 95W	¥73,590 (¥66,900)	C b	●	652	8	245	B
		PSR11667	225/45RF17 91W	¥62,150 (¥56,500)	C b	●	634	7½	227	B
		PSR12649	205/45RF17 84W	¥57,310 (¥52,100)	C b	●	616	7	206	B
	50	PSR11668	225/50RF17 94W	¥57,200 (¥52,000)	C b	●	659	7	232	B
	55	PSR12648	225/55RF17 97Y	¥54,890 (¥49,900)	C b	●	680	7	233	A
16	50	PSR11664	225/50RF16 92W	¥49,170 (¥44,700)	C b	●	632	7	234	B
	55	PSR11666	205/55RF16 91V	¥43,340 (¥39,400)	C b	●	632	6½	216	A
		PSR11665	195/55RF16 87V	¥42,790 (¥38,900)	C b	●	620	6	203	A

IN側/OUT側 指定有 S001 RFTは左右非対称で回転方向指定のないパタンとなります。「INSIDE (内側)」「OUTSIDE (外側)」の表示に従って装着してください。



雨が降る朝でも、夕立の帰り道でも

ハンドルを握れば、心が晴れていく。

このタイヤがしっかり支えてくれるから、

穏やかに走っていける。

家族の笑い声で私は少し幸せになる。

さあ、走りだそう。フィネッサといっしょに。

商品の詳しい情報はこちら
<https://tire.bridgestone.co.jp/finessa/>




フィネッサ エイチビーゼロワン
FINESSA HB01

NEW

FINESSA

雨のち、フィネッサ

enLITEN[®]
TECHNOLOGY



推奨
車種



ラベリング	ラベリング	ラベリング	ラベリング
AA-a	AA-b	A-a	A-b
28サイズ	8サイズ	6サイズ	13サイズ

FINESSA HB01は全サイズ「低燃費タイヤ」です。
※ラベリング表示とグレーディングの詳細はP.54、または、
一般社団法人 日本自動車タイヤ協会のホームページをご覧ください。




※ISCC PLUS認証の詳細はP.21をご覧ください

Q1.なぜ、雨の日でもタイヤはすべらない？

タイヤの溝が 路面とタイヤの間の水を取り除くから

タイヤが地面と接地し摩擦力がはたらくことで、車は安全に**「止まる・曲がる」**ことができます。


雨の日はタイヤと路面の間に水が入り込みすべりやすくなります。そのため、タイヤの溝がこの水を取り除くことで、地面にしっかりと接地し、雨の日でもすべりにくくなります。

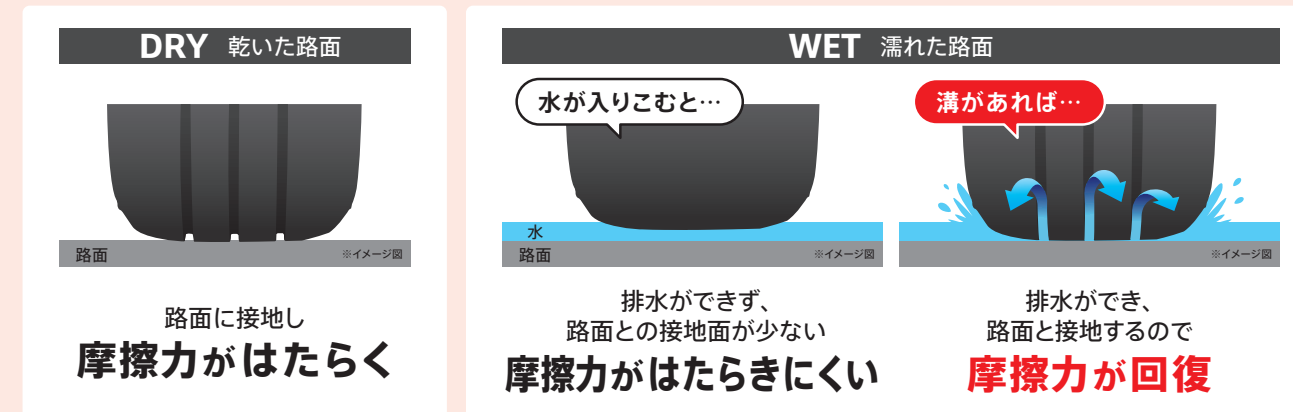

Q2.なぜ、タイヤはすり減ると雨の日に止まりにくくなる？

溝が浅くなることで 排水性が低下するから

■ 排水性低下のイメージ

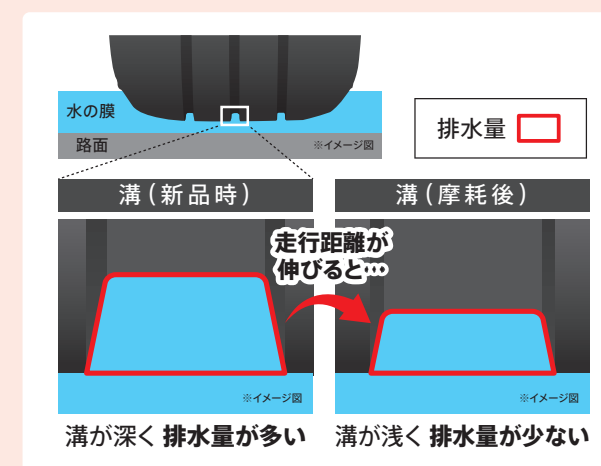

■ 性能別低下のイメージ



だからこそ

「すり減ってもしっかり止まる」タイヤを選ぶとより安心！

FINESSAなら、タイヤがすり減っても
雨の日のあらゆるシーンでしっかり**「止まる・曲がる」**を実現



家族を乗せるから、FINESSAでゆるがない安心感を。

採用技術



※詳しくは、P.53を参照ください。

環境対応




※詳しくは、P.53を参照ください。

FINESSA


FINESSA HB01の新技术




1 安全性能 雨の日でも高いグリップ性能を発揮

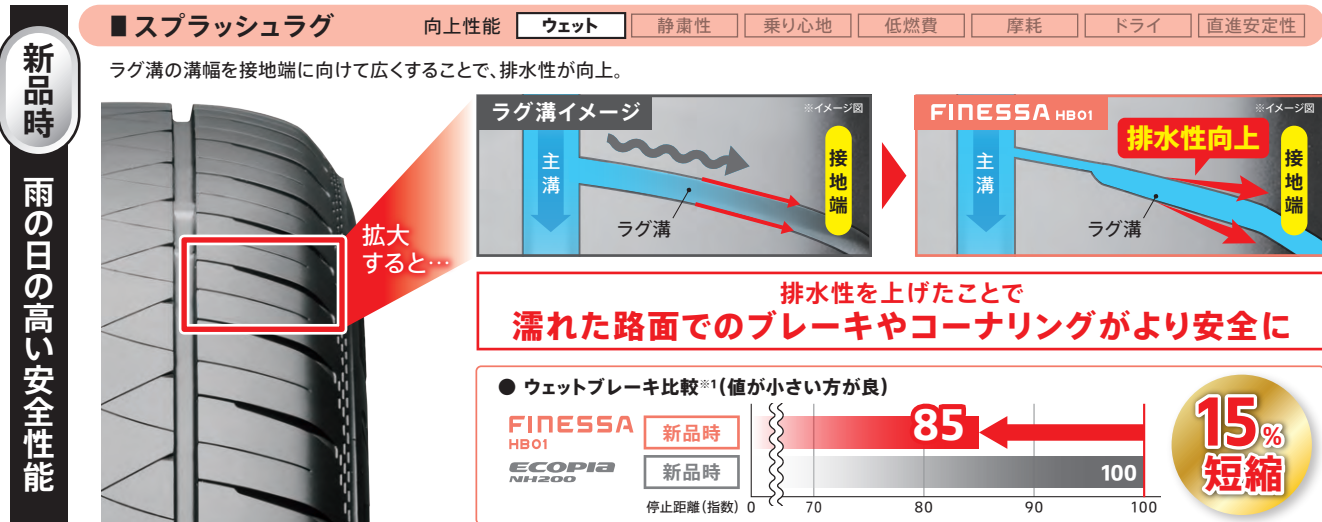

摩耗後も、高いウェット性能を維持

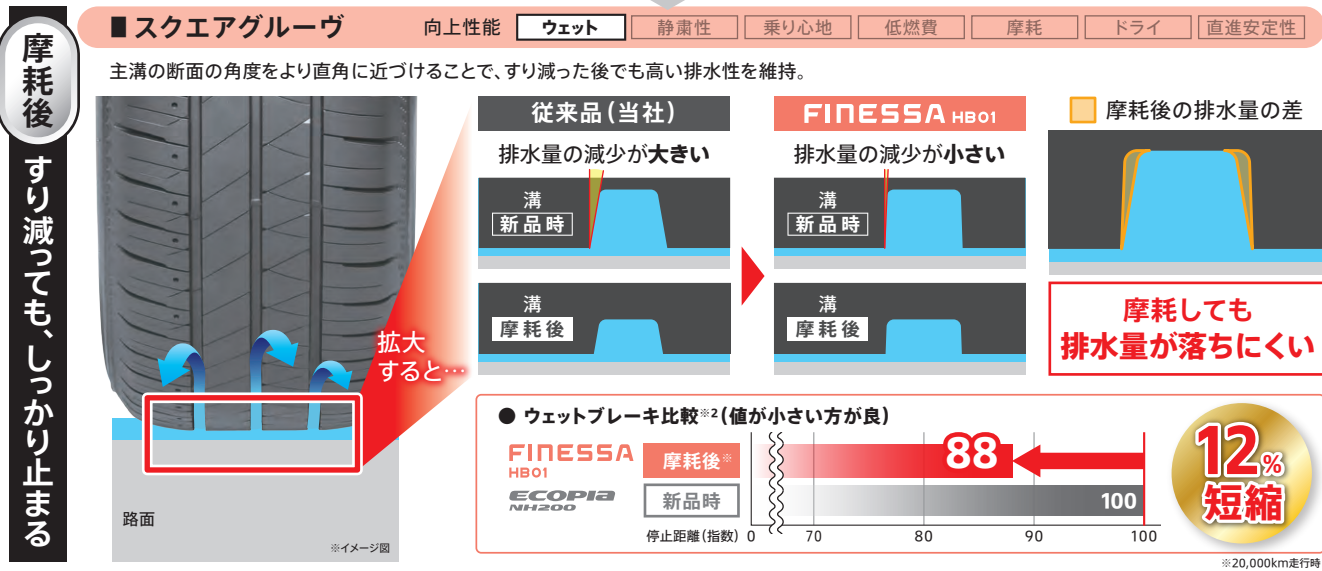


● ウェットブレーキ比較※2

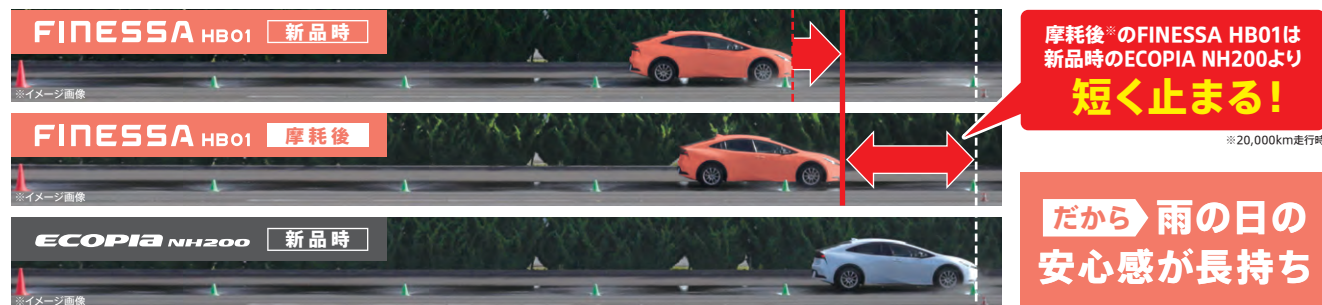


※1, ※2の注釈はP.52をご覧ください。

2 快適性能 より静かで快適な車内空間を実現

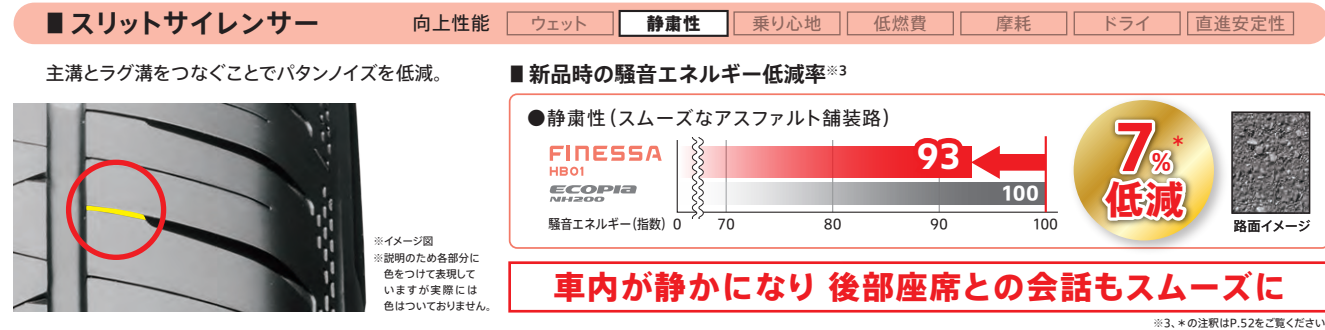

3 基本性能 新技术搭載により さらに性能が向上

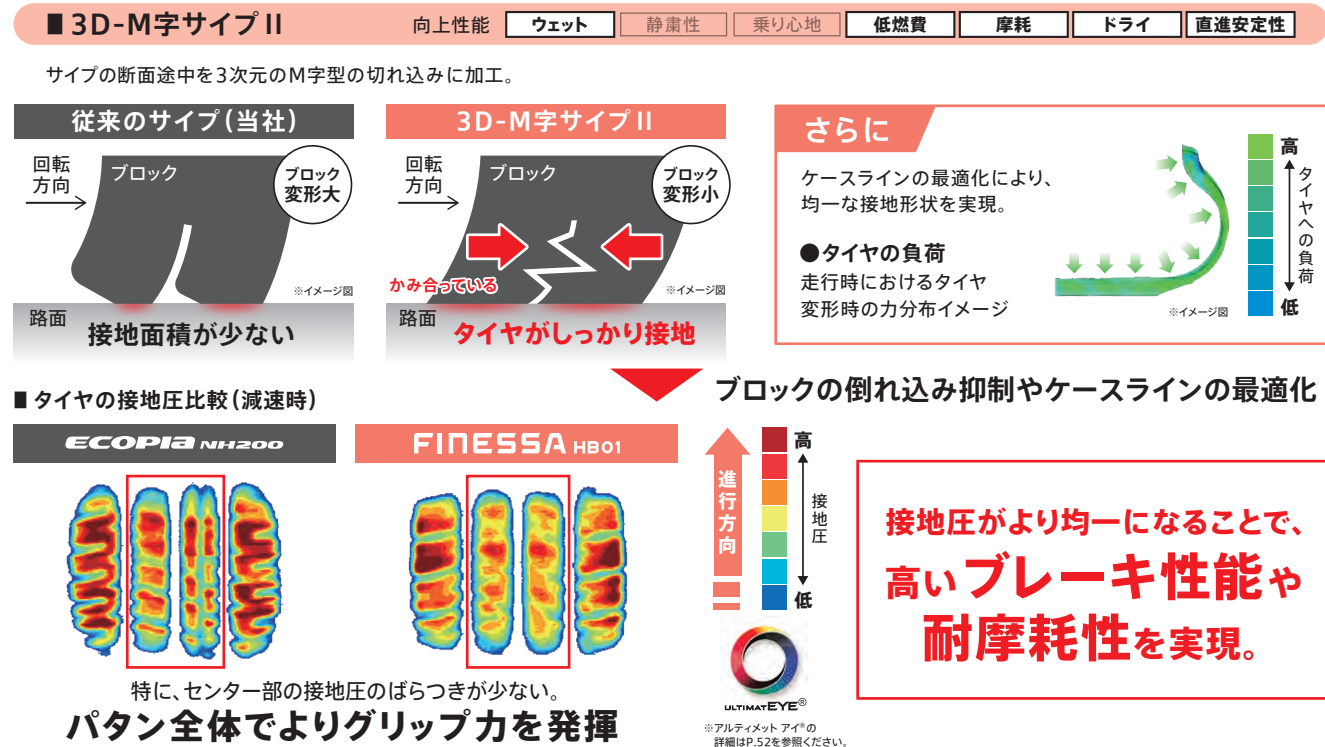

FINESSA HB01										IN側/OUT側 指定有									
インチ	扁平率 (%)	商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 (税別)	低燃費 リム 外径 標準リム幅	タイヤ幅 (mm)	タイヤ高 (mm)	タイヤ深 (mm)	タイヤ重 (kg)	インチ	扁平率 (%)	商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 (税別)	低燃費 リム 外径 標準リム幅	タイヤ幅 (mm)	タイヤ高 (mm)	タイヤ深 (mm)	タイヤ重 (kg)
19	45	◆ PSR18283	245/45R19 102W XL	¥58,850 (¥53,500) AA a	● 705	8	241			15	55	PSR18328	195/55R15 89V XL	¥22,110 (¥20,100) AA a	● 597	6	199		
	50	◆ PSR18284	195/50R19 88H	¥39,380 (¥35,800) AA a	● 679	6	193					PSR18329	185/55R15 86V XL	¥23,760 (¥21,600) AA b	● 586	6	194		
		◆ PSR18285	245/40R18 97W XL	¥62,150 (¥56,500) A a	● 655	8½	250					PSR18330	175/55R15 77V	¥23,100 (¥21,000) A b	● 575	5½	181		
18	40	◆ PSR18286	235/40R18 95W XL	¥58,960 (¥53,600) A a	● 646	8½	245					PSR18331	165/55R15 75V	¥18,150 (¥16,500) A b	● 564	5	161		
		◆ PSR18287	225/40R18 92W XL	¥55,880 (¥50,800) A a	● 638	8	234					PSR18332	195/60R15 88H	¥23,430 (¥21,300) AA a	● 612	6	199		
		◆ PSR18288	245/45R18 100W XL	¥49,720 (¥45,200) AA a	● 679	8	240					PSR18280	185/60R15 84H	¥22,000 (¥20,000) AA b	● 604	5½	187		
		◆ PSR18290	235/45R18 98W XL	¥51,920 (¥47,200) AA a	● 668	8	236					PSR18333	175/60R15 81H	¥20,350 (¥18,500) AA b	● 592	5	173		
		◆ PSR18291	225/45R18 95W XL	¥44,660 (¥40,600) AA a	● 661	7½	225					PSR18334	165/60R15 77H	¥18,920 (¥17,200) A b	● 580	5	167		
		◆ PSR18292	215/45R18 93W XL	¥44,880 (¥40,800) AA a	● 652	7	210					PSR18335	205/65R15 94H	¥25,190 (¥22,900) AA a	● 647	6	211		
		◆ PSR18294	225/50R18 95V XL	¥42,240 (¥38,400) AA a	● 685	7	228					PSR18281	195/65R15 91H	¥22,770 (¥20,700) AA a	● 636	6	203		
55	◆ PSR18295	225/55R18 102V XL	¥40,370 (¥36,700) AA a	● 709	7	230						PSR18279	185/65R15 92H XL	¥18,260 (¥16,600) AA b	● 622	5½	189		
		◆ PSR18296	215/40R17 87W XL	¥42,020 (¥38,200) A a	● 604	7½	221					PSR18278	175/65R15 84H	¥18,260 (¥16,600) AA b	● 610	5	175		
		◆ PSR18297	225/45R17 94W XL	¥41,580 (¥37,800) AA a	● 634	7½	225					PSR18336	165/65R15 81S	¥16,720 (¥15,200) A b	● 597	5	168		
		◆ PSR18298	215/45R17 91W XL	¥39,930 (¥36,300) AA a	● 627	7	210					PSR18337	145/65R15 72S	¥13,530 (¥12,300) A b	● 569	4½	146		
		◆ PSR18299	205/45R17 88W XL	¥40,920 (¥37,200) A a	● 617	7	206					PSR18338	165/55R14 72V	¥17,600 (¥16,000) A b	● 538	5	162		
		◆ PSR18300	195/45R17 81W XL	¥38,060 (¥34,600) A a	● 606	6½	195					PSR18339	165/60R14 75H	¥16,720 (¥15,200) A b	● 555	5	165		
		◆ PSR18301	225/50R17 98V XL	¥41,690 (¥37,900) AA a	● 656	7	228					PSR18340	185/65R14 86H	¥18,260 (¥16,600) AA b	● 594	5½	189		
		◆ PSR18302	215/50R17 95V XL	¥39,490 (¥35,900) AA a	● 647	7	222					PSR00446	175/65R14 82S	¥17,600 (¥16,000) A b	● 584	5	175		
		◆ PSR18303	205/50R17 93V XL	¥35,310 (¥32,100) AA a	● 640	6½	207					PSR18276	165/65R14 79S	¥14,630 (¥13,300) A b	● 572	5	168		
		◆ PSR18304	225/55R17 97W XL	¥35,090 (¥31,900) AA a	● 681	7	235					PSR18341	155/65R14 75H	¥13,640 (¥12,400) A b	● 556	4½	154		
		◆ PSR18305	215/55R17 94V XL	¥33,110 (¥30,100) AA a	● 670	7	224					PSR08180	185/70R14 88S	¥18,920 (¥17,200) AA b	● 616	5½	189		
		◆ PSR18306	205/55R17 91V XL	¥33,550 (¥30,500) AA a	● 656	6½	209					PSR18277	175/70R14 84S	¥15,950 (¥14,500) A b	● 604	5	175		
		◆ PSR18309	195/60R17 90H XL	¥31,020 (¥28,200) AA a	● 668	6	200					PSR00424	165/70R14 81S	¥15,400 (¥14,000) A b	● 586	5	168		
		◆ PSR18310	195/50R16 88V XL	¥30,910 (¥28,100) AA a	● 600	6	198					PSR00436	155/65R13 73S	¥12,650 (¥11,500) A b	● 532	4,50	153		
16	50	◆ PSR18311	165/50R16 75V XL	¥24,420 (¥22,200) A b	● 572	5	166					PSR00438	155/70R13 75S	¥13,310 (¥12,100) A b	● 546	4,50	156		
		◆ PSR18312	205/55R16 94V XL	¥29,040 (¥26,400) AA a	● 634	6½	216					PSR00439	145/80R13 75S	¥11,550 (¥10,500) A b	● 560	4,00	145		
		◆ PSR18313	195/55R16 91V XL	¥27,280 (¥24,800) AA a	● 619	6	202												
		◆ PSR18314	185/55R16 83V XL	¥27,720 (¥25,200) A b	● 612	6	194												
		◆ PSR18315	215/60R16 95H XL	¥28,600 (¥26,000) AA a	● 662	6½	221												
		◆ PSR18282	205/60R16 96H XL	¥27,280 (¥24,800) AA a	● 654	6	206												
		◆ PSR18321	195/60R16 89H XL	¥25,740 (¥23,400) AA a	● 640	6	201												
		◆ PSR18322	185/60R16 86H XL	¥24,200 (¥22,000) AA b	● 629	5½	187												
		◆ PSR18323	175/60R16 82H XL	¥22,660 (¥20,600) AA b	● 617	5	175												
		◆ PSR18325	205/65R16 95H XL	¥30,470 (¥27,700) AA a	● 674	6	211												
15	50	◆ PSR18327	165/50R15 73V XL	¥20,350 (¥18,500) A b	● 547	5	166												

上記のメーカー希望小売価格は、2026年9月1日現在のものです。(詳しくはP.55を参照ください。)すべてチューブレスタイプです。「XL」はエクストラロード(荷重能力強化タイプ)のタイヤです。(P.56参照)印サイズは低車外音タイプです。詳しくはP.54を参照ください。印サイズはECOPIA NH200Cとなります。印サイズはECOPIA NH200となります。タイヤ幅と断面幅を表します。(P.56参照)リムガード、タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含まれません。適用リム幅は、P.64~66を参照ください。

FINESSA HB01, ECOPIA NH200C, ECOPIA NH200は左右非対称で回転方向指定のないパタンとなります。「INSIDE (内側)」「OUTSIDE (外側)」の表示に従って装着してください。



◆印サイズは写真のタテ溝4本パタンとなります。



NEWNO

これが、ブリヂストンのニューノーマル。
基本性能の進化は、さらなる安心・安全のために。



推奨
車種

セダン

ミニバン

軽

コンパクト

転がり抵抗係数:A、ウェットグリップ性能:b
43サイズ

NEWNOは全サイズ「低燃費タイヤ」です。

※ラベリング表示とグレーディングの詳細はP.54、または、一般社団法人 日本自動車タイヤ協会のホームページをご覧ください。

商品の詳しい情報はこちら

<https://tire.bridgestone.co.jp/newno/>



1 雨の日の安全性能が進化


接地形状の適正化とシリカ配合ゴムの採用により、
ウェットブレーキ性能が向上。

2 高いライフ性能で、経済性が向上

ブリヂストンの独自技術ULTIMAT EYE® により、タイヤバタンと形状を
最適化。
タイヤと路面の接地圧を均等化し高い耐摩耗性と ロングライフを実現。


偏摩耗を抑制

従来品よりも接地圧を均等にすることで高い耐偏摩耗性を実現。

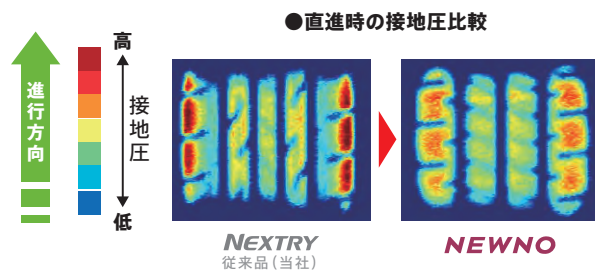


※アルティメット アイ®の
詳細はP.52を参照ください。


●ウェットブレーキ比較※1 (値が小さいほうが良)

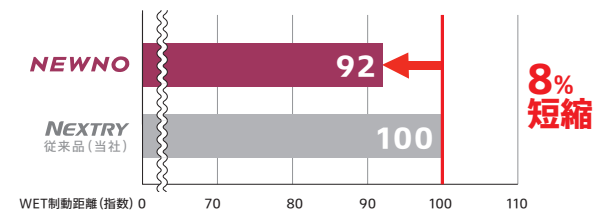

●摩耗寿命比較※2

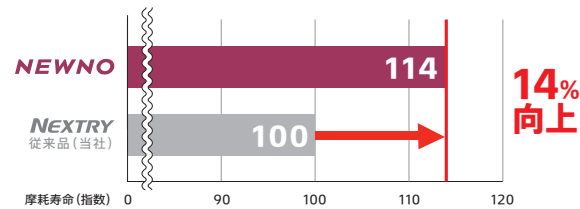

●耐偏摩耗性能比較※3

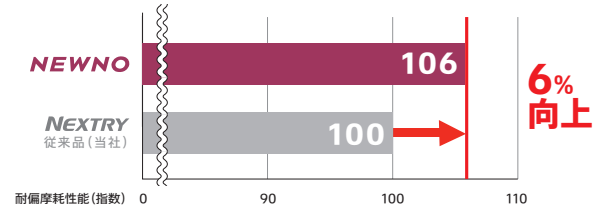

※1、※2、※3の注釈はP.52をご覧ください。

ウェット性能・ライフ性能向上技術

■マルチラウンド・ブロック

リップ端部の角の丸めを最適化してリップ中央の接地圧を高め、
ウェットグリップを向上。



■シリカ高配合ゴム

ウェット・低温を中心に高温までのグリップを高め、
同時に耐摩耗性を両立。

■高剛性ショルダーブロック

ショルダー部の剛性を高めることで、偏摩耗とふらつきを抑制。

NEWNO

インチ	扁平率 (%)	商品コード	タイヤサイズ					低車外音 タイヤ	リム ガード	外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)	インチ	扁平率 (%)	商品コード	タイヤサイズ				低車外音 タイヤ	リム ガード	外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)
18	45	PSR08477	225/45R18 95W	XL	A	b				661	7½	224	15	60	PSR08489	165/60R15 77H	A	b				579	5	169
	17	45	PSR08474	215/45R17 91W	XL	A	b			626	7	212		65	PSR08453	195/65R15 91H	A	b				638	6	199
			PSR08495	195/45R17 81W		A	b			608	6½	197			PSR08423	185/65R15 88S	A	b				621	5½	187
	50	PSR08480	215/50R17 91V		A	b			648	7	223			PSR08442	175/65R15 84H	A	b				609	5	175	
	55	PSR08475	215/55R17 94V		A	b			669	7	223			PSR08445	165/65R15 81S	A	b				595	5	166	
	60	PSR08485	225/60R17 99H		A	b			703	6½	226	14	55	PSR08427	165/55R14 72V	A	b				538	5	169	
		PSR08559	195/60R17 90H		A	b			667	6	199			PSR08432	155/55R14 69V	A	b				526	5	161	
	16	45	PSR08493	195/45R16 84V	XL	A	b			582	6½		194	60	PSR08444	165/60R14 75H	A	b				554	5	168
50		PSR08472	195/50R16 88V	XL	A	b			602	6	199		65	PSR08421	175/65R14 82S	A	b				584	5	175	
		PSR08450	165/50R16 75V		A	b			572	5	164			PSR08452	165/65R14 79S	A	b				570	5	166	
	55	PSR08456	205/55R16 91V		A	b			633	6½	212		PSR08422	155/65R14 75H	A	b				559	4½	153		
		PSR08465	195/55R16 87V		A	b			621	6	199	70	PSR08458	185/70R14 88S	A	b				617	5½	189		
		PSR08486	185/55R16 83V		A	b			610	6	193			PSR08425	175/70R14 84S	A	b				598	5	175	
	60	PSR08454	215/60R16 95H		A	b			665	6½	219			PSR08455	165/70R14 81S	A	b				586	5	168	
		PSR08460	205/60R16 92H		A	b			653	6	207	13	65	PSR08441	165/65R13 77S	A	b				544	5.00	166	
		PSR08464	195/60R16 89H		A	b			641	6	199			PSR08417	155/65R13 73S	A	b				532	4.50	153	
	PSR08487	185/60R16 86H		A	b			628	5½	188			70	PSR08434	165/70R13 79S	A	b				560	5.00	168	
		PSR08439	175/60R16 82H		A	b			616	5	176			PSR08431	155/70R13 75S	A	b				546	4.50	156	
	65	PSR08462	205/65R16 95H		A	b			673	6	208	80	PSR08443	165/80R13 83S	A	b				590	4.50	167		
15	55	PSR08488	175/55R15 77V		A	b			573	5½	181		PSR08428	155/80R13 79S	A	b				575	4.50	156		
		PSR08433	165/55R15 75V		A	b			563	5	169		PSR08426	145/80R13 75S	A	b				560	4.00	145		
	60	PSR08437	185/60R15 84H		A	b			603	5½	188													

価格はすべてオープン価格です。すべてチューブレスタイプです。「XL」はエクストラロード (荷重能力強化タイプ) のタイヤです。(P.56参照) ◎印サイズは低車外音タイヤです。詳しくはP.54を参照ください。タイヤ幅とは断面幅を表します。(P.56参照) リムガード、タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含まれません。適用リム幅は、P.64～66を参照ください。



※詳しくは、P.53を参照ください。

※詳しくは、P.53を参照ください。




※当社が定める環境対応商品基準を満たした商品（環境対応商品）の中で、優れた低燃費性能を有するタイヤを意味します。
※自社従来品との比較で燃費が向上しています。

1 ロングライフを実現 商用車に求められる“長持ち”を追求。


長く使えて経済的

ECOPIA R710は当社従来品に比べて25%※1ライフが長持ち。交換サイクルが長くなる*ので、長い目で見るとお得です。

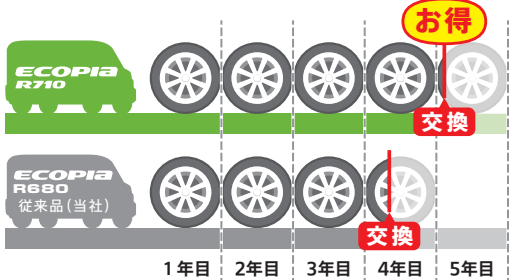

*交換サイクル3.3年の場合2015年ブリヂストン調査 交換サイクル平均年数 N=1,125

● 摩耗寿命比較※1

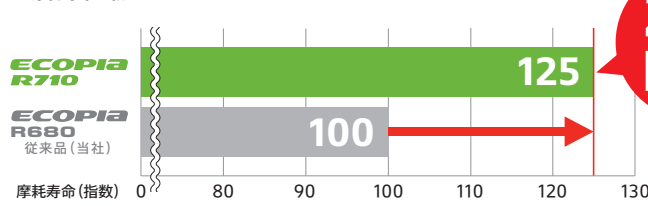

すり減りにくい

ECOPIA R710は、走行を重ねても溝がすり減りにくい。




● 画像はイメージです。実際の使用条件によっては画像と異なります。


偏摩耗を抑制

タイヤに求められる性能を最大限に高める当社独自の徹底したシミュレート&計測技術であるULTIMATE EYE®を活用。タイヤの接地圧を均等にすることで、偏摩耗を抑制。


● 接地圧比較※2



ECOPIA R680 従来品 (当社)



ECOPIA R710




※アルティメット・アイ®の詳細はP.52を参照ください。

※1、※2の注釈はP.52をご覧ください。



2 低燃費性能を向上 ウェット性能を維持しながら転がり抵抗を低く抑え、燃費向上を実現。

● 転がり抵抗比較※3 (値が小さい方が良)



● ウェットブレーキ比較※4 (値が小さい方が良)



※3、※4の注釈はP.52をご覧ください。

ECOPIA R710

商品コード	タイヤサイズ	低車外音 タイヤ	外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)
LVRチューブレスタイプ					
LVR09562	145/80R12 80/78N	◎	539	4.00	146
LVR09563	145/80R12 86/84N	◎	539	4.00	146
LVR09605	155/80R12 83/81N	◎	550	4.50	157
LVR09606	155/80R12 88/87N	◎	550	4.50	157
LVR09603	145/80R13 82/80N	◎	560	4.00	146
LVR09604	145/80R13 88/86N	◎	561	4.00	145
LVR09607	155/80R13 85/84N	◎	575	4.50	157
LVR09608	155/80R13 90/89N	◎	575	4.50	157
LVR09609	165/80R13 90/88N	◎	591	4.50	166
LVR09610	165/80R13 94/93N	◎	591	4.50	166
LVR09602	155/80R14 88/86N	◎	601	4½	158
LVR09611	165/80R14 91/90N	◎	617	4½	166

商品コード	タイヤサイズ	低車外音 タイヤ	外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)
LVRチューブレスタイプ					
LVR09612	165/80R14 97/95N	◎	616	4½	166
LVR09613	175/80R14 94/93N	◎	633	5	178
LVR09614	175/80R14 99/98N	◎	633	5	179
LVR09615	185/80R14 97/95N	◎	649	5	185
LVR09616	185/80R14 102/100N	◎	649	5	186
LVR09617	195/80R14 106/104N	◎	663	5½	199
LVR09664	195/70R15 106/104N	◎	651	6	193
LVR09663	185/75R15 106/104N	◎	657	5	179
LVR09618	195/80R15 103/101N	◎	687	5½	199
LVR09619	195/80R15 107/105N	◎	687	5½	199
LVR09665	235/60R17 109/107T	◎	716	7	238

LVR09663、LVR09664はVAN専用ECOコンパウンド並びにSILICAは採用しておりません。◎印サイズは低車外音タイヤです。詳しくはP.54を参照ください。

採用技術



※詳しくは、P.53を参照ください。

環境対応



※詳しくは、P.53を参照ください。

ドレスアップ バン用タイヤ

ジーエル アール

GL-R



1 インチアップによりスタイリッシュな印象へ

GL-Rを用いてインチアップを行えば、お車をよりスタイリッシュな印象に仕立てることができます。1BOXバン用向け、車検対応サイズとなります。

2 リバーシブルサイドデザインを採用

お客様のドレスアップ嗜好に合わせて選択できるリバーシブルサイドデザイン採用。



GL-R

商品コード	タイヤサイズ	低車外音 タイヤ	外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)
LVRチューブレスタイプ					
LVR09148	215/65R16C 109/107R	◎	690	6½	210
LVR09149	215/60R17C 109/107R	◎	690	7	212

採用技術



※詳しくは、P.53を参照ください。

環境対応



※詳しくは、P.53を参照ください。

◎印サイズは低車外音タイヤです。詳しくはP.54を参照ください。



商用車にも採用

低燃費性能に優れた環境フラッグシップブランド
ECOPIAの新車装着タイヤ

エコピア アールナイチマルエー
ECOPIA R710A



エコピア アールロクハチマル
ECOPIA R680



メーカー	グレード	フロント/リア	タイヤサイズ	商品コード	低車外音タイヤ
ダイハツ	ハイゼットカーゴ	F/R	145/80R12 80/78N	LVR89539	◎
トヨタ	ピクシスバン				
スバル	サンバーバン				

メーカー	グレード	フロント/リア	タイヤサイズ	商品コード
スズキ	エブリイ	F/R	145/80R12 80/78N	LVR89536
ホンダ	N-VAN			
日産	NV100クリッパー			
マツダ	スクラムバン			
三菱	ミニキャバン			

同一パターン名でも市販用タイヤと外観・性能等が異なる場合がありますので、詳しくはタイヤ販売店等、もしくは当社お客様相談室へお問い合わせください。上記タイヤは全てチューブレスタイプです。◎印サイズは低車外音タイヤです。詳しくはP.54を参照ください。

小型トラック用タイヤ82シリーズと80シリーズの互換性について

タイヤサイズ表示の国際標準化(ISO化)のため、従来の小型トラック用82シリーズを80シリーズにサイズ変更したことに伴う
両シリーズの互換性は下記の通りです。

1 82シリーズから80シリーズへ交換する場合

(注) 同一車軸内での、80シリーズと82シリーズの混用はしないこと。

82シリーズ	80シリーズ
145R10 6PR LT ▶	145/80R10 76/74N LT
145R12 6PR LT ▶	145/80R12 80/78N LT
145R12 8PR LT ▶	145/80R12 86/84N LT
155R12 6PR LT ▶	155/80R12 83/81N LT
155R12 8PR LT ▶	155/80R12 88/87N LT
145R13 6PR LT ▶	145/80R13 82/80N LT
145R13 8PR LT ▶	145/80R13 88/86N LT

82シリーズ	80シリーズ
155R13 6PR LT ▶	155/80R13 85/84N LT
155R13 8PR LT ▶	155/80R13 90/89N LT
165R13 6PR LT ▶	165/80R13 90/88N LT
165R13 8PR LT ▶	165/80R13 94/93N LT
175R13 6PR LT ▶	175/80R13 93/91N LT
175R13 8PR LT ▶	175/80R13 97/95N LT
165R14 6PR LT ▶	165/80R14 91/90N LT

82シリーズ	80シリーズ
165R14 8PR LT ▶	165/80R14 97/95N LT
175R14 6PR LT ▶	175/80R14 94/93N LT
175R14 8PR LT ▶	175/80R14 99/98N LT
185R14 6PR LT ▶	185/80R14 97/95N LT
185R14 8PR LT ▶	185/80R14 102/100N LT
195R14 6PR LT ▶	195/80R14 101/99N LT
195R14 8PR LT ▶	195/80R14 106/104N LT

2 80シリーズから82シリーズへ交換する場合

(1) 交換可能なサイズ

80シリーズ	82シリーズ
145/80R10 76/74N LT ▶	145R10 6PR LT
145/80R12 80/78N LT ▶	145R12 6PR LT
145/80R13 82/80N LT ▶	145R13 6PR LT
175/80R13 97/95N LT ▶	175R13 8PR LT

(2) 単輪使用時交換可能なサイズ

(複輪使用時は、車両の軸重を確認し、装着可否を判断すること)

80シリーズ	82シリーズ
155/80R12 88/87N LT ▶	155R12 8PR LT
165/80R13 94/93N LT ▶	165R13 8PR LT
165/80R14 91/90N LT ▶	165R14 6PR LT
175/80R14 99/98N LT ▶	175R14 8PR LT

(3) 複輪使用時交換可能なサイズ

(単輪使用時は、車両の軸重を確認し、装着可否を判断すること)

80シリーズ	82シリーズ
165/80R13 90/88N LT ▶	165R13 6PR LT
185/80R14 102/100N LT ▶	185R14 8PR LT

(4) 車種・装着位置限定で交換可能なサイズ

80シリーズ	82シリーズ
165/80R14 97/95N LT ▶	165R14 8PR LT
165/80R13 90/88N LT ▶	165R13 6PR LT

限定条件

NV200/パネット、デリカバン、
デリカD:3[リア]、AD

(5) (1)～(4)以外で80シリーズから82シリーズに
交換する場合は、車両の軸重を確認し、装着可否を
判断すること。

装着可能



実際のタイヤには、サイズの後に「LT」と
表記されています。

145R12LT

※車両によっては、保有していないサイズもありますので、ご注意ください。
チューブレスタイプのタイヤには、チューブレス専用リムを使用してください。
チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。
商品の外観写真は実物とは細部が異なる場合がございますので予めご了承ください。



https://tire.bridgestone.co.jp/tb/van_lighttruck/



V600

商用車に求められる基本性能を追求した
ブリヂストンの商用バン・小型トラック専用スタンダードタイヤ

VAN/LIGHT TRUCK

チューブレスタイプ

バン・1tクラス小型トラック用

舗装路用

商品コード	タイヤサイズ	プライ	低車外音 タイヤ (mm)	外径 (mm)	標準リム幅 タイヤ (mm)	タイヤ幅 (mm)
LVRチューブレスタイプ						
LVR01106	165R13	6	◎	597	4.50	161
LVR01368	165R13	8	◎	597	4.50	161
LVR01367	165R14	6	◎	622	4½	161
LVR01369	165R14	8	◎	622	4½	161
LVR08730	175R14	6	◎	636	5	174
LVR08729	175R14	8	◎	636	5	174
LVR08732	185R14	6	◎	651	5½	184
LVR08731	185R14	8	◎	651	5½	184

◎印サイズは低車外音タイヤです。詳しくはP.54を参照ください。

商品コード	タイヤサイズ	プライ	低車外音 タイヤ (mm)	外径 (mm)	標準リム幅 タイヤ (mm)	タイヤ幅 (mm)
LVRチューブレスタイプ						
LVR08733	195/80R15 103/101L	◎	691	5½	194	
LVR03884	195/80R15 107/105L	◎	691	5½	193	
LVR09583	185/80R14 97/95N	◎	651	5½	184	
LVR09584	185/80R14 102/100N	◎	651	5½	184	
LVR09581	165/80R14 91/90N	◎	622	4½	161	
LVR09582	165/80R14 97/95N	◎	622	4½	161	
LVR03946	155/80R14 88/86N	◎	605	4½	151	



デュラビス アールロクナナル

DURAVIS R670

ロングライフ性能を追求した“はたらくらジアル”

舗装路用

環境対応



※詳しくは、P.53を参照ください。



商品コード	タイヤサイズ	プライ	外径 (mm)	標準リム幅 タイヤ (mm)	タイヤ幅 (mm)
LVRチューブレスタイプ					
LVR89518	175R13	8	610	5.00	174
LVR89525	205/70R15 104/102L	667	6	204	

◆印サイズは613Vパターンになります。

商品コード	タイヤサイズ	プライ	外径 (mm)	標準リム幅 タイヤ (mm)	タイヤ幅 (mm)
LVRチューブレスタイプ					
LVR89526	215/70R15 107/105L	681	6½	217	
LVR89523	185/80R15 103/101L	675	5	180	

商品コード	タイヤサイズ	プライ	外径 (mm)	標準リム幅 タイヤ (mm)	タイヤ幅 (mm)
LVRチューブレスタイプ					
◆ LVR03944	215/80R15 112/110L	729	6	214	

デュラビス キャンパー

DURAVIS CAMPER

LVRチューブレスタイプ

ブリヂストン初の
キャンピングカー
専用タイヤ

キャンピングカーに
求められる
ふらつき抑制・
操縦安定性に配慮。



商品コード	タイヤサイズ	低車外音 タイヤ (mm)	外径 (mm)	標準リム幅 タイヤ (mm)	タイヤ幅 (mm)
LVR08468	195/70R15 106/104L	◎	658	6	193
LVR08776	195/80R15 107/105L	◎	691	5½	195

◎印サイズは低車外音タイヤです。詳しくはP.54を参照ください。

「はたらくらジアル」の偏平タイヤ。

650V RD-650 STEEL

舗装路・非舗装路用

LVRチューブレスタイプ

キャブオーバーバン・1t～1.5tクラス小型トラック用 低燃費・ロングライフを実現した偏平ラジアルタイヤ。

商品コード	タイヤサイズ	プライ	外径 (mm)	標準リム幅 タイヤ (mm)	タイヤ幅 (mm)
LVR08500	225/50R12.5 98L	544	6.75	224	
LVR08550	235/50R13.5 102L	579	6.75	230	

商品コード	タイヤサイズ	プライ	外径 (mm)	標準リム幅 タイヤ (mm)	タイヤ幅 (mm)
◆ LVR08580	235/50R14 102L	594	7½	221	
◆ LVR08590	265/50R14 108L	624	8½	247	

当パターンは、新車より標準装着、またはオプションに設定されている車両にしか使用できません。◆印サイズは651Vパターンになります。

舗装路から非舗装路まで。さまざまなシーンで強靱な走りを追求。

舗装路・非舗装路用

LVRチューブレスタイプ

610V DESERT DUELER 610

キャブオーバーバン・小型トラック・四輪駆動車用
舗装路でのソフトな乗り心地と、低騒音化を追求したスチールラジアル。

商品コード	タイヤサイズ	プライ	外径 (mm)	標準リム幅 タイヤ (mm)	タイヤ幅 (mm)
LVR02195	175R14	6	638	5	179
LVR02781	185R14	8	653	5½	185

商品コード	タイヤサイズ	プライ	外径 (mm)	標準リム幅 タイヤ (mm)	タイヤ幅 (mm)
LVR03829	195/80R15 107/105L	693	5½	194	

新車納入主要パターン

604V RD-604 STEEL

LVRチューブレスタイプ

軽トラック・キャブオーバーバン・四輪駆動車用 独特のブロックパターンが、非舗装路での優れた直進性、走破性を追求。

商品コード	タイヤサイズ	プライ	低車外音 タイヤ (mm)	外径 (mm)	標準リム幅 タイヤ (mm)	タイヤ幅 (mm)
LVR09800	145/80R12 80N			541	4.00	142
LVR00770	155R12	6	◎	553	4.50	152

◎印サイズは低車外音タイヤです。詳しくはP.54を参照ください。

商品コード	タイヤサイズ	プライ	低車外音 タイヤ (mm)	外径 (mm)	標準リム幅 タイヤ (mm)	タイヤ幅 (mm)
LVR00940	145R13	6	◎	566	4.00	142
LVR00959	145R13	8	◎	566	4.00	142

商品コード	タイヤサイズ	プライ	低車外音 タイヤ (mm)	外径 (mm)	標準リム幅 タイヤ (mm)	タイヤ幅 (mm)
LVR01525	165R14	6		625	4½	165
LVR01619	165R14	8		625	4½	165

※610V・604Vパターンはサマー性能に加え、浅雪での性能に配慮したタイヤですが、氷雪性能に特化したタイヤではありませんので、凍結路面や積雪路面を走行する際は、必要に応じてタイヤチェーン等をご使用ください。

小型トラック・バス用タイヤ

エコピア エムハチチニツ

ECOPIA M812 II ENLITEN®

ディーゼル車/EVに必要とされる性能を包含
低燃費性能を維持しつつ、EVに必要な摩耗ライフ性能向上
更に、ウェット性能の向上により高い安全性を追求



LIGHT TRUCK/BUS
チュープレスタ입 1t~3.5tクラスの小型トラック・バス用

舗装路・オールシーズン用

サイライフ
10%
アップ


(※M812対比)

転がり抵抗
3%
低減

(※M812対比)


ウェット
制動距離
8%
短縮

(※M812対比)



商品コード	タイヤサイズ	低車外音 タイヤ	外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)
LSRチュープレスタ입					
LSR08611	205/70R17.5 115/113N	◎	734	6.00	202
LSR08610	205/80R17.5 120/118N	◎	773	6.00	202
LSR08609	195/85R16 114/112N	◎	732	5½	197
LSR08608	205/85R16 117/115N	◎	748	5½	203
LVRチュープレスタ입					
LVR09830	225/70R16 117/115N	◎	720	6½	219

◎印サイズは低車外音タイヤです。詳しくはP.54を参照ください。

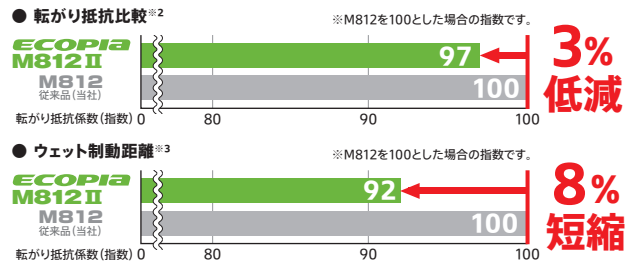

※1、※2、※3の注釈はP.52をご覧ください。

採用技術

※詳しくは、P.53を参照ください。

NANO PRO-TECH

LT専用
Eco22102

高気密
インナーリブ

E-S Line

GUTTI

環境対応

※詳しくは、P.53を参照ください。

ECO-Products

エコピア アールニーイチョン

ECOPIA R214

環境にもドライバーにも優しい小型トラック用リブタイヤ




LIGHT TRUCK/BUS
チュープレスタ입 1t~3.5tクラスの小型トラック・バス用

舗装路用

転がり抵抗
10%
低減

(※R201対比)



商品コード	タイヤサイズ	低車外音 タイヤ	外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)
LSRチュープレスタ입					
LSR08428	195/85R16 114/112N	◎	738	5½	196
LSR08429	205/85R16 117/115N	◎	751	5½	203
LSR08430	205/70R17.5 115/113N	◎	734	6.00	201
LSR08431	205/80R17.5 120/118N	◎	773	6.00	199
LVRチュープレスタ입					
LVR09626	205/70R16 111/109N	◎	694	6	197
LVR08197	225/70R16 117/115L	◎	720	6½	220
LVR09624	185/75R15 106/104N	◎	658	5	180
LVR09625	195/75R15 109/107N	◎	673	5½	187
LVR09627	205/75R16 113/111N	◎	714	5½	196
LVR03889	205/80R15 109/107L	◎	707	5½	203

◇印サイズはECOPIA R201/バタンになります。◎印サイズは低車外音タイヤです。詳しくはP.54を参照ください。

※オールシーズンタイヤは、様々な気象条件/路面条件に幅広く対応するため、多様な性能を持たせて汎用性を高めたタイヤです。全てのオールシーズンタイヤが、過酷な積雪路/凍結路で使用可能な性能を有している訳ではありません。過酷な積雪路/凍結路を走行する場合は、スタッドレス(もしくはチェーン装着)の使用をお勧めします。

4人に3人のドライバーが
轍(わだち)での
ハンドル取られが
気になっています。

ワンダリング性
(ハンドル取られ)
向上で
ドライバーにも
優しい!



※本文のコメントは、ドライバー個人の感想です。実際の使用感には個人差があります。 ※4の注釈はP.52をご覧ください。
[調査概要] 期間: 2019年9月~10月 回答数116名 対象: 小型トラックドライバー

採用技術

環境対応

※詳しくは、P.53を参照ください。

NANO PRO-TECH

SILICA

高気密
インナーリブ

Eco22102

E-S Line

GUTTI

O-Bead II

ECO-Products

チュープレスタ입のタイヤには、チュープレス専用リムを使用してください。
チュープタイプのタイヤには、チュープ・フラップが必要となります。
商品の外観写真は実物とは細部が異なる場合がございますので予めご了承ください。

小型トラック・バス用タイヤ

商品の詳しい情報はこちら
https://tire.bridgestone.co.jp/tb/van_lighttruck_bus/



デュラビス エムハチマルナ

DURAVIS M807 ENLITEN®

摩耗ライフ性能と低燃費性能を高次元でバランス
さらにウェット性能向上と偏摩耗抑制により
高い経済性と安全性を追求



サイライフ
15%
アップ


(※M804対比)

転がり抵抗
11%
低減

(※M804対比)

ウェット
制動距離
10%
短縮

(※M804対比)

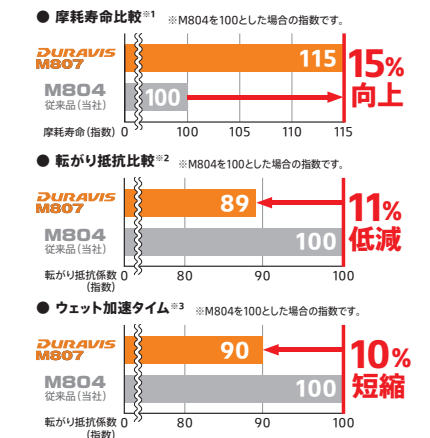

※1、※2、※3の注釈はP.52をご覧ください。

商品コード	タイヤサイズ	プライ	低車外音 タイヤ (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)
LSRチュープレスタ입					
◆ LSR03592	195/60R17.5 108/106L		685	6.00	198
LSR08606	205/60R17.5 111/109N	◎	696	6.00	202
◆ LSR03618	225/60R17.5 116/114L		721	6.75	217
■ LSR04014	195/70R15.5 109/107L		666	6.00	197
◆ LSR03656	195/70R17.5 112/110L		722	6.00	198
LSR08601	205/70R17.5 115/113N	◎	734	6.00	203
LSR08603	215/70R17.5 118/116N	◎	746	6.00	210
LSR08600	205/80R17.5 120/118N	◎	774	6.00	205
LSR08605	185/85R16 111/109N	◎	723	5	185
LSR08607	195/85R15 113/111N	◎	717	5½	197
LSR08599	195/85R16 114/112N	◎	744	5½	197

商品コード	タイヤサイズ	プライ	低車外音 タイヤ (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)
LSRチュープレスタ입					
LSR08598	205/85R16 117/115N	◎	752	5½	202
LSR08602	215/85R16 120/118N	◎	776	6	215
LSR08604	225/85R16 121/119N	◎	787	6	222
LVRチュープレスタ입					
LVR09829	185/65R15 101/99N	◎	631	5½	179
LVR09825	205/65R16 109/107N	◎	678	6	197
◆ LVR08285	195/70R16 109/107L		686	6	193
LVR09822	205/70R16 111/109N	◎	699	6	198
LVR09824	225/70R16 117/115N	◎	723	6½	221
LVR09828	175/75R15 103/101N	◎	653	5	172
LVR09827	185/75R15 106/104N	◎	665	5	180

商品コード	タイヤサイズ	プライ	低車外音 タイヤ (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)
LVRチュープレスタ입					
LVR09823	195/75R15 109/107N	◎	684	5½	195
LVR09821	205/75R16 113/111N	◎	718	5½	202
LVR09826	225/75R16 118/116N	◎	742	6	223
■ LVR09620	205/80R16 115/113N		740	5½	202
LSRチュープタイプ					
■ LSR04011	6.50R16		10	756	5.50 184
◆ LSR08017	6.50R16		12	760	5.50 184
■ LSR04012	7.00R16		10	782	5.50 197
■ LSR04013	7.00R16		12	782	5.50 196

※15.5及び17.5インチサイズにつきましては、エネルギーセービング リード構造は採用しておりません。◆印サイズはM810/バタンになります。■印サイズはM804/バタンになります。◎印サイズは低車外音タイヤです。詳しくはP.54を参照ください。

デュラビス アールニーマルナ


DURAVIS R207

高い経済性と安全性を更に追求。
ロングライフでコスト削減に貢献。



サイライフ
25%
アップ

(※R205対比)

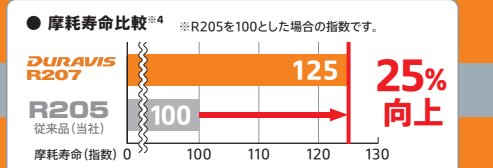

※4の注釈はP.52をご覧ください。

商品コード	タイヤサイズ	プライ	低車外音 タイヤ (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)
LSRチュープレスタ입					
■ LSR00511	6.00R15		8	704	4.50 163
■ LSR00512	6.50R15		8	724	5.50 182
■ LSR00863	215/60R15.5 110/108L		656	6.00	206
■ LSR03595	195/60R17.5 108/106L		683	6.00	198
LSR08451	205/60R17.5 111/109N	◎	689	6.00	202
■ LSR08479	225/60R17.5 116/114N		716	6.75	220
■ LSR00888	185/70R15.5 106/104L		658	5.25	179
■ LSR00889	195/70R15.5 109/107L		668	6.00	198
LSR08450	195/70R17.5 112/110N	◎	717	6.00	196
LSR08448	205/70R17.5 115/113N	◎	730	6.00	203
LSR08446	215/70R17.5 118/116N	◎	742	6.00	209
LSR08445	205/80R17.5 120/118N	◎	771	6.00	203
LSR08454	195/85R15 113/111N	◎	712	5½	197
LSR08452	185/85R16 111/109N	◎	716	5	183

商品コード	タイヤサイズ	プライ	低車外音 タイヤ (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)
LSRチュープレスタ입					
LSR08449	195/85R16 114/112N	◎	737	5½	197
LSR08447	205/85R16 117/115N	◎	748	5½	200
LSR08444	215/85R16 120/118N	◎	770	6	214
LSR08453	225/85R16 121/119N	◎	780	6	225
LVRチュープレスタ입					
LVR09659	185/65R15 101/99N	◎	624	5½	178
■ LVR03955	205/65R15 107/105L		646	6	195
■ LVR09041	195/65R16 106/104L	◎	660	6	191
LVR09654	205/65R16 109/107N	◎	672	6	197
LVR09657	185/70R16 105/103N	◎	664	5½	180
■ LVR09042	195/70R16 109/107L	◎	680	6	192
LVR09653	205/70R16 111/109N	◎	692	6	201
LVR09651	225/70R16 117/115N	◎	716	6½	220
LVR09658	175/75R15 103/101N	◎	646	5	172

商品コード	タイヤサイズ	プライ	低車外音 タイヤ (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)
LVRチュープレスタ입					
LVR09656	185/75R15 106/104N	◎	658	5	179
LVR09655	195/75R15 109/107N	◎	676	5½	193
LVR09652	205/75R16 113/111N	◎	711	5½	201
LVR09650	225/75R16 118/116N	◎	738	6	223
LVR09660	175/80R15 101/99N	◎	663	5	177
LVR09661	205/80R15 109/107N	◎	707	5½	202
LVR09662	205/80R16 115/113N		740	5½	202
LSRチュープタイプ					
■ LSR00738	7.00R15		10	751	5.50 197
■ LSR00923	6.50R16		10	750	5.50 184
■ LSR00924	6.50R16		12	750	5.50 187
■ LSR00975	7.00R16		10	776	5.50 197
■ LSR00978	7.00R16		12	778	5.50 194
△ LSR00982	7.50R16		12	807	6.00 205

△印サイズは数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。■印サイズはDURAVIS R205となります。◎印サイズは低車外音タイヤです。詳しくはP.54を参照ください。※R207/バタンの17.5インチサイズ及び175/80R15、205/80R15はエネルギーセービング リード構造は採用しておりません。

デュラビス ジーロックヨンマル


DURAVIS G640

整備軽労働化とコスト削減に貢献する
コミュニティバス専用タイヤ



サイライフ
40%
アップ

(※M804対比)



※5の注釈はP.52をご覧ください。

COMMUNITY BUS コミュニティバス専用
チュープレスタ입 舗装路・オールシーズン用

採用技術

※詳しくは、P.53を参照ください。

LTチューン

Carbon

高気密
インナーリブ

GUTTI

Low Energy Pattern

O-Bead II

商品コード	タイヤサイズ	外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)
LSRチュープレスタ입				
LSR08423	205/80R17.5 120/118N	780	6.00	206




新規資源量・CO₂排出量削減、コストメリットもある、地球にもお財布にも優しい「リトレッドタイヤ」

LIGHT TRUCK/BUS

チューブレスタイプ
小型トラック・バス用

「リトレッドタイヤ」が実現するメリット

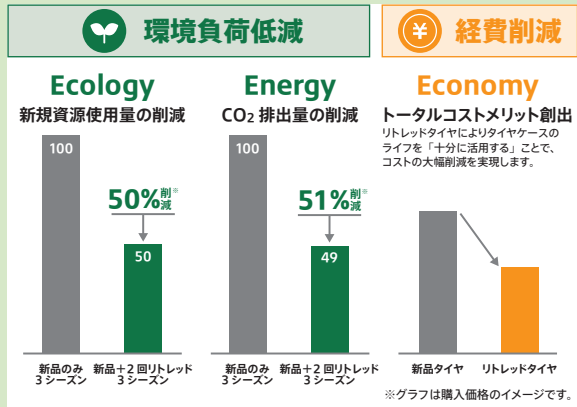

※一般社団法人日本自動車タイヤ協会編「タイヤのLCCO₂算定ガイドラインVer.3.0.1」をもとに、トラック・バス用タイヤ（275/80R22.5）にて算出した数値です。使用原材料における新規資源使用量と原材料調達、生産、販売、廃棄・リサイクルの過程におけるCO₂排出量の「新品タイヤ3本十廃棄3回」と「新品低燃費タイヤ1本十タイヤリトレッド2回十廃棄1回」の比較。

この安定性、このけん引力。非舗装路でもパワフル走行。

VLCP V-STEEL LUG CP

商品コード	タイヤサイズ	プライ	外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)
LSRチューブタイプ					
△ LSR00700	7.00R15	10	756	5.50	191
LSR00945	6.50R16	10	756	5.50	184
LSR08004	6.50R16	12	756	5.50	184

△印サイズは数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。CPとはタイヤサイド部の外傷(Cut)からタイヤを保護(Protect)することを表します。

新車納入主要パターン

G590 V-STEEL RIB LUG G590

商品コード	タイヤサイズ	外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)
LSRチューブレスタイプ				
△□ LSR03589	195/60R17.5 108/106L	682	6.00	195
□ LSR01025	195/70R15.5 109/107L	671	6.00	195
LSR03658	205/70R17.5 115/113L	738	6.00	203
LSR01313	185/85R16 111/109L	721	5	179
LSR01312	195/85R16 114/112L	738	5½	183
□ LSR01410	205/85R16 117/115L	754	5½	198

商品コード	タイヤサイズ	外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)
LVRチューブレスタイプ				
LVR08213	205/70R16 111/109L	693	6	203
LVR08258	205/75R16 113/111L	714	5½	190

△印サイズは数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。□印サイズはG557パタンになります。

R202 V-STEEL RIB R202

商品コード	タイヤサイズ	外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)
LSRチューブレスタイプ				
LSR01350	195/85R16 114/112L	739	5½	186
LSR01421	205/85R16 117/115L	754	5½	194
LVRチューブレスタイプ				
LVR07910	215/65R15 110/108L	657	6½	212
■ LVR08060	195/75R15 109/107L	674	5½	189
LVR08148	205/75R16 113/111L	718	5½	191

■印サイズは610Vパタン（商品コード8061）もあります。◎印サイズは低車外音タイヤです。詳しくはP.54を参照ください。

チューブレスタイプのタイヤには、チューブレス専用リムを使用してください。チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。商品の外観写真は実物とは細部が異なる場合がございますので予めご了承ください。

実際のタイヤには、サイズの後に「LT」と表記されています。



軽・小型トラック用タイヤ最大負荷能力一覧表

サイズ	装着	6PR		8PR	
		最大 使用能力 (kg)	対応する 最高空気圧 (kPa)	最大 使用能力 (kg)	対応する 最高空気圧 (kPa)
145R10	S	400	350	—	—
	D	375	350	—	—
145R12	S	450	350	520	450
	D	425	350	495	450
155R12	S	485	350	560	450
	D	460	350	535	450
145R13	S	475	350	550	450
	D	450	350	525	450
155R13	S	510	350	595	450
	D	490	350	565	450
165R13	S	585	350	670	450
	D	560	350	640	450
175R13	S	635	350	730	450
	D	605	350	690	450
165R14	S	615	350	715	450
	D	590	350	680	450

サイズ	装着	6PR		8PR	
		最大 使用能力 (kg)	対応する 最高空気圧 (kPa)	最大 使用能力 (kg)	対応する 最高空気圧 (kPa)
245/50R 13 102L LT	S	—	850	—	—
235/50R 14 102L LT	S	—	850	—	—
265/50R 14 108L LT	S	—	1000	—	—
185/65R 15 101/99L LT	S	—	825	—	—
185/65R 15 101/99L LT	D	—	775	—	—
215/65R 15 110/108L LT	S	—	1060	—	—
215/65R 15 110/108L LT	D	—	1000	—	—
195/65R 16 106/104L LT	S	—	900	—	—
205/65R 16 109/107L LT	S	—	1030	—	—
195/70R 15 106/104L LT	S	—	975	—	—
205/70R 15 104/102L LT	S	—	900	—	—
215/70R 15 107/105L LT	S	—	925	—	—
195/70R 16 109/107L LT	S	—	1030	—	—
205/70R 16 111/109L LT	S	—	1090	—	—
205/70R 16 111/109L LT	D	—	1030	—	—

サイズ	装着	6PR		8PR	
		最大 使用能力 (kg)	対応する 最高空気圧 (kPa)	最大 使用能力 (kg)	対応する 最高空気圧 (kPa)
175R14	S	665	350	775	450
185R14	S	635	350	735	450
195R14	S	725	350	840	450
165R15	S	690	350	800	450
195R15	S	805	350	935	450
205R15	S	770	350	890	450
165R15	D	630	350	730	450
195R15	D	600	350	690	450
205R15	D	875	375	950	450
215R15	D	825	375	905	450
175R15	S	—	—	1030	450
215R15	S	—	—	975	450
215R15	D	1030	375	1120	450
215R15	D	975	375	1060	450

※最大負荷能力（最大荷重）は、そのプライレーティングのタイヤに対応する最高空気圧（kPa）を充填した時の負荷能力値（kg）を示します。※実走行に際しては、自動車メーカー指定の空気圧に調整してください（上表の最高空気圧は、自動車メーカー指定の空気圧とは異なる場合があります）。※空気圧別の負荷能力値につきましては、「各団体規格」を参照ください。※装着欄のSは単輪として使用する場合、Dは複輪として使用する場合を示します。

サイズ	装着	6PR		8PR	
		最大 使用能力 (kg)	対応する 最高空気圧 (kPa)	最大 使用能力 (kg)	対応する 最高空気圧 (kPa)
225/70R 16 117/115L LT	S	—	1285	—	—
175/75R 15 103/101L LT	D	—	1215	—	—
185/75R 15 106/104L LT	S	—	875	—	—
195/75R 15 109/107L LT	S	—	825	—	—
215/75R 15 115/113L LT	S	—	950	—	—
205/75R 16 113/111L LT	S	—	900	—	—
225/75R 16 118/116L LT	S	—	1030	—	—
175/80R 15 101/99L LT	S	—	825	—	—
185/80R 15 103/101L LT	S	—	875	—	—
195/80R 15 103/101L LT	S	—	825	—	—
195/80R 15 103/101L LT	S	875	—	—	—
195/80R 15 103/101L LT	D	825	—	—	—
195/80R 15 107/105L LT	S	—	975	—	—
195/80R 15 107/105L LT	D	—	925	—	—

サイズ	装着	8PR		10PR		12PR		14PR	
		最大 使用能力 (kg)	対応する 最高空気圧 (kPa)	最大 使用能力 (kg)	対応する 最高空気圧 (kPa)	最大 使用能力 (kg)	対応する 最高空気圧 (kPa)	最大 使用能力 (kg)	対応する 最高空気圧 (kPa)
6.00R15	S	780	450	—	—	—	—	—	—
	D	745	450	—	—	—	—	—	—
6.50R15	S	875	475	970	550	—	—	—	—
	D	835	475	920	550	—	—	—	—
7.00R15	S	980	450	1080	525	1180	600	—	—
	D	935	450	1030	525	1120	600	—	—
7.50R15	S	—	—	1280	575	1385	650	1450	700
	D	—	—	1215	575	1315	650	1375	700
6.50R16	S	920	475	1010	550	1090	625	—	—
	D	870	475	960	550	1030	625	—	—
7.00R16	S	1025	450	1130	525	1230	600	—	—
	D	980	450	1075	525	1170	600	—	—
7.50R16	S	1175	475	1330	575	1440	650	1510	700
	D	1120	475	1265	575	1370	650	1440	700

サイズ	装着	8PR		10PR		12PR		14PR	
		最大 使用能力 (kg)	対応する 最高空気圧 (kPa)	最大 使用能力 (kg)	対応する 最高空気圧 (kPa)	最大 使用能力 (kg)	対応する 最高空気圧 (kPa)	最大 使用能力 (kg)	対応する 最高空気圧 (kPa)
215/60R 15.5 109/107L LT	S	—	1030	—	—	—	—	1060	—
215/60R 15.5 109/107L LT	D	—	975	—	—	—	—	1000	—
195/60R 15.5 108/106L LT	S	—	1120	—	—	—	—	1000	—
205/60R 17.5 111/109L LT	S	—	1060	—	—	—	—	950	—
205/60R 17.5 111/109L LT	D	—	875	—	—	—	—	1090	—
225/60R 17.5 116/114L LT	S	—	825	—	—	—	—	1030	—
185/70R 15.5 106/104L LT	S	—	—	1150	—	—	—	1250	—
205/85R 15 113/111L LT	S	—	—	1150	—	—	—	1180	—
205/85R 15 116/114L LT	S	—	—	1250	—	—	—	950	—
185/70R 15.5 106/104L LT	S	—	—	1180	—	—	—	900	—
195/70R 15.5 109/107L LT	S	—	—	1090	—	—	—	1030	—
195/70R 15.5 109/107L LT	D	—	—	1030	—	—	—	975	—
195/70R 17.5 112/110L LT	S	—	—	1180	—	—	—	1120	—
205/70R 17.5 115/113L LT	S	—	—	1285	—	—	—	1215	—
215/70R 17.5 118/116L LT	S	—	—	1215	—	—	—	1150	—
215/70R 17.5 118/116L LT	D	—	—	1400	—	—	—	1320	—
205/80R 17.5 114/112L LT	S	—	—	1320	—	—	—	1250	—
205/80R 17.5 114/112L LT	D	—	—	1450	—	—	—	1180	—
205/80R 17.5 120/118L LT	S	—	—	1360	—	—	—	1120	—
205/80R 17.5 120/118L LT	D	—	—	437	—	—	—	1400	—
205/80R 17.5 120/118L LT	D	—	—	412	—	—	—	1320	—

注釈一覧

当カタログにて掲載している注釈の一覧です。

P19の注釈	※1[テスト条件]タイヤサイズ:225/45R18 95W XL/空気圧:250kPa/速度:60km/h/試験車両:クラウンRS 6AA-AZSH20-AEXRB 2500cc ハイブリッド 後輪駆動/試験場所:当社ブルーピンググラウンドの荒れたアスファルト舗装路/スムーズなアスファルト舗装路/音圧レベル:荒れたアスファルト舗装路(GR-XIII 62.26dBa, GR-XII 62.83dBa)/スムーズなアスファルト舗装路(GR-XIII 45.08dBa, GR-XII 45.43dBa)/計測方法:各々の路面を走行した時に発生するタイヤ音を測定。騒音計で評価車両運転手の左耳近傍(助手席側)の音圧を計測。 *音圧差での騒音エネルギー低減率の換算式は、騒音エネルギー低減率(%)= $\left(\frac{1}{10^{\frac{L_p}{10}}}-1\right)\times 100$ ※2[テスト条件]タイヤサイズ: 225/45R18 95W XL/試験荷重:4.69kN/空気圧:250kPa/速度:40km/h/試験方法:室内ドラム試験機のドラムに突起を固定して、上下軸力を測定/試験場所:当社技術センター室内ドラム試験機
P20の注釈	※3[テスト条件]タイヤサイズ:225/45R18 95W XL/準拠した試験名称:「自動車用タイヤの制動試験方法」(JATMA)/空気圧:250kPa/試験車両:クラウンRS 6AA-AZSH20-AEXRB 2500cc ハイブリッド 後輪駆動/初速度:80km/h/水深:2mm/路面の種類:アスファルト/ABS作動表示:ABS ON/停止距離(平均):GR-XIII 30.31m, GR-XII 34.73m
P21の注釈	※1[テスト条件]タイヤサイズ:REGNO GR-XIII TYPE RV 235/50R18 101V XL, REGNO GR-XIII 235/50R18 101V XL/空気圧:240kPa/試験車両:トヨタ アルファード 6AA-AYH30W 2490cc 2023年式 前輪駆動/試験距離:10000km/ローテーション:2500km走行毎に実施
P25の注釈	※1[テスト条件]タイヤサイズ:ALENZA LX200 235/60R18 107H XL, ALENZA LX100 235/60R18 103H/試験荷重:5.46kN/空気圧:230kPa/速度:40km/h/試験方法:室内ドラム試験機のドラムに突起を固定して、上下軸力を測定/試験場所:当社技術センター室内ドラム試験機 ※2[テスト条件]タイヤサイズ:ALENZA LX200 235/60R18 107H XL, ALENZA LX100 235/60R18 103H/空気圧:フロント230kPa, リア230kPa/速度:60km/h/試験車両:レクサス NX350h 6AA-AAZH25 2487cc ハイブリッド 四輪駆動/試験場所:当社技術センター室内ドラム試験機 ※3[テスト条件]タイヤサイズ:ALENZA LX200 235/60R18 107H XL, ALENZA LX100 235/60R18 103H/準拠した試験名称:「自動車用タイヤの制動試験方法」(JATMA)/空気圧:フロント230kPa, リア230kPa/荷重:1名乗車相当/試験車両:レクサス NX350h 6AA-AAZH25 2487cc ハイブリッド 四輪駆動/初速度:80km/h/水深:2mm/路面の種類:アスファルト路面/ABS作動表示:ABS

ピクト説明一覧

当カタログにて掲載しているピクト(絵文字)をご紹介します。



ブリヂストンの環境対応商品。

タイヤの転がり抵抗の低減、軽量化などを図り、クルマの燃費向上による走行時のCO₂排出量の削減に努めながら、快適性や安全性を犠牲にすることがないように担保した、ブリヂストンの自社基準を満たした商品です。
https://www.bridgestone.co.jp/csr/environment/vision/env_products/



グリーン購入とは、製品やサービスを購入する際に環境を考慮して、必要性を考え、環境への負荷ができるだけ少ないものを選んで購入することです。特に国等の物品購入に対しては、グリーン購入法(正式名称「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」)によって、義務として定められています。

走りのため、快適さのため、そして安全のため、数々の技術が注がれています。ここでは、ブリヂストンのタイヤに採用されている代表的な技術を紹介しています。



ナノプロ・テック®

低燃費・安全性・静粛性・耐久性® など求める性能に応じて、ゴムの構造を100万分の1ミリ単位で自在にコントロールし、タイヤのパフォーマンスを、極限まで引き出す為に生まれた超微細技術。



GUTT (ガット) [自動進化設計法]

スーパーコンピュータで最適化を判断しながら自動進化させて設計する手法。



GUTT II (ガット・ツー)

[GUTT]を進化させたコンピュータによる自動進化設計法。接地性、操縦安定性、静粛性がさらに向上。

素材技術



エコ効きもちゴム

低転がり性能特化ポリマーとウェット向上ポリマーを組み合わせることで、トレッドゴムの発熱を抑え、ウェット性能・耐摩耗性能と低燃費性能の両立化を達成。



ウェット向上ポリマー

路面凹凸への追従性を高め摩擦力を高めたことによりWET性能を向上。



微粒径シリカ

微粒径により、シリカとポリマーとの結合点を増やして耐摩耗性を大幅に向上し、同時にシリカ粒子自身の分散性をコントロールすることにより二律背反する低燃費性を維持。ウェットからドライまで広範囲のグリップ性能も従来通り維持発揮する次世代シリカ。



シリカ

ウェット・低温を中心に高温までのグリップを高め、同時に耐摩耗性を両立。

シリカはポリマーと結合し、ウェット・低温での柔軟な特性を生み出します。シリカだけでは補えない、高速・サーキット走行時の剛性・耐摩耗性は、[L.L.カーボン] [新L.L.カーボン]によって補強できることから、ウェット・低温からドライ・高温まで広範囲でのグリップ向上と、耐熱・耐摩耗性を両立することができます。



高気密インナーライナー

空気を通しにくい新素材。

タイヤの内側に貼り付けたゴム層(インナーライナー)の素材にプロモプチルゴムという空気を通しにくい素材を最適活用することで空気圧の低下を抑制しました。



エココンパウンド

LT専用エココンパウンド

VAN専用エココンパウンドII
転がり抵抗改良剤の新配合により、耐摩耗性、ウェット性を高次元で確保しながらヒステリシスロスを抑制、転がり抵抗を低減。



L.L. Carbon(エルエルカーボン)

[長連鎖カーボン]

ゴムの強さを補強するカーボンを長く連ねて、ゴムを切れにくくし、耐摩耗性を向上、転がり抵抗も低減。



新L.L.カーボン

新技術でさらに長連鎖化し、耐摩耗性が向上。カーボンは、長く繋げるほど強さが増しますが、長くなるほど絡みつくポリマーが多くなり、ゴムが硬化します。そのポリマーの絡みつきを抑える技術を開発することで、カーボンをさらに長く繋げることができ、耐摩耗性が向上しました。



LT専用 ECOタフコンパウンド

タイヤに必要な基本性能を向上させる新ゴム
耐摩耗性能特化カーボン、低転がり性能特化ポリマーを新たに採用することで摩耗に強く、低燃費性能の高いタイヤを実現。さらにウェット性能向上剤を新たに採用することでウェット性能向上。お客様の安全運行、経費削減に貢献します。

形状技術



フラットフォース・ブロック

タイヤ周上のブロック剛性とトレッド厚を均一化。タイヤ表面のブロックの強さと厚さを、より均一に近づける技術。直進安定性が向上。



リムガード

縁石等のダメージから、ホイールをガード。
(※すべてのダメージから保護するわけではありません。)
ホイール(リムフランジ部分)を縁石等によるダメージから保護。同時にサイドビューをいっそうシャープに引き締めます。



エネルギーセービングライン

自動進化設計法[GUTT]によるケース形状設計で、タイヤ転動時のケース形状変化で生じる歪エネルギーの損失を抑制し、転がり抵抗を低減。



エコ形状

タイヤが転がる時に発生するエネルギーロスを緩和するためにタイヤのサイド部を最適化した形状。



O-Bead(オー・ビード) [真円性向上ビード]

リム組み後のタイヤの真円性を高めるビード形状により、直進安定性、操縦安定性、快適性を向上。



ロウ・サーマルケース

ケース最適化により転がり抵抗を低減
従来対比ケースの発熱を抑制することで、転がり抵抗を低減し、お客様の燃料費削減に貢献します。



構造技術



剛性コントロールシート

路面と接するトレッドゴムの剛性を最適化することで接地性を向上。その結果、耐摩耗性能や、操縦安定性の向上を実現。



エコテクノロジー構造

タイヤが転がる時に発生するエネルギーロスを低減するために最適化されたケース構造パッケージ。



エネルギーセービング ビード構造

タイヤが転がる時に発生するエネルギーロスを緩和するためにタイヤのビード～サイド部を最適化した構造。



ジョイントレス・キャップ&レイヤー

高速耐久性・高速走行時の安定性の大幅な向上を実現。
従来のキャップやレイヤーとは異なり、ワイヤー状のコードを連続して巻きつけたもの。接合部がないため、トレッド部の周方向剛性の均一化を実現。高速耐久性、高速走行時の安定性を大幅に向上します。



O-Bead II (オー・ビード・ツー)

ホイールを締めつけるビードワイヤの構造を強化した技術。コーナリング時のタイヤの変形が抑制され、操縦安定性が向上。



3D-M字サイプ

ブロック剛性を高めることで、制動性能やライフ性能を向上する。
断面途中を3次元のM字型の切れ込みに加工。ブロックの割れ込みを抑制することで接地性向上。走行時のブロック剛性を高めることで制動性能やライフ性能向上に貢献。



チャンファリング

エッジの変形を制御し、フラットな接地を実現。
ブロック端部の曲げ剛性を上げること、制動時におけるエッジの巻き込み変形を制御。制動時のフラットな接地を実現。



ECOPIAブランド以外の商品で、RRCグレード(転がり抵抗性能)がA以上(9.0以下)、WETグレード(ウェットグリップ性能)d以上にグレードされた乗用車タイヤの商品に対して、「タイヤサイドに刻印」されているワッペンです。

パタン技術



ユニディレクショナルパタン

ドライ&ウェットでの高性能を追求したパタン。高い排水性を備えているため、トレッドのネガティブ率(溝面積比率)を抑え、ドライでの高い運動性能と優れたウェット性能を実現しました。



5ピッチランダムバリエーション・ブロック配列

3ピッチランダムバリエーション・ブロック配列
パタンノイズを抑え、静かでスポーティーな走りを実現。各ブロックのピッチ(周方向長さ)をランダムに配列し、運動性能を犠牲にすることなく、パタンノイズの大幅低減を実現しました。



3Dノイズ抑制グループ

耳障りな高周波ノイズを抑制。
特定周波数が分散され減音効果のある音響工学の技術を利用したグループデザインをパタンに施すことで、タイヤのストリート溝が路面と接する時に発する耳障りな高周波ノイズを抑制。



シークレットグループ

高周波ノイズの抑制効果が持続。
タイヤの摩耗推移に応じてトレッドの表面から深部まで形状が変化するグループデザインをパタンに施すことで、ストリート溝から発する高周波ノイズの抑制効果が持続。



ラウンドスロット

耐偏摩耗性向上とロードノイズ低減を両立。
偏摩耗が発生しやすいミニバン専用タイヤの内側に、丸や台形等の穴を搭載し、回転方向の剛性を確保。耐偏摩耗性向上と同時にロードノイズ低減を両立。



ダイヤモンドスロット

耐摩耗性と乗り心地の向上、ロードノイズ低減を実現。
タイヤの内側にひし形の穴を搭載し、ショルダー部分の剛性を確保。偏摩耗が発生しやすいRV車両に対して、偏摩耗を抑制しながら、乗り心地向上とロードノイズ低減を実現。



ステンレスパタン

コーナリング時の接地性を向上させ、排水性も確保。
F1™やGP2™のウェットタイヤ用に開発された技術を市販タイヤにも応用。リブの間に3D化した見え隠れする溝(ステンレスグループ)を縦き目なく配置し、パタン剛性を強化。スポーツ走行でのコーナリング時に適確に路面を掴みます。また、排水性にも配慮しています。



リプレットウォール

溝の壁に微細加工を施し水流の抵抗を低減
従来のタイヤの溝の平らな壁面では、水流により発生した乱流渦を「面」で受けるため、抵抗が大きくなっていました。しかし、ハイドロシミュレーションを駆使して溝の壁にさらに微細な溝を刻んだ[リプレットウォール]は、乱流渦と「点」で接触、抵抗を低減しトレッド溝内のスムーズな流れを実現、耐ハイドロブレーキング性能向上を果たしました。



サイレントACブロック

ブロックを3次元曲面化、本質的なまろさを追求。
平らなブロックは、平らな路面に接地しても、ゴムの変形により接地圧がばらつき、グリップを阻害していました。そこで自動進化設計法GUTT IIを応用し、路面に接地した時に接地圧が均一になるよう、ブロックの表面を3次元的にうねらせた形状、[ACブロック(Adaptive Contact Block)]を開発。[ACブロック]は接地圧がより均一なため、グリップが向上し、操縦安定性を高めることができます。また局所的な摩耗、つまり偏摩耗も防げると考えられます。[サイレントACブロック]はノイズ低減に効果のある部分を特いうねらせることで、路面とブロックの接地により発生するノイズを吸収し、摩耗時の静粛性までも向上します。



ローエナジーパタン[Low Energy Pattern]

ブロック形状と配列を同時に最適化することで、駆動力によるブロック内部変形を効果的に低減。偏摩耗を抑制することで耐摩耗性能を向上。



デュアルグループワイドパタン

摩耗性能とウェット性能の両立を追求したパタン
主溝の2本化/サイプ増加によるライフ性能、ウェット性能の向上。さらに大ブロック化により耐偏摩耗性の向上を実現。お客様の経済性と安全性に貢献します。



低燃費タイヤ等のラベリング制度について

低燃費タイヤとは？

業界が定めたグレーディングシステムで低燃費と安全性が一定以上のレベルを満たしたタイヤです。低燃費…転がり抵抗性能 安全性…ウェットグリップ性能



低燃費タイヤの条件とグレーディングシステム(等級制度)



低燃費タイヤの条件



転がり抵抗性能 (AAA AA A)

転がり抵抗

走行中にタイヤが損失してしまうエネルギー

転がり抵抗係数

タイヤの荷重に対する転がり抵抗の比率

等級	転がり抵抗係数(RRC)
AAA	RRC ≤ 6.5
AA	6.6 ≤ RRC ≤ 7.7
A	7.8 ≤ RRC ≤ 9.0
B	9.1 ≤ RRC ≤ 10.5
C	10.6 ≤ RRC ≤ 12.0
単位 (N/kN)	



ウェットグリップ性能 (d以上)

ウェットグリップ性能

路面が濡れた状態でのタイヤのグリップ力(制動時のグリップ力など)

等級	ウェットグリップ性能(G)
a	155 ≤ G
b	140 ≤ G ≤ 154
c	125 ≤ G ≤ 139
d	110 ≤ G ≤ 124
単位 (%)	

グレーディングシステム(等級制度)はラベリング制度により一目でわかるようになっています。



低燃費タイヤの場合

ラベリング制度は、グレーディングシステムに基づき、「転がり抵抗性能」と「ウェットグリップ性能」の等級分けを行い、ラベル表示するものです。お客様に対して適切な情報提供をするために、JATMA(一般社団法人日本自動車タイヤ協会)が、2010年より業界自主基準として策定しました。



低燃費タイヤでない場合



カタログのサイズ表にも表示しております。(例)
イズ
8 96W A a ● 678
8 91W A a ● 657



燃費改善に貢献

転がり抵抗のグレードが1つ上がると、燃費が約1%程度改善されると推計されます。例えば、転がり抵抗がCグレードのタイヤからAAAグレードのエコピアに替えた場合、燃費が約4%改善されます。燃費改善により、製品使用時のCO₂排出量削減に貢献できます。

※タイヤ公正取引協議会の実証試験(※転がり抵抗の係数の変化と燃費の変化の関係を「C08モードにより実証」によれば、自動車消費への寄与率は10%(一般的には市街地走行で7~10%)とされています。走行モードや使用条件(運転方法、路面の状況など)等により異なりますので一概にお答えすることはできませんが、1グレード良くなると、1%程度改善されると推計されます。



ラベリング制度の詳細な仕組みについては、一般社団法人 日本自動車タイヤ協会のホームページをご覧ください。
▶▶▶ <https://www.jatma.or.jp/labeling/>

●転がり抵抗とは走行中にタイヤが損失するエネルギーであり、転がり抵抗係数はタイヤへの荷重に対する転がり抵抗の比率です。●転がり抵抗係数はJIS D4234:2009(ISO28580)を用いて測定しています。●ウェットグリップ性能は路面が濡れた状態でのタイヤのグリップ力(制動時のグリップ力)であり、EU規則Wet Gripグレーディング試験法(案)(TEST METHOD FOR TYRE WET GRIP GRADING (C1 TYRES))を用いて測定しています。●転がり抵抗及びウェットグリップ性能は、空気圧や清潔さ、及び使用条件等によって異なります。●タイヤの転がり抵抗の低減は、一般的には年間燃費の改善に寄与しますが、その低減幅は実車燃費の改善率を示すものではありません。



「低車外音タイヤ」表示制度についてQ&A



Q.「低車外音タイヤ」って何ですか？

A.業界の自主的な取り組みで、タイヤ起因の車外音が一定以下のレベルを満たしたタイヤです。自動車走行時の騒音低減に貢献するための取り組みになります。



Q.「タイヤ起因の車外音」って何ですか？

A.タイヤに関わる音は大きく分けて「車内騒音」と「車外騒音」の2つあります。【低車外音タイヤ】は「車外騒音」についての基準です。「車外騒音基準値」を満たさない場合は車外騒音が大きいこととなりますが、必ずしも同様に車内の音が大きいとは限りません。

車内騒音

車内音が静かなタイヤ(ロードノイズ、パターンノイズ)

車外騒音

低車外音タイヤ(車外通過騒音が静かなタイヤ)



Q.どのタイヤが「低車外音タイヤ」ですか？

A.各商品のサイズ表に認証の記載(○)があります。

インデックス	商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格(税込)	低車外音タイヤ	備考
20 35	PSR00601	255/35R20 93W	¥99,220 (¥90,200)	A b	
	PSR00523	245/35R20 95W XL	¥96,470 (¥87,700)	A b	



詳しくは、下記ウェブページをご覧ください。

(環境・リサイクル 一般社団法人日本自動車タイヤ協会 JATMA) ▶▶▶ https://www.jatma.or.jp/environment_recycle/lownoisetyres.html
(低車外音タイヤのラベリング制度 タイヤ公正取引協議会) ▶▶▶ <https://www.tftc.gr.jp/performance/teishagaion>



Q.基準値はどれくらいですか？



Q. 基準値はどれくらいですか？

A. 車外騒音基準値

◇乗用車用タイヤの場合

断面幅の呼び	基準値dB(A)
185以下	70
185超 245以下	71
245超 275以下	72
275超	74

※1 ビアスノータイヤ※1、エクストラロードタイヤ、レイフオーストタイヤ、またはこれらの組み合わせについては、上記基準値を1 dB(A) 引き上げるものとする。

◇小型商用車用タイヤの場合

用途カテゴリー	基準値dB(A)	
	トラクションタイヤ以外	トラクションタイヤ※2
ノーマルタイヤ	72	73
スノータイヤ	72	73
シビアスノータイヤ※1	73	75
特殊用途タイヤ	74	75

※1 過酷な降雪条件下で使用するためのスノータイヤ
 ※2 トラクションタイヤは、さまざまな状況においての伝達をするために、主に車両の駆動軸に装着することを目的としたもの
 ※3 小型商用車用タイヤ又は中型・大型商用車のタイヤで、そのトレッドパターンが一定の技術的要件を満たしているもの

※シビアスノータイヤ※1:エクストラロードタイヤ、レンフースドタイヤ、またはこれらの組み合わせについては、上記基準値を1dB(A)引き上げるものとする。
※2 過酷な降雪条件下で使用するためのスノータイヤ
※2トラクションタイヤとは、さまざまな状況において力の伝達するために、主に車両の駆動輪に装着することを目的とした小型商用車用タイヤ又は中型・大型商用車用のタイヤで、そのトレッドパターンが一定の技術的要件を満たしているものです。



70dBは一般的に「1m先で電話のベルが鳴っている音」と言われています



タイヤを上手に使っていただくために

危険防止のために

空気充填

- ▲**危険** ○破裂時の危険を避ける為、タイヤを安全間いの中にいる等、安全措置を講じた上、空気を充填してください。
 - パンク修理したタイヤに空気を充てする際は、頭部を保護する措置（ヘルメット等の装着）及び眼部を保護する措置（ゴーグル等の装着）を講じることを強く推奨します。
- 注）上記は小形トラック用タイヤ、トラック及びバス用タイヤに適用。
- ▲**危険** ○空気充填時又は充填後タイヤサイドウォール部からの異音がおこえたら、ただちに作業を中止し、避難してください。
- ▲**警告** ○自動車用タイヤの組立て時のビードシーティング圧は、300kPa（3.0kgf/cm²）とし、これを超える圧は注入しないでください。ビードシーティングとは、タイヤ組立て時にタイヤの両側のビードがリムのビードシート部に周上均等にのった状態（ハンブ付リムは、ビードがハンブを越えた状態）をいいます。
- 注）Tタイプ・折りたたみ式応急用タイヤ、ランフラットテクノロジー採用タイヤ（エクステンデッドモビリティタイヤ）、その他製造業者の指定がある場合にはそれに従ってください。
- ビードシーティング圧を上限として空気を注入し、タイヤの両側のビードがリムのシート部に周上均等にのっていること（均等にのっていない場合は一旦空気を抜き、タイヤをリムから外してタイヤ、リム等に異常が無い事を確認し、ビード及びリムに潤滑剤を再度塗布する）を確認した後、使用空気圧に充填または、調整してください。
- ▲**警告** 向、Tタイプ・折りたたみ式応急用タイヤ、ランフラットテクノロジー採用タイヤ（エクステンデッドモビリティタイヤ）、その他製造業者の指定がある場合にはそれに従ってください。

タイヤの傷

- ▲**危険** ●コードに達している外傷・ゴム割れのあるタイヤは、使用しないでください。タイヤが損傷し、事故につながる恐れがあります。修理が可能か否かについてはタイヤ販売店にご相談ください。

安全維持・性能維持のために

タイヤ選択時の注意

- 自動車製作者が指定した標準タイヤまたはオプションタイヤの使用を基本とし、その他のタイヤを選定される時はタイヤ販売店にご相談ください。
- 積雪または凍結路では、冬用タイヤを全車輪に装着してください。夏用タイヤ（ノーマルタイヤ）は、積雪または凍結路において、冬用タイヤに比べて制動距離が長くなります。また、冬用タイヤは全車輪に装着しない挙動が安不安全です。尚、冬期が過ぎたら一般路（乾燥路・湿潤路）走行に適した夏用タイヤに交換することを推奨します。
- 全車輪とも、同一のサイズ、種類、構造、カテゴリのタイヤを使用してください。但し、自動車製作者またはタイヤ製作者による個別の指示がある場合はその指示に従ってください。
※カテゴリとは夏用タイヤ、冬用タイヤ等をいう。特に四輪駆動車にご注意ください。
- ▲**警告** ●サイズ、種類、構造、カテゴリの異なるタイヤを同一車輪に使用すると、タイヤ性能が異なる為、車の安定性を損ない、事故等につながる恐れがあるので混用しないでください（応急用タイヤは除きます）。
- チューブ、フラップは、タイヤサイズと同一サイズ表示のあるもので、バルブは車両およびホイールに適合するものを使用ください。
- 新品のチューブタイプのタイヤには、新品のチューブ、フラップを使用してください。
- 新品タイヤを装着する時、チューブレスタイヤには新品のチューブレス用バルブの使用を推奨します。
- ホイールの選定はタイヤ販売店等にご相談し、タイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用ください。また、チューブレスタイヤには必ずチューブレス用ホイールを使用ください。

異物・傷の点検

- ホイールには、亀裂、変形等の損傷や著しい腐食がないことを確認してください。
- タイヤに、亀裂がないかまたは釘、金属片、ガラス等が刺さっていたり、溝に石その他異物が埋め込まないかを確認してください。異物を発見した時は、タイヤ販売店等にご相談の上、取り除いてください。

ならし走行

- 新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、夏用タイヤの場合、80km/h以下の速度で最低100km以上、冬用タイヤの場合、60km/h以下の速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。

タイヤ・ホイール装着時の注意

- チューブレスタイヤは、ビード周辺の傷等で空気漏れを起こすことがありますので、リム組み時には、必ず当社推奨の潤滑剤を塗布ください。
- タイヤ内の異物や水分によりタイヤの機能を損なう場合があります。リム組み前にタイヤ内を点検し、異物や水分を除去してください。
- コンプレッサー内の水分もタイヤ内に入る場合がありますので、定期的にドレイン抜きをしてください。
- ▲**警告** ○空気を充填後、バルブコアからの空気漏れ、リム部やタイヤとリムのかん合部（ビード部周辺）、バルブまわりからの空気漏れがないことを確認した後、必ずバルブキャップを装着し、しっかりと締め付けてください。
- 空気充填時の異常に対応するため、三方弁など強制排気装置の設置を推奨します。
- 異常振動・偏摩耗を防止するために、ホイールバランスは必ず調整ください。
- サイドプロテクト付きタイヤは、サイドプロテクト側を外側に付けて装着ください。
- タイヤサイド部に回転方向または取付方法等の指定があるタイヤは、その指定の通りに正しく装着ください。

- ▲**警告** ○破裂の危険がありますので、タイヤを車両に装着した時は車体と接触する恐れがないか、必ず確認してください。
- 車体からタイヤ・ホイールがはみ出さないようにしてください。オーパーフェンダーになるような装着、およびフェンダー加工、車両の改造等による装着は、法令で禁止されています。絶対に避けてください。
- 複輪タイヤ使用の場合、外径差が大きいと早期損傷や偏摩耗により安全性、経済性が損なわれます。複輪での外径差は、小型トラック用タイヤでは、ラジアルタイヤは6mm以内、バイアスタイヤは8mm以内であることを確認してください。許容差内の外径差がある場合は、小さい方を内側に装着してください。
- ホイールを外した時には、ホイールボルト、ホイールナット、ディスクホイール、ハブの取付面等に折損、亀裂、変形、著しい錆び等の損傷がないことを確認してください。
- アルミホイールからスチールホイールまたはスチールホイールからアルミホイールに交換する場合、ホイールボルト、ナット（JIS方式の場合のみ交換）を専用のものに交換ください。
- 自動車製作者が指示する位置に指定油膜を薄く塗布してください。
- ホイールナットはトルクレンチ等トルクを設定できる器具を使用し、規定トルクで締め付けるようにしてください。インパクトレンチで締め付ける場合は、締め時間、圧縮空気圧等に留意し、締め過ぎない

- よう十分注意を払い、トルクレンチでの確認等を併用してください。
- ホイールを車体へ取付け、50～100km走行後、ホイールナットを規定トルクで増し締めしてください。
- 更生タイヤは、前軸に装着しないでください。

空気圧に関する注意

- ▲**警告** ○エアコンプレッサーの調整弁は、タイヤ破裂の危険性があるため、タイヤの使用空気圧に直し、下表により正しく調整してください。
- | エアコンプレッサー調整弁の最高調整空気圧 | タイヤの使用空気圧区分 | 調整弁の最高調整空気圧 |
|---|-------------|------------------------------------|
| 400kPa(4.0kgf/cm ²)まで | | 500kPa(5.0kgf/cm ²) |
| 400kPa(4.0kgf/cm ²)超～600kPa(6.0kgf/cm ²)まで | | 700kPa(7.0kgf/cm ²) |
| 600kPa(6.0kgf/cm ²)超～900kPa(9.0kgf/cm ²)まで | | 1,000kPa(10.0kgf/cm ²) |
| 900kPa(9.0kgf/cm ²)超～1,200kPa(12.0kgf/cm ²)まで | | 1,300kPa(13.0kgf/cm ²) |

- ▲**警告** ●タイヤの空気圧は、走行前の冷えている時に、エアーゲージにより定期的（最低1ヶ月に1度）に点検し、自動車製作者又はタイヤ製作者の指定空気圧を下回ることがないように調整してください。空気圧に過不足があると、タイヤが損傷したり、事故等につながる恐れがあります。
- 特に偏平タイヤの空気圧不足は、見た目にはわかりづらいため、必ずエアーゲージによる点検をしてください。
- 走行時および走行後は熱によって空気圧が高くなりますが、決して抜かないでください。
- 自動車製作者の指定空気圧は車両の取り扱い説明書、ドア付近等に表示されています。不明の場合はタイヤ販売店等にご相談ください。
- タイヤの性能を十分に発揮する為には、適正空気圧で使うことが大切です。不適正な空気圧で使用しますと、操縦安定性の低下やタイヤ損傷の原因となります。
- スベアタイヤの空気圧は、定期的（最低1ヶ月に1度）に点検し、自動車製作者の指定した値に調整してお使いください。
- 接輪間で、空気圧差が大きいとタイヤ損傷、偏摩耗等により経済性、安全性が損なわれます。複輪タイヤの空気圧は、同一になるように充填ください。

サーキット等走行時の注意

- サーキット、ジムカーナ用（オンロード）タイヤでのサーキット路等の走行時におきましても、「タイヤ選択時の注意」を遵守し、空気圧は走行前に「空気圧に関する注意」に従って調整してください。

摩耗程度

- ▲**警告** ●タイヤの溝深さの使用限度は、スリップサインが露出する残り溝1.6mmです。それ以前に新品タイヤとお取り換えください。
- ▲**警告** ●積雪および凍結路走行の場合は、冬用タイヤの残り溝が新品時の50％以上あることを確認してください。接地部にプラットホームが設けられているタイヤの場合は、これが露出しているか否かで判断してください。残りの溝深さが新品の50％未満のタイヤは冬用タイヤとしては使用しないでください。夏用タイヤとし継続使用する場合のタイヤの溝深さの使用限度はスリップサインが露出する残り溝1.6mmです。すり減ったタイヤは、運動性能が低下したり、濡れた路面でスリップしやすくなるなど危険です。それ以前に新品タイヤとお取り換えください。
- 高速道路を走行する場合のタイヤの使用限度は小型トラック用タイヤでは、残り溝2.4mmです。

安全走行ポイント

- ▲**警告** ●走行中に車両が操縦不安定または異常な音および振動を感じた時は、すみやかに安全な場所に停車して、車両およびタイヤを点検してください。タイヤに変形等異常がないか確認してください。また、外観上、異常がなくとも、できる限り低速で移動し、タイヤ販売店等へ点検を依頼してください。
- ▲**警告** ●急発進、急加速、急旋回および急制動は危険ですので避けてください。特に、湿潤路、積雪路および凍結路は滑りやすく、事故につながる恐れがある為、急カーブでは減速するなど、道路状況に応じた適切な運転をしてください。
- ▲**警告** ●タイヤを傷つける恐れがあるため、道路の縁石等にタイヤの側面を接触させたり、道路上の凹みや突起物乗り越しなどは避けてください。
- 走行中は、常に走行速度に応じた車間距離を確保してください。特に、湿潤路、積雪路および凍結路走行時十分な車間距離を確保してください。
- タイヤのカテゴリやサイズを変更した場合は、タイヤの運動特性が変化するため、慣れるまでは走行速度等に注意して運転してください。
- タイヤの制動性能は、車両の走行速度、路面状況、残り溝深さ及びカテゴリ（夏用タイヤ、冬用タイヤ等）により異なります。冬用タイヤは積雪路及び凍結路面性能を重視しています。特に、乾燥路及び湿潤路で使用する場合は、実際の交通（速度）規制に従い、走行速度に注意し、急発進、急制動、急旋回を避け、安全運転に心がけてください。
- 安全走行を確保する為、タイヤ点検時に合わせて、ホイールバルブも劣化、亀裂が無いことを点検してください。ホイールバルブに劣化、亀裂がある場合はタイヤ販売店等にご相談ください。また、バルブキャップをしっかりと締め付けているかどうかを確認してください。
- 推奨路面以外での使用は故障の可能性がある為、控えてください。
- 応急用タイヤ、パンク応急修理用または修理したタイヤおよびランフラットテクノロジー採用タイヤ（エクステンデッドモビリティタイヤ）のパンク時の使用に關しては、自動車製作者の指定に従ってください。
- ホイールボルト、ホイールナット、ディスクホイール等に折損（伸び、やせ含む）、亀裂、変形、緩み、脱落、著しい錆び等の異常が無い事を確認してください。

美化・保護剤

- 市販の瞬間パンク修理剤またはタイヤつや出し剤等で、タイヤに劣化等有害な影響を及ぼすものは使用しないでください。
- シリコンやワックス分が含まれているタイヤ美化剤やリム組み潤滑剤を塗布する場合は、トレッド表面（接地部）に付着しないように注意してください。もし付着した場合は注意して走行してください（目安として乾燥路で10km前後）。

タイヤ保管

- タイヤ、チューブは、直射日光、雨および水、油類、ストーブ類の熱源および電気火花の出る装置に近い場所などを避けて保管してください。
- タイヤ車体での保管の場合、特に内面に水や異物が入らないように保管ください。
- 長期間、取り外し保管しますと、タイヤ内部の薬品がにじみ出て床を汚す恐れがありますので控えてください。もし床面を保管する場合は、段ボール等薄い敷物を置くようにしてください。
- タイヤ・ホイールセットでの保管の場合は、接地部の変形をおさえる為、なるべく横置きに保管してください。また、空気圧を使用時の1/2程度に落として、ホイールバルブにはバルブキャップを取り付けて保管してください。

長期経過タイヤの点検・交換について

- タイヤは自動車の安全にとって重要な役割を担っています。一方、タイヤは様々な材料からできたゴム製品であり、ゴムの特性が経時変化することに伴い、タイヤの特性も変化します。その特性の変化はそれぞれ環境条件・保管条件および使用方法（荷重・速度・空気圧）等

に左右されますので、点検が必要です。従って、お客様による日常点検に加え、使用開始後5年以上経過したタイヤについては、継続使用に適しているかどうか、すみやかにタイヤ販売店等での点検を受けられることをお奨め致します。また、同時にスベアタイヤについても点検を受けられることをお奨め致します。また、外観上使用可能のように見えたとしても（溝深さが法律に規定されている値まですり減っていない場合も）製造後10年（注）経過したタイヤ（含むスベアタイヤ）は新しいタイヤに交換されることをお奨め致します。尚、車両メーカーがその車の特性からタイヤの点検や交換時期をオーナーズマニュアル等に記載している場合もありますので、その記載内容についてもご確認ください。（注：ここに記載した10年という年数は、あくまで目安であって、そのタイヤの実際の使用期限（すなわち、継続使用に適していないこと、または安全上の問題があるかもしれないことを示す時期）を示すものではありません。従って、環境条件・保管条件および使用方法によって、この年数を経過したタイヤであっても、継続使用に適している場合もあれば、この年数を経過していないタイヤであっても継続使用に適していない場合もあります。10年を経過していないタイヤであっても、上記の環境条件等によっては交換する必要がある場合などにご注意ください。またこの10年という年数およびタイヤ販売店等による点検のお奨め時期である使用開始後5年という年数は、いずれもプリチストン・プリチストンの販売会社・タイヤ販売店による品質保証期間・期限を示すものではありません。）

位置交換

- タイヤの摩耗は、駆動輪と操舵輪等装着位置によって受ける力が異なるため、均一にはなりません。異常振動・騒音の防止およびタイヤ寿命を延ばすため、位置交換（ローテーション）を適宜実施ください。
- タイヤの位置交換は、車両の使用条件に合わせて、スベアタイヤも含め適正な方法で定期的に行ってください（但し、Tタイプ応急用タイヤは除く）。

過積載

- ▲**警告** ●タイヤが損傷し、事故につながる恐れがあるので、車両に指定された積載量を超えた積載、定員を超えた乗車はしないでください。

ホイール・アライメント

- 車両の足回りに異常が生じますと操縦安定性不良、異常摩耗が発生場合がありますので、適宜ホイール・アライメントを確認、調整ください。

タイヤチェーン使用時の注意

- タイヤチェーンは、タイヤサイズに適合するサイズのものを駆動輪または、自動車製作者が指定する位置のタイヤに装着ください。
- タイヤチェーンを装着して積雪または凍結している道路を走行すると、タイヤ、タイヤチェーンおよび車両を損傷したり、スリップする恐れがあるので、避けてください。
- タイヤチェーンを装着しての積雪路および凍結路走行は、金属製チェーンでは30km/h以下、非金属製チェーンでは50km/h以下の速度をお守りください。

ブレーキスター使用上の注意

- タイヤがロックした時、できるだけ早くブレーキをはなしてください。ブレーキスター上で長時間タイヤをロックさせると、タイヤ損傷に至る場合があります。

焼印の押し方

- 管理の為焼印を押す時は焼印からのクラックを防止する為、位置はリムライン付近になるべく浅く押してください。

その他の注意

- ▲**警告** ○リ・グループ、穴あけ等の加工をしたタイヤは、損傷し、事故につながる恐れがあるので、使用しないでください。
- 低床化、積載効率向上をはかる為に既存のトラック・バスに新たにロープロファイルタイヤを装着される場合は、「車両改造変更申請」で、陸運局の認可が必要です。尚、タイヤ外径が小さくなるため、エンジン回転数の増加や、スピードメーターの値に狂いが生じます。詳しくは、プリチストンの販売会社、またはカーディーラーにお問い合わせください。

リトレッドタイヤ選定・使用上の留意点

- リトレッドタイヤ選定上の留意点
リトレッドタイヤは摩滅したタイヤを土台に用いて（以下台タイヤと表現します）、トレッド面に新しいパタン（模様）を形成して製造します。リトレッドタイヤでは用いた台タイヤを明らかにするために台タイヤに刻印されている表示を残し、リトレッド部分に表示を加えています。このため、リトレッドタイヤ選定時には次の点にご留意願います。
- リトレッドタイヤのタイヤサイズ、タイヤ構造表示
タイヤサイズは次の留意点を守ってご使用願います。
 - リトレッドタイヤの使用条件
① 空気圧 新品タイヤと同じ空気圧管理でご使用願います。
 - ② 装着位置 前輪には使用しないでください。後輪でも、特に使用条件の過酷なシングルの遊輪（最後輪）での使用は避けてください。安全性・経済性を損なう場合があります。
- 複輪組み合わせ 同じリトレッドパタンでも使用する台タイヤによって外径（直径）が異なる場合があります。複輪外径差は8mm以内でご使用ください。
- リトレッドタイヤ装着時には、新品タイヤ装着時と同様に、バルブ、チューブ、フラップは新品をご使用願います。法定速度を守ってご使用願います。

上記「タイヤを上手に使っていただくために」は、すべて一般のお客様へご案内しているものですが、○印は販売店様にもご確認いただきたい項目となります。

- ①カタログに記載のメーカー希望小売価格は、販売店が販売する価格を拘束するものではありません。
- ②メーカー希望小売価格は、2026年9月1日現在のものです。（メーカー希望小売価格が記載されていないサイズはすべてオープン価格です。）
- ③メーカー希望小売価格（税別）は、タイヤ1本の本体価格と消費税との合計額です。販売・輸送費、バランス調整料等を含まれておりません。
- ④底タイヤの処理には、費用がかかります。
- ⑤当カタログに記載されている構造・仕様・価格等は予告なく変更する場合があります。
- ⑥タイヤには製造番号が刻印されています。製造番号の74桁（例1226）の数字で製造年週を示しています。最初の数字12は週（12週目）、最後の数字26は年（2026年）を示します。
- ⑦カタログ記載内容は、2026年9月1日現在のものです。

タイヤの基礎知識

詳細は弊社ホームページをご覧ください。

<https://tire.bridgestone.co.jp/about/knowledge/>



タイヤサイズの表示について

詳しい情報はこちら

<https://tire.bridgestone.co.jp/about/knowledge/size/>




タイヤサイズを確認しよう

タイヤサイズはタイヤの側面（サイドウォール）に表示されています。タイヤの側面には、メーカー名や商品（ブランド）名のほかに、様々な表示があります。タイヤをお選びいただく際には、愛車に装着されているタイヤのサイズをご確認ください。



タイヤの寸法とタイヤサイズ表示の見方

タイヤの寸法は、サイズ表示毎にタイヤの製品規格によって定められている範囲の寸法になります。

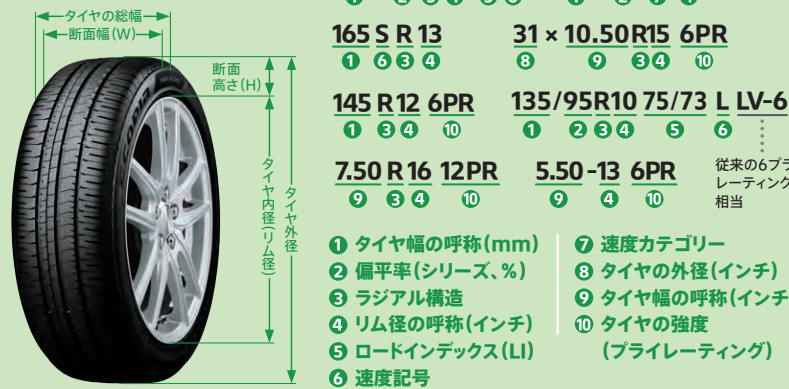

- ① タイヤ幅の呼称（mm）
- ② 偏平率（シリーズ、%）
- ③ ラジアル構造
- ④ リム径の呼称（インチ）
- ⑤ ロードインデックス（LI）
- ⑥ 速度記号

- ⑦ 速度カテゴリ
- ⑧ タイヤの外径（インチ）
- ⑨ タイヤ幅の呼称（インチ）
- ⑩ タイヤの強度（ブライレーティング）

エクストラロード（XL）/レインフォースド（RFD）規格品装着時の注意点

XL/RFD規格のタイヤって何？

スタンダード規格品との違いとは？

エクストラロード（XL）/レインフォースド（RFD）規格のタイヤは、タイヤ内部の構造を強くすることにより、スタンダード（STD）規格品と同サイズでも高い負荷能力を発揮できます。

■サイズ表記例




例えば、タイヤサイズ「215/45R17」の場合、STD規格ではLIは87ですが、XL規格では91となります。

車に適合したタイヤ規格（例：XL規格、RFD規格など）を必ずご確認の上、タイヤ交換をしてください。

輸入車やインチアップした際など、XL/RFD規格のタイヤを装着する場合があります。

タイヤサイズの変更（インチアップ）について

外径を変えずにリム径の大きいタイヤへの変更を“インチアップ”といいます。一般的に偏平率が低くなるほど運動性能が良くなり、高くなるほど快適性能が良くなります。



→ インチアップ

低偏平率タイヤ（ロープロファイルタイヤ）への交換は、一般的に以下の特徴が考えられます。ご理解いただいた上、**乗用車用ラジアル・タイヤサイズ対応表**を参考に、タイヤ販売店等にご相談いただき、タイヤをお選びください。

乗用車用ラジアル・タイヤサイズ対応表についてはウェブサイト（<https://tire.bridgestone.co.jp/about/tire-size/size-list/>）を参照ください。

- ① 操縦安定性が向上する
- ② コーナリング性能が向上する
- ③ ブレーキング性能が向上する
- ④ 乗り心地が硬めになる
- ⑤ 走行音が大きめになる

●ロードインデックス（LI）について

ロードインデックスは、規定の条件下で、タイヤに負荷することが許される最大の質量を表す指数です。ロードインデックスの最大負荷能力は下表の通りです。

LI	負荷能力(kg)	LI	負荷能力(kg)	LI	負荷能力(kg)	LI	負荷能力(kg)
62	265	77	412	92	630	107	975
63	272	78	425	93	650	108	1000
64	280	79	437	94	670	109	1030
65	290	80	450	95	690	110	1060
66	300	81	462	96	710	111	1090
67	307	82	475	97	730	112	1120
68	315	83	487	98	750	113	1150
69	325	84	500	99	775	114	1180
70	335	85	515	100	800	115	1215
71	345	86	530	101	825	116	1250
72	355	87	545	102	850	117	1285
73	365	88	560	103	875	118	1320
74	375	89	580	104	900	119	1360
75	387	90	600	105	925	120	1400
76	400	91	615	106	950	121	1450

●速度記号について

タイヤがそのロードインデックスにより示された質量を規定の条件下で負荷された状態において走行可能な最高速度を記号によって表したものです。

速度記号	L	N	Q	R	S	T	H	V	W	Y	ZR	※1	※2
最高速度 km/h	120	140	160	170	180	190	210	240	270	300	240	300	超

※1 ZRは速度カテゴリです。
※2 最高速度300km/h超の場合は、速度カテゴリ「ZR」に加えてロードインデックス及び速度記号Yを括弧書きにて表示しています。（例）245/40ZR19(94Y)

●偏平率（シリーズ）について

偏平率とは、タイヤの幅(W)に対する高さ(H)の比率を表す数値です。また偏平率が同じタイヤの総称を「シリーズ」といいます。（例：65シリーズ）

偏平率(%) = $\frac{H(断面高さ)}{W(断面幅)} \times 100$
数値が小さいほど平たいタイヤとなります

詳しい情報はこちら

<https://tire.bridgestone.co.jp/about/tire-size/pressure-list/>



XL規格品装着時の空気圧について

同サイズでXL規格のタイヤを装着する場合

215/45R17 87W から 215/45R17 91W XL へ 指定空気圧210kPaの場合

タイヤサイズ	規格	180	190	200	210	220	230	240	250	260	kPa
215/45R17	87	STD	460	475	490	505	520	530	545		kg
215/45R17	91	XL			455	475	495	510	530	545	kg

STD規格の負荷能力 505kgに対して XL規格では 230kPa の空気圧充填が必要です。

インチアップしてXL規格のタイヤを装着する場合

195/65R15 91H から 215/45R17 91W XL へ 指定空気圧230kPaの場合

タイヤサイズ	規格	180	190	200	210	220	230	240	250	260	kPa
195/65R15	91	STD	520	535	555	570	585	600	615		kg
215/45R17	91	XL			455	475	495	510	530	545	kg

STD規格の負荷能力 505kgに対して XL規格では 280kPa の空気圧充填が必要です。

※XL/RFD規格のタイヤを装着する際は必要な空気圧を確認し、新車装着時の負荷能力を下回らないようご注意ください。（XL規格品装着の場合はP58の一覧表を確認の上、適正空気圧を充填してください。）

注意

タイヤの負荷能力に注意！

タイヤのサイズ毎に決められているロードインデックス（車重を支える能力、負荷能力、上表参照）が標準のサイズに対して下回らないようご注意ください。

タイヤの外径にも注意！

外径が変わると、スピードメーターの誤差や車体への接触が生じる場合があります。

車体への接触、及び車輪やフェンダーからのはみ出しは禁止！

安全で快適なカーライフのために

タイヤ点検が重要です！

月に一度はタイヤ点検を！

詳しくはHPをご覧ください。
https://tire.bridgestone.co.jp/about/maintenance/daily-check/

クルマの部品で、唯一路面と接しているのがタイヤ。「走る」「曲がる」「止まる」といったクルマの基本的な性能は、すべてタイヤを通じて路面に伝えられています。安全で快適なカーライフのために、タイヤの点検は欠かせません。

空気圧は適正ですか？

空気圧不足のまま走行すると…
燃費の悪化 **走行性能の低下** **偏摩耗**

タイヤの空気はこんなに抜ける

乗用車用タイヤの空気圧低下状況(イメージ)

1ヶ月で約5%低下

経過日数(日) [JATMAデータ]

燃費の悪化、走行性能の低下、偏摩耗等を未然に防ぐために。

対策① 走行前の冷えているときに定期的に空気圧を点検してください。適正空気圧は車種によって異なります。運転席側のドア付近または給油口に貼付された空気圧表示シールでご確認ください。

対策② バルブのゴムも劣化しますので空気圧点検時に一緒に点検してください。またタイヤ交換時にバルブも一緒に交換することをお奨めします。

空気圧表示シール

ミゾのスリップサインが出ていませんか？

すり減ったタイヤで走行すると…
ハンドルもブレーキも効かない
残溝が4mm付近になるとウェット路面で止まりにくくなります

この三角マークがスリップサイン表示マークです。

拡大図

特に雨の日の高速道路等では、タイヤと路面の間の水をかき出す排水性能が悪くなり、タイヤが浮く状態(ハイドロプレーニング現象)が起こり、ハンドルやブレーキが効かなくなります。

偏摩耗していませんか？

タイヤの偏摩耗、放っておくと…
タイヤ寿命の短期化 **振動や騒音の発生**

片ベリ摩耗

両肩ベリ摩耗

センター摩耗

タイヤの寿命を延ばし、車の異常を見つけるために。

対策 定期的(5000km走行に1回が目安)なローテーション(位置交換)をお奨めします。

JATMA推奨(自動車メーカー指定がある場合はこの限りではありません。)

コードに達するようなキズやひび割れはありませんか？

コードに達するキズが発生すると…
故障に繋がる恐れ

ひび割れが発生し、コードに達すると…
交換が必要です

キズ

タイヤ断面図(イメージ)

サイドウォール(イメージ)

コード

ひび割れ(クラック)

パンクやバーストなど重大な事故にもつながるトラブルを未然に防ぐために。

対策 道路の縁石等にタイヤ側面を接触させないようにしましょう。

ひび割れを未然に防ぐために。

対策

- タイヤつや出し剤等には、ひび割れが発生する等タイヤに有害なものもありますので、悪影響が出たら使用を止めてください。
- 取り外し保管時、直射日光の当たる場所は避けてください。
- 空気圧不足はひび割れの拡大を助長します。カーメーカー指定の空気圧に調整してください。

サイド部が膨らんでいませんか？

タイヤサイドの一部が局部的に膨らんでいると…
故障に繋がる恐れ

へこんでいる場合

膨らんでいる場合

もしもの危険に備え、安全に走るために。

対策 タイヤサイドの一部が局部的に膨らんでいる場合は、タイヤ内部のコードが切れている可能性があります。危険ですので、すぐにタイヤ販売店等にご相談ください。
※逆にへこんでいる場合は、構造上発生するもので、安全上問題ありません。

空気圧別負荷能力 一覧表 (簡易版)

表の見方 サイズ記載が無いサイズの負荷能力は、該当するLI数値の右の行を参照ください。

● JATMA(ジャトマ)[乗用車用タイヤ空気圧～負荷能力対応表]

LI	空気圧 (kPa)							
	180	190	200	210	220	230	240	250
68	265	275	285	290	300	305	315	
69	275	285	290	300	310	315	325	
70	285	290	300	310	320	325	335	
71	290	300	310	320	330	335	345	
72	300	310	320	330	335	345	355	
73	310	320	330	340	345	355	365	
74	315	325	335	345	355	365	375	
75	325	340	350	360	370	375	387	
76	乗用車タイヤの設定無							
77	350	360	370	380	390	400	412	
78	乗用車タイヤの設定無							
79	370	380	395	405	415	425	437	
80	380	395	405	415	430	440	450	
185/55R14	80	345	360	375	390	405	420	435
195/45R17	81	390	405	415	425	440	450	462
	81	355	370	385	400	415	430	445
	82	400	415	425	440	450	465	475
185/55R15	82	365	380	395	415	430	445	460
	83	410	425	440	450	465	475	487
185/55R16	83	375	390	405	425	440	455	470
	84	425	435	450	460	475	490	500
175/65R15	84	385	400	420	435	450	470	485
	85	435	450	465	475	490	500	515
195/55R15	85	395	415	430	450	465	480	500
	86	450	460	475	490	505	515	530
205/50R15	86	410	425	445	460	480	495	515
185/60R16	86	460	475	490	505	520	530	545
	87	420	440	455	475	490	510	525
195/55R16	87	475	490	505	520	530	545	560
	88	430	450	470	485	505	525	540
195/50R19	88	490	505	520	535	550	565	580
205/55R15	88	445	465	485	505	525	545	560
	89	505	525	540	555	570	585	600
235/40R17	90	460	480	500	520	540	560	580
195/60R17	90	520	535	555	570	585	600	615
	91	530	550	565	585	600	615	630
235/40R18	91	475	495	515	535	555	575	595
225/45R17	91	530	550	565	585	600	615	630
205/55R16	92	485	505	525	550	570	590	610
	92	550	565	585	600	620	635	650
255/35R19	92	500	520	545	565	585	610	630
235/40R19	92	565	585	600	620	635	655	670
225/45R19	92	515	540	560	585	605	625	650
215/50R18	94	585	600	620	640	655	675	690
195/65R16	95	530	555	575	600	625	645	670
	95	585	600	620	640	655	675	690
265/35R19	94	530	555	575	600	625	645	670
235/45R17	94	585	600	620	640	655	675	690
215/55R17	95	530	555	575	600	625	645	670
265/35R20	95	585	600	620	640	655	675	690
245/40R20	95	530	555	575	600	625	645	670
225/45R21	95	585	600	620	640	655	675	690
215/55R18	95	530	555	575	600	625	645	670
225/55R16	95	585	600	620	640	655	675	690

LI	空気圧 (kPa)							
	180	190	200	210	220	230	240	250
275/35R19	96	600	620	640	655	675	695	710
245/40R21	96	545	570	595	620	640	665	685
255/40R19	96	615	635	655	675	695	710	730
205/70R15	96	560	585	610	635	660	685	705
295/30R20	97	635	655	675	695	715	730	750
255/40R20	97	575	600	625	650	675	700	725
225/55R17	97	655	675	695	715	735	755	775
245/45R19	98	595	620	650	675	700	725	750
225/55R18	98	675	700	720	740	760	780	800
305/30R20	99	615	640	670	700	725	750	775
275/35R21	99	665	690	715	735	760	780	805
245/45R20	99	685	710	735	760	780	805	830
235/50R19	99	740	765	785	810	830	855	875
225/55R19	99	705	730	755	780	805	830	850
285/35R20	100	760	785	810	830	855	880	900
245/50R18	100	780	805	830	855	880	900	925
235/45R20	100	745	775	800	825	850	875	900
215/70R16	100	765	795	820	850	875	900	925
245/50R19	101	825	850	875	900	925	950	975
235/55R19	101	790	815	845	870	895	925	950
215/70R17	101	845	870	900	925	950	975	1000
275/40R20	102	870	900	925	950	980	1005	1030
245/50R20	102	830	860	890	920	950	975	1005
235/55R20	102	895	925	955	980	1005	1035	1060
225/65R17	102	855	885	915	945	975	1005	1030
215/80R15	102	880	910	945	975	1005	1030	1060
235/60R19	103	945	975	1005	1035	1065	1090	1120
235/60R18	103	905	935	970	1000	1030	1060	1090
225/70R16	103	930	960	995	1025	1060	1090	1120
255/55R18	105	995	1030	1060	1090	1120	1150	1180
245/60R18	105	955	985	1020	1055	1085	1120	1150
235/65R18	106	980	1015	1050	1085	1120	1150	1185
235/70R16	106	1010	1045	1080	1115	1150	1185	1215
245/60R20	107	1010	1045	1080	1115	1150	1185	1215
265/50R22	109	1045	1080	1115	1150	1185	1215	1250
265/55R19	109	1010	1045	1080	1115	1150	1185	1215
275/50R21	110	1045	1080	1115	1150	1185	1215	1250
285/50R20	112	1045	1080	1115	1150	1185	1215	1250
265/70R15	112	1045	1080	1115	1150	1185	1215	1250
265/65R18	114	1045	1080	1115	1150	1185	1215	1250
	116	1045	1080	1115	1150	1185	1215	1250

(負荷能力の単位は kg)

ETRTO(エトルト) [EXTRA LOAD or REINFORCED乗用車用タイヤ空気圧～負荷能力対応表]

LI	空気圧 (kPa)									
	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290
76	295	310	320	330	345	355	365	380	390	400
77	305	320	330	340	355	365	380	390	400	412
78	315	330	340	355	365	375	390	400	415	425
79	325	340	350	365	375	390	400	415	425	437
80	335	350	360	375	385	400	410	425	440	450
81	345	355	370	385	395	410	425	435	450	462
82	355	365	380	395	410	420	435	450	460	475
83	360	375	390	405	420	430	445	460	475	487
84	370	385	400	415	430	445	460	470	485	500
85	385	400	415	430	445	455	470	485	500	515
86	395	410	425	440	455	470	485	500	515	530
87	405	420	435	455	470	485	500	515	530	545
88	415	435	450	465	480	495	515	530	545	560
89	430	450	465	480	500	515	530	550	565	580
90	445	465	480	500	515	535	550	565	585	600
91	455	475	495	510	530	545	565	580	600	615
92	470	485	505	525	540	560	575	595	615	630
93	485	500	520	540	560	575	595	615	630	650
94	500	520	535	555	575	595	615	635	650	670
95	515	535	555	575	595	615	630	650	670	690
96	525	550	570	590	610	630	650	670	690	710
97	540	565	585	605	625	650	670	690	710	730
98	555	580	600	625	645	665	685	710	730	750
99	575	600	620	645	665	690	710	730	755	775
100	595	620	640	665	690	710	735	755	780	800
101	615	635	660	685	710	735	755	780	800	825
102	630	655	680	705	730	755	780	805	825	850
103	650	675	700	725	750	775	800	825	850	875
104	670	695	720	750	775	800	825	850	875	900



より詳しいブリヂストンのアルミホイールの品質基準につきましてはこちらをご確認ください。
<https://www.bs-awh.ne.jp/wheel-quality/>



prodriive

プロドライブ

GC-0100 18～19inch



カラー：MB

カラー：BF



https://www.bs-awh.ne.jp/prodrive/gc_0100/

GC-05N 17～19inch



カラー：FB

カラー：BF



https://www.bs-awh.ne.jp/prodrive/gc_05n/

POTENZA

ポテンザ

RW007 16～19inch



カラー：FB

カラー：RCG



<https://www.bs-awh.ne.jp/potenza/rw007/>

SW010 15～19inch



カラー：PB

カラー：SS



一部サイズ:数量限定(在庫限り販売)商品

<https://www.bs-awh.ne.jp/potenza/sw010/>

SUVENCER

サヴェンサー

LX-M15 17～21inch



カラー：B/N



<https://www.bs-awh.ne.jp/suvencer/lx-m15/>

ECO FORME

エコフォルム

SE-26 14～21inch



カラー：GM

球面ボルト対応



カラー：B



<https://www.bs-awh.ne.jp/ecoforme/se26/>

BALMINUM

バルミナ

LS10 12～21inch



カラー：SG



カラー：B

球面ボルト対応



カラー：GM



<https://www.bs-awh.ne.jp/balminum/ls10/>

BALMINUM

バルミナ

BR10 12～18inch



カラー：GM

球面座ナット対応



カラー：S



一部サイズ:数量限定(在庫限り販売)商品

数量限定(在庫限り販売)商品

<https://www.bs-awh.ne.jp/balminum/br10/>

Again

エーゲイン

HR-10 12～19inch



カラー：S



<https://www.bs-awh.ne.jp/a-gain/hr-10/>

球面座ナット対応

NEW

ECO FORME

数量限定(在庫限り販売)商品

エコフォルム

CRS23 14～19inch



<https://www.bs-awh.ne.jp/ecoforme/crs23/>

SE-23 12～19inch



<https://www.bs-awh.ne.jp/ecoforme/se23/>

SE-20 14～19inch



<https://www.bs-awh.ne.jp/ecoforme/se20/>

BALMINUM

数量限定(在庫限り販売)商品

バルミナ

A12 12～19inch



<https://www.bs-awh.ne.jp/balminum/a12/>

AR12 12～19inch



<https://www.bs-awh.ne.jp/balminum/ar12/>



ブリヂストンタイヤ

車種別装着リスト

メーカー	車名/グレード	700W リ	タイヤサイズ	バタン名	メーカー希望小売価格 税込 (本体価格)	商品コード
スズキ	クロスビー/イグニス	F/R	175/60R16 82H	EP150	¥26,620 (¥24,200)	PSR14859
	ジムニーシエラ	F/R	195/80R15 96S	H/T684 II	¥25,300 (¥23,000)	PSR16069
	スイフト ハイブリッド(16/12月～)	F/R	175/65R15 84H	EP150	¥23,870 (¥21,700)	PSR15102
	スイフト ハイブリッド ML	F/R	185/55R16 83V	EP150	¥30,470 (¥27,700)	PSR15014
	スイフト ハイブリッド MX/MZ	F/R	185/55R16 83V	EP150	¥30,470 (¥27,700)	PSR15014
	スイフト ハイブリッド RS	F/R	185/55R16 83V	EP150	¥30,470 (¥27,700)	PSR15101
	スイフト XG	F/R	175/65R15 84H	EP150	¥23,870 (¥21,700)	PSR15102
	スベシアカスタムハイブリッド	F/R	165/55R15 75V	EP150	¥22,000 (¥20,000)	PSR14857
	ソリオ	F/R	165/70R14 81S	EP150	¥17,050 (¥15,500)	PSR14536
	ラパン(18/1月～)	F/R	155/65R14 75S	EP150	¥16,610 (¥15,100)	PSR16056
	ワゴンR	F/R	155/65R14 75S	EP150	¥16,610 (¥15,100)	PSR16056
	ワゴンRステングレー	F/R	155/65R14 75S	EP150	¥16,610 (¥15,100)	PSR16056
	ワゴンRステングレー(17/2月～)	F/R	165/55R15 75V	EP150	¥22,000 (¥20,000)	PSR14857
	ワゴンRステングレー(20/2月～)	F/R	165/55R15 75V	EP150	¥22,000 (¥20,000)	PSR16345
スバル	インプレッサ	F/R	205/50R17 89V	T001	¥44,440 (¥40,400)	PSR14790
	シフォン/シフォンカスタム	F/R	165/65R14 75S	EP150	¥16,610 (¥15,100)	PSR15963
	シフォン トライ	F/R	155/65R14 75S	EP150	¥16,610 (¥15,100)	PSR15963
	ステラ/ステラカスタム	F/R	155/65R14 75S	EP150	¥16,610 (¥15,100)	PSR15963
	フレスター	F/R	225/60R17 99H	H/L422 Plus	¥46,640 (¥42,400)	PSR15733
	ブレオプラス	F/R	155/70R13 75S	EP150	¥14,630 (¥13,300)	PSR15241
ダイハツ	レガシィアウトバック	F/R	225/60R18 100V	H/P SPORT	¥49,060 (¥44,600)	PSR13863
	タゲト	F/R	165/55R15 75V	EP150	¥22,000 (¥20,000)	PSR16267
	ミラトコット	F/R	155/65R14 75S	EP150	¥16,610 (¥15,100)	PSR15963
トヨタ	ロッキー	F/R	195/60R17 90H	EP150	¥33,770 (¥30,700)	PSR16203
	アクア	F/R	185/60R15 84H	EP150	¥25,850 (¥23,500)	PSR15202
		F/R	175/70R14 84S	EP150	¥18,370 (¥16,700)	PSR16340
	アクア 特別仕様車	F/R	195/55R16 87V	EP150	¥32,560 (¥29,600)	PSR16627
		F/R	185/65R15 88S	EP150	¥23,760 (¥21,600)	PSR16646
	アルファード/ヴェルファイア	F/R	225/65R17 102H	T005A	¥48,290 (¥43,900)	PSR17491
	ヴィッツハイブリッド	F/R	185/60R15 84H	EP150	¥25,850 (¥23,500)	PSR15201
	カローラ/カローラ ツーリング	F/R	205/55R16 91V	EP150	¥34,760 (¥31,600)	PSR15732
	カローラスポーツ	F/R	205/55R16 91V	EP150	¥34,760 (¥31,600)	PSR15732
	カローラフィールダー	F/R	185/60R15 84H	EP150	¥25,850 (¥23,500)	PSR15201
	シエンタ	F/R	185/65R15 88S	EP150	¥23,760 (¥21,600)	PSR16646
	ハリアー	F/R	225/65R17 102H	ALENZA 001	¥45,980 (¥41,800)	PSR15719
	プリウス	F/R	215/45R17 87W	T002	¥51,810 (¥47,100)	PSR16148
	プリウス(18/12月～)	F/R	195/65R15 91H	EP150	¥29,920 (¥27,200)	PSR15730
	プリウス(23/1月～)	F/R	195/60R17 90H	EP150	¥33,770 (¥30,700)	PSR17175
	プリウス PHEV (G)	F/R	195/50R19 88H	EP510	¥50,820 (¥46,200)	PSR17176
	プリウス PHV	F/R	195/65R15 91S	EP150	¥26,510 (¥24,100)	PSR15119
	ヤリス	F/R	185/60R15 84H	EP150	¥25,850 (¥23,500)	PSR16339
		F/R	175/70R14 84S	EP150	¥18,370 (¥16,700)	PSR16340
	ヤリスクロス	F/R	205/65R16 95H	T005A	¥38,830 (¥35,300)	PSR16630
	ヤリスハイブリッド	F/R	185/55R16 83V	EP150	¥30,470 (¥27,700)	PSR16252
	ライズ	F/R	195/60R17 90H	EP150	¥33,770 (¥30,700)	PSR16203
	ランドクルーザープラド	F/R	265/55R19 109V	A/T693 III	¥65,890 (¥59,900)	PSR15626
	bZ4X	F/R	235/60R18 103H	ALENZA 001	¥50,160 (¥45,600)	PSR17267
	GRMN ヤリス	F/R	205/45R17 84W	EP150	¥47,300 (¥43,000)	PSR81155
	GR SPORT マークX	F/R	235/40R19 92Y	RE050A	¥76,340 (¥69,400)	PSR11638
	RAV4	F/R	225/65R17 102H	ALENZA 001	¥45,980 (¥41,800)	PSR15719
日産	セレナ e-power	F/R	195/60R16 89H	EP150	¥30,470 (¥27,700)	PSR16274
	フェアレディZ	F	255/40R19 96W ■	S007	¥86,570 (¥78,700)	PSR16767
		R	275/35R19 96W ■	S007	¥96,910 (¥88,100)	PSR16768
	ノート	F/R	185/60R16 86H	EP25	¥30,470 (¥27,700)	PSR16521
	リーフ	F/R	205/55R16 91V	EP150	¥34,760 (¥31,600)	PSR11625
	ARIYA	F/R	235/55R19 101V ■	ALENZA 001	¥58,960 (¥53,600)	PSR16776
	AURA	F/R	205/50R17 89V	T005A	¥44,440 (¥40,400)	PSR16554
	DAYZ/DAYZハイウェイスター	F/R	155/65R14 75S	EP150	¥16,610 (¥15,100)	PSR13498
	ROOX	F/R	165/55R15 75V	EP150	¥22,000 (¥20,000)	PSR16144
		F/R	155/65R14 75S	EP150	¥16,610 (¥15,100)	PSR16130
ホンダ	SAKURA	F/R	155/65R14 75S	EP150	¥16,610 (¥15,100)	PSR16130
	ヴェゼル	F/R	225/50R18 95V	H/L33	¥53,570 (¥48,700)	PSR81229
	シャトルシャトルハイブリッド	F/R	185/60R15 84H	EP150	¥25,850 (¥23,500)	PSR14858
	フィット	F/R	185/60R15 84H	EP150	¥25,850 (¥23,500)	PSR14858

メーカー	車名/グレード	700W リ	タイヤサイズ	バタン名	メーカー希望小売価格 税込 (本体価格)	商品コード
ホンダ	NSX	F/R	215/45ZR16	RE010	¥47,410 (¥43,100)	PSR10244
		FL	215/45ZR16	RE010	¥47,410 (¥43,100)	PSR10243
		RR	245/40ZR17	RE010	¥60,390 (¥54,900)	PSR10246
		RL	245/40ZR17	RE010	¥60,390 (¥54,900)	PSR10245
	N-BOX CUSTOM (ターボ)	F/R	165/55R15 75V	EP150	¥22,000 (¥20,000)	PSR15194
	N-BOX JOY	F/R	155/65R14 75S	EP150	¥16,610 (¥15,100)	PSR15286
	N-ONE	F/R	165/55R15 75V	EP150	¥22,000 (¥20,000)	PSR15194
	STEP WGN (e:HEV AIR, EX, AIR EX)	F/R	205/60R16 96H XL	ER33	¥37,400 (¥34,000)	PSR16698
	STEP WGN/SPADA PREMIUM LINE BLACK EDITION	F/R	205/55R17 95V XL	ER33	¥47,520 (¥43,200)	PSR16705
	ZR-V	F/R	225/55R18 98H	H/L33	¥51,040 (¥46,400)	PSR17195
マツダ	フレアハイブリッド	F/R	165/55R15 75V	EP150	¥22,000 (¥20,000)	PSR16345
		F/R	155/65R14 75S	EP150	¥16,610 (¥15,100)	PSR16056
	CX-60	F/R	235/50R20 100W MA	ALENZA 001	¥64,130 (¥58,300)	PSR16931
三菱	アウトランダーPHEV	F/R	255/45R20 101W	H/L422 Plus	¥88,110 (¥80,100)	PSR16457
	アウトランダーPHEV (P Executive Package, P, G, M)	F/R	255/45R20 101W	ALENZA 001	¥83,820 (¥76,200)	PSR17901
	デリカミニ	F/R	155/65R14 75S	EP150	¥16,610 (¥15,100)	PSR16130
		F/R	165/55R15 75V	EP150	¥22,000 (¥20,000)	PSR16144
	eKクロス	F/R	165/55R15 75V	EP150	¥22,000 (¥20,000)	PSR16144
		F/R	155/65R14 75S	EP150	¥16,610 (¥15,100)	PSR16130
	eKクロススペース	F/R	165/55R15 75V	EP150	¥22,000 (¥20,000)	PSR16144
		F/R	155/65R14 75S	EP150	¥16,610 (¥15,100)	PSR16130
	eKスペース	F/R	155/65R14 75S	EP150	¥16,610 (¥15,100)	PSR16130
	eKワゴン/eKスペース カスタム	F/R	155/65R14 75S	EP150	¥16,610 (¥15,100)	PSR13498
レクサス	IS	F/R	235/40R19 92Y	S001L	¥76,340 (¥69,400)	PSR16540
		F/R	235/45R18 94Y	T005A	¥65,780 (¥59,800)	PSR16531
		F	235/40R19 92Y	S001L	¥76,340 (¥69,400)	PSR16540
		R	265/35R19 94Y	S001L	¥88,770 (¥80,700)	PSR16541
	IS300/IS300h (F SPORT Mode Black IV)	F	235/40R19 92Y	S001L	¥76,340 (¥69,400)	PSR16540
		R	265/35R19 94Y	S001L	¥88,770 (¥80,700)	PSR16541
	LS460	F/R	235/50R18 97W	ER33	¥54,890 (¥49,900)	PSR01131
	NX	F/R	235/55R18 100V	H/L33	¥52,800 (¥48,000)	PSR13817
		F/R	225/60R18 100H	H/L33	¥49,060 (¥44,600)	PSR13805
		F/R	235/60R18 103H	ALENZA 001	¥50,160 (¥45,600)	PSR17899
	RC	F/R	235/45R18 94Y	ER33	¥65,780 (¥59,800)	PSR11631
		F/R	225/50R17 94W ※	ER33	¥51,810 (¥47,100)	PSR11628
		F	235/40R19 92Y	RE050A	¥76,340 (¥69,400)	PSR11638
		R	265/35R19 94Y	RE050A	¥88,770 (¥80,700)	PSR11682
	RC350/RC300h/ RC300	F/R	235/45R18 94Y	T005A	¥65,780 (¥59,800)	PSR16531
		F	235/40R19 92Y	S001L	¥76,340 (¥69,400)	PSR16540
		R	265/35R19 94Y	S001L	¥88,770 (¥80,700)	PSR16541
RC350, RC300h, RC300 (Final Edition)	F	235/40R19 92Y	S001L	¥76,340 (¥69,400)	PSR16540	
	R	265/35R19 94Y	S001L	¥88,770 (¥80,700)	PSR16541	
RX	F/R	235/55R20 102V	H/L33A	¥59,730 (¥54,300)	PSR14059	
	F/R	235/55R19 101V	H/L33	¥56,100 (¥51,000)	PSR10269	
RZ 450e 特別仕様車	F	255/40R21 102Y XL	ALENZA 001	¥105,710 (¥96,100)	PSR17824	
	R	295/35R21 107Y XL	ALENZA 001	¥136,730 (¥124,300)	PSR17823	
	UX250	F/R	215/60R17 96H	T005A	¥40,590 (¥36,900)	PSR16004
UX300h	F/R	215/60R17 96H	T005A	¥40,590 (¥36,900)	PSR16004	
UX300h (Emotional Explorer, Graceful Explorer)	F/R	225/50F18 95V	ALENZA 001	¥54,340 (¥49,400)	PSR16973	
Aston Martin	ラビード	F	245/40ZR20 (95Y) A 4A	S001	¥92,180 (¥83,800)	PSR14378
		R	295/35ZR20 (105Y) XL A 4A	S001	¥121,330 (¥110,300)	PSR14379
	DB11	F	255/40ZR20 (101Y) XL A 5A	S007	¥98,780 (¥89,800)	PSR89309
	R	295/35ZR20 (105Y) XL A 5A	S007	¥121,330 (¥110,300)	PSR89310	
Audi	A1	F/R	185/65R15 92V XL AO	EP001S	¥28,600 (¥26,000)	PSR89425
		F/R	195/55R16 91V XL AO	T005	¥40,810 (¥37,100)	PSR89426
	A3	F/R	225/40R18 92Y XL AO	T005	¥72,600 (¥66,000)	PSR89315
		F/R	225/45R17 91Y AO	T005	¥55,330 (¥50,300)	PSR81119
		F/R	205/55R16 91W AO	T005	¥38,830 (¥35,300)	PSR89316
	A4/TT	F/R	225/50R17 94Y AO	T005	¥51,810 (¥47,100)	PSR89968
	A5/S5	F/R	255/35R19 96V XL AO	S001	¥91,520 (¥83,200)	PSR89399
	E-Tron	F/R	255/50R20 109H XL AO	ALENZA 001	¥72,930 (¥66,300)	PSR89940
	Q3	F/R	235/50R19 99V AO	ALENZA 001	¥58,850 (¥53,500)	PSR81096
		F/R	235/55R18 100V AO	ALENZA 001	¥52,800 (¥48,000)	PSR89950
Q4 e-tron	F	235/45R21 101T XL +AO ◆	TURANZA ECO	¥96,140 (¥87,400)	PSR81218	
	R	255/40R21 102T XL +AO ◆	TURANZA ECO	¥116,490 (¥105,900)	PSR81219	

メーカー	車名/グレード	700W リ	タイヤサイズ	バタン名	メーカー希望小売価格		商品コード
					税込	(本体価格)	
Audi	Q5	F/R	255/45R20 101W AO	H/P SPORT	¥83,820	(¥76,200)	PSR10236
	Q7	F/R	285/45R20 112Y XL AO	H/P SPORT	¥97,020	(¥88,200)	PSR89195
	Q8 Spotback e-tron	F/R	255/55R19 111H XL AO	ALENZA 001	¥64,460	(¥58,600)	PSR89939
	SQ6 e-tron	F	255/45R21 106W XL RO	T005	¥93,060	(¥84,600)	PSR81277
		R	285/40R21 109W XL RO	T005	¥114,620	(¥104,200)	PSR81278
	S1	F/R	225/35R18 87Y XL AO	S001	¥81,840	(¥74,400)	PSR89181
	TT3	F/R	245/35R19 93Y XL AO	S001	¥88,660	(¥80,600)	PSR89196
F/R		245/45R17 95Y AO	S001	¥65,340	(¥59,400)	PSR89238	
BMW	i3	F	155/60R20 80Q ☆	EP500	¥39,160	(¥35,600)	PSR89068
		R	175/55R20 89Q XL ☆	EP500	¥52,800	(¥48,000)	PSR89269
		F	155/70R19 84Q ☆	EP500	¥37,290	(¥33,900)	PSR89070
		R	175/60R19 86Q ☆	EP500	¥40,480	(¥36,800)	PSR89285
	X1(F48)/X2(F39)	F/R	225/55R17 97W ☆	T005	¥49,720	(¥45,200)	PSR89991
	1/2シリーズ(F40/F44)	F/R	205/55R16 91W ☆	T005	¥38,830	(¥35,300)	PSR89992
	2シリーズアクティブツアラー(F45)	F/R	205/55R17 91W ☆	T001	¥45,210	(¥41,100)	PSR89118
	5シリーズ(G60)	F	245/40R20 99Y XL ☆ MO	TURANZA 6	¥105,490	(¥95,900)	PSR81305
		R	275/35R20 102Y XL ☆ MO	TURANZA 6	¥127,050	(¥115,500)	PSR81306
	7シリーズ(G70)	F	255/45R20 105Y XL ☆ ■	TURANZA 6	¥98,340	(¥89,400)	PSR81208
R		285/40R20 108Y XL ☆	TURANZA 6	¥117,260	(¥106,600)	PSR81209	
F		245/35R20 95Y XL ☆	S007	¥108,350	(¥98,500)	PSR89431	
R		275/30R20 97Y XL ☆	S007	¥122,210	(¥111,100)	PSR89432	
BYD	Dolphin	F/R	205/55R16 91W	EP150	¥34,760	(¥31,600)	PSR81261
Cadillac	ESCALADE	F/R	285/40R24 112H XL	ALENZA A/S 02	¥146,850	(¥133,500)	PSR81324
FCA	グランドチェロキー	F/R	265/60R18 110H	H/P SPORT	¥56,320	(¥51,200)	PSR89189
	ジープラングラー	F/R	255/70R18 113T	H/T685	¥41,250	(¥37,500)	PSR89362
	ジープレネゲード	F/R	215/35ZF20 99V XL	H/P SPORT	¥74,910	(¥68,100)	PSR81086
		F/R	215/65R16 98H	T005	¥40,590	(¥36,900)	PSR89526
	124 Spider	F/R	205/45R17 84W	RE050A	¥50,820	(¥46,200)	PSR10079
Ferrari	ROMA	F	245/35ZR20 (91Y)	SPORT	¥103,180	(¥93,800)	PSR81143
		R	285/35ZR20 (100Y)	SPORT	¥113,520	(¥103,200)	PSR81144
	SF90 STRADALE	F	255/35ZF20 (93Y) ■	S005	¥127,600	(¥116,000)	PSR81138
		R	315/30ZF20 (101Y)	S005	¥146,190	(¥132,900)	PSR81139
	488	F	245/35ZR20 95Y XL	S007	¥108,350	(¥98,500)	PSR89273
		R	305/30ZR20 103Y XL	S007	¥130,900	(¥119,000)	PSR89274
Lamborghini	Huracan STO	F	245/30ZR20 (90Y) XL L	SPORT	¥113,300	(¥103,000)	PSR81135
		R	305/30ZR20 (103Y) XL L	SPORT	¥130,900	(¥119,000)	PSR81136
	URUS PHEV	F	285/40ZR22 (110Y) XL L	SPORT	¥118,250	(¥107,500)	PSR81331
R	325/35ZR22 (114Y) XL L	SPORT	¥141,570	(¥128,700)	PSR81332		
Mercedes-Benz	Aクラス(W177)	F/R	205/55R17 91W MO	T005	¥45,210	(¥41,100)	PSR89401
		F/R	225/40R19 93W XL MO	T005	¥80,080	(¥72,800)	PSR89402
		F/R	225/45R18 91W MO	T005	¥62,150	(¥56,500)	PSR81098
	A/Bクラス(W176/W246)	F/R	225/40R18 92W XL MOE	T001	¥80,520	(¥73,200)	PSR89210
		F/R	225/45R17 91W MO	T001	¥55,330	(¥50,300)	PSR89537
	Cクラス(W206)	F	225/45R18 95Y XL MO	T005	¥65,230	(¥59,300)	PSR81150
		R	245/40R18 97Y XL MO	T005	¥77,110	(¥70,100)	PSR81151
	Eクラス(BR214)	F	245/45R19 102Y XL ☆ MO	TURANZA 6	¥83,930	(¥76,300)	PSR81303
		R	275/40R19 105Y XL ☆ MO	TURANZA 6	¥100,760	(¥91,600)	PSR81304
	GLクラス(X166)	F/R	275/50R20 109H MOE	H/L400	¥75,900	(¥69,000)	PSR11277
	GLAクラス	F/R	215/60R17 96V MO	H/P SPORT	¥44,660	(¥40,600)	PSR89387
	GLA/GLBクラス	F/R	235/50R19 99W MO	T005	¥58,520	(¥53,200)	PSR89539
	GLBクラス	F/R	225/45R20 96W MO	ALENZA 001	¥76,670	(¥69,700)	PSR89540
	GLCクラス	F/R	235/55R19 101V MOE	H/P SPORT	¥60,170	(¥54,700)	PSR89239
		F/R	235/55R19 101V MO	H/P SPORT	¥56,100	(¥51,000)	PSR89549
		F/R	235/60R18 103V MO	H/P SPORT	¥50,160	(¥45,600)	PSR89580
		F	245/45R19 102Y XL MO	S001	¥76,670	(¥69,700)	PSR89079
		R	275/40R19 101V MO	S001	¥87,890	(¥79,900)	PSR89080
		F/R	245/50R18 100W MOE	S001	¥63,580	(¥57,800)	PSR89398
Sクラス(W222)	F	255/40R20 101Y XL MOE ■	T005	¥114,510	(¥104,100)	PSR81077	
	R	285/35R20 104Y XL MOE ■	T005	¥138,160	(¥125,600)	PSR81079	
	F	255/40R20 101Y XL MO ■	T005	¥107,250	(¥97,500)	PSR81186	
	R	285/35R20 104Y XL MO ■	T005	¥121,770	(¥110,700)	PSR81198	
	F	255/35R19 96Y XL MOE	S001	¥103,180	(¥93,800)	PSR12453	
SLクラス(R231)	R	285/30R19 98Y XL MOE	S001	¥118,800	(¥108,000)	PSR12454	
	F/R	225/40R18 92Y XL ☆	T005	¥72,600	(¥66,000)	PSR89995	
MINI	クラブマン	F/R	205/55R16 91W ☆	T005	¥38,830	(¥35,300)	PSR89992

空気圧がゼロになっても、所定のスピードで一定距離を走行できるタイヤ

※実際に走行できる距離については、車両オーナーズマニュアルを参照ください。

1 走れる・止まれる安全を追求。

パンクしても所定のスピードで一定の距離を走行でき、急なパンクでもハンドルをとられず安全に走行でき、停車することを追求しています。

2 交換時の安心。

パンクしても高速道路など危険を伴う場所を避け、安心してタイヤ交換ができる場所まで走行することができます。

3 スペース不要で、広がる車内空間。

スペアタイヤが不要のため、乗る人にゆとりの空間が生まれます。

4 もったいないをなくす、省資源化。

未使用のまま廃棄されることの多いスペアタイヤやホイールが不要になり、省資源化に貢献することができます。

5 世界のハイパフォーマンスカーにも装着。

ブリヂストンのランフラットテクノロジー採用タイヤはその高い技術が認められ、フェラーリ、BMW、アウディなど、世界のハイパフォーマンスカーにも標準装着されています。



RFT®		ランフラットテクノロジー採用タイヤ車種別専用		ランフラットテクノロジー採用タイヤ交換時には、ブリヂストンのランフラットテクノロジー採用タイヤへの交換をお奨めします。	
------	--	------------------------	--	---	--

メーカー	車名/グレード	プロパティ	タイヤサイズ	パタン	メーカー希望小売価格		商品コード
					税込	(本体価格)	
BMW	1シリーズ (F20)	F/R	205/50R17 89W ☆	S001	¥48,730	(¥44,300)	PSR89008
		F/R	205/55R16 91W ※ ☆	ER300	¥43,340	(¥39,400)	PSR89891
	1シリーズ (F40)	F/R	225/40R18 92Y XL ☆	T005	¥80,520	(¥73,200)	PSR89994
		F/R	225/45R17 94Y XL ☆	T005	¥65,230	(¥59,300)	PSR89993
	2シリーズ (F23)	F/R	205/55R16 91W ☆	T005	¥43,340	(¥39,400)	PSR89523
		R	225/40R18 92Y XL ☆	S001	¥80,520	(¥73,200)	PSR89197
	2シリーズ アクティブツアラー (F45)	R	245/35R18 92Y XL ☆	S001	¥94,380	(¥85,800)	PSR89236
		F/R	225/45R18 91W ☆	S001	¥68,310	(¥62,100)	PSR89119
	3シリーズ (F30)	F/R	205/55R17 91W ☆	T001	¥49,610	(¥45,100)	PSR89117
		F/R	205/55R17 95W XL ☆	T001	¥52,140	(¥47,400)	PSR89985
	3シリーズ (G20/G21)	F/R	225/50R17 94W ☆	S001	¥56,870	(¥51,700)	PSR89026
		F/R	225/45R18 95Y XL ☆	T005	¥71,720	(¥65,200)	PSR89922
		F/R	225/50R17 98Y XL ☆	T005	¥59,730	(¥54,300)	PSR89921
		F/R	205/60R16 96W XL ☆	T005	¥42,130	(¥38,300)	PSR89920
		F	225/45R18 95Y XL ☆	T005	¥71,720	(¥65,200)	PSR89922
	5シリーズ (F10/F11)	F/R	225/55R17 97Y ※ ☆	ER300	¥54,670	(¥49,700)	PSR89888
		F/R	245/45R18 100Y XL ☆	T005	¥79,860	(¥72,600)	PSR89944
	6シリーズ (E63/E64)	F	245/45R18 96W ☆	RE050A	¥76,010	(¥69,100)	PSR08726
		R	275/40R18 99W ☆	RE050A	¥98,340	(¥89,400)	PSR08727
	7シリーズ (G11/G12)	F	245/40R20 99Y XL ☆	S001	¥110,770	(¥100,700)	PSR89388
		R	275/35R20 102Y XL ☆	S001	¥133,210	(¥121,100)	PSR89227
		F/R	245/50R18 100Y ☆	S001	¥63,360	(¥57,600)	PSR89228
		F	245/45R19 98Y ☆	S001	¥81,840	(¥74,400)	PSR89213
		R	275/40R19 101Y ☆	S001	¥100,650	(¥91,500)	PSR89214
	Z4 (G29)	F	225/50R17 94W ☆	S001	¥56,870	(¥51,700)	PSR89026
		R	255/45R17 98W ☆	S001	¥75,020	(¥68,200)	PSR89028
	X1 (E84)	F/R	225/50R17 94H ☆	H/P SPORT	¥53,130	(¥48,300)	PSR89025
		F/R	225/45R19 92W ☆	S001	¥74,250	(¥67,500)	PSR89229
	X1 (F48)	F/R	225/50R18 95W ☆	T001	¥58,520	(¥53,200)	PSR89230
		F	245/40R21 100Y XL ☆	ALENZA 001	¥105,490	(¥95,900)	PSR89913
	X3 (G01)	R	275/35R21 103Y XL ☆	ALENZA 001	¥133,430	(¥121,300)	PSR89914
		F	245/45R20 103W XL ☆	ALENZA 001	¥85,580	(¥77,800)	PSR89911
		R	275/40R20 106W XL ☆	ALENZA 001	¥112,640	(¥102,400)	PSR89912
	X5 (E70)	F/R	255/50R19 107W XL ☆	H/P SPORT	¥68,420	(¥62,200)	PSR01011
		F/R	255/50R19 107V XL ☆	H/P SPORT	¥68,420	(¥62,200)	PSR02344
	X5 (G05)	F	275/45R20 110Y XL ☆	ALENZA 001	¥95,150	(¥86,500)	PSR81185
		R	305/40R20 112Y XL ☆	ALENZA 001	¥131,340	(¥119,400)	PSR89422

メーカー	車名/グレード	プロパティ	タイヤサイズ	パタン	メーカー希望小売価格		商品コード
					税込	(本体価格)	
BMW	X5(E70)/X6(E71)	F	275/40R20 106Y XL ☆	H/P SPORT	¥112,640	(¥102,400)	PSR10586
		R	315/35R20 110Y XL ☆	H/P SPORT	¥135,740	(¥123,400)	PSR11206
	X7(G07)	F/R	275/50R20 113W XL ☆	ALENZA 001	¥79,860	(¥72,600)	PSR89988
MINI	R56	F/R	205/40R18 82W ☆	RE050A	¥72,710	(¥66,100)	PSR01037
	クラブマン	F/R	225/35R19 88Y XL ☆	S001	¥92,950	(¥84,500)	PSR89234
		F/R	225/40R18 92Y XL ☆	S001	¥80,520	(¥73,200)	PSR89232
		F/R	225/45R17 91W ☆	T001	¥62,150	(¥56,500)	PSR89233
	クロスオーバー(R60)	F/R	225/45R18 91V ☆	H/P SPORT	¥63,580	(¥57,800)	PSR89881
Alfa Romeo	ジュリア	F	225/40R19 89Y	S001	¥85,580	(¥77,800)	PSR89299
		R	255/35R19 92Y	S001	¥99,660	(¥90,600)	PSR89300
Ferrari	Purosangue	F	255/35ZF22 (99Y) XL	SPORT	¥149,380	(¥135,800)	PSR81193
		R	315/30ZF23 (108Y) XL	SPORT	¥180,950	(¥164,500)	PSR81194
	296GTB(F171)	F	245/35ZF20 (91Y)	SPORT	¥118,360	(¥107,600)	PSR81199
		R	305/35ZF20 (104Y)	SPORT	¥135,410	(¥123,100)	PSR81200
Lamborghini	Huracan STERRATO	F	235/40F19 96W XL L	A/T 002	¥89,980	(¥81,800)	PSR81243
		R	285/40F19 107W XL L	A/T 002	¥105,600	(¥96,000)	PSR81244
	Revuelto	F	265/35ZF20 (99Y) XL L	SPORT	¥129,910	(¥118,100)	PSR81235
		R	345/30ZF21 (111Y) XL L	SPORT	¥165,770	(¥150,700)	PSR81239
レクサス	LC500/LC500h	F	245/40RF20 99Y	T005	¥87,670	(¥79,700)	PSR15296
		R	275/40RF20 102Y	T005	¥115,170	(¥104,700)	PSR15027
		F	245/45RF20 99Y	T005	¥87,670	(¥79,700)	PSR16308
		R	275/40RF20 102Y	T005	¥115,170	(¥104,700)	PSR15245
	LS500/LS500h	F/R	245/45R20 99Y	T005A	¥87,670	(¥79,700)	PSR16615
		F/R	245/50R19 101W	T005A	¥67,100	(¥61,000)	PSR16546
		F/R	245/50R19 101W	T005A	¥67,100	(¥61,000)	PSR15297
		F/R	245/50RF19 101W	T005A	¥67,100	(¥61,000)	PSR16311
	UX300h	F/R	225/50F18 95V	ALENZA 001	¥54,340	(¥49,400)	PSR16973
		UX250/UX250h	F/R	225/50RF18 95V	T005A	¥58,520	(¥53,200)
	NX450h/NX350h/NX350	F/R	235/50R20 100V	ALENZA 001	¥65,120	(¥59,200)	PSR16669
トヨタ	スープラ	F	225/50R17 94W	S001	¥56,870	(¥51,700)	PSR89026
		R	255/45R17 98W	S001	¥75,020	(¥68,200)	PSR89028
日産	スカイライン	F/R	225/55RF17 97W	S001	¥54,670	(¥49,700)	PSR13545
上記のメーカー希望小売価格は、2026年9月1日現在のものです。(詳しくはP.55を参照ください。)							
上記に掲載のタイヤは、承認車両専用で他の車両には装着できません。ランフラットテクノロジー採用タイヤの装着につきましては、注意点がござります。詳しくはお求めのカーディーラー、タイヤ販売店等にお問い合わせください。							
☆はBMW、Lはランボルギーニでの承認を記載する記号になります。RFはISO基準準拠のランフラットタイヤであることを示すサイズ表記です。ISO基準準拠のランフラットタイヤは、ISO基準に基づいた試験条件で、空気圧0kPa時の80km/hで80km走行可能です。※印サイズはタイヤサイド部にecopiaフリップを表示しているタイヤです。							

上記のメーカー希望小売価格は、2026年9月1日現在のものです。(詳しくはP.55を参照ください。)

上記に掲載のタイヤは、承認車両専用で他の車両には装着できません。ランフラットテクノロジー採用タイヤの装着につきましては、注意点がございます。詳しくはお求めのカーディーラー、タイヤ販売店等にお問い合わせください。

☆はBMW、Lはランボルギーニでの承認を表す記号になります。RFはISO基準準拠のランフラットタイヤであることを示すサイズ表記です。ISO基準準拠のランフラットタイヤは、ISO基準に基づいた試験条件で、空気圧0kPa時の80km/hで80km走行可能です。※印サイズはタイヤサイド部にecopiaワッペンを表示しているタイヤです。

P.61～63についての注意事項	
▶新車に標準装着、もしくはオプションに指定されているブリヂストンの主なタイヤをご紹介したものです。	▶左右非対称パタンのタイヤは、タイヤサイド部の「INSIDE (内側)」「OUTSIDE (外側)」の表示に従って装着してください。
▶上記以外にも承認タイヤがある場合があります。また上記の車種の中でも他社製品が装着されている場合があります。	▶POTENZA RE050Aは、左右非対称パタンで回転方向指定のないタイヤです。
▶すべてチューブレスタイヤです。	▶上記掲載商品も生産中止になる場合があります。予めご了承ください。
▶同一パタンでも一部サイズでは若干パタンが異なる場合があります。	▶サイズによっては納期が2～3ヶ月以上かかる場合があります。予めご了承ください。詳しくはタイヤ販売店等にお問い合わせください。
▶「XL」はエクストラロード (荷重能力強化タイプ) のタイヤです。(詳しくはP.56参照)	▶一部日本未導入車種を含みます。
▶(96Y)などの(Y)は通常のスピードシンボル「Y」を超える<300km/h超>規格のタイヤであることを表します。	
▶回転方向指定のあるタイヤは、タイヤサイド部に表示された矢印を回転方向に合わせて装着してください。	

タイヤパタン・サイズ保有一覧表

インチ リム径	シリーズ (扁平率)	サイズ	ロードインデックス(L)		適用リム幅	REGNO		ALENZA		DUELER			POTENZA					FINESSE		NEWNO
			スタン ダード	エクストラ ロード		GR-XⅢ	GR-XⅢ TYPE RV	LX200 [LX100]	001	H/L850 [H/P SPORT]	A/T002	M/T674	RE-71RZ	S007A [SPORT]	RE005 [RE004]	S001 RFT	RE-12D TYPE A	RE-11S	HB-01 [NH200C]	
22	35	285/35R22		106	9½~11				★W											
		265/35R22		102	9~10½				★W											
	40	285/40R22	106		9½~11			[W]												
		275/40R22		107	9~11				★W											
	45	265/40R22		106	9~10½			⑨★H												
21	30	255/45R22		107	8~9½			⑨★V												
		265/50R22		112	7½~9½			★V												
	35	325/30R21		108	11~12								【★(Y)】							
		285/30R21		100	9½~10½								★Y							
	40	255/30R21		93	8½~9½								★Y							
20	25	295/35R21		107	10~11½			★W	★Y											
		275/35R21		103	9½~11								【★Y】							
	30	265/35R21		101	8~10								【★Y】							
		245/35R21		96	8~9½								★Y							
	40	295/40R21		111	10~11½			★W	★W											
19	25	275/40R21		107	9~11				★Y											
		275/45R21		110	8½~10½			★W	★W											
	30	235/45R21	97	101	7½~9	★W		[W]												
		225/45R21	95		7~8½	W		[W]												
	50	275/50R21	110		7½~9½			[V]												
18	25	235/50R21	101		6½~8½			W												
		285/25R20		93	10½									★Y						
	30	295/30R20		101	10~11								★Y							
		285/30R20		99	9½~10½								★Y							
	35	275/30R20		97	9~10	★W							★Y	★Y						
17	25	255/30R20		92	8½~9½								★Y							
		245/30R20		90	8~9								★Y							
	30	235/30R20		88	8½								★Y							
		315/35R20		110	10½~12½			【★W】	★Y											
	40	295/35R20		105	10~11½								【★(Y)】							
16	25	285/35R20	100		9½~11							W	Y							
		275/35R20		102	9~11	★W							★Y							
	30	265/35R20		99	9~10½								★Y							
		255/35R20		97	8½~10								★Y							
	40	245/35R20		95	8~9½	★W	★W						★Y	★Y						
15	25	295/40R20		110	10½				★Y											
		275/40R20		106	9~11			【★W】	★Y											
	30	265/40R20		104	9~10½	★W							【★Y】							
		255/40R20	97	101	8½~10							W	★W							
	40	245/40R20		99	8~9½	★W	★W						★Y							
14	25	295/45R20		114	9½~11				★W	★Y										
		275/45R20		110	8½~10½				★W	★Y										
	30	265/45R20		108	8½~10					★Y										
		255/45R20	101	105	8~9½				★W	W										
	40	245/45R20	99	103	7½~9	★W			★W	V										
13	25	235/45R20		100	7½~9				★W											
		285/50R20	112	116	8~10				★W	V										
	30	275/50R20		113	7½~9½				★W	★W										
		265/50R20		111	7½~9½				★V	★V										
	40	255/50R20		109	7~9					★V										
12	25	235/50R20		104	6½~8½				【★V】											
		265/55R20		113	7½~9½				★V											
	30	255/55R20		110	7~9				★V	★Y										
		235/55R20	102	105	6½~8½				★W	V										
	40	265/60R20	112		7½~9½				H											
11	30	325/30R19	101		11~12								W							
		305/30R19		102	10½~11½								★W							
	35	285/30R19		98	9½~10½									★Y						
		275/30R19		96	9~10	★W							★W	★Y						
	40	265/30R19		93	9~10								★W	★Y						
10	25	255/30R19		91	8½~9½									★Y						
		285/35R19	99	103	9½~11								★W	Y						
	30	275/35R19	96	100	9~11	★W							★W	★Y	★Y	W				
		265/35R19	94	98	9~10½	W							★W	★Y						
	40	255/35R19		96	8½~10								★W	★Y						
9	25	245/35R19		93	8~9½	★W							★W	★Y	★Y					
		235/35R19		91	8~9½	★W							★W	★Y	★Y					
	30	225/35R19		88	7½~9								★W	★Y						
		285/40R19	103	107	9½~11									Y,【★(Y)】						
	40	275/40R19	101	105	9~11	★W							★Y		Y					
8	25	265/40R19		102	9½~10								【★(Y)】							
		255/40R19		100	8½~10	★W							★Y							
	30	245/40R19	94	98	8~9½	★W	★W						★W	★Y	★Y	W	★W			
		235/40R19	92	96	8~9½	W							★W	【★(Y)】						
	40	225/40R19		93	7½~9	★W							★W	★Y	★Y					
7	25	285/45R19		111	9~10½				【★V】	★W										
		255/45R19		104	8~9½	★W							【★(Y)】							
	30	245/45R19	98	102	7½~9	★W	★W						★Y		Y		★W			
		235/45R19		95	7½~9				W	W										
	40	225/45R19		96	7~8½	★W	★W						★Y							
6	25	265/50R19		110	7½~9½					★Y										
		255/50R19		107	7~9				【★V】	★Y										
	30	245/50R19	101		7~8½	V														
		235/50R19	99	103	6½~8½		★V	[V]	V											
	40	225/50R19		100	6~8				★V											

タイヤパタン・サイズ保有一覧表

インチ リム径	シリーズ (扁平率)	サイズ	ロードインデックス(LI)		適用リム幅	REGNO		ALENZA		DUELER			POTENZA					モータースポーツ	FINESSA	NEWNO
			スタン ダード	エクストラ ロード		GR-XIII	GR-XIII TYPE RV	LX200 [LX100]	001	H/L850 [H/P SPORT]	A/T002	M/T674	RE-71RZ	S007A [SPORT]	RE005 [RE004]	S001 RFT	RE-12D TYPE A	RE-11S	HB-01 [NH200C]	
19	50	195/50R19	88		5½~7	H												H		
	55	265/55R19	109		7½~9½			V												
		255/55R19		111	7~9			★W	★W											
		235/55R19	101	105	6½~8½	V		★W		V										
		225/55R19	99	103	6~8		★V	V		V										
		205/55R19		97	5½~7½			⑨★V												
60	235/60R19	103		6½~8½			V													
18	30	335/30R18	102		11½~12½								W							
		315/30R18	98		10½~11½								W							
		295/30R18	94		10~11								W							
		285/30R18	93		9½~10½								W							
	35	295/35R18	99		10~11½								W							
		285/35R18		101	9½~11									★Y						
		275/35R18	95	99	9~11								W	★Y						
		265/35R18	93	97	9~10½	W							★W	★Y	★Y		★W			
		255/35R18	90	94	8½~10	W							★W	★Y	★Y	W				
		245/35R18		92	8~9½								★W	★Y						
		225/35R18	83		7½~9								Y							
	40	275/40R18	99	103	9~11								★Y			W				
		265/40R18		101	9~10½								★Y							
		255/40R18	95	99	8½~10	★W							★W	★Y			★W	Z		
		245/40R18	93	97	8~9½	★W							★W	★Y	★Y	W	★W	Z	★W	
		235/40R18		95	8~9½	★W							★W	★Y	★Y		★W		★W	
		225/40R18	88	92	7½~9	★W							★W	★Y	★Y	W			★W	
		215/40R18		89	7~8½								★W	★Y						
	45	255/45R18	99	103	8~9½	W								★Y	★W					
		245/45R18	96	100	7½~9	★W							★W	★Y	★Y	W			★W	
		235/45R18	94	98	7½~9	★W							W	★Y					★W	
		225/45R18	91	95	7~8½	★W	★W						★W	★Y	★Y	W			★W	
		215/45R18		93	7~8	★W							★W	★Y	★Y				★W	
	50	285/50R18	109		8~10						[W]									
		245/50R18	100		7~8½	W											Y			
		235/50R18	97	101	6½~8½	★V	★V		V					★Y	★Y					
		225/50R18	95		6~8	W	V	[V]					W	W					V	
		215/50R18	92		6~7½		V	[V]												
	55	285/55R18	113		8~10						[V]									
		255/55R18		109	7~9			[★V]	★Y											
		235/55R18	100	104	6½~8½		★V	V	V	V										
		225/55R18	98	102	6~8	★V	★V	V	V	V									★V	
		215/55R18	95		6~7½		V	[V]												
	60	285/60R18	116		8~10			[V]	V			T								
		275/60R18	113		7½~9½			[V]	V											
		265/60R18	110	114	7½~9½			V	V			★S								
		255/60R18		112	7~9			★V		[★V]										
		235/60R18	103	107	6½~8½		★V	★H	W											
		225/60R18	100		6~8		H	H		H ₁ [V]										
	65	265/65R18	114		7½~9½			V												
		235/65R18	106		6½~8½			[S]	V											
	17	40	255/40R17	94	98	8½~10								★W	★Y		W	★V	Z	
		245/40R17	91		8~9½	W							W	Y						
		235/40R17	90		8~9½								W	Y			V			
		215/40R17	83	87	7~8½								★W	Y					★W	
		205/40R17		84	7~8									★Y	★Y					
45		245/45R17	95	99	7½~9	W							W	★Y		W				
		235/45R17	94	97	7½~9	W							W	★Y	★Y					
		225/45R17	91	94	7~8½	★W							★W	★Y	★Y	W	★V		★W	
		215/45R17	87	91	7~8	★W							★W	★Y	★W		★V、(V)		★W	
		205/45R17	84	88	6½~7½	★W							★W	★Y	★W	W			★W	
		195/45R17	81		6~7½	W							W		W				W	
50		235/50R17	96		6½~8½	V								Y						
		225/50R17	94	98	6~8	★V							★Y	★Y		W			★V	
		215/50R17	91	95	6~7½	★V	★V						W	★Y					★V	
		205/50R17	89	93	5½~7½	V							★Y	★Y					★V	
55		235/55R17	99		6½~8½			[V]	V											
		225/55R17	97	101	6~8	W	★V		W					★Y	★Y		Y			W
		215/55R17	94		6~7½	V	V							W	Y				V	V
		205/55R17	91	95	5½~7½		★V							Y					V	
60		225/60R17	99		6~8		H	[H]	V	H										H
		215/60R17	96		6~7½		H	[H]	H	H										
		195/60R17	90		5½~7	H													H	H
65		275/65R17	115		7½~9½			[H]												
		265/65R17	112		7½~9½			H		H	S									
		245/65R17	107		7~8½			[H]												
		235/65R17		108	6½~8½			★H	★V											
		225/65R17	102		6~8		H	H	H	H										
70		P265/70R17	113		7~9				H											
		265/70R17	115		7~9			[S]				S								
16	45	225/45R16	89		7~8½								W					Z		
		215/45R16	86		7~8								W							
		205/45R16		87	6½~7½								★W							
		195/45R16	80	84	6~7½								W						★V	
		165/45R16		74	5~6															
	50	225/50R16	92	96	6~8								V	★W	W	W				
		205/50R16	87	91	5½~7½								★V	V	★W		V			
	195/50R16	84	88	5½~7	V							★W		★W				★V		

インチ リム径	シリーズ (扁平率)	サイズ	ロードインデックス(LI)		適用リム幅	REGNO		ALENZA		DUELER			POTENZA						モータースポーツ用	FINESSA	NEWNO		
			スタン ダード	エクストラ ロード		GR-XIII	GR-XIII TYPE RV	LX200 [LX100]	001	H/L850 [H/P SPORT]	A/T002	M/T674	RE-71RZ	S007A [SPORT]	RE005 [RE004]	S001 RFT	RE-12D TYPE A	RE-11S	HB-01 [NH200C]				
16	50	165/50R16	75		4½~6												V				V	V	
	55	225/55R16	95		6~8	V																	
		215/55R16	93	97	6~7½	V											★W						
		205/55R16	91	94	5½~7½	V	V							V	★W	★Y	V			★V	V		
		195/55R16	87	91	5½~7	★V								★V			V			★V	V		
		185/55R16	83		5~6½	V														V	V		
	60	225/60R16	98		6~8	V																	
		215/60R16	95		6~7½	V	H													H	H		
		205/60R16	92	96	5½~7½	★V	★H													★H	H		
		195/60R16	89		5½~7		H													H	H		
		185/60R16	86		5~6½	H														H	H		
		175/60R16	82		5~6	H														H	H		
	65	215/65R16	98		6~7½		H		[H]	H													
		205/65R16	95		5½~7½		H														H	H	
	70	275/70R16	114		7~9						S												
		265/70R16	112		7~9						S												
		245/70R16		111	6½~8						★S												
		215/70R16	100		5½~7				H		S												
	80	175/80R16	91		4½~6				S		S												
	15	50	225/50R15	91		6~8									V								
			205/50R15	86		5½~7½									V				V				
			195/50R15	82		5½~7									V								
			165/50R15	73		4½~6									V		V				V		
		55	205/55R15	88		5½~7½									V								
			195/55R15	85	89	5½~7									V		W			V	★V		
		185/55R15	82	86	5~6½	V								V		W				★V			
		175/55R15	77		5~6	V														V	V		
		165/55R15	75		4½~6	V								V		V				V	V		
60		205/60R15	91		5½~7½									H									
		195/60R15	88		5½~7									V						H			
		185/60R15	84		5~6½	H														H	H		
		175/60R15	81		5~6															H			
		165/60R15	77		4½~6	H														H	H		
65		205/65R15	94		5½~7½	H														H			
		195/65R15	91		5½~7	H	H													H	H		
		185/65R15	88	92	5~6½	★H														★H	S		
		175/65R15	84		5~6	H														H	H		
		165/65R15	81		4½~6	S														S	S		
		145/65R15	72		4~5															S			
70		265/70R15	112		7~9						T												
		205/70R15	96		5~7						S												
80		195/80R15	96		5~6½				S														
		175/80R15	90		4½~6						S												
14		55	185/55R14	80		5~6½									V								
		165/55R14	72		4½~6	V								V		V				V	V		
		155/55R14	69		4½~5½																V		
	60	195/60R14	86		5½~7									H									
		185/60R14	82		5~6½									H									
		165/60R14	75		4½~6															H	H		
	65	185/65R14	86		5~6½															H			
		175/65R14	82		5~6	H														[S]	S		
		165/65R14	79		4½~6	S														S	S		
		155/65R14	75		4½~5½	H														H	H		
	70	185/70R14	88		4½~6	H														(S)	S		
		175/70R14	84		4½~6	S														S	S		
		165/70R14	81		4~5½															[S]	S		
	13	65	165/65R13	77		4.50~6.00																S	
			155/65R13	73		4.00~5.50															[S]	S	
70		165/70R13	79		4.00~5.50																S		
		155/70R13	75		4.00~5.00															[S]	S		
80		165/80R13	83		4.00~5.50																S		
		155/80R13	79		4.00~5.00																S		
		145/80R13	75		4.00~5.00															[S]	S		
16LT		75	LT265/75R16	112/109	67ライ	7~8								Q									
			LT225/75R16	110/107	87ライ	6~7								Q									
15LT	75	LT235/75R15C	104/101	*1	6~7								Q										
		LT215/75R15	100/97	*1	5½~7								Q										