BRIDGESTONE
Solutions for your journey

スタッドレス
タイヤカタログ 2026〜2027

BLIZZAK

ブリザックは、全国装着率No.1※1

あなたにとって 最適なタイヤ選びを



※1の注釈についてはP.33をご確認ください。

株式会社ブリヂストン
〒104-8340
東京都中央区京橋三丁目1番1号
ブリヂストン タイヤサイト https://tire.bridgestone.co.jp/

お客様相談室
0120-392936（フリーダイヤル）
受付時間：月〜金 9:00〜17:00（祝日・当社指定休日は除く）

ブリヂストンリテールジャパン株式会社
〒187-8531
東京都小平市小川東町三丁目1番1号
ブリヂストン ホイールサイト https://www.bs-awh.ne.jp

ホイールに関するお問い合わせ先
0120-036710（フリーダイヤル）
受付時間：月〜金 9:00〜12:00/13:00〜17:00（祝日・当社指定休日は除く）

商品の在庫確認、価格のお問い合わせはご購入予定の販売店に、またタイヤ不具合のご相談はご購入された販売店にお申し出ください。

タイヤの製品等に関するお問い合わせは、一般社団法人日本自動車タイヤ協会でも承っております。

適正表示で安心なタイヤ選び
タイヤ公正取引協議会
当社はタイヤ公正取引協議会の会員です。
「月に一度は空気圧の点検を！」

VEGETABLE OIL INK

FSC www.fsc.org
ミックス
紙 | 責任ある森林管理を支えています
FSC® C014969

ブリヂストングループの環境への取り組み
https://www.bridgestone.co.jp/csr/environment/

お求めとご相談は…。

2026年8月制作
ブリヂストンタイヤソリューションジャパン株式会社
商品企画本部制作
2026.8 ㊒Ⓢ SC

BRIDGESTONE
Solutions for your journey

スタッドレス
タイヤカタログ 2026〜2027

BLIZZAK



誕生 BLIZZAK ICEPEAK

あなたとあなたの大切な人を

〈守る。〉

「スタッドレスタイヤの真の価値」とは、

より安心で安全な冬のカーライフをドライバーに提供することです。

それは凍った路面や雪道でしっかりと車を止めること。

そして、その性能が長く持続すること。

交差点や曲がり角で、ブレーキをかけても車が止まらない。

このことがどれほどおそろしい事故につながる可能性があるか、

冬道を走行するドライバーなら誰でもご存知のはずです。

雪が降る地域はもちろんのこと、

冬道に不慣れな雪のあまり降らない地域の方も、

ご家族・ご友人そしてご自身を

“もしも”から守るためにスタッドレスタイヤは

「高い氷雪上性能」で選びましょう。

BLIZZAK



ICE / SNOW



WET

高次元のWET性能で、
雨の日もさらに安心。

さまざまな路面に変化する冬道に、
高い氷雪上性能で、

より安心・安全。




DRY

雪のない乾いた道でも
高い静粛性・乗り心地。



性能長持ち

安心感が長く続く。

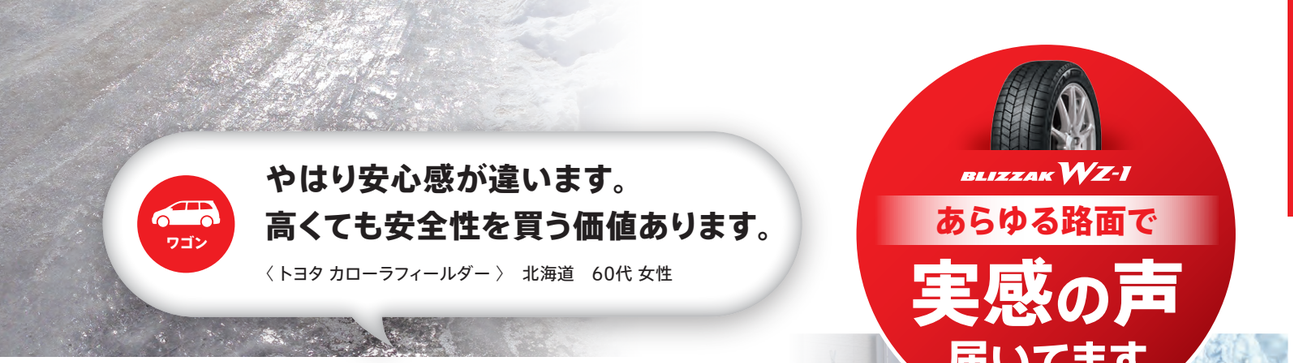

ワゴン

やはり安心感が違います。
高くても安全性を買う価値あります。

〈トヨタ カローラフィールダー〉　北海道　60代 女性

BLIZZAK WZ-1

あらゆる路面で

実感の声 届いてます



ワゴン

ドライ性能、ウェット性能、アイス性能、スノー性能
すべて安定感が増したと感じました。
特にアイス性能は安心感がありました。

〈スバル レヴォーグ〉　青森県　40代 男性

コンパクト

やはり雪道、凍結路での安心感があります。

〈フォルクスワーゲン ゴルフ〉　東京都　50代 男性

軽

凍った道路でもすべりづらく
ヒヤッとすることがなくなった。

〈ダイハツ タント〉　北海道　20代 女性



ワゴン

走る・曲がる・止まる、走行性能が良いので、
すべての路面でおすすめします。

〈スバル レヴォーグ〉　福島県　50代 男性

軽

アイスバーンや雪道の性能は期待通り、
ドライ・ウェット性能は期待以上です。
音も静かでした。

〈スズキ アルト〉　北海道　50代 男性

ワゴン

雨天のウェットでも安定して走れました。
ウェットの良さは大いに満足です。

〈スバル エクシーガ〉　茨城県　60代 男性

スポーツ

乾いた路面でもスムーズに問題なく走れます。
濡れた路面も問題なく、スムーズに走れました。

〈スバル BRZ〉　滋賀県　30代 男性

SUV

ドライとウェットで
スタッドレスを装着していることを
忘れるくらい安定している。

〈レクサス UX250h〉　千葉県　40代 男性

SUV

濡れた路面でしっかりと
グリップしていると思いました。

〈トヨタ ライズ〉　鳥取県　40代 男性



※ブリヂストンタイヤオンラインストアに寄せられたレビューをもとに作成。
※上記コメントは、お客様の感想です。実際の使用感には個人差があります。

CONTENTS

BLIZZAKブランド 1
BLIZZAKがしっかり止まる、曲がる理由 5

乗用車用タイヤ

BLIZZAK WZ-1 7
BLIZZAK VRX3 15
BLIZZAK ICEPEAK 17
RFT/NV ologic 20
ホイール 21

バン・小型トラック・バス用タイヤ

VAN / LIGHT TRUCK 23
サイズラインアップ・保有一覧 25
タイヤを上手に使っていただくために 27
スタッドレスタイヤの必要性 31
注釈一覧 33

ブリザックは、全国装着率 No.1 ※1

あなたにとって 最適なタイヤ選びを

※1の注釈はP.33をご覧ください。

乗用車向け

BLIZZAK WZ-1



PREMIUM

進化した3つの特長で冬道のさらなる
安心・安全を支える

1 「断トツ」（ブリザック史上）のICEコントロール性
2 あらゆる路面で高いパフォーマンス
3 性能長持ち（サステナビリティに貢献）

P.7

BLIZZAK VRX3



信頼と実績のブリザック

1 氷上でしっかり止まる、曲がる。
2 摩耗ライフ向上で経済的。
3 ロングステイブルポリマー配合で性能長持ち。

P.15

高荷重・ハイトルクな高性能車両向け

SUV　CUV　EV　HV

BLIZZAK ICEPEAK

NEW



高荷重・ハイトルクな高性能車両向け
SUV/CUV/EV/HV

世界の道で鍛え上げたブリザック

1 凍った路面でもしっかり止まる、曲がる。
2 高荷重な車両でも雪上路面で安定した走行性能を実現
3 高荷重・ハイトルクで摩耗性能においてシビアな車両でもロングライフで安心感が長く続く

P.17

ブリヂストンのモノづくりへのこだわり

新たなタイヤ開発の軌跡


開発者のこだわりと想い
こちらのQRコードからご覧いただけます▶



ブリザックはしっかり止まる、曲がる。
決め手は、発泡ゴム。

氷雪上でタイヤがすべる原因

氷上の水の膜が路面との密着を妨げるためです




※イメージ図

冷凍庫から取り出した氷は最初はつかめますが、
体温で融け始めると、すべってつかみづらくなります。
原因は、氷と指の間にできた**水の膜**です。



※イメージ図

路面の氷も「気温」「日差し」「タイヤの摩擦」によって表面に**水の膜**ができます。
この**水の膜**がタイヤと路面の密着を妨げ、すべりの原因となります。




※イメージ図

スタッドレスタイヤが止まる理由

ゴムが水の膜を除いて、しっかりと氷に密着するためです

❶氷上の水の膜を除去

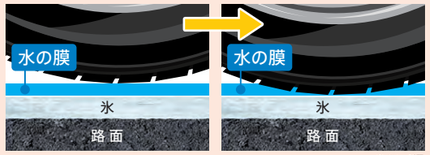


※イメージ図

❷ゴムのやわらかさで路面に密着

一般的なゴム（当社）　BLIZZAK


やわらかいと接地面が増える
⇒路面に密着⇒しっかり止まる



※イメージ図

「除水」と「密着」のサイクルを同時に行うことを可能にした
発泡ゴムの構造と機能

タイヤの表面を電子顕微鏡で拡大すると多くの気泡と水路が点在していることが確認できます。実はタイヤが水の膜に接した時、この無数の穴に水を蓄えることで、路面とタイヤの間の水の膜を除去し、路面に密着することでグリップ力を発揮する仕組みになっています。

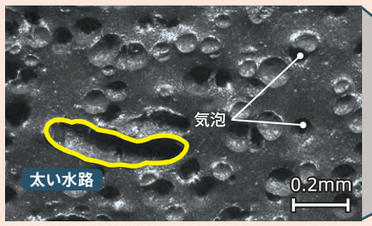


※溝深さがトレッド表面から20%位置の切断面電子顕微鏡写真
※上記写真は一例であり、実際の形状や密度は異なる場合がございます。
※イメージ画像


※イメージ画像


**水膜が除去され
タイヤが直接氷と密着する！**

親水作用と毛細管現象により吸水力を発揮。
さらに、WZ-1なら親水性向上ポリマー配合で
除去しきれなかった水まで活用し抵抗を生み出します。
※説明のため各部分に色をつけて表現していますが、実際には色はついておりません。




※イメージ画像


Wコンタクト発泡ゴムは、氷上性能が低下しづらい
4年後の性能に圧倒的な差が出ます

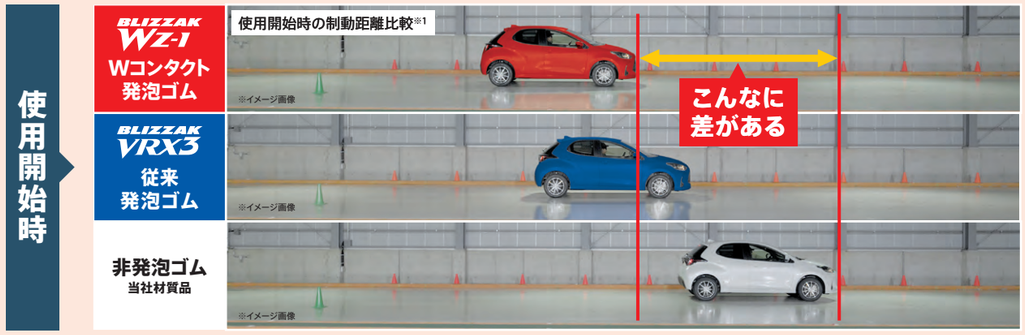

■使用開始時からの発泡ゴムの氷上性能の推移イメージ※2

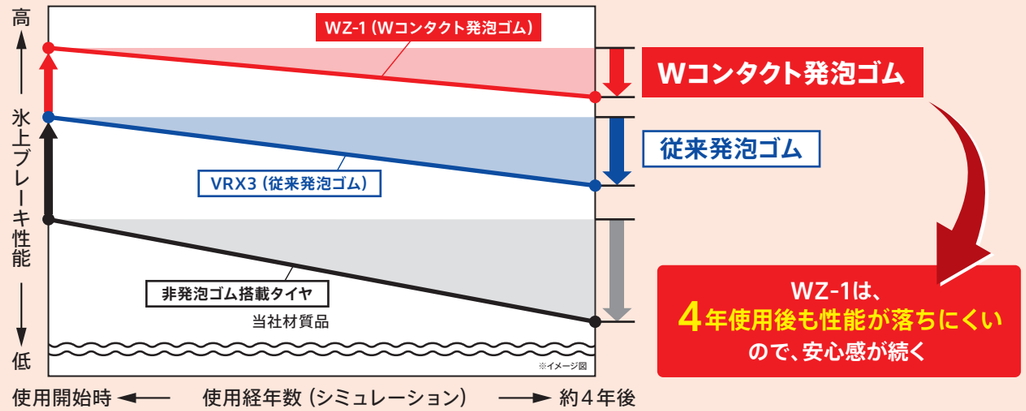

■ゴム内の気泡と水路ですり減ってもやわらかい ＝ 優れた性能が長持ち

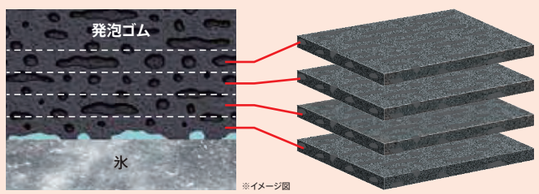

※イメージ図

**すり減っても次々と新しい
気泡と水路が現れて路面に密着**

発泡ゴムは、ゴム内の多数の気泡でやわらかさを確保。
ゴムに特殊なオイルを混入する方法とは違い、発泡ゴムは、
すり減ってもタイヤ表面に新しい気泡と水路が現れるので、
優れた性能が長持ち。

※1、※2の注釈はP.33をご覧ください。

PREMIUM 乗用車用



ブリザック　ダブルゼットワン

BLIZZAK WZ-1

※環境対応商品の詳細は P.14を参照ください。


ENLITEN技術搭載タイヤはEV対応商品です。タイヤのサイドウォールにENLITENと刻印されています。

ブリザックの性能は 新たなステージへ

進化した3つの特長で 冬道のさらなる安心・安全を 支える

ブリザック史上
「断トツ」のICEコントロール性と あらゆる路面での 高いパフォーマンスを実現

ブリザック史上
「断トツ」のICEコントロール性がもたらす安心感のある走り

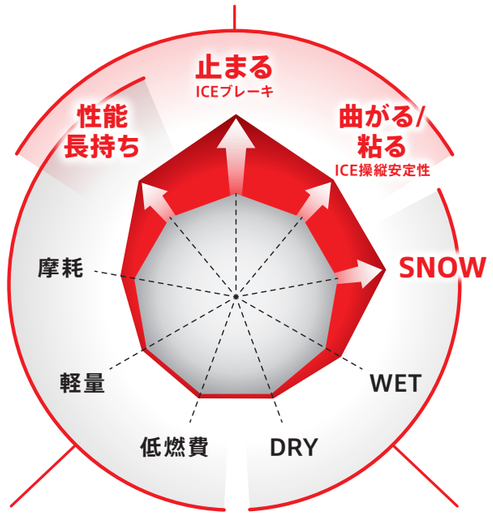

サステナビリティへの貢献

あらゆる路面で高いパフォーマンスを実現

※イメージ図

BLIZZAK WZ-1　BLIZZAK VRX3

ブリザック史上
「断トツ」のICEコントロール性能 この差が安心感の差！

ブレーキ性能 しっかり止まる




操縦安定性 しっかり曲がる・粘る



あらゆる路面での走り



横にすべってしまうような場面でも
スムーズに曲がる！

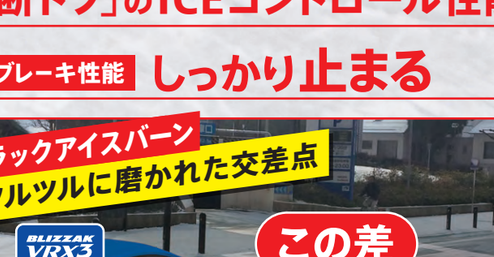

乾いた路面でも
高い静粛性・乗り心地で快適なドライブ！



久しぶりのお出かけで
予期せぬ凍結に遭遇しても、安心感がある！



路面の変化が激しい道でも
しっかり止まれるから、ストレスなく走行できる！



雨の日のすべりやすい路面でも
不安なく走行できる！

サステナビリティへの貢献



WZ-1なら**性能が長持ちで、**
環境負荷の低減に貢献

※上記は装着イメージとなり、実際の使用感を保証するものではありません。

ホームページはこちら▶

PREMIUM


乗用車用

ブリザック　ダブルゼットワン


BLIZZAK WZ-1

ブリザック史上
「断トツ」のICEコントロール性がもたらす 安心感のある走り

新しい時代のブリザックはパタン・ゴムが進化！　タイヤ をすべりにくくするため「水の除去」と「水の抵抗」を実現！

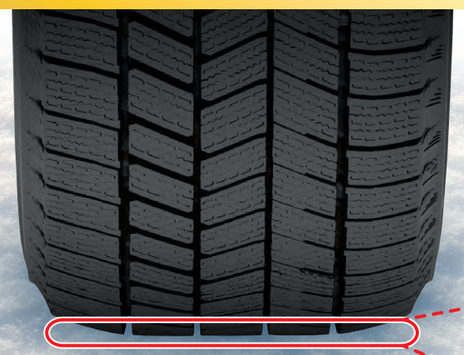

すべりにくい理由は
タイヤの接地面にあった！

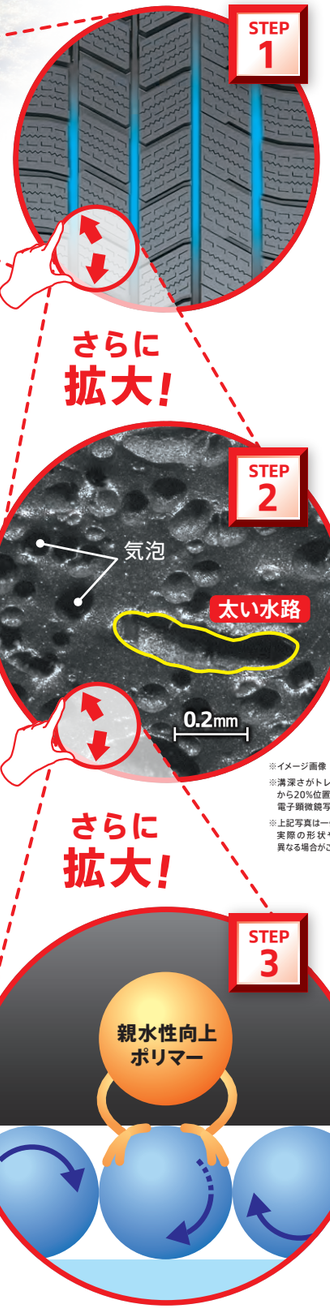


※イメージ画像
※溝深さがトレッド表面から20%位置の切断面電子顕微鏡写真
※上記写真は一例であり、実際の形状や密度は異なる場合がございます。

新トレッドパタン

STEP 1　タイヤの溝で水を除去

ブロック形状やサイプにより、
タイヤ接地面への水の侵入を抑制し、
しっかり接地。

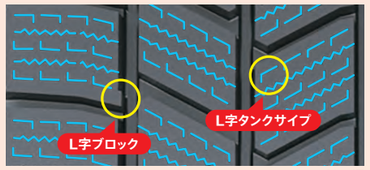


※イメージ図


L字タンクサイプ　水の除去

ブロックに刻まれたサイプが、接地面の水をスポイトのように吸い上げて除去。

さらに、ブロックに入り込む水の流れを抑制し、除水効果を最大化。




※イメージ図



※イメージ図

L字ブロック　水の除去

ブロックの先端に突起を設けることで、
ブロック周りへの水の回り込みを抑制。

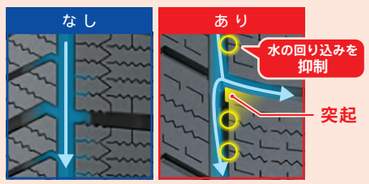

※イメージ図

アクアドレイン加工　水の除去


表面の微細な溝が、路面の水を除去することで、
装着初期から優れた氷上性能を発揮。




※イメージ図

※説明のため各部分に色をつけて表現していますが実際には色はついておりません。

■氷上ブレーキ



■氷上旋回（ラップタイム）



※1、※2の注釈はP.33をご覧ください。　※商品の個体差及び運転の仕方によって異なる場合がございます。全ての商品について上記の性能・効果の発揮を一律に保証するものではございません。

ブレーキ性能　しっかり止まる



コーナリング性能　さらにしっかり曲がる




Wコンタクト発泡ゴム

STEP 2　ゴムの気泡で水を除去

気泡と水路　水の除去

ゴムがやわらかいため氷にしっかり密着。
さらに、細かい気泡が路面とタイヤの間にある水膜を除去。



第38回 日本ゴム協会賞 受賞

※親水性ゴム開発およびBLIZZAK WZ-1へ実装した株式会社ブリヂストン社員が受賞

STEP 3　業界初の新材料配合で水との抵抗を生む

親水性向上ポリマー　水の抵抗

STEP1、STEP2で水が除去された後も、接地面にわずかな水が残る。
WZ-1ではゴムに配合した親水性向上ポリマーがその水を捉え、タイヤと路面の間に抵抗を生み出しグリップ力を高める。

業界初の新技術

例えば ブレーキをかけた時





さらに拡大！

■ブレーキをかけた時のすべり具合の差



ホームページはこちら▶

PREMIUM

乗用車用

ブリザック　ダブルゼットワン

BLIZZAK WZ-1

あらゆる路面で高いパフォーマンスを実現



WZ Motionライン　アイス　スノー　シャーベット　ウェット　ドライ

WZ Motionライン

タイヤへの負荷が偏りにくい
最適な形状を実現。

●タイヤの負荷
走行時におけるタイヤ変形時の
力分布イメージ



サイプ形状の最適化


端まで貫通しないL字タンクサイプに
より、ブロックの倒れこみを抑制。

※説明のため各部分に色をつけて表現していますが
実際には色はついておりません。



接地圧分布の均一化

VRX3に比べWZ-1は
接地圧を均一化。

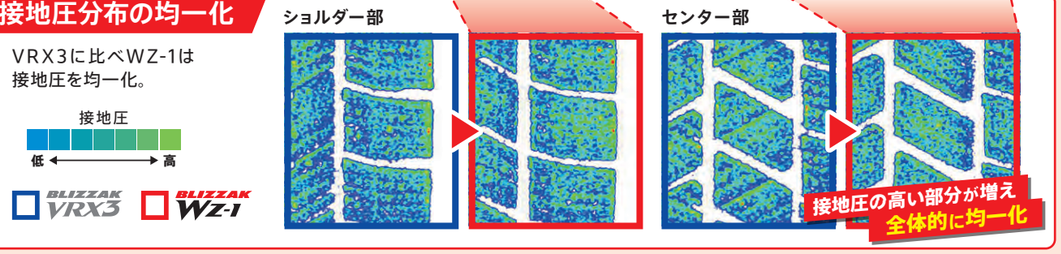

**より均一に接地することで
あらゆる路面に対してタイヤの性能を高次元で発揮**

シリカの配合を増量　シャーベット　ウェット

ウェットでの安定したグリップに寄与するシリカを
高比率で配合。

発泡ゴムが振動を吸収　ドライ


発泡ゴムが路面からの振動を吸収し、高次元の静粛性・
乗り心地を実現。

サステナビリティへの貢献


性能長持ちで環境負荷を低減し、サステナビリティに貢献。

■ロングステイブルポリマー

VRX3に比べWZ-1はタイヤのやわらかさに寄与するロングステイブルポリマーの配合量を増やすことで、経年による性能低下を抑制。

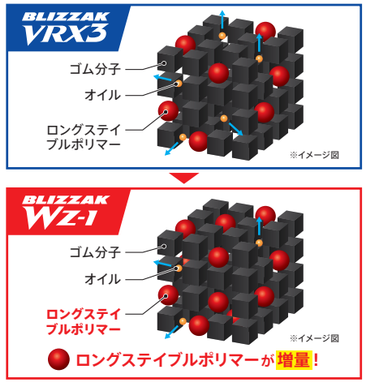

■使用開始時からの発泡ゴムの氷上性能の推移イメージ※1

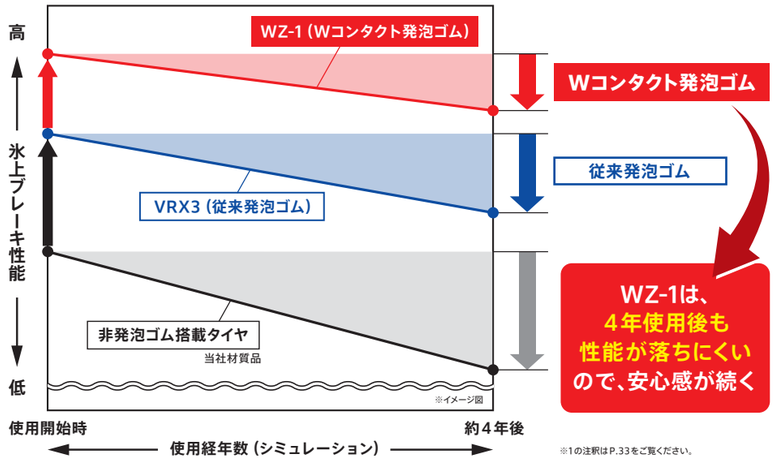

WZ-1は、
4年使用後も
性能が落ちにくい
ので、安心感が続く

※1の注釈はP.33をご覧ください。

WZ-1 Driver's Voice

冬道のプロフェッショナルたちのコメント　詳しくはWEBサイトをご覧ください



冬道の「すべる」「止まらない」「曲がらない」というプレッシャーを非常に軽減してくれるので、長距離ドライブでも、冬道に慣れていない人でも快適に運転できると思います！

原田 雅彦　Masahiko Harada

国際舞台で数々の輝かしい成績を残した日本を代表する元スキージャンプ選手。5大会連続でオリンピックに出場し、1998年の長野五輪では団体戦において金メダルを獲得。引退後は全日本スキー連盟（SAJ）会長を務めるなど、次世代の選手育成にも力を注ぐ。選手時代から数々の冬道を運転してきた経験を通してブリザックの魅力を語る。



車を安全に走らせるためにはしっかり「止まる」ことが一番大切。このタイヤのグリップはより安心・安全に繋がるんじゃないかな。さらに、すべりやすい路面での車の挙動も穏やかで、コントロールしやすいですね。

立川 祐路　Yuji Tachikawa

国内最高峰のモータースポーツと言われるSUPER GTで、輝かしい戦績を残したレーシングドライバー。1996年にSUPER GTの前身である全日本GT選手権にスポット参戦し、1999年から2023年までレギュラー参戦。通算19勝を挙げ、歴代最多24回のポールポジションを獲得。そして3度の"GT500"シリーズチャンピオンに輝く。精緻な分析力をもとにREGNO GR-XIIIの開発に携わった。

ホームページはこちら▶

インチ	偏平率(%)		商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 税込	メーカー希望小売価格 (本体価格)	低騒音タイヤ	リムガード	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)	適用リム幅(インチ)
22	45	■	PXR03206	255/45R22 107Q XL	¥113,410	(¥103,100)	◎	●	794	8½	254	8~9½
	50		PXR03222	265/50R22 112Q XL	¥101,970	(¥92,700)	◎	●	827	8½	273	7½~9½
21	35	■	PXR03182	275/35R21 99Q	¥145,090	(¥131,900)	◎	●	729	9½	272	9~11
		■	PXR03221	255/35R21 98Q XL	¥137,940	(¥125,400)	◎	●	715	9	259	8½~10
	40	■	PXR03220	315/40R21 115Q XL	¥146,300	(¥133,000)	◎	●	781	11	312	10½~12½
		■	PXR03230	245/40R21 100Q XL	¥120,120	(¥109,200)	◎	●	733	8½	247	8~9½
	45	■	PXR03231	235/45R21 101Q XL	¥97,240	(¥88,400)	◎	●	751	8	235	7½~9
			PXR03183	225/45R21 95Q	¥92,950	(¥84,500)	◎	●	742	7½	221	7~8½
	50	■	PXR03196	235/50R21 101Q	¥88,110	(¥80,100)	◎	●	781	7½	241	6½~8½
20	30	■	PXR03083	275/30R20 97Q XL	¥148,500	(¥135,000)	◎	●	676	9½	272	9~10
		■	PXR03082	245/30R20 90Q XL	¥137,940	(¥125,400)	◎	●	660	8½	244	8~9
	35	■	PXR03084	285/35R20 104Q XL	¥145,090	(¥131,900)	◎	●	713	10	283	9½~11
	40	■	PXR03184	285/40R20 108Q XL	¥130,790	(¥118,900)	◎	●	739	10	288	9½~11
		■	PXR03219	275/40R20 106Q XL	¥128,370	(¥116,700)	◎	●	732	9½	276	9~11
		■	PXR03188	255/40R20 101Q XL	¥120,120	(¥109,200)	◎	●	716	9	259	8½~10
		■	PXR03232	245/40R20 99Q XL	¥117,590	(¥106,900)	◎	●	708	8½	247	8~9½
	45		PXR03218	275/45R20 110Q XL	¥103,290	(¥93,900)	◎	●	758	9	273	8½~10½
		■	PXR03185	255/45R20 105Q XL	¥97,240	(¥88,400)	◎	●	742	8½	254	8~9½
		■	PXR03239	245/45R20 103Q XL	¥92,950	(¥84,500)	◎	●	732	8	242	7½~9
	50		PXR03204	285/50R20 116Q XL	¥100,870	(¥91,700)	◎	●	796	9	292	8~10
			PXR03203	275/50R20 113Q XL	¥97,240	(¥88,400)	◎	●	786	8½	280	7½~9½
		■	PXR03209	235/50R20 104Q XL	¥83,490	(¥75,900)	◎	●	754	7½	243	6½~8½
	55		PXR03240	265/55R20 113Q XL	¥94,710	(¥86,100)	◎		800	8½	277	7½~9½
			PXR03228	255/55R20 110Q XL	¥91,080	(¥82,800)	◎		788	8	265	7~9
		■	PXR03194	235/55R20 102Q	¥84,040	(¥76,400)	◎		777	7½	242	6½~8½
	60		PXR03229	265/60R20 112Q	¥77,880	(¥70,800)	◎		826	8	272	7½~9½
19	35	■	PXR03085	275/35R19 100Q XL	¥117,040	(¥106,400)	◎	●	679	9½	276	9~11
		⑪ ■	PXR04300	265/35R19 98Q XL	¥113,410	(¥103,100)	◎	●	673	9½	267	9~10½
		■△	PXR03086	265/35R19 94Q	¥113,410	(¥103,100)	◎	●	673	9½	265	9~10½
		■	PXR03087	255/35R19 96Q XL	¥111,320	(¥101,200)	◎	●	665	9	259	8½~10
		■	PXR03088	245/35R19 93Q XL	¥107,910	(¥98,100)	◎	●	659	8½	243	8~9½
	40	■	PXR03089	275/40R19 105Q XL	¥112,310	(¥102,100)	◎	●	707	9½	273	9~11
		■	PXR03090	255/40R19 100Q XL	¥104,390	(¥94,900)	◎	●	691	9	259	8½~10
		■	PXR03233	245/40R19 98Q XL	¥102,300	(¥93,000)	◎	●	683	8½	247	8~9½
		■	PXR03091	235/40R19 92Q	¥97,680	(¥88,800)	◎	●	675	8½	240	8~9½
			PXR03234	225/40R19 93Q XL	¥95,370	(¥86,700)	◎	●	667	8	231	7½~9
	45		PXR03217	275/45R19 108Q XL	¥97,240	(¥88,400)	◎	●	733	9	274	8½~10½

インチ	偏平率(%)		商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 税込	メーカー希望小売価格 (本体価格)	低騒音タイヤ	リムガード	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)	適用リム幅(インチ)
19	45	■	PXR03241	255/45R19 104Q XL	¥90,970	(¥82,700)	◎	●	717	8½	254	8~9½
		■	PXR03093	245/45R19 102Q XL	¥87,120	(¥79,200)	◎	●	710	8	240	7½~9
		■	PXR03187	235/45R19 95Q	¥82,830	(¥75,300)	◎	●	699	8	234	7½~9
			PXR03235	225/45R19 96Q XL	¥78,760	(¥71,600)	◎	●	689	7½	225	7~8½
	50		PXR03216	275/50R19 112Q XL	¥87,120	(¥79,200)	◎	●	761	8½	282	7½~9½
			PXR03201	265/50R19 110Q XL	¥84,700	(¥77,000)	◎	●	751	8½	273	7½~9½
			PXR03200	255/50R19 107Q XL	¥83,490	(¥75,900)	◎	●	741	8	261	7~9
		■	PXR03092	245/50R19 105Q XL	¥80,190	(¥72,900)	◎	●	738	7½	251	7~8½
		■	PXR03242	235/50R19 103Q XL	¥76,780	(¥69,800)	◎	●	728	7½	243	6½~8½
			PXR03186	195/50R19 88Q	¥68,420	(¥62,200)	◎	●	687	6	199	5½~7
	55		PXR03211	265/55R19 109Q	¥89,870	(¥81,700)	◎		775	8½	277	7½~9½
			PXR03215	255/55R19 111Q XL	¥86,350	(¥78,500)	◎		763	8	265	7~9
		⑩ ■	PXR04305	235/55R19 105Q XL	¥79,090	(¥71,900)	◎		748	7½	248	6½~8½
		■△	PXR03094	235/55R19 101Q	¥79,090	(¥71,900)	◎		748	7½	248	6½~8½
		■	PXR03236	225/55R19 103Q XL	¥75,460	(¥68,600)	◎		730	7	233	6~8
	60		PXR03195	235/60R19 103Q	¥66,220	(¥60,200)	◎		773	7	237	6½~8½
18	40	■	PXR03095	245/40R18 93Q	¥91,960	(¥83,600)	◎	●	655	8½	247	8~9½
		■	PXR03096	235/40R18 95Q XL	¥87,340	(¥79,400)	◎	●	649	8½	240	8~9½
			PXR03237	225/40R18 92Q XL	¥82,830	(¥75,300)	◎	●	645	8	233	7½~9
			PXR03243	215/40R18 89Q XL	¥79,640	(¥72,400)	◎	●	637	7½	215	7~8½
	45	■	PXR03097	245/45R18 100Q XL	¥80,740	(¥73,400)	◎	●	681	8	242	7½~9
		■	PXR03098	235/45R18 94Q	¥76,780	(¥69,800)	◎	●	677	8	232	7½~9
			PXR03226	225/45R18 95Q XL	¥72,490	(¥65,900)	◎	●	667	7½	221	7~8½
			PXR03099	215/45R18 89Q	¥66,440	(¥60,400)	◎	●	651	7	213	7~8
	50		PXR03214	255/50R18 106Q XL	¥80,740	(¥73,400)	◎	●	715	8	261	7~9
		■	PXR03100	245/50R18 104Q XL	¥79,530	(¥72,300)	◎	●	712	7½	251	7~8½
		■	PXR03244	235/50R18 97Q	¥75,570	(¥68,700)	◎	●	702	7½	243	6½~8½
		⑪ ■	PXR04311	225/50R18 99Q XL	¥73,370	(¥66,700)	◎	●	685	7	229	6~8
		■△	PXR03101	225/50R18 95Q	¥73,370	(¥66,700)	◎	●	685	7	229	6~8
			PXR03130	215/50R18 92Q	¥69,740	(¥63,400)	◎	●	680	7	226	6~7½
	55		PXR03197	255/55R18 109Q XL	¥81,400	(¥74,000)	◎		738	8	265	7~9
		■	PXR03227	235/55R18 104Q XL	¥74,360	(¥67,600)	◎		726	7½	246	6½~8½
		■	PXR03131	225/55R18 102Q XL	¥71,610	(¥65,100)	◎		712	7	232	6~8
			PXR03132	215/55R18 95Q	¥69,520	(¥63,200)	◎		704	7	226	6~7½
	60		PXR03198	265/60R18 110Q	¥70,070	(¥63,700)	◎		776	8	273	7½~9½
			PXR03192	235/60R18 107Q XL	¥62,260	(¥56,600)	◎		748	7	235	6½~8½
			PXR03133	225/60R18 100Q	¥60,940	(¥55,400)	◎		736	6½	225	6~8

インチ	偏平率(%)		商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 税込	メーカー希望小売価格 (本体価格)	低騒音タイヤ	リムガード	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)	適用リム幅(インチ)
18	60		PXR03213	195/60R18 96Q XL	¥52,030	(¥47,300)	◎		698	6	200	5½~7
	65		PXR03199	265/65R18 116Q XL	¥69,080	(¥62,800)	◎		801	8	272	7½~9½
			PXR03193	235/65R18 106Q	¥62,920	(¥57,200)	◎		775	7	242	6½~8½
17	45 ⑪		PXR04310	225/45R17 94Q XL	¥69,740	(¥63,400)	◎	●	639	7½	222	7~8½
		△	PXR03134	225/45R17 91Q	¥66,440	(¥60,400)	◎	●	637	7½	225	7~8½
			PXR03135	215/45R17 91Q XL	¥65,340	(¥59,400)	◎	●	629	7	214	7~8
			PXR03238	205/45R17 88Q XL	¥61,160	(¥55,600)	◎	●	619	7	208	6½~7½
			PXR03137	195/45R17 81Q	¥56,870	(¥51,700)	◎	●	611	6½	197	6~7½
	50	■	PXR03138	225/50R17 94Q	¥72,050	(¥65,500)	◎	●	656	7	226	6~8
			PXR03140	215/50R17 91Q	¥68,310	(¥62,100)	◎	●	648	7	222	6~7½
			PXR03142	205/50R17 93Q XL	¥61,710	(¥56,100)	◎	●	644	6½	211	5½~7½
	55	■	PXR03143	225/55R17 97Q	¥69,300	(¥63,000)	◎		689	7	234	6~8
			PXR03145	215/55R17 94Q	¥65,450	(¥59,500)	◎		670	7	226	6~7½
			PXR03147	205/55R17 95Q XL	¥63,030	(¥57,300)	◎		666	6½	211	5½~7½
	60		PXR03205	235/60R17 102Q	¥61,490	(¥55,900)	◎		721	7	237	6½~8½
			PXR03148	225/60R17 99Q	¥58,630	(¥53,300)	◎		707	6½	226	6~8
			PXR03149	215/60R17 96Q	¥55,770	(¥50,700)	◎		695	6½	220	6~7½
			PXR03150	195/60R17 90Q	¥51,920	(¥47,200)	◎		675	6	200	5½~7
	65		PXR03225	265/65R17 112Q	¥65,890	(¥59,900)	◎		776	8	272	7½~9½
			PXR03190	235/65R17 108Q XL	¥59,510	(¥54,100)	◎		747	7	238	6½~8½
			PXR03151	225/65R17 102Q	¥54,780	(¥49,800)	◎		728	6½	230	6~8
			PXR01750	205/65R17 100Q XL	¥52,030	(¥47,300)	◎		698	6	209	5½~7½
16	55		PXR03153	205/55R16 91Q	¥57,750	(¥52,500)	◎		638	6½	216	5½~7½
			PXR03154	195/55R16 91Q XL	¥54,120	(¥49,200)	◎		625	6	201	5½~7
			PXR03155	185/55R16 83Q	¥50,270	(¥45,700)	◎		615	6	195	5~6½
	60		PXR03156	215/60R16 95Q	¥51,920	(¥47,200)	◎		666	6½	222	6~7½
			PXR03157	205/60R16 96Q XL	¥49,060	(¥44,600)	◎		653	6	211	5½~7½
			PXR03158	195/60R16 89Q	¥46,310	(¥42,100)	◎		649	6	200	5½~7
			PXR03159	185/60R16 86Q	¥43,670	(¥39,700)	◎		633	5½	188	5~6½
			PXR03160	175/60R16 82Q	¥40,810	(¥37,100)	◎		621	5	178	5~6
	65		PXR03161	215/65R16 98Q	¥48,180	(¥43,800)	◎		685	6½	220	6~7½
			PXR03162	205/65R16 95Q	¥41,580	(¥37,800)	◎		681	6	211	5½~7½
			PXR03163	195/65R16 92Q	¥41,360	(¥37,600)	◎		666	6	202	5½~7
	70		PXR03189	215/70R16 100Q	¥41,800	(¥38,000)	◎		716	6½	225	5½~7
	80		PXR03207	175/80R16 91Q	¥33,440	(¥30,400)	◎		686	5	177	4½~6
15	55		PXR03164	175/55R15 77Q	¥41,690	(¥37,900)	◎		576	5½	178	5~6
			PXR03165	165/55R15 75Q	¥36,410	(¥33,100)	◎		569	5	169	4½~6

インチ	偏平率(%)		商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 税込	メーカー希望小売価格 (本体価格)	低騒音タイヤ	リムガード	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)	適用リム幅(インチ)
15	60		PXR03166	185/60R15 84Q	¥39,600	(¥36,000)	◎		606	5½	189	5~6½
			PXR03167	165/60R15 77Q	¥33,990	(¥30,900)	◎		586	5	170	4½~6
	65		PXR03168	195/65R15 91Q	¥34,540	(¥31,400)	◎		639	6	202	5½~7
			PXR03169	185/65R15 88Q	¥31,240	(¥28,400)	◎		629	5½	189	5~6½
			PXR03170	175/65R15 84Q	¥27,720	(¥25,200)	◎		615	5	177	5~6
			PXR03171	165/65R15 81Q	¥25,520	(¥23,200)	◎		601	5	171	4½~6
	80		PXR03208	195/80R15 96Q	¥35,420	(¥32,200)	◎		693	5½	196	5~6½
			PXR03212	175/80R15 90Q	¥30,140	(¥27,400)	◎		661	5	177	4½~6
14	60		PXR03172	165/60R14 75Q	¥28,710	(¥26,100)	◎		561	5	170	4½~6
	65		PXR03173	175/65R14 82Q	¥25,520	(¥23,200)	◎		590	5	176	5~6
			PXR03174	165/65R14 79Q	¥22,000	(¥20,000)	◎		576	5	170	4½~6
		■	PXR03175	155/65R14 75Q	¥19,250	(¥17,500)	◎		564	4½	158	4½~5½
	70		PXR03176	185/70R14 88Q	¥26,840	(¥24,400)	◎		626	5½	189	4½~6
			PXR03177	175/70R14 84Q	¥24,200	(¥22,000)	◎		612	5	178	4½~6
			PXR03178	165/70R14 81Q	¥22,330	(¥20,300)	◎		596	5	170	4~5½
13	65	■	PXR03179	155/65R13 73Q	¥18,810	(¥17,100)	◎		537	4.50	158	4.00~5.00
	70	■	PXR03180	155/70R13 75Q	¥19,030	(¥17,300)	◎		555	4.50	157	4.00~5.00
	80	■	PXR03181	145/80R13 75Q	¥14,740	(¥13,400)	◎		568	4.00	146	4.00~5.00

上記のメーカー希望小売価格は、2026年9月1日以降のものです。(詳しくはP.27を参照ください。)

すべてチューブレスタイプです。△印サイズは数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。⑩、⑪印サイズは2026年10月、11月発売予定です。「XL」はエクストラロード(荷重能力強化タイプ)のタイヤです(P.28参照)。◎印サイズは低騒音タイヤです。詳しくはP.33を参照ください。タイヤ幅とは断面幅を表します。リムガード、タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含みません(P.28参照)。

※詳しくはP.33を参照ください。



■印サイズは、パタンが若干異なります。センター部分のリブ列を1列追加、または1列削減しブロック剛性を適正化したパタンを採用。

IN/OUT 「BLIZZAK WZ-1」は左右非対称で回転方向指定のないパタンとなります。「INSIDE(内側)」「OUTSIDE(外側)」の表示に従って装着してください。

ブリヂストンの環境対応商品。

タイヤの転がり抵抗の低減、軽量化などを図り、クルマの燃費向上による走行時のCO_2排出量の削減に努めながら、快適性や安全性を犠牲にすることがないように担保した、ブリヂストンの自社基準を満たした商品です。
https://www.bridgestone.co.jp/csr/environment/vision/env_products/

乗用車用

ブリザック　ヴイアールエックススリー

BLIZZAK VRX3



日本最大級のクルマSNSサイト
「みんカラ」で
殿堂入り！
POTY 2025 年間 タイヤ・ホイール スタッドレス部門 殿堂
レビューはこちら▼

信頼と実績のブリザック


※環境対応商品の詳細は P.14を参照ください。

1 フレキシブル発泡ゴムと水流をコントロールするパタンでしっかり止まる、曲がる。


除水 フレキシブル発泡ゴムで水の膜を取り除く

フレキシブル発泡ゴム

親水作用による吸水力を備えつつ、水路の断面形状を楕円形にすることで毛細管現象により吸水力が向上。



※イメージ図

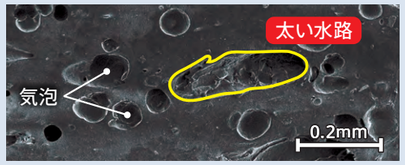


※イメージ画像
※溝深さがトレッド表面から20%位置の切断面電子顕微鏡写真
※写真は一例であり、実際の形状や密度は異なる場合がございます。

接地 接地性を高め、グリップ力向上

端止めサイプ


サイプの一部の端を貫通させないことでサイプ内への余計な水の侵入を抑制。




※イメージ図

L字ブロック

ブロックの先端に突起を設けることで、周方向溝からサイプへの水の侵入を抑え、ブロック周りへの水の回り込みを抑制。



※イメージ図

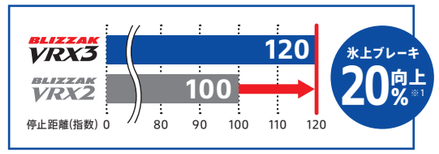

※商品の個体差及び運転の仕方によって異なる場合がございます。
全ての商品について上記の性能・効果の発揮を一律に保証するものではございません。


2 摩耗ライフ向上で経済的。

耐摩耗性 タイヤと路面の「すべり」を低減

接地圧の分散

ブロックサイズの均等化により接地圧を分散、均一な接地によりタイヤと路面のすべりを低減。

■ すべり量分布図※2




すべり量の大きい赤色の面積が減少しているとともに、全体的に同じすべり量（同じ色）が分布していることが分かる。


ブロック剛性向上

ブロック形状、向きに応じてサイプの角度を適正に配置。サイプのエッジ効果を増加させ氷雪上での力強いグリップを確保しながらブロック剛性を向上。

※説明のため各部分に色をつけて表現していますが実際には色はついておりません。



※イメージ図

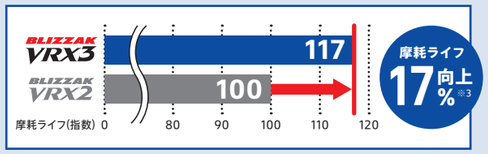


※商品の個体差及び運転の仕方によって異なる場合がございます。全ての商品について左記の性能・効果の発揮を一律に保証するものではございません。
※新品からスノープラットフォームまでの摩耗ライフ。

3 「ロングステイブルポリマー」で性能長持ち。

性能長持ち グリップ性能低下を抑制

ロングステイブルポリマー


ゴム部分に分子量の多い、ロングステイブルポリマーを配合。オイルよりも抜けにくいため、やわらかさを維持。



※イメージ図

ロングステイブルポリマー
オイル
ゴム分子

■ 使用開始時からの発泡ゴムの氷上性能の推移イメージ※4

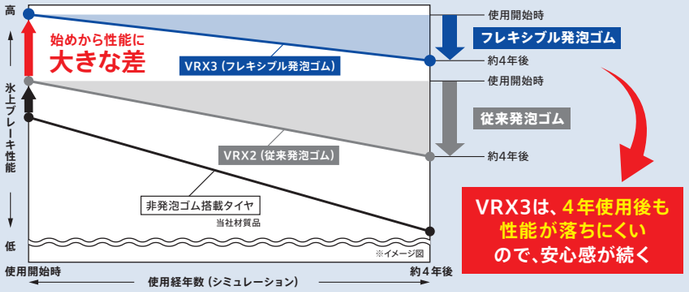

※イメージ図

VRX3は、4年使用後も性能が落ちにくいので、安心感が続く

※1、※2、※3、※4の注釈はP.33をご覧ください。

インチ	偏平率(%)		商品コード	タイヤサイズ		低転がり抵抗タイヤ	リムガード	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)	適用リム幅(インチ)
21	35	■◇△	PXR02801	275/35R21 99Q		◎	●	731	9½	272	9~11
	40	■◇△	PXR02800	245/40R21 96Q		◎	●	736	8½	243	8~9½
	45	■◇	PXR02853	235/45R21 97Q		◎	●	750	8	236	7½~9
		◇	PXR02703	225/45R21 95Q		◎	●	742	7½	221	7~8½
	50	■◇	PXR02757	235/50R21 101Q		◎	●	779	7½	241	6½~8½
20	35	■◇△	PXR02037	285/35R20 104Q	XL	◎	●	715	10	283	9½~11
		■◇△	PXR02036	245/35R20 91Q		◎	●	688	8½	243	8~9½
	40	■◇△	PXR02058	285/40R20 108Q	XL	◎	●	740	10	285	9½~11
		■◇	PXR02031	255/40R20 101Q	XL	◎	●	717	9	255	8½~10
		■◇	PXR01964	245/40R20 95Q		◎	●	713	8½	245	8~9½
	45	■◇	PXR02057	255/45R20 105Q	XL	◎	●	742	8½	252	8~9½
	50	△	PXR02830	285/50R20 116Q	XL	◎	●	795	9	291	8~10
			PXR02829	275/50R20 113Q	XL	◎	●	788	8½	282	7½~9½
	55		PXR02826	265/55R20 109Q		◎		801	8½	277	7½~9½
		■◇	PXR02758	235/55R20 102Q		◎		777	7½	245	6½~8½
19	35	■◇△	PXR01966	265/35R19 94Q		◎	●	676	9½	267	9~10½
		■◇△	PXR01967	255/35R19 92Q		◎	●	668	9	255	8½~10
		■◇	PXR02702	245/35R19 93Q	XL	◎	●	659	8½	243	8~9½
	40	■◇△	PXR02035	275/40R19 105Q	XL	◎	●	710	9½	272	9~11
		■◇△	PXR01968	255/40R19 100Q	XL	◎	●	694	9	257	8½~10
		■◇	PXR01969	245/40R19 94Q		◎	●	687	8½	243	8~9½
		■◇	PXR01970	235/40R19 92Q		◎	●	679	8½	238	8~9½
		◇△	PXR03081	225/40R19 93Q	XL	◎	●	668	8	230	7½~9
		◇△	PXR01971	225/40R19 89Q		◎	●	671	8	229	7½~9
	45	△	PXR02822	255/45R19 100Q		◎	●	714	8½	255	8~9½
		■◇	PXR02799	245/45R19 102Q	XL	◎	●	710	8	240	7½~9
		■◇	PXR02942	235/45R19 95Q		◎	●	699	8	236	7½~9
		◇	PXR01944	225/45R19 92Q		◎	●	693	7½	223	7~8½
	50	△	PXR02823	255/50R19 107Q	XL	◎	●	740	8	260	7~9
		■◇	PXR02940	245/50R19 105Q	XL	◎	●	738	7½	253	7~8½
			PXR02820	235/50R19 99Q		◎	●	722	7½	244	6½~8½
		◇	PXR02701	195/50R19 88Q		◎	●	681	6	194	5½~7
	55	■◇	PXR02033	235/55R19 101Q		◎		748	7½	248	6½~8½
		■◇△	PXR02704	225/55R19 99Q		◎		740	7	233	6~8
		■◇	PXR03025	225/55R19 103Q	XL	◎		731	7	233	6~8
	60	◇△	PXR02760	235/60R19 103Q		◎		773	7	237	6½~8½
18	40	■◇△	PXR01973	255/40R18 95Q		◎	●	668	9	258	8½~10
		■◇	PXR01974	245/40R18 93Q		◎	●	655	8½	245	8~9½
		■◇	PXR01975	235/40R18 95Q	XL	◎	●	652	8½	238	8~9½
		◇	PXR01976	225/40R18 88Q		◎	●	645	8	227	7½~9
		◇	PXR01977	215/40R18 89Q	XL	◎	●	637	7½	215	7~8½
	45	■◇△	PXR01978	255/45R18 99Q		◎	●	694	8½	252	8~9½
		■◇	PXR01979	245/45R18 100Q	XL	◎	●	685	8	239	7½~9
		■◇	PXR01929	235/45R18 94Q		◎	●	677	8	232	7½~9
		◇	PXR01930	225/45R18 91Q		◎	●	667	7½	221	7~8½
		◇	PXR01931	215/45R18 89Q		◎	●	655	7	211	7~8
	50	■◇	PXR01932	245/50R18 104Q	XL	◎	●	712	7½	251	7~8½
		■◇	PXR01933	235/50R18 97Q		◎	●	702	7½	243	6½~8½
		■◇	PXR01934	225/50R18 95Q		◎	●	685	7	229	6~8
		◇	PXR01935	215/50R18 92Q		◎	●	680	7	226	6~7½
	55	△	PXR02824	255/55R18 109Q	XL	◎		738	8	265	7~9
		■◇	PXR01936	235/55R18 100Q		◎		724	7½	244	6½~8½
		■◇	PXR02798	225/55R18 102Q	XL	◎		712	7	232	6~8
		◇	PXR01937	215/55R18 95Q		◎		704	7	226	6~7½
	60		PXR02827	265/60R18 110Q		◎		779	8	272	7½~9½
		◇	PXR02759	235/60R18 107Q	XL	◎		748	7	235	6½~8½
		◇	PXR02754	225/60R18 100Q		◎		736	6½	226	6~8
	65		PXR03064	265/65R18 114Q		◎		806	8	275	7½~9½
		◇	PXR02762	235/65R18 106Q		◎		773	7	238	6½~8½
17	45	■◇	PXR01938	245/45R17 99Q	XL	◎	●	659	8	240	7½~9
		■◇	PXR01939	235/45R17 94Q		◎	●	651	8	234	7½~9
		◇	PXR01946	225/45R17 91Q		◎	●	642	7½	221	7~8½
			PXR03468	215/45R17 91Q	XL	◎	●	630	7	212	7~8
		◇△	PXR01947	215/45R17 87Q		◎	●	634	7	212	7~8
		◇	PXR01940	205/45R17 84Q		◎	●	624	7	208	6½~7½
		◇	PXR01941	195/45R17 81Q		◎	●	615	6½	197	6~7½
	50	■◇	PXR01948	225/50R17 94Q		◎	●	659	7	226	6~8
		◇	PXR01949	215/50R17 91Q		◎	●	648	7	222	6~7½
		◇	PXR01952	205/50R17 93Q	XL	◎	●	644	6½	211	5½~7½

インチ	偏平率(%)		商品コード	タイヤサイズ		低転がり抵抗タイヤ	リムガード	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)	適用リム幅(インチ)
17	55	■◇	PXR01950	225/55R17 97Q		◎		688	7	233	6~8
		◇	PXR01951	215/55R17 94Q		◎		672	7	226	6~7½
		◇	PXR01954	205/55R17 95Q	XL	◎		666	6½	211	5½~7½
	60	△	PXR02821	235/60R17 102Q		◎		718	7	240	6½~8½
		◇	PXR01955	225/60R17 99Q		◎		709	6½	228	6~8
		◇	PXR01956	215/60R17 96Q		◎		695	6½	219	6~7½
		◇	PXR02034	195/60R17 90Q		◎		675	6	200	5½~7
	65	◇	PXR02761	235/65R17 108Q	XL	◎		747	7	240	6½~8½
		◇	PXR02755	225/65R17 102Q		◎		731	6½	227	6~8
16	50	◇	PXR01960	195/50R16 88Q	XL	◎	●	608	6	201	5½~7
		◇△	PXR02032	185/50R16 81Q		◎	●	598	6	194	5~6½
		◇	PXR01961	165/50R16 75Q		◎	●	575	5	155	4½~6
	55	■◇	PXR01962	225/55R16 99Q	XL	◎		663	7	235	6~8
		◇	PXR01963	215/55R16 93Q		◎		651	7	226	6~7½
		◇	PXR01980	205/55R16 91Q		◎		640	6½	213	5½~7½
		◇	PXR02941	195/55R16 91Q	XL	◎		624	6	201	5½~7
		◇	PXR01982	185/55R16 83Q		◎		615	6	195	5~6½
	60	◇	PXR01984	215/60R16 95Q		◎		667	6½	219	6~7½
		◇	PXR01985	205/60R16 96Q	XL	◎		653	6	210	5½~7½
		◇	PXR01986	195/60R16 89Q		◎		646	6	200	5½~7
		◇	PXR01987	185/60R16 86Q		◎		632	5½	189	5~6½
		◇	PXR01988	175/60R16 82Q		◎		621	5	178	5~6
	65	◇	PXR01989	215/65R16 98Q		◎		685	6½	220	6~7½
		◇	PXR01990	205/65R16 95Q		◎		681	6	210	5½~7½
		◇	PXR01991	195/65R16 92Q		◎		667	6	201	5½~7
	70	◇	PXR02753	215/70R16 100Q		◎		721	6½	223	5½~7
15	55	◇	PXR01994	185/55R15 82Q		◎		590	6	195	5~6½
		◇	PXR01995	175/55R15 77Q		◎		576	5½	178	5~6
		◇	PXR01996	165/55R15 75Q		◎		569	5	169	4½~6
	60	◇	PXR01998	185/60R15 84Q		◎		606	5½	189	5~6½
		◇	PXR02000	165/60R15 77Q		◎		586	5	170	4½~6
	65	◇	PXR02001	215/65R15 96Q		◎		668	6½	220	6~7½
		◇	PXR02002	205/65R15 94Q		◎		650	6	209	5½~7½
		◇	PXR02003	195/65R15 91Q		◎		639	6	204	5½~7
		◇	PXR02004	185/65R15 88Q		◎		629	5½	190	5~6½
		◇	PXR02005	175/65R15 84Q		◎		614	5	177	5~6
		◇	PXR02006	165/65R15 81Q		◎		601	5	171	4½~6
		■◇	PXR02007	145/65R15 72Q		◎		574	4½	150	4~5
	70	◇	PXR02008	215/70R15 98Q		◎		696	6½	224	5½~7
		◇	PXR02009	205/70R15 96Q		◎		675	6	209	5~7
14	55	◇	PXR02010	165/55R14 72Q		◎		537	5	170	4½~6
	60	◇	PXR02011	165/60R14 75Q		◎		561	5	170	4½~6
	65	◇	PXR02012	185/65R14 86Q		◎		603	5½	190	5~6½
		◇	PXR02013	175/65R14 82Q		◎		589	5	177	5~6
		◇	PXR02014	165/65R14 79Q		◎		575	5	171	4½~6
		■◇	PXR02015	155/65R14 75Q		◎		563	4½	158	4½~5½
	70	◇	PXR02016	185/70R14 88Q		◎		626	5½	189	4½~6
		◇	PXR02017	175/70R14 84Q		◎		612	5	178	4½~6
		◇	PXR02018	165/70R14 81Q		◎		595	5	170	4~5½
13	65	◇	PXR02019	165/65R13 77Q		◎		549	5.00	171	4.50~6.00
		■◇	PXR02020	155/65R13 73Q		◎		536	4.50	158	4.00~5.50
	70	◇	PXR02022	165/70R13 79Q		◎		570	5.00	170	4.00~5.50
		■◇	PXR02023	155/70R13 75Q		◎		555	4.50	157	4.00~5.00
	80	◇	PXR02024	165/80R13 83Q		◎		603	4.50	167	4.00~5.50
		■◇	PXR02025	155/80R13 79Q		◎		583	4.50	158	4.00~5.00
		■◇	PXR02026	145/80R13 75Q		◎		568	4.00	146	4.00~5.00
12	70	■◇	PXR02027	155/70R12 73Q		◎		527	4.50	157	4.00~5.00
		■◇	PXR02028	145/70R12 69Q		◎		516	4.50	150	3.50~5.00
	80	■◇	PXR02029	145/80R12 74Q		◎		542	4.00	146	3.50~5.00

価格はすべてオープン価格です。すべてチューブレスタイプです。△印サイズは数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。「XL」はエクストラロード（荷重能力強化タイプ）のタイヤです（P.28参照）。◎印サイズは低単外音タイヤです。詳しくはP.33を参照ください。タイヤ幅とは断面幅を表します。リムガード、タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含みません（P.28参照）。◇印サイズは非対称サイド形状を採用しており、外側のタイヤ幅は内側対比1~2mm程度ふくらむ場合があります。

※環境対応商品については、P.14をご参照ください。

※詳しくはP.33を参照ください。



■印サイズは、パタンが若干異なります。センター部分のリブ列を１列追加、または１列削減しブロック剛性を適正化したパタンを採用。

IN/OUT 「BLIZZAK VRX3」は左右非対称で回転方向指定のないパタンとなります。「INSIDE（内側）」「OUTSIDE（外側）」の表示に従って装着してください。

ホームページはこちら▶

高荷重・ハイトルクな
高性能車両向け
SUV/CUV/EV/HV

ブリザック　アイスピーク
BLIZZAK ICEPEAK




「BLIZZAK DM-V3」の後継として

磨き上げた技術を
世界の道で鍛え進化

氷上ブレーキ性能や
雪上での操縦安定性を向上させ、
優れたロングライフも高次元で両立

高荷重・ハイトルク化といった車両の変化に対応し、
より幅広い車両における冬道での
安心・安全な走行を足元から支えます。

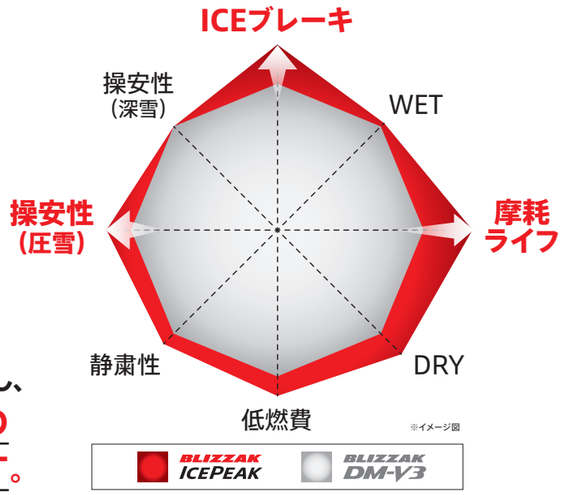



スポーツ・ユーティリティ・ビークル
車高が高く、悪路走破性と
積載力に優れた多目的車。

クロスオーバー・ユーティリティ・ビークル
乗用車の構造をベースに、SUVの様な
デザインや車高を取り入れた街乗り向けの車。

電気自動車
ガソリンを一切使わず、バッテリーの
電気だけでモーターを回して走る車。

ハイブリッド車
ガソリンエンジンと電気モーターの
2つを組み合わせて走る車。


これらの車種には次のような性能が求められます

高荷重を支える　操縦安定性

高荷重・ハイトルクに対応できる　耐摩耗性

だから　ブリヂストンでは、
車両に合わせた
専用設計をしています。

①パタン剛性の最適化
②パタン形状の最適化

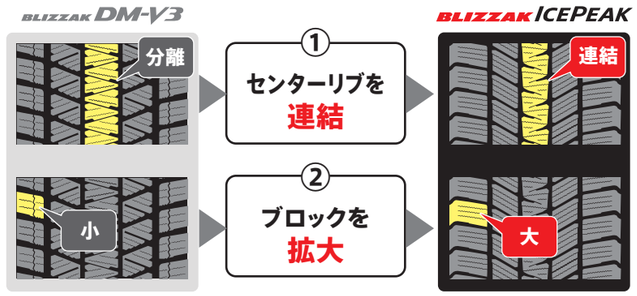

※イメージ図　※説明のため各部分に色をつけて表現していますが実際には色はついておりません。　※イメージ図


1 凍った路面でもしっかり止まる、曲がる。

トレッド幅の拡大により接地面積がアップしたことで、**氷上ブレーキが11%短縮**。

除水　水の膜を取り除く


アクティブ発泡ゴム2

親水性コーティングをすることで、
水が入り込みやすくなったため
氷路面にしっかり接地する



接地面積拡大で凍った路面を捉える。





■凍結路面での制動距離の比較※1



※商品の個体差及び運転の仕方によって異なる場合がございます。
全ての商品について上記の性能・効果の発揮を一律に保証するものではございません。


アイスグリップシンボル取得　国際的な氷上性能テストに合格したタイヤに認証

2 高荷重な車両でも雪上路面で安定した走行性能を実現

新トレッドパタン"ウィンタートレイルパタン"により、ひっかき効果が前後18%増加・左右30%増加したことで、**圧雪ブレーキ/ハンドリング/トラクションを向上**。

ひっかき効果　前後18%増加・左右30%増加※2

サイプの角度を最適化することで、前後・左右で雪を「つかむ」・「ひっかく」機能を強化し、
雪上での力強いグリップを発揮。

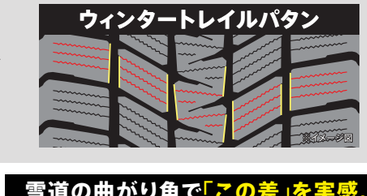






3 高荷重・ハイトルクで摩耗性能においてシビアな車両でも ロングライフで安心感が長く続く

新トレッドパタンによりブロック剛性を高め、すべり量を低減したことで、**摩耗ライフを14%向上**。


耐摩耗性　ロングライフで経済的

センターリブを**連結する**ことで剛性を高め、パタンの変形を抑えることで
摩耗の原因であるタイヤと路面の「すべり」を低減し、ロングライフを実現。





■すべり量分布図※4



※1、※2、※3、※4の注釈はP.33をご覧ください。

BLIZZAK ICEPEAK

ホームページはこちら▶

BLIZZAK ICEPEAK ブリザック アイスピーク

9月発売予定

35/40/45/50/55/60/65/70/75/80 Series

インチ	偏平率(%)	商品コード	タイヤサイズ		低車外音タイヤ	リムガード	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)	適用リム幅(インチ)
21	35	PXR03473	315/35R21 111Q	XL	◎	●	755	11	315	10½～12½
		PXR03474	295/35R21 107Q	XL	◎	●	742	10½	296	10～11½
	40	PXR03471	295/40R21 111Q	XL	◎	●	772	10½	301	10～11½
		PXR03470	285/40R21 109Q	XL	◎	●	763	10	290	9½～11
		PXR03428	265/40R21 105Q	XL	◎	●	747	9½	271	9～10½
	45	PXR02076	285/45R21 113Q	XL	◎	●	791	9½	289	9～10½
		PXR03469	265/45R21 108Q	XL	◎	●	773	9	268	8½～10
	50	PXR03401	255/50R21 109Q	XL	◎	●	793	8	261	7～9
20	35	PXR03472	315/35R20 110Q	XL	◎	●	730	11	316	10½～12½
	45	PXR03465	275/45R20 110Q	XL	◎	●	758	9	273	8½～10½
		PXR03441	265/45R20 108Q	XL	◎	●	748	9	267	8½～10
		PXR03458	255/45R20 105Q	XL	◎	●	740	8½	255	8～9½
	50	PXR03301	285/50R20 116Q	XL	◎	●	796	9	292	8～10
		PXR03302	275/50R20 113Q	XL	◎	●	786	8½	280	7½～9½
		PXR03461	265/50R20 111Q	XL	◎	●	776	8½	273	7½～9½
		PXR03438	255/50R20 109Q	XL	◎	●	767	8	261	7～9
		PXR03437	245/50R20 105Q	XL	◎	●	756	7½	250	7～8½
		PXR03432	235/50R20 104Q	XL	◎	●	748	7½	243	6½～8½
	55	PXR03446	275/55R20 117Q	XL	◎		810	8½	284	7½～9½
		PXR03442	265/55R20 113Q	XL	◎		800	8½	277	7½～9½
		PXR03313	255/55R20 110Q	XL	◎		789	8	264	7～9
		PXR03452	235/55R20 105Q	XL	◎		769	7½	243	6½～8½
	60	PXR03413	265/60R20 112Q		◎		826	8	272	7½～9½
19	50	PXR03342	265/50R19 110Q	XL	◎	●	751	8½	273	7½～9½
		PXR03303	255/50R19 107Q	XL	◎	●	741	8	261	7～9
		PXR03304	235/50R19 103Q	XL	◎	●	722	7½	242	6½～8½
	55	PXR03456	275/55R19 111Q		◎		785	8½	281	7½～9½
		PXR03463	265/55R19 113Q	XL	◎		775	8½	277	7½～9½
		PXR03459	255/55R19 111Q	XL	◎		763	8	265	7～9
19	55	PXR03129	235/55R19 105Q	XL	◎		742	7½	243	6½～8½
		PXR03431	225/55R19 103Q	XL	◎		733	7	230	6～8
	60	PXR03425	235/60R19 103Q		◎		764	7	241	6½～8½
	65	PXR03427	255/65R19 114Q	XL	◎		815	7½	260	7～9
18	55	PXR03440	255/55R18 109Q	XL	◎		738	8	265	7～9
		PXR03435	235/55R18 104Q	XL	◎		716	7½	244	6½～8½
		PXR03360	225/55R18 102Q	XL	◎		706	7	231	6～8
	60	PXR03364	285/60R18 120Q	XL	◎		799	8½	291	8～10
		PXR03455	265/60R18 114Q	XL	◎		777	8	272	7½～9½
		PXR03305	235/60R18 107Q	XL	◎		739	7	242	6½～8½
		PXR03362	225/60R18 104Q	XL	◎		727	6½	228	6～8
	65	PXR03306	265/65R18 116Q	XL	◎		803	8	272	7½～9½
		PXR03451	235/65R18 110Q	XL	◎		764	7	241	6½～8½
	70	PXR00923	245/70R18 110Q		◎		801	7	248	6½～8
17	55	PXR03433	235/55R17 103Q	XL	◎		690	7½	245	6½～8½
	60	PXR03449	225/60R17 103Q	XL	◎		702	6½	228	6～8
		PXR03429	215/60R17 100Q	XL	◎		693	6½	219	6～7½
	65	PXR03454	265/65R17 116Q	XL	◎		776	8	272	7½～9½
		PXR03307	235/65R17 108Q	XL	◎		738	7	242	6½～8½
		PXR03349	225/65R17 106Q	XL	◎		724	6½	228	6～8
		PXR03457	215/65R17 103Q	XL	◎		714	6½	221	6～7½
	70	PXR03444	265/70R17 116Q	XL	◎		804	8	272	7～9
	75	PXR03424	255/75R17 115Q		◎		814	7	255	6½～8½
16	65	PXR03430	215/65R16 102Q	XL	◎		686	6½	221	6～7½
	70	PXR03453	265/70R16 116Q	XL	◎		778	8	275	7～9
		PXR03448	215/70R16 104Q	XL	◎		709	6½	223	5½～7
	80	PXR03402	175/80R16 91Q		◎		686	5	177	4½～6
15	80	PXR03423	195/80R15 100Q	XL	◎		693	5½	196	5～6½

価格はすべてオープン価格です。すべてチューブレスタイプです。「XL」はエクストラロード（荷重能力強化タイプ）のタイヤです（P.28参照）。◎印サイズは低車外音タイヤです。詳しくはP.33を参照ください。タイヤ幅とは断面幅を表します。リムガード、タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含みません（P.28参照）。

BLIZZAK DM-V3 ブリザック ディーエム ブイスリー



40/45/50/55/60/65/70/80 Series

インチ	偏平率(%)		商品コード	タイヤサイズ		低車外音タイヤ	リムガード	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)	適用リム幅(インチ)
21	50	△	PXR01926	255/50R21 109Q	XL	◎	●	794	8	265	7～9
20	40	△	PXR01655	275/40R20 106Q	XL	◎	●	732	9½	278	9～11
	45	△	PXR01659	255/45R20 101Q		◎	●	739	8½	255	8～9½
			PXR01652	245/45R20 103Q	XL	◎	●	729	8	243	7½～9
	50	△	PXR01657	285/50R20 116Q	XL	◎	●	795	9	291	8～10
		△	PXR01656	275/50R20 113Q	XL	◎	●	788	8½	282	7½～9½
		△	PXR01654	255/50R20 109Q	XL	◎	●	768	8	263	7～9
		△	PXR01658	235/50R20 100Q		◎	●	748	7½	245	6½～8½
		△	PXR03055	235/50R20 104Q	XL	◎	●	748	7½	243	6½～8½
	55	△	PXR02720	265/55R20 109Q		◎		801	8½	277	7½～9½
		△	PXR02712	255/55R20 107Q		◎		789	8	265	7～9
		△	PXR01651	235/55R20 102Q		◎		769	7½	245	6½～8½
	60	△	PXR02803	265/60R20 112Q		◎		830	8	270	7½～9½
19	50	△	PXR01650	265/50R19 110Q	XL	◎	●	750	8½	272	7½～9½
		△	PXR01649	255/50R19 107Q	XL	◎	●	740	8	260	7～9
		△	PXR02863	235/50R19 99Q		◎	●	722	7½	244	6½～8½
	55	△	PXR01648	235/55R19 105Q	XL	◎		742	7½	245	6½～8½
		△	PXR02968	225/55R19 103Q	XL	◎		735	7	230	6～8
18	55	△	PXR01643	255/55R18 109Q	XL	◎		738	8	265	7～9
		△	PXR01639	235/55R18 100Q		◎		716	7½	245	6½～8½
		△	PXR01636	225/55R18 98Q		◎		706	7	233	6～8
18	60	△	PXR01646	285/60R18 116Q		◎		800	8½	292	8～10
		△	PXR01644	265/60R18 110Q		◎		779	8	272	7½～9½
		△	PXR01642	245/60R18 105Q		◎		752	7	248	7～8½
		△	PXR01640	235/60R18 107Q	XL	◎		736	7	240	6½～8½
		△	PXR01637	225/60R18 100Q		◎		731	6½	224	6～8
	65	△	PXR01645	265/65R18 116Q	XL	◎		806	8	269	7½～9½
		△	PXR01641	235/65R18 106Q		◎		764	7	240	6½～8½
			PXR01638	225/65R18 103Q		◎		750	6½	228	6～8
17	60	△	PXR01630	225/60R17 99Q		◎		703	6½	228	6～8
	65	△	PXR01634	265/65R17 112Q		◎		777	8	272	7½～9½
		△	PXR01633	245/65R17 107Q		◎		751	7	248	7～8½
		△	PXR01632	235/65R17 108Q	XL	◎		739	7	240	6½～8½
		△	PXR01631	225/65R17 102Q		◎		724	6½	228	6～8
	70	△	PXR01635	265/70R17 115Q		◎		805	8	272	7～9
16	70		PXR01629	275/70R16 114Q		◎		793	8	282	7～9
		△	PXR01628	265/70R16 112Q		◎		779	8	272	7～9
			PXR01627	225/70R16 103Q		◎		723	6½	228	6～7½
		△	PXR01626	215/70R16 100Q		◎		709	6½	221	5½～7
	80	△	PXR01625	175/80R16 91Q		◎		686	5	178	4½～6
15	70		PXR01624	265/70R15 112Q		◎		754	8	272	7～9
	80		PXR01623	175/80R15 90Q		◎		661	5	178	4½～6

価格はすべてオープン価格です。すべてチューブレスタイプです。「XL」はエクストラロード（荷重能力強化タイプ）のタイヤです（P.28参照）。◎印サイズは低車外音タイヤです。詳しくはP.33を参照ください。△印サイズは数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。タイヤ幅とは断面幅を表します。リムガード、タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含みません（P.28参照）。「BLIZZAK DM-V3」はレイズドブラックレターではありません。

BLIZZAK DM-V2 ブリザック ディーエム ブイツー



45/55/60/65/70/80 Series

インチ	偏平率(%)		商品コード	タイヤサイズ		リムガード	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)	適用リム幅(インチ)
20	45	△	PXR00684	275/45R20 110Q	XL	●	757	9	272	8½～10½
19	55	△	PXR01526	265/55R19 109Q			776	8½	276	7½～9½
		△	PXR01157	255/55R19 111Q	XL		764	8	264	7～9
18	60	△	PXR00740	275/60R18 113Q			788	8	278	7½～9½
18	60	△	PXR01614	255/60R18 112Q	XL		764	7½	257	7～9
17	65		PXR00771	275/65R17 115Q			791	8	278	7½～9½
16	70		PXR00791	245/70R16 107Q			751	7	248	6½～8
15	80	△	PXR01725	195/80R15 96Q			693	5½	196	5～6½

価格はすべてオープン価格です。すべてチューブレスタイプです。「XL」はエクストラロード（荷重能力強化タイプ）のタイヤです（P.28参照）。△印サイズは数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。タイヤ幅とは断面幅を表します。リムガード、タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含みません（P.28参照）。「BLIZZAK DM-V2」はレイズドブラックレターではありません。

ICEPEAK、DM-V3、DM-V2は、ユニディレクショナルパタン（回転方向指定パタン）を採用しています。装着の際は、タイヤサイド部に表示された矢印をタイヤの回転方向に合わせて装着してください。

※詳しくはP.33を参照ください。

※環境対応商品については、P.14をご参照ください。

BLIZZAK DM-V1 ブリザック ディーエム ブイワン



60/65 Series

インチ	偏平率(%)		商品コード	タイヤサイズ	低車外音タイヤ	リムガード	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)	適用リム幅(インチ)
17	60	△	PXR09359	215/60R17 96Q	◎	●	691	6½	218	6～7½

インチ	偏平率(%)		商品コード	タイヤサイズ	低車外音タイヤ	リムガード	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)	適用リム幅(インチ)
16	65	△	PXR04833	215/65R16 98Q	◎	●	687	6½	220	6～7½

価格はすべてオープン価格です。すべてチューブレスタイプです。◎印サイズは低車外音タイヤです。詳しくはP.33を参照ください。△印サイズは数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。タイヤ幅とは断面幅を表します。リムガード、タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含みません（P.28参照）。「BLIZZAK DM-V1」はレイズドブラックレターを採用しています。

BLIZZAK DM-Z3 ブリザック ディーエム ゼットスリー



75/80 Series etc.

インチ	偏平率(%)	商品コード	タイヤサイズ	プライ	低車外音タイヤ	リムガード	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)	適用リム幅(インチ)
16	80	PXR04741	215/80R16 103Q		◎	●	750	6	216	5½～7
		△ PXR07627	205/80R16 100Q		◎	●	733	5½	205	5～7
	75	LYR06651	285/75R16 116Q			●	834	8	286	7½～9

インチ	偏平率(%)		商品コード	タイヤサイズ	プライ	低車外音タイヤ	リムガード	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)	適用リム幅(インチ)
etc.		△	LYR05212	31×10.50R15 109Q	*		●	775	8½	275	7～8½
		△	LYR05013	30×9.50R15 104Q	*		●	750	7½	247	6½～8½

価格はすべてオープン価格です。すべてチューブレスタイプです。◎印サイズは低車外音タイヤです。詳しくはP.33を参照ください。△印サイズは数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。タイヤ幅とは断面幅を表します。リムガード、タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含みません（P.28参照）。「BLIZZAK DM-Z3」はレイズドブラックレターを採用しています。＊印サイズは6プライ相当となります。

DM-V1、DM-Z3は、ユニディレクショナルパタン（回転方向指定パタン）を採用しています。装着の際は、タイヤサイド部に表示された矢印をタイヤの回転方向に合わせて装着してください。

※詳しくはP.33を参照ください。

ブリヂストンの高い技術がランフラットテクノロジー採用のスタッドレスタイヤを実現した。

空気圧がゼロになっても走行可能な「ランフラットテクノロジー採用タイヤ」

ブリザック アールエフティー

BLIZZAK RFT®

40/45/50/55/60 Series



ランフラットテクノロジー採用タイヤとは、
空気圧がゼロになっても、所定のスピードで一定距離を走行できるタイヤ。
※実際に走行できる距離については、車両オーナーズマニュアルを参照ください。


■ランフラットテクノロジー採用タイヤ装着のご注意

下記に掲載のタイヤは、標準装着車種専用で他の車両には装着できません。ランフラットテクノロジー採用タイヤの装着につきましては、注意点がございます。詳しくは販売店等にお問い合わせください。


ランフラットテクノロジー採用タイヤのメカニズム（通常タイヤとの比較）

通常タイヤ

内圧正常時（イメージ図）




パンク時（イメージ図）



ランフラットテクノロジー採用タイヤ

内圧正常時（イメージ図）

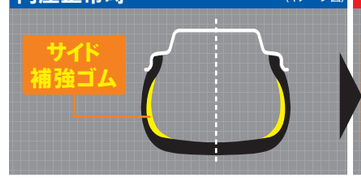

パンク時（イメージ図）



インチ	偏平率(%)			商品コード	タイヤサイズ		リムガード	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)
20	40	□	◆	PXR01371	275/40R20 102Q		●	730	9½	274
	45	□	◆	PXR01337	245/45R20 99Q		●	729	8	240
	50	□	◆ ★	PXR01923	235/50R20 100Q		●	746	7½	243
	55	□	◆	PXR01801	255/55R20 110Q	XL	●	789	8	269
19	50	□	◆	PXR01800	265/50R19 110Q	XL	●	750	8½	281
		■		PXR09734	255/50R19 107Q	XL	●	736	8	261
		□	◆	PXR01405	245/50R19 101Q		●	731	7½	252
18	45		◆	PXR01404	245/45R18 100Q	XL	●	675	8	240
		□	◆ ☆	PXR01799	225/45RF18 95Q	XL	●	659	7½	226
	50	□	◆	PXR00964	245/50R18 100Q		●	705	7½	255
		□	◆ ☆	PXR01524	225/50RF18 95Q		●	685	7	232
	55	■		PXR00541	255/55R18 109Q	XL	●	733	8	264
	60	□	◆ ★	PXR01922	235/60R18 103Q			740	7	240
		□	◆	PXR01357	225/60R18 104Q	XL		729	6½	227

インチ	偏平率(%)			商品コード	タイヤサイズ		リムガード	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)
17	45		◆ ☆	PXR09518	225/45RF17 91Q		●	638	7½	223
	50		◆	PXR01598	225/50R17 98Q	XL	●	656	7	230
	55	□	◆ ☆	PXR00548	225/55RF17 97Q			677	7	231
			◆	PXR09355	225/55R17 97Q		●	677	7	231
		□	◆ ☆	PXR00048	205/55RF17 91Q			660	6½	216
	60		◆ ☆	PXR07056	225/60RF17 99Q			702	6½	225
16	55		◆ ☆	PXR05482	205/55RF16 91Q		●	631	6½	214
		■		PXR04707	195/55R16 87Q		●	620	6	200
	60		◆	PXR01597	205/60R16 96Q	XL		653	6	208

IN/OUT ◆印サイズは左右非対称で回転方向指定のないパタンとなります。「INSIDE（内側）」「OUTSIDE（外側）」の表示に従って装着してください。

BLIZZAK RFTの一部サイズは、ユニディレクショナルパタン（回転方向指定パタン）を採用しています。装着の際は、タイヤサイド部に表示された矢印をタイヤの回転方向に合わせて装着してください。

価格はすべてオープン価格です。すべてチューブレスタイプです。「XL」はエクストラロード（荷重能力強化タイプ）のタイヤです（P.28参照）。タイヤ幅とは断面幅を表します。リムガード、タイヤ側面の模様・文字などはタイヤサイド部の表面に設けたタイヤ径方向に延びる突起により、空気の乱流を促進してタイヤを冷却する「クーリングフィン」技術を採用しています。■印サイズはユニディレクショナルパタン（回転方向指定パタン）を採用しています。☆印サイズはISO基準準拠のランフラットタイヤ、★印サイズはISO基準準拠のEMT(Extended Mobility Tire)であることを示すサイズ表記です。ISO基準準拠のランフラットタイヤ、EMTは空気圧0kPa時でも80km/h走行可能です。ランフラットタイヤとEMTは試験条件が異なります（P.28参照）。詳しくはWEBサイトをご参照ください。ブリザック ランフラットテクノロジー採用タイヤはサイズにより、パタン、サイドデザイン、トレッドゴムが異なります。標準装着車種とは、ランフラットテクノロジー採用タイヤが純正装着もしくはオプション設定のある車両のことです。

BLIZZAK NV ologic® ブリザック エヌブイ オロジック

インチ	偏平率(%)	商品コード	タイヤサイズ	低車外音タイヤ	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)	適用リム幅(インチ)
19	70	PXR00808	155/70R19 84Q	◎	700	4½	157	4～5

インチ	偏平率(%)	商品コード	タイヤサイズ		低車外音タイヤ	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)	適用リム幅(インチ)
19	70	PXR01092	155/70R19 88Q	XL	◎	700	4½	157	4～5

価格はすべてオープン価格です。すべてチューブレスタイプです。「XL」はエクストラロード（荷重能力強化タイプ）のタイヤです（P.28参照）。◎印サイズは低車外音タイヤです。詳しくはP.33を参照ください。タイヤ幅とは断面幅を表します。タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含みません（P.28参照）。

ホームページはこちら▶



SE-26
ガンメタリック(GM)

SE-26
ブラック(B)

LS10
シルバーグレイ(SG)

LS10
ブラック(B)

LS10
ガンメタリック(GM)

BR10
ガンメタリック(GM)

BWA-01
ブラックポリッシュ/ダーククリア(BP/DC)

BWA-01
ハイメタル(HM)

60°テーパー座ナット対応サイズ

Size	Hole	P.C.D.	Inset	ハブ孔径	BOLT径	商品コード/上4桁3111				商品コード/上4桁3160	
						ECO FORME	BALMINUM			SALITA	
						SE-26	LS10(COLOR別)		BR10	BWA-01(COLOR別)	
						GM	SG	B	GM	BP/DC	HM
12×3.50B	4	100	44	φ73	M12		☆4728	☆4800			
12×4.00B	4	100	42	φ73	M12				☆7120		
13×4.00B	4	100	45	φ73	M12		☆4733		☆7121		
13×4.50B	4	100	35	φ73	M12				☆7122		
14×4.5	4	100	45	φ73	M12	☆5350	☆4700	☆4801	7123		
14×5	4	100	39	φ73	M12	☆5351	☆4701				
14×5.5	4	100	39	φ73	M12	5352	4702	4802	7124		
			45	φ73	M12	5353	4703		▲7125		
15×4.5	4	100	45	φ67	M12					4486	4472
			48	φ73	M12	5354	4704	4803	7126		
15×5.5	4	100	42	φ73	M12	5355	4705	4804	7127		
			48	φ73	M12				7148		
			50	φ73	M12	5356	4706	4805			
	5	114.3	50	φ73	M12				7129		
15×6	5	100	43	φ73	M12	5357	4707	4806	7130		
		114.3	45	φ73	M12	5358	4708		▲7131		
			53	φ73	M12	5359	4709	4807	7132		
16×5	4	100	40	φ73	M12	5360	4710				
16×6	4	100	40	φ73	M12	5361	4711	4808			
			50	φ73	M12	5362	4712	4809	7134		
	5	100	45	φ73	M12	5363	4713	4810	7135		
		114.3	45	φ73	M12	5364	4714	4811			
16×6.5	5	100	48	φ73	M12	5388			7136		
		114.3	38	φ73	M12	5365	4715	4812	7137		
			48	φ73	M12	5367	4717	4813	7139		
			54	φ73	M12	5368	4718		7140		
17×6	4	100	40	φ73	M12	5369	4734				
	5	100	40	φ73	M12	5370	4735				
17×6.5	5	114.3	40	φ73	M12	5371	4719	4814			
17×7	5	100	53	φ73	M12	5389			▲7142		
		114.3	38	φ73	M12	5374	4722	4815	7143	4487	4473
			45	φ73	M12	5375	4723	4816	7144	4489	4475
			53	φ73	M12	5376	4724	4817	7145	4490	4476
18×7	5	114.3	55	φ73	M14	5378	4737				
18×7.5	5	114.3	42	φ73	M12					4493	4479
			53	φ73	M12					4494	4480
		114.3	42	φ73	M14	5380	4725	4818	7146		
			53	φ73	M14	5382	4726	4819	7147		
19×7.5	5	114.3	42	φ73	M14	5385	4727	4820			
20×7.5	5	114.3	45	φ73	M14	5386					

平面座ナット対応サイズ

Size	Hole	P.C.D.	Inset	ハブ孔径	BOLT径	商品コード/上4桁3111			商品コード/上4桁3160	
						ECO FORME	BALMINUM		SALITA	
						SE-26	LS10	BR10	BWA-01(COLOR別)	
						GM	SG	GM	BP/DC	HM
15×6.5	5	100	40	φ54	M12			▲7133		
16×6.5	5	114.3	39	φ60	M12	5366	4716	7138		
17×6.5	5	114.3	40	φ60	M12	5372	4720			
		120	40	φ60	M14	5373	4721			
17×7	5	100	50	φ54	M12			▲7141		
18×7	5	114.3	40	φ60	M12	5377	4736			
		120	39	φ60	M14				4491	4477
			40	φ60	M14	5379	4729			
18×7.5	5	114.3	45	φ60	M12	5381	4730			
19×6.5	5	114.3	40	φ60	M12	5383	4731			
19×7	5	120	39	φ60	M14				4495	4481
			40	φ60	M14	5384	4732			
20×7.5	5	114.3	40	φ60	M12	5387				

トヨタ球面座ボルト対応サイズ(14R)

Size	Hole	P.C.D.	Inset	ハブ孔径	BOLT径	商品コード/上4桁3111		商品コード/上4桁3160	
						ECO FORME	BALMINUM	SALITA	
						SE-26	LS10	BWA-01(COLOR別)	
						B	GM	BP/DC	HM
17×7	5	114.3	40	Φ60	M14	5430	9100	4488	4474
18×7	5	114.3	40	Φ60	M14	5431	9101		
18×7.5	5	114.3	35	Φ60	M14			4492	4478
			38	Φ60	M14	5432	9102		
19×7	5	114.3	40	Φ60	M14	5433	9103		
19×8	5	114.3	40	Φ60	M14			4497	4483
		120	25	Φ60	M14			4496	4482
			30	Φ60	M14	5434	9104		
20×7.5	5	114.3	38	Φ60	M14	5435	9105		
20×8	5	114.3	35	Φ60	M14			4498	4484
21×8	5	114.3	40	Φ60	M14	5436	9106	4499	4485

●CODE:☆印の商品は、JWL-T規格適合となります。
※JWL-T規格の規定変更により、当該車両【e-エブリイ(S781Z)、e-アトレー(S781V)、e-ハイゼットカーゴ(S781V)、ピクシスバンBEV(S781M)】には適合しておりません。
●CODE:▲印は、数量限定商品です。在庫限りの販売となります。
●サイズによりハブ孔径が異なります。φ54、φ60のホイールはハブカラーを使用せず装着するタイプとなりますので、ホイールハブ孔径が車両ハブ径と合致することをご確認願います。
●サイズにより取付孔形状が異なります。平面座ナット・球面ボルト対応ホイールは、60°テーパー座ナットはご使用になれませんのでご注意ください。
●リム形状は全てノーマル(N)となります。
●商品にはキャップ、バルブが同梱されています。
●SALITAはトピー実業㈱戦略提携商品です。

●当カタログに掲載されている構造・仕様などは、予告なく変更する場合があります。
●商品の色は、印刷および撮影条件などから、実際の色と異なって見えることがあります。
●P.28のホイールに関するご注意を必ずお読みください。

お問い合わせ先:ブリヂストンリテールジャパン株式会社
0120-036710(フリーダイヤル)　受付時間 平日9:00~12:00/13:00~17:00



HR-10
シルバー(S)

CVW02
シルバー(S)

Elan
サテンダークグレー(SDG)

NEO
シルバー(S)

NEO
ブラックカット(B/C)

HC1
シルバー(S)

A-gain HR-10

ホンダ球面座ナット対応サイズ:商品コード/上4桁3110

Size	Hole	P.C.D.	Inset	ハブ孔径	BOLT径	HR-10
						S
12×4.00B	4	100	40	Φ56	M12	☆9270
14×4.5	4	100	42	Φ56	M12	9271
15×4.5	4	100	45	Φ56	M12	9272
15×5.5	5	114.3	50	Φ64	M12	9273
15×6	4	100	50	Φ56	M12	9274
	5	114.3	53	Φ64	M12	9275
16×6	4	100	50	Φ56	M12	9276
16×6.5	5	114.3	45	Φ64	M12	9277
			54	Φ64	M12	9278
16×7	5	114.3	55	Φ64	M12	9279
17×7	5	114.3	45	Φ64	M12	9280
			55	Φ64	M12	9281
18×7	5	114.3	55	Φ64	M12	9282
18×7.5	5	114.3	45	Φ64	M12	9283
19×7.5	5	120	40	Φ64	M14	⑨9284

● CODE:☆印の商品は、JWL-T 規格適合となります。●サイズによりハブ孔径が異なります。ホイールハブ孔径が車両ハブ径と合致することをご確認願います。●球面ボルト対応ホイールは、60°テーパー座ナットはご使用になれません。●リム形状は全てノーマル(N)となります。●商品にはキャップ、バルブが同梱されています。● CODE:⑨印の商品は、26年9月上市予定

商用車ホイール:㈱TAN-EI-SYA WHEEL SUPPLY 戦略提携商品

CVW02

60°テーパー座ナット対応サイズ:商品コード/上4桁3160

Size	Hole	P.C.D.	Inset	ハブ孔径	BOLT径	CVW02
						S
12×3.50B	4	100	45	φ73	M12	☆7820
13×4.00B	4	100	50	φ73	M12	☆7821
13×4.50B	4	100	45	φ73	M12	☆7822
13×5.00B	4	100	39	φ73	M12	☆7824
	5	114.3	50	φ73	M12	☆7823
14×4.5	4	100	53	φ73	M12	7825
14×5.0	4	100	39	φ73	M12	☆7827
		114.3	45	φ73	M12	☆7828
	5	114.3	50	φ73	M12	☆7826

●商品にはキャップ、バルブが同梱されています。
● CODE:☆印の商品は、JWL-T 規格適合となります。
※JWL-T 規格の規定変更により、当該車両【e-エブリイ(S781Z)、e-アトレー(S781V)、e-ハイゼットカーゴ(S781V)、ピクシスバン BEV(S781M)】には適合しておりません。
●リム形状は全てノーマル(N)となります。

商用車・4×4車種専用アルミホイール:㈱TAN-EI-SYA WHEEL SUPPLY 戦略提携商品

Granverd Elan

60°テーパー座ナット対応サイズ:商品コード/上4桁3160

Size	Hole	P.C.D.	Inset	ハブ孔径	BOLT径	Elan	装着参考車種例
						SDG	
15×5.5	5	139.7	5	Φ110	M12	1992	ジムニーシエラ/ノマド
15×6	6	139.7	35	Φ106	M12	◆1993	ハイエース/レジアスエース(200系)
			45	Φ100	M12	◆◇1994	キャラバン(E25/E26)
16×5.5	5	139.7	25	Φ110	M12	1995	ジムニー

三菱純正平座ナット対応サイズ:商品コード/上4桁3160

Size	Hole	P.C.D.	Inset	ハブ孔径	BOLT径	Elan	装着参考車種例
						SDG	
18×7.5	6	139.7	45	Φ67	M12	◆1996	トライトン GSR/GLS(LC2T)

レクサス/トヨタ車平座ナット対応サイズ:商品コード/上4桁3160

Size	Hole	P.C.D.	Inset	ハブ孔径	BOLT径	Elan	装着参考車種例
						SDG	
18×8	5	150	53	Φ110	M14	◆◇1997	LX570/ランドクルーザー(200系)
	6	139.7	54	Φ95	M14	◆◇1998	GX550/LX700/LX600/ランドクルーザー(250系・300系)

● JWL-T 規格適合となります。● CODE:◆印は、キャップが同梱されています。● CODE:◇印は、TPMS 対応となります。●リム形状は全てノーマル(N)となります。●商品にはバルブが同梱されています。

Granverd NEO

60°テーパー座ナット対応サイズ:商品コード/上4桁3160

Size	Hole	P.C.D.	Inset	ハブ孔径	BOLT径	NEO(Color別)		装着参考車種例
						S	B/C	
15×5	5	114.3	48	Φ67	M12	◆7331		バジェロミニ(H58A/H56A/H51A)
			53	Φ67	M12	◆7332		テリオスキッド(J111G)
15×5.5	5	139.7	5	Φ110	M12	☆7339	☆7347	ジムニーシエラ/ノマド
15×6	6	139.7	25	Φ110	M12	☆7333	☆7341	ハイエース(100系)
			35	Φ110	M12	☆7334	☆7342	ハイエース/レジアスエース(200系)
			45	Φ110	M12	☆◇7335	☆◇7343	キャラバン(E25/E26)
16×5.5	5	139.7	25	Φ110	M12	7336	7344	ジムニー(JB23W/JB64W)
16×7	6	139.7	38	Φ110	M12	☆7337	☆7345	パジェロ(V83/93W)/ハイエースレジアスエース(200系)
17×7.5	6	139.7	25	Φ110	M12	☆◇7340	☆◇7348	ランクル・プラド(120・150系)/ハイラックス(GUN125)/FJクルーザー
			35	Φ110	M12	☆◇7338	☆◇7346	パジェロ(80・90系)/ランクル・プラド(120系)

● CODE:☆印は、JWL-T 規格適合となります。●リム形状は全てノーマル(N)となります。●商品にはバルブが同梱されています。● CODE:◆印は、キャップが同梱されています。● CODE:◇印は、TPMS 対応となります。●スポーク数は5孔サイズが5本、6孔サイズが6本となります。

Granverd HC1

60°テーパー座ナット対応サイズ:商品コード/上4桁3160

Size	Hole	P.C.D.	Inset	ハブ孔径	BOLT径	HC1	装着参考車種例
						S	
15×6	6	139.7	35	Φ106	M12	7200	ハイエース/レジアスエース(200系)
			45	Φ100	M12	◇7201	キャラバン(E25/E26)

レクサス/トヨタ車平座ナット対応サイズ:商品コード/上4桁3160

Size	Hole	P.C.D.	Inset	ハブ孔径	BOLT径	HC1	装着参考車種例
						S	
18×8	6	139.7	54	Φ95	M14	◇7202	ランドクルーザー(300系・250系(GX除く))/LX600/LX700

● JWL-T 規格適合となります。●リム形状は全てノーマル(N)となります。● CODE:◇印は、TPMS 対応となります。●商品にはキャップ、バルブが同梱されています。

ホームページはこちら▶

ブリザック　ブイエルテン

BLIZZAK VL10 シリーズ

Light TRUCK LT専用 ブリザック　バン・小型トラック用（1tクラス）スタッドレス

＊LTとはLight Truckの略で、小型トラック・バンを指します。

※環境対応商品については、P.14をご参照ください。

商用バン専用 ブリザック史上最高の「効き」と「長持ち」を追求。

バン・小型トラック用 スタッドレス

ブリザック　ブイエルテン


BLIZZAK VL10



冬タイヤとしての摩耗ライフ

※VL1を100とした場合の指数です。


20%向上※1



氷上ブレーキ


※VL1を100とした場合の制動距離指数です。(値が小さい方が良)

15%短縮※2



※1、※2 試験サイズ195/80R15 107/105N 詳細はP.33をご覧ください。
※商品の個体差及び運転の仕方によって異なる場合がございます。全ての商品について上記の性能・効果の発揮を一律に保証するものではございません。


長持ち ロングライフで経済的



バン専用パタン開発により接地面積アップとブロック剛性が向上。パタンの変形を抑え、摩耗の原因を抑制することでロングライフを実現。

VL10は接地面積が広い

除水 水の膜を取り除く



水路/気泡が増加

※上記写真は一例であり、実際の形状や密度は異なる場合がございます。

新配合ゴムを採用することにより、コンパウンド内のミクロの水路と気泡を増加させ氷雪路での除水効果を向上。さらに低温でのやわらかさを保つことで氷雪上での力強いグリップ力を発揮。

BLIZZAK VL10 ブリザック　ブイエルテン　80 Series

商品コード	タイヤサイズ	プライ	低車外音タイヤ	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)
LYRチューブレス						
LYR08056	145/80R12 80/78N	-	◎	544	4.00	146
LYR08073	195/80R15 107/105N	-	◎	700	5½	198

商品コード	タイヤサイズ	プライ	低車外音タイヤ	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)
LYR08135	165/80R14 97/95N	-	◎	628	4½	167
LYR08136	175/80R14 99/98N	-	◎	642	5	178
LYR08137	185/80R14 97/95N	-	◎	655	5	186
LYR08138	185/80R14 102/100N	-	◎	655	5	186
◇ LYR04268	215/80R15 112/110L	-		727	6	220
LYR08140	235/60R17 109/107N	-	◎	722	7	240

価格はすべてオープン価格です。◇印サイズはREVO969パタンとなります。◎印サイズは低車外音タイヤです。詳しくはP.33を参照ください。

ブリザック　ブイエルテンエー


BLIZZAK VL10A



冬タイヤとしての摩耗ライフ

※VL1を100とした場合の指数です。


14%向上※3



氷上ブレーキ

※VL1を100とした場合の制動距離指数です。(値が小さい方が良)

13%短縮※4



※3、※4 試験サイズ155/80R14 88/86N 詳細はP.33をご覧ください。
※商品の個体差及び運転の仕方によって異なる場合がございます。全ての商品について上記の性能・効果の発揮を一律に保証するものではございません。

BLIZZAK VL10A ブリザック　ブイエルテンエー　60/80 Series

商品コード	タイヤサイズ	プライ	低車外音タイヤ	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)
LYRチューブレス						
LYR08128	145/80R12 86/84N	-	◎	540	4.00	145
LYR08130	155/80R12 88/87N	-	◎	556	4.50	156
LYR08129	145/80R13 88/86N	-	◎	566	4.00	143
LYR08131	155/80R13 90/89N	-	◎	582	4.50	156
LYR08132	165/80R13 90/88N	-	◎	601	4.50	167
LYR08133	165/80R13 94/93N	-	◎	604	4.50	167
LYR08139	155/80R14 88/86N	-	◎	604	4½	157
LYR08134	165/80R14 91/90N	-	◎	626	4½	167

商品コード	タイヤサイズ	プライ	低車外音タイヤ	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)
LYR08135	165/80R14 97/95N	-	◎	628	4½	167
LYR08136	175/80R14 99/98N	-	◎	642	5	178
LYR08137	185/80R14 97/95N	-	◎	655	5	186
LYR08138	185/80R14 102/100N	-	◎	655	5	186
◇ LYR04268	215/80R15 112/110L	-		727	6	220
LYR08140	235/60R17 109/107N	-	◎	722	7	240

価格はすべてオープン価格です。◇印サイズはREVO969パタンとなります。◎印サイズは低車外音タイヤです。詳しくはP.33を参照ください。

ダブリュ サンビャク

W300

軽商用車に求められる基本性能を追求したスタッドレス。

軽商用車用



商品コード	タイヤサイズ	プライ	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)
LYRチューブレス					
LYR08052	145/80R12 80/78N	-	539	4.00	142

価格はすべてオープン価格です。

●下記車両には新車装着タイヤとして80シリーズ（例.145/80R12 80/78N）が装着されていますが、82シリーズ（例.145R12 6PR）も装着可能となります。

	メーカー名	車両名	新車装着タイヤ	装着可能82シリーズタイヤ
80シリーズ装着車両	スズキ	エブリイ	145/80R12 80/78N	145R12 6PR
		スーパーキャリイ		
	ホンダ	N-VAN		
	日産	NV100クリッパー		
	マツダ	スクラムバン		
	三菱	ミニキャブバン		
	ダイハツ	ハイゼットカーゴ		
	トヨタ	ピクシスバン		
	スバル	サンバーバン		
	日産	NV200バネット	175/80R14 99/98N	175R14 8PR
	三菱	デリカバン	(F)165/80R14 91/90N (R)165/80R14 97/95N	(F)165R14 6PR (R)165R14 8PR
		デリカD:3		
	マツダ	ボンゴバン ボンゴトラック	(F)185/80R14 97/95N (R)185/80R14 102/100N	(F)185R14 6PR (R)185R14 8PR



※上記車両へ82シリーズタイヤ装着時にも、自動車検査登録制度（車検）は通ります。
※同一車軸内（前・後輪の左右）での80、82シリーズの混装着は不可となります。
●新車装着タイヤとして82シリーズ（例.145R12 6PR）が装着されている場合、80シリーズ（例.145/80R12 80/78N）の装着も可能となります。

ブリザック　ダブリュキューハチキュー

BLIZZAK W989 ENLITEN®

Light TRUCK LT専用 ブリザック　小型トラック・バス用（1~3.5tクラス）スタッドレス

＊LTとはLight Truckの略で、小型トラック・バンを指します。

摩耗ライフと氷上性能を高次元で両立させ、経済性と安全運行を追求。 小型トラック・バス用スタッドレス




※環境対応商品については、P.14をご参照ください。

冬タイヤとしての摩耗ライフ

※W979を100とした場合の指数です。

15%向上※1



※新品～スノープラットホームに達するまでの摩耗ライフ

氷上ブレーキ

※W979を100とした場合の制動距離指数です。(値が小さい方が良)


6%短縮※2




※1、※2 試験サイズは195/75R15 109/107N 詳細はP.33をご覧ください。
※商品の個体差及び運転の仕方によって異なる場合がございます。
全ての商品について上記の性能・効果の発揮を一律に保証するものではございません。

長持ち 耐摩耗性能向上

スタッガードサイプ サイプ端部の底上げを互い違いに配置することで路面とのすべり量を低減し、摩耗ライフ性能を向上。

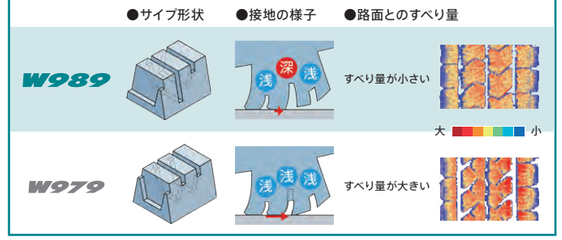

接地 氷上ブレーキ短縮



ワイドステイブル配列

ブロック形状と溝の配置を最適化し、路面と接する部分を増やすことで高い氷上性能を発揮。

BLIZZAK W989 ブリザック　ダブリュキューハチキュー　60/65/70/75/80/85 Series

商品コード	タイヤサイズ	プライ	低車外音タイヤ	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)	リトレッド保有
LXRチューブレス							
LXR02760	205/60R17.5 111/109N	-	◎	696	6.00	202	
LXR02762	195/70R17.5 112/110N	-	◎	721	6.00	195	
LXR02754	205/70R17.5 115/113N	-	◎	735	6.00	202	
LXR02757	215/70R17.5 118/116N	-	◎	745	6.00	211	
LXR02755	205/80R17.5 120/118N	-	◎	778	6.00	205	
LXR02761	195/85R15 113/111N	-	◎	716	5½	197	
LXR02758	185/85R16 111/109N	-	◎	721	5	185	
LXR02753	195/85R16 114/112N	-	◎	741	5½	199	●
LXR02752	205/85R16 117/115N	-	◎	749	5½	202	●
LXR02756	215/85R16 120/118N	-	◎	774	6	218	
LXR02759	225/85R16 121/119N	-	◎	785	6	225	
LYRチューブレス							
LYR08111	185/65R15 101/99N	-	◎	631	5½	179	

商品コード	タイヤサイズ	プライ	低車外音タイヤ	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)	リトレッド保有
LYR08116	195/65R16 106/104N	-	◎	666	6	195	
LYR08107	205/65R16 109/107N	-	◎	677	6	198	
LYR08113	215/70R15 107/105N	-	◎	686	6½	212	
LYR08105	205/70R16 111/109N	-	◎	695	6	200	●
LYR08110	225/70R16 117/115N	-	◎	721	6½	222	
LYR08109	175/75R15 103/101N	-	◎	651	5	172	
LYR08108	185/75R15 106/104N	-	◎	663	5	179	
LYR08106	195/75R15 109/107N	-	◎	680	5½	193	●
LYR08104	205/75R16 113/111N	-	◎	716	5½	200	●
LYR08112	225/75R16 118/116N	-	◎	740	6	224	
LYR08115	175/80R15 101/99N	-	◎	671	5	179	
LYR08114	205/80R15 109/107N	-	◎	712	5½	205	
LYR08141	205/80R16 115/113N	-	◎	737	5½	206	

価格はすべてオープン価格です。◎印サイズは低車外音タイヤです。詳しくはP.33を参照ください。

BLIZZAK W979 ブリザック　ダブリュキューナナキュー　60/65/70/100 Series

商品コード	タイヤサイズ	プライ	低車外音タイヤ	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)
LXRチューブレス						
LXR02763	225/60R17.5 116/114N	-	◎	720	6.75	220
LXR02735	195/70R15.5 109/107L	-	◎	670	6.00	197
LYRチューブレス						
LYR07051	215/65R15 110/108L	-	◎	671	6½	213

商品コード	タイヤサイズ	プライ	低車外音タイヤ	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)
LXRチューブタイプ						
LXR02721	6.50R16	10	◎	756	5.50	184
LXR02715	7.00R16	10	◎	781	5.50	197
LXR02714	7.00R16	12	◎	781	5.50	196

価格はすべてオープン価格です。チューブタイプのタイヤには、チューブ、フラップが必要となります。◎印サイズは低車外音タイヤです。詳しくはP.33を参照ください。

BLIZZAK W969 ブリザック　ダブリュキューロクキュー　60/65/70 Series

商品コード	タイヤサイズ	プライ	低車外音タイヤ	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)
LXRチューブレス						
LXR00762	215/60R15.5 110/108L	-	◎	662	6.00	207
LXR00760	185/70R15.5 106/104L	-	◎	663	5.25	179

商品コード	タイヤサイズ	プライ	低車外音タイヤ	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)
LYRチューブレス						
LYR05807	205/65R15 107/105L	-	◎	645	6	198
LYR05902	195/70R16 109/107L	-	◎	688	6	191

価格はすべてオープン価格です。◎印サイズは低車外音タイヤです。詳しくはP.33を参照ください。

実際のタイヤには、サイズの後に「LT」と表記されています。 145R12LT

※詳しくはP.33を参照ください。

バン・小型トラック・バス用スタッドレス 50/70 Series BLIZZAK W965 ブリザック ダブリュキューロクゴ

	商品コード	タイヤサイズ	プライ	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)
LYRチューブレス						
○	LYR02766	235/50R14 102L	-	598	7.50	225
	LYR06987	185/70R16 105/103L	-	672	5½	184

	商品コード	タイヤサイズ	プライ	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)
LYRチューブレス						
	LYR08001	37×12.50R17.5	8	931	8.25	304

価格はすべてオープン価格です。○印サイズはLTリブレットを採用しています。

軽商用車・バン・小型トラック用（1tクラス）

インチ	偏平率(%)	タイヤサイズ	プライ	VL10 チューブレス	VL10A チューブレス	W965 チューブレス
17	60	235/60R17 109/107N	-		●	
15	80	215/80R15 112/110L	-		●(REVO969)	
		195/80R15 107/105N	-	●		
14	50	235/50R14 102L	-			●
	80	185/80R14 102/100N	-		●	
		185/80R14 97/95N	-		●	
		175/80R14 99/98N	-		●	
		165/80R14 97/95N	-		●	
		165/80R14 91/90N	-		●	
		155/80R14 88/86N	-		●	
13	80	165/80R13 94/93N	-		●	
		165/80R13 90/88N	-		●	
		155/80R13 90/89N	-		●	
		145/80R13 88/86N	-		●	
12	80	155/80R12 88/87N	-		●	
		145/80R12 86/84N	-		●	
		145/80R12 80/78N	-	●		

小型トラック・バス用（1～3.5tクラス）

インチ	偏平率(%)	タイヤサイズ	プライ	W989 チューブレス	W979 チューブレス	W979 チューブタイプ	W965 チューブレス
17.5	60	225/60R17.5 116/114N	-		●		
		205/60R17.5 111/109N	-	●			
	70	215/70R17.5 118/116N	-	●			
		205/70R17.5 115/113N	-	●			
		195/70R17.5 112/110N	-	●			
	80	205/80R17.5 120/118N	-	●			
		37×12.50R17.5	8				●
16	65	205/65R16 109/107N	-	●			
		195/65R16 106/104N	-	●			
	70	225/70R16 117/115N	-	●			
		205/70R16 111/109N	-	●			
		195/70R16 109/107L	-		●(W969)		
		185/70R16 105/103L	-				●
	75	225/75R16 118/116N	-	●			
		205/75R16 113/111N	-	●			
	80	205/80R16 115/113N	-	●			
	85	225/85R16 121/119N	-	●			
		215/85R16 120/118N	-	●			
		205/85R16 117/115N	-	●			
		195/85R16 114/112N	-	●			
		185/85R16 111/109N	-	●			
		7.00R16	10			●	
		7.00R16	12			●	
		6.50R16	10			●	
15.5	60	215/60R15.5 110/108L	-		●(W969)		
	70	195/70R15.5 109/107L	-		●		
		185/70R15.5 106/104L	-		●(W969)		
15	65	215/65R15 110/108L	-		●		
		205/65R15 107/105L	-		●(W969)		
		185/65R15 101/99N	-	●			
	70	215/70R15 107/105N	-	●			
	75	195/75R15 109/107N	-	●			
		185/75R15 106/104N	-	●			
		175/75R15 103/101N	-	●			
	80	205/80R15 109/107N	-	●			
		175/80R15 101/99N	-	●			
	85	195/85R15 113/111N	-	●			

RETREAD リトレッド

新規資源量・CO_2排出量削減、コストメリットもある、地球にもお財布にも優しい「リトレッドタイヤ」

LIGHT TRUCK/BUS チューブレスタイプ 小型トラック・バス用

リトレッドタイヤとは？



一次寿命が終了したタイヤのトレッドゴム（路面と接する部分のゴム）の表面を決められた寸度に削り、その上に新しいゴムを貼り付け、加硫※し再利用（リユース）するものです。台タイヤを再利用できるので省資源に貢献します。

※ゴムを加工する際に、硫黄および圧力・熱を加え、弾性や強度を確保する工程のこと。



■LSR/LXRチューブレス

タイヤサイズ
205/70R16 111/109N
195/75R15 109/107N
205/75R16 113/111N
195/85R16 114/112N
205/85R16 117/115N

使用条件が過酷であり安全性・経済性を損なう恐れがありますので、前輪には使用しないでください。また同様の観点から後輪単輪での使用は避けてください。

チューブレスタイプのタイヤには、チューブレス専用リムを使用してください。商品の外観写真は実物とは細部が異なる場合がございますので予めご了承ください。リトレッドタイヤの外径は、台タイヤによって異なります。自社台方式®（COC®）では、台タイヤのパターンやサイズ等によってはリトレッドできない場合もありますので、予めご了承ください。

実際のタイヤには、サイズの後に「LT」と表記されています。



小型トラック用タイヤ82シリーズと80シリーズの互換性について

タイヤサイズ表示の国際標準化（ISO化）のため、従来の小型トラック用82シリーズを80シリーズにサイズ変更したことに伴う両シリーズの互換性は下記の通りです。

(注)同一車軸内での、80シリーズと82シリーズの混用はしないこと。

1 82シリーズから80シリーズへ交換する場合

82シリーズ	80シリーズ
145R10 6PR LT	145/80R10 76/74N LT
145R12 6PR LT	145/80R12 80/78N LT
145R12 8PR LT	145/80R12 86/84N LT
155R12 6PR LT	155/80R12 83/81N LT
155R12 8PR LT	155/80R12 88/87N LT
145R13 6PR LT	145/80R13 82/80N LT
145R13 8PR LT	145/80R13 88/86N LT
155R13 6PR LT	155/80R13 85/84N LT
155R13 8PR LT	155/80R13 90/89N LT
165R13 6PR LT	165/80R13 90/88N LT
165R13 8PR LT	165/80R13 94/93N LT
175R13 6PR LT	175/80R13 93/91N LT
175R13 8PR LT	175/80R13 97/95N LT
165R14 6PR LT	165/80R14 91/90N LT
165R14 8PR LT	165/80R14 97/95N LT
175R14 6PR LT	175/80R14 94/93N LT
175R14 8PR LT	175/80R14 99/98N LT
185R14 6PR LT	185/80R14 97/95N LT
185R14 8PR LT	185/80R14 102/100N LT
195R14 6PR LT	195/80R14 101/99N LT
195R14 8PR LT	195/80R14 106/104N LT

2 80シリーズから82シリーズへ交換する場合

(1)交換可能なサイズ

80シリーズ	82シリーズ
145/80R10 76/74N LT	145R10 6PR LT
145/80R12 80/78N LT	145R12 6PR LT
145/80R13 82/80N LT	145R13 6PR LT
175/80R13 97/95N LT	175R13 8PR LT

(2)単輪使用時交換可能なサイズ
（複輪使用時は、車両の軸重を確認し、装着可否を判断すること）

80シリーズ	82シリーズ
155/80R12 88/87N LT	155R12 8PR LT
165/80R13 94/93N LT	165R13 8PR LT
165/80R14 91/90N LT	165R14 6PR LT
175/80R14 99/98N LT	175R14 8PR LT

(3)複輪使用時交換可能なサイズ
（単輪使用時は、車両の軸重を確認し、装着可否を判断すること）

80シリーズ	82シリーズ
165/80R13 90/88N LT	165R13 6PR LT
185/80R14 102/100N LT	185R14 8PR LT

(4)車種・装着位置限定で交換可能なサイズ

80シリーズ	82シリーズ
165/80R14 97/95N LT	165R14 8PR LT
165/80R13 90/88N LT	165R13 6PR LT

限定条件 NV200バネット、デリカバン、デリカD:3【リア】、AD

(5)(1)～(4)以外で80シリーズから82シリーズに交換する場合は、車両の軸重を確認し、装着可否を判断すること。

BLIZZAK WZ-1 VRX3 ICEPEAK

インチ	偏平率(%)	タイヤサイズ	ロードインデックス(LI) スタンダード	ロードインデックス(LI) XL	速度記号	WZ-1	VRX3	ICEPEAK	他
22	45	255/45R22		107	Q	★○			
	50	265/50R22		112	Q	★○			
21	35	315/35R21		111	Q			★○	
		295/35R21		107	Q			★○	
		275/35R21	99		Q	○			
		255/35R21		98	Q	★○			
	40	315/40R21		115	Q	★○			
		295/40R21		111	Q			★○	
		285/40R21		109	Q			★○	
		265/40R21		105	Q			★○	
		245/40R21		100	Q	★○			
	45	285/45R21		113	Q			★○	
		265/45R21		108	Q			★○	
		235/45R21	97	101	Q	★○	○		
		225/45R21	95		Q	○	○		
	50	255/50R21		109	Q			★○	
		235/50R21	101		Q	○	○		
20	30	275/30R20		97	Q	★○			
		245/30R20		90	Q	★○			
	35	315/35R20		110	Q			★○	
		285/35R20		104	Q	★○			
	40	285/40R20		108	Q	★○			
		275/40R20		106	Q	★○			
		255/40R20		101	Q	★○	★○		
		245/40R20	95	99	Q	★○	○		
	45	275/45R20		110	Q	★○		★○	
		265/45R20		108	Q			★○	
		255/45R20		105	Q	★○	★○	★○	
		245/45R20		103	Q	★○			★DM-V3
	50	285/50R20		116	Q	★○		★○	
		275/50R20		113	Q	★○	★○	★○	
		265/50R20		111	Q			★○	
		255/50R20		109	Q			★○	
		245/50R20		105	Q			★○	
		235/50R20		104	Q	★○		★○	
	55	275/55R20		117	Q			★○	
		265/55R20	109	113	Q	★○	○	★○	
		255/55R20		110	Q	★○		★○	
		235/55R20	102	105	Q	○	○	★○	
	60	265/60R20	112		Q	○		○	
19	35	275/35R19		100	Q	★○			
		265/35R19		98	Q	★⑪			
		255/35R19		96	Q	★○			
		245/35R19		93	Q	★○	★○		
	40	275/40R19		105	Q	★○			
		255/40R19		100	Q	★○			
		245/40R19	94	98	Q	★○	○		
		235/40R19	92		Q	○	○		
		225/40R19		93	Q	★○			
	45	275/45R19		108	Q	★○			
		255/45R19		104	Q	★○			
		245/45R19		102	Q	★○	★○		
		235/45R19	95		Q	○	○		
		225/45R19	92	96	Q	★○	○		
	50	275/50R19		112	Q	★○			
		265/50R19		110	Q	★○		★○	
		255/50R19		107	Q	★○		★○	
		245/50R19		105	Q	★○	★○		
		235/50R19	99	103	Q	★○	○	★○	
		195/50R19	88		Q	○	○		
	55	275/55R19	111		Q			○	
		265/55R19	109	113	Q	○		★○	
		255/55R19		111	Q	★○		★○	
		235/55R19	101	105	Q	★⑩	○	★○	
		225/55R19		103	Q	★○	★○	★○	
	60	235/60R19	103		Q	○		○	
	65	255/65R19		114	Q			★○	
18	40	245/40R18	93		Q	○	○		
		235/40R18		95	Q	★○	★○		
		225/40R18	88	92	Q	★○	○		
		215/40R18		89	Q	★○	★○		
	45	245/45R18		100	Q	★○	★○		
		235/45R18	94		Q	○	○		
		225/45R18	91	95	Q	★○	○		
		215/45R18	89		Q	○	○		
	50	255/50R18		106	Q	★○			
		245/50R18		104	Q	★○	★○		
		235/50R18	97		Q	○	○		
		225/50R18	95	99	Q	★⑪	○		
		215/50R18	92		Q	○	○		
	55	255/55R18		109	Q	★○		★○	
		235/55R18	100	104	Q	★○	○	★○	
		225/55R18		102	Q	★○	★○	★○	
		215/55R18	95		Q	○	○		
	60	285/60R18		120	Q			★○	
		265/60R18	110	114	Q	○	○	★○	
		235/60R18		107	Q	★○	★○	★○	
		225/60R18	100	104	Q	○	○	★○	
		195/60R18		96	Q	★○			

インチ	偏平率(%)	タイヤサイズ	ロードインデックス(LI) スタンダード	ロードインデックス(LI) XL	速度記号	WZ-1	VRX3	ICEPEAK	他
18	65	265/65R18	114	116	Q	★○	○	★○	
		235/65R18	106	110	Q	○	○	★○	
		225/65R18	103		Q				DM-V3
	70	245/70R18	110		Q			○	
17	45	245/45R17		99	Q		★○		
		235/45R17	94		Q		○		
		225/45R17	91	94	Q	★⑪	○		
		215/45R17		91	Q	★○	★○		
		205/45R17	84	88	Q	★○	○		
		195/45R17	81		Q	○	○		
	50	225/50R17	94		Q	○	○		
		215/50R17	91		Q	○	○		
		205/50R17		93	Q	★○	★○		
	55	235/55R17		103	Q			★○	
		225/55R17	97		Q	○	○		
		215/55R17	94		Q	○	○		
		205/55R17		95	Q	★○	★○		
	60	235/60R17	102		Q	○			
		225/60R17	99	103	Q	○	○	★○	
		215/60R17	96	100	Q	○	○	★○	
		195/60R17	90		Q	○	○		
	65	275/65R17	115		Q				DM-V2
		265/65R17	112	116	Q	○		★○	
		245/65R17	107		Q				DM-V3
		235/65R17		108	Q	★○	★○	★○	
		225/65R17	102	106	Q	○	○	★○	
		215/65R17		103	Q			★○	
		205/65R17		100	Q	★○			
	70	265/70R17		116	Q			★○	
	75	255/75R17	115		Q			○	
16	50	195/50R16		88	Q		★○		
		165/50R16	75		Q		○		
	55	225/55R16		99	Q		★○		
		215/55R16	93		Q		○		
		205/55R16	91		Q	○	○		
		195/55R16		91	Q	★○	★○		
		185/55R16	83		Q	○	○		
	60	215/60R16	95		Q	○	○		
		205/60R16		96	Q	★○	★○		
		195/60R16	89		Q	○	○		
		185/60R16	86		Q	○	○		
		175/60R16	82		Q	○	○		
	65	215/65R16	98	102	Q	○	○	★○	
		205/65R16	95		Q	○	○		
		195/65R16	92		Q	○	○		
	70	275/70R16	114		Q				DM-V3
		265/70R16		116	Q			★○	
		245/70R16	107		Q				DM-V2
		225/70R16	103		Q				DM-V3
		215/70R16	100	104	Q	○	○	★○	
	75	285/75R16	116		Q				DM-Z3
	80	215/80R16	103		Q				DM-Z3
		175/80R16	91		Q	○		○	
15	55	185/55R15	82		Q		○		
		175/55R15	77		Q	○	○		
		165/55R15	75		Q	○	○		
	60	185/60R15	84		Q	○	○		
		165/60R15	77		Q	○	○		
	65	215/65R15	96		Q		○		
		205/65R15	94		Q		○		
		195/65R15	91		Q	○	○		
		185/65R15	88		Q	○	○		
		175/65R15	84		Q	○	○		
		165/65R15	81		Q	○	○		
		145/65R15	72		Q		○		
	70	265/70R15	112		Q				DM-V3
		215/70R15	98		Q		○		
		205/70R15	96		Q		○		
	80	195/80R15	96	100	Q	○		★○	
		175/80R15	90		Q	○			DM-V3
14	55	165/55R14	72		Q		○		
	60	165/60R14	75		Q	○	○		
	65	185/65R14	86		Q		○		
		175/65R14	82		Q	○	○		
		165/65R14	79		Q	○	○		
		155/65R14	75		Q	○	○		
	70	185/70R14	88		Q	○	○		
		175/70R14	84		Q	○	○		
		165/70R14	81		Q	○	○		
13	65	165/65R13	77		Q		○		
		155/65R13	73		Q	○	○		
	70	165/70R13	79		Q		○		
		155/70R13	75		Q	○	○		
	80	165/80R13	83		Q		○		
		155/80R13	79		Q		○		
		145/80R13	75		Q	○	○		
12	70	155/70R12	73		Q		○		
		145/70R12	69		Q		○		
	80	145/80R12	74		Q		○		

すべてチューブレスタイプです。⑩、⑪印サイズは2026年10月、11月発売予定です。★印サイズはエクストラロード（荷重能力強化タイプ）のタイヤです（P.28参照）。
数量に限りのあるサイズについては記載しておりません。詳しくは各商品ページを参照ください。

SIZE

ホームページはこちら▶

タイヤを上手に使っていただくために

危険防止のために

空気充填

⚠危険 ○破裂時の危険を避けるため、タイヤを安全圏いの中にいれる等、安全措置を講じた上、空気を充填してください。
○パンク修理したタイヤに空気を充填する際は、頭部を保護する措置(ヘルメット等の装着)及び眼部を保護する措置(ゴーグル等の装着)を講じることを強く推奨します。
注)上記は小形トラック用タイヤ、トラック及びバス用タイヤに適用。
⚠危険 ○空気充填時または充填後タイヤサイドウォール部からの異音が聞こえたら、ただちに作業を中止し、避難してください。
⚠警告 ○自動車用タイヤの組み立て時のビードシーティング圧は、300kPa (3.0kgf/cm²) とし、これを超える圧は注入しないでください。ビードシーティングとは、タイヤ組み立て時にタイヤの両側のビードがリムのビードシート部に周上均等にのった状態(ハンプ付きリムは、ビードがハンプを越えた状態)をいいます。
注)Tタイプ・折りたたみ式応急用タイヤ、ランフラットテクノロジー採用タイヤ(エクステンディッドモビリティタイヤ)、その他製造業者の指定がある場合にはそれに従ってください。
○ビードシーティング圧を上限として空気を注入し、タイヤの両側のビードがリムのシート部に周上均等にのっていること(均等にのっていない場合はいったん空気を抜き、タイヤをリムから外してタイヤ、リム等に異常がない事を確認し、ビードおよびリムに潤滑剤を再度塗布する)を確認した後、使用空気圧に充填または、調整してください。なお、Tタイプ・折りたたみ式応急用タイヤ、ランフラットテクノロジー採用タイヤ(エクステンディッドモビリティタイヤ)、その他製造業者の指定がある場合にはそれに従ってください。

タイヤの傷

⚠危険 ●コードに達している外傷・ゴム剥れのあるタイヤは、使用しないでください。タイヤが損傷し、事故につながるおそれがあります。修理が可能か否かについてはタイヤ販売店等にご相談ください。

安全維持・性能維持のために

タイヤ選択時の注意

●自動車製作者が指定した標準タイヤまたはオプションタイヤの使用を基本とし、その他のタイヤを選定される時はタイヤ販売店等にご相談ください。
●積雪または凍結路では、冬用タイヤを全車輪に装着してください。夏用タイヤ(ノーマルタイヤ)は、積雪または凍結路において、冬用タイヤに比べて制動距離が長くなります。また、冬用タイヤは全車輪に装着しないと挙動が安定しません。尚、冬期が過ぎたら一般路(乾燥路・湿潤路)走行に適した夏用タイヤに交換することを推奨します。
●全車輪とも、同一のサイズ、種類、構造、カテゴリー*のタイヤを使用してください。但し、自動車製作者またはタイヤ製作者による個別の指示がある場合は、その指示に従ってください。
※カテゴリーとは夏用タイヤ、冬用タイヤ等をいいます。特に四輪駆動車はご注意ください。
⚠警告 ●サイズ、種類、構造、カテゴリーの異なるタイヤを同一車軸に使用すると、タイヤ性能が異なるため、車の安定性を損ない、事故等につながるおそれがあるので混用しないでください(応急用タイヤは除きます)。
○チューブ、フラップは、タイヤサイズと同一サイズ表示のあるものでバルブは車両およびホイールに適合するものを使用してください。
○新品のチューブタイプのタイヤには、新品のチューブ、フラップを使用してください。
○新品タイヤを装着するとき、チューブレスタイヤには新品のチューブレス用バルブの使用を推奨します。
●ホイールの選定は販売店等に相談し、タイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用してください。また、チューブレスタイヤには必ずチューブレス用ホイールを使用してください。

異物・傷の点検

○ホイールには、亀裂、変形等の損傷や著しい腐食がないことをご確認ください。
●タイヤに亀裂がないか、または釘、金属片、ガラス等が刺さっていたり、溝に石その他異物を噛み込んでいないかご確認ください。異物を発見した時は、タイヤ販売店等にご相談の上、取り除いてください。

ならし走行

●新品タイヤや新しいタイヤはサイドウォール部からの異音が聞こえたら、ただちに作業を中止し、避難してください。
⚠警告 ●新品タイヤ装着時または充填後タイヤサイドウォール部からの異音が聞こえたら、ただちに作業を中止し、避難してください。
●新品タイヤや新しいタイヤは

Q&A

スタッドレスタイヤの正しい知識と点検

1 スタッドレスタイヤの基本

Q いつ頃装着すればよいですか？

A 気温が下がってきた頃に装着しましょう。

気温によってタイヤのブレーキ性能は変動します。
雪が降ってきてからではなく、気温が下がってきた頃に、
スタッドレスタイヤを装着することをおすすめいたします。



Q 雪道以外も走行可能ですか？

A さまざまな路面を走行可能です。

スタッドレスタイヤは、雪が積もった路面や凍った路面だけでなく、
乾いた路面や雨の日の濡れた路面も走行可能です。



Q タイヤチェーンとは何が違いますか？

A 静かで快適かつ付け外しの手間がないです。

スタッドレスタイヤ装着時には、タイヤチェーン装着時のような"不快な揺れ"がないので、
長距離のドライブでも快適にお過ごしいただけます。またスタッドレスなら、チェーンのように
付け外しの手間もないため、ドライブ中に雪が降り始めたとしても、慌てることなく安心感を
もって運転を続けられます。



2 冬道の運転

Q 冬道を安全に走行するためのコツはありますか？

A 次のようなゆとりのある運転を心がけてください。

急発進 急発進は避け、タイヤを空転させないようにゆっくりと。

急ハンドル 急ハンドルは避け、スムーズなハンドル操作を。

急ブレーキ ブレーキは早めに。フットブレーキは一度に踏み込まずに、ソフトに。急ブレーキは避け、エンジンブレーキを上手に。

Q スタッドレスタイヤを装着すれば、チェーンは不要ですか？

A 万が一に備えて用意することをオススメします。

タイヤサイズに適合するチェーンを緊急脱出用として用意しておくことをオススメします。
また、**チェーン規制**が発令された場合は、スタッドレスタイヤであっても、チェーン装着が必要となります。

タイヤチェーンの装着を義務付ける「チェーン規制」

「大雪特別警報」や「緊急発表」など、**異例の大雪が降った際に**タイヤチェーンの装着を義務付けるチェーン規制省令が**平成30年から**施行されました。

対象区間は急な上り下りがある峠などで、かつ過去に雪による立ち往生や通行止めが起こった場所の中で、タイヤチェーンを着脱できる場所や通行止めが解除されるまで待機できる場所がある13区間です。



「タイヤチェーンを取り付けていない車両通行止め」の規制標識

対象13区間など詳細はこちら↓

※国土交通省　公布・施行：平成30年12月14日(金)
出典：国土交通省ホームページ
https://www.mlit.go.jp/road/bosai/fuyumichi/tirechains.html


3 スタッドレスタイヤの性能

Q 製造から販売までの在庫期間中に性能は変化しますか？

A 適正に保管すれば製造から2シーズンは同等性能を保ちます。

（タイヤ公正取引協議会　共催試験）

※氷上でブレーキペダルを踏み、実際にブレーキが利き始めてから、車が完全に停止するまでに走行する距離のこと。
★試験条件：試験時期は2018年12月～2019年11月。それぞれのタイヤメーカーの試験場またはアイスリンクで、タイヤ公取協立会いのもと試験実施。検証に用いたタイヤは2018年を基準年として氷上制動距離を指数化。
【検証参加メーカーと商品名（順不同）】株式会社ブリヂストンのBLIZZAK VRX、住友ゴム工業株式会社のWINTER MAXX 02、横浜ゴム株式会社のiceGUARD iG50 PLUS、TOYO TIRE株式会社のOBSERVE GARIT GIZ、日本ミシュランタイヤ株式会社のX-ICE3+、日本グッドイヤー株式会社のICE NAVI 6

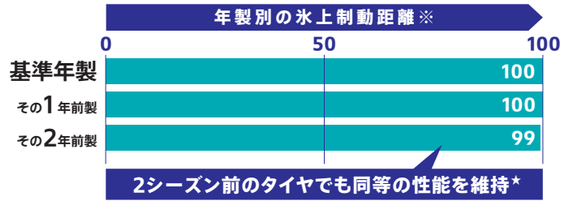

Q 性能が低下する原因は何ですか？

A 使用開始時から次の3点で低下しやすくなります。

偏摩耗（偏ったすり減り方）
トレッドが偏摩耗していると、均一に接地できなくなるので、氷上性能が低下します。偏摩耗しないように適宜、位置交換（ローテーション）をすることが大切です。

ゴムの硬化
スタッドレスタイヤが氷上ですべりにくいのは、やわらかいゴムが路面に密着するからです。ゴムが硬くなったら、溝があっても十分な氷上での効きは得られなくなります。
※ブリザックのゴムについては、当カタログのP.5～P.6をご参照ください。


不適切な保管方法
車両から取り外した後の保管状態が適正でない場合にも、性能は低下します。
※タイヤ保管については当カタログのP.27をご参照ください。

4 タイヤの保管と点検方法

Q それまで装着していた夏タイヤの保管方法は？

A 袋で覆い直射日光を避けて、涼しいところで保管しましょう。

雨や水を避けるため、袋などで覆った上で、直射日光を避けて涼しいところに保管しましょう。
ホイールを付けたまま保管する場合には、タイヤの空気圧を使用時の1/2程度に下げてください。
床面に置いて保管する場合は、床面の汚れ防止のため**段ボール等厚い敷物をご使用ください。**
※タイヤ保管については当カタログのP.27をご参照ください。




Q 空気圧の点検頻度は？

A 月に一度は点検しましょう。

タイヤの空気は、夏の保管中や冬の使用中に、自然に減少していきます。空気圧が適正値よりも低いと燃費が悪化したり、異常摩耗が発生しやすくなり、タイヤ本来の性能を十分に発揮できない場合があります。逆に高すぎても良いというわけではありません。スタッドレスタイヤの性能を十分に発揮させるためには、適正空気圧で使用することが大切です。

※ロープロファイルタイヤは空気圧不足が見た目ではわかりづらいので、小まめな点検が必要です。



タイヤ空気圧（kPa{kg/cm²}）	
タイヤサイズ	前・後輪
000/00X00 00X	000 {0.0}
応急用タイヤ	
000/00X00 00X	000 {0.0}
00000	0X

適正空気圧はクルマの運転席側のドア付近もしくは給油口（輸入車）に書かれているので、しっかり確認しましょう。

Q タイヤの寿命はどうやって確認しますか？

A タイヤの残り溝の深さで確認できます。

スタッドレスタイヤは、溝の深さが50％に減りプラットホームが露出するとスタッドレスタイヤとしては使用できなくなります。プラットホームはタイヤサイド部の4ヶ所（90度間隔）に表示された矢印（→）が示すトレッド（接地）面の溝内にあります。



コインで簡単！ 残り溝点検



ブリザックの残り溝のチェックは、100円玉を使って簡単に行うことができます。100円玉を溝に差し込んで「1」の字が見えたら、残り溝が半分以下になったことの"目安"となります。※
※タイヤサイズによって、溝の深さは多少異なります。

安全な走行のために、プラットホームが露出していないか定期的に点検しましょう

ホームページはこちら▶

Winter safety

⚠冬の「ヒヤリ」を防ぐ！☀雪が降らなくても


スタッドレスタイヤが必要な理由

1 雪が降らなくても路面は凍結する！

雪があまり降らない地域でも、
気温が3度以下になると
路面が凍結する 恐れがあります

3℃は、路面の凍結を防ぐための
「雪寒対策」を始める目安の気温です。

■ 最低気温3℃以下の年間日数 （2021年4月～2026年3月の5ヵ年平均）

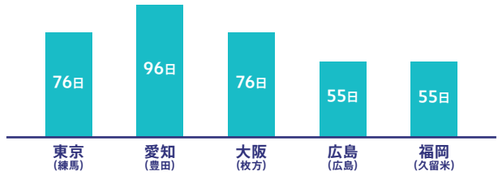


出典：気象庁ホームページ（https://www.data.jma.go.jp/risk/obsdl/index.php）より抜粋
単位：日　各地の最低気温3℃以下日数（2021年4月～2026年3月）

雪や雨は 水▶氷に変化します

大雪や雨が降った日はもちろん、
翌日以降も路面はすべりやすく
なる恐れがあります。







冬、雪は 突然降ってくる！

夏用タイヤのままでは、すべってしまい
危険な事故につながります。





2018年1～2月、都市部でも記録的な大雪が降りました。
2026年には3月にも季節外れの雪が降るなど、異常気象による降雪は、
事故や交通渋滞につながりやすいため、事前の備えが必要です。

2 知らないと違反になることも？

積雪・凍結道路で、すべり止めの措置をとらない運転は 法令違反 となります



冬場になると、
道路の積雪や凍結により、
ノーマルタイヤを装着した車両が
立ち往生して、深刻な交通渋滞や
通行止めを引き起こしています。

都道府県道路交通法施行細則または道路交通規則にて積雪または凍結した路面での冬用タイヤの装着等 いわゆるすべり止めの措置の義務が規定されています（沖縄県を除く）。違反行為は、反則金の適用となります。
（大型：7千円、普通：6千円、自動二輪：6千円、原付車：5千円）※地域によって異なります。

3 冬にすべりやすい、気をつけるべき場所

身近に潜む、“凍結路面”に注意



日陰

氷が融けずに残っていることが多いです。



橋の上

風の通り道で冷えやすく、凍りやすい
「アイスバーン*」になりやすい場所です。
＊氷の膜で覆われたツルツルにすべりやすい状態



トンネルの出入り口

トンネルの出口は、眼の明暗順応で
先の状況が見えにくいため、路面状況の
変化を予測したドライビングが必要です。

ヒヤリとする冬道の運転



坂道

下り坂、思いのほか車が止まらずヒヤリ!!
エンジンブレーキを使い
低速での運転を心がけましょう。



カーブ

ブレーキを踏んだままのカーブでスリップ、
ヒヤリ!特に冬道は減速してからハンドルを
切ることが安全のポイントです。



急ブレーキ

いつもの車間距離ブレーキでヒヤリ!!
いつもの倍以上の車間距離を取りましょう。


4 夏用タイヤは凍結路面で性能（ブレーキ・コーナリング）が極端に低い

氷上ブレーキ性能比較※1



氷上コーナリング性能比較※2
氷上で曲がると（同じ速度＆タイミングで曲がる）



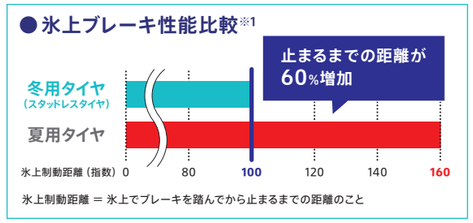

※1、※2の注釈はP.33をご覧ください。
※商品の個体差及び運転の仕方によって異なる場合がございます。※全ての商品について上記の性能・効果の発揮を一律に保証するものではございません。

日々の冬道データの積み重ね

ブリヂストンでは各地域の冬道の路面
データを日々収集しています。
皆さまのより安心で安全な冬のドライブ
のために、日々のデータの蓄積から
新たなタイヤ開発が始まります。







日本自動車タイヤ協会（JATMA）による「冬用タイヤの必要性」ページはこちら

ホームページはこちら▶

注釈一覧

装着率No1注釈

P.4 ／裏表紙の注釈

※1 2026年2月～ 3月に、全国の一般ドライバー 24,306人を対象に行ったインターネット調査。ブリヂストンタイヤソリューションジャパン株式会社が第三者の調査会社に委託して実施。

発泡ゴム性能注釈

P.6の注釈

※1【テスト条件】テスト場所：北海道ブリヂストンプルービンググラウンド氷上ドーム／路面の種類：氷盤路面／ドライバー：社外テストドライバー／制動初速度：22km/h ／タイヤサイズ：185/60R15 84Q ／制動方法：ABSブレーキ／車両：ヤリスハイブリッド／排気量：1490cc ／空気圧：フロント 250kPa/リア 240kPa ／乗員：1名乗車相当

経年による氷上性能比較

P.6 ／ P.11の注釈

P.6※2 ／ P.11※1［試験条件］試験方法：「WZ-1」・「VRX3」・「VRX2非発泡ゴム」のタイヤを用い、各々を経過年見合いで促進劣化後タイヤ単体で氷上摩擦係数を計測。氷温：-2℃／試験場所：当社技術センター室内試験機

BLIZZAK WZ-1性能注釈

P.10の注釈

※1■氷上ブレーキ性能比較【テスト条件】テスト場所：軽井沢風越公園アイスアリーナ（室内）／路面の種類：氷盤路面／ドライバー：社内テストドライバー／制動初速度：20km/h ／氷路面温度：-1.2℃／タイヤサイズ：185/60R15 84Q ／制動方法：ABSブレーキ／車両：ヤリスHV（6AA-MXPH10・2022）／排気量：1490cc ／駆動方式：前輪駆動／空気圧：フロント 230kPa/リア 220kPa ／乗員：2名乗車相当【計測方法】「自動車用タイヤの制動試験方法」（JATMA）に基づく【計測結果】「BLIZZAK WZ-1」：13.32m、「BLIZZAK VRX3」：15.00m
※2■氷上旋回平均ラップタイム比較【テスト条件】テスト場所：秋田県立スケート場（室内）／路面の種類：氷盤路面／ドライバー：社内テストドライバー／旋回半径：7m ／氷路面温度：-0.5℃／タイヤサイズ：185/60R15 84Q ／車両：ヤリスHV（6AA-MXPH10・2022）／排気量：1490cc ／駆動方式：前輪駆動／空気圧：フロント 230kPa/リア 220kPa ／乗員：2名乗車相当【計測方法】テストドライバーによる実旋回走行のLAPタイムを計測。試験結果(1周の所要時間)のうち、最短の値と最長の値を除いた数値の平均を平均LAP値とする。【計測結果】「BLIZZAK WZ-1」：17.69sec、「BLIZZAK VRX3」：18.47sec

BLIZZAK VRX3性能注釈

P.15の注釈

※1■氷上ブレーキ性能比較【テスト条件】テスト場所：東大和スケートセンター（室内）／路面の種類：氷盤路面／ドライバー：社内テストドライバー／制動初速度：20km/h ／外気温：4.8℃／氷路面温度：-0.2℃／タイヤサイズ：195/65R15 91Q ／リム：15×6.5J ／制動方法：ABSブレーキ／車両：トヨタプリウス（DAA-ZVW51）／排気量：1790cc ／駆動方式：前輪駆動／空気圧：フロント 250kPa/リア 240kPa ／乗員：2名乗車相当【計測方法】制動距離計測装置により、一定速度からの制動距離を計測。制動距離を7回計測し、その最大値と最小値を削除した5個のデータを平均したもの。【計測結果】「BLIZZAK VRX3」：13.18m、「BLIZZAK VRX2」：16.11m制動距離差2.93m
※2■すべり量分布図【テスト条件】テスト場所：当社技術センター室内試験機／タイヤサイズ：185/60R15 84Q ／試験荷重：3.77kN ／空気圧：230kPa ／駆動力：0.754kN ／試験方法：室内試験機上で転動させたタイヤに駆動力をかけ、タイヤ接地面に発生する変位を計測。
※3■摩耗ライフ性能比較【テスト条件】タイヤサイズ:195/65R15 91Q ／空気圧：240kPa（フロント、リア）／試験車両:ノア（DBA-ZRR80G）／排気量：1980cc ／駆動方式：前輪駆動／試験距離:10000km ／ローテーション:3,333km走行毎に2回実施
※4［試験条件］試験方法：「VRX3」・「VRX2」・「VRX2非発泡ゴム」のタイヤを用い、各々を経過年見合いで促進劣化後タイヤ単体で氷上摩擦係数を計測。氷温：-2℃／試験場所：当社技術センター室内試験機

BLIZZAK ICEPEAK性能注釈

P.18の注釈

※1■氷上ブレーキ性能比較【テスト条件】タイヤサイズ：225/65R17 XL 106Q ／準拠した試験名称：「自動車用タイヤの制動試験方法」（JATMA）／空気圧：フロント230kPa、リア230kPa ／荷重：2名乗車相当／試験車両：RAV4 HV 6AA-AXAH54・2021 2487cc 四輪駆動／初速度：30km/h ／路面の種類：氷盤路面／ ABS作動表示：ABS ON ／停止距離：（ICEPEAK）32.36m、（DM-V3）36.16m
※2 数値解析により、トレッド幅より内側における前後／左右方向の単位長さあたりのエッジ量を各パターンで算出。／既存商品のエッジ量を基準とした増加代を%で表現。／比較パターン：従来商品DM-V3と新商品ICEPEAK ／タイヤサイズ：225/65R17 102Q
※3■摩耗ライフ性能比較【テスト条件】タイヤサイズ：225/65R17 XL 106Q ／空気圧：前輪230kPa ／後輪230kPa ／試験車両：RAV4 HV 6AA-AXAH54・2023 2487cc 四輪駆動／試験距離：10,000km ／ローテーション：3,333km走行毎に計2回実施
※4■すべり量分布図【テスト条件】テスト場所:ブリヂストン技術センター室内試験機／タイヤサイズ225/65R17 XL 106Q（比較テスト品は T レンジですが、日本向け商品は Q レンジにチューンしています）／試験荷重5010N ／空圧230kpa ／駆動力1002N【計測方法】室内試験機上で転動させたタイヤに駆動力をかけ、タイヤ接地面に発生する変位を計測

BLIZZAK VL10/VL10A性能注釈

P.23の注釈

※1■冬タイヤとしての摩耗ライフ性能比較【テスト条件】タイヤサイズ：(VL10) 195/80R15 107/105N (VL1) 195/80R15 107/105L ／空気圧:フロント 350kPa/リア 425kPa ／試験車両:トヨタ·ハイエース CBF-TRH200V ／排気量:1998cc ／駆動方式：後輪駆動／試験距離：10,600km ／ローテーション有無：有（同一車両内の前後車軸毎にVL10とVL1を装着し、タイヤ装着位置是正のため、2,650km走行毎に計3回の左右ローテーションを実施）
※2■氷上ブレーキ性能比較【テスト条件】テスト場所：軽井沢風越公園アイスアリーナ（室内）／路面の種類：氷盤路面／ドライバー：社内テストドライバー／制動初速度：20km/h ／外気温：7.3℃／氷路面温度：-2.5℃ ／タイヤサイズ：(VL10) 195/80R15 107/105N (VL1) 195/80R15 107/105L ／リム：6J×15 ／制動方法：ABSブレーキ／試験車両：トヨタ·ハイエース QDF-GDH206V ／排気量：2754cc ／駆動方式：四輪駆動／空気圧：フロント 350kPa/リア 425kPa ／乗員：1名／積載条件：1000kg【計測方法】両商品において、制動距離を5回測定し、制動距離を算出。
※3■冬タイヤとしての摩耗ライフ性能比較【テスト条件】タイヤサイズ：(VL10A) 155/80R14 88/86N (VL1) 155/80R14 88/86N ／リム：14x5J ／空気圧：フロント 240kPa/リア 290kPa ／試験車両：トヨタ·プロボックス 5BE-NCP160V ／排気量：1490cc ／駆動方式：前輪駆動／試験距離：10,600km ／ローテーション有無：有（同一車両内の左右それぞれにVL10AとVL1を装着し、タイヤ装着位置間差是正のため2,650km走行毎に計3回の左右ローテーションを実施）
※4■氷上ブレーキ性能比較【テスト条件】テスト場所：軽井沢風越公園アイスアリーナ（室内）／路面の種類：氷盤路面／ドライバー：社内テストドライバー／制動初速度：20km/h ／外気温：6.3℃／氷路面温度：-2.3℃ ／タイヤサイズ：(VL10A) 155/80R14 88/86N (VL1) 155/80R14 88/86N ／リム：14x5J ／制動方法：ABSブレーキ／試験車両：トヨタ·プロボックス 3BE-NCP165V ／排気量：1490cc ／駆動方式：四輪駆動／空気圧：フロント 240kPa/リア 290kPa ／乗員：2名／積載条件：400kg【計測方法】両商品において、制動距離を5回測定し、制動距離を算出。

BLIZZAK W989性能注釈

P.24の注釈

※1■冬タイヤとしての摩耗ライフ性能比較【テスト条件】タイヤサイズ：(W989) 195/75R15 109/107N (W979) 195/75R15 109/107L ／リム:15×5J ／空気圧：フロント 600kPa/リア 400kPa ／試験車両：いすゞ エルフ TPG-NLR85AN ／排気量：2990cc ／駆動方式：後輪駆動／試験距離：10,000km ／装着方法：同一車両内の左右それぞれにW989とW979を装着し、タイヤ装着位置間差是正のため2,500km走行毎に計3回の左右ローテーションを実施／評価方法：装着タイヤの平均推定摩耗ライフ比較(スノープラットホームまでの深さで計算)
※2■氷上ブレーキ性能比較【テスト条件】テスト場所：ブリヂストン北海道プルービンググラウンド／路面の種類：氷盤路面／ドライバー：社内テストドライバー／制動初速度：20km/h ／外気温：0.4℃／氷路面温度：-1.6℃／タイヤサイズ：(W989) 195/75R15 109/107N (W979) 195/75R15 109/107L ／リム：15×5J ／空気圧：フロント 600kPa/リア 400kPa ／試験車両：いすゞ エルフ2tフルフラットロー (型式：TRG-NLR85AN) ／排気量：2990cc ／駆動方式：後輪駆動／制動方法：ABSブレーキ／乗員：2名／積載条件：2000kg【 計測方法】両商品において、制動距離を5回測定し、平均制動距離を算出。

スタッドレスタイヤ/夏用タイヤ性能比較

P.32の注釈

※1■氷上ブレーキ性能比較【テスト条件】テスト場所：秋田県立スケート場／路面の種類：氷盤路面／ドライバー：社内テストドライバー／制動初速度：30km/h ／タイヤサイズ：185/60R15 84Q ／リム：15×5.5J ／制動方法：ABSブレーキ／車両：トヨタ アクア／排気量：1496cc ／駆動方式：前輪駆動／空気圧：240kPa ／乗員：2名乗車相当【計測方法】制動距離計測装置により、一定速度からの制動距離を計測。制動距離を5回計測したデータを平均したもの。【計測結果】スタッドレスタイヤ：26.3m／夏用タイヤ：42.7m※スタッドレスタイヤは「BLIZZAK VRX2」、夏用タイヤは「NEXTRY」。
※2■氷上コーナリング性能比較【テスト条件】テスト場所：北海道ブリヂストンプルービンググラウンド 氷上旋回路／ドライバー：社外テストドライバー／速度：20km/h ／タイヤサイズ：185/60R15 84Q ／リム：15×5.5J ／車両：トヨタ アクア／排気量：1496cc ／駆動方式：前輪駆動／空気圧：230kPa ／乗員：1名乗車相当

※上記テスト結果に関するさらに詳細なデータについてはタイヤ公正取引協議会に届けてあります。※タイヤの表示に関する公正競争規約に定められた試験方法で試験を行っております。※試験結果はあくまでもテスト値であり運転の仕方によっては異なります。

「低車外音タイヤ」表示制度についてQ&A

Q.「低車外音タイヤ」って何ですか？

A.業界の自主的な取り組みで、タイヤ起因の車外音が一定以下のレベルを満たしたタイヤです。自動車走行時の騒音低減に貢献するための取り組みになります。

Q.「タイヤ起因の車外音」って何ですか？

A.タイヤに関わる音は大きく分けて「車内騒音」と「車外騒音」の2つあります。【低車外音タイヤ】は「車外騒音」についての基準です。「車外騒音基準値」を満たさない場合は車外騒音が大きいことになりますが、必ずしも同様に車内の音が大きいとは限りません。

車内騒音	車内音が静かなタイヤ（ロードノイズ、パターンノイズ）
車外騒音	低車外音タイヤ（車外通過騒音が静かなタイヤ）

Q.どのタイヤが「低車外音タイヤ」ですか？

A.各商品のサイズ表に認証の記載（◎）があります。

インチ	扁平率(%)		商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 税込（本体価格）	低車外音タイヤ
22	45	■	PXR03206	255/45R22 107Q XL		◎
	50		PXR03222	265/50R22 112Q XL		◎

Q. 基準値はどれくらいですか？

A.車外騒音基準値

◇乗用車用タイヤの場合


断面幅の呼び	基準値dB（A）
185以下	70
185超 245以下	71
245超 275以下	72
275超	74

※シビアスノータイヤ※1、エクストラロードタイヤ、レインフォースドタイヤ、またはこれらの組み合わせについては、上記基準値を1 dB (A) 引き上げるものとする。

◇小型商用車用タイヤの場合

用途カテゴリー	基準値dB（A） トラクションタイヤ以外	トラクションタイヤ※2
ノーマルタイヤ	72	73
スノータイヤ	72	73
シビアスノータイヤ※1	73	75
特殊用途タイヤ	74	75

※1 過酷な降雪条件下で使用するためのスノータイヤ
※2 トラクションタイヤとは、さまざまな状況において力の伝達をするために、主に車両の駆動軸に装着することを目的とした小型商用車用タイヤ又は中型・大型商用車用のタイヤで、そのトレッドパターンが一定の技術的要件を満たしているものです。



詳しくは、下記ウェブページをご覧ください。

環境・リサイクル 一般社団法人 日本自動車タイヤ協会 JATMA

低車外音タイヤのラベリング制度 タイヤ公正取引協議会



私たちブリヂストンは、

2050年へ向けて、サステナブルなソリューションカンパニーへと進化していく。

私たちらしい8つの「E」、私たちらしい8つの価値を、私たちらしいやり方で創出していくことで、

持続可能な社会を支えることにコミットしていく。

Energy　カーボンニュートラルなモビリティ社会の実現を支えることにコミットする。

Ecology　持続可能なタイヤとソリューションの普及を通じ、より良い地球環境を将来世代に引き継ぐことにコミットする。

Efficiency　モビリティを支え、オペレーションの生産性を最大化することにコミットする。

Extension　人とモノの移動を止めず、さらにその革新を支えていくことにコミットする。

Economy　モビリティとオペレーションの経済価値を最大化することにコミットする。

Emotion　心動かすモビリティ体験を支えることにコミットする。

Ease　より安心で心地よいモビリティライフを支えることにコミットする。

Empowerment　すべての人が自分らしい毎日を歩める社会づくりにコミットする。

Bridgestone E8 Commitment to Our Future

未来の子供たちからの預かり物であるこの地球のために。 ブリヂストンはコミットする。