

信頼と実績のブリザック



※環境対応商品の詳細はP.14を参照ください。

日本最大級のクルマSNSサイト「みんなカラ」で殿堂入り！
POTY 2025 年間 タイヤ・ホイール スタッドレス部門 殿堂




1 フレキシブル発泡ゴムと水流をコントロールするパタンでしっかり止まる、曲がる。

除水 フレキシブル発泡ゴムで水の膜を取り除く

フレキシブル発泡ゴム

親水作用による吸水力を備えつつ、水路の断面形状を楕円形にすることで毛細管現象により吸水力が向上。



※イメージ画像
※溝深さがトレッド表面から20%位置の切断面電子顕微鏡写真
※写真は一例であり、実際の形状や密度は異なる場合がございます。

接地 接地性を高め、グリップ力向上



端止めサイブ

サイブの一部の端を貫通させないことでサイブ内への余計な水の侵入を抑制。



L字ブロック

ブロックの先端に突起を設けることで、周方向溝からサイブへの水の侵入を抑え、ブロック周りへの水の回り込みを抑制。

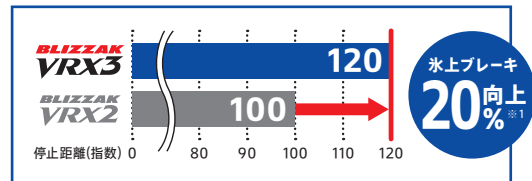

※商品の個体差及び運転の仕方によって異なる場合がございます。全ての商品について上記の性能・効果の発揮を一律に保証するものではありません。


2 摩耗ライフ向上で経済的。

耐摩耗性 タイヤと路面の「すべり」を低減

接地圧の分散

ブロックサイズの均等化により接地圧を分散、均一な接地によりタイヤと路面のすべりを低減。


すべり量分布図※2

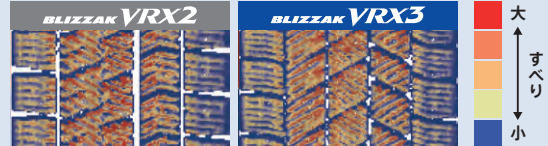

すべり量の大きい赤色の面積が減少しているとともに、全体的に同じすべり量(同じ色)が分布していることが分かる。

ブロック剛性向上

ブロック形状、向きに応じてサイブの角度を適正に配置。サイブのエッジ効果を増加させ氷雪上での力強いグリップを確保しながらブロック剛性を向上。

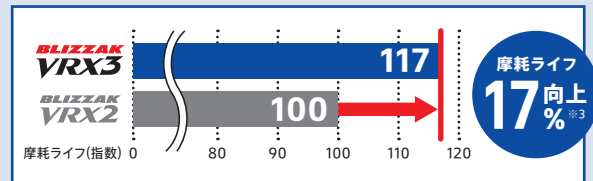


※商品の個体差及び運転の仕方によって異なる場合がございます。全ての商品について左記の性能・効果の発揮を一律に保証するものではありません。
※新品からスノープラットフォームまでの摩耗ライフ。

3 「ロングステイブルポリマー」で性能長持ち。


性能長持ち グリップ性能低下を抑制

ロングステイブルポリマー

ゴム部分に分子量の多い、ロングステイブルポリマーを配合。オイルよりも抜けにくい、やわらかさを維持。



● ロングステイブルポリマー
● オイル
■ ゴム分子

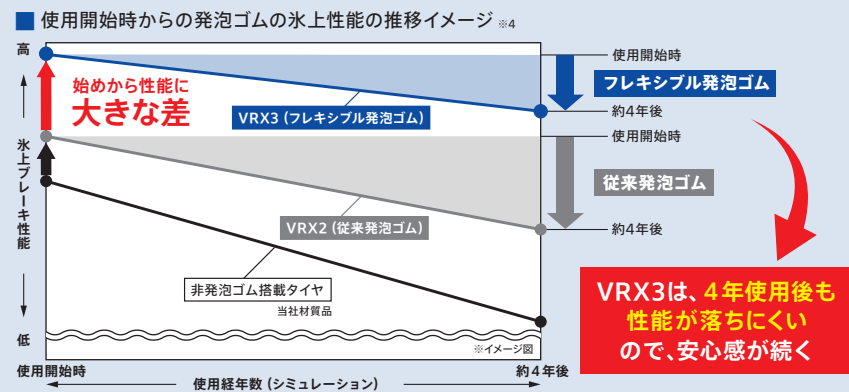

VRX3は、4年使用後も性能が落ちにくいので、安心感が続く

※1、※2、※3、※4の注釈はP.33をご覧ください。

インチ	扁平率 (%)	商品コード	タイヤサイズ	低車高リム タイヤ (mm)	リム ガード (mm)	外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)	適用リム幅 (インチ)
21	35	■ ◇ △ PXR02801	275/35R21 99Q	◎ ●	731	9 1/2	272	9~11	
	40	■ ◇ △ PXR02800	245/40R21 96Q	◎ ●	736	8 1/2	243	8~9 1/2	
	45	■ ◇ PXR02853	235/45R21 97Q	◎ ●	750	8	236	7 1/2~9	
		◇ PXR02703	225/45R21 95Q	◎ ●	742	7 1/2	221	7~8 1/2	
	50	■ ◇ PXR02757	235/50R21 101Q	◎ ●	779	7 1/2	241	6 1/2~8 1/2	
20	35	■ ◇ △ PXR02037	285/35R20 104Q XL	◎ ●	715	10	283	9 1/2~11	
		■ ◇ △ PXR02036	245/35R20 91Q	◎ ●	688	8 1/2	243	8~9 1/2	
	40	◇ △ PXR02058	285/40R20 108Q XL	◎ ●	740	10	285	9 1/2~11	
		■ ◇ PXR02031	255/40R20 101Q XL	◎ ●	717	9	255	8 1/2~10	
		■ ◇ PXR01964	245/40R20 95Q	◎ ●	713	8 1/2	245	8~9 1/2	
19	35	■ ◇ △ PXR01966	265/35R19 94Q	◎ ●	676	9 1/2	267	9~10 1/2	
		■ ◇ △ PXR01967	255/35R19 92Q	◎ ●	668	9	255	8 1/2~10	
		■ ◇ PXR02702	245/35R19 93Q XL	◎ ●	659	8 1/2	243	8~9 1/2	
	40	■ ◇ △ PXR02035	275/40R19 105Q XL	◎ ●	710	9 1/2	272	9~11	
		■ ◇ △ PXR01968	255/40R19 100Q XL	◎ ●	694	9	257	8 1/2~10	
18	35	■ ◇ △ PXR01969	245/40R19 94Q	◎ ●	687	8 1/2	243	8~9 1/2	
		■ ◇ PXR01970	235/40R19 92Q	◎ ●	679	8 1/2	238	8~9 1/2	
		◇ △ PXR03081	225/40R19 93Q XL	◎ ●	668	8	230	7 1/2~9	
		◇ △ PXR01971	225/40R19 89Q	◎ ●	671	8	229	7 1/2~9	
	45	△ PXR02822	255/45R19 100Q	◎ ●	714	8 1/2	255	8~9 1/2	
17	35	■ ◇ PXR02799	245/45R19 102Q XL	◎ ●	710	8	240	7 1/2~9	
		■ ◇ PXR02942	235/45R19 95Q	◎ ●	699	8	236	7 1/2~9	
		◇ PXR01944	225/45R19 92Q	◎ ●	693	7 1/2	223	7~8 1/2	
	50	△ PXR02823	255/50R19 107Q XL	◎ ●	740	8	260	7~9	
		■ ◇ PXR02940	245/50R19 105Q XL	◎ ●	738	7 1/2	253	7~8 1/2	

インチ	扁平率 (%)	商品コード	タイヤサイズ	低車高リム タイヤ (mm)	リム ガード (mm)	外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)	適用リム幅 (インチ)
17	55	■ ◇ PXR01950	225/55R17 97Q	◎ ●	688	7	233	6~8	
		◇ PXR01951	215/55R17 94Q	◎ ●	672	7	226	6~7 1/2	
		◇ PXR01954	205/55R17 95Q XL	◎ ●	666	6 1/2	211	5 1/2~7 1/2	
	60	△ PXR02821	235/60R17 102Q	◎ ●	718	7	240	6 1/2~8 1/2	
		◇ PXR01955	225/60R17 99Q	◎ ●	709	6 1/2	228	6~8	
16	50	◇ PXR01956	215/60R17 96Q	◎ ●	695	6 1/2	219	6~7 1/2	
		◇ PXR02034	195/60R17 90Q	◎ ●	675	6	200	5 1/2~7	
	65	◇ PXR02761	235/65R17 108Q XL	◎ ●	747	7	240	6 1/2~8 1/2	
		◇ PXR02755	225/65R17 102Q	◎ ●	731	6 1/2	227	6~8	
	16	◇ PXR01960	195/50R16 88Q XL	◎ ●	608	6	201	5 1/2~7	

価格はいすべてオープン価格です。すべてチュープレスタイプです。△印サイズは数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。『XL』はエクストラロード (荷重能力強化タイプ) のタイヤです (P.28参照)。◎印サイズは低車高タイヤです。詳しくはP.33を参照ください。タイヤ幅とは断面幅を表します。リムガード、タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含まれません (P.28参照)。◇印サイズは非対称サイド形状を採用しており、外側のタイヤ幅は内側対比1~2mm程度ふくらむ場合があります。



※環境対応商品については、P.14をご参照ください。



※詳しくはP.33を参照ください。



■印サイズは、パタンが若干異なります。センター部分のリブ列を1列追加、または1列削減しブロック剛性を適正化したパタンを採用。

IN/OUT BLIZZAK VRX3は左右非対称で回転方向指定のないパタンとなります。「INSIDE (内側)」「OUTSIDE (外側)」の表示に従って装着してください。

