

NEWNO

これが、ブリヂストンのニューノーマル。
基本性能の進化は、さらなる安心・安全のために。



推奨
車種

セダン

ミニバン

軽

コンパクト

転がり抵抗係数:A、
ウェットグリップ性能:b
43サイズ

NEWNOは全サイズ「低燃費タイヤ」です。

※ラベリング表示とグレーディングの詳細はP.54、または、一般社団法人 日本自動車タイヤ協会のホームページをご覧ください。

商品の詳しい情報はこちら

<https://tire.bridgestone.co.jp/newno/>



1 雨の日の安全性能が進化


接地形状の適正化とシリカ配合ゴムの採用により、
ウェットブレーキ性能が向上。

2 高いライフ性能で、経済性が向上

ブリヂストンの独自技術ULTIMAT EYE® により、タイヤバタンと形状を
最適化。
タイヤと路面の接地圧を均等化し高い耐摩耗性と ロングライフを実現。


偏摩耗を抑制

従来品よりも接地圧を均等にすることで高い耐偏摩耗性を実現。

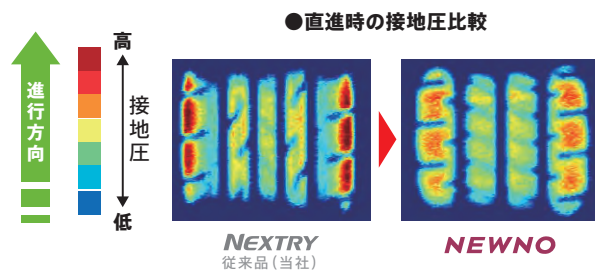


※アルティメット アイ®の
詳細はP.52を参照ください。


●ウェットブレーキ比較※1 (値が小さいほうが良)

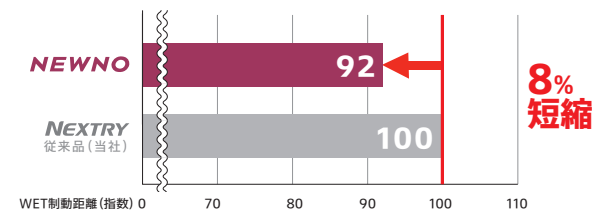

●摩耗寿命比較※2

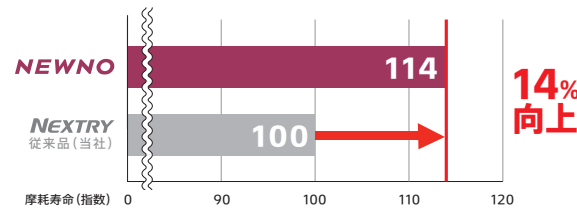

●耐偏摩耗性能比較※3

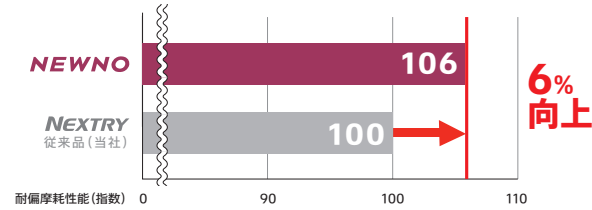

※1、※2、※3の注釈はP.52をご覧ください。

ウェット性能・ライフ性能向上技術

■マルチラウンド・ブロック

リップ端部の角の丸めを最適化してリップ中央の接地圧を高め、
ウェットグリップを向上。



■シリカ高配合ゴム

ウェット・低温を中心に高温までのグリップを高め、
同時に耐摩耗性を両立。

■高剛性ショルダーブロック

ショルダー部の剛性を高めることで、偏摩耗とふらつきを抑制。

NEWNO

インチ	扁平率 (%)	商品コード	タイヤサイズ			低車外音 タイヤ	リム ガード	外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)	インチ	扁平率 (%)	商品コード	タイヤサイズ			低車外音 タイヤ	リム ガード	外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)	
18	45	PSR08477	225/45R18 95W	XL	A	b	◎	●	661	7½	224	15	60	PSR08489	165/60R15 77H	A	b	◎	579	5	169	
	17	45	PSR08474	215/45R17 91W	XL	A	b	◎	●	626	7		212	65	PSR08453	195/65R15 91H	A	b	◎	638	6	199
			PSR08495	195/45R17 81W		A	b	◎	●	608	6½		197		PSR08423	185/65R15 88S	A	b	◎	621	5½	187
	50	PSR08480	215/50R17 91V		A	b	◎	●	648	7	223			PSR08442	175/65R15 84H	A	b	◎	609	5	175	
	55	PSR08475	215/55R17 94V		A	b	◎		669	7	223			PSR08445	165/65R15 81S	A	b	◎	595	5	166	
	60	PSR08485	225/60R17 99H		A	b	◎		703	6½	226	14	55	PSR08427	165/55R14 72V	A	b	◎	538	5	169	
		PSR08559	195/60R17 90H		A	b	◎		667	6	199			PSR08432	155/55R14 69V	A	b	◎	526	5	161	
	16	45	PSR08493	195/45R16 84V	XL	A	b	◎	●	582	6½		194	60	PSR08444	165/60R14 75H	A	b	◎	554	5	168
50		PSR08472	195/50R16 88V	XL	A	b	◎	●	602	6	199		65	PSR08421	175/65R14 82S	A	b	◎	584	5	175	
		PSR08450	165/50R16 75V		A	b	◎	●	572	5	164			PSR08452	165/65R14 79S	A	b	◎	570	5	166	
	55	PSR08456	205/55R16 91V		A	b	◎		633	6½	212		PSR08422	155/65R14 75H	A	b	◎	559	4½	153		
		PSR08465	195/55R16 87V		A	b	◎		621	6	199	70	PSR08458	185/70R14 88S	A	b	◎	617	5½	189		
		PSR08486	185/55R16 83V		A	b	◎		610	6	193			PSR08425	175/70R14 84S	A	b	◎	598	5	175	
	60	PSR08454	215/60R16 95H		A	b	◎		665	6½	219			PSR08455	165/70R14 81S	A	b	◎	586	5	168	
		PSR08460	205/60R16 92H		A	b	◎		653	6	207		13	65	PSR08441	165/65R13 77S	A	b	◎	544	5.00	166
		PSR08464	195/60R16 89H		A	b	◎		641	6	199				PSR08417	155/65R13 73S	A	b	◎	532	4.50	153
		PSR08487	185/60R16 86H		A	b	◎		628	5½	188	70		PSR08434	165/70R13 79S	A	b	◎	560	5.00	168	
		PSR08439	175/60R16 82H		A	b	◎		616	5	176			PSR08431	155/70R13 75S	A	b	◎	546	4.50	156	
	65	PSR08462	205/65R16 95H		A	b	◎		673	6	208	80		PSR08443	165/80R13 83S	A	b	◎	590	4.50	167	
15	55	PSR08488	175/55R15 77V		A	b	◎		573	5½	181		PSR08428	155/80R13 79S	A	b	◎	575	4.50	156		
		PSR08433	165/55R15 75V		A	b	◎		563	5	169		PSR08426	145/80R13 75S	A	b	◎	560	4.00	145		
	60	PSR08437	185/60R15 84H		A	b	◎		603	5½	188											

価格はすべてオープン価格です。すべてチューブレスタイプです。「XL」はエクストラロード (荷重能力強化タイプ) のタイヤです。(P.56参照) ◎印サイズは低車外音タイヤです。詳しくはP.54を参照ください。タイヤ幅とは断面幅を表します。(P.56参照) リムガード、タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含まれません。適用リム幅は、P.64～66を参照ください。



※詳しくは、P.53を参照ください。