



サイズ表示と各部の名称

■ホイールサイズの表示例（複輪使用）

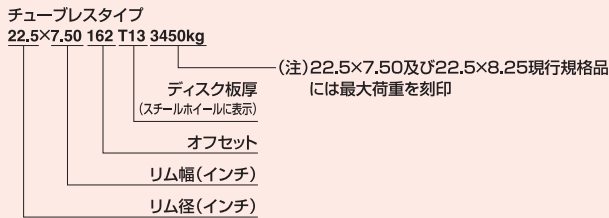

■チューブレスホイール各部の名称（複輪使用）

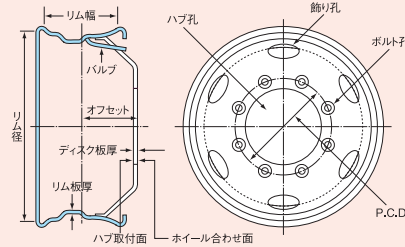

ホイールとタイヤ適合例

車 両	保有サイズ				適応タイヤサイズ
	ブリヂストンオリジナル		TAN-EI-SYA提携商品	トピー実業提携商品	
	アルミホイール	スチールホイール	アルミホイール	スチールホイール	
トラック・バス	17.5×6.00	17.5×6.00 (シルバー)	—	17.5×6.00 (シルバー/クロームメッキ)	215/70R17.5 123/121J 225/80R17.5 123/122L 225/90R17.5 127/125L 235/60R17.5 125/122J 215/70R17.5 123/121J 235/70R17.5 127/125J 225/80R17.5 123/122L 225/90R17.5 127/125L
	17.5×6.75	—	—	17.5×6.75 (シルバー)	9R19.5 14PR 225/70R19.5 130/128J 9R19.5 14PR
	19.5×6.00	—	—	19.5×6.00 (シルバー)	225/70R19.5 130/128J 245/70R19.5 136/134J *1 265/70R19.5 140/138J
	19.5×6.75	19.5×6.75 (シルバー)	19.5×6.75 *4	19.5×6.75 (シルバー/クロームメッキ)	9R22.5 14PR 10R22.5 14PR
	22.5×6.75	—	—	22.5×6.75 (シルバー)	235/70R22.5 138/135J 255/70R22.5 143/140J 255/80R22.5 145/142J
	22.5×7.50	22.5×7.50 (シルバー)	22.5×7.50 *4	22.5×7.50 *2 (シルバー/クロームメッキ)	10R22.5 14PR 11R22.5 14PR/16PR 265/60R22.5 143/140J 235/70R22.5 138/135J 255/70R22.5 143/140J 275/70R22.5 148/145J
	22.5×8.25	22.5×8.25 (シルバー)	22.5×8.25 *4	22.5×8.25 *3 (シルバー/クロームメッキ)	11/70R22.5 14PR 255/80R22.5 145/142J 275/80R22.5 151/148J 11R22.5 14PR/16PR 12R22.5 14PR/16PR
	22.5×9.00	—	—	22.5×9.00 (シルバー)	265/60R22.5 143/140J 285/60R22.5 148/145J 255/70R22.5 143/140J 275/70R22.5 148/145J 295/70R22.5 151/148J
	日通車両用	—	17.5×6.75 (シルバー)	—	11/70R22.5 14PR 255/80R22.5 145/142J 275/80R22.5 151/148J 295/80R22.5 153/150J
	トレーラー用 (シングルタイヤ)	22.5×11.75	22.5×11.75 (シルバー)	—	12R22.5 14PR/16PR 275/80R22.5 151/148J 295/80R22.5 153/150J 315/80R22.5 156/153J
					235/75R17.5 143/141J 385/55R22.5 162J 385/65R22.5 160J 365/70R22.5 160J

*1 265/70R19.5: OFFSET147mmホイール専用です。OFFSET135mm及び136mmホイールには使用できません。(複輪接触の恐れがあるため)
 *2 クロームメッキ品、及び一部商品は、新L1タイヤ[275/80R22.5 151/148J]の最大負荷荷重(空気圧)[3450kg(900kPa)]には適合していません。(詳細はトピー実業様にお問い合わせください。)
 *3 クロームメッキ品、及び一部商品は、新L1タイヤ[295/80R22.5 153/150J]の最大負荷荷重(空気圧)[3650kg(900kPa)]には適合していません。(詳細はトピー実業様にお問い合わせください。)
 *4 TAN-EI-SYA取扱い商品は、新ISO方式のみです。

アルミホイール装着に関するご注意

- アルミホイールは、限度を超えた使用条件では、損傷に至る可能性があります。偏荷重などの使用条件、車両やホイールのメンテナンス状態等によっては、比較的短期間にて損傷の発生につながる可能性がありますので、適正な使用管理、適正な使用条件での使用をお奨め致します。
- 適正荷重、適正走行等におきましても、短期間に長距離走行される使用条件下では、比較的短期間にホイール損傷等の発生につながる場合がありますので、ご使用を避けてください。
 ※GVW20トン超車は、車両の特性から軸重変化により、フロントの荷重負担が大きくなる場合があります、ホイール寿命が低下し、比較的短期間で損傷が発生する可能性があります。従いまして、アルミホイールのご使用の際には、使用管理、使用条件の確認をお願いいたします。
- トラック・バス用アルミホイールを装着される場合には、必ず専用のボルト・ナット及びインナーナットをご使用ください。
- 排気ガス処理システムで尿素SCRシステムを搭載している車両において、排気管後方の鍛造アルミホイールが黄色く変色することがあります。この変色は、一般の汚れに尿素SCRシステムの排ガスが混ざって付着したもので、鍛造アルミホイールの強度に影響を与えるものではなく、弊社幹旋商品ブルーマジック等にて、落とすことができます。
- 詳しくは、お近くの販売店・販売会社もしくはブリヂストンリテールジャパン株式会社までお問い合わせください。